

NORMBAU

Série EST
sur rosaces plates


NOUVEAU !





NF EN 1906
classe 3

Système **SAFE-fix**

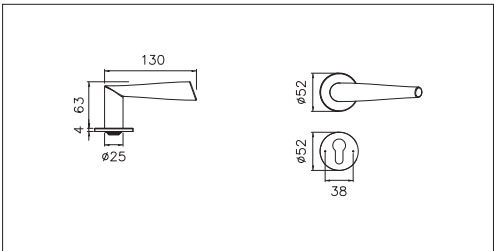

EST 35 fixation monobloc ■ **ROSACES PLATES**

Béquilles et caches des rosaces en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate.

Les béquilles série EST 35 sont livrées avec des rosaces béquilles rondes solidaires des béquilles, avec sous-rosaces en inox.

Fixation invisible des rosaces à l'aide de vis à bois ou de vis traversantes (fournies). Pour portes d'épaisseur 38 à 53 mm, kits pour portes d'épaisseur 55 à 85 mm à commander séparément. Carré de 7 mm.


Système SAFE-fix - montage des béquilles par vis pointeau sur carré percé pour un assemblage solide et fiable.

Certifiées selon la norme européenne NF EN 1906 - utilisation classe 3 - endurance classe 7 - résistance à la corrosion classe 3.


Egalement livrables avec carré de 8 mm : NF EN 1906 - utilisation classe 4.

Informations techniques, voir page 7.

- Groupe de produits 6300 -



Ensembles complets avec rosaces




Béquilles avec rosaces béquilles rondes (sans rosaces serrures)

Référence	Unité	Code article	Tarif public H.T.
EST.ZG 35.7/20 TDC	paire	2324 910	71,39 €
EST.ZG 35.7/20 CYPR	paire	2324 920	71,39 €
EST.ZG 35.7/20 BDC	paire	2324 950	71,39 €
EST.ZG 35.7/20 WC	paire	2324 940	93,39 €
EST.ZG 35.7/20	paire	2324 390	61,98 €

Rosaces serrure et kits de fixation, voir page 6.

NF EN 1906
classe 3

Système **SAFE-fix**

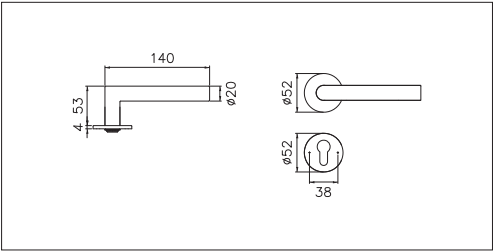

EST 21 fixation monobloc ■ ROSACES PLATES

Béquilles et caches des rosaces en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate.

Les béquilles série EST 21 sont livrées avec des rosaces béquilles rondes solidaires des béquilles, avec sous-rosaces en inox.

Fixation invisible des rosaces à l'aide de vis à bois ou de vis traversantes (fournies). Pour portes d'épaisseur 38 à 53 mm, kits pour portes d'épaisseur 55 à 85 mm à commander séparément. Carré de 7 mm.


Système SAFE-fix - montage des béquilles par vis pointeau sur carré percé pour un assemblage solide et fiable.

Certifiées selon la norme européenne NF EN 1906 - utilisation classe 3 - endurance classe 7 - résistance à la corrosion classe 3.


Egalement livrables avec carré de 8 mm : NF EN 1906 - utilisation classe 4.

Informations techniques, voir page 7.

- Groupe de produits 6300 -



Ensembles complets avec rosaces




Béquilles avec rosaces béquilles rondes (sans rosaces serrures)

Référence	Unité	Code article	Tarif public H.T.
EST.ZG 21.7/20 TDC	paire	2324 810	50,79 €
EST.ZG 21.7/20 CYPR	paire	2324 820	50,79 €
EST.ZG 21.7/20 BDC	paire	2324 850	50,79 €
EST.ZG 21.7/20 WC	paire	2324 840	72,79 €
EST.ZG 21.7/20	paire	2324 380	41,38 €

Rosaces serrure et kits de fixation, voir page 6.

NF EN 1906
classe 3

Système **SAFE-fix**

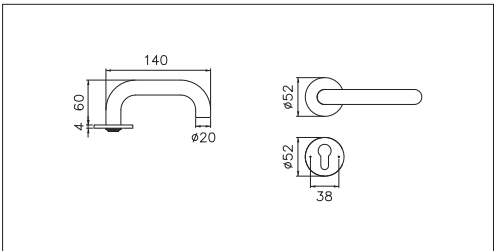

EST 41 fixation monobloc ■ **ROSACES PLATES**

Béquilles et caches des rosaces en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate.

Les béquilles série EST 41 sont livrées avec des rosaces béquilles rondes solidaires des béquilles, avec sous-rosaces en inox.

Fixation invisible des rosaces à l'aide de vis à bois ou de vis traversantes (fournies). Pour portes d'épaisseur 38 à 53 mm, kits pour portes d'épaisseur 55 à 85 mm à commander séparément. Carré de 7 mm.

Système SAFE-fix - montage des béquilles par vis pointeau sur carré percé pour un assemblage solide et fiable.

Certifiées selon la norme européenne NF EN 1906 - utilisation classe 3 - endurance classe 7 - résistance à la corrosion classe 3.


Egalement livrables avec carré de 8 mm : NF EN 1906 - utilisation classe 4.

Informations techniques, voir page 7.

- Groupe de produits 6300 -



Ensembles complets avec rosaces



Béquilles avec rosaces béquilles rondes (sans rosaces serrures)

Référence	Unité	Code article	Tarif public H.T.
EST.ZG 41.7/20 TDC	paire	2324 710	50,79 €
EST.ZG 41.7/20 CYPR	paire	2324 720	50,79 €
EST.ZG 41.7/20 BDC	paire	2324 750	50,79 €
EST.ZG 41.7/20 WC	paire	2324 740	72,79 €
EST.ZG 41.7/20	paire	2324 370	41,38 €

Rosaces serrure et kits de fixation, voir page 6.


- Groupe de produits 6300 -		Référence	Unité	Code article	Tarif public H.T.
	Rosaces serrures rondes	EST.SS.20 TDC	paire	2323 110	12,73 €
		EST.SS.20 CYPR	paire	2323 120	12,73 €
		EST.SS.20 BDC	paire	2323 150	12,73 €
		EST.SS.20 WC	paire	2323 140	31,83 €
	Kits pour épaisseurs de portes	45-55 mm (vis)	pièce	2980 014	2,70 €
		56-65 mm (carré*+vis)	pièce	2287 751	2,70 €
		66-75 mm (carré*+vis)	pièce	2287 752	2,70 €
		76-85 mm (carré*+vis)	pièce	2287 753	2,70 €
		* carré de 7 mm			

Série EST (A2-AISI 304) - pour bâtiments recevant du public et tertiaire / logements :
→ hôpitaux, EHPAD, cliniques, maisons de retraite, bureaux, écoles, universités...

Série EST monobloc

NF EN 1906
classe 3

Système **SAFE-fix**

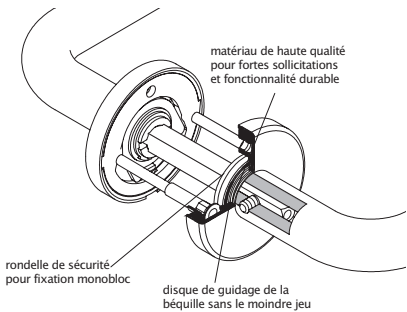

Ensembles monobloc avec rosaces béquilles solidaires des béquilles

- NORMBAU Garnitures de portes EST.ZG... - carré de 7 mm
- Béquilles et caches des rosaces en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate :
- béquilles Ø 20 mm,
 - ensemble monobloc (rosaces béquilles solidaires de la béquille),
 - fixation sur le carré par vis pointeau,
 - fixation invisible à l'aide de vis à bois ou de vis traversantes (les deux types de vis sont fournis),
 - pour portes de 38 à 53 mm, kits pour portes jusqu'à 85 mm.
 - avec carré de 7 mm.
 - sous-rosaces en inox.
 - testées et approuvées selon la norme européenne NF EN 1906
 - utilisation classe 3 - endurance classe 7
 - résistance à la corrosion classe 3.

Egalement livrables avec carré de 8 mm, utilisation classe 4.

Assemblage :

Les garnitures de portes série EST monobloc sont livrées avec les rosaces béquilles prémontées sur les béquilles et ont une fixation supplémentaire par vis pointeau sur le carré pour un assemblage solide et fiable - **Système SAFE-fix**.


Montage :

Introduire une des béquilles avec la rosace prémontée sur le carré (centré au préalable dans la serrure) et fixer la vis pointeau et les vis fournies. Puis procéder de la même manière avec la deuxième béquille.

Norme européenne NF EN 1906	
Classes d'utilisation (1 à 4) :	
Classe 3	Fréquence élevée d'utilisation par le public, utilisateurs non respectueux : bureaux, bâtiments administratifs...
Classe 4	Fréquence élevée d'utilisation par le public, utilisateurs non respectueux et violents : casernes, stades, hôpitaux...
Endurance (6 ou 7) :	
Classe 6	endurance moyenne, testé à 100 000 cycles d'ouverture
Classe 7	endurance élevée, testé à 200 000 cycles d'ouverture
Résistance à la corrosion (0 à 5) :	
Classe 3	résistance élevée (96 h de test à vaporisation salée)

Descriptif-type

Garniture de porte EST.ZG 35 - 21 - 41



Garnitures de portes EST.ZG... - avec carré de 7 mm

Béquilles et caches des rosaces en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, sous-rosaces en inox, ensembles monobloc avec rosaces béquilles solidaires des béquilles, système SAFE-fix - montage des béquilles par vis pointeau sur carré percé pour un assemblage solide et fiable, fixation invisible par vis à bois ou vis traversantes, carré de 7 mm.

Norme européenne NF EN 1906 - utilisation classe 3 - endurance classe 7 - résistance à la corrosion classe 3.

Livable avec perçage trou de clé (TDC), bec de cane (BDC), cylindre profilé (CYPR) ou à condamnation avec voyant (WC).

Garnitures de portes EST.ZG... - avec carré de 8 mm

Mêmes caractéristiques techniques, mais avec carré de 8 mm.

Modèles disponibles en version bouton/béquille.

Norme européenne NF EN 1906 - utilisation classe 4 - endurance classe 7 - résistance à la corrosion classe 3.

Matériau

Inox Série EST...

- Matériau :** Inox 1.4301 (A2-AISI 304) d'après la norme DIN 17440
- Référence :** X 5 Cr Ni Mo 18 10
- Composition alliage :** 18 % Chrome, 10 % Nickel
- Surface :** Finition mate
- Caractéristiques :**
- particulièrement recommandé pour l'intérieur
 - Indéformable, incassable
 - Idéal pour utilisations intensives
 - Résistance élevée aux corrosions atmosphériques - norme européenne NF EN 1906 - résistance à la corrosion : Série EST = certifié classe 3
 - Grande résistance aux rayures
 - Facilité d'entretien et de désinfection avec produits adaptés à l'inox

Applications :

La très bonne qualité de l'inox utilisé par NORMBAU se distingue par une haute résistance à la corrosion atmosphérique.

Le matériau n° 1.4301 (A2-AISI 304) possède une bonne tenue aux corrosions organiques modérées.

Les produits NORMBAU en alliage acier Chrome-Nickel 1.4301 (A2) peuvent pratiquement être utilisés et installés dans tous les domaines. Ils sont plus particulièrement recommandés pour la pose en intérieur.

Qu'il soit durement et longuement sollicité, ou soumis à un environnement agressif, le matériau se comporte remarquablement à toute épreuve. Son utilisation dans des milieux très humides, chlorhydriques ou sulfuriques devrait être évité.

De par son alliage, le matériau inox est très facile d'entretien.

La finition mate assure un aspect brillant durable et facilite l'entretien et la désinfection.

A propos d'Allegion

Allegion (NYSE : ALLE) est un pionnier mondial de la sûreté et de la sécurité, avec des marques de premier plan telles que CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® et Von Duprin®. Spécialiste de la sécurité des portes et des zones adjacentes, Allegion produit une gamme de solutions pour les foyers, les sociétés, les écoles et d'autres institutions.

Allegion est une société dont le chiffre d'affaires s'élève à 2 milliards de dollars, et qui vend des produits dans près de 130 pays.

Pour en savoir plus, consultez www.allegion.com.

 **BRICARD** ■ **Briton** ■  **CISA** ■  **interflex** ■ **NORMBAU**

NORMBAU-FRANCE
CS 50056
67242 Bischwiller Cedex / France
Tél. 03 88 06 23 23
Fax 03 88 53 90 41
www.normbau.fr · normbau.france@allegion.com

