

NORMBAU

PASSION FOR CARE

Verso Care



NL | FR

Productportfolio
Portefeuille de produits




ALLEGION

Palette de coloris / Kleurenkaart			NCS S RAL-DS RAL	réflexion à la lumière licht reflex	Antibac
Nylon Care					
	019	Blanc / Wit	NCS S 0500-N RAL-DS 000 95 00 RAL 9016	87	●
	067	Manhattan / Lichtgrijs manhattan	NCS S 2502-Y RAL-DS 080 70 05	58	●
	028	Gris trafic / Verkeersgrijs	NCS S 4502-G RAL-DS 000 60 00 RAL-7042	26	
	018	Gris foncé / Donkergrijs	NCS S 7500-N RAL-DS 3500 RAL 7043	14	●
	NEW 020	Taupe	similaire NCS S 5010-Y50R; similaire RAL 1019 vergelijkbaar NCS S 5010-Y50R; vergelijkbaar RAL 1019	24	
	016	Noir / Zwart	NCS S 9000-N RAL-DS 1500 RAL 9005	5	
	022	Jaune / Geel	NCS S 1080-Y10R RAL-DS 080 80 90	65	
	035	Bordeaux / Donkerrood	NCS S 6030-R10B RAL-DS 010 20 25 RAL 3005	6	
	NEW 014	Bleu Pastel / Passtelblauw	similaire NCS S 5020-R90B; similaire RAL 5007 vergelijkbaar NCS S 5020-R90B; vergelijkbaar RAL 5007	15	
	NEW 015	Bleu saphir / Saffierblauw	similaire NCS S 8010-R90B; similaire RAL 5011 vergelijkbaar NCS S 8010-R90B; vergelijkbaar RAL 5011	7	





Montagesets voor opklapbare muursteen, muursteen, grondplaat en montageplaat.
Matériel de fixation pour barre d'appui rabattable, barre d'appui murale et platine de fixation.

Nadere Omschrijving zie hoofdstuk  Informations détaillées voir chapitre 	Muur en muurtextuur / Murs - composition de la paroi				
	Muur uit volle steen Maçonnerie pleine	Muur uit beton korrelsteen Maçonnerie creuse	Voorwandmontage Fixation par l'avant sur cloisons légères		
	– Béton ≥ B 15 – Volle baksteen ≥ Mz 12 – Kalkzand - volsteen ≥ KS 12 – Natuursteen met dichte voeg – puimsteen – béton ≥ B 15 – brique pleine ≥ Mz 12 – brique silico-calcaire pleine ≥ KS 12 – pierre naturelle avec une structure solide – pierre pleine	– Beton korrelsteen KSL ≥ 12 – Holle baksteen HLz ≥ 12 – Holle betonkorrelsteen ≥ Hbl4, Hbn4 – Andere holle stenen – brique silico-calcaire creuse KSL ≥ 12, – brique creuse HLz ≥ 12 – pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4	Bevestigingsplaat uit meervoudig verlijmde hout	Bevestigingsplaat van staal	zonder wand-versteving
			avec renfort en bois dur (panneau de contreplaqué de plusieurs épaisseurs encollées)	avec renfort acier	sans renfort, (test de charge obligatoire après montage, un renfort bois est préconisé)
Opklapbare muursteen vario, demontabel Barre d'appui rabattable vario, amovible  Muursteen vario, demontabel Barre d'appui murale vario, amovible  Grondplaat met blinde bevestigingsplaat vario, demontabel Platine de fixation avec cache vario, amovible 	Montageset / Kit de fixation 7470 030 20,25 € 1 Set /kit	Montageset / Kit de fixation 7470 040 76,00 € met injectiepluggen* avec cartouche de mortier* Montageset / Kit de fixation 7470 050 35,50 € zonder injectiepluggen sans cartouche de mortier 1 Set /kit	Montageset / Kit de fixation 7470 010 17,00 € 1 Set /kit	Montageset / Kit de fixation 7470 020 15,00 € 1 Set /kit	
	1 Set /kit	1 Set /kit	1 Set /kit	1 Set /kit	
	1 Set /kit	1 Set /kit	1 Set /kit	1 Set /kit	
	1 Set /kit	1 Set /kit	1 Set /kit	1 Set /kit	
	2 Sets /kit	2 Sets /kit	2 Sets /kits	2 Sets /kits	
Montageplaat voor de bevestiging van – Muursteen/ Opklapbare muursteen, – Opklapbare douchegordijnsteen Plaque de fixation pour – barre d'appui rabatt./murale – tringle rabattable					Montageplaat Plaque de fixation 200 x 850 mm 7448 481 308,00 € 1 Set /kit

* Let op: artikel met uiterste datum

* Attention : produit avec date de péremption



...met grondplaat
...avec platine de fixation



...zonder grondplaat
...sans platine de fixation

Verso Care Opklapbare muursteun vario, demontabel

- lengte 600, 725, 850 und 900 mm,
- Ø 34 mm,
- hoogglans oppervlak van polyamide, optioneel met antibacteriële bescherming,
- verkrijgbaar in Nylon-kleuren,
- uimtebesparend door compact ontwerp,
- blinde bevestiging,
- kan links en rechts worden gebruikt,
- met een tegen roest beschermde stalen kern,
- met robuuste en onderhoudsvrije glijlagers,
- met instelbare rem,
- in combinatie met Vario bodemplaat eenvoudige montage of demontage,
- RVS voetplaat,
- kan achteraf worden uitgebreid met toilet rol houder 0449 120, optioneel met antibacteriële bescherming,
- belastbaar tot 100 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- lengte 850 mm overeenkomstig DIN 18040-1/2, ÖNORM B1600,
- wordt geleverd met inbussleutel.

① De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld, zie hoofdstuk 3. Meer informatie over het product is te vinden in de montage handleiding, die beschikbaar is op www.normbau-extranet.de en kan worden gedownload.


Verso Care Barre d'appui rabattable vario, amovible

- longueur 600, 725, 850 et 900 mm,
- Ø 34 mm,
- surface ultra brillante en polyamide, en option avec protection antibactérienne intégrée,
- coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
- faible encombrement grâce à sa forme compacte,
- fixation invisible,
- réversible gauche/droite,
- avec noyau continu en acier anti-corrosif,
- système à palier lisse robuste et sans entretien,
- avec frein réglable,
- montage/démontage simple et rapide, la barre d'appui s'accroche sur la platine de fixation,
- un porte-rouleau 0449 120, en option avec protection antibactérienne, peut être adapté ultérieurement,
- charge maximale 100 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- longueur 850 mm selon DIN 18040-1/2, ÖNORM B1600,
- livraison avec clé Allen.

① Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à commander séparément, voir 3. Vous trouverez des informations plus détaillées sur ce produit dans la notice de montage à télécharger sous www.normbau-extranet.de.


Verso Care Opklapbare muursteun vario, demontabel

Verso Care Barres d'appui rabattables vario, amovibles

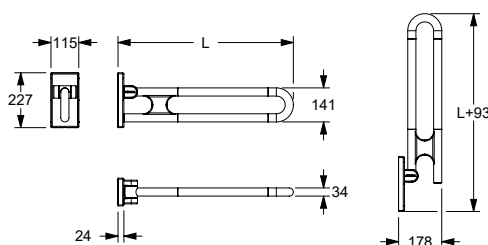

Opklapbare muursteun vario, demontabel met toilet rol houder

Barres d'appui rabattables vario, amovibles avec porte-rouleau

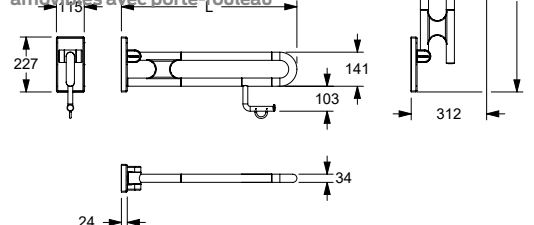

Bestelling Nr : Verso Care Opklapbare muursteun vario, met of zonder grondplaat, met/zonder toilet rol houder

Codes articles Verso Care Barre d'appui rabattable vario, avec ou sans platine de fixation, avec ou sans porte-rouleau

	 met grondplaat avec platine de fixation		 zonder grondplaat sans platine de fixation					
	L = 600 mm		L = 725 mm		L = 850 mm		L = 900 mm	
	met Gronplaat	zonder Gronplaat	met Gronplaat	zonder Gronplaat	met Gronplaat	zonder Gronplaat	met Gronplaat	zonder Gronplaat
PG 3800	avec platine de fixation	sans platine de fixation	avec platine de fixation	sans platine de fixation	avec platine de fixation	sans platine de fixation	avec platine de fixation	sans platine de fixation
Opklapbare muursteun Barre d'appui rabattable	3500 410 345,00 €	3500 420 320,00 €	3500 430 358,00 €	3500 440 333,00 €	3500 450 384,00 €	3500 460 359,00 €	3500 470 395,00 €	3500 480 370,00 €
Optioneel Antibac En option avec protection Antibac	4500 410 380,00 €	4500 420 352,00 €	4500 430 394,00 €	4500 440 366,00 €	4500 450 422,00 €	4500 460 395,00 €	4500 470 435,00 €	4500 480 407,00 €
Opklapbare muursteun met toilet rol houder Barre d'appui rabattable avec porte-rouleau	3500 610 366,00 €	3500 620 341,00 €	3500 630 390,00 €	3500 640 365,00 €	3500 650 422,00 €	3500 660 397,00 €	3500 670 434,00 €	3500 680 409,00 €
Optioneel Antibac En option avec protection Antibac	4500 610 403,00 €	4500 620 375,00 €	4500 630 429,00 €	4500 640 402,00 €	4500 650 464,00 €	4500 660 437,00 €	4500 670 477,00 €	4500 680 450,00 €



Verso Care armsteun vario, hangstelsysteem

- lengte 600, 725, 850 und 900 mm,
- Ø 34 mm,
- hoogglans oppervlak van polyamide, optioneel met antibacteriële bescherming,
- verkrijgbaar in Nylon-kleuren,
- uimtebesparend door compact ontwerp,
- blinde schroefverbinding,
- kan links en rechts worden gebruikt,
- met robuuste en onderhoudsvrije glijlagers en instelbare rem,
- met instelbare rem,
- in combinatie met Vario bodemplaat eenvoudige montage of demontage,
- RVS voetplaat,
- kan achteraf worden uitgebreid met toilet rol houder 0449 120, optioneel met antibacteriële bescherming,
- belastbaar tot 100 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- lengte 850 mm overeenkomstig DIN 18040-1/2, ÖNORM B1600,
- wordt geleverd met inbussleutel.


① De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld, zie hoofdstuk

Verso Care Barre d'appui rabattable vario, amovible


- longueur 600, 725, 850 et 900 mm,
- Ø 34 mm,
- surface ultra brillante en polyamide, en option avec protection antibactérienne intégrée,
- coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
- faible encombrement grâce à sa forme compacte,
- fixation invisible,
- avec noyau continu en acier anti-corrosif,
- système à palier lisse robuste et sans entretien,
- montage/démontage simple et rapide, la barre d'appui s'accroche sur la platine de fixation,
- platine de fixation inox,
- un porte-rouleau 0449 120, en option avec protection antibactérienne, peut être adapté ultérieurement,
- charge maximale 100 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- longueur 850 mm selon DIN 18040-1/2, ÖNORM B1600,
- livraison avec clé Allen.

① Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à commander séparément, voir


Verso Care Opklapbare muursteun vario, demontabel, met vloersteun Verso Care Barres d'appui rabattables vario, amovibles avec pied escamotable

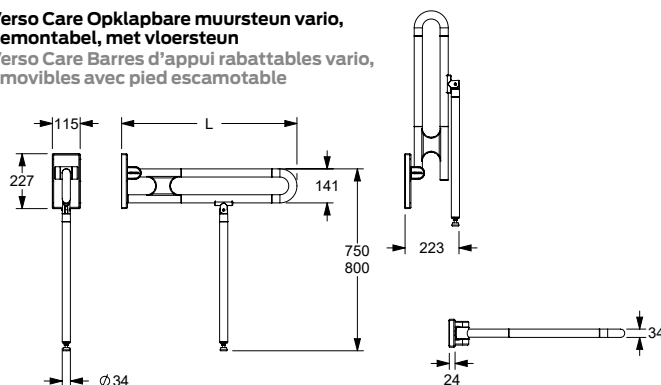

Opklapbare muursteun vario, demontabel, met vloersteun, met toilet rol houder Barres d'appui rabattables vario, amovibles avec pied escamotable et porte-rouleau

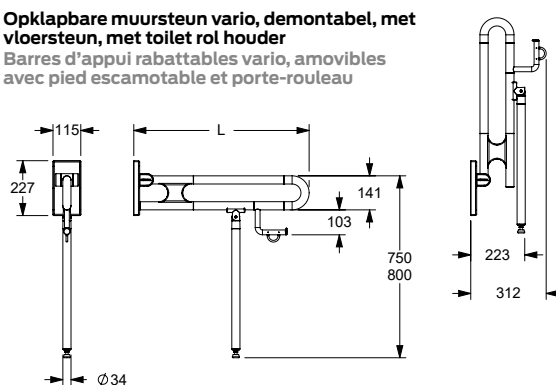

PG 3800								
	L=600 mm		L=725 mm		L=850 mm		L=900 mm	
	avec platine de fixation	sans platine de fixation	avec platine de fixation	sans platine de fixation	avec platine de fixation	sans platine de fixation	avec platine de fixation	sans platine de fixation
vloersteun 750 mm pied escamotable 750mm	3500 510 494,00 €	3500 520 469,00 €	3500 530 505,00 €	3500 540 480,00 €	3500 550 533,00 €	3500 560 508,00 €	3500 570 546,00 €	3500 580 521,00 €
Optioneel Antibac En option avec protection Antibac	4500 510 543,00 €	4500 520 516,00 €	4500 530 556,00 €	4500 540 582,00 €	4500 550 586,00 €	4500 560 559,00 €	4500 570 601,00 €	4500 580 573,00 €
vloersteun 750 mm met toilet rol houder pied escamotable 750mm avec porte-rouleau	3500 710 512,00 €	3500 720 487,00 €	3500 730 538,00 €	3500 740 513,00 €	3500 750 570,00 €	3500 760 545,00 €	3500 770 586,00 €	3500 780 561,00 €
Optioneel Antibac En option avec protection Antibac	4500 710 563,00 €	4500 720 536,00 €	4500 730 592,00 €	4500 740 564,00 €	4500 750 627,00 €	4500 760 600,00 €	4500 770 645,00 €	4500 780 617,00 €
vloersteun 800 mm pied escamotable 800mm	3500 810 494,00 €	3500 820 469,00 €	3500 830 505,00 €	3500 840 480,00 €	3500 850 533,00 €	3500 860 508,00 €	3500 870 546,00 €	3500 880 521,00 €
Optioneel Antibac En option avec protection Antibac	4500 810 543,00 €	4500 820 516,00 €	4500 830 556,00 €	4500 840 528,00 €	4500 850 586,00 €	4500 860 559,00 €	4500 870 601,00 €	4500 880 573,00 €
vloersteun 800 mm met toilet rol houder pied escamotable 800 mm avec porte-rouleau	3500 910 512,00 €	3500 920 487,00 €	3500 930 538,00 €	3500 940 513,00 €	3500 950 570,00 €	3500 960 545,00 €	3500 970 586,00 €	3500 980 561,00 €
Optioneel Antibac En option avec protection Antibac	4500 910 563,00 €	4500 920 536,00 €	4500 930 592,00 €	4500 940 564,00 €	4500 950 627,00 €	4500 960 600,00 €	4500 970 645,00 €	4500 980 617,00 €

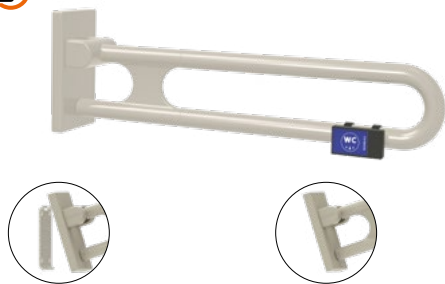

...met grondplaat ...zonder grondplaat
...avec platine de fixation ...sans platine de fixation

Verso Care Opklapbare muursteun vario, demontabel, met zender

Verso Care Barre d'appui rabattable vario, amovible, avec télécommande

met grondplaat
avec platine de fixation

▶ L=600 mm	3501 110	693,00 €
L=600 mm, Antibac	4501 110	762,00 €
▶ L=600 mm	3501 115	693,00 €
L=600 mm, Antibac	4501 115	762,00 €
▶ L=725 mm	3501 130	706,00 €
L=725 mm, Antibac	4501 130	777,00 €
▶ L=725 mm	3501 135	706,00 €
L=725 mm, Antibac	4501 135	777,00 €
▶ L=850 mm	3501 150	732,00 €
L=850 mm, Antibac	4501 150	805,00 €
▶ L=850 mm	3501 155	732,00 €
L=850 mm, Antibac	4501 155	805,00 €
▶ L=900 mm	3501 170	743,00 €
L=900 mm, Antibac	4501 170	817,00 €
▶ L=900 mm	3501 175	743,00 €
L=900 mm, Antibac	4501 175	817,00 €

zonder grondplaat
sans platine de fixation

▶ L=600 mm	3501 120	668,00 €
L=600 mm, Antibac	4501 120	735,00 €
▶ L=600 mm	3501 125	668,00 €
L=600 mm, Antibac	4501 125	735,00 €
▶ L=725 mm	3501 140	681,00 €
L=725 mm, Antibac	4501 140	749,00 €
▶ L=725 mm	3501 145	681,00 €
L=725 mm, Antibac	4501 145	749,00 €
▶ L=850 mm	3501 160	707,00 €
L=850 mm, Antibac	4501 160	778,00 €
▶ L=850 mm	3501 165	707,00 €
L=850 mm, Antibac	4501 165	778,00 €
▶ L=900 mm	3501 180	718,00 €
L=900 mm, Antibac	4501 180	790,00 €
▶ L=900 mm	3501 185	718,00 €
L=900 mm, Antibac	4501 185	790,00 €

Verso Care Opklapbare muursteun vario, demontabel met zender

Beschrijving zie uitvoering Verso Care opklapbare muursteun vario, demontabel.

- 868,4 MHz radiozender voor kabelloze WC-doorspoeling,
- Afmeting behuizing: 85 x 46 x 16 mm,
- links en rechts te gebruiken.

compatibel met :

Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1,
115.897.00.1, 115.898.00.1,
115.867.SN, 115.869.SN,
Grohe: 38759SD0,
Sanit: 05.042.00..0000,
05.014.00..0000,
05.015.00..0000,
Tece: 9.240.354, 9.240.355,
Viega: 696177

① Kan achteraf worden uitgerust met toiletrolhouder 2050 300.

Verso Care Barre d'appui rabattable vario amovible avec télécommande



Description voir version Verso Care barre d'appui rabattable vario, amovible.

- avec télécommande sans fil 868,4 MHz permettant de déclencher la chasse d'eau,
- dimensions du boîtier : 85 x 46 x 16 mm,
- en version gauche ou droite.

compatible avec :

Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1,
115.897.00.1, 115.898.00.1,
115.867.SN, 115.869.SN,
Grohe: 38759SD0,
Sanit: 05.042.00..0000,
05.014.00..0000,
05.015.00..0000,
Tece: 9.240.354, 9.240.355,
Viega: 696177

① Un porte-rouleau 0449120, 4449129 peut être adapté ultérieurement.

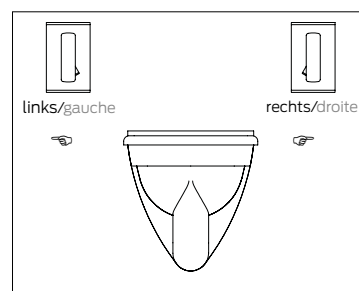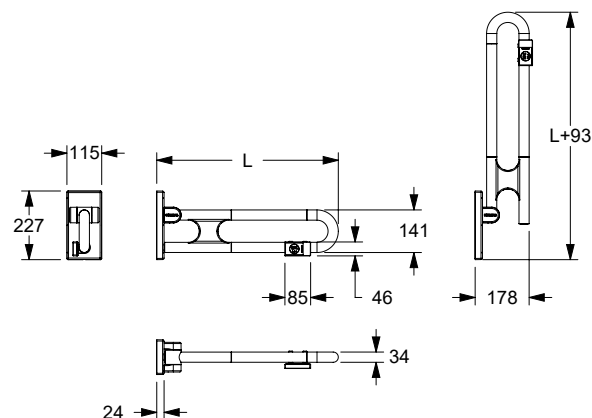

Bij bestelling met Inox Care opklapbare steun met zender, links (↶) of rechts (↷) op de opklapbare steun gemonteerd, Verschillende posities van de zender bekeken van vooraanzicht van het toilet.

A commander avec les barres d'appui rabattables Inox Care avec télécommande, fixation à gauche (↶) ou à droite (↷) de la barre d'appui, sens de la télécommande gauche/droite pour la personne se trouvant devant les toilettes.

Zender, op later tijdstip monteerbaar voor Verso Care




Zender
Télécommande

- ▶ NY.WCR 435
op later tijdstip monteerbaar/
pour montage ultérieur


Télécommande, s'adapte sur barres d'appui rabattables Verso Care

Code PG 2000


0449 010 345,00 €

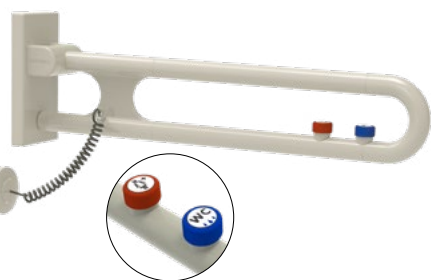

Aansluiting **aan muur** met 1 elektronische schakelaar
Branchement **mural** avec un bouton de commande



Aansluiting **aan muur** met 2 elektronische schakelaar
Branchement **mural** avec deux boutons de commande



Verso Care Opklapbare muursteen vario, demontabel, met elektronische schakelaar
ter activering van een WC-spoeling, de optie als oproeptoets

Aansluiting aan muur

Beschrijving zie uitvoering Verso Care opklapbare muursteen vario, demontabel.

- schakelaar Ø 32 mm, met pictogram
 - in de kleur blauw voor WC-spoeling,
 - in de kleur rood voor de oproeptoets,
 - zwart (neutraal) voor een vrij te definiëren optie.
- aansluiting met rozet Ø 80mm,
- spiraalkabel 4-draads 0,25 mm² voor stuurspanning tot 24 V.,
- max. toelaatbare belasting : 100 kg,
- lengte 850 mm conform DIN 18040 1-2.
- lengte 850 mm overeenkomstig ÖNORM B1600,
- Levering met Inbussleutel.

① NORMBAU Opklapbare muursteunen vario, demontabel, kunnen met 1 of 2 E-schakelaar worden geleverd. NORMBAU E-schakelaar met de functie »sluiter« wordt voornamelijk voor WC-spoelingen gebruikt of kan met een vrij te definiëren optie worden ingevuld. De uitvoering functie »opener« wordt overwegend bij belsystemen gebruikt.

Verso Care Barre d'appui rabattable vario, amovible, avec boutons de commande
pour chasse d'eau et appel d'urgence

Branchement mural

Description voir version Verso Care barre d'appui rabattable vario, amovible.

- boutons Ø 34 mm, avec pictogrammes :
 - coloris bleu pour chasse d'eau,
 - coloris rouge pour appel d'urgence,
 - coloris noir pour les fonctions non définies,
- branchement invisible par rosace Ø 80 mm,
- câble torsadé 4 brins, 0,25 mm², pour commande 24 V,
- charge maximale 100 kg,
- charge suivant la norme DIN 18040 1/2,
- longueur 850 mm en conformité avec la norme ÖNORM B1600.
- livraison avec clé Allen.


① Les barres d'appui rabattables vario, amovibles, sont livrables avec un ou deux boutons de commande. Les boutons de commande avec la fonction »fermeture« sont principalement utilisés pour les chasses d'eau ; Ils peuvent également être utilisés pour une fonction à définir.

La fonction »ouverture« est principalement utilisée pour les appels d'urgence.



Aansluiting aan muur / Branchement mural (branchement invisible par rosace)

Bestelling Nr : Verso Care Opklapbare muursteen vario met elektronische schakelaar, met of zonder grondplaat
Codes articles Verso Care Barre d'appui rabattable vario avec boutons de commande, avec ou sans platine de fixation



functies van de elektronische schakelaar Boutons de commande	kleurknop van de elektronische schakelaar Coloris des boutons de commande	 met grondplaat avec platine de fixation		 zonder grondplaat sans platine de fixation					
		L=600 mm		L=725 mm		L=850 mm		L=900 mm	
		met grondplaat avec platine de fixation	zonder grondplaat sans platine de fixation	met grondplaat avec platine de fixation	zonder grondplaat sans platine de fixation	met grondplaat avec platine de fixation	zonder grondplaat sans platine de fixation	met grondplaat avec platine de fixation	zonder grondplaat sans platine de fixation
PG 3800	  								
wc spoeling - sluiten chasse d'eau circuit fermé NO		3500 761 581,50 €	3500 561 556,50 €	3500 771 595,00 €	3500 571 570,00 €	3500 781 620,00 €	3500 581 595,00 €	3500 791 632,00 €	3500 591 607,00 €
Optioneel Antibac En option avec protection Antibac		4500 761 640,00 €	4500 561 612,00 €	4500 771 655,00 €	4500 571 627,00 €	4500 781 682,00 €	4500 581 655,00 €	4500 791 695,00 €	4500 591 668,00 €
oproep-sluiten Appel d'urgence circuit fermé NO		3500 766 581,50 €	3500 566 556,50 €	3500 776 595,00 €	3500 576 570,00 €	3500 786 620,00 €	3500 586 595,00 €	3500 796 632,00 €	3500 596 607,00 €
Optioneel Antibac En option avec protection Antibac		4500 766 640,00 €	4500 566 612,00 €	4500 776 655,00 €	4500 576 627,00 €	4500 786 682,00 €	4500 586 655,00 €	4500 796 695,00 €	4500 596 668,00 €
oproep-opener Appel d'urgence circuit ouvert NC		3500 763 581,50 €	3500 563 556,50 €	3500 773 595,00 €	3500 573 570,00 €	3500 783 620,00 €	3500 583 595,00 €	3500 793 632,00 €	3500 593 607,00 €
Optioneel Antibac En option avec protection Antibac		4500 763 640,00 €	4500 563 612,00 €	4500 773 655,00 €	4500 573 627,00 €	4500 783 682,00 €	4500 583 655,00 €	4500 793 695,00 €	4500 593 668,00 €
vrije functie-sluiten fonction à définir circuit fermé NO		3500 762 581,50 €	3500 562 556,50 €	3500 772 595,00 €	3500 572 570,00 €	3500 782 620,00 €	3500 582 595,00 €	3500 792 632,00 €	3500 592 607,00 €
Optioneel Antibac En option avec protection Antibac		4500 762 640,00 €	4500 562 612,00 €	4500 772 655,00 €	4500 572 627,00 €	4500 782 682,00 €	4500 582 655,00 €	4500 792 695,00 €	4500 592 668,00 €
wc spoeling en oproep- sluiten en sluiten chasse d'eau et appel circuit fermé NO (les 2)	 	3500 767 690,00 €	3500 567 665,00 €	3500 777 703,00 €	3500 577 678,00 €	3500 787 728,50 €	3500 587 703,50 €	3500 797 739,50 €	3500 597 714,50 €
Optioneel Antibac En option avec protection Antibac		4500 767 759,00 €	4500 567 732,00 €	4500 777 773,00 €	4500 577 746,00 €	4500 787 801,00 €	4500 587 774,00 €	4500 797 813,00 €	4500 597 786,00 €
wc spoeling en oproep- sluiten en openen chasse d'eau et appel circuit fermé et ouvert NO et NC	 	3500 765 690,00 €	3500 565 665,00 €	3500 775 703,00 €	3500 575 678,00 €	3500 785 728,50 €	3500 585 703,50 €	3500 795 739,50 €	3500 595 714,50 €
Optioneel Antibac En option avec protection Antibac		4500 765 759,00 €	4500 565 732,00 €	4500 775 773,00 €	4500 575 746,00 €	4500 785 801,00 €	4500 585 774,00 €	4500 795 813,00 €	4500 595 786,00 €
wc spoeling en vrije functie sluiten en sluiten chasse d'eau et fonction circuit fermé NO (les 2)	 	3500 764 690,00 €	3500 564 665,00 €	3500 774 703,00 €	3500 574 678,00 €	3500 784 728,50 €	3500 584 703,50 €	3500 794 739,50 €	3500 594 714,50 €
Optioneel Antibac En option avec protection Antibac		4500 764 759,00 €	4500 564 732,00 €	4500 774 773,00 €	4500 574 746,00 €	4500 784 801,00 €	4500 584 774,00 €	4500 794 813,00 €	4500 594 786,00 €

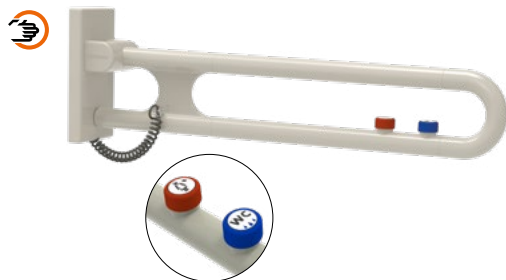

Aansluiting met montageplaat verdekt met 1 elektronische schakelaar / Branchement par plaque de fixation avec un bouton de commande



Aansluiting met montageplaat verdekt met 2 elektronische schakelaar / Branchement par plaque de fixation avec deux boutons de commande



Verso Care Opklapbare muursteen vario, demontabel, met elektronische schakelaar, ter activering van een WC-spoeling, de optie als oproep-toets

Aansluiting met montageplaat

Beschrijving zie uitvoering Verso Care opklapbare muursteen vario, demontabel.

- schakelaar Ø 32 mm, met pictogram
- in de kleur blauw voor WC-spoeling,
- in de kleur rood voor de oproep-toets,
- zwart (neutraal) voor een vrij te definiëren optie.
- spiraalkabel 4-draads 0,25 mm² voor stuurspanning tot 24 V.,
- Levering zonder schroeven en pluggen
- max. toelaatbare belasting : 100 kg,
- lengte 850 mm conform DIN 18040 1-2.
- Levering met Inbussleutel.

① NORMBAU Opklapbare muursteunen vario, demontabel, kunnen met 1 of 2 E-schakelaar worden geleverd. NORMBAU E-schakelaar met de functie »sluiter« wordt voornamelijk voor WC-spoelingen gebruikt of kan met een vrij te definiëren optie worden ingevuld. De uitvoering functie »opener« wordt overwegend bij belsystemen gebruikt.

Verso Care Barre d'appui rabattable vario, amovible, avec boutons de commande pour chasse d'eau et appel d'urgence

Branchement invisible par platine de fixation

Description voir version Verso Care barre d'appui rabattable vario, amovible.

- boutons Ø 34 mm, avec pictogrammes :
 - coloris bleu pour chasse d'eau,
 - coloris rouge pour appel d'urgence,
 - coloris noir pour les fonctions non définies,
- câble torsadé 4 brins, 0,25 mm², pour commande 24 V,
- charge maximale 100 kg,
- charge suivant la norme DIN 18040 1/2,
- longueur 850 mm en conformité avec la norme ÖNORM B1600.
- livraison avec clé Allen.

① Les barres d'appui rabattables vario, amovibles, sont livrables avec un ou deux boutons de commande. Les boutons de commande avec la fonction »fermeture« sont principalement utilisés pour les chasses d'eau ; ils peuvent également être utilisés pour une fonction à définir. La fonction »ouverture« est principalement utilisée pour les appels d'urgence.

Aansluiting met montageplaat / branchement invisible par plaque de fixation

Bestelling Nr : Verso Care Opklapbare muursteen vario met elektronische schakelaar, met of zonder grondplaat
Codes articles Verso Care Barre d'appui rabattable vario avec boutons de commande, avec ou sans platine de fixation

functies van de elektronische schakelaar Boutons de commande	kleurknop van de elektronische schakelaar Coloris des boutons de commande	 met grondplaat		 zonder grondplaat					
		L=600 mm		L=725 mm		L=850 mm		L=900 mm	
		met grondplaat avec platine de fixation	zonder grondplaat sans platine de fixation	met grondplaat avec platine de fixation	zonder grondplaat sans platine de fixation	met grondplaat avec platine de fixation	zonder grondplaat sans platine de fixation	met grondplaat avec platine de fixation	zonder grondplaat sans platine de fixation
PG 3800	  								
wc spoeling - sluiten chasse d'eau circuit fermé NO		3500 861 581,50 €	3500 661 556,50 €	3500 871 595,00 €	3500 671 570,00 €	3500 881 620,00 €	3500 681 595,00 €	3500 891 632,00 €	3500 691 607,00 €
Optioneel Antibac En option avec protection Antibac		4500 861 640,00 €	4500 661 612,00 €	4500 871 655,00 €	4500 671 627,00 €	4500 881 682,00 €	4500 681 655,00 €	4500 891 695,00 €	4500 691 668,00 €
oproep-sluiten Appel d'urgence circuit fermé NO		3500 866 581,50 €	3500 666 556,50 €	3500 876 595,00 €	3500 676 570,00 €	3500 886 620,00 €	3500 686 595,00 €	3500 896 632,00 €	3500 696 607,00 €
Optioneel Antibac En option avec protection Antibac		4500 866 640,00 €	4500 666 612,00 €	4500 876 655,00 €	4500 676 627,00 €	4500 886 682,00 €	4500 686 655,00 €	4500 896 695,00 €	4500 696 668,00 €
oproep-opener Appel d'urgence circuit ouvert NC		3500 863 581,50 €	3500 663 556,50 €	3500 873 595,00 €	3500 673 570,00 €	3500 883 620,00 €	3500 683 595,00 €	3500 893 632,00 €	3500 693 607,00 €
Optioneel Antibac En option avec protection Antibac		4500 863 640,00 €	4500 663 612,00 €	4500 873 655,00 €	4500 673 627,00 €	4500 883 682,00 €	4500 683 655,00 €	4500 893 695,00 €	4500 693 668,00 €
vrije functie-sluiten fonction à définir circuit fermé NO		3500 862 581,50 €	3500 662 556,50 €	3500 872 595,00 €	3500 672 570,00 €	3500 882 620,00 €	3500 682 595,00 €	3500 892 632,00 €	3500 692 607,00 €
Optioneel Antibac En option avec protection Antibac		4500 862 640,00 €	4500 662 612,00 €	4500 872 655,00 €	4500 672 627,00 €	4500 882 682,00 €	4500 682 655,00 €	4500 892 695,00 €	4500 692 668,00 €
wc spoeling en oproep sluiten en sluiten chasse d'eau et appel circuit fermé NO (les 2)	 	3500 867 690,00 €	3500 667 665,00 €	3500 877 703,00 €	3500 677 678,00 €	3500 887 728,50 €	3500 687 703,50 €	3500 897 739,50 €	3500 697 714,50 €
Optioneel Antibac En option avec protection Antibac		4500 867 759,00 €	4500 667 732,00 €	4500 877 773,00 €	4500 677 746,00 €	4500 887 801,00 €	4500 687 774,00 €	4500 897 813,00 €	4500 697 786,00 €
wc spoeling en oproep sluiten en openen chasse d'eau et appel circuit fermé et ouvert NO et NC	 	3500 865 690,00 €	3500 665 665,00 €	3500 875 703,00 €	3500 675 678,00 €	3500 885 728,50 €	3500 685 703,50 €	3500 895 739,50 €	3500 695 714,50 €
Optioneel Antibac En option avec protection Antibac		4500 865 759,00 €	4500 665 732,00 €	4500 875 773,00 €	4500 675 746,00 €	4500 885 801,00 €	4500 685 774,00 €	4500 895 813,00 €	4500 695 786,00 €
wc spoeling en vrije functie-sluiten en sluiten chasse d'eau et fonction circuit fermé NO (les 2)	 	3500 864 690,00 €	3500 664 665,00 €	3500 874 703,00 €	3500 674 678,00 €	3500 884 728,50 €	3500 684 703,50 €	3500 894 739,50 €	3500 694 714,50 €
Optioneel Antibac En option avec protection Antibac		4500 864 759,00 €	4500 664 732,00 €	4500 874 773,00 €	4500 674 746,00 €	4500 884 801,00 €	4500 684 774,00 €	4500 894 813,00 €	4500 694 786,00 €



...met grondplaat
...avec platine de fixation



...zonder grondplaat
...sans platine de fixation

Verso Care Muursteun vario, hangstelsysteem

- lengte 600, 725, und 850 mm, Ø 34 mm,
- hoogglans oppervlak van polyamide, optioneel met antibacteriële bescherming,
- verkrijgbaar in de Nylon-kleuren,
- ergonomisch en aantrekkelijk ontwerp,
- zowel links als rechts bruikbaar,
- in combinatie met Vario bodemplaat eenvoudige montage of demontage,
- RVS voetplaat,
- max. toelaatbare belasting : 100 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- lengte 850 mm overeenkomstig ÖNORM B1600.
- Levering met Inbussleutel.

① De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld, zie hoofdstuk 8.

Kan achteraf worden uitgebreid met toilet rol houder 0449 120/ 4449 120, optioneel met antibacteriële bescherming.

Verso Care Barre d'appui murale vario, amovible

- longueur 600, 725 et 850 mm, Ø 34 mm,
- surface ultra brillante en polyamide, en option avec protection antibactérienne intégrée,
- coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
- design ergonomique et esthétique
- réversible gauche/droite,
- montage/démontage simple et rapide, la barre d'appui s'accroche sur la platine de fixation,
- platine de fixation en inox,
- rembourrage de l'appui sur demande,
- charge maximale 100 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- longueur 850 mm en conformité avec la norme ÖNORM B1600,
- livraison avec clé Allen.

① Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison, voir 8.


Peut être équipée d'un porte-rouleau 0449 120/ 4449 120, avec protection antibactérienne en option.

Verso Care Muursteun vario Verso Care Barre d'appui murale vario, amovible

...met grondplaat ...avec platine de fixation	Code	PG 3800
▶ L=600 mm	3501 410	230,00 €
L=600 mm Antibac	4501 410	253,00 €
▶ L=725 mm	3501 430	244,00 €
L=725 mm, Antibac	4501 430	268,00 €
▶ L=850 mm	3501 450	261,00 €
L=850 mm, Antibac	4501 450	287,00 €

...zonder grondplaat ...sans platine de fixation

▶ L=600 mm	3501 420	205,00 €
L=600 mm Antibac	4501 420	226,00 €
▶ L=725 mm	3501 440	219,00 €
L=725 mm, Antibac	4501 440	241,00 €
▶ L=850 mm	3501 460	236,00 €
L=850 mm, Antibac	4501 460	260,00 €

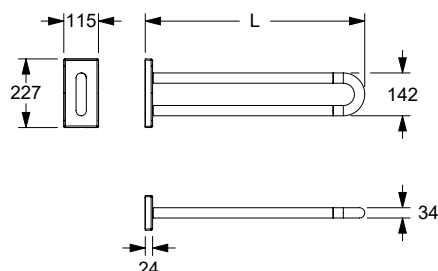



Grondplaat met blinde bevestigingsplaat vario

- 115 x 227 x 24 mm,
- hoogglans oppervlak van polyamide, optioneel met antibacteriële bescherming,
- blinde bevestigingsplaat met krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming, meer onder hoofdstuk Informatie,
- verkrijgbaar in de Nylon-kleuren,
- bodemplaat van roestvrij staal, materiaal nr. 1.4301 (A2, AISI 304), later eenvoudig te vervangen door Vario draagarmen.
- Levering met Inbusleutel.

Verso Care Platine de fixation aveugle avec cache vario


- 115 x 227 x 24 mm,
- surface ultra brillante en polyamide, en option avec protection antibactérienne intégrée,
- coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
- platine de fixation en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), pour une installation future, simple et rapide, de barres d'appui rabattables vario, amovibles.
- Livraison avec clé Allen.

Verso Care Grondplaat met blinde bevestigingsplaat vario Code PG 3800
Verso Care Platine de fixation avec cache vario, amovible

① De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld.

① Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison.

▶ 115 x 227 mm	3501 200	78,00 €
115 x 227 mm, Antibac ...zonder grondplaat ...sans platine de fixation	4501 200	86,00 €
▶ 115 x 227 mm	3501 205	53,00 €
115 x 227 mm, Antibac	4501 205	58,50 €



Nylon Care

Verso Care



Toiletrolhouder voor muursteunen, achteraf monteerbaar


- 143 x 120 mm,
- gemaakt uit nylon, optionele permanente bescherming tegen bacteriën, meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Nylon-kleuren,
- met zelfinstellende en onderhoudsvrije afrolrem.

Verso Care Porte-rouleau pour barre d'appui, montage ultérieur

- 143 x 120 mm,
- surface ultra brillante en polyamide, en option avec protection antibactérienne intégrée,
- coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
- avec système automatique de freinage au déroulement, sans entretien.

Verso Care Toiletrolhouder Code PG 2000
Verso Care Porte-rouleau

▶ PRH 98, Nylon 141 x 117 mm	0449 120	51,50 €
PRH 98, Nylon 141 x 117 mm, Antibac	4449 120	56,50 €

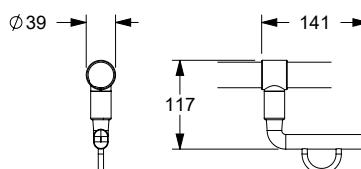



Verso Care Steungreep

Verso Care Poignée de maintien coudée

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 3800
300	*	300	☞		3500 150	135,00 €
300	*	300	☞	●	4500 150	149,00 €
300	*	300	☜		3500 151	135,00 €
300	*	300	☜	●	4500 151	149,00 €
400	*	400	☞		3500 152	139,00 €
400	*	400	☞	●	4500 152	153,00 €
400	*	400	☜		3500 159	139,00 €
400	*	400	☜	●	4500 159	153,00 €

Verso Care Steungreep


- 300 x 300, 400 x 400 mm, 90°, Ø 34 mm,
- met 3 bevestigingspunten
- hoogglans oppervlak van polyamide, optioneel met antibacteriële bescherming,
- verkrijgbaar in de Nylon-kleuren,
- ergonomisch en aantrekkelijk ontwerp,
- met corrosie beschermde doorlopende stalen kern,
- vlakke wandhouder voor eenpuntsbevestiging met blinde schroefverbinding
- max. toelaatbare belasting : 175 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal schroeven met zeskantkop Ø 6 x 100 mm volgens DIN571 en pluggen voor massieve wanden,
- tolerantiecompensatie van 3 mm (= ± 1,5 mm) voor eenvoudige en veilige montage.

① Kan achteraf worden uitgebreid met toilet rol houder 0449 120, optioneel met antibacteriële bescherming.

Verso Care Poignée de maintien coudée

- 300 x 300, 400 x 400 mm, 90°, Ø 34 mm,
- avec trois points de fixation,
- surface ultra brillante en polyamide, en option avec protection antibactérienne intégrée,
- design ergonomique et esthétique
- avec noyau continu en acier anti-corrosif,
- support mural plat pour une fixation monopoint invisible,
- charge maximale 175 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis à tête hexagonale en acier inox Ø 6 x 100 mm selon DIN571 et chevilles pour matériaux de construction pleins,
- Compensation de tolérance 3 mm (= ± 1,5 mm) pour un montage facile et sûr.

① Peut être équipée d'un porte-rouleau 0449 120, avec protection antibactérienne en option.

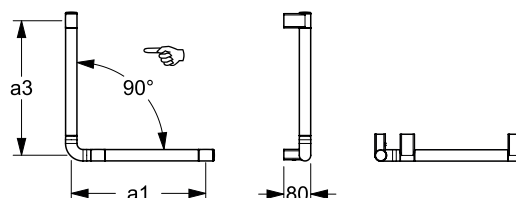

Verso Care Steungreep

Verso Care Poignée de maintien coudée

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 3800
400	*	750	☞		3500 153	151,00 €
400	*	750	☞	●	4500 153	166,00 €
400	*	750	☜		3500 154	151,00 €
400	*	750	☜	●	4500 154	166,00 €
500	*	750	☞		3500 155	165,00 €
500	*	750	☞	●	4500 155	182,00 €
500	*	750	☜		3500 156	165,00 €
500	*	750	☜	●	4500 156	182,00 €
500	*	950	☞		3500 157	180,00 €
500	*	950	☞	●	4500 157	198,00 €
500	*	950	☜		3500 158	180,00 €
500	*	950	☜	●	4500 158	198,00 €

Verso Care Steungreep


- 400 x 750, 500 x 750, 500 x 950 mm, 90°, Ø 34 mm,
- met 3 bevestigingspunten,
- hoogglans oppervlak van polyamide, optioneel met antibacteriële bescherming,
- verkrijgbaar in de Nylon-kleuren,
- ergonomisch en aantrekkelijk ontwerp,
- met corrosie beschermde doorlopende stalen kern,
- vlakke wandhouder voor eenpuntsbevestiging met blinde schroefverbinding,
- max. toelaatbare belasting : 175 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal schroeven met zeskantkop Ø 6 x 100 mm volgens DIN571 en pluggen voor massieve wanden,
- tolerantiecompensatie van 3 mm (= ± 1,5 mm) voor eenvoudige en veilige montage.

① Kan achteraf worden uitgebreid met toilet rol houder 0449 120, optioneel met antibacteriële bescherming.

Verso Care Poignée de maintien coudée

- 400 x 750, 500 x 750, 500 x 950 mm, 90°, Ø 34 mm,
- avec trois points de fixation,
- surface ultra brillante en polyamide, en option avec protection antibactérienne intégrée,
- coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
- design ergonomique et esthétique,
- avec noyau continu en acier anti-corrosif,
- support mural plat pour une fixation monopoint invisible,
- charge maximale 175 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis à tête hexagonale en acier inox Ø 6 x 100 mm selon DIN571 et chevilles pour matériaux de construction pleins,
- Compensation de tolérance 3 mm (= ± 1,5 mm) pour un montage facile et sûr.

① Peut être équipée d'un porte-rouleau 0449 120, avec protection antibactérienne en option.

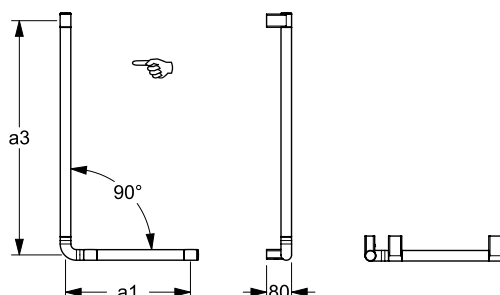



Verso Care Steungreep

Verso Care Poignée de maintien

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
350	*	350		3500 201	151,00 €
350	*	350		4500 201	166,00 €
350	*	350		3500 211	151,00 €
350	*	350		4500 211	166,00 €
400	*	400		3500 202	155,00 €
400	*	400		4500 202	171,00 €
400	*	400		3500 212	155,00 €
400	*	400		4500 212	171,00 €

Verso Care Steungreep


- 350 x 350, 400 x 400 mm, 135°, Ø 34 mm,
- met 3 bevestigingspunten,
- hoogglans oppervlak van polyamide, optioneel met antibacteriële bescherming,
- verkrijgbaar in de Nylon-kleuren,
- ergonomisch en aantrekkelijk ontwerp,
- met corrosie beschermde doorlopende stalen kern,
- vlakke wandhouder voor eenpuntsbevestiging met blinde schroefverbinding,
- max. toelaatbare belasting : 175 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal schroeven met zeskantkop Ø 6 x 100 mm volgens DIN571 en pluggen voor massieve wanden,
- tolerantiecompensatie van 3 mm (= ± 1,5 mm) voor eenvoudige en veilige montage.

① Kan achteraf worden uitgebreid met toilet rol houder 0449 120, optioneel met antibacteriële bescherming.

Verso Care Poignée de maintien coudée

- 350 x 350, 400 x 400 mm, 135°, Ø 34 mm,
- avec trois points de fixation,
- surface ultra brillante en polyamide, en option avec protection antibactérienne intégrée,
- coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
- design ergonomique et esthétique,
- avec noyau continu en acier anti-corrosif,
- support mural plat pour une fixation monopoint invisible,
- charge maximale 175 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis à tête hexagonale en acier inox Ø 6 x 100 mm selon DIN571 et chevilles pour matériaux de construction pleins,
- Compensation de tolérance 3 mm (= ± 1,5 mm) pour un montage facile et sûr.

① Peut être équipée d'un porte-rouleau 0449 120, avec protection antibactérienne en option.

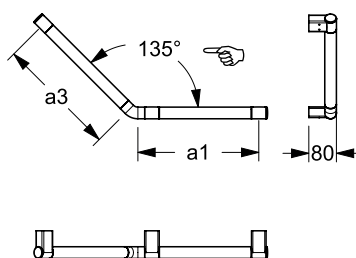

Nylon Care

Verso Care



Verso Care Steungreep

Verso Care Poignée de maintien

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
500	*	300		3500 203	155,00 €
500	*	300		4500 203	171,00 €
500	*	300		3500 204	155,00 €
500	*	300		4500 204	171,00 €
600	*	350		3500 205	158,00 €
600	*	350		4500 205	174,00 €
600	*	350		3500 206	158,00 €
600	*	350		4500 206	174,00 €

Verso Care Steungreep


- 500 x 300, 600 x 350 mm, 135°, Ø 34 mm,
- met 3 bevestigingspunten
- hoogglans oppervlak van polyamide, optioneel met antibacteriële bescherming
- verkrijgbaar in de Nylon-kleuren,
- ergonomisch en aantrekkelijk ontwerp,
- met corrosie beschermde doorlopende stalen kern,
- vlakke wandhouder voor eenpuntsbevestiging met blinde schroefverbinding
- max. toelaatbare belasting : 175 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal schroeven met zeskantkop Ø 6 x 100 mm volgens DIN571 en pluggen voor massieve wanden,
- tolerantiecompensatie van 3 mm (= ± 1,5 mm) voor eenvoudige en veilige montage.

① Kan achteraf worden uitgebreid met toilet rol houder 0449 120, optioneel met antibacteriële bescherming.

Verso Care Poignée de maintien coudée

- 500 x 300, 600 x 350 mm, 135°, Ø 34 mm,
- avec trois points de fixation,
- surface ultra brillante en polyamide, en option avec protection antibactérienne intégrée,
- coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
- design ergonomique et esthétique
- avec noyau continu en acier anti-corrosif,
- support mural plat pour une fixation monopoint invisible,
- charge maximale 175 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis à tête hexagonale en acier inox Ø 6 x 100 mm selon DIN571 et chevilles pour matériaux de construction pleins,
- Compensation de tolérance 3 mm (= ± 1,5 mm) pour un montage facile et sûr.

① Peut être équipée d'un porte-rouleau 0449 120, avec protection antibactérienne en option.

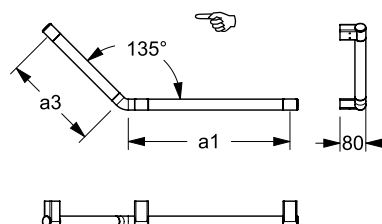



Verso Care Steungreep Verso Care Poignée de maintien

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
300	*	*	*	3500 101	66,00 €
300	*	*	●	4500 101	72,50 €
400	*	*	*	3500 102	75,00 €
400	*	*	●	4500 102	82,50 €
600	*	*	*	3500 103	82,00 €
600	*	*	●	4500 103	90,00 €
800	*	*	*	3500 104	90,00 €
800	*	*	●	4500 104	99,00 €
1000*	*	*	*	3500 106	98,00 €
1000*	*	*	●	4500 106	108,00 €

Verso Care Steungreep


- asmaat (a) 300, 400, 600, 800, Ø 34 mm,
- met 2 bevestigingspunten,
- hoogglans oppervlak van polyamide, optioneel met antibacteriële bescherming,
- verkrijgbaar in de Nylon-kleuren,
- ergonomisch en aantrekkelijk ontwerp,
- met corrosie beschermde doorlopende stalen kern,
- vlakke wandhouder voor eenpuntsbevestiging met blinde schroefverbinding,
- max. toelaatbare belasting : 175 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal schroeven met zeskantkop Ø 6 x 100 mm volgens DIN571 en pluggen voor massieve wanden,
- tolerantiecompensatie van 3 mm (= ± 1,5 mm) voor eenvoudige en veilige montage.

* max. toelaatbare belasting : 125 kg.

Verso Care Poignée de maintien

- entraxe (a) 300, 400, 600, 800 mm, Ø 34 mm,
- avec deux points de fixation,
- surface ultra brillante en polyamide, en option avec protection antibactérienne intégrée,
- coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
- design ergonomique et esthétique,
- avec noyau continu en acier anti-corrosif,
- support mural plat pour une fixation monopoint invisible,
- charge maximale 175 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis à tête hexagonale en acier inox Ø 6 x 100 mm selon DIN571 et chevilles pour matériaux de construction pleins,
- Compensation de tolérance 3 mm (= ± 1,5 mm) pour un montage facile et sûr.

* charge maximale 125 kg.



Verso Care Steungreep Verso Care Poignée de maintien

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
1000	*	*	*	3500 105	127,00 €
1000	*	*	●	4500 105	140,00 €

Verso Care Steungreep


- asmaat (a) 1000 mm, Ø 34 mm,
- met 3 bevestigingspunten
- hoogglans oppervlak van polyamide, optioneel met antibacteriële bescherming
- verkrijgbaar in de Nylon-kleuren,
- ergonomisch en aantrekkelijk ontwerp,
- met corrosie beschermde doorlopende stalen kern,
- vlakke wandhouder voor eenpuntsbevestiging met blinde schroefverbinding
- max. toelaatbare belasting : 175 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal schroeven met zeskantkop Ø 6 x 100 mm volgens DIN571 en pluggen voor massieve wanden,
- tolerantiecompensatie van 3 mm (= ± 1,5 mm) voor eenvoudige en veilige montage.

① Geschikt voor NORMBAU hangzitje
0300 771/.773,
0844 610/.710, 0844 611/.711,
0847 110/.114, 0847 710/.910,
0847 714/.914, 0847 719/.919,
8750 021/.023, 8750 026/.028.

Verso Care Poignée de maintien

- entraxe (a) 1000 mm, Ø 34 mm,
- avec trois points de fixation,
- surface ultra brillante en polyamide, en option avec protection antibactérienne intégrée,
- coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
- design ergonomique et esthétique
- avec noyau continu en acier anti-corrosif,
- support mural plat pour une fixation monopoint invisible,
- charge maximale 175 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis à tête hexagonale en acier inox Ø 6 x 100 mm selon DIN571 et chevilles pour matériaux de construction pleins,
- Compensation de tolérance 3 mm (= ± 1,5 mm) pour un montage facile et sûr.

① Convient pour accrocher un siège de
douche 0300 771/.773,
0844 610/.710, 0844 611/.711,
0847 110/.114, 0847 710/.910,
0847 714/.914, 0847 719/.919,
8750 021/.023, 8750 026/.028.





Verso care Steungreep


Verso Care Main courante de maintien

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
750	750	*	*	3500 303	221,00 €
750	750	*	*	4500 303	243,00 €
1000	1000	*	*	3500 306	301,00 €
1000	1000	*	*	4500 306	331,00 €

Verso Care Steungreep in hoekvorm

- 750 x 750 mm, 1000 x 1000 mm, Ø 34 mm,
- met 4 bevestigingspunten,
- hoogglans oppervlak van polyamide, optioneel met antibacteriële bescherming,
- verkrijgbaar in de Nylon-kleuren,
- ergonomisch en aantrekkelijk ontwerp,
- met corrosie beschermde doorlopende stalen kern,
- vlakke wandhouder voor eenpuntsbevestiging met blinde schroefverbinding,
- max. toelaatbare belasting : 175 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal schroeven met zeskantkop Ø 6 x 100 mm volgens DIN571 en pluggen voor massieve wanden,
- tolerantiecompensatie van 3 mm (= ± 1,5 mm) voor eenvoudige en veilige montage.


- ① Geschikt voor NORMBAU hangzitje 0300 771/.773, 0844 610/.710, 0844 611/.711, 0847 110/.114, 0847 710/.910, 0847 714/.914, 0847 719/.919, 8750 021/.023, 8750 026/.028.



Verso Care Main courante de maintien

- 750 x 750, 1000 x 1000 mm, Ø 34 mm,
- avec trois points de fixation,
- surface ultra brillante en polyamide, en option avec protection antibactérienne intégrée,
- coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
- design ergonomique et esthétique,
- avec noyau continu en acier anti-corrosif,
- support mural plat pour une fixation monopoint invisible,
- charge maximale 175 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis à tête hexagonale en acier inox Ø 6 x 100 mm selon DIN571 et chevilles pour matériaux de construction pleins,
- Compensation de tolérance 3 mm (= ± 1,5 mm) pour un montage facile et sûr.

- ① Convient pour accrocher un siège d douche 0300 771/.773, 0844 610/.710, 0844 611/.711, 0847 110/.114, 0847 710/.910, 0847 714/.914, 0847 719/.919, 8750 021/.023, 8750 026/.028.



Nylon Care

Verso Care



Verso care Steungreep


Verso Care Main courante de maintien

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
500	750	*	*	3500 302	163,00 €
500	750	*	*	4500 302	179,00 €
750	500	*	*	3500 301	163,00 €
750	500	*	*	4500 301	179,00 €
750	1000	*	*	3500 305	261,00 €
750	1000	*	*	4500 305	287,00 €
1000	750	*	*	3500 304	261,00 €
1000	750	*	*	4500 304	287,00 €

Verso Care Steungreep in hoekvorm

- 500 x 750, 750 x 500, 750 x 1000, 1000 x 750 mm, Ø 34 mm,
- met 4 bevestigingspunten
- hoogglans oppervlak van polyamide, optioneel met antibacteriële bescherming
- verkrijgbaar in de Nylon-kleuren,
- ergonomisch en aantrekkelijk ontwerp,
- met corrosie beschermde doorlopende stalen kern,
- vlakke wandhouder voor eenpuntsbevestiging met blinde schroefverbinding
- max. toelaatbare belasting : 175 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal schroeven met zeskantkop Ø 6 x 100 mm volgens DIN571 en pluggen voor massieve wanden,
- tolerantiecompensatie van 3 mm (= ± 1,5 mm) voor eenvoudige en veilige montage.


- ① Geschikt voor NORMBAU hangzitje 0300 771/.773, 0844 610/.710, 0844 611/.711, 0847 110/.114, 0847 710/.910, 0847 714/.914, 0847 719/.919, 8750 021/.023, 8750 026/.028.



Verso Care Main courante de maintien

- 500 x 750, 750 x 500, 750 x 1000, 750 x 1000 mm, Ø 34 mm,
- avec quatre points de fixation,
- surface ultra brillante en polyamide, en option avec protection antibactérienne intégrée,
- coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
- design ergonomique et esthétique
- avec noyau continu en acier anti-corrosif,
- support mural plat pour une fixation monopoint invisible,
- charge maximale 175 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis à tête hexagonale en acier inox Ø 6 x 100 mm selon DIN571 et chevilles pour matériaux de construction pleins,
- Compensation de tolérance 3 mm (= ± 1,5 mm) pour un montage facile et sûr.

- ① Convient pour accrocher un siège de douche 0300 771/.773, 0844 610/.710, 0844 611/.711, 0847 110/.114, 0847 710/.910, 0847 714/.914, 0847 719/.919, 8750 021/.023, 8750 026/.028.





Douchehouder

- 114,5 x 53 x 113 mm,
- hoogglans oppervlak van polyamide, optioneel met antibacteriële bescherming
- verkrijgbaar in de Nylon-kleuren,
- ergonomisch en aantrekkelijk ontwerp,
- zijdelings gemonteerde bedieningshendel voor bediening met één hand door draaiende beweging,
- traploze hoogte- en hoekverstelling,
- onderhoudsvrij,
- douchehouder geschikt voor verschillende douchekoppen, multifunctionele zijdelingse haak.


Support de douche

- 115 x 53 x 133 mm,
- surface ultra brillante en polyamide, en option avec protection antibactérienne intégrée,
- coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
- design ergonomique et esthétique,
- levier de commande latéral s'actionnant d'une seule main par rotation,
- hauteur et inclinaison réglables en continu,
- sans entretien,
- s'adapte aux modèles de douche courants.

Verso Care Douchehouder
Verso Care Support de douche

Code PG 3800

53 x 115 mm	3501 220	42,00 €
53 x 115 mm, Antibac	4501 220	46,25 €



Verso Care douchehouderstang


- afmeting (a): 600, 900, 1200 mm, Ø 34 mm,
- 2 bevestigingspunten,
- hoogglans oppervlak van polyamide, optioneel met antibacteriële bescherming,
- verkrijgbaar in de Nylon-kleuren,
- ergonomisch en aantrekkelijk ontwerp,
- met corrosie beschermde doorlopende stalen kern,
- vlakke wandhouder voor eenpuntsbevestiging met blinde schroefverbinding,
- met douchehouder 3501220,
- traploze hoogte- en hoekverstelling, onderhoudsvrij, zijdelings gemonteerde bedieningshendel voor bediening met één hand door draaiende beweging, montageconus geschikt voor verschillende handdouches
- max. toelaatbare belasting : 125 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal schroeven met zeskantkop Ø 6 x 100 mm volgens DIN571 en pluggen voor massieve wanden,
- tolerantiecompensatie van 3 mm (= ± 1,5 mm) voor eenvoudige en veilige montage.

Verso Care Barre avec support de douche

- entraxe (a) 600, 900, 1200 mm, Ø 34 mm,
- avec deux points de fixation,
- surface ultra brillante en polyamide, en option avec protection antibactérienne intégrée,
- coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
- design ergonomique et esthétique,
- avec noyau continu en acier anti-corrosif,
- support mural plat pour une fixation monopoint invisible,
- avec support de douche 3501 220,
- hauteur et inclinaison réglables en continu, sans entretien, serrage avec ajustement automatique, levier de commande latéral s'actionnant d'une seule main par rotation, support adapté aux modèles de douche courants,
- charge maximale 125 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis à tête hexagonale en acier inox Ø 6 x 100 mm selon DIN571 et chevilles pour matériaux de construction pleins,
- Compensation de tolérance 3 mm (= ± 1,5 mm) pour un montage facile et sûr.

Verso Care Douche glijstang
Verso Care Barre avec support douche

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
•	•	600	•	3501 211	117,00 €
•	•	600	• ●	4501 211	129,00 €
•	•	900	•	3501 213	137,00 €
•	•	900	• ●	4501 213	151,00 €
•	•	1200	•	3501 215	154,00 €
•	•	1200	• ●	4501 215	169,00 €





Verso Care Steungreep Verso Care Poignée de sécurité

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
400	*	1100		3500 251	250,00 €
400	*	1100		4500 251	275,00 €
400	*	1100		3500 252	250,00 €
400	*	1100		4500 252	275,00 €
450	*	1100		3500 253	255,00 €
450	*	1100		4500 253	281,00 €
450	*	1100		3500 254	255,00 €
450	*	1100		4500 254	281,00 €
500	*	1200		3500 255*	263,00 €
500	*	1200		4500 255*	289,00 €
500	*	1200		3500 256*	263,00 €
500	*	1200		4500 256*	289,00 €
700	*	1200		3500 257*	274,00 €
700	*	1200		4500 257*	301,00 €
700	*	1200		3500 258*	274,00 €
700	*	1200		4500 258*	301,00 €

Verso Care Steungreep met douche glijstang

- 400 x 1100, 450 x 1100, 500 x 1200, 700 x 1200 mm, Ø 34 mm, met 3 bevestigingspunten,
- hoogglans oppervlak van polyamide, optioneel met antibacteriële bescherming,
- verkrijgbaar in de Nylon-kleuren,
- ergonomisch en aantrekkelijk ontwerp,
- met corrosie beschermde doorlopende stalen kern,
- vlakke wandhouder voor eenpuntsbevestiging met blinde schroefverbinding,
- met douchehouder 3501220,
- traploze hoogte- en hoekverstelling, onderhoudsvrij, zijdelings gemonteerde bedieningshendel voor bediening met één hand door draaiende beweging, montageconus geschikt voor verschillende handdouches,
- max. toelaatbare belasting : 125 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal schroeven met zeskantkop Ø 6 x 100 mm volgens DIN571 en pluggen voor massieve wanden,
- tolerantiecompensatie van 3 mm (= ± 1,5 mm) voor eenvoudige en veilige montage.

① * Geschikt voor NORMBAU hangzitje 0300 771/..773, 0844 610/..710, 0844 611/..711, 0847 110/..114, 0847 710/..910, 0847 714/..914, 0847 719/..919, 8750 021/..023, 8750 026/..028.


* overeenkomstig ÖNORM B1600.

Verso Care Poignée de sécurité avec support de douchette

- 400 x 1100, 450 x 1100, 500 x 1200, 700 x 1200 mm, Ø 34 mm,
- avec quatre points de fixation,
- surface ultra brillante en polyamide, en option avec protection antibactérienne intégrée,
- coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
- design ergonomique et esthétique,
- avec noyau continu en acier anti-corrosif,
- support mural plat pour une fixation monopoint invisible,
- avec support de douchette 3501 220,
- hauteur et inclinaison réglables en continu, sans entretien, serrage avec ajustement automatique, levier de commande latéral s'actionnant d'une seule main par rotation, support adapté aux modèles de douchette courants,
- charge maximale 125 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis à tête hexagonale en acier inox Ø 6 x 100 mm selon DIN571 et chevilles pour matériaux de construction pleins,
- Compensation de tolérance 3 mm (= ± 1,5 mm) pour un montage facile et sûr.

① * Convient pour accrocher un siège de douche 0300 771/..773, 0844 610/..710, 0844 611/..711, 0847 110/..114, 0847 710/..910, 0847 714/..914, 0847 719/..919, 8750 021/..023, 8750 026/..028.

* conformité avec la norme ÖNORM B1600.

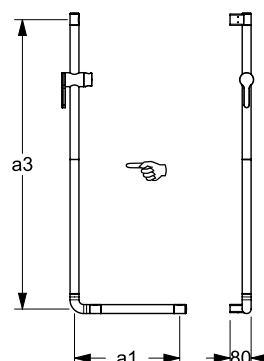

Nylon Care

Verso Care



Verso Care Steungreep
Verso Care Main courante de douche

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
•	1000	1100	*	3500 108	289,00 €
•	1000	1100	•	4500 108	318,00 €
•	1000	1200	*	3500 109	289,00 €
•	1000	1200	•	4500 109	318,00 €

Verso Care Steungreep in hoekvorm met douche glijstang


- 1000 x 1100 mm, Ø 34 mm, 1000 x 1200 mm, Ø 34 mm,
- met 3 bevestigingspunten,
- hoogglans oppervlak van polyamide, optioneel met antibacteriële bescherming,
- verkrijgbaar in de Nylon-kleuren,
- ergonomisch en aantrekkelijk ontwerp,
- met corrosie beschermde doorlopende stalen kern,
- vlakke wandhouder voor eenpuntsbevestiging met blinde schroefverbinding
- met douchehouder 3501220,
- traploze hoogte- en hoekverstelling, onderhoudsvrij, zijdelings gemonteerde bedieningshendel voor bediening met één hand door draaiende beweging, montageconus geschikt voor verschillende handdouches,
- max. toelaatbare belasting : 175 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal schroeven met zeskantkop Ø 6 x 100 mm volgens DIN571 en pluggen voor massieve wanden,
- tolerantiecompensatie van 3 mm (= ± 1,5 mm) voor eenvoudige en veilige montage.

① Geschikt voor NORMBAU hangzitje 0300 771/..773, 0844 610/..710, 0844 611/..711, 0847 110/..114, 0847 710/..910, 0847 714/..914, 0847 719/..919, 8750 021/..023, 8750 026/..028.

Verso Care Main courante avec barre support de douchette à position réglable

- 1000 x 1100 mm, Ø 34 mm, 1000 x 1200 mm, Ø 34 mm,
- avec trois points de fixation,
- surface ultra brillante en polyamide, en option avec protection antibactérienne intégrée,
- coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
- design ergonomique et esthétique
- avec noyau continu en acier anti-corrosif,
- support mural plat pour une fixation monopoint invisible,
- barre verticale à position réglable avec support de douchette 3501 220,
- hauteur et inclinaison réglables en continu, sans entretien, serrage avec ajustement automatique, levier de commande latéral s'actionnant d'une seule main par rotation, support adapté aux modèles de douchette courants,
- charge maximale 175 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis à tête hexagonale en acier inox Ø 6 x 100 mm selon DIN571 et chevilles pour matériaux de construction pleins,
- Compensation de tolérance 3 mm (= ± 1,5 mm) pour un montage facile et sûr.

① Convient pour accrocher un siège de douche série 0300 771/..773, 0844 610/..710, 0844 611/..711, 0847 110/..114, 0847 710/..910, 0847 714/..914, 0847 719/..919, 8750 021/..023, 8750 026/..028.

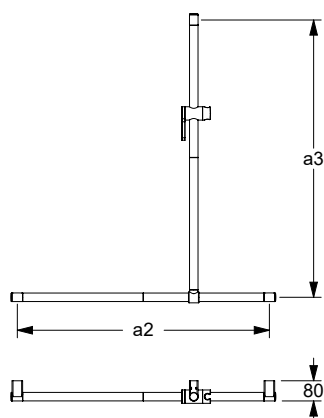



Verso Care Steungreep
Verso Care Main courante de douche


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
750	750	1100	☞	3500 351	349,00 €
750	750	1100	☞ ●	4500 351	384,00 €
750	750	1100	☞	3500 352	349,00 €
750	750	1100	☞ ●	4500 352	384,00 €
950	950	1100	☞	3500 353	397,00 €
950	950	1100	☞ ●	4500 353	437,00 €
950	950	1100	☞	3500 354	397,00 €
950	950	1100	☞ ●	4500 354	437,00 €
750	1000	1100	☞	3500 355	373,00 €
750	1000	1100	☞ ●	4500 355	410,00 €
750	1000	1100	☞	3500 358	373,00 €
750	1000	1100	☞ ●	4500 358	410,00 €
1000	750	1100	☞	3500 357	373,00 €
1000	750	1100	☞ ●	4500 357	410,00 €
1000	750	1100	☞	3500 356	373,00 €
1000	750	1100	☞ ●	4500 356	410,00 €

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
750	750	1200	☞	3500 371	349,00 €
750	750	1200	☞ ●	4500 371	384,00 €
750	750	1200	☞	3500 372	349,00 €
750	750	1200	☞ ●	4500 372	384,00 €
950	950	1200	☞	3500 373	397,00 €
950	950	1200	☞ ●	4500 373	437,00 €
950	950	1200	☞	3500 374	397,00 €
950	950	1200	☞ ●	4500 374	437,00 €
750	1000	1200	☞	3500 375	373,00 €
750	1000	1200	☞ ●	4500 375	410,00 €
750	1000	1200	☞	3500 378	373,00 €
750	1000	1200	☞ ●	4500 378	410,00 €
1000	750	1200	☞	3500 377	373,00 €
1000	750	1200	☞ ●	4500 377	410,00 €
1000	750	1200	☞	3500 376	373,00 €
1000	750	1200	☞ ●	4500 376	410,00 €

Verso Care Steungreep in hoekvorm met douche glijstang

- 750 x 750 x 1100 mm, Ø 34 mm, 950 x 950 x 1100 mm, Ø 34 mm, 750 x 1000 x 1100 mm, Ø 34 mm, 1000 x 750 x 1100 mm, Ø 34 mm, 750 x 750 x 1200 mm, Ø 34 mm, 950 x 950 x 1200 mm, Ø 34 mm, 750 x 1000 x 1200 mm, Ø 34 mm, 1000 x 750 x 1200 mm, Ø 34 mm,
- met 5 bevestigingspunten,
- hoogglans oppervlak van polyamide, optioneel met antibacteriële bescherming,
- verkrijgbaar in de Nylon-kleuren,
- ergonomisch en aantrekkelijk ontwerp,
- met corrosie beschermde doorlopende stalen kern,
- vlakke wandhouder voor eenpuntsbevestiging met blinde schroefverbinding
- met douchehouder 3501220,
- traploze hoogte- en hoekverstelling, onderhoudsvrij, zijdelings gemonteerde bedieningshendel voor bediening met één hand door draaiende beweging, montageconus geschikt voor verschillende handdouches,
- max. toelaatbare belasting : 175 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal schroeven met zeskantkop Ø 6 x 100 mm volgens DIN571 en pluggen voor massieve wanden,
- tolerantiecompensatie van 3 mm (= ± 1,5 mm) voor eenvoudige en veilige montage.


① Geschikt voor NORMBAU hangzitje 0300 771/..773, 0844 610/..710, 0844 611/..711, 0847 110/..114, 0847 710/..910, 0847 714/..914, 0847 719/..919, 8750 021/..023, 8750 026/..028.

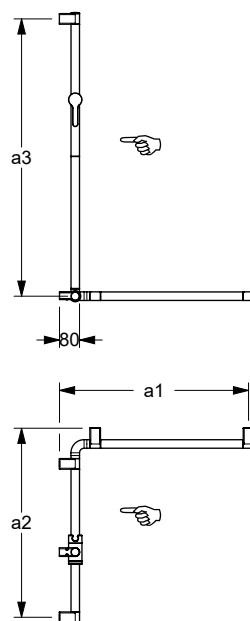

Verso Care Main courante avec barre support de douchette à position réglable

- 750 x 750 x 1100 mm, Ø 34 mm, 950 x 950 x 1100 mm, Ø 34 mm, 750 x 1000 x 1100 mm, Ø 34 mm, 1000 x 750 x 1100 mm, Ø 34 mm, 750 x 750 x 1200 mm, Ø 34 mm, 950 x 950 x 1200 mm, Ø 34 mm, 750 x 1000 x 1200 mm, Ø 34 mm, 1000 x 750 x 1200 mm, Ø 34 mm,
- avec cinq points de fixation,
- surface ultra brillante en polyamide, en option avec protection antibactérienne intégrée,
- coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
- design ergonomique et esthétique,
- avec noyau continu en acier anti-corrosif,
- support mural plat pour une fixation monopoint invisible,
- barre verticale à position réglable avec support de douchette 3501 220,
- hauteur et inclinaison réglables en continu, sans entretien, serrage avec ajustement automatique, levier de commande latéral s'actionnant d'une seule main par rotation, support adapté aux modèles de douchette courants,
- charge maximale 175 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis à tête hexagonale en acier inox Ø 6 x 100 mm selon DIN571 et chevilles pour matériaux de construction pleins,
- Compensation de tolérance 3 mm (= ± 1,5 mm) pour un montage facile et sûr.

① Convient pour accrocher un siège de douche 0300 771/..773, 0844 610/..710, 0844 611/..711, 0847 110/..114, 0847 710/..910, 0847 714/..914, 0847 719/..919, 8750 021/..023, 8750 026/..028.

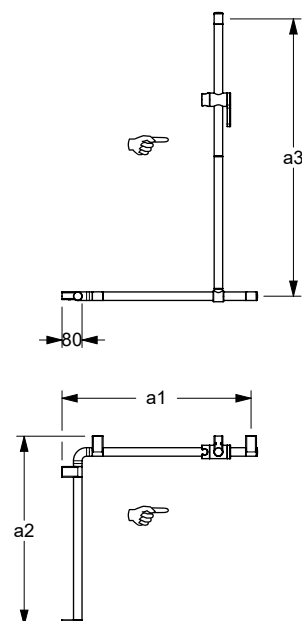

Nylon Care

Verso Care




Verso Care Plafondsteun Code PG 3800
Verso Care Rehausse plafond

► L = 500 mm	3500 341	49,00 €
L = 500 mm, Antibac	4500 341	55,00 €

Plafondsteun

- lengte 500 mm, Ø 34 mm,
- kan op maat ingekort worden,
- gemaakt uit nylon, optionele permanente bescherming tegen bacteriën, meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de NORMBAU-kleuren,
- zonder rozet,
- Levering met stokschroeven en pluggen voor lichte wanden met een vulling uit ten minste 20 mm dikke meervoudig verlijmt hout of wanden van volle bouwstoffen.


① Afstandhouder voor verlaagd plafond beschikbaar op aanvraag.

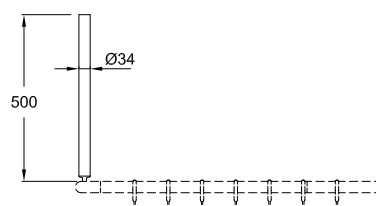

Rehausse plafond

- longueur 500 mm, Ø 34 mm,
- peut être recoupée à la longueur souhaitée,
- en nylon, tube lisse, en option avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre information,
- coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
- sans rosace,
- livraison avec pattes à vis et chevilles pour cloisons légères avec renfort en bois dur de 20 mm d'épaisseur minimum, panneau de plusieurs épaisseurs encollées, ou maçonnerie pleine.

① Rehausse pour faux-plafond livrables sur demande.

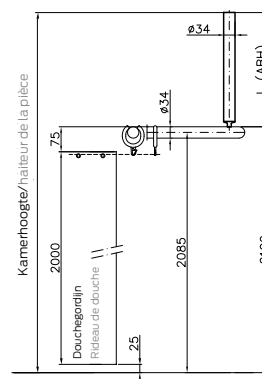


Verso Care Douchegordijnstang Code PG 3800
Verso Care Tringle pour rideau de douche

► a/a ₂ = 900 mm	3500 811	192,00 €
a/a ₂ = 900 mm, Antibac	4500 811	214,00 €
met 17 gordijnrings / avec 17 anneaux		
► a/a ₂ = 1000 mm	3500 812	200,00 €
a/a ₂ = 1000 mm, Antibac	4500 812	223,00 €
met 17 gordijnrings / avec 17 anneaux		
► a/a ₂ = 1200 mm	3500 813	221,00 €
a/a ₂ = 1200 mm, Antibac	4500 813	247,00 €
met 21 gordijnrings / avec 21 anneaux		
► 900 x 1100 mm	3500 814	200,00 €
900 x 1100 mm, Antibac	4500 814	223,00 €
met 20 gordijnrings / avec 20 anneaux		


Douchegordijnstang met gordijnrings


- a/a₂ = ... mm, Ø 34 mm,
- kan op maat ingekort worden,
- gemaakt uit nylon, optionele permanente bescherming tegen bacteriën, meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de NORMBAU-kleuren,
- zonder rozetten,
- met gordijnrings,
- voorgeboorde plafondbevestiging,
- Levering met stokschroeven en pluggen voor lichte wanden met een vulling uit ten minste 20 mm dikke meervoudig verlijmt hout of wanden van volle bouwstoffen.

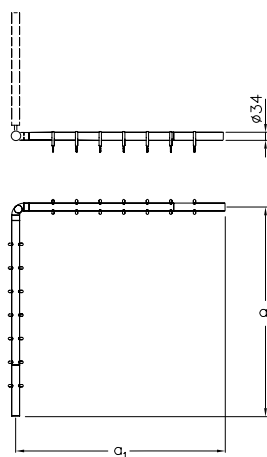


Tringles pour rideau de douche avec anneaux

- a/a₂ = ... mm, Ø 34 mm,
- peut être recoupée à la longueur souhaitée,
- en nylon, tube lisse, en option avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre information,
- coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
- sans rosaces,
- avec anneaux,
- avec filetage pour rehausse plafond.
- livraison avec pattes à vis et chevilles pour cloisons légères avec renfort en bois dur de 20 mm d'épaisseur minimum, panneau de plusieurs épaisseurs encollées, ou maçonnerie pleine.

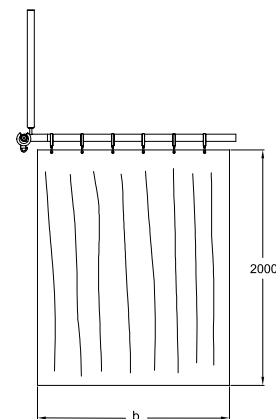




Kleur /coloris 019




Kleur /coloris 051



Kleur /coloris 052



Kleur /coloris 054



Kleur /coloris 059

Douchegordijnen

- hoogte 2000 mm, breedte ... mm,
- voor douchegordijnstang,
- **gemaakt uit 100 % Polyester, antibacterieel, schimmeldodend, verkrijgbaar in :**
 - **kleur 019** : wit met structuur,
 - **kleur 051** : wit ovaal patroon,
 - **kleur 052** : grijs ovaal patroon,
 - **kleur 054** : wit diagonale strepen,
- **douchegordijn ... onontvlambaar,**
 - **kleur 059 : wit uit Trevira CS,**
 - schimmeldodend,
 - Bouwmateriaal klasse B1, DIN 4102, onontvlambaar,
- wasbaar op 40°, geschikt voor desinfectie tot 60 graden,
- sneldrogend, waterafstotend,
- met messing vernikkelde ogen voor gordijnrings,
- voorzien van een zoom rondom en loodstrip aan de onderzijde.
- Op aanvraag verkrijgbaar in andere lengten.

- ① Vergrote afbeelding van de douchegordijnen zie ↗.
- We hebben voorbeelden van stofontwerpen, graag aanvragen.

Rideau de douche


- hauteur 2000 mm, largeur ... mm,
 - pour tringles,
 - **en 100 % polyester, avec protection antibactérienne durable, fongicide, livrable en coloris :**
 - **019**, blanc gaufré,
 - **051**, blanc à motifs ovales,
 - **052**, gris à motifs ovales,
 - **054**, blanc à rayures diagonales blanches,
 - **rideau de douche, modèle difficilement inflammable :**
 - **coloris 059 blanc en Trevira CS,**
 - fongicide,
 - classement B1, DIN 4102, difficilement inflammable,
 - lavable jusqu'à 40°, convient pour une désinfection jusqu'à 60°,
 - hydrofuge, à séchage rapide,
 - avec œillets pour anneaux
 - finition par ourlets supérieur et latéraux, ourlet inférieur avec cordon de plomb enduit,
 - Autres dimensions sur consultation.
- ① Photo agrandie des rideaux de douche, voir ↗.
- Echantillons sur simple demande.

Nylon Care

Verso Care

Douchegordijnstang pour tringle	Aantal ringen oeillets	Beschrijving Référence	Code. Code article PG1900	019	051	052	054	059
800 mm	15	2100 x 2000 mm	0787 340 ...	102,00 €	120,00 €		245,00 €	245,00 €
900 mm	16	2400 x 2000 mm	0787 350 ...	105,00 €	125,00 €		273,00 €	273,00 €
1000 mm	16	2400 x 2000 mm	0787 350 ...	105,00 €	125,00 €		273,00 €	273,00 €
1100 mm	18	2700 x 2000 mm	0787 360 ...	112,00 €	134,00 €		303,00 €	303,00 €
1200 mm	20	3000 x 2000 mm	0787 370 ...	117,00 €	141,00 €		334,00 €	334,00 €
1300 mm	22	3300 x 2000 mm	0787 380 ...	126,00 €	152,00 €		363,00 €	363,00 €
1400 mm	22	3300 x 2000 mm	0787 380 ...	126,00 €	152,00 €		363,00 €	363,00 €
1500 mm	24	3600 x 2000 mm	0787 390 ...	135,00 €	162,00 €		394,00 €	394,00 €



Nadere Omschrijving zie hoofdstuk  Informations détaillées voir chapitre 	Muur en muurtextuur				
	Muur uitvolle steen Maçonnerie pleine	Muur uit beton korrelsteen Maçonnerie creuse	Voorwandmontage Fixation par l'avant sur cloisons légères		
	– Béton ≥ B 15 – Volle baksteen ≥ Mz 12 – Kalkzand - volsteen ≥ KS 12 – Natuursteen met dichte voeg – puimsteen – béton ≥ B 15 – brique pleine ≥ Mz 12 – brique silico-calcaire pleine ≥ KS 12 – pierre naturelle avec une structure solide – pierre pleine	– Beton korrelsteen KSL ≥ 12 – Holle baksteen HLz ≥ 12 – Holle betonkorrelsteen ≥ Hbl4, Hbn4 – Andere holle stenen – brique silico-calcaire creuse KSL ≥ 12, – brique creuse HLz ≥ 12 – pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4	Bevestigingsplaat uit meervoudig verlijmde hout	Bevestigingsplaat van staal	zonder wandversteving
			avec renfort en bois dur (panneau de contreplaqué de plusieurs épaisseurs encollées)	avec renfort acier	sans renfort, (test de charge obligatoire après montage, un renfort bois est préconisé)
Opklapbaar douchezitje Siège rabattable  		0448 892 60,00 € met injectiepluggen* avec cartouche de mortier* 1 Set / kit 0448 882 35,00 € zonder injectiepluggen sans cartouche de mortier 1 Set / kit	0448 952 10,50 € 1 Set / kit		



Verso Care opklapbaar douchezitje

Verso Care Siège de douche rabattable

Code PG 3800

412 x 446 x 112 mm **3500 010** 230,00 €

Verso Care opklapbaar douchezitje


- 412 x 447 x 112 mm,
- wandmontage plaat van roestvrijstaal afgewerkt met een krasvaste poedercoating,
- framewerk vervaardigd van aluminium en afgewerkt met een krasvaste poedercoating,
- zitting gemaakt van thermoplastisch polypropyleen,
- ergonomisch gevormd met afgeronde buitenranden,
- verkrijgbaar in Nylon-kleuren 018 en 019,
- met instelbare rem,
- eenvoudige montage,
- maximaal belastbaar tot 150 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040.

① De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld, zie

Verso Care Siège de douche rabattable

- 412 x 447 x 112 mm,
- plaque murale en inox, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
- support du siège en aluminium, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
- assise en polypropylène thermoplastique,
- assise ergonomique avec bords extérieurs arrondis,
- disponible dans les coloris NORMBAU 018 et 019,
- avec système de freinage réglable,
- montage facile,
- charge maximale 150 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040.

① Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison, voir

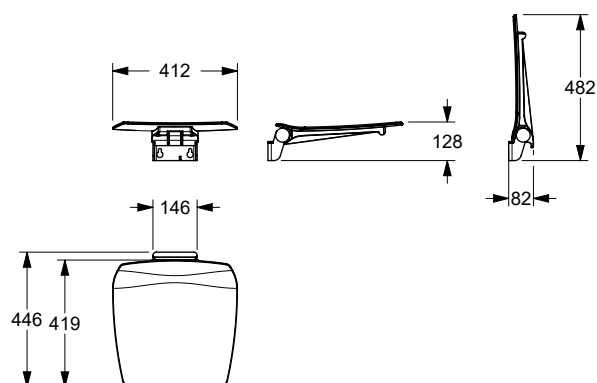

Nylon Care

Verso Care



Verso Care opklapbaar douchezitje met vloersteun

Siège de douche rabattable avec pied escamotable

Code PG 3800

412 x 446 x 112 mm **3500 015** 240,00 €

Verso Care opklapbaar douchezitje met vloersteun


- 412 x 447 x 112 mm,
- met automatisch terug klappende vloersteun,
- zithoogte tussen 470 en 500 mm,
- wandmontage plaat van roestvrijstaal afgewerkt met een krasvaste poedercoating,
- framewerk vervaardigd van aluminium en afgewerkt met een krasvaste poedercoating,
- vloersteun vervaardigd van aluminium en afgewerkt met een krasvaste poedercoating,
- zitting gemaakt van thermoplastisch polypropyleen,
- ergonomisch gevormd met afgeronde buitenranden,
- verkrijgbaar in Nylon-kleuren 018 en 019,
- met instelbare rem,
- eenvoudige montage,
- maximaal belastbaar tot 150 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040.

① De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld, zie

Siège de douche rabattable avec pied escamotable

- 412 x 447 x 112 mm,
- pied escamotable avec dispositif de guidage,
- hauteur d'assise 470-500 mm,
- plaque murale en inox, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
- support du siège en aluminium, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
- pied escamotable en aluminium, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
- assise en polypropylène thermoplastique,
- assise ergonomique avec bords extérieurs arrondis,
- disponible dans les coloris NORMBAU 018 et 019,
- avec système de freinage réglable,
- montage facile,
- charge maximale 150 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040.

① Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison, voir

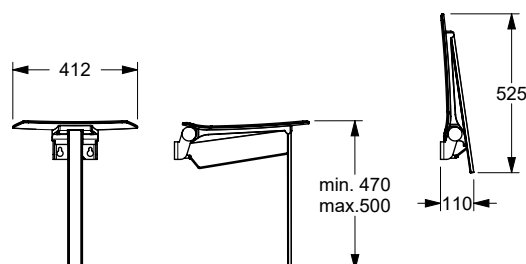



Ascento Douchekruk

- 548 x 437 x 623 mm,
- zithoogte tussen 480mm,
- afgerond, roestvrijstalen frame,
- Zacht afgerond frame, met verhoogte armleuningen voor ondersteuning bij en opstaan en gaan zitten,
- antislip en stabiel,
- zitting gemaakt van thermoplastisch polypropyleen,
- ergonomisch gevormd met afgeronde buitenranden,
- verkrijgbaar in Nylon-kleuren 018 en 019,
- eenvoudige montage en demontage
Schroeven zijn inbegrepen,
- maximaal belastbaar tot 150 kg.

Ascento Tabouret de douche




- 548 x 437 x 623 mm,
- Hauteur d'assise 480 mm,
- piètement en acier inoxydable brossé,
- châssis de forme épurée, avec des supports prolongés vers le haut qui assurent un meilleur maintien pour s'asseoir, s'ap-puyer et se tenir,
- des embouts antidérapants en caout-chouc assurent une bonne stabilité,
- assise en polypropylène thermoplastique
- assise ergonomique avec bords extérieurs arrondis
- disponible dans les coloris NORMBAU 018 et 019,
- assemblage simple du siège et du châssis, les vis sont fournies,
- charge maximale 150 kg.

Ascento Douchekruk Ascento Tabouret de douche

Code

PG 8700

► 548 x 437 x 623 mm **8750 030** 270,00 €





Over Allegion™


Allegion (NYSE: ALLE) is een internationale aanbieder van beveiligingsoplossingen met toonaangevende merken als CISA®, Interflex®, LCN®, NORMBAU, Schlage® en Von Duprin®. Allegion biedt een breed spectrum aan van oplossingen voor particuliere huishoudingen, bedrijven, scholen en andere instellingen, waarbij de focus op de beveiliging van toegangsdeuren en toegangssystemen ligt. Allegion genereert een omzet van 2 Mrd. US-dollar en verkoopt zijn producten in ongeveer 130 landen over de gehele wereld.

Meer informatie vindt u onder www.allegion.com

À propos d'Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) est un fournisseur mondial dans le domaine de la sécurité avec les marques stratégiques CISA®, Interflex®, LCN®, NORMBAU, Schlage® et Von Duprin®. Spécialiste de la sécurité et du contrôle d'accès, Allegion offre une vaste gamme de solutions pour les particuliers, les entreprises, les écoles et autres institutions. Allegion commercialise des produits dans 130 pays avec un chiffre d'affaires annuel de 2 milliards de dollars.

Pour plus d'information, consultez www.allegion.com

AXA ■  BRICARD ■ Briton ■  CISA ■  Interflex ■ KRYPTONITE ■ NORMBAU ■  Simons & Voss technologies ■  TRELOCK



Meer informatie en **alle technische details** van onze producten vindt u op onze website. Hier kunt u direct de **Verso Care-brochure** en de **Care Solutions-catalogus** downloaden.

Vous trouverez de plus amples **informations et les détails techniques** de nos produits sur notre site internet. Là, vous trouverez des liens de téléchargement de la **brochure Verso Care** et le **catalogue sanitaire Care Solutions**.



www.normbau.de

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen | Germany
Telefon +49 7843 704-0
Telefax +49 7843 704-63
www.normbau.de
normbau@allegion.com