

# NORMBAU

PASSION FOR CARE

## Nylon Care 300



Prijslijst 2024 · Liste de prix 2024

  
ALLEGION™

<b>Palette de coloris / Kleurenkaart</b>		RAL-DS RAL	réflexion à la lumière licht reflex	Antibac	
<b>Nylon Care</b>					
	<b>019</b>	Blanc / Wit	RAL-DS 000 95 00 RAL 9016	87	
	<b>067</b>	Manhattan / Lichtgrijs manhattan	RAL-DS 080 70 05	58	
	<b>028</b>	Gris trafic / Verkeersgrijs	RAL-DS 000 60 00 RAL-7042	26	
	<b>018</b>	Gris foncé / Donkergrijs	RAL-DS 3500 RAL 7043	14	
	<b>020</b>	Taupe	similaire RAL 1019 vergelijkbaar RAL 1019	24	
	<b>016</b>	Noir / Zwart	RAL-DS 1500 RAL 9005	5	
	<b>022</b>	Jaune / Geel	RAL-DS 080 80 90	65	
	<b>035</b>	Bordeaux / Donkerrood	RAL-DS 010 20 25 RAL 3005	6	
	<b>014</b>	Bleu Pastel / Passtelblauw	similaire RAL 5007 vergelijkbaar RAL 5007	15	
	<b>015</b>	Bleu saphir / Saffierblauw	similaire RAL 5011 vergelijkbaar RAL 5011	7	

<b>Verso Care Duo</b>			
	<b>912</b>	Rouge-Blanc Rood-Wit	10 / 87

 Les références des coloris les plus approchantes de systèmes RAL-DS (RAL-Design-System) et RAL (RAL 841-GL) sont données à titre indicatif.

 Als vergelijking hebben we de meest overeenstemmende kleurnummers aangegeven van de RAL-DS (RAL-Design-System) en RAL (RAL Colour Register 841-GL).

POLYMER SERIES

## Nylon Care

Verso Care

**Nylon  
Care 300**

Nylon  
Care 400      Accessoires



Ontwerpberiek  
toilet ruimte  
Espace WC

222 - 233

**260 - 275**

304 - 319

352 - 355



Ontwerpberiek  
douche ruimte  
Espace douche

234 - 253

**276 - 295**

320 - 345

356



Ontwerpberiek wastafel  
Espace lavabo

254 - 255

**296 - 300**

346 - 350

357 - 372

Nylon Care  
Care 300





Nylon Care  
Nylon  
Care 300



Nadere Omschrijving zie hoofdstuk	Muur en muurtextuur / Murs - composition de la paroi				
	Muur uit volle steen Maçonnerie pleine	Muur uit beton korrelsteen Maçonnerie creuse	Voorwandmontage Fixation par l'avant sur cloisons légères		
Informations détallées voir chapitre	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Béton ≥ B 15</li> <li>- Volle baksteen ≥ Mz 12</li> <li>- Kalkzand - volsteen ≥ KS 12</li> <li>- Natuursteen met dichte voeg</li> <li>- puimsteen</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- béton ≥ B 15</li> <li>- brique pleine ≥ Mz 12</li> <li>- brique silico-calcaire pleine ≥ KS 12</li> <li>- pierre naturelle avec une structure solide</li> <li>- pierre pleine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beton korrelsteen KSL ≥ 12</li> <li>- Holle baksteen HLz ≥ 12</li> <li>- Holle betonkorrelsteen ≥ Hbl4, Hbn4</li> <li>- Andere holle stenen</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- brique silico-calcaire creuse KSL ≥ 12,</li> <li>- brique creuse HLz ≥ 12</li> <li>- pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4</li> </ul>	Bevestigingsplaat uit meervoudig verlijmd hout  avec renfort en bois dur (panneau de contreplaqué de plusieurs épaisseurs encollées)	Bevestigingsplaat van staal  avec renfort acier	zonder wandversteiging  sans renfort, (test de charge obligatoire après montage, un renfort bois est préconisé)
Opklapbare muursteun vario, demontabel  Barre d'appui rabattable vario, amovible	<b>Montageset / Kit de fixation</b> <b>7470 030</b> 25,25 €  1 Set /kit	<b>Montageset / Kit de fixation</b> <b>7470 040</b> 101,00 € <b>met</b> injectiepluggen* <b>avec</b> cartouche de mortier*	<b>Montageset / Kit de fixation</b> <b>7470 050</b> 72,00 € <b>zonder</b> injectiepluggen <b>sans</b> cartouche de mortier	<b>Montageset / Kit de fixation</b> <b>7470 010</b> 21,00 €  1 Set /kit	<b>Montageset / Kit de fixation</b> <b>7470 020</b> 18,50 €  1 Set /kit
Muursteun vario, demontabel  Barre d'appui murale vario, amovible	1 Set /kit	1 Set /kit	1 Set /kit	1 Set /kit	1 Set /kit
Grondplaat met blinde bevestigingsplaat vario, demontabel  Platine de fixation avec cache vario, amovible	1 Set /kit	1 Set /kit	1 Set /kit	1 Set /kit	1 Set /kit
Montageplaat voor de bevestiging van - Muursteun/ Opklapbare muursteun  Plaque de fixation pour - barre d'appui rabatt./murale					<b>Montageplaat</b> <b>Plaque de fixation</b> 200 x 850 mm <b>7448 481</b> 380,00 € 1 Set /kit


\* Let op: artikel met uiterste datum

\* Attention : produit avec date de péremption

Prijs excl. btw / Tarif public H.T.



...met grondplaat  
...avec platine de fixation



...zonder grondplaat  
...sans platine de fixation

#### Opmerking

Versie **zonder grondplaat** alleen voor het later aanbrengen op een reeds aanwezige grondplaat.

#### Remarque

Version **sans platine de fixation** uniquement pour un montage ultérieur sur la platine de fixation déjà installée.

#### Nylon Care Opklapbare muursteen vario, demontabel

- lengte 600, 725, 850 und 900 mm,
- Ø 34 mm,
- hoogglans oppervlak van polyamide, optioneel met antibacteriële bescherming,
- verkrijgbaar in Nylon-kleuren,
- uimtebesparend door compact ontwerp,
- blinde bevestiging,
- kan links en rechts worden gebruikt,
- met een tegen roest beschermd staal kern,
- met robuuste en onderhoudsvrije glilagers,
- met instelbare rem,
- in combinatie met Vario bodemplaat een voudige montage of demontage,
- kan achteraf worden uitgebreid met toilet rol houder 0449 120, optioneel met antibacteriële bescherming,
- grondplaat uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- belastbaar tot 100 kg.,
- lengte 850 mm overeenkomstig DIN 18040-1/2, ÖNORM B1600,
- TÜV produktcontrole certificaat,
- wordt geleverd met inbussleutel.

① De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld, zie hoofdstuk . Zender 0449010, op later tijdstip monterbaar.

Meer informatie over het product is te vinden in de montage handleiding, die beschikbaar is op [www.extranet.normbau.de](http://www.extranet.normbau.de) en kan worden gedownload.

#### Nylon Care Barre d'appui rabattable vario, amovible


- longeur 600, 725, 850 et 900 mm,
- Ø 34 mm,
- surface ultra brillante en polyamide, en option avec protection antibactérienne intégrée,
- coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
- faible encombrement grâce à sa forme compacte,
- fixation invisible,
- réversible gauche/droite,
- avec noyau continu en acier anti-corrosif,
- système à palier lisse robuste et sans entretien,
- avec frein réglable,
- montage/démontage simple et rapide, la barre d'appui s'accroche sur la platine de fixation,
- un porte-rouleau 0449 120, en option avec protection antibactérienne, peut être adapté ultérieurement,
- platine de fixation en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- charge maximale 100 kg.,
- longueur 850 mm selon DIN 18040-1/2, ÖNORM B1600,
- produit certifié TÜV PRODUCT SERVICE,
- livraison avec clé Allen.

① Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à commander séparément, voir .

Télécommande 0449010 adaptable. Vous trouverez des informations plus détaillées sur ce produit dans la notice de montage à télécharger sous [www.extranet.normbau.de](http://www.extranet.normbau.de).


#### Nylon Care Opklapbare muursteen vario, demontabel

Nylon Care Barres d'appui rabattables vario, amovibles

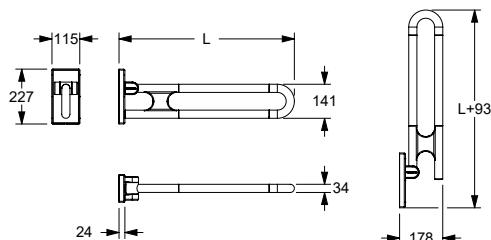

#### Opklapbare muursteen vario, demontabel met toilet rol houder

Barres d'appui rabattables vario, amovibles avec porte-rouleau

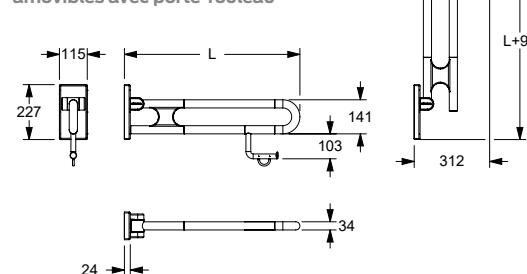

#### Bestelling Nr : Nylon Care Opklapbare muursteen vario, met of zonder grondplaat, met/zonder toilet rol houder

Codes articles Nylon Care Barre d'appui rabattable vario, avec ou sans platine de fixation, avec ou sans porte-rouleau

PG 3800	met grondplaat avec platine de fixation		zonder grondplaat sans platine de fixation					
	L = 600 mm		L = 725 mm		L = 850 mm		L = 900 mm	
	met Gronplaat avec platine de fixation	zonder Gronplaat sans platine de fixation	met Gronplaat avec platine de fixation	zonder Gronplaat sans platine de fixation	met Gronplaat avec platine de fixation	zonder Gronplaat sans platine de fixation	met Gronplaat avec platine de fixation	zonder Gronplaat sans platine de fixation
Opklapbare muursteen Barre d'appui rabattable	<b>3500 410</b> 383,00 €	<b>3500 420</b> 353,00 €	<b>3500 430</b> 398,00 €	<b>3500 440</b> 368,00 €	<b>3500 450</b> 427,00 €	<b>3500 460</b> 396,00 €	<b>3500 470</b> 440,00 €	<b>3500 480</b> 410,00 €
Optioneel Antibac En option avec protection Antibac	<b>4500 410</b> 429,00 €	<b>4500 420</b> 398,00 €	<b>4500 430</b> 451,00 €	<b>4500 440</b> 421,00 €	<b>4500 450</b> 477,00 €	<b>4500 460</b> 446,00 €	<b>4500 470</b> 494,00 €	<b>4500 480</b> 464,00 €
Opklapbare muursteen met toilet rol houder Barre d'appui rabattable avec porte-rouleau	<b>3500 610</b> 406,00 €	<b>3500 620</b> 375,00 €	<b>3500 630</b> 433,00 €	<b>3500 640</b> 403,00 €	<b>3500 650</b> 468,00 €	<b>3500 660</b> 437,00 €	<b>3500 670</b> 483,00 €	<b>3500 680</b> 452,00 €
Optioneel Antibac En option avec protection Antibac	<b>4500 610</b> 457,00 €	<b>4500 620</b> 426,00 €	<b>4500 630</b> 484,00 €	<b>4500 640</b> 453,00 €	<b>4500 650</b> 507,00 €	<b>4500 660</b> 477,00 €	<b>4500 670</b> 520,00 €	<b>4500 680</b> 489,00 €



### Nylon Care armsteun vario, hangssysteem

- lengte 600, 725, 850 und 900 mm,
- Ø 34 mm,
- hoogglans oppervlak van polyamide, optioneel met antibacteriële bescherming,
- verkrijgbaar in Nylon-kleuren,
- uimtebespaard door compact ontwerp,
- blonde Schroefverbinding,
- kan links en rechts worden gebruikt,
- met robuuste en onderhoudsvrije glilagers en instelbare rem,
- met instelbare rem,
- in combinatie met Vario bodemplaat eenvoudige montage of demontage,
- RVS voetplaat,
- kan achteraf worden uitgebreid met toiletrolhouder 0449 120, optioneel met antibacteriële bescherming,
- belastbaar tot 100 kg,
- TÜV produktcontrole certificaat,
- lengte 850 mm overeenkomstig DIN 18040-1/2, ÖNORM B1600,
- wordt geleverd met inbussleutel.

① De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld, zie hoofdstuk .

### Nylon Care Barre d'appui rabattable vario, amovible

- longueur 600, 725, 850 et 900 mm,
- Ø 34 mm,
- surface ultra brillante en polyamide, en option avec protection antibactérienne intégrée,
- coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
- faible encombrement grâce à sa forme compacte,
- fixation invisible,
- avec noyau continu en acier anti-corrosif,
- système à palier lisse robuste et sans entretien,
- montage/démontage simple et rapide, la barre d'appui s'accroche sur la platine de fixation,
- platine de fixation inox,
- un porte-rouleau 0449 120, en option avec protection antibactérienne, peut être adapté ultérieurement,
- charge maximale 100 kg,
- produit certifié TÜV PRODUCT SERVICE,
- longueur 850 mm selon DIN 18040-1/2, ÖNORM B1600,
- livraison avec clé Allen.


① Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à commander séparément, voir .

### Nylon Care Oplapbare muursteun vario, demontabel, met vloersteun

Nylon Care Barres d'appui rabattables vario,  
amovibles avec pied escamotable

### Oplapbare muursteun vario, demontabel, met vloersteun, met toilet rol houder

Barres d'appui rabattables vario, amovibles  
avec pied escamotable et porte-rouleau

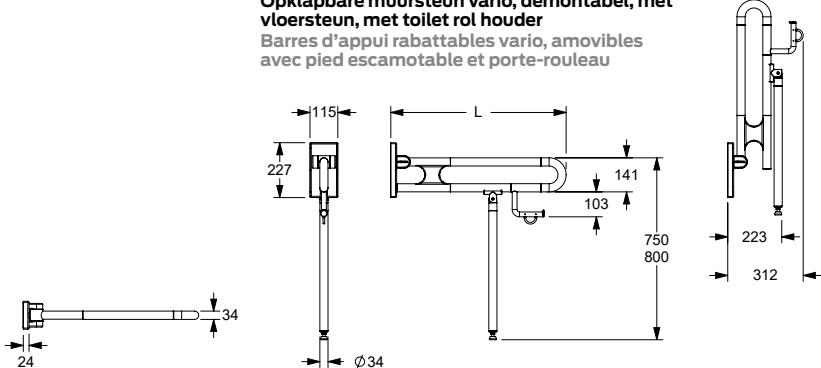

**Bestelling Nr : Nylon Care Oplapbare muursteun vario, demontabel, met vloersteun, met of zonder grondplaat, met/zonder papierrolhouder**  
Codes articles : Nylon Care Barre d'appui rabattable vario avec/sans platine de fixation, avec/sans pied escamotable

PG 3800	met grondplaat avec platine de fixation				zonder grondplaat sans platine de fixation			
	L=600 mm	L=725 mm	L=850 mm	L=900 mm	met grondplaat avec platine de fixation	zonder grondplaat sans platine de fixation	met grondplaat avec platine de fixation	zonder grondplaat sans platine de fixation
vloersteun 750 mm pied escamotable 750mm	<b>3500 510</b> 549,00 €	<b>3500 520</b> 519,00 €	<b>3500 530</b> 561,00 €	<b>3500 540</b> 531,00 €	<b>3500 550</b> 591,00 €	<b>3500 560</b> 560,00 €	<b>3500 570</b> 606,00 €	<b>3500 580</b> 576,00 €
Optineel Antibac En option avec protection Antibac	<b>4500 510</b> 613,00 €	<b>4500 520</b> 583,00 €	<b>4500 530</b> 632,00 €	<b>4500 540</b> 601,00 €	<b>4500 550</b> 663,00 €	<b>4500 560</b> 633,00 €	<b>4500 570</b> 680,00 €	<b>4500 580</b> 649,00 €
vloersteun 750 mm met toilet rol houder pied escamotable 750mm avec porte-rouleau	<b>3500 710</b> 570,00 €	<b>3500 720</b> 539,00 €	<b>3500 730</b> 598,00 €	<b>3500 740</b> 568,00 €	<b>3500 750</b> 634,00 €	<b>3500 760</b> 603,00 €	<b>3500 770</b> 648,00 €	<b>3500 780</b> 618,00 €
Optineel Antibac En option avec protection Antibac	<b>4500 710</b> 640,00 €	<b>4500 720</b> 609,00 €	<b>4500 730</b> 668,00 €	<b>4500 740</b> 638,00 €	<b>4500 750</b> 710,00 €	<b>4500 760</b> 680,00 €	<b>4500 770</b> 727,00 €	<b>4500 780</b> 696,00 €
vloersteun 800 mm pied escamotable 800mm	<b>3500 810</b> 549,00 €	<b>3500 820</b> 519,00 €	<b>3500 830</b> 561,00 €	<b>3500 840</b> 531,00 €	<b>3500 850</b> 591,00 €	<b>3500 860</b> 560,00 €	<b>3500 870</b> 606,00 €	<b>3500 880</b> 576,00 €
Optineel Antibac En option avec protection Antibac	<b>4500 810</b> 613,00 €	<b>4500 820</b> 583,00 €	<b>4500 830</b> 632,00 €	<b>4500 840</b> 601,00 €	<b>4500 850</b> 663,00 €	<b>4500 860</b> 633,00 €	<b>4500 870</b> 680,00 €	<b>4500 880</b> 649,00 €
vloersteun 800 mm met toilet rol houder pied escamotable 800 mm avec porte-rouleau	<b>3500 910</b> 570,00 €	<b>3500 920</b> 539,00 €	<b>3500 930</b> 598,00 €	<b>3500 940</b> 568,00 €	<b>3500 950</b> 634,00 €	<b>3500 960</b> 603,00 €	<b>3500 970</b> 648,00 €	<b>3500 980</b> 618,00 €
Optineel Antibac En option avec protection Antibac	<b>4500 910</b> 640,00 €	<b>4500 920</b> 609,00 €	<b>4500 930</b> 668,00 €	<b>4500 940</b> 638,00 €	<b>4500 950</b> 710,00 €	<b>4500 960</b> 680,00 €	<b>4500 970</b> 727,00 €	<b>4500 980</b> 696,00 €



#### Grondplaat en blind-deksel vario

Code PG 3800

#### Platine de fixation aveugle et cache vario

▶ 115 x 227 mm	<b>3501 200</b>	89,00 €
115 x 227 mm, Antibac	<b>4501 200</b>	106,00 €
▶ 115 x 227 mm	<b>3501 202</b>	110,00 €
115 x 227 mm, Antibac	<b>4501 202</b>	119,00 €

uitsluitend voor opklapbare muursteun met elektronische schakelaar vario, aansluiting met montageplaat (met frezen voor kabelgeleiding) exclusivement pour barres d'appui rabattables avec bouton de commande vario, branchement invisible par plaque de fixation (avec fraisage pour passage de câble)

▶ 115 x 227 mm	<b>3501 205</b>	54,50 €
115 x 227 mm, Antibac	<b>4501 205</b>	72,50 €
Blinddeksel vario Cache aveugle vario		
▶ 88 x 178 x 15 mm	<b>3501 216</b>	33,75 €
Grondplaat vario Platine de fixation vario		
▶ 88 x 178 x 15 mm	<b>3501 217</b>	55,00 €

Grondplaat voor opklapbare muursteen met elektronische schakelaar vario, aansluiting met montageplaat (met frezen voor kabelgeleiding) Platine de fixation pour barres d'appui rabattables avec bouton de commande vario, branchement invisible par plaque de fixation (avec fraisage pour passage de câble)

#### Nylon Care Grondplaat en blinddeksel vario


- 115 x 227 x 24 mm,
- hoogglans oppervlak van polyamide, optioneel met antibacteriële bescherming,
- blinde bevestigingsplaat met krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming, meer onder hoofdstuk Informatie,
- verkrijgbaar in de Nylon-kleuren,
- bodemplaat van roestvrij staal, materiaal nr.1.4301 (A2, AISI 304),
- voor toekomstige eenvoudige omwisseling van opklapbare muursteen vario, opklapbare douchezitje vario, muursteen vario,
- Levering met Inbussleutel.

① De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld, zie hoofdstuk .

#### Nylon Care Platine de fixation aveugle et cache vario

- 115 x 227 x 24 mm,
- surface ultra brillante en polyamide, en option avec protection antibactérienne intégrée,
- coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
- platine de fixation en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- pour une installation future simple avec barre d'appui rabattable vario, sièges de douche rabattable vario, barre d'appui murale vario,
- Livraison avec clé Allen.

① Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison, voir chapitre .

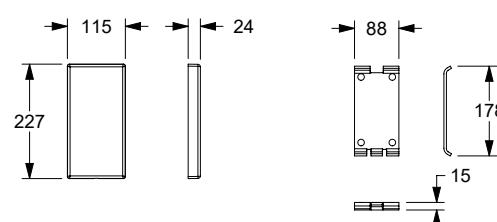

#### Toilettroldhouder voor muursteunen, achteraf monterbaar


- 141 x 117 mm,
- gemaakt uit nylon, optionele permanente bescherming tegen bacteriën, meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Nylon-kleuren,
- met zelfinstellende en onderhoudsvrije afrolrem.

#### Verso Care Porte-rouleau pour barre d'appui, montage ultérieur

- 141 x 117 mm,
- en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée,
- coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
- avec système automatique de freinage au déroulement, sans entretien.

Code PG 2000  
Verso Care Porte-rouleau

▶ PRH 98, Nylon	<b>0449 120</b>	51,00 €
141 x 117 mm		
PRH 98, Nylon		
141 x 117 mm, Antibac	<b>4449 120</b>	72,50 €

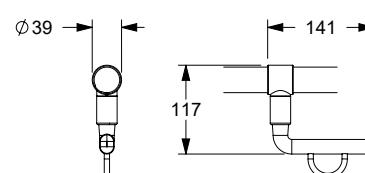



<b>Zender</b> Télécommande	Code	PG 2000
► NY.WCR 435 op later tijdstip monterbaar/ pour montage ultérieur	<b>0449 010</b>	426,00 €

### Zender


- pour poignées de soutien pliantes Inox Care et Nylon Care avec pictogramme pour le déclenchement du rinçage des WC
- 868,4 MHz radiozender voor kabelloze WC-doorspoeling,
- Afmeting behuizing : 85 x 46 x 16 mm.


compatibel met :  
Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1,  
115.897.00.1, 115.898.00.1,  
115.867.SN, 115.869.SN,  
Grohe: 38759SDO,  
Sanit: 05.042.00..0000,  
05.014.00..0000,  
05.015.00..0000,  
Tece: 9.240.354, 9.240.355,  
Viega: 696177

### Télécommande

- pour poignées de soutien pliantes Inox Care et Nylon Care avec pictogramme pour le déclenchement du rinçage des WC
- télécommande sans fil 868,4 MHz permettant de déclencher la chasse d'eau,
- dimensions du boîtier : 85 x 46 x 16 mm.

compatible avec :  
Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1,  
115.897.00.1, 115.898.00.1,  
15.867.SN, 115.869.SN,  
Grohe: 38759SDO,  
Sanit: 05.042.00..0000,  
05.014.00..0000,  
05.015.00..0000,  
Tece: 9.240.354, 9.240.355,  
Viega: 696177



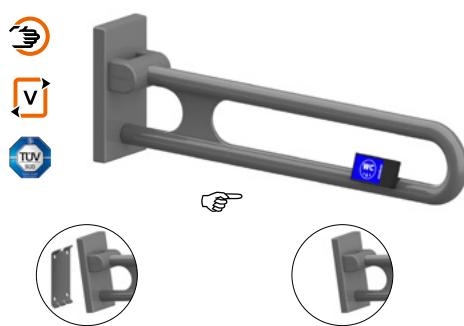

...met grondplaat

...avec platine de fixation



...zonder grondplaat

...sans platine de fixation

#### Nylon Care Opklapbare muursteun vario, demontabel, met zender

Nylon Care Barre d'appui rabattable vario, amovible, avec télécommande

**met grondplaat**  
avec platine de fixation

► L=600 mm ↗	<b>3501 110</b>	856,00 €
L=600 mm, Antibac ↗	<b>4501 110</b>	941,00 €
► L=600 mm ↘	<b>3501 115</b>	856,00 €
L=600 mm, Antibac ↘	<b>4501 115</b>	941,00 €
► L=725 mm ↗	<b>3501 130</b>	872,00 €
L=725 mm, Antibac ↗	<b>4501 130</b>	960,00 €
► L=725 mm ↘	<b>3501 135</b>	872,00 €
L=725 mm, Antibac ↘	<b>4501 135</b>	960,00 €
► L=850 mm ↗	<b>3501 150</b>	903,00 €
L=850 mm, Antibac ↗	<b>4501 150</b>	996,00 €
► L=850 mm ↘	<b>3501 155</b>	903,00 €
L=850 mm, Antibac ↘	<b>4501 155</b>	996,00 €
► L=900 mm ↗	<b>3501 170</b>	918,00 €
L=900 mm, Antibac ↗	<b>4501 170</b>	1009,00 €
► L=900 mm ↘	<b>3501 175</b>	918,00 €
L=900 mm, Antibac ↘	<b>4501 175</b>	1009,00 €

**zonder grondplaat**  
sans platine de fixation

► L=600 mm ↗	<b>3501 120</b>	825,00 €
L=600 mm, Antibac ↗	<b>4501 120</b>	909,00 €
► L=600 mm ↘	<b>3501 125</b>	825,00 €
L=600 mm, Antibac ↘	<b>4501 125</b>	909,00 €
► L=725 mm ↗	<b>3501 140</b>	841,00 €
L=725 mm, Antibac ↗	<b>4501 140</b>	924,00 €
► L=725 mm ↘	<b>3501 145</b>	841,00 €
L=725 mm, Antibac ↘	<b>4501 145</b>	924,00 €
► L=850 mm ↗	<b>3501 160</b>	873,00 €
L=850 mm, Antibac ↗	<b>4501 160</b>	961,00 €
► L=850 mm ↘	<b>3501 165</b>	873,00 €
L=850 mm, Antibac ↘	<b>4501 165</b>	961,00 €
► L=900 mm ↗	<b>3501 180</b>	888,00 €
L=900 mm, Antibac ↗	<b>4501 180</b>	976,00 €
► L=900 mm ↘	<b>3501 185</b>	888,00 €
L=900 mm, Antibac ↘	<b>4501 185</b>	976,00 €

#### Nylon Care Opklapbare muursteun vario, demontabel met zender

Beschrijving zie uitvoering Nylon Care opklapbare muursteun vario, demontabel.

- 868,4 MHz radiozender voor kabelloze WC-doorspoeling,
- Afmeting behuizing: 85 x 46 x 16 mm,
- links en rechts te gebruiken.

compatibel met :

Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1,  
115.897.00.1, 115.898.00.1,  
115.867.SN, 115.869.SN,  
Grohe: 38759SD0,  
Sanit: 05.042.00..0000,  
05.014.00..0000,  
05.015.00..0000,  
Tece: 9.240.354, 9.240.355,  
Viega: 696177

#### Nylon Care Barre d'appui rabattable vario amovible avec télécommande

Description voir version Nylon Care barre d'appui rabattable vario, amovible.




- avec télécommande sans fil 868,4 MHz permettant de déclencher la chasse d'eau,
- dimensions du boîtier : 85 x 46 x 16 mm,
- en version gauche ou droite.

compatible avec :

Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1,  
115.897.00.1, 115.898.00.1,  
115.867.SN, 115.869.SN,  
Grohe: 38759SD0,  
Sanit: 05.042.00..0000,  
05.014.00..0000,  
05.015.00..0000,  
Tece: 9.240.354, 9.240.355,  
Viega: 696177


① Kan achteraf worden uitgerust met toilettrolhouder 2050 300.

① Un porte-rouleau 0449120, 4449129 peut être adapté ultérieurement.

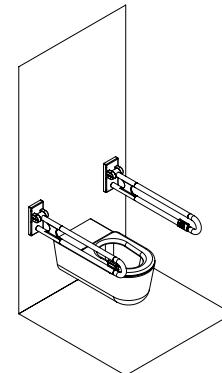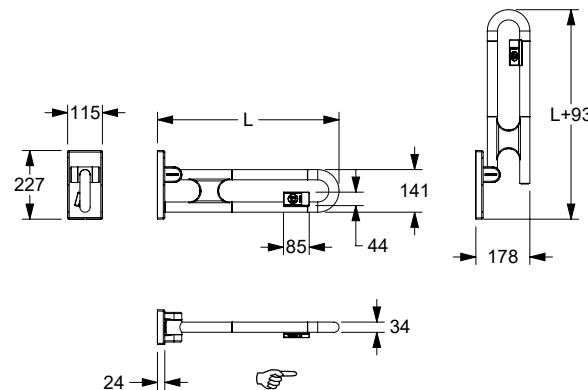


Verschillende posities van de zender  
bekijken van vooraanzicht van het toilet.


Indication du sens de la télécommande gauche/droite  
pour une personne se trouvant face aux toilettes.

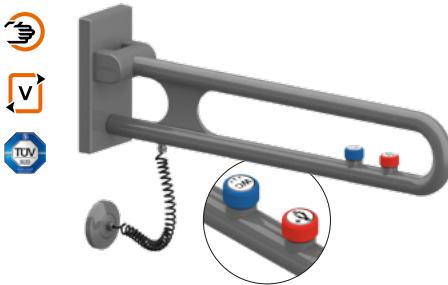

Verborgen aansluiting **met rozent** met 1 elektronische schakelaar  
Raccordement caché **avec rosace** avec un bouton de commande

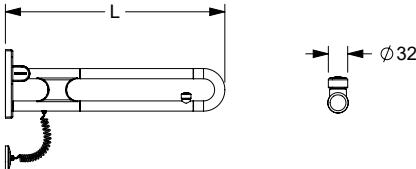

Verborgen aansluiting **met rozent** met 1 elektronische schakelaar  
Raccordement caché **avec rosace** avec un bouton de commande

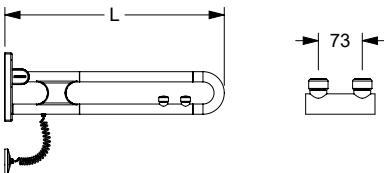

### Nylon Care Opklapbare muursteun vario, demontabel, met elektronische schakelaar ter activering van een WC-spoeling, de optie als oproptoets

#### Verborgen aansluiting met rozent

Beschrijving zie uitvoering Nylon Care opklapbare muursteun vario, demontabel.

- schakelaar Ø 32 mm, met pictogram
  - in de kleur blauw voor WC-spoeling,
  - in de kleur rood voor de oproptoets,
  - zwart (neutraal) voor een vrij te definiëren optie.
- aansluiting met rozent Ø 80mm,
- spiraalkabel 4-draads 0,25 mm<sup>2</sup> voor stuurspanning tot 24 V.,
- max. toelaatbare belasting : 100 kg,
- lengte 850 mm, conform DIN 18040 1-2 en ÖNORM B1600,
- Levering met Inbussleutel.

① NORMBAU Opklapbare muursteunen vario, demontabel, kunnen met 1 of 2 E-schakelaar worden geleverd. NORMBAU E-schakelaar met de functie »sluiter« wordt voornamelijk voor WC-spoelingen gebruikt of kan met een vrij te definiëren optie worden ingevuld.  
De uitvoering functie »opener« wordt overwegend bij beldsystemen gebruikt.

### Nylon Care Barre d'appui rabattable vario, amovible, avec boutons de commande pour chasse d'eau et appel d'urgence

#### Raccordement caché avec rosace

Description voir version Nylon Care barre d'appui rabattable vario, amovible.

- boutons Ø 32 mm, avec pictogrammes :
  - coloris bleu pour chasse d'eau,
  - coloris rouge pour appel d'urgence,
  - coloris noir pour les fonctions non définies,
- branchement invisible par rosace Ø 80 mm,
- câble torsadé 4 brins, 0,25 mm<sup>2</sup>, pour commande 24 V.,
- charge maximale 100 kg,
- longueur 850 mm conforme à la norme DIN 18040 1-2 et ÖNORM B1600,
- livraison avec clé Allen.

① Les barres d'appui rabattables vario, amovibles, sont livrables avec un ou deux boutons de commande. Les boutons de commande avec la fonction »fermeture« sont principalement utilisés pour les chasses d'eau ; Ils peuvent également être utilisés pour une fonction à définir.


La fonction »ouverture« est principalement utilisée pour les appels d'urgence.

### Verborgen aansluiting met rozent / Raccordement caché avec rosace


Bestelling Nr : Nylon Care Opklapbare muursteun vario met elektronische schakelaar, met of zonder grondplaat

Codes articles Nylon Care Barre d'appui rabattable vario avec boutons de commande, avec ou sans platine de fixation


functies van de elektronische schakelaar Boutons de commande	kleurknop van de elektronische schakelaar Coloris des boutons de commande	met grondplaat avec platine de fixation				zonder grondplaat sans platine de fixation			
		L=600 mm		L=725 mm		L=850 mm		L=900 mm	
		met grondplaat avec platine de fixation	zonder grondplaat sans platine de fixation	met grondplaat avec platine de fixation	zonder grondplaat sans platine de fixation	met grondplaat avec platine de fixation	zonder grondplaat sans platine de fixation	met grondplaat avec platine de fixation	zonder grondplaat sans platine de fixation
wc spoeling - sluiten chasse d'eau circuit fermé NO		3500 761 677,00 €	3500 561 646,00 €	3500 771 692,00 €	3500 571 661,00 €	3500 781 720,00 €	3500 581 690,00 €	3500 791 734,00 €	3500 591 703,00 €
Optinoneel Antibac En option avec protection Antibac		4500 761 751,00 €	4500 561 720,00 €	4500 771 767,00 €	4500 571 737,00 €	4500 781 799,00 €	4500 581 768,00 €	4500 791 814,00 €	4500 591 784,00 €
oproep-sluiten Appel d'urgence circuit fermé NO		3500 766 677,00 €	3500 566 646,00 €	3500 776 692,00 €	3500 576 661,00 €	3500 786 720,00 €	3500 586 690,00 €	3500 796 734,00 €	3500 596 703,00 €
Optinoneel Antibac En option avec protection Antibac		4500 766 751,00 €	4500 566 720,00 €	4500 776 767,00 €	4500 576 737,00 €	4500 786 799,00 €	4500 586 768,00 €	4500 796 814,00 €	4500 596 784,00 €
oproep-opener Appel d'urgence circuit ouvert NC		3500 763 677,00 €	3500 563 646,00 €	3500 773 692,00 €	3500 573 661,00 €	3500 783 720,00 €	3500 583 690,00 €	3500 793 734,00 €	3500 593 703,00 €
Optinoneel Antibac En option avec protection Antibac		4500 763 751,00 €	4500 563 720,00 €	4500 773 767,00 €	4500 573 737,00 €	4500 783 799,00 €	4500 583 768,00 €	4500 793 814,00 €	4500 593 784,00 €
vrije functie-sluiten fonction à définir circuit fermé NO		3500 762 677,00 €	3500 562 646,00 €	3500 772 692,00 €	3500 572 661,00 €	3500 782 720,00 €	3500 582 690,00 €	3500 792 734,00 €	3500 592 703,00 €
Optinoneel Antibac En option avec protection Antibac		4500 762 751,00 €	4500 562 720,00 €	4500 772 767,00 €	4500 572 737,00 €	4500 782 799,00 €	4500 582 768,00 €	4500 792 814,00 €	4500 592 784,00 €
wc spoeling en oproep-sluiten en sluiten chasse d'eau en appel circuit fermé NO (les 2)		3500 767 809,00 €	3500 567 779,00 €	3500 777 824,00 €	3500 577 794,00 €	3500 787 853,00 €	3500 587 822,00 €	3500 797 866,00 €	3500 597 836,00 €
Optinoneel Antibac En option avec protection Antibac		4500 767 898,00 €	4500 567 867,00 €	4500 777 914,00 €	4500 577 883,00 €	4500 787 947,00 €	4500 587 916,00 €	4500 797 961,00 €	4500 597 930,00 €
wc spoeling en oproep-sluiten en openen chasse d'eau en appel circuit fermé et ouvert NC		3500 765 809,00 €	3500 565 779,00 €	3500 775 824,00 €	3500 575 794,00 €	3500 785 853,00 €	3500 585 822,00 €	3500 795 866,00 €	3500 595 836,00 €
Optinoneel Antibac En option avec protection Antibac		4500 765 898,00 €	4500 565 867,00 €	4500 775 914,00 €	4500 575 883,00 €	4500 785 947,00 €	4500 585 916,00 €	4500 795 961,00 €	4500 595 930,00 €
wc spoeling en vrije functie-sluiten en sluiten chasse d'eau en fonction circuit fermé NO (les 2)		3500 764 809,00 €	3500 564 779,00 €	3500 774 824,00 €	3500 574 794,00 €	3500 784 853,00 €	3500 584 822,00 €	3500 794 866,00 €	3500 594 836,00 €
Optinoneel Antibac En option avec protection Antibac		4500 764 898,00 €	4500 564 867,00 €	4500 774 914,00 €	4500 574 883,00 €	4500 784 947,00 €	4500 584 916,00 €	4500 794 961,00 €	4500 594 930,00 €

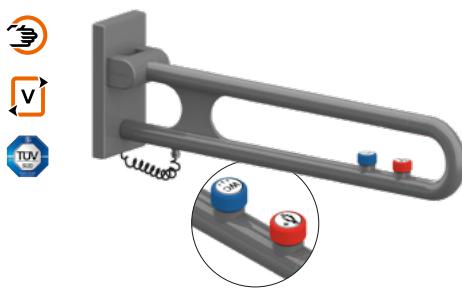

Aansluiting **met montageplaat verdekt** met 1 elektronische schakelaar / Branchement par plaque de fixation avec un bouton de commande



Aansluiting **met montageplaat verdekt** met 2 elektronische schakelaar / Branchement par plaque de fixation avec deux boutons de commande



### Nylon Care Opklapbare muursteen vario, demontabel, met elektronische schakelaar, ter activering van een WC-spoeling, de optie als oproptoets

#### Aansluiting met montageplaat

Beschrijving zie uitvoering Nylon Care opklapbare muursteen vario, demontabel.

- schakelaar Ø 32 mm, met pictogram
  - in de kleur blauw voor WC-spoeling,
  - in de kleur rood voor de oproptoets,
  - zwart (neutraal) voor een vrij te definiëren optie.
- spiraalkabel 4-draads 0,25 mm<sup>2</sup> voor stuurspanning tot 24 V,
- Levering zonder schroeven en pluggen
- max. toelaatbare belasting : 100 kg,
- lengte 850 mm, conform DIN 18040 1-2 en ÖNORM B1600,
- Levering met Inbussleutel.

① NORMBAU Opklapbare muursteunen vario, demontabel, kunnen met 1 of 2 E-schakelaar worden geleverd. NORMBAU E-schakelaar met de functie »sluiter« wordt voornamelijk voor WC-spoelingen gebruikt of kan met een vrij te definiëren optie worden ingegeuld.  
De uitvoering functie »opener« wordt overwegend bij belpsystemen gebruikt.

### Nylon Care Barre d'appui rabattable vario, amovible, avec boutons de commande pour chasse d'eau et appel d'urgence

#### Branchement invisible par platine de fixation

Description voir version Nylon Care barre d'appui rabattable vario, amovible.

- boutons Ø 32 mm, avec pictogrammes :
  - coloris bleu pour chasse d'eau,
  - coloris rouge pour appel d'urgence,
  - coloris noir pour les fonctions non définies,
- câble torsadé 4 brins, 0,25 mm<sup>2</sup>, pour commande 24 V,
- charge maximale 100 kg,
- longueur 850 mm conforme à la norme DIN 18040 1-2 et ÖNORM B1600,
- livraison avec clé Allen.

① Les barres d'appui rabattables vario, amovibles, sont livrables avec un ou deux boutons de commande. Les boutons de commande avec la fonction »fermeture« sont principalement utilisés pour les chasses d'eau ; ils peuvent également être utilisés pour une fonction à définir.

La fonction »ouverture« est principalement utilisée pour les appels d'urgence.

### Aansluiting met montageplaat / branchement invisible par plaque de fixation

**Bestelling Nr : Nylon Care Opklapbare muursteen vario met elektronische schakelaar, met of zonder grondplaat**  
**Codes articles Nylon Care Barre d'appui rabattable vario avec boutons de commande, avec ou sans plaque de fixation**

functies van de elektronische schakelaar Buttons de commande	kleurknop van de elektronische schakelaar Coloris des boutons de commande	<b>met grondplaat</b>				<b>zonder grondplaat</b>			
		<b>L=600 mm</b>		<b>L=725 mm</b>		<b>L=850 mm</b>		<b>L=900 mm</b>	
		<b>met grondplaat avec plaque de fixation</b>	<b>zonder grondplaat sans plaque de fixation</b>	<b>met grondplaat avec plaque de fixation</b>	<b>zonder grondplaat sans plaque de fixation</b>	<b>met grondplaat avec plaque de fixation</b>	<b>zonder grondplaat sans plaque de fixation</b>	<b>met grondplaat avec plaque de fixation</b>	<b>zonder grondplaat sans plaque de fixation</b>
wc spoeling - sluiten chasse d'eau circuit fermé NO		3500 861 67,00 €	3500 661 64,00 €	3500 871 692,00 €	3500 671 661,00 €	3500 881 720,00 €	3500 681 690,00 €	3500 891 734,00 €	3500 691 703,00 €
Optinoneel Antibac En option avec protection Antibac		4500 861 751,00 €	4500 661 720,00 €	4500 871 767,00 €	4500 671 737,00 €	4500 881 799,00 €	4500 681 768,00 €	4500 891 814,00 €	4500 691 784,00 €
oproep-sluiten Appel d'urgence circuit fermé NO		3500 866 67,00 €	3500 666 64,00 €	3500 876 692,00 €	3500 676 661,00 €	3500 886 720,00 €	3500 686 690,00 €	3500 896 734,00 €	3500 696 703,00 €
Optinoneel Antibac En option avec protection Antibac		4500 866 751,00 €	4500 666 720,00 €	4500 876 767,00 €	4500 676 737,00 €	4500 886 799,00 €	4500 686 768,00 €	4500 896 814,00 €	4500 696 784,00 €
oproep-opener Appel d'urgence circuit ouvert NC		3500 863 67,00 €	3500 663 64,00 €	3500 873 692,00 €	3500 673 661,00 €	3500 883 720,00 €	3500 683 690,00 €	3500 893 734,00 €	3500 693 703,00 €
Optinoneel Antibac En option avec protection Antibac		4500 863 751,00 €	4500 663 720,00 €	4500 873 767,00 €	4500 673 737,00 €	4500 883 799,00 €	4500 683 768,00 €	4500 893 814,00 €	4500 693 784,00 €
vrije functie-sluiten fonction à définir circuit fermé NO		3500 862 67,00 €	3500 662 64,00 €	3500 872 692,00 €	3500 672 661,00 €	3500 882 720,00 €	3500 682 690,00 €	3500 892 734,00 €	3500 692 703,00 €
Optinoneel Antibac En option avec protection Antibac		4500 862 751,00 €	4500 662 720,00 €	4500 872 767,00 €	4500 672 737,00 €	4500 882 799,00 €	4500 682 768,00 €	4500 892 814,00 €	4500 692 784,00 €
wc spoeling en oproep sluiten en sluiten chasse d'eau en appel circuit fermé NO (les 2)		3500 867 809,00 €	3500 667 779,00 €	3500 877 824,00 €	3500 677 794,00 €	3500 887 853,00 €	3500 687 822,00 €	3500 897 866,00 €	3500 697 836,00 €
Optinoneel Antibac En option avec protection Antibac		4500 867 898,00 €	4500 667 867,00 €	4500 877 914,00 €	4500 677 883,00 €	4500 887 947,00 €	4500 687 916,00 €	4500 897 961,00 €	4500 697 930,00 €
wc spoeling en oproep sluiten en openen chasse d'eau en appelle circuit fermé NO et NC		3500 865 809,00 €	3500 665 779,00 €	3500 875 824,00 €	3500 675 794,00 €	3500 885 853,00 €	3500 685 822,00 €	3500 895 866,00 €	3500 695 836,00 €
Optinoneel Antibac En option avec protection Antibac		4500 865 898,00 €	4500 665 867,00 €	4500 875 914,00 €	4500 675 883,00 €	4500 885 947,00 €	4500 685 916,00 €	4500 895 961,00 €	4500 695 930,00 €
wc spoeling en vrije functie sluiten en sluiten chasse d'eau en fonction circuit fermé NO (les 2)		3500 864 809,00 €	3500 664 779,00 €	3500 874 824,00 €	3500 674 794,00 €	3500 884 853,00 €	3500 684 822,00 €	3500 894 866,00 €	3500 694 836,00 €
Optinoneel Antibac En option avec protection Antibac		4500 864 898,00 €	4500 664 867,00 €	4500 874 914,00 €	4500 674 883,00 €	4500 884 947,00 €	4500 684 916,00 €	4500 894 961,00 €	4500 694 930,00 €



**Nadere  
omschrijving  
zie hoofdstuk**


**Informations  
détailées  
voir chapitre**

<b>Muur en muurtextuur / Murs - composition de la paroi</b>					
<b>Nadere omschrijving zie hoofdstuk</b>	<b>Muur uitvolle steen</b> Maçonnerie pleine	<b>Muur uit beton korrelsteen</b> Maçonnerie creuse	<b>Voorwandmontage</b> Fixation par l'avant sur cloisons légères		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Béton ≥ B 15</li> <li>- Volle baksteen ≥ Mz 12</li> <li>- Kalkzand - volsteen ≥ KS 12</li> <li>- Natuursteen met dichte voeg</li> <li>- puimsteen</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- béton ≥ B 15</li> <li>- brique pleine ≥ Mz 12</li> <li>- brique silico-calcaire pleine ≥ KS 12</li> <li>- pierre naturelle avec une structure solide</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beton korrelsteen KSL ≥ 12</li> <li>- Holle baksteen HLz ≥ 12</li> <li>- Holle betonkorrelsteen ≥ Hbl4, Hbn4</li> <li>- Andere holle stenen</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- brique silico-calcaire creuse KSL ≥ 12,</li> <li>- brique creuse HLz ≥ 12</li> <li>- pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4</li> <li>- autres briques creuses</li> </ul>	Bevestigingsplaat uit meervoudig verlijmd hout	Bevestigingsplaat van staal	zonder wandversteviging
			avec renfort en bois dur (panneau de contreplaqué de plusieurs épaisseurs encollées)	avec renfort acier	sans renfort
	<b>Montageset / Kit de fixation</b> <b>0447 690</b> 24,75€	<b>Montageset / Kit de fixation</b> <b>0447 990</b> 84,50 € <b>met injectiepluggen*</b> <b>avec</b> cartouche de mortier*	<b>Montageset / Kit de fixation</b> <b>0447 750</b> 19,00 €	<b>Montageset / Kit de fixation</b> <b>0447 680</b> 16,50 €	
Opklapbare muursteun/ Barre d'appui rabattable	1 Set /kit	1 Set /kit	1 Set /kit	1 Set /kit	
Grondplaat met blinde bevestigingsplaat / Plaque de fixation aveugle avec sous-plaque Code 0300 479	1 Set /kit	1 Set /kit	1 Set /kit	1 Set /kit	
Montageplaat voor de bevestiging van - Muursteen-/Opklapbare muursteen, - Opklapbare douchegordijns- teun					<b>Montageplaat</b> <b>Plaque de</b> <b>fixation</b> 200 x 850 mm <b>7448 480</b> 378,00 € 1 Set /kit
Plaque de fixation pour - barre d'appui rabatt./murale - tringle rabattable					

\* Let op: artikel met uiterste datum

\* Attention : produit avec date de péremption

Prijs excl. btw / Tarif public H.T.

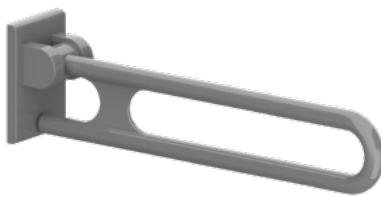

#### Opklapbare muursteun Barre d'appui rabattable

	Code	PG 0700
▶ L= 600 mm L= 600 mm, Antibac	<b>0300 471</b> <b>4300 471</b>	383,00 € 429,00 €
▶ L= 725 mm L= 725 mm, Antibac	<b>0300 472</b> <b>4300 472</b>	398,00 € 451,00 €
▶ L= 850 mm * L= 850 mm, Antibac *	<b>0300 473</b> <b>4300 473</b>	427,00 € 477,00 €
▶ L= 900 mm L= 900 mm, Antibac	<b>0300 474</b> <b>4300 474</b>	440,00 € 494,00 €

#### Nylon Care 300 Opklapbare muursteun

- lengte 600, 725, 850 en 900 mm, Ø 34 mm,
- gemaakt uit nylon, optionele permanente bescherming tegen bacteriën, meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Nylon-kleuren,
- zowel links als rechts bruikbaar,
- met een tegen roest beschermd staal kern,
- 178 mm vooruitspringend in opgeklapte stand,
- met instelbare rem,
- met staalversterkt montageplaatje voor driepuntsbevestiging,
- kan in voorgemonteerde schroeven worden gehangen,
- met nylon afdekkap voor verborgen bevestiging,
- alternatief met toilettrolhouder, met een zelfregelende en onderhoudsvrije rem,
- alternatief met vloersteun,
- \* lengte 850 mm, conform DIN 18040 1-2,
- max. toelaatbare belasting: 100 kg,
- TÜV produktcontrole certificaat,
- Levering zonder schroeven en pluggen.

① De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld, zie .




Meer informatie over het product is te vinden in de montage handleiding, die beschikbaar is op [www.extranet.normbau.de](http://www.extranet.normbau.de) en kan worden gedownload.

#### Nylon Care 300 Barre d'appui rabattable

- longueurs 600, 725, 850 et 900 mm, Ø 34 mm,
- en nylon, tube lisse, en option avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre information,
- coloris : voir palette de teintes Nylon,
- réversible gauche/droite,
- avec noyau continu en acier anti-corrosif,
- en position relevée saillie de 178 mm,
- avec système de freinage réglable,
- munie d'une plaque de montage en nylon avec renfort acier à trois points de fixation,
- à accrocher sur des vis prémontées, la barre peut être retirée de la plaque de montage sans dévisser.
- avec cache en nylon pour fixation invisible,
- en variante, avec porte-rouleau, avec système automatique de freinage au déroulement, sans entretien,
- également livrable avec pied escamotable,
- charge maximale 100 kg,
- produit certifié TÜV PRODUCT SERVICE,
- vis et chevilles non fournies.

① Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à commander séparément, voir .

Vous trouverez des informations plus détaillées sur ce produit dans la notice de montage à télécharger sous [www.extranet.normbau.de](http://www.extranet.normbau.de).

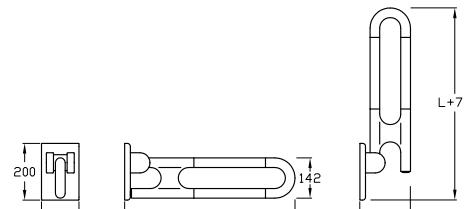

...met toilettrolhouder / ...avec porte-rouleau

▶ L= 600 mm L= 600 mm, Antibac	<b>0300 475</b> <b>4300 475</b>	406,00 € 457,00 €
▶ L= 725 mm L= 725 mm, Antibac	<b>0300 476</b> <b>4300 476</b>	433,00 € 484,00 €
▶ L= 850 mm * L= 850 mm, Antibac *	<b>0300 477</b> <b>4300 477</b>	468,00 € 507,00 €
▶ L= 900 mm L= 900 mm, Antibac	<b>0300 478</b> <b>4300 478</b>	483,00 € 520,00 €

Nylon Care 300



**Opklapbare muursteun  
met vloersteun**  
Barre d'appui rabattable  
avec pied escamotable

Code

PG 0700

**...met vloersteun**  
...avec pied escamotable

### Nylon Care 300 Opklapbare muursteun met vloersteun

Beschrijving zie opklapbare muursteun

- opklapbaar muursteun met vloersteun voor standaardhoogte van 750 en 800 mm,
- max. toelaatbare belasting : 100 kg,


**i** Deze vloersteun wordt geleverd op een standaardhoogte van 750 en 800 mm. Indien een andere hoogte gewenst is, gegeve deze dan uitdrukkelijk te vermelden. De vloersteun moet samen met de opklapbare steun besteld worden.

### Nylon Care Barre d'appui rabattable avec pied escamotable

Descriptif idem barres d'appui rabattables

- Barre d'appui rabattable avec pied escamotable (750 et 800 mm)
- charge maximale 100 kg,

**i** Si une fixation murale satisfaisante n'est pas possible, les barres d'appui rabattables de la série 300 peuvent être livrées avec un pied escamotable. Cette barre d'appui rabattable a une hauteur standard de 750 et 800 mm. Le pied escamotable est livré avec la barre d'appui rabattable et ne peut pas être ajouté ultérieurement.

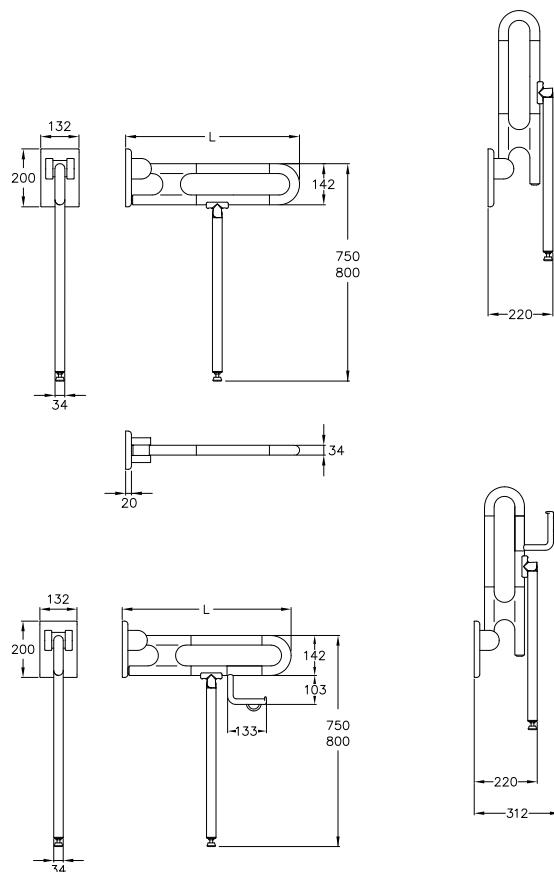

**...met vloersteun en toiletrolhouder**  
...avec pied escamotable et porte-rouleau

Opklapbare muursteun Barre d'appui rabattable	standaardhoogte Hauteur de fixation	L= 600 mm	L= 725 mm	L= 850 mm	L= 900 mm
...met vloersteun ...avec pied escamotable	750 mm	<b>0300 451</b> 549,00 €	<b>0300 452</b> 561,00 €	<b>0300 453</b> 591,00 €	<b>0300 454</b> 606,00 €
antibacterieel optioneel en option Antibac		<b>4300 451</b> 613,00 €	<b>4300 452</b> 632,00 €	<b>4300 453</b> 663,00 €	<b>4300 454</b> 680,00 €
...met vloersteun en toiletrolhouder ...avec pied escamotable et porte-rouleau		<b>0300 455</b> 570,00 €	<b>0300 456</b> 598,00 €	<b>0300 457</b> 634,00 €	<b>0300 458</b> 648,00 €
antibacterieel optioneel en option Antibac		<b>4300 455</b> 640,00 €	<b>4300 456</b> 668,00 €	<b>4300 457</b> 710,00 €	<b>4300 458</b> 727,00 €
...met vloersteun ...avec pied escamotable	800 mm	<b>0300 431</b> 549,00 €	<b>0300 432</b> 561,00 €	<b>0300 433</b> 591,00 €	<b>0300 434</b> 606,00 €
antibacterieel optioneel en option Antibac		<b>4300 431</b> 613,00 €	<b>4300 432</b> 632,00 €	<b>4300 433</b> 663,00 €	<b>4300 434</b> 680,00 €
...met vloersteun en toiletrolhouder ...avec pied escamotable et porte-rouleau		<b>0300 435</b> 570,00 €	<b>0300 436</b> 598,00 €	<b>0300 437</b> 634,00 €	<b>0300 438</b> 648,00 €
antibacterieel optioneel en option Antibac		<b>4300 435</b> 640,00 €	<b>4300 436</b> 668,00 €	<b>4300 437</b> 710,00 €	<b>4300 438</b> 727,00 €



### Bevestigingsplaat met blind deksel

- 132 x 200 x 20 mm,
- gemaakt uit nylon,
- verkrijgbaar in de Nylon-kleuren,
- voor achteraf verwisselen met opklapbare muursteunen en muursteunen van de Nylon 300/400 serie,
- Levering met gereedschap om de nylon afdekking te demonteren.

① De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld, zie .

### Plaque de maintien avec cache



- 132 x 200 x 20 mm
- en nylon,
- coloris : voir palette de teintes Nylon,
- sous-plaque, pour installation future de barres d'appui rabattables et barres d'appui murale de la série Nylon 300/400,
- livraison avec outil pour démonter le cache en nylon.

① Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à commander séparément, voir .

#### Bevestigingsplaat met blind deksel Plaque de maintien avec cache

Code PG 0700

► 132 x 200 x 20 mm **0300 479** 72,00 €



### Toilettrolleyhouder voor muursteunen, achteraf monterbaar

- 141 x 117 mm,
- gemaakt uit nylon, optionele permanente bescherming tegen bacteriën, meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Nylon-kleuren,
- met zelfinstellende en onderhoudsvrije afrolrem.


### Porte-rouleau pour barre d'appui, montage ultérieur

- 141 x 117 mm,
- en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, informations voir chapitre information,
- coloris : voir palette de teintes Nylon,
- avec système automatique de freinage au déroulement, sans entretien.

#### Toilettrolleyhouder Porte-rouleau

Code PG 2000

► PRH 98, Nylon  
141 x 117 mm **0449 120** 51,00 €  
PRH 98, Nylon  
141 x 117 mm, Antibac **4449 120** 72,50 €

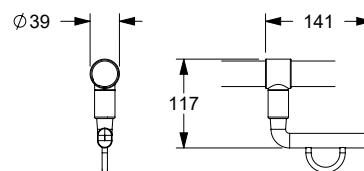

#### Zender Télécommande

Code PG 2000

► NY.WCR 435  
op later tijdstip monterbaar/  
pour montage ultérieur **0449 010** 426,00 €



### Zender

- pour poignées de soutien pliantes Inox Care et Nylon Care avec pictogramme pour le déclenchement du rinçage des WC
- 868,4 MHz radiozender voor kabelloze WC-doorspoeling,
- Afmeting behuizing : 85 x 46 x 16 mm.

compatibel met :  
Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1,  
115.897.00.1, 115.898.00.1,  
115.867.SN, 115.869.SN,  
Grohe: 38759SD0,  
Sanit: 05.042.00..0000,  
05.014.00..0000,  
05.015.00..0000,  
Tece: 9.240.354, 9.240.355,  
Viega: 696177


### Télécommande

- pour poignées de soutien pliantes Inox Care et Nylon Care avec pictogramme pour le déclenchement du rinçage des WC
- télécommande sans fil 868,4 MHz permettant de déclencher la chasse d'eau,
- dimensions du boîtier : 85 x 46 x 16 mm.


compatible avec :  
Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1,  
115.897.00.1, 115.898.00.1,  
15.867.SN, 115.869.SN,  
Grohe: 38759SD0,  
Sanit: 05.042.00..0000,  
05.014.00..0000,  
05.015.00..0000,  
Tece: 9.240.354, 9.240.355,  
Viega: 696177



Aansluiting **aan muur** met 1 elektronische schakelaar  
Branchemnt **mural** avec un bouton de commande



Aansluiting **aan muur** met 2 elektronische schakelaar  
Branchemnt **mural** avec deux boutons de commande

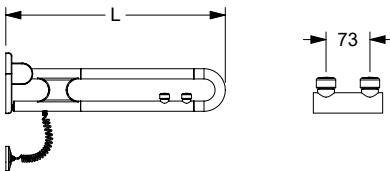

### Nylon Care 300 Opklapbare muursteun, met elektronische schakelaar ter activering van een WC-spoeling, de optie als oproptoets

#### Verborgen aansluiting met rozent

Beschrijving zie uitvoering Nylon Care 300 opklapbare muursteun.

- schakelaar Ø 32 mm, met pictogram
  - in de kleur blauw voor WC-spoeling,
  - in de kleur rood voor de oproptoets,
  - zwart (neutraal) voor een vrij te definiëren optie.
- aansluiting met rozent Ø 80mm,
- spiraalkabel 4-draads 0,25 mm<sup>2</sup> voor stuurspanning tot 24 V.,
- max. toelaatbare belasting : 100 kg,
- lengte 850 mm, conform DIN 18040 1-2 en ÖNORM B1600.

**I** Opklapbare muursteunen kunnen met 1 of 2 E-schakelaar worden geleverd. NORMBAU E-schakelaar met de functie »sluiter« wordt voornamelijk voor WC-spoelingen gebruikt of kan met een vrij te definiëren optie worden ingevuld. De uitvoering functie »opener« wordt overwegend bij balsystemen gebruikt.

Nylon Care 300 Barre d'appui rabattable, avec boutons de commande pour chasse d'eau et appel d'urgence

#### Raccordement caché avec rosace

Description voir version Nylon Care 300 barre d'appui rabattable.

- boutons Ø 32 mm, avec pictogrammes :
  - coloris bleu pour chasse d'eau,
  - coloris rouge pour appel d'urgence,
  - coloris noir pour les fonctions non définies,
- branchement invisible par rosace Ø 80 mm,
- câble torsadé 4 brins, 0,25 mm<sup>2</sup>, pour commande 24 V.,
- charge maximale 100 kg,
- longueur 850 mm conforme à la norme DIN 18040 1-2 et ÖNORM B1600.

**I** Les barres d'appui rabattables sont livrables avec un ou deux boutons de commande. Les boutons de commande avec la fonction »fermeture« sont principalement utilisés pour les chasses d'eau ; Ils peuvent également être utilisés pour une fonction à définir. La fonction »ouverture« est principalement utilisée pour les appels d'urgence.


Geplande uitwisselbare systemen voor E-knopen: zie pagina 479.  
Systèmes compatibles avec les boutons de commande, voir page 479.

functies van de elektronische schakelaar  Boutons de commande  PG 0700	kleurknop van de elektronische schakelaar  Coloris des boutons de commande	Verborgen aansluiting met rozent Raccordement caché avec rosace			
		L=600 mm	L=725 mm	L=850 mm	L=900 mm
wc spoeling - sluiten chasse d'eau circuit fermé NO  optinoneel Antibac En option avec protection Antibac		<b>0311 761</b> 677,00 €	<b>0311 771</b> 692,00 €	<b>0311 781</b> 720,00 €	<b>0311 791</b> 734,00 €
oproep-sluiten Appel d'urgence circuit fermé NO  optinoneel Antibac En option avec protection Antibac		<b>4311 761</b> 751,00 €	<b>4311 771</b> 767,00 €	<b>4311 781</b> 799,00 €	<b>4311 791</b> 814,00 €
oproep-sluiten Appel d'urgence circuit fermé NO  optinoneel Antibac En option avec protection Antibac		<b>0311 766</b> 677,00 €	<b>0311 776</b> 692,00 €	<b>0311 786</b> 720,00 €	<b>0311 796</b> 734,00 €
oproep-opener Appel d'urgence circuit ouvert NC  optinoneel Antibac En option avec protection Antibac		<b>4311 766</b> 751,00 €	<b>4311 776</b> 767,00 €	<b>4311 786</b> 799,00 €	<b>4311 796</b> 814,00 €
vrolijke functie-sluiten fonction à définir circuit fermé NO  optinoneel Antibac En option avec protection Antibac		<b>0311 763</b> 677,00 €	<b>0311 773</b> 692,00 €	<b>0311 783</b> 720,00 €	<b>0311 793</b> 734,00 €
vrolijke functie-sluiten fonction à définir circuit fermé NO  optinoneel Antibac En option avec protection Antibac		<b>4311 763</b> 751,00 €	<b>4311 773</b> 767,00 €	<b>4311 783</b> 799,00 €	<b>4311 793</b> 814,00 €
wc spoeling en oproep-sluiten en sluiten chasse d'eau en appel circuit fermé NO (les 2)  optinoneel Antibac En option avec protection Antibac		<b>0311 767</b> 809,00 €	<b>0311 777</b> 824,00 €	<b>0311 787</b> 853,00 €	<b>0311 797</b> 866,00 €
wc spoeling en oproep-sluiten en openen chasse d'eau en appel circuit fermé et ouvert NO et NC  optinoneel Antibac En option avec protection Antibac		<b>4311 767</b> 898,00 €	<b>4311 777</b> 914,00 €	<b>4311 787</b> 947,00 €	<b>4311 797</b> 961,00 €
wc spoeling en oproep-sluiten en openen chasse d'eau en appel circuit fermé et ouvert NO et NC  optinoneel Antibac En option avec protection Antibac		<b>0311 765</b> 809,00 €	<b>0311 775</b> 824,00 €	<b>0311 785</b> 853,00 €	<b>0311 795</b> 866,00 €
wc spoeling en vrije functie sluiten en sluiten chasse d'eau en fonction circuit fermé NO (les 2)  optinoneel Antibac En option avec protection Antibac		<b>4311 765</b> 898,00 €	<b>4311 775</b> 914,00 €	<b>4311 785</b> 947,00 €	<b>4311 795</b> 961,00 €
wc spoeling en vrije functie sluiten en sluiten chasse d'eau en fonction circuit fermé NO (les 2)  optinoneel Antibac En option avec protection Antibac		<b>0311 764</b> 809,00 €	<b>0311 774</b> 824,00 €	<b>0311 784</b> 853,00 €	<b>0311 794</b> 866,00 €
wc spoeling en vrije functie sluiten en sluiten chasse d'eau en fonction circuit fermé NO (les 2)  optinoneel Antibac En option avec protection Antibac		<b>4311 764</b> 898,00 €	<b>4311 774</b> 914,00 €	<b>4311 784</b> 947,00 €	<b>4311 794</b> 961,00 €




#### Aansluiting met montageplaat verdeckt met 1 elektronische schakelaar

Branchemet par plaque de fixation avec un bouton de commande



#### Aansluiting met montageplaat verdeckt met 2 elektronische schakelaar

Branchemet par plaque de fixation avec deux boutons de commande



#### Nylon Care 300 Opklapbare muursteun, met elektronische schakelaar ter activering van een WC-spoeling, de optie als oproptoets

#### Aansluiting met montageplaat

Beschrijving zie uitvoering Nylon Care 300 opklapbare muursteun.

- schakelaar Ø 32 mm, met pictogram
  - in de kleur blauw voor WC-spoeling,
  - in de kleur rood voor de oproptoets,
  - zwart (neutral) voor een vrij te definiëren optie.
- spiraalkabel 4-draads 0,25 mm<sup>2</sup> voor stuurspanning tot 24 V,
- max. toelaatbare belasting : 100 kg,
- lengte 850 mm, conform DIN 18040 1-2 en ÖNORM B1600.

① Opklapbare muursteunen kunnen met 1 of 2 E-schakelaar worden geleverd. NORMBAU E-schakelaar met de functie »sluiter« wordt voornamelijk voor WC-spoelingen gebruikt of kan met een vrij te definiëren optie worden ingevuld. De uitvoering functie »opener« wordt overwegend bij beldsystemen gebruikt.

Nylon Care 300 Barre d'appui rabattable, avec boutons de commande pour chasse d'eau et appel d'urgence

Branchement invisible par platine de fixation

Description voir version Nylon Care 300 barre d'appui rabattable.

- boutons Ø 32 mm, avec pictogrammes :
  - coloris bleu pour chasse d'eau,
  - coloris rouge pour appel d'urgence,
  - coloris noir pour les fonctions non définies,
- câble torsadé 4 brins, 0,25 mm<sup>2</sup>, pour commande 24 V,
- charge maximale 100 kg,
- longueur 850 mm conforme à la norme DIN 18040 1-2 et ÖNORM B1600.

① Les barres d'appui rabattables sont livrables avec un ou deux boutons de commande. Les boutons de commande avec la fonction »fermeture« sont principalement utilisés pour les chasses d'eau ; Ils peuvent également être utilisés pour une fonction à définir. La fonction »ouverture« est principalement utilisée pour les appels d'urgence.

Geplande uitwisselbare systemen voor E-knopen: zie pagina 479.  
Systèmes compatibles avec les boutons de commande, voir page 479.

functies van de elektronische schakelaar  Boutons de commande  PG 0700	kleurknop van de elektronische schakelaar  Coloris des boutons de commande	Aansluiting met montageplaat brancheement invisible par plaque de fixation			
		L=600 mm	L=725 mm	L=850 mm	L=900 mm
wc spoeling - sluiten chasse d'eau circuit fermé NO  optinoneel Antibac En option avec protection Antibac		<b>0311 861</b> 677,00 €	<b>0311 871</b> 692,00 €	<b>0311 881</b> 720,00 €	<b>0311 891</b> 734,00 €
oproep-sluiten Appel d'urgence circuit fermé NO		<b>4311 861</b> 751,00 €	<b>4311 871</b> 767,00 €	<b>4311 881</b> 799,00 €	<b>4311 891</b> 814,00 €
optinoneel Antibac En option avec protection Antibac		<b>0311 866</b> 677,00 €	<b>0311 876</b> 692,00 €	<b>0311 886</b> 720,00 €	<b>0311 896</b> 734,00 €
oproep-opener Appel d'urgence circuit ouvert NC		<b>4311 866</b> 751,00 €	<b>4311 876</b> 767,00 €	<b>4311 886</b> 799,00 €	<b>4311 896</b> 814,00 €
optinoneel Antibac En option avec protection Antibac		<b>0311 863</b> 677,00 €	<b>0311 873</b> 692,00 €	<b>0311 883</b> 720,00 €	<b>0311 893</b> 734,00 €
vrije functie-sluiten fonction à définir circuit fermé NO		<b>4311 863</b> 751,00 €	<b>4311 873</b> 767,00 €	<b>4311 883</b> 799,00 €	<b>4311 893</b> 814,00 €
optinoneel Antibac En option avec protection Antibac		<b>0311 862</b> 677,00 €	<b>0311 872</b> 692,00 €	<b>0311 882</b> 720,00 €	<b>0311 892</b> 734,00 €
wc spoeling en oproep-sluiten en sluiten chasse d'eau et appel circuit fermé NO et NC		<b>4311 862</b> 751,00 €	<b>4311 872</b> 767,00 €	<b>4311 882</b> 799,00 €	<b>4311 892</b> 814,00 €
optinoneel Antibac En option avec protection Antibac		<b>0311 867</b> 809,00 €	<b>0311 877</b> 824,00 €	<b>0311 887</b> 853,00 €	<b>0311 897</b> 866,00 €
wc spoeling en oproep-sluiten en openen chasse d'eau et appel circuit fermé et ouvert NO et NC		<b>4311 867</b> 898,00 €	<b>4311 877</b> 914,00 €	<b>4311 887</b> 947,00 €	<b>4311 897</b> 961,00 €
optinoneel Antibac En option avec protection Antibac		<b>0311 865</b> 809,00 €	<b>0311 875</b> 824,00 €	<b>0311 885</b> 853,00 €	<b>0311 895</b> 866,00 €
wc spoeling en vrije functie sluiten en sluiten chasse d'eau et fonction circuit fermé NO (les 2)		<b>4311 865</b> 898,00 €	<b>4311 875</b> 914,00 €	<b>4311 885</b> 947,00 €	<b>4311 895</b> 961,00 €
optinoneel Antibac En option avec protection Antibac		<b>0311 864</b> 809,00 €	<b>0311 874</b> 824,00 €	<b>0311 884</b> 853,00 €	<b>0311 894</b> 866,00 €
wc spoeling en vrije functie sluiten en sluiten chasse d'eau et fonction circuit fermé NO (les 2)		<b>4311 864</b> 898,00 €	<b>4311 874</b> 914,00 €	<b>4311 884</b> 947,00 €	<b>4311 894</b> 961,00 €



#### Rugleuning Dossier

Code PG 0700

► 520 x 210 x 150 mm **0300 416** 348,00 €  
polster zwart  
rembourrage col. noir

► 520 x 210 x 150 mm **0300 417** 348,00 €  
polster lichtgrijs  
rembourrage col. gris clair

► 520 x 210 x 220 mm **0300 418** 363,00 €  
polster zwart  
rembourrage col. noir

► 520 x 210 x 220 mm **0300 419** 363,00 €  
polster lichtgrijs  
rembourrage col. gris clair

► 545 x 210 x 150 mm **0300 420** 348,00 €  
met soepele bekleding kleur zwart  
rembourrage en coloris noir

► 545 x 210 x 150 mm **0300 421** 348,00 €  
met soepele bekleding kleur lichtgrijs  
rembourrage en coloris gris clair

► 545 x 210 x 220 mm **0300 422** 363,00 €  
Polster zwart  
rembourrage en coloris noir



► 545 x 210 x 220 mm **0300 423** 363,00 €  
Polster lichtgrijs  
rembourrage en coloris gris clair

#### Rugleuning

- 520 x 210 x 150 mm,  
520 x 210 x 220 mm,  
545 x 210 x 150 mm,  
545 x 210 x 220 mm, Ø 32 mm,
- roestvrij stalen buizen, grondstof n° 14301 (A2, AISI 304) met krasbestendige poedercoating in zwart (016), manhattan (067) donkergrijs (018) of wit (019), met lichtgrijze of zwarte bekleding,
- met antracietkleurig polster uit PUR-integraalschuim,
- zonder rozetten, verborgen fixatie, met inbus schroef gemonteerd van beneden,
- schroeven uit roestvrij staal,
- montagekit is geschikt voor wandmontage
- conform DIN 18040-1.


#### Dossier

- 520 x 210 x 150 mm,  
520 x 210 x 220 mm,  
545 x 210 x 150 mm,  
545 x 210 x 220 mm, Ø 32 mm,
- tube inox qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304) avec revêtement thermolaqué anti-rayure, en coloris noir (016), manhattan (067), gris foncé (018), blanc (019),
- avec rembourrage en polyuréthane gris clair ou noir,
- sans rosaces, fixation invisible par le bas avec vis pointeau,
- vis en inox,
- livraison avec matériel de fixation adapté pour bâti-support,
- conforme à la norme DIN 18040-1.

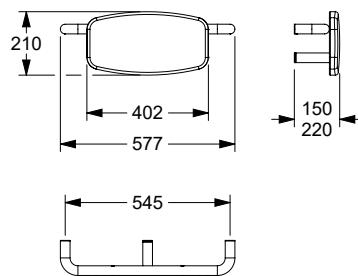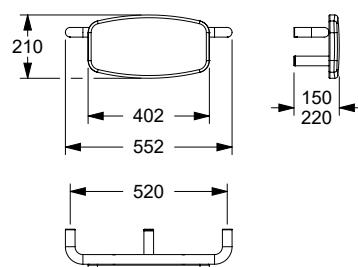



NEW



**Afdichting**  
Rondelle d'étanchéité

Code

► 62 x 2 mm      **0300 901**      16,75 €  
10 stuks  
10 pièces


► 62 x 2 mm      **0300 910**      58,50 €  
50 stuks  
50 pièces

**Afdichting**

- Ø 62 mm,
- zelfklevend met bescherfolie,
- van celrubber EPDM, kleur zwart,
- voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1),
- ook voor voegen geschikt,
- voor alle Nylon Care producten met rozentje Ø 70 mm te gebruiken,
- verpakking eenheid 10 of 50 stuks.

**Rondelle d'étanchéité**

- Ø 62 mm,
- autocollant, avec film support,
- en caoutchouc cellulaire EPDM, couleur noir,
- permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1),
- également utilisable sur des joints,
- utilisable pour tous les produits Nylon Care avec rosace Ø 70 mm,
- unité d'emballage 10 ou 50 pièces.



**Steungreep**  
Poignée de sécurité

**Steungreep**



- 360 x 360 mm, 90°, Ø 34 mm, met twee bevestigingspunten,
- 360 x 700 mm, 90°, Ø 34 mm, 500 x 750 mm, 90°, Ø 34 mm, 500 x 950 mm, 90°, Ø 34 mm, met drie bevestigingspunten,
- gemaakt uit nylon, optionele permanente bescherming tegen bacteriën, meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijbaar in de Nylon-kleuren,
- zowel links als rechts bruikbaar,
- met een tegen roest beschermde stalen kern,
- met vezelversterkte kunststof rozetten Ø 70 mm voor verborgen bevestiging,
- met Afdichting voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1),
- max. toelaatbare belasting : 125 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- schroeven uit roestvrij staal,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden.

ⓘ toilettrolleyhouder 0449 120 kan later aan deze murstein toegevoegd worden, optionele permanente bescherming tegen bacteriën.

**Poignée de sécurité**

- 360 x 360 mm, 90°, Ø 34 mm, avec deux points de fixation,
- 360 x 700 mm, 90°, Ø 34 mm, 500 x 750 mm, 90°, Ø 34 mm, 500 x 950 mm, 90°, Ø 34 mm, avec trois points de fixation,
- en nylon, tube lisse, en option avec protection antibactérienne intégrée, informations voir chapitre information,
- coloris : voir palette de teintes Nylon,
- réversible gauche/droite,
- avec noyau continu en acier anti-corrosif,
- avec rosaces en matière plastique renforcée de fibres Ø 70 mm pour fixation invisible,
- avec Rondelle d'étanchéité permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1),
- vis en inox,
- charge maximale 125 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

ⓘ Un porte-rouleau 0449 120 peut être adapté ultérieurement, en option avec protection antibactérienne.



Nylon Care  
Care 300



**Steungreep**  
Poignée de maintien


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 0700
579		336		<b>0300 643</b>	208,00 €
579		336	●	<b>4300 643</b>	234,00 €
336		336		<b>0300 644</b>	206,00 €
336		336	●	<b>4300 644</b>	231,00 €

### Steungreep

- 579 x 336 mm, 135°, Ø 34 mm,
- 336 x 336 mm, 135°, Ø 34 mm,
- met drie bevestigingspunten,
- nadere omschrijving zie boven.

### Poignée de maintien

- 579 x 336 mm, 135°, Ø 34 mm,
- 336 x 336 mm, 135°, Ø 34 mm,
- avec trois points de fixation,
- pour plus d'informations voir ci-dessus.

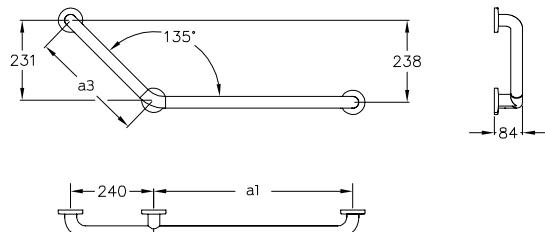

**Steungreep**  
Poignée de maintien

met rozetten  
avec rosaces

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 1500
300				<b>0444 030</b>	90,00 €
300			●	<b>4444 030</b>	100,00 €

### Steungreep/Handdoek houder


- asmaat 300 mm, Ø 34 mm,
- gemaakt uit nylon, optionele permanente bescherming tegen bacteriën, meer onder hoofdstuk informatie,
- gladde uitvoering,
- verkrijgbaar in de Nylon-kleuren,
- over de volle lengte voorzien van een tegen roest beschermd stalen kern,
- met vezelversterkte kunststof rozetten Ø 70 mm voor verborgen bevestiging.
- schroeven uit roestvrij staal,
- levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden,

### Poignée de maintien/ porte-serviette

- entraxe 300 mm, Ø 34 mm,
- en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre information,
- tube lisse, d'une seule pièce,
- coloris : voir palette de teintes Nylon,
- renforcée d'un noyau acier anti-corrosif,
- avec rosaces Ø 70 mm pour une fixation invisible,
- vis en inox, rosaces en matière plastique renforcée de fibres,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins,

ⓘ geschikt voor gebruik met Afdichtring 0300 901/0300 910.

ⓘ convient pour l'utilisation de Rondelle d'étanchéité 0300 901/0300 910.





### Steungreep

#### Poignée de maintien


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 1500
160				<b>0309 230</b>	33,75 €
160			●	<b>4309 230</b>	37,75 €

### Steungreep

- asmaat 160 mm, Ø 23 mm,
- gemaakt uit nylon, optionele permanente bescherming tegen bacteriën, meer onder hoofdstuk informatie,
- gladde uitvoering,
- verkrijgbaar in de Nylon-kleuren,
- met rozetten Ø 55 mm voor verborgen bevestiging.
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 5 x 60 mm en pluggen voor massieve wanden.

### Poignée de maintien

- entraxe 160 mm, Ø 23 mm,
- en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre information,
- en tube lisse, d'une seule pièce,
- coloris : voir palette de teintes Nylon,
- avec rosaces Ø 55 mm pour une fixation invisible.
- livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.



### Steungreep

#### Poignée de maintien

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 1500
220				<b>0363 030</b>	77,50 €
220			●	<b>4363 030</b>	87,00 €
269				<b>0364 030</b>	86,00 €
269			●	<b>4364 030</b>	96,00 €

### Steungreep





- asmaat (a) = 220/269 mm, Ø 34 mm,
- gemaakt uit nylon, optionele permanente bescherming tegen bacteriën, meer onder hoofdstuk informatie,
- gladde uitvoering,
- verkrijgbaar in de Nylon-kleuren,
- met rozetten Ø 70 mm voor verborgen bevestiging.
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden,
- geschikt voor gebruik met sealsondes 0300 901/0300 910.

### Poignée de maintien

- entraxe (a) = 220/269 mm, Ø 34 mm,
- en nylon massif, en option avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre information,
- tube lisse, d'une seule pièce,
- coloris : voir palette de teintes Nylon,
- avec rosaces Ø 70 mm pour une fixation invisible,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins,
- convient pour l'utilisation de sondes d'étanchéité 0300 901/0300 910.

① geschikt voor gebruik met Afdichtring 0300 901/0300 910.

① convient pour l'utilisation de Rondelle d'étanchéité 0300 901/0300 910.





## Steungreep

### Poignée de maintien

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 0700
300				<b>0300 633</b>	90,00 €
300			●	<b>4300 633</b>	100,00 €
400				<b>0300 634</b>	103,00 €
400			●	<b>4300 634</b>	116,00 €
500				<b>0300 635</b>	107,00 €
500			●	<b>4300 635</b>	120,00 €
600				<b>0300 636</b>	113,00 €
600			●	<b>4300 636</b>	125,00 €

## Steungreep



- asmaat (a) 300, 400, 500 en 600 mm, Ø 34 mm,
- gemaakt uit nylon, optionele permanente bescherming tegen bacteriën, meer onder hoofdstuk informatie,
- gladde uit voering,
- verkrijgbaar in de Nylon-kleuren,
- met een tegen roest beschermde stalen kern,
- met vezelversterkte kunststof Ø 70 mm voor verborgen bevestiging,
- met Afdichting voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1),
- max. toelaatbare belasting : 125 kg,
- geschikt om afneembaar zitje 0847 710...910/..914/..719/..919, 8750... vanaf a = 300 mm, 0300 771/..772, 0844..., 0847 110 vanaf a = 500 mm, 0300773/..774, 0847 114 vanaf a = 600 mm, in te hangen,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden.

① Niet geschikt voor glijdende douchestang.

## Poignée de maintien

- entraxes (a) 300, 400, 500 ou 600 mm, Ø 34 mm,
- en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre information,
- tube lisse, d'une seule pièce,
- coloris : voir palette de teintes Nylon,
- avec noyau continu en acier anti-corrosif,
- avec rosaces en matière plastique renforcée de fibres Ø 70 mm pour fixation invisible,
- avec Rondelle d'étanchéité permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1),
- charge maximale 125 kg,
- convient pour accrocher un siège de douche à suspendre 0847 710/..910/..914/..919, 8750... à partir de a = 300 mm, 0300 771/..772, 0844..., 0847 110 à partir de a = 500 mm, 0300773/..774, 0847 114 à partir de a = 600 mm,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins..

① Ne convient pas pour la barre avec support de douchette à position réglable.



## Steungreep

### Poignée de maintien



a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 0700
800				<b>0300 638</b>	124,00 €
800			●	<b>4300 638</b>	139,00 €
1000				<b>0300 639</b>	132,00 €
1000			●	<b>4300 639</b>	149,00 €

## Steungreep

- asmaat (a) 800, 1000 mm, Ø 34 mm,
- gemaakt uit nylon, optionele permanente bescherming tegen bacteriën, meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Nylon-kleuren,
- met een tegen roest beschermde stalen kern,
- met vezelversterkte kunststof Ø 70 mm voor verborgen bevestiging,
- met Afdichting voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1),
- max. toelaatbare belasting : 125 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden.

## Poignée de maintien

- entraxes (a) 800, 1000 mm, Ø 34 mm,
- en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,
- tube lisse,
- coloris : voir palette de teintes Nylon,
- avec noyau continu en acier anti-corrosif,
- avec rosaces en matière plastique renforcée de fibres Ø 70 mm pour fixation invisible,
- avec Rondelle d'étanchéité permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1),
- charge maximale 125 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins..





## Steungreep

### Main courante de maintien


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 0700
767	767			<b>0300 831</b>	301,00 €
767	767		●	<b>4300 831</b>	338,00 €

### Steungreep in hoekvorm

- 767 x 767 mm, Ø 34 mm,
- gemaakt uit nylon, optionele permanente bescherming tegen bacteriën, meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Nylon-kleuren,
- zowel links als rechts bruikbaar,
- verstevigd met een tegen roest beschermd stalen kern,
- met vezelversterkte kunststof Ø 70 mm voor verborgen bevestiging,
- met Afdichting voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1),
- schroeven uit roestvrij staal,
- max. toelaatbare belasting : 175 kg,
- geschikt om afneembaar zitje 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750..., in te hangen,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden.

### Main courante de maintien

- 767 x 767 mm, Ø 34 mm,
- en nylon, tube lisse, en option avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre information,
- coloris : voir palette de teintes Nylon,
- réversible gauche/droite,
- avec noyau continu en acier anti-corrosif,
- avec rosaces en matière plastique renforcée de fibres Ø 70 mm pour fixation invisible,
- avec Rondelle d'étanchéité permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1),
- vis en inox.
- charge maximale 175 kg.
- convient pour accrocher un siège de douche à suspendre 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.



## Steungreep

### Main courante de maintien


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 0700
427	767			<b>0300 832</b>	223,00 €
427	767		●	<b>4300 832</b>	249,00 €

### Steungreep in hoekvorm

- 427 x 767 mm, Ø 34 mm,
- gemaakt uit nylon, optionele permanente bescherming tegen bacteriën, meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Nylon-kleuren,
- zowel links als rechts bruikbaar,
- verstevigd met een tegen roest beschermd stalen kern,
- met vezelversterkte kunststof Ø 70 mm voor verborgen bevestiging,
- met Afdichting voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1),
- schroeven uit roestvrij staal,
- max. toelaatbare belasting : 175 kg,
- a2 geschikt om afneembaar zitje 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750..., in te hangen,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden.

### Main courante de maintien

- 427 x 767 mm, Ø 34 mm,
- en nylon, tube lisse, en option avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre information,
- coloris : voir palette de teintes Nylon,
- réversible gauche/droite,
- avec noyau continu en acier anti-corrosif,
- avec rosaces en matière plastique renforcée de fibres Ø 70 mm pour fixation invisible,
- avec Rondelle d'étanchéité permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1),
- vis en inox.
- charge maximale 175 kg,
- a2 convient pour accrocher un siège de douche à suspendre 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

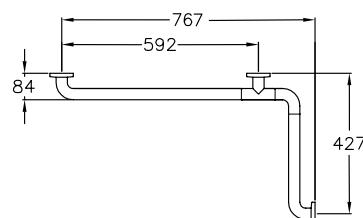



### Douchekophouder

- 90 x 113 mm,
- gemaakt uit nylon, optionele permanente bescherming tegen bacteriën, meer onder hoofdstuk informatie,
- met extra lange hefboom,
- verkrijgbaar in de Nylon-kleuren,
- voor Douche glijstang Ø 34 mm,
- douchekop aanpasbaar in hoogte en hoek,
- douchekophouder geschikt voor verschillende douchekoppen, multifunctionele zijdelingse haak.


### Support de douchette

- 90 x 113 mm,
- en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre information,
- avec levier long,
- coloris : voir palette de teintes Nylon,
- pour barres de douche Ø 34 mm,
- hauteur et inclinaison réglables en continu,
- s'adapte aux modèles de douchettes courantes, avec bouton latéral.

### Douchekophouder Support de douchette

Code PG 1500

▶ NY.BRH 91 90 x 113 mm	<b>0515 050</b>	57,00 €
90 x 113 mm, Antibac	<b>4515 050</b>	63,00 €



### Haak, achteraf monteerbaar / Doucheslanggeleider

- 64 x 36 mm,
- gemaakt uit nylon, optionele permanente bescherming tegen bacteriën, meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Nylon-kleuren,
- om aan de douchehandgreep en glijstang Ø 30-34 mm te hangen,
- met rubberen inzetstukken om weglijden te voorkomen,
- dient als haak aan steungrepen of voor het geleiden van de doucheslang op de glijstang.


### Patère, montage ultérieur / Guide pour flexible de douche

- 64 x 36 mm,
- en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre information,
- coloris : voir palette de teintes Nylon,
- à accrocher sur les mains courantes de douche et les barres de support de douchette Ø 30-34 mm,
- avec inserts en caoutchouc pour éviter de glisser,
- sert de patère sur les mains courantes ou pour guider le flexible de douche sur la barre de support de douche.

### Haak / Doucheslanggeleider

Code PG 1500

Patère / Guide pour flexible de douche		
▶ 64 x 36 mm	<b>0925 391</b>	13,50 €
64 x 36 mm, Antibac	<b>4925 391</b>	14,00 €





### Afstandschaif Rosace d'espacement

Code

PG 0700

► Ø 72 mm

0300 889

12,25 €

### Nylon Care Afstandschaif

- Ø 72 mm,
- uit Polyamid,
- verkrijgbaar in de Nylon kleuren,
- voorgedeeltelijk betegelde muren.

#### Voorbeeld :



Als een bevestigingspunt zich op een gebied zonder tegels bevindt, kan de afstandsschaif eronder worden geplaatst om dit te compenseren.

### Nylon Care Rosace d'espacement pour main courante de douche

- Ø 72 mm,
- en polyamid,
- en coloris Nylon,
- pour murs partiellement carrelés.

#### Exemple :

Si un point de fixation se trouve sur une zone non carrelée, la rondelle d'écartement peut être placée en dessous pour compenser.



### Douche glijstang Barre avec support douchette

### Douche glijstang

- asmaat (a) = 600, 1086 mm, Ø 34 mm,
- gemaakt uit nylon, optionele permanente bescherming tegen bacteriën, meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijbaar in de Nylon-kleuren,
- verstevigd met een tegen roest beschermd stalen kern,
- met verstelbare douchekophouder
- douchekop aanpasbaar in hoogte en hoek,
- douchekophouder geschikt voor verschillende douchekoppen, multifunctionele zijdelingse haak,
- met vezelversterkte kunststof Ø 70 mm voor verborgen bevestiging,
- met Afdichting voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1),
- schroeven uit roestvrij staal,
- max. toelaatbare belasting : 125 kg,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden.


### Barre avec support de douchette

- entraxes (a) = 600, 1086 mm, Ø 34 mm,
- en nylon, tube lisse, en option avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre information,
- coloris : voir palette de teintes Nylon,
- avec noyau continu en acier anti-corrosif,
- avec support de douchette,
- hauteur et inclinaison réglables en continu,
- s'adapte aux modèles de douchettes courants, avec bouton latéral,
- avec rosaces en matière plastique renforcée de fibres Ø 70 mm pour fixation invisible,
- avec Rondelle d'étanchéité permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1),
- vis en inox.
- charge maximale 125 kg,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

Nylon Care  
Care 300

### Douche glijstang Barre avec support douchette

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 0700
		600		<b>0300 881</b>	161,00 €
		600	●	<b>4300 881</b>	183,00 €
		1086		<b>0300 882</b>	205,00 €
		1086	●	<b>4300 882</b>	230,00 €





**Douche glijstang**  
Barre à position réglable

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 0700
		1158		<b>0300 892</b>	179,00 €
		1158	●	<b>4300 892</b>	201,00 €

#### Douche glijstang, beweegbaar


- 1158 mm, Ø 34 mm,
- gemaakt uit nylon, optionele permanente bescherming tegen bacteriën, meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Nylon-kleuren, met verstelbare douche glijstang in toepassing voor Normbau doucheleuningen van Nylon 300,
- versteigd met een tegen roest beschermde stalen kern,
- met verstelbare douchekophouder ,
- douchekop aanpasbaar in hoogte en hoek,
- douchekophouder geschikt voor verschillende douchekoppen, multifunctionele zijdelingse haak,
- met vezelversterkte kunststof Ø 70 mm voor verborgen bevestiging,
- met Afdichting voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1),
- schroeven uit roestvrij staal.
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden.

❶ Voor montage achteraf voor Nylon Care douchegrepen en handgrepen vanaf maatvoering a1 = 800 mm.

#### Barre avec support de douchette à position réglable

- 1158 mm, Ø 34 mm,
- en nylon, tube lisse, en option avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre information,
- coloris : voir palette de teintes Nylon,
- à position réglable, pour installation ultérieure sur mains courantes de douche Nylon 300,
- avec noyau continu en acier anti-corrosif,
- avec support de douchette,
- hauteur et inclinaison réglables en continu,
- s'adapte aux modèles de douchettes courants, avec bouton latéral,
- avec rosaces en matière plastique renforcée de fibres Ø 70 mm pour fixation invisible,
- avec Rondelle d'étanchéité permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1),
- vis en inox.
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

❷ Pour montage ultérieur sur mains courantes de douche et poignées de maintien à partir de a1 = 800 mm.

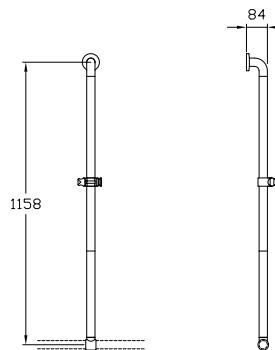



### Steungreep

Main courante de douche


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 0700
943	1158			<b>0300 821</b>	395,00 €
943	1158		●	<b>4300 821</b>	442,00 €

### Steungreep met douche glijstang

- 943 x 1158 mm, Ø 34 mm,
- met verstelbare douche glijstang,
- gemaakt uit nylon, optionele permanente bescherming tegen bacteriën, meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Nylon-kleuren,
- de douche glijstang kan links en rechts worden gemonteerd,
- verstevigd met een tegen roest beschermde staal kern,
- douchekop aanpasbaar in hoogte en hoek,
- douchekophouder geschikt voor verschillende douchekoppen, multifunctionele zijdelingse haak,
- met vezelversterkte kunststof Ø 70 mm voor verborgen bevestiging,
- met Afdichting voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1),
- schroeven uit roestvrij staal,
- max. toelaatbare belasting : 175 kg,
- geschikt om afneembaar zitje 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750..., in te hangen,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden.

### Main courante de maintien avec barre support de douchette à position réglable

- 943 x 1158 mm, Ø 34 mm,
- avec barre verticale à position réglable,
- autres caractéristiques techniques, voir ci-dessus,
- coloris : voir palette de teintes Nylon,
- barre support de douchette montable à gauche et à droite,
- main courante avec noyau continu en acier anti-corrosif,
- avec rosaces en matière plastique renforcée de fibres Ø 70 mm pour fixation invisible,
- avec Rondelle d'étanchéité permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1),
- vis en inox.
- charge maximale 175 kg,
- convient pour accrocher un siège de douche à suspendre 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

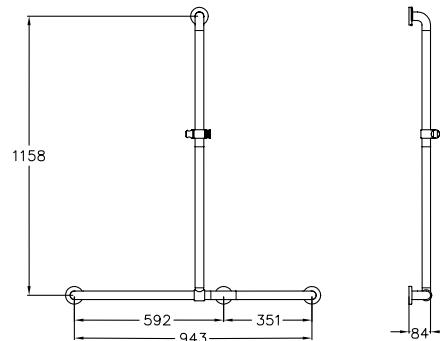

Nylon Care  
Care 300



**Steungreep**  
Main courante de douche

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 0700
767	767	1158		<b>0300 871</b>	482,00 €
767	767	1158	●	<b>4300 871</b>	538,00 €

b = 175 mm

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 0700
1012	767	1158		<b>0300 872</b>	508,00 €
1012	767	1158	●	<b>4300 872</b>	571,00 €

b = 420 mm

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 0700
400-1800	400-1800	750-1200		<b>0300 387</b>	591,00 €
400-1800	400-1800	750-1200	●	<b>4300 387</b>	663,00 €

### Steungreep in hoekvorm met douche glijstang



- 767 x 767 x 1158 mm, 1012 x 767 x 1158 mm, Ø 34 mm,
- met verstelbare douche glijstang,
- gemaakt uit nylon, optionele permanente bescherming tegen bacteriën, meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Nylon-kleuren,
- de douche glijstang kan links en rechts worden gemonteerd,
- versteigd met een tegen roest beschermde staal kern,
- met verstelbare douchekophouder,
- douchekop aanpasbaar in hoogte en hoek,
- douchekophouder geschikt voor verschillende douchekoppen, multifunctionele zijdelingse haak,
- met vezelversterkte kunststof Ø 70 mm voor verborgen bevestiging,
- met Afdichting voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1),
- schroeven uit roestvrij staal,
- max. toelaatbare belasting : 175 kg.
- geschikt om afneembaar zitje 0847 710...910, 8750 021...023 vanaf a = 450 mm, 0847 714...914...719...919 vanaf a = 500 mm, 0300 771...772, 0844 ..., 0847 110, 8750 026...028 vanaf a = 550 mm,, 0300 773...774, 0847 114 vanaf a = 650 mm, in te hangen,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden.

① Producten met een lengte van a1/a2, worden uitgevoerd met een extra wand steun. Deze extra wandsteun wordt op de gelijke afstand gemonteerd als de ander zijde.

### Main courante de maintien avec barre support de douchette à position réglable

- 767 x 767 x 1158 mm, 1012 x 767 x 1158 mm, Ø 34 mm,
- avec barre verticale à position réglable,
- en nylon, tube lisse, en option avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre information,
- coloris : voir palette de teintes Nylon,
- barre support de douchette montable à gauche et à droite,
- avec noyau continu en acier anti-corrosif,
- avec support de douchette,
- hauteur et inclinaison réglables en continu,
- s'adapte aux modèles de douchettes courants, avec bouton latéral,
- avec rosaces en matière plastique renforcée de fibres Ø 70 mm pour fixation invisible,
- vis en inox.
- avec Rondelle d'étanchéité permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1),
- charge maximale 175 kg,
- convient pour accrocher un siège de douche à suspendre 0847 710...910, 8750 021...023 à partir de a = 450 mm,, 0847 714...914...719...919 à partir de a = 500 mm, 0300 771...772, 0844 ..., 0847 110, 8750 026...028 à partir de a = 550 mm,, 0300 773...774, 0847 114 à partir de a = 650 mm,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

② Pour les références à longueur variable, un support supplémentaire est nécessaire à partir d'une longueur a1/a2 de 1100 mm. Le support supplémentaire est fixé au centre entre les deux points de fixation de l'élément respectif.





### Steungreep

Poignée de sécurité



a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 0700
460		1086		<b>0300 652</b>	348,00 €
460		1086	●	<b>4300 652</b>	390,00 €
500		750		<b>0300 653</b>	297,00 €
500		750	●	<b>4300 653</b>	332,00 €
703		1086		<b>0300 651</b>	375,00 €
703		1086	●	<b>4300 651</b>	420,00 €

### Steungreep met douche glijstang

- 460 x 1086 mm,  
500 x 750 mm, Ø 34 mm,  
703 x 1086 mm,
- geschikt om afneembaar zitje  
0847 710/..910/..714/..914/..719/..919,  
8750... vanaf a = 350 mm,  
0300 771/..772, 0844..., 0847 110  
vanaf a = 500 mm,  
0300773/..774, 0847 114 vanaf a = 600  
mm, in te hangen,
- nadere omschrijving zie 0300 871/  
4300 871 en 0300872/ 4300872.

### Poignée de sécurité avec support de douchette

- 460 x 1086 mm,  
500 x 750 mm, Ø 34 mm,  
703 x 1086 mm,
- convient pour accrocher un siège de  
douche à suspendre  
0847 710/..910/..714/..914/..719/..919,  
8750... à partir de a = 350 mm,  
0300 771/..772, 0844..., 0847 110  
à partir de a = 500 mm,  
0300773/..774, 0847 114 à partir de  
a = 600 mm,
- mêmes caractérist. techn. que réf.  
0300874/4300871 et 0300872/ 4300872.

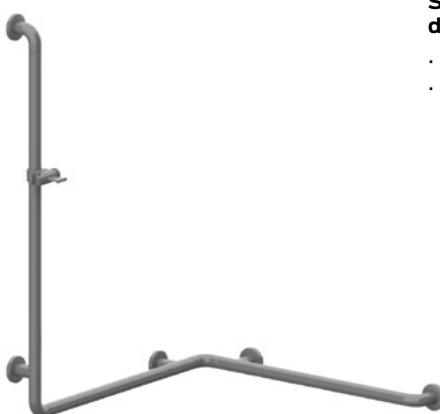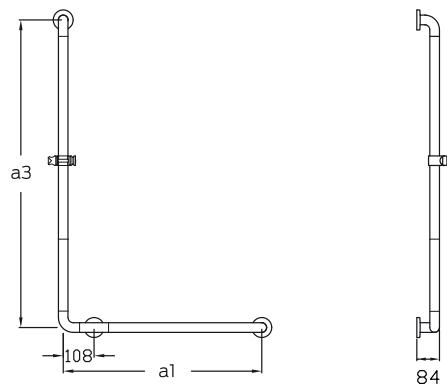

### Steungreep

Main courante de douche



a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 0700
767	767	1158		<b>0300 861</b>	482,00 €
767	767	1158	●	<b>4300 861</b>	538,00 €
400-1800	400-1800	750-1200		<b>0300 386</b>	591,00 €
400-1800	400-1800	750-1200	●	<b>4300 386</b>	663,00 €

### Steungreep in hoekvorm met douche glijstang

- 767 x 767 x 1158 mm, Ø 34 mm,
- nadere omschrijving zie 0300 871/  
4300 871 en 0300872/ 4300872.

### Mains courantes de maintien avec barre support de douchette

- 767 x 767 x 1158 mm, Ø 34 mm,
- mêmes caractéristiques techniques que  
les réf. 0300 874/ 4300 871 et 0300 6872/  
4300872.

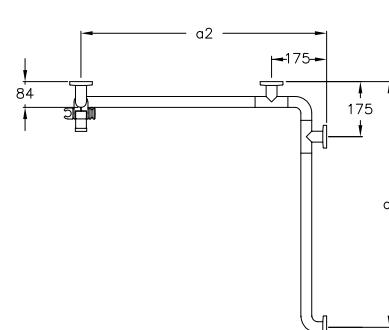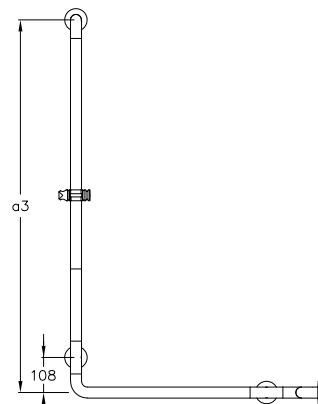




meer beschrijving zie hoofdstuk	Muur en muurtextuur / Murs - composition de la paroi				
	Muur uit volle steen Maçonnerie pleine	Muur uit beton korrelsteen Maçonnerie creuse	Voorwandmontage Fixation par l'avant sur cloisons légères		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Béton ≥ B 15</li> <li>- Volle baksteen ≥ Mz 12</li> <li>- Kalkzand - volsteen ≥ KS 12</li> <li>- Natuursteen met dichte voeg</li> <li>- Natuursteen met dichte voeg,</li> <li>- Natuursteen met dichte voeg,</li> <li>- puimsteen</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- béton ≥ B 15</li> <li>- brique pleine ≥ Mz 12</li> <li>- brique silico-calcaire pleine ≥ KS 12</li> <li>- pierre naturelle avec une structure solide</li> <li>- pierre pleine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beton korrelsteen KSL ≥ 12</li> <li>- Holle baksteen HLz ≥ 12</li> <li>- Holle betonkorrelsteen ≥ Hbl4, Hbn4</li> <li>- Andere holle stenen</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- brique silico-calcaire creuse KSL ≥ 12,</li> <li>- brique creuse HLz ≥ 12</li> <li>- pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4</li> <li>- autres briques creuses</li> </ul>	Bevestigingsplaat uit meervoudig verlijmde hout	Bevestigingsplaat van staal	zonder wandversteving
Informations détaillées voir chapitre			avec renfort en bois dur (panneau de contreplaqué de plusieurs épaisseurs encollées)	avec renfort acier	sans renfort
Opklapbaar douchezitje Sièges rabattables	<p><b>Montageset / Kit de fixation</b>  <b>0448 890</b> 93,50 €  <b>met injectiepluggen*</b>  <b>avec</b> cartouche de mortier *</p> <p>1 Set /kit</p> <p><b>Montageset / Kit de fixation</b>  <b>0448 880</b> 65,00 €  <b>zonder</b> injectiepluggen  <b>sans</b> cartouche de mortier</p> <p>1 Set /kit</p>			<b>Montageset</b> <b>Kit de fixation</b> <b>0448 950</b> 24,75 € 1 Set /kit	
Bevestigingsplaat voor zitje Plaque de fixation pour sièges Code 0448 260 / 2 Sets /kits Code 4448 260 / 2 Sets /kits Antibacterial	<p><b>Montageset / Kit de fixation</b>  <b>0447 690</b> 24,75 €</p> <p>2 Sets /kits</p>	<p><b>Montageset / Kit de fixation</b>  <b>0447 990</b> 84,50 €  <b>met injectiepluggen*</b>  <b>avec</b> cartouche de mortier *</p> <p>2 Sets /kits</p> <p><b>Montageset / Kit de fixation</b>  <b>0447 980</b> 55,00 €  <b>zonder</b> injectiepluggen  <b>sans</b> cartouche de mortier</p> <p>2 Sets /kits</p>	<p><b>Montageset/</b> <b>Kit de fixation</b> <b>0447 750</b> 19,00 € 2 Set/kits</p>	<p><b>Montageset/</b> <b>Kit de fixation</b> <b>0447 680</b> 16,50 € 2 Set/kits</p>	

\* Let op: artikel met uiterste datum

\* Attention : produit avec date de péremption

Prijs excl. btw / Tarif public H.T.



#### Opklapbaar douchezitje Siège de douche rabattable

► 410 x 410 mm zwart / noir	<b>0300 741</b>	466,00 €
► 410 x 410 mm lichtgrijs / gris clair	<b>0844 011</b>	466,00 €

#### Opklapbaar douchezitje



- 410 x 410 mm,
- gemaakt uit nylon,
- verkrijgbaar in de Nylon-kleuren,
- soepel zitje gemaakt uit PUR-integraalschium, kleur zwart of lichtgrijs,
- met een tegen roest beschermde stalen kern,
- staalversterkte scharnieren met instelbare rem,
- met automatische vastzetting bij het opklappen, 80 mm vooruitspringend in opgeklapte stand,
- met afdekplaatjes voor verborgen bevestiging,
- max. toelaatbare belasting : 175 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040 en ÖNORM,
- Levering zonder schroeven en pluggen.

① De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld, zie .

#### Siège de douche rabattable

- 410 x 410 mm,
- en nylon,
- coloris : voir palette de teintes Nylon,
- assise en polyuréthane, coloris noir ou gris clair,
- avec noyau continu en acier anti-corrosif,
- charnières renforcées d'un noyau acier, avec système de freinage réglable.
- en position relevée, le siège de douche est maintenu et a une saillie de 80 mm,
- avec cache-vis pour fixation invisible,
- charge maximale 175 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040 et ÖNORM,
- livraison sans vis, ni chevilles.

① Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à commander séparément, voir .



Nylon Care  
Care 300



#### Bevestigingsplaat Plaques de fixation


► 200 x 132 x 20 mm 200 x 132 x 20 mm, Antibac	<b>0448 260</b> <b>4448 260</b>	91,00 € 96,00 €
--	------------------------------------	--------------------

#### Bevestigingsplaat voor zitje

- 200 x 132 x 20 mm,
- Uitvoerige beschrijving zie .

#### Plaques de fixation pour sièges

- 200 x 132 x 20 mm,
- informations détaillées, voir .





### Hangzitje

- 380 x 515 x 450 mm,  
480 x 515 x 450 mm,  
380 x 515 x 390 mm,  
480 x 515 x 390 mm,
- gemaakt uit nylon, optionele permanente bescherming tegen bacteriën, meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijbaar in de Nylon-kleuren,
- met een tegen roest beschermd stalen kern,
- het douchezitje kan opgehangen worden aan verschillende NORMBAU steungrepen en stangensystemen,
- max. toelaatbare belasting : 175 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040 en ÖNORM.

### Siège de douche à suspendre

- 380 x 515 x 450 mm,  
480 x 515 x 450 mm,  
380 x 515 x 390 mm,  
480 x 515 x 390 mm,
- assise et dossier en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre information,
- à suspendre aux mains courantes NORMBAU,
- coloris : voir palette de teintes Nylon,
- avec noyau continu en acier anti-corrosif,
- charge maximale 175 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040 et ÖNORM.

#### Hangzitje

Siège de douche  
à suspendre


Code

PG 0700

► 380 x 515 x 450 mm	<b>0300 771</b>	662,00 €
380 x 515 x 450 mm, Antibac	<b>4300 771</b>	742,00 €
► 480 x 515 x 450 mm	<b>0300 773</b>	766,00 €
480 x 515 x 450 mm, Antibac	<b>4300 773</b>	858,00 €


Bij een greep hoogte aan de bovenzijde gemeten van **850 mm** is de zithoogte conform **DIN Norm 18040**.

Avec une arête supérieure de la main courante à **850 mm**, la hauteur d'assise correspond à la norme **DIN 18040**.

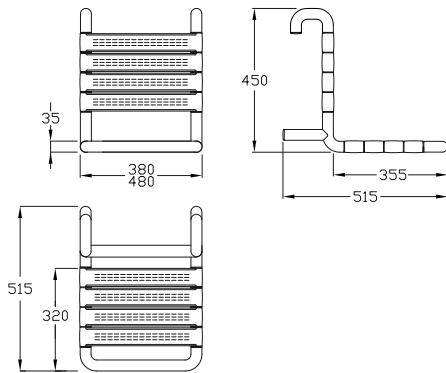

► 380 x 515 x 390 mm	<b>0300 772</b>	635,00 €
380 x 515 x 390 mm, Antibac	<b>4300 772</b>	711,00 €
► 480 x 515 x 390 mm	<b>0300 774</b>	654,00 €
480 x 515 x 390 mm, Antibac	<b>4300 774</b>	733,00 €


voor douchesteungreep bovenrand **770 - 800 mm**  
pour main courante de maintien avec arête  
supérieure à **770 - 800 mm**

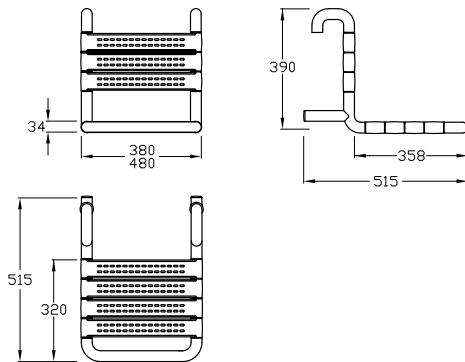

#### Hangzitje, met rozetten

Siège de douche à suspendre, avec rosaces

► 380 x 515 x 390 mm	<b>0300 782</b>	682,00 €
480 x 515 x 390 mm	<b>0300 784</b>	700,00 €



Alternatief voor wanden met voegen:  
met rozetten voor een groter draagvlak.

En variante, pour murs non carrelés :  
avec rosaces pour une surface d'appui  
plus importante.



### Stoeltje

- 594 x 408 x 510 mm,
- zithoogte 480 mm, zitbreedte 450 mm,
- soepel zitje gemaakt uit PUR-integraalschium, kleur zwart of lichtgrijs,
- met twee geïntegreerde handgrepen,
- met uitsparing en opening vooraf-watering,
- Krukpoten wit,
- met anti-slip vlakjes onder aan de poten : kleur zwart voor model 0300 345, kleur lichtgrijs voor model 0300 346,
- max. toelaatbare belasting : 150 kg.
- conform DIN 18040-1.



### Tabouret

- 594 x 408 x 510 mm,
- hauteur de l'assise 480 mm, largeur de l'assise 450 mm,
- assise en mousse de polyuréthane, coloris noir ou gris clair,
- avec deux poignées latérales intégrées,
- assise ergonomique avec découpe et écoulement d'eau,
- pieds en coloris blanc,
- avec embouts en caoutchouc antidérapant en : coloris noir pour le modèle 0300 345, coloris gris clair pour le modèle 0300 346,
- charge maximale 150 kg,
- suivant la norme DIN 18040-1.


#### Stoeltje Tabouret

Code PG 0700

- 594 x 408 x 510 mm  
soepel zitje zwart  
assise col. noir
- 594 x 408 x 510 mm  
soepel zitje lichtgrijs  
assise col. gris clair



Nylon Care  
Nylon Care 300

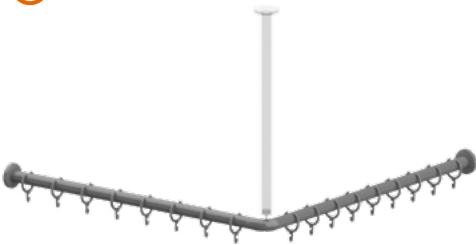

#### Douchegordijnstang

Tringle pour rideau de douche

- $a_1/a_2 = 900 \text{ mm}$  **0300 811** 236,00 €  
 $a_1/a_2 = 900 \text{ mm, Antibac}$  **4300 811** 264,00 €

met 17 gordijnringen / avec 17 anneaux

- $a_1/a_2 = 1000 \text{ mm}$  **0300 812** 248,00 €  
 $a_1/a_2 = 1000 \text{ mm, Antibac}$  **4300 812** 275,00 €

met 17 gordijnringen / avec 17 anneaux

- $a_1/a_2 = 1200 \text{ mm}$  **0300 813** 273,00 €  
 $a_1/a_2 = 1200 \text{ mm, Antibac}$  **4300 813** 305,00 €

met 21 gordijnringen / avec 21 anneaux

- $a_1/a_2 = 1500 \text{ mm}$  **0300 816** 301,00 €  
 $a_1/a_2 = 1500 \text{ mm, Antibac}$  **4300 816** 338,00 €

met 25 gordijnringen / avec 25 anneaux

- 800-1500 x 800-1500 mm **0300 840** 315,00 €  
800-1500 x 800-1500 mm, **4300 840** 351,00 €  
Antibac

met gordijnringen / avec anneaux

#### Douchegordijninstang met gordijnringen

- $a_1/a_2 = \dots \text{ mm, } \varnothing 34 \text{ mm,}$
- kan op maat ingekort worden,
- gemaakt uit nylon, optionele permanente bescherming tegen bacteriën, meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Nylon-kleuren,
- met gordijnringen,
- voorgeboorde plafondbevestiging,
- met staalversterkte rozetten  $\varnothing 70 \text{ mm}$  voor verborgen bevestiging.
- Levering met edelstaal torxschroeven  $\varnothing 6 \times 70 \text{ mm}$  en pluggen voor massieve wanden.

❶ Plafond steun afzonderlijk te bestellen.



Geschikt voor gebruik met Afdichtring  
0300 901/0300 910.


#### Tringles pour rideau de douche avec anneaux

- $a_1/a_2 = \dots \text{ mm, } \varnothing 34 \text{ mm,}$
- peut être recoupée à la longueur souhaitée,
- en nylon, tube lisse, en option avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre information,
- coloris : voir palette de teintes Nylon,
- avec anneaux,
- avec filetage pour rehausse plafond.
- avec rosaces  $\varnothing 70 \text{ mm}$  à fixation invisible,
- livraison avec vis inox TORX  $\varnothing 6 \times 70 \text{ mm}$  et chevilles pour matériaux de construction pleins.


❶ La rehausse plafond est à commander séparément.

Convient pour l'utilisation de Rondelle d'étanchéité 0300 901/0300 910.






Kleur/coloris 019



Kleur/coloris 051



Kleur/coloris 052



Kleur/coloris 054



Kleur/coloris 059

### Douchegordijnen

- hoogte 2000 mm, breedte ... mm,
- voor douchegordijnstang
- **gemaakt uit 100 % Polyester, antibacterieel, schimmeldodend, verkrijgbaar in :**
  - **kleur 019 :** wit met structuur,
  - **kleur 051 :** wit ovaal patroon,
  - **kleur 052 :** grijs ovaal patroon,
  - **kleur 054 :** wit diagonale strepen,
  - **douchegordijn ... zwaar ontvlambaar,**
  - **kleur 059 : wit uit Trevira CS,**
  - schimmeldodend,
  - Bouwmateriaal klasse B1, DIN 4102, zwaar ontvlambaar,
  - wasbaar op 40°,
  - geschikt voor desinfectie tot 60 graden,
  - sneldrogend, waterafstotend,
  - met messing vernikkeld ogen voor gordijnringen,
  - voorzien van een zoom rondom en loodstrip aan de onderzijde,
  - op aanvraag verkrijgbaar in andere lengten.

① Vergrote afbeelding van de douchegordijnen in hoofdstuk ↗.


We hebben voorbeelden van stofontwerp, graag aanvragen.

### Rideau de douche

- hauteur 2000 mm, largeur ... mm,
- pour tringles en angle
- **en 100 % polyester, antibactérien, fongicide, livrable en :**
  - coloris 019, blanc gaufré,
  - coloris 051, blanc à motifs ovales,
  - coloris 052, gris à motifs ovales,
  - coloris 054, blanc à rayures diagonales blanches,
- **en version rideau difficilement inflammable**
  - coloris 059, blanc en Trevira CS,
  - fongicide,
  - classement B1, DIN 4102 difficilement inflammable,
  - lavable jusqu'à 40°, convient pour une désinfection jusqu'à 60°,
  - séchage rapide, hydrofuge,
  - avec oeillets en laiton nickelé pour fixation sur anneaux,
  - finition par ourlets supérieurs et latéraux, ourlet inférieur avec cordon de plomb enduit,
  - autres dimensions sur demande.

① Image agrandie des rideaux de douche, voir chapitre ↗.

Nous pouvons vous fournir des échantillons des décors sur simple demande.

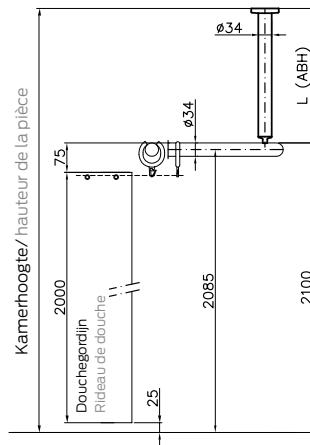

Douchegordijnstang pour tringle	Aantal ringen oeilletts	Beschrijving Référence	Code. Code article PG 1900	019	051	052	054	059
800 mm	15	2100 x 2000 mm	0787 340 ...	126,00 €		148,00 €	303,00 €	303,00 €
900 mm	16	2400 x 2000 mm	0787 350 ...	129,00 €		154,00 €	337,00 €	337,00 €
1000 mm	16	2400 x 2000 mm	0787 350 ...	129,00 €		154,00 €	337,00 €	337,00 €
1100 mm	18	2700 x 2000 mm	0787 360 ...	139,00 €		166,00 €	375,00 €	375,00 €
1200 mm	20	3000 x 2000 mm	0787 370 ...	145,00 €		173,00 €	413,00 €	413,00 €
1300 mm	22	3300 x 2000 mm	0787 380 ...	155,00 €		187,00 €	449,00 €	449,00 €
1400 mm	22	3300 x 2000 mm	0787 380 ...	155,00 €		187,00 €	449,00 €	449,00 €
1500 mm	24	3600 x 2000 mm	0787 390 ...	167,00 €		200,00 €	486,00 €	486,00 €



**Plafondsteun** **Rehausse plafond** Code PG 0700

► L= 300 mm	<b>0300 343</b>	57,00 €
L= 300 mm, Antibac	<b>4300 343</b>	63,50 €
► L= 500 mm	<b>0300 341</b>	60,50 €
L= 500 mm, Antibac	<b>4300 341</b>	67,50 €
► L= 600 mm	<b>0300 342</b>	66,50 €
L= 600 mm, Antibac	<b>4300 342</b>	75,50 €
► L= 1000 mm	<b>0300 344</b>	95,00 €
L= 1000 mm, Antibac	<b>4300 344</b>	106,00 €
► L= 200-2000 mm	<b>0300 340</b>	114,00 €
L= 200-2000 mm, Antibac	<b>4300 340</b>	126,00 €

#### Plafondsteun


- lengte 300, 500, 600, 1000 mm, Ø 34 mm,
- kan op maat ingekort worden,
- gemaakt uit nylon, optionele permanente bescherming tegen bacteriën, meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Nylon-kleuren,
- met staalversterkte rozetten Ø 70 mm voor verborgen bevestiging.
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden.

#### Rehausse plafond

- longueur 300, 500, 600, 1000 mm, Ø 34 mm,
- peut être recoupée à la longueur souhaitée,
- en nylon, tube lisse, en option avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre information,
- coloris : voir palette de teintes Nylon,
- avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible.
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

ⓘ geschikt voor gebruik met Afdichtring 0300 901/0300 910.

ⓘ convient pour l'utilisation de Rondelle d'étanchéité 0300 901/0300 910.



**Plafondsteun voor verlaagd plafond** Code PG 1500

Rehausse plafond pour faux plafond

► L= 500 mm	<b>0300 348</b>	41,00 €
L= 1000 mm	<b>0300 349</b>	46,50 €

#### Plafondsteun voor verlaagd plafond


- lengte 500, 1000 mm,
- kan op maat ingekort worden,
- zichtbare rozent van nylon,
- verkrijgbaar in de Nylon-kleuren,
- geschikt voor plafondsteun van de Nylon 300 en Nylon 400 series,
- Levering met montageset voor aansluiting aan plafondsteun.

#### Rehausse plafond pour faux plafond

- longueur 500, 1000 mm,
- peut être recoupée à la longueur souhaitée,
- rosace visible en nylon,
- coloris : voir palette de teintes Nylon,
- convient à la rehausse plafond des séries Nylon 300 et Nylon 400,
- livraison avec un kit de fixation pour le raccordement à la rehausse plafond.

ⓘ Het bevestigingsmateriaal voor de plafondsteun voor verlaagd plafond kan door de plafondsteun worden gebruikt naar gelang van de toestand van de wand.

ⓘ Le matériel de fixation pour la rehausse plafond pour faux plafond peut être utilisé par la rehausse plafond en fonction de la nature du mur.





#### Gordijnring Anneau ouvert

► Ø 58 x 8 mm  
Ø 58 x 8 mm,  
Antibac

Code

PG 1500

**0361 430**  
**4361 430**


2,95 €  
3,25 €

#### Gordijnring

- Ø 58 mm, 8 mm, open,
- voor douchegordijnstangen Ø 30 - 34 mm,
- gemaakt uit nylon, optionele permanente bescherming tegen bacteriën, meer onder hoofdstuk Informatie,
- verkrijgbaar in de NORMBAU-kleuren.

#### Anneau

- 58 mm, Ø 8mm, ouvert,
- pour tringles Ø 30 - 34 mm et rideaux de douche NORMBAU,
- en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, informations voir chapitre information,
- coloris : voir palette de teintes NORMBAU.





#### Opklapbare douche-gordijnsteun Tringle rabattable

L= 800 mm  
L= 800 mm, Antibac

**0300 488** 315,00 €  
**4300 488** 350,00 €

PG 0700

#### Opklapbare douche-gordijnsteun

- lengte 800 mm, Ø 34 mm,
- gemaakt uit nylon, optionele permanente bescherming tegen bacteriën, meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Nylon-kleuren,
- met een tegen roest beschermde staal kern,
- met staalversterkte scharnieren met instelbare rem,
- automatische vastzetting bij het opkappen,
- 80 mm vooruitspringend,
- verborgen bevestiging.
- Levering zonder schroeven en pluggen.

**i** De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld, zie .


Kan niet als steungreep worden gebruikt.


#### Tringle rabattable

- longueur 800 mm, Ø 34 mm,
- en nylon, tube lisse, en option avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre information,
- coloris : voir palette de teintes Nylon,
- avec noyau continu en acier anti-corrosif,
- charnière avec renfort acier, système de freinage réglable,
- blocage en position relevée,
- en position relevée saillie de 80 mm.
- fixation invisible,
- livraison sans vis, ni chevilles.


**i** Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à commander séparément, voir .

La tringle rabattable ne peut pas faire fonction de barre d'appui. Le rideau anti-éclaboussure est à commander séparément.

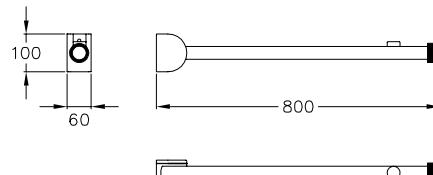





Kleur/coloris 019



Kleur/coloris 051



Kleur/coloris 052



Kleur/coloris 054



Kleur/coloris 059

### Douchegordijnen

- 690 x 950 mm,
- voor douchegordijnstangen 0300 488 en 4300 488,
- **gemaakt uit 100 % Polyester, antibacterieel, schimmeldodend, verkrijgbaar in :**
  - kleur 019 : wit met structuur
  - kleur 051 : wit ovaal patroon
  - kleur 052 : grijs ovaal patroon
  - kleur 054 : wit diagonale strepen

- **douchegordijn ... zwaar ontvlambaar,**
  - kleur 059 wit uit Trevira CS,
  - schimmeldodend,
  - Bouwmateriaal klasse B1, DIN 4102, zwaar ontvlambaar,
  - wasbaar op 40°, geschikt voor desinfectie tot 60 graden,
  - sneldrogend, waterafstotend,
  - met lussen voor het ophangen en velcro-sluiting, voorzien van een zoom rondom en leadstrip aan de onderzijde.


### Rideau anti-éclaboussure

- 690 x 950 mm,
- pour tringles rabattables 0300 488 et 4300 488,
- **en 100 % polyester, antibactérien, fongicide, livrable en :**
  - coloris 019, blanc gaufré,
  - coloris 051, blanc à motifs ovales,
  - coloris 052, gris à motifs ovales,
  - coloris 054, blanc à rayures diagonales blanches,
- **en version rideau difficilement inflammable**
  - coloris 059, blanc en Trevira CS,
  - fongicide,
  - classement B1, DIN 4102 difficilement inflammable,
  - lavable jusqu'à 40°, convient pour une désinfection jusqu'à 60°,
  - séchage rapide, hydrofuge,
  - avec œillets en laiton nickelé pour fixation sur anneaux,
  - finition par ourlets supérieurs et latéraux, ourlet inférieur avec cordon de plomb enduit,
  - autres dimensions sur demande.

① Vergrote afbeelding van de douche-gordijnen in hoofdstuk ⚒.

We hebben voorbeelden van stofontwerp, graag aanvragen.

Nous pouvons vous fournir des échantillons des décors sur simple demande.

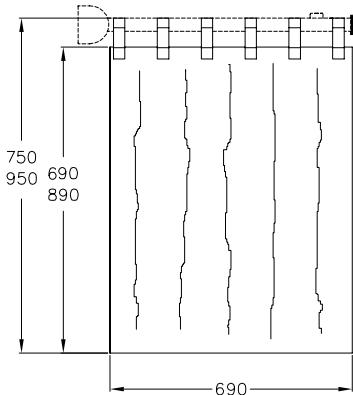

Nylon Care  
Care 300

Geschikt voor Douchegordijnstang pour tringle	Beschrijving/afmeting Référence/dimensions	Productcode Code article PG1900					
0300 488 4300 488 Antibac	690x 950 mm	0300 972 ...	69,50 €	73,00 €	132,00 €	132,00 €	
0300 488 4300 488 Antibac	690 x 750 mm	0300 975 ...	69,50 €	73,00 €	132,00 €	132,00 €	





Nadere Omschrijving zie hoofdstuk	Muur en muurtextuur / Murs - composition de la paroi				
	Muur uit volle steen Maçonnerie pleine	Muur uit beton korrelsteen Maçonnerie creuse	Voorwandmontage Fixation par l'avant sur cloisons légères		
Informations détallées voir chapitre	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Béton ≥ B 15</li> <li>- Volle baksteen ≥ Mz 12</li> <li>- Kalkzand - volsteen ≥ KS 12</li> <li>- Natuursteen met dichte voeg</li> <li>- puimsteen</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- béton ≥ B 15</li> <li>- brique pleine ≥ Mz 12</li> <li>- brique silico-calcaire pleine ≥ KS 12</li> <li>- pierre naturelle avec une structure solide</li> <li>- pierre pleine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beton korrelsteen KSL ≥ 12</li> <li>- Holle baksteen HLz ≥ 12</li> <li>- Holle betonkorrelsteen ≥ Hbl4, Hbn4</li> <li>- Andere holle stenen</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- brique silico-calcaire creuse KSL ≥ 12,</li> <li>- brique creuse HLz ≥ 12</li> <li>- pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4</li> </ul>	Bevestigingsplaat uit meervoudig verlijmd hout  avec renfort en bois dur (panneau de contreplaqué de plusieurs épaisseurs encollées)	Bevestigingsplaat van staal  avec renfort acier	zonder wandversteiging  sans renfort, (test de charge obligatoire après montage, un renfort bois est préconisé)
Opklapbare muursteun vario, demontabel  Barre d'appui rabattable vario, amovible	<b>Montageset / Kit de fixation</b> <b>7470 030</b> 25,25 €  1 Set /kit	<b>Montageset / Kit de fixation</b> <b>7470 040</b> 101,00 € <b>met</b> injectiepluggen*  <b>Montageset / Kit de fixation</b> <b>7470 050</b> 72,00 € <b>zonder</b> injectiepluggen <b>sans</b> cartouche de mortier	<b>Montageset / Kit de fixation</b> <b>7470 010</b> 21,00 €  1 Set /kit	<b>Montageset / Kit de fixation</b> <b>7470 020</b> 18,50 €  1 Set /kit	
Muursteun vario, demontabel  Barre d'appui murale vario, amovible	1 Set /kit	1 Set /kit	1 Set /kit	1 Set /kit	
Grondplaat met blinde bevestigingsplaat vario, demontabel  Platine de fixation avec cache vario, amovible	1 Set /kit	1 Set /kit	1 Set /kit	1 Set /kit	
Montageplaat voor de bevestiging van - Muursteen/ Opklapbare muursteun  Plaque de fixation pour - barre d'appui rabatt./murale					<b>Montageplaat</b> <b>Plaque de fixation</b> 200 x 850 mm <b>7448 481</b> 380,00 € 1 Set /kit

\* Let op: artikel met uiterste datum


\* Attention : produit avec date de péremption

Prijs excl. btw / Tarif public H.T.

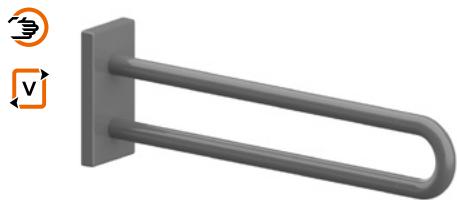

...met grondplaat

...avec platine de fixation



...zonder grondplaat

...sans platine de fixation

### Nylon Care Muursteun vario, hangssysteem

- lengte 600, 725, und 850 mm, Ø 34 mm,
- hoogglans oppervlak van polyamide, optioneel met antibacteriële bescherming,
- verkrijbaar in de Nylon-kleuren,
- ergonomisch en aantrekkelijk ontwerp,
- zowel links als rechts bruikbaar,
- in combinatie met Vario bodemplaat een-eenvoudige montage of demontage,
- bodemplaat van roestvrij staal, materiaal nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- max. toelaatbare belasting : 100 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- lengte 850 mm overeenkomstig ÖNORM B1600.
- Levering met Inbussleutel.

### Nylon Care Barre d'appui murale vario, amovible

- longueur 600, 725 et 850 mm, Ø 34 mm,
- surface ultra brillante en polyamide, en option avec protection antibactérienne intégrée,
- coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
- design ergonomique et esthétique
- réversible gauche/droite,
- montage/démontage simple et rapide, la barre d'appui s'accroche sur la platine de fixation,
- platine de fixation en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- rembourrage de l'appui sur demande,
- charge maximale 100 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- longueur 850 mm en conformité avec la norme ÖNORM B1600,
- livraison avec clé Allen.

**①** De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld, zie hoofdstuk .

Kan achteraf worden uitgebreid met toiletrolhouder 0449 120/ 4449 120, optioneel met antibacteriële bescherming.



**①** Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison, voir .

Peut être équipée d'un porte-rouleau 0449 120/ 4449 120, avec protection antibactérienne en option.

### Nylon Care Muursteun vario Nylon Care Barre d'appui murale vario, amovible

...met grondplaat      Code      PG 3800  
...avec platine de fixation

► L=600 mm	<b>3501 410</b>	256,00 €
L=600 mm Antibac	<b>4501 410</b>	285,00 €
► L=725 mm	<b>3501 430</b>	272,00 €
L=725 mm, Antibac	<b>4501 430</b>	305,00 €
► L=850 mm	<b>3501 450</b>	289,00 €
L=850 mm, Antibac	<b>4501 450</b>	326,00 €



### ...zonder grondplaat

...sans platine de fixation

► L=600 mm	<b>3501 420</b>	225,00 €
L=600 mm Antibac	<b>4501 420</b>	255,00 €
► L=725 mm	<b>3501 440</b>	242,00 €
L=725 mm, Antibac	<b>4501 440</b>	274,00 €
► L=850 mm	<b>3501 460</b>	259,00 €
L=850 mm, Antibac	<b>4501 460</b>	296,00 €

### Opmerking

Versie **zonder grondplaat** alleen voor het later aanbrengen op een reeds aanwezige grondplaat.

### Remarque

Version **sans platine de fixation** uniquement pour un montage ultérieur sur la platine de fixation déjà installée.

**meer****beschrijving****zie hoofdstuk****Informations détaillées voir chapitre****Muur en muurtextuur / Murs - composition de la paroi**

<b>meer beschrijving zie hoofdstuk</b>	<b>Muur en muurtextuur / Murs - composition de la paroi</b>				
	<b>Muur uit volle steen</b> Maçonnerie pleine	<b>Muur uit beton korrelsteen</b> Maçonnerie creuse	<b>Voorwandmontage</b> Fixation par l'avant sur cloisons légères		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Béton ≥ B 15</li> <li>- Volle baksteen ≥ Mz 12</li> <li>- Kalkzand - volsteen ≥ KS 12</li> <li>- Natuursteen met dichte voeg</li> <li>- Natuursteen met dichte voeg, - puimsteen</li> </ul> <p>– béton ≥ B 15 – brique pleine ≥ Mz 12 – brique silico-calcaire pleine ≥ KS 12 – pierre naturelle avec une structure solide – pierre pleine</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beton korrelsteen KSL ≥ 12</li> <li>- Holle baksteen HLz ≥ 12</li> <li>- Holle betonkorrelsteen ≥ Hbl4, Hbn4</li> <li>- Andere holle stenen</li> </ul> <p>– brique silico-calcaire creuse KSL ≥ 12, – brique creuse HLz ≥ 12 – pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4 – autres briques creuses</p>	Bevestigingsplaat uit meervoudig verlijmde hout	Bevestigingsplaat van staal	zonder wandversteving
			avec renfort en bois dur (panneau de contreplaqué de plusieurs épaisseurs encollées)	avec renfort acier	sans renfort
Douche gordijnstang Tringle rabattable	<b>Montageset / Kit de fixation</b> <b>0447 690</b> 24,75 €	<b>Montageset / Kit de fixation</b> <b>0447 990</b> 84,50 € <b>met</b> injectiepluggen <b>avec</b> cartouche de mortier	<b>Montageset / Kit de fixation</b> <b>0447 980</b> 55,00 € <b>zonder</b> injectiepluggen <b>sans</b> cartouche de mortier	<b>Montageset / Kit de fixation</b> <b>0447 750</b> 19,00 €	<b>0447 680</b> 16,50 €
Montageplaat voor douche gordijnstang Plaque de fixation pour tringle rabattable Code 0448 260/1 kit Code 4448 260 / 1 kit Antibac	–	1 Set / kit	1 Set / kit	1 Set / kit	1 Set / kit
Muursteun Barre d'appui murale	1 Set / kit	1 Set / kit	1 Set / kit	1 Set / kit	1 Set / kit
Bevestigingsplaat met Blind afdekking / Plaque de maintien avec cache aveugle Code 0300 479	1 Set / kit	1 Set / kit	1 Set / kit	1 Set / kit	1 Set / kit
Montageplaat voor de bevestiging van – Muursteun/Opklapbare muursteun Plaque de fixation pour – barre d'appui rabatt./murale					<b>Montageplaat</b> <b>Plaque de fixation</b> <b>7448 480</b> 378,00 € 1 Set / kit

\* Let op: artikel met uiterste datum

\* Attention : produit avec date de péremption

Prijs excl. btw / Tarif public H.T.



Muursteun Barre d'appui murale	Code	PG 0700
► L= 600 mm L= 600 mm, Antibac	<b>0300 671</b> <b>4300 671</b>	256,00 € 285,00 €
► L= 725 mm L= 725 mm, Antibac	<b>0300 672</b> <b>4300 672</b>	272,00 € 305,00 €
► L= 850 mm L= 850 mm, Antibac	<b>0300 673</b> <b>4300 673</b>	289,00 € 326,00 €

#### Nylon Care 300 Muursteun



- lengte 600, 725 en 850 mm, Ø 34 mm,
- gemaakt uit nylon, optionele permanente bescherming tegen bacteriën, meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijbaar in de Nylon-kleuren,
- zowel links als rechts bruikbaar,
- met een tegen roest beschermd stalen kern,
- met staalversterkt montageplaatje voor driepuntsbevestiging,
- met nylon afdekkap voor verborgen bevestiging,
- alternatief met toilettrolleyhouder 0449 120/4449 120 kunnen later aan deze muursteun toegevoegd worden,
- max. toelaatbare belasting : 125 kg.
- Levering zonder pluggen en schroeven.

① De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld, zie .

#### Nylon Care 300 Barre d'appui murale

- longueurs 600, 725 ou 850 mm, Ø 34 mm,
- en nylon, tube lisse, en option avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre information,
- coloris : voir palette de teintes Nylon,
- réversible gauche/droite,
- avec noyau continu en acier anti-corrosif,
- munie d'une plaque de montage en nylon avec renfort acier à trois points de fixation,
- avec cache en nylon pour fixation invisible,
- un porte-rouleau 0449 120/4449 120, avec système automatique de freinage au déroulement, peut être adapté,
- charge maximale 125 kg.
- vis et chevilles non fournies.

① Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à commander séparément, voir .





#### Kantelbare spiegel Miroir inclinable

	Code	PG 0700
▶ 550 x 500 mm 550 x 500 mm, Antibac	<b>0300 661</b> <b>4300 661</b>	395,00 € 442,00 €
▶ 550 x 500 mm 550 x 500 mm, Antibac met bedieningshendel avec levier de réglage	<b>0300 662</b> <b>4300 662</b>	452,00 € 507,00 €

#### Kantelbare spiegel


- 550 x 500 mm,
- zijdelingse spiegelhouders gemaakt uit nylon, optionele permanente bescherming tegen bacteriën, meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Nylon-kleuren,
- kantelbare spiegel met afgeronde vormen,
- bevestigd op een stalen grondplaat,
- kantelbaar tot 25°
- instelling van de verstelkracht mogelijk,
- met staalversterkte rozetten Ø 70 mm voor verborgen bevestiging,
- met of zonder bedieningshendel verkrijbaar,
- Bedieningshendel zowel links als rechts te monteren,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden.

ⓘ geschikt voor gebruik met Afdichtring 0300 901/0300 910.

#### Miroir inclinable

- 550 x 500 mm,
- avec supports latéraux en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre information,
- coloris : voir palette de teintes Nylon,
- miroir avec arêtes polies et angles arrondis, sur support métallique,
- inclinaison réglable en continu de 25°,
- la force de réglage peut être ajustée,
- avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible,
- avec ou sans levier de réglage,
- installation du levier à gauche ou à droite,
- descriptif du levier de réglage, voir ci-dessous,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

ⓘ convient pour l'utilisation de Rondelle d'étanchéité 0300 901/0300 910.

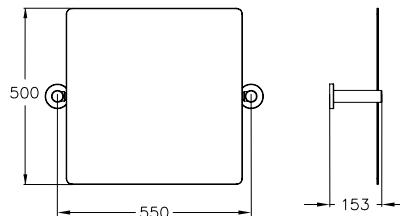

#### Bedieningshendel Lever pour miroir


	Code	PG 0700
▶ 336 x 240 mm 336 x 240 mm, Antibac	<b>0300 665</b> <b>4300 665</b>	65,50 € 73,50 €

#### Bedieningshendel, op later tijdstip monteerbaar

- Ø 15 mm,
- gemaakt uit nylon, optionele permanente bescherming tegen bacteriën, meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Nylon-kleuren,
- met ergonomisch gevormd handvat,
- zijdelings beweegbaar,
- voor een muurafstand tot maximum 150 mm.

#### Lever, adaptable

- Ø 15 mm,
- en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre information,
- coloris : voir palette de teintes Nylon,
- extrémité de la poignée forme ergonomique,
- pivotant à droite et à gauche,
- pour bâti-support jusqu'à 150 mm.

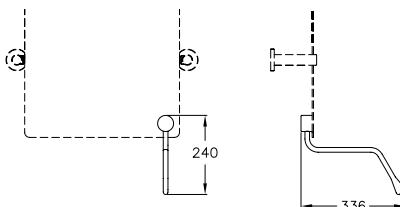


#### Lamp Luminaire adaptable

	Code	PG 0700
▶ 408 x 108 x 40 mm	<b>0300 669</b>	116,00 €

#### Lamp, op later tijdstip monteerbaar

- 408 x 108 x 40 mm,
- uit aluminium,
- 8 Watt 220 - 230 V input, LED-lamp,
- NEN 600 lm,
- veiligheidssysteem IP 44, waterdicht,
- met kabel, kabellengte 27 cm en behuizing voor contactklem,
- Lamp kan op een later tijdstip aan spiegel worden geklemd met een breedte tot 6 mm.



#### Luminaire adaptable sur miroirs inclinables

- 408 x 108 x 40 mm,
- en aluminium,
- 8 W - 220-230 V, éclairage à LED,
- flux lumineux : 600 lm,
- protection d'étanchéité IP 44, contre les projections d'eau,
- avec câble longueur 27 cm et boîtier de branchement,
- fixation par serrage sur miroirs jusqu'à 6 mm d'épaisseur.

