

NORMBAU

PASSION FOR CARE

Cavere[®] Care

Prijslijst 2025/26 · Liste de prix 2025/26



ALLEGION

Palette de coloris / Kleurenkaart		RAL-DS RAL	réflexion à la lumière licht reflex	Antibac	
Cavere Care					
	092	Cavere Blanc satiné / Wit	similaire RAL 9003 vergelijkbaar RAL 9003	85	●
	093	Cavere Beige satin / Satijn beige	similaire RAL 1013 vergelijkbaar RAL 1013	65	●
	096	Cavere Argent métallisé / Zilver-metallic	similaire à la couleur DB 701/RAL 9006 vergelijkbaar met DB-kleur 701/RAL 9006	56	●
	095	Cavere Anthracite métallisé / Antraciet-metallic	similaire à la couleur DB 703 vergelijkbaar met DB-kleur 703	25	●
	091	Cavere Noir carbone / Carbon zwart	similaire RAL 9005 vergelijkbaar RAL 9005	12	

Ascento					
	150	Ascento Blanc / Wit		87	
	151	Ascento Gris foncé / Donkergrijs		14	

Inox Care					
	009	Inox, satiné Roestvrij staal, gesatineerd		42	
	008	Inox, poli brillant Roestvrij staal, hoogglans gepolijst		60	

ALUMINIUM SERIES

Cavere® Care

		Cavere Care	Accessories Cavere FlexCare	Accessories
	Ontwerpbereik toilet ruimte Espace WC	24 - 37	76 - 83	86 - 87
	Ontwerpbereik douche ruimte Espace douche	38 - 67		88 - 89
	Ontwerpbereik wastafel Espace lavabo	68 - 72		90 - 98



OPVALLENDE KENMERKEN VAN DE SERIE

De meest opvallende kenmerken van de serie Cavere Care zijn de zogeheten trigonometrische handvatten voor optimaal gemak; de vlakke wandconsoles; de aluminium constructie; en de krasbestendige poedercoating met antibacteriële (Antibac) bescherming. Antibac verbetert, in combinatie met gebruikelijke reinigingsmethoden, de hygiënekwaliteit en biedt extra bescherming.

Alle dragende delen van de serie zijn voorzien van een 'Vario-basisplaat', waardoor reeds in de ontwerpfase flexibele en kostenbesparende effecten gerealiseerd kunnen worden.



PARTICULARITÉS DE LA SÉRIE

Caractéristiques marquantes de cette gamme : contour trigonométrique pour une préhension optimale, supports plats posés contre le mur comme éléments porteurs, en aluminium.

Revêtement thermolaqué résistant aux rayures avec protection antibactérienne (Antibac).

En combinaison avec les procédés de nettoyage habituels, Antibac contribue à améliorer le niveau d'hygiène et apporte une protection supplémentaire.


Les éléments fonctionnels porteurs de la série sont équipés d'une "platine de fixation Vario" permettant une grande flexibilité lors de la planification, de l'équipement et de l'utilisation, et de ce fait, une réduction des coûts.

Cavere® Care
Cavere® Care







meer beschrijving zie hoofdstuk  Informations détaillées voir chapitre 	Muur en muurtextuur / Murs - composition de la paroi				
	Muur uitvolle steen Maçonnerie pleine	Muur uit beton korrelsteen Maçonnerie creuse	Voorwandmontage Fixation par l'avant sur cloisons légères		
– Béton ≥ B 15 – Volle baksteen ≥ Mz 12 – Kalkzand - volsteen ≥ KS 12 – Natuursteen met dichte voeg – puimsteen – béton ≥ B 15 – brique pleine ≥ Mz 12 – brique silico-calcaire pleine ≥ KS 12 – pierre naturelle avec une structure solide – pierre pleine	– Beton korrelsteen KSL ≥ 12 – Holle baksteen HLz ≥ 12 – Holle betonkorrelsteen ≥ Hbl4, Hbn4 – Andere holle stenen – brique silico-calcaire creuse KSL ≥ 12, – brique creuse HLz ≥ 12 – pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4	Bevestigingsplaat uit meervoudig verlijmd hout avec renfort en bois dur (panneau de contreplaqué de plusieurs épaisseurs encollées)	Bevestigingsplaat van staal avec renfort acier	zonder wandversteving sans renfort	
 Voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1) Etanchéification des points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1) Opklapbare muursteen vario, demontabel Barre d'appui/ vario, amovible  Muursteen vario, demontabel Barre d'appui murale vario, amovible  Grondplaat met blinde bevestigingsplaat vario, demontabel Platine de fixation avec cache vario, amovible  Rugleuning / Dossier 7841 320 - 323 7841 325 - 328 	 Montageset / Kit de fixation 7470 030 26,00 € 1 Set /kit	 Montageset / Kit de fixation 7470 040 104,00 € met injectiepluggen* avec cartouche de mortier*  Montageset / Kit de fixation 7470 050 74,00 € zonder injectiepluggen sans cartouche de mortier 1 Set /kit	 Montageset / Kit de fixation 7470 010 21,50 € 1 Set /kit	 Montageset / Kit de fixation 7470 020 19,00 € 1 Set /kit	
Montageplaat voor de bevestiging van – Muursteen/ Opklapbare muursteen Plaque de fixation pour – barre d'appui rabatt./murale					Montageplaat Plaque de fixation 200 x 850 mm 7448 481 350,00 € 1 Set /kit



...met grondplaat
...avec platine de fixation

...zonder grondplaat
...sans platine de fixation

Opklapbare muursteen vario, demontabel
Barre d'appui rabattable vario, amovible

met grondplaat avec platine de fixation	Code	PG 7000
▶ L= 600 mm	7447 010	484,00 €
▶ L= 725 mm	7447 020	501,00 €
▶ L= 850 mm	7447 030	536,00 €
▶ L= 900 mm	7447 040	554,00 €

zonder grondplaat
sans platine de fixation

▶ L= 600 mm	7447 110	447,00 €
▶ L= 725 mm	7447 120	467,00 €
▶ L= 850 mm	7447 130	500,00 €
▶ L= 900 mm	7447 140	521,00 €

Opmerking

Versie **zonder grondplaat** alleen voor het later aanbrengen op een reeds aan-wezige grondplaat.

Remarque

Version **sans platine de fixation** uniquement pour un montage ultérieur sur la platine de fixation déjà installée.

Cavere Opklapbare muursteen vario, demontabel

- lengte 600, 725, 850 en 900 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen,
- wandhouder met afgeronde randen past harmonieus bij het trigonometrische ontwerp van de handgreep,
- plaatsbesparend door centraal scharnier mechanisme,
- links en rechts te gebruiken,
- met robuuste en onderhoudsvrije scharnier, met instelbare rem,
- Eenvoudige montage en demontage door het inschuiven in de grondplaat vario,
- grondplaat uit roestvrij staal,
- verborgen fixatie,
- kan achteraf worden uitgerust met toilet-rolhouder 7449 110,
- geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen,
- normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1) in combinatie met NORMBAU montagesets 7470 ...,
- belasting volgens DIN 18 040 1-2,
- belastbaarheid: max. 100 kg volgens ISO 17966:2016, statisch getest tot 150 kg,
- TÜV produktcontrole certificaat.

ⓘ De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld, zie hoofdstuk


Meer informatie over het product is te vinden in de montage handleiding, die beschikbaar is op www.extranet.normbau.de en kan worden gedownload.

Cavere Barre d'appui rabattable vario, amovible

- longueurs 600, 725, 850 ou 900 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- support mural avec arêtes arrondies, s'associe harmonieusement au design trigonométrique du contour de la poignée,
- faible encombrement grâce à un mécanisme central,
- réversible gauche/droite,
- articulation dotée d'un roulement fiable,
- avec système de freinage réglable,
- montage/démontage simple et rapide, la barre d'appui s'accroche sur la platine de fixation,
- platine de fixation en inox,
- fixation invisible,
- peut être équipée d'un porte-rouleau 7449 110,
- production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux,
- étanchéification des points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1) en combinaison avec les kits de fixation NORMBAU 7470 ...,
- capacité de charge : max. XY kg selon ISO 17966:2016, testé statiquement jusqu'à 150 kg,
- produit certifié TÜV PRODUCT SERVICE.

ⓘ Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à commander séparément, voir chapitre

Vous trouverez des informations plus détaillées sur ce produit dans la notice de montage à télécharger sous www.extranet.normbau.de

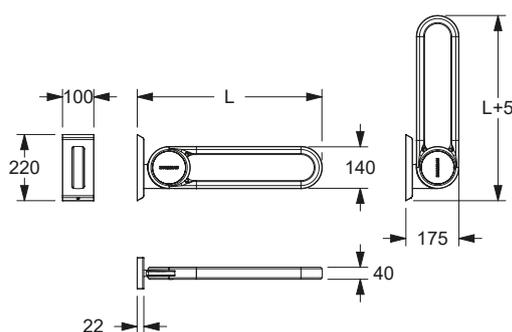



Grondplaat en blinddeksel vario Code PG 7000
Platine de fixation aveugle et cache vario

- ▶ 100 x 220 x 22 mm **7449 200** 91,50 €
- ▶ 100 x 220 x 22 mm **7449 220** 113,00 €

uitsluitend voor opklapbare muursteen met elektronische schakelaar vario, aansluiting met montageplaat (met frezen voor kabelgeleiding)
 exclusivement pour barres d'appui rabattables avec bouton de commande vario, branchement invisible par plaque de fixation (avec fraisage pour passage de câble)

- ▶ 100 x 220 x 22 mm **7449 250** 56,00 €

Blinddeksel vario
 Cache aveugle vario

- ▶ 88 x 178 x 15 mm **7449 216** 37,75 €

Grondplaat vario
 Platine de fixation vario

- ▶ 88 x 178 x 15 mm **7449 217** 56,50 €

Grondplaat voor opklapbare muursteen met elektronische schakelaar vario, aansluiting met montageplaat (met frezen voor kabelgeleiding)
 Platine de fixation pour barres d'appui rabattables avec bouton de commande vario, branchement invisible par plaque de fixation (avec fraisage pour passage de câble)

Cavere Grondplaat en blinddeksel vario


- 100 x 220 x 22 mm,
- uit aluminium,
- blinde bevestigingsplaat met krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd O91 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- blinddeksel met zachte randen,
- grondplaat uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1) in combinatie met NORMBAU montagesets 7470 ...,
- voor toekomstige eenvoudige omwisseling van opklapbare muursteen vario, opklapbare douchezijte vario, muursteen vario.

① De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld, zie hoofdstuk ✂.

Cavere Platine de fixation aveugle et cache vario

- 100 x 220 x 22 mm,
- en aluminium,
- cache avec revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone O91), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- cache avec arêtes arrondies,
- platine de fixation en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- étanchéification des points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1) en combinaison avec les kits de fixation NORMBAU 7470 ...,
- pour une installation future simple avec barre d'appui rabattable vario, sièges de douche rabattable vario, barre d'appui murale vario.

① Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à commander séparément, voir chapitre ✂.

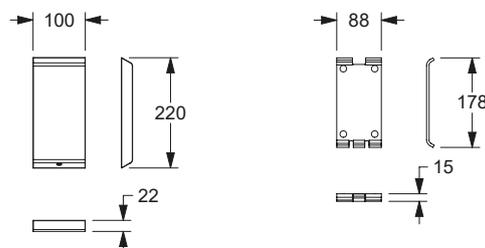

Cavere Toiletrolhouder, achteraf monteerbaar voor muursteunen en opklapbare muursteunen

- 130 x 115 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming, meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met zelfinstellende en onderhoudsvrije afrolrem.

① Alleen voor Cavere Muursteen/ opklapbare muursteen geschikt!
 Het montage materiaal wordt meegeleverd.


Cavere Porte-rouleau pour barre d'appui rabattable ou murale, montage ultérieur

- 130 x 115 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone O91), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- avec système automatique de freinage au déroulement, sans entretien.

① Adaptable uniquement sur barres d'appui rabattables ou murales Cavere
 Livré avec matériel de fixation.

Toiletrolhouder Code PG 7000
Porte-rouleau

- ▶ 130 x 115 mm **7449 110** 72,50 €





...met grondplaat
...avec platine de fixation



...zonder grondplaat
...sans platine de fixation

Cavere Opklapbare muursteun vario, demontabel met zender

Beschrijving zie Cavere Opklapbare muursteun vario, demontabel.

- 868,4 MHz radiozender voor kabelloze WC-doorspoeling.
- Afmeting behuizing: 85 x 46 x 16 mm.
- links en rechts te gebruiken,

compatibel met :

Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1, 115.897.00.1, 115.898.00.1, 115.867.SN, 115.869.SN,

Grohe: 38759SD0,
Sanit: 05.042.00..0000, 05.014.00..0000, 05.015.00..0000,

Tece: 9.240.354, 9.240.355,
Viega: 696177

Cavere Barre d'appui rabattable vario amovible avec télécommande

Descriptif dito barre d'appui rabattable vario.

- avec télécommande sans fil 868,4 MHz permettant de déclencher la chasse d'eau,
- Dimensions du boîtier : 85 x 46 x 16 mm,
- en version gauche ou droite,

compatible avec :

Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1, 115.897.00.1, 115.898.00.1, 115.867.SN, 115.869.SN,

Grohe: 38759SD0,
Sanit: 05.042.00..0000, 05.014.00..0000, 05.015.00..0000,

Tece: 9.240.354, 9.240.355,
Viega: 696177

Opklapbare muursteun vario, demontabel, met zender

Barre d'appui rabattable vario, amovible, avec télécommande



met grondplaat avec platine de fixation	Code	PG 7000
▶ L= 600 mm	7447 263	938,00 €
▶ L= 600 mm	7447 264	938,00 €
▶ L= 725 mm	7447 273	961,00 €
▶ L= 725 mm	7447 274	961,00 €
▶ L= 850 mm	7447 283	991,00 €
▶ L= 850 mm	7447 284	991,00 €
▶ L= 900 mm	7447 293	1012,00 €
▶ L= 900 mm	7447 294	1012,00 €

zonder grondplaat sans platine de fixation

▶ L= 600 mm	7447 268	902,00 €
▶ L= 600 mm	7447 269	902,00 €
▶ L= 725 mm	7447 278	925,00 €
▶ L= 725 mm	7447 279	925,00 €
▶ L= 850 mm	7447 288	956,00 €
▶ L= 850 mm	7447 289	956,00 €
▶ L= 900 mm	7447 298	979,00 €
▶ L= 900 mm	7447 299	979,00 €

① Kan achteraf worden uitgerust met toiletrolhouder 7449 110.

① Un porte-rouleau 7449 110 peut être adapté ultérieurement.

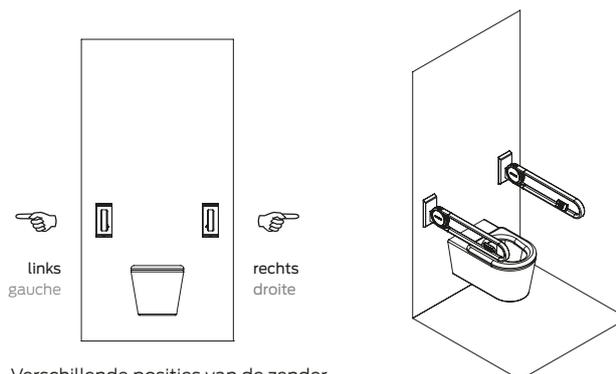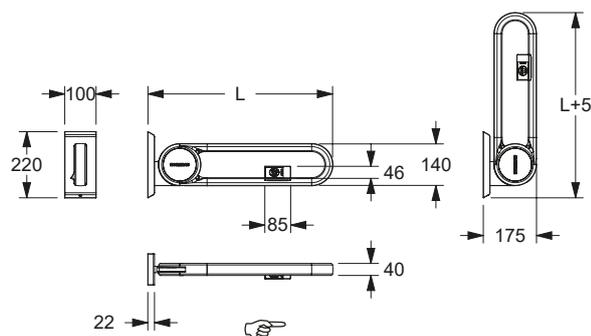

Verschillende posities van de zender bekeken van vooraanzicht van het toilet.

Indication du sens de la télécommande gauche/droite pour une personne se trouvant face aux toilettes.

Opmerking

Versie **zonder grondplaat** alleen voor het later aanbrengen op een reeds aan-wezige grondplaat.

Remarque

Versie **sans platine de fixation** uniquement pour un montage ultérieur sur la platine de fixation déjà installée.



NEW

Cavere Opklapbare muursteen vario,

met LED elektronische schakelaar ter activering van een WC-spoeling, de optie als oproepstoets

Aansluiting met rozet

Beschrijving zie Cavere Opklapbare muursteen vario, demontabel.

- schakelaar met LED:
 - in de LED kleur rood voor de oproepstoets,
 - in de LED kleur blauw voor WC-spoeling,
- het permanent verlichte LED-lampje zorgt voor een betere vindbaarheid en oriëntatie,
- aansluiting met rozet Ø 80mm,
- spiraalkabel 8-draads 0,14 mm² voor stuurspanning tot 24 V,
- beschermingsklasse IP67.

① Kan geleverd worden met één of twee e-buttons.

E-buttons met de "normaal open" functie worden voornamelijk gebruikt voor toiletspoelingen. De functie "normaal gesloten contact" wordt vooral gebruikt voor oproepsystemen, omdat een onderbreking in het circuit (bijvoorbeeld door een storing) niet onopgemerkt blijft.

Op aanvraag ook leverbaar zonder bodemplaat.

Cavere Barre d'appui rabattable, vario,

avec boutons de commande LED pour chasse d'eau et appel d'urgence

Avec rosace

Descriptif dito barre d'appui rabattable vario.


- boutons avec LED :
 - LED de couleur rouge pour appel d'urgence,
 - LED de couleur bleue pour chasse d'eau,
- la lumière LED allumée en permanence permet de mieux trouver et de mieux s'orienter,
- branchement invisible par rosace Ø 80 mm,
- câble torsadé 8 brins, 0,14 mm², pour commande 24 V,
- Indice de protection IP67.

① Peut être livré avec 1 ou 2 boutons poussoirs électriques.


Les boutons poussoirs électriques avec la fonction « contact fermé » sont principalement utilisés pour les chasses d'eau. La fonction « contact ouvert » est privilégiée pour les installations des boutons d'appel, car une interruption du circuit électrique (par exemple en raison d'un défaut) ne passe pas inaperçue.

Sur demande, également livrable en version sans platine de fixation.

Verborgen aansluiting met rozet met 1 elektronische schakelaar
Raccordement caché avec rosace avec un bouton de commande

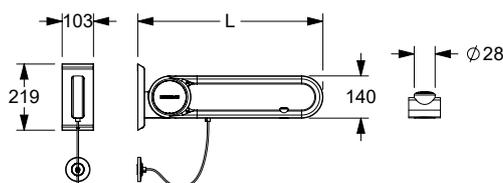

Verborgen aansluiting met rozet met 1 elektronische schakelaar
Raccordement caché avec rosace avec un bouton de commande

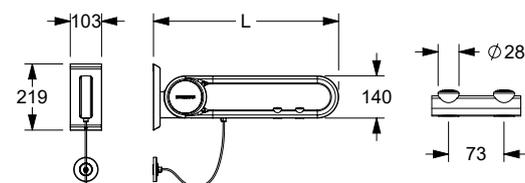

functies van de elektronische schakelaar / boutons de commande

NO-contact /
contact fermé

NC-contact /
contact ouvert



Geplande uitwisselbare systemen voor E-knoppen: zie pagina 475.
Systèmes compatibles avec les boutons de commande, voir page 475.

Functies van de elektronische schakelaar Boutons de commande	Kleurknop van de elektronische schakelaar Couleurs des boutons de commande	Met grondplaat Avec platine de fixation			
		600 mm	725 mm	850 mm	900 mm
Oproep (NO-contact) Appel d'urgence (contact fermé)	●	7447 766 664,00 €	7447 776 684,00 €	7447 786 714,00 €	7447 796 737,00 €
Oproep (NC-contact) Appel d'urgence (contact ouvert)	●	7447 763 664,00 €	7447 773 684,00 €	7447 783 714,00 €	7447 793 737,00 €
WC (NO-contact) WC (contact fermé)	●	7447 761 664,00 €	7447 771 684,00 €	7447 781 714,00 €	7447 793 737,00 €
WC (NO-contact) en oproep (NO-contact) WC (contact fermé) et appel d'urgence (contact fermé)	● ●	7447 767 732,00 €	7447 777 751,00 €	7447 787 786,00 €	7447 791 818,00 €
WC (NO-contact) en oproep (NC-contact) WC (contact fermé) et appel d'urgence (contact ouvert)	● ●	7447 765 732,00 €	7447 775 751,00 €	7447 785 786,00 €	7447 795 818,00 €



NEW


Cavere Opklapbare muursteen vario, met LED elektronische schakelaar ter activering van een WC-spoeling, de optie Aansluiting met montageplaat

Beschrijving zie Cavere Opklapbare muursteen vario, demontabel.


- schakelaar met LED:
 - in de LED kleur rood voor de oproep/toets,
 - in de LED kleur blauw voor WC-spoeling,
- het permanent verlichte LED-lampje zorgt voor een betere vindbaarheid en oriëntatie,
- spiraalkabel 8-draads 0,14 mm² voor stuurspanning tot 24 V,
- beschermingsklasse IP67.

① Kan geleverd worden met één of twee e-buttons. E-buttons met de "normaal open" functie worden voornamelijk gebruikt voor toilet-spoelingen. De functie "normaal gesloten contact" wordt vooral gebruikt voor oproepsystemen, omdat een onderbreking in het circuit (bijvoorbeeld door een storing) niet onopgemerkt blijft. Op aanvraag ook leverbaar zonder bodemplaat.

Aansluiting met montageplaat verdekt met 1 elektronische schakelaar
Branchement par plaque de fixation avec un bouton de commande

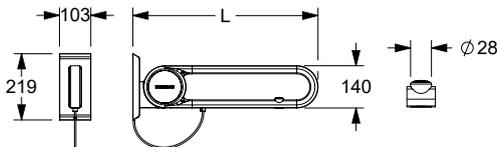

Aansluiting met montageplaat verdekt met 2 elektronische schakelaar
Branchement par plaque de fixation avec deux boutons de commande

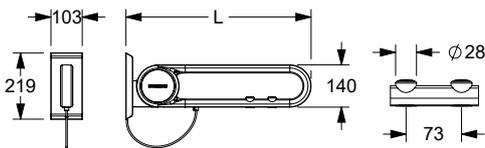


Cavere Barre d'appui rabattable, vario, avec boutons de commande LED pour chasse d'eau et appel d'urgence Avec plaque de montage

Descriptif dito barre d'appui rabattable vario.

- boutons avec LED :
 - LED de couleur rouge pour appel d'urgence,
 - LED de couleur bleue pour chasse d'eau,
- la lumière LED allumée en permanence permet de mieux trouver et de mieux s'orienter,
- câble torsadé 8 brins, 0,14 mm², pour commande 24 V,
- Indice de protection IP67.

① Peut être livré avec 1 ou 2 boutons poussoirs électriques. Les boutons poussoirs électriques avec la fonction « contact fermé » sont principalement utilisés pour les chasses d'eau. La fonction « contact ouvert » est privilégiée pour les installations des boutons d'appel, car une interruption du circuit électrique (par exemple en raison d'un défaut) ne passe pas inaperçue. Sur demande, également livrable en version sans platine de fixation.

functies van de elektronische schakelaar / boutons de commande

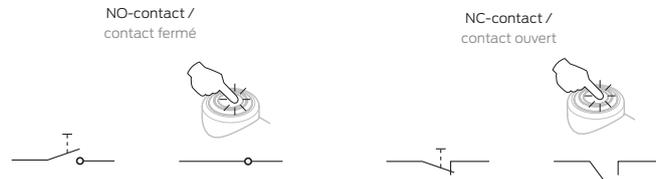

Geplande uitwisselbare systemen voor E-knoppen: zie pagina 475.
Systèmes compatibles avec les boutons de commande, voir page 475.

Functies van de elektronische schakelaar Boutons de commande	Kleurknop van de elektronische schakelaar Couleurs des boutons de commande	Met grondplaat Avec platine de fixation			
		600 mm	725 mm	850 mm	900 mm
Oproep (NO-contact) Appel d'urgence (contact fermé)	●	7447 866 664,00 €	7447 876 684,00 €	7447 886 714,00 €	7447 896 737,00 €
Oproep (NC-contact) Appel d'urgence (contact ouvert)	●	7447 863 664,00 €	7447 873 684,00 €	7447 883 714,00 €	7447 893 737,00 €
WC (NO-contact) WC (contact fermé)	●	7447 861 664,00 €	7447 871 684,00 €	7447 881 714,00 €	7447 893 737,00 €
WC (NO-contact) en oproep (NO-contact) WC (contact fermé) et appel d'urgence (contact fermé)	● ●	7447 867 732,00 €	7447 877 751,00 €	7447 887 786,00 €	7447 891 818,00 €
WC (NO-contact) en oproep (NC-contact) WC (contact fermé) et appel d'urgence (contact ouvert)	● ●	7447 865 732,00 €	7447 875 751,00 €	7447 885 786,00 €	7447 895 818,00 €



meer beschrijving zie hoofdstuk  Informations détaillées voir chapitre 		Muur en muurtextuur / Murs - composition de la paroi				
		Muur uitvolle steen Maçonnerie pleine	Muur uit beton korrelsteen Maçonnerie creuse	Voorwandmontage Fixation par l'avant sur cloisons légères		
		– Béton ≥ B 15 – Volle baksteen ≥ Mz 12 – Kalkzand - volsteen ≥ KS 12 – Natuursteen met dichte voeg – puimsteen	– Beton korrelsteen KSL ≥ 12 – Holle baksteen HLz ≥ 12 – Holle betonkorrelsteen ≥ Hbl4, Hbn4 – Andere holle stenen	Bevestigingsplaat uit meervoudig verlijmd hout	Bevestigingsplaat van staal	zonder wandversterking
		– béton ≥ B 15 – brique pleine ≥ Mz 12 – brique silico-calcaire pleine ≥ KS 12 – pierre naturelle avec une structure solide – pierre pleine	– brique silico-calcaire creuse KSL ≥ 12, – brique creuse HLz ≥ 12 – pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4	avec renfort en bois dur (panneau de contreplaqué de plusieurs épaisseurs encollées)	avec renfort acier	sans renfort
Opklapbare muursteun met laterale bevestiging Barre d'appui rabattable pour fixation latérale 		Montageset / Kit de fixation 7470 030 26,00 € 1 Set /kit	Montageset / Kit de fixation 7470 040 104,00 € met injectiepluggen* avec cartouche de mortier* Montageset / Kit de fixation 7470 050 74,00 € zonder injectiepluggen sans cartouche de mortier 1 Set /kit	Montageset / Kit de fixation 7470 010 21,50 € 7470 020 19,00 € 1 Set /kit	1 Set /kit	



**Opklapbare muursteun
laterale bevestiging**
**Barre d'appui rabattable
fixation latérale**

Code PG 7000

rechts uitvoering
version **droite**

▶ L= 600 mm	7447 214	484,00 €
▶ L= 725 mm	7447 224	501,00 €
▶ L= 850 mm	7447 234	536,00 €
▶ L= 900 mm	7447 244	554,00 €

links uitvoering
version **gauche**

▶ L= 600 mm	7447 213	484,00 €
▶ L= 725 mm	7447 223	501,00 €
▶ L= 850 mm	7447 233	536,00 €
▶ L= 900 mm	7447 243	554,00 €

Cavere Opklapbare muursteun




- lengte 600, 725, 850 en 900 mm,
- uit aluminium,
- laterale bevestiging,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen,
- met instelbare rem,
- links of rechts uitvoering,
- met robuuste en onderhoudsvrije scharnier,
- instelbare grip,
- kan achteraf worden uitgerust met toilet-rolhouder 7449 110,
- max. toelaatbare belasting : 100 kg,
- voor zijmontage, geschikt voor voorwandmontage, aanbevolen montageafstand volgens DIN 18040: 650-700 mm,
- benodigde ruimte achter opklapbare steun : min. 65 mm.

ⓘ De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld, zie hoofdstuk .

Cavere Barre d'appui rabattable


- longueurs 600, 725, 850 et 900 mm,
- en aluminium,
- pour une fixation latérale,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- avec système de freinage réglable,
- en version gauche ou droite,
- articulation dotée d'un roulement fiable,
- inclinaison de la barre réglable,
- un porte-rouleau 7449 110 peut être adapté ultérieurement,
- charge maximale 100 kg,
- pour fixation latérale, adapté à l'installation sur un bâti, distance de fixation recommandée selon DIN 18040 : 650-700 mm,
- espace nécessaire derrière la barre rabattable pour le montage: min. 65 mm.

ⓘ Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à commander séparément, voir chapitre .

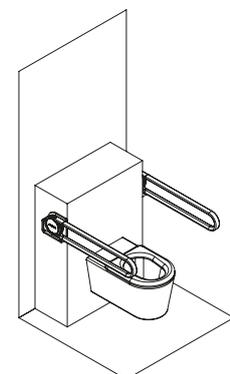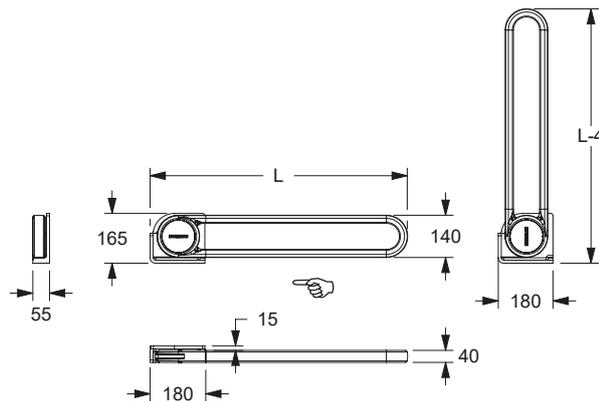

Richtingaanduiding van het uitzicht die voor de WC staat.

Indication de la direction du point de vue de la personne se trouvant devant les toilettes.

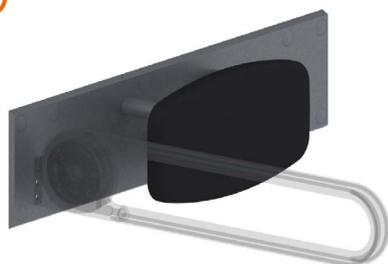

Rugleuning Dossier Code PG 7000

▶ 825 x 200 x 150 mm polster zwart rembourrage col. noir	7841 320	639,00 €
▶ 825 x 200 x 150 mm polster lichtgrijs rembourrage col. gris clair	7841 321	639,00 €
▶ 825 x 200 x 220 mm polster zwart rembourrage col. noir	7841 322	674,00 €
▶ 825 x 200 x 220 mm polster lichtgrijs rembourrage col. gris clair	7841 323	674,00 €

Voor opklapbare muursteen met E-schakelaar, aansluiting met montageplaat

Pour barres d'appui rabattables avec bouton de commande, branchement invisible par plaque de fixation

met sparing voor kabeldoorvoering
avec fraisage pour le guidage des câbles

▶ 825 x 200 x 150 mm polster zwart rembourrage col. noir	7841 325	680,00 €
▶ 825 x 200 x 150 mm polster lichtgrijs rembourrage col. gris clair	7841 326	680,00 €
▶ 825 x 200 x 220 mm polster zwart rembourrage col. noir	7841 327	716,00 €
▶ 825 x 200 x 220 mm polster lichtgrijs rembourrage col. gris clair	7841 328	716,00 €

Bij bestelling van opklapbare muursteen met E-schakelaar voor montage op de montageplaat van de rugleuning, worden de montageplaten van de opklapbare steunen verrekend.

Pour toute commande de barres d'appui rabattable avec bouton de commande à fixer sur un dossier avec plaque de montage, les plaques de fixation des barres d'appui sont déduites.

Cavere Rugleuning


- totale afmeting 825 x 200 x 150 mm, 825 x 200 x 220 mm,
- afmeting van de rugleuning 402 x 210 mm,
- montageplaat uit aluminium ter bevestiging van 2 handgrepen met afstand 700 mm,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met centraal gemonteerde rugleuning, met polster uit PUR-integraalschuim, kleur zwart of lichtgrijs,
- voor wandmontage over het WC conform DIN 18040 1-2,
- verborgen fixatie.


ⓘ De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld, zie hoofdstuk

Cavere Dossier sur plaque de montage

- dimensions totales 825 x 200 x 150 mm, 825 x 200 x 220 mm,
- dimensions du dossier 402 x 210 mm,
- plaque de montage en aluminium pour fixation de deux barres d'appui rabattables avec un espacement de 700 mm,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- dossier centré sur la plaque, avec rembourrage en mousse de polyuréthane coloris noir ou gris clair,
- pour montage mural au-dessus du WC suivant la norme DIN 18040 1-2,
- fixation invisible.

ⓘ Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à commander séparément, voir chapitre

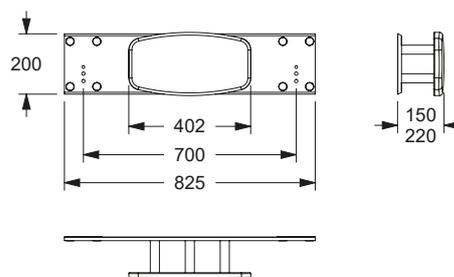

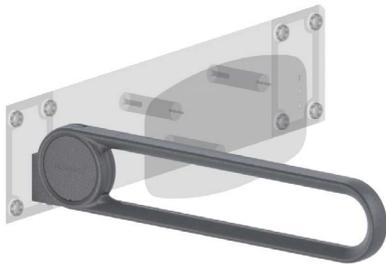

Cavere Opklapbare muursteun zonder montageplaat voor bevestiging aan de montageplaat van de Cavere rugleuning

- lengte 600, 725, 850 en 900 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen,
- plaatsbesparend door centraal scharnier mechanisme,
- links en rechts te gebruiken,
- met robuuste en onderhoudsvrije scharnier,
- met instelbare rem,
- kan achteraf worden uitgerust met toilet-rolhouder 7449 110,
- Lengte 850 mm voldoet aan DIN 18040 1-2 en ÖNORM B1600,
- max. toelaatbare belasting : 100 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met drie schroeven voor bevestiging aan de rugleuning.


Cavere Barre d'appui rabattable sans plaque de montage pour fixation à la plaque de montage du dossier Cavere

- longueurs 600, 725, 850 ou 900 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- faible encombrement grâce à un mécanisme central,
- réversible gauche/droite,
- articulation dotée d'un roulement fiable,
- avec système de freinage réglable,
- peut être équipée d'un porte-rouleau 7449 110,
- Longueur 850mm conforme à la norme DIN 18040 1-2 et ÖNORM B1600,
- charge maximale 100 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec trois vis pour la fixation au dossier.

Opklapbare muursteun zonder montageplaat Barre d'appui rabattable sans plaque de montage

Code PG 7000

▶ L= 600 mm	7447 151	411,00 €
▶ L= 725 mm	7447 152	431,00 €
▶ L= 850 mm	7447 153	465,00 €
▶ L= 900 mm	7447 154	486,00 €

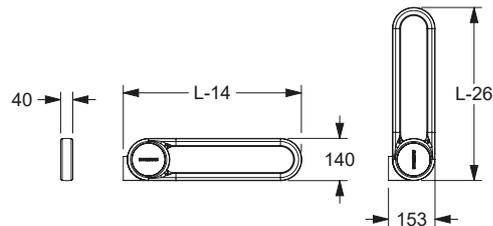



Cavere Care Rugleuning


- 520 x 210 x 150 mm,
520 x 210 x 220 mm,
545 x 210 x 150 mm,
545 x 210 x 220 mm, Ø 32 mm,
- buis uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304) met krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met polster uit PUR-integraalschuim, kleur zwart of lichtgrijs,
- zonder rozetten, verborgen fixatie, met inbus schroef gemonteerd van beneden,
- schroeven uit roestvrij staal,
- montagekit is geschikt voor wandmontage.

Cavere Care Dossier


- 520 x 210 x 150 mm,
520 x 210 x 220 mm,
545 x 210 x 150 mm,
545 x 210 x 220 mm, Ø 32 mm,
- tube inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304) avec revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- avec rembourrage en mousse de polyuréthane coloris noir ou gris clair,
- sans rosaces, fixation invisible par le bas avec vis pointeau,
- vis en inox,
- pour montage mural au-dessus du WC suivant la norme DIN 18040 1-2,
- livraison avec matériel de fixation adapté pour bâti-support.


Rugleuning Dossier Code PG 7000

▶ 520 x 210 x 150 mm polster zwart rembourrage col. noir	7841 330	396,00 €
▶ 520 x 210 x 150 mm polster lichtgrijs rembourrage col. gris clair	7841 331	396,00 €
▶ 520 x 210 x 220 mm polster zwart rembourrage col. noir	7841 332	413,00 €
▶ 520 x 210 x 220 mm polster lichtgrijs rembourrage col. gris clair	7841 333	413,00 €

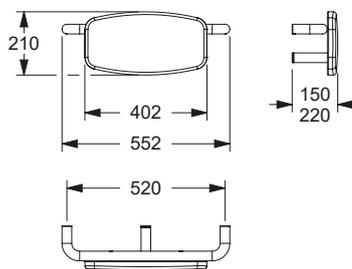

▶ 545 x 210 x 150 mm polster zwart rembourrage col. noir	7841 335	396,00 €
▶ 545 x 210 x 150 mm polster lichtgrijs rembourrage col. gris clair	7841 336	396,00 €
▶ 545 x 210 x 220 mm polster zwart rembourrage col. noir	7841 337	413,00 €
▶ 545 x 210 x 220 mm polster lichtgrijs rembourrage col. gris clair	7841 338	413,00 €

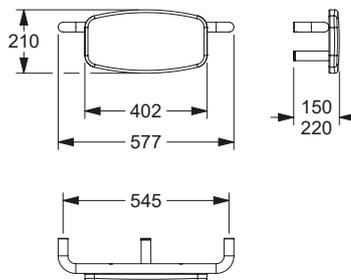



NEW

Cavere Care Rugleuning, verstelbaar

- 460 - 660 x 210 x 150 mm, 460 - 660 x 210 x 220 mm, Ø 32 mm,
- centreerafstand instelbaar van 460 mm tot 660 mm,
- buis uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304) met krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met polster uit PUR-integraalschuim, kleur zwart,
- verborgen fixatie, met inbus schroef gemonteerd van beneden,
- levering met Bevestigingsmateriaal voor Voorwandmontage.


Cavere Care Dossier, réglable

- 460 - 660 x 210 x 150 mm, 460 - 660 x 210 x 220 mm, Ø 32 mm,
- entrase réglable de 460 mm à 660 mm,
- tube inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304) avec revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- avec rembourrage en mousse de polyuréthane coloris noir,
- fixation invisible par le bas avec vis pointeau,
- pour montage mural au-dessus du WC suivant la norme DIN 18040 1-2,
- livré avec matériel de montage adapté à l'installation en applique.


Rugleuning, verstelbaar Code PG 7000
Dossier, réglable

► 460 - 660 x 210 x 150 mm **7841 345** 446,00 €

► 460 - 660 x 210 x 220 mm **7841 346** 450,00 €

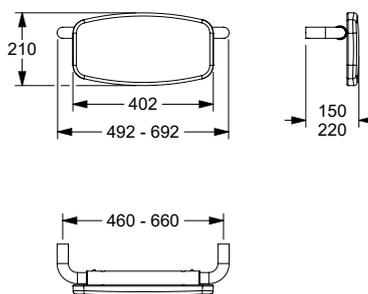

NEW

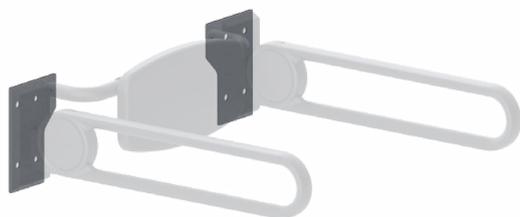

Cavere Care rugleuning, adapterset

- Afmeting 227 x 155 mm,
- voor bevestiging aan twee opklapbare muursteun **of** voor bevestiging aan één opklapbare muursteun en aan de muur,
- tussenplaten van roestvrij staal, voor bevestiging van de verstelbare rugleuning direct aan de opklapbare muursteun,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (behalve 091 Carbon zwart), zie tabblad Informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere-kleuren,
- voor wandmontage boven WC volgens DIN 18040-1/ONORM B1600,
- verborgen schroefverbinding,
- geleverd met schroeven met verzonken kop M6 voor bevestiging aan de tussenplaten aan beide zijden,
- geleverd met schroeven met verzonken kop M6 en afstandhouder voor bevestiging aan de tussenplaat aan één zijde.


Cavere Care Dossier, kit d'adaptation

- Dimensions 227 x 155 mm,
- pour la fixation à deux barres d'appui rabattables **ou**
- pour la fixation à une barre d'appui rabattable et au mur,
- plaques intermédiaires en acier inoxydable, pour fixer le dossier réglable directement sur la barre d'appui rabattable,
- revêtement en poudre résistant aux rayures avec protection antibactérienne (sauf 091 noir carbone), voir register Information,
- disponible dans les couleurs Cavere,
- pour montage mural au-dessus des WC selon DIN 18040-1/ONORM B1600,
- vissage invisible,
- livraison avec vis à tête fraisée M6 pour la fixation des deux côtés sur les plaques intermédiaires,
- livraison avec vis à tête fraisée M6 et pièce d'écartement pour la fixation unilatérale sur la plaque intermédiaire.

Rugleuning, adapterset Code PG 7000
Dossier, kit d'adaptation

► Set adapterplaten **7841 347** 107,00 €
Set plaques d'adaption

► Set adapterplaat & afstandhouderk **7841 348** 69,00 €
Set plaque d'adaption & Cale-support

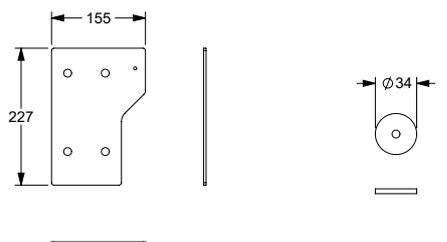



Steungreep Poignée de sécurité

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 7000
400		750	☞ ●	7464 011	239,00 €
400		750	☜ ●	7464 012	239,00 €
500		750	☞ ●	7464 021	239,00 €
500		750	☜ ●	7464 022	239,00 €


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 7000
500		950	☞ ●	7464 031	258,00 €
500		950	☜ ●	7464 032	258,00 €

Cavere Steungreep

- 750 x 400 mm, 90°,
750 x 500 mm, 90°,
950 x 500 mm, 90°,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen,
- wandhouder met afgeronde randen past harmonieus bij het trigonometrische ontwerp van de handgreep,
- eenpunts wandmontage met 3 mm tolerantie (= ± 1,5mm) voor eenvoudige en veilige installatie,
- verborgen fixatie,
- kan achteraf worden uitgerust met toiletrolhouder 7449 120,
- max. toelaatbare belasting : 150 kg,
- geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen,
- met afdichtingselementen voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1),
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal schroeven met zeskantkop Ø 6 x 100 mm volgens DIN 571 en pluggen voor massieve wanden.

Cavere Poignée de sécurité

- 750 x 400 mm, 90°,
750 x 500 mm, 90°,
950 x 500 mm, 90°,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- support mural avec arêtes arrondies, s'associe harmonieusement au design trigonométrique du contour de la poignée,
- fixation murale monopoint avec compensation de tolérance de 3 mm (= ± 1,5 mm) pour un montage simple et sécurisé,
- fixation invisible,
- un porte-rouleau 7449 120 peut être adapté ultérieurement,
- charge maximale 150 kg,
- production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux,
- avec des éléments d'étanchéité permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1),
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis à tête hexagonale en acier inox Ø 6 x 100 mm selon DIN 571 et chevilles pour matériaux de construction pleins.

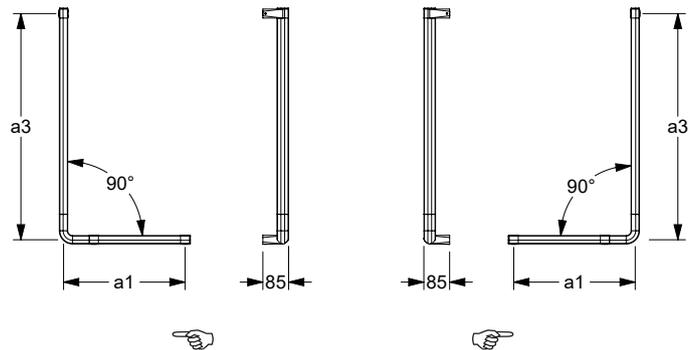

Toiletrolhouder Porte-rouleau

	Code	PG 7000
▶ 130 x 115 mm	7449 120	72,50 €

Cavere Toiletrolhouder, achteraf monteerbaar, voor handgrepen en steungrepen


- 130 x 115 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met zelfinstellende en onderhoudsvrije afrolrem.

- ⓘ Het montage materiaal wordt meegeleverd.
Alleen geschikt voor steungrepen en handgrepen.

Cavere Porte-rouleau pour poignée de maintien et de sécurité

- 130 x 115 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- en coloris Cavere,
- avec système automatique de freinage au déroulement, sans entretien.

- ⓘ Convient uniquement pour poignées de maintien et de sécurité Cavere.
Livré avec matériel de fixation.





Cavere Steungreep


- 400 x 400 mm, 90°,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen,
- wandhouder met afgeronde randen past harmonieus bij het trigonometrische ontwerp van de handgreep,
- eenpunts wandmontage met 3 mm tolerantie (= ± 1.5mm) voor eenvoudige en veilige installatie,
- links en rechts te gebruiken,
- verborgen fixatie,
- kan achteraf worden uitgerust met toiletrolhouder 7449 120,
- max. toelaatbare belasting : 150 kg,
- geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen,
- met afdichtingselementen voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1),
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal schroeven met zeskantkop Ø 6 x 100 mm volgens DIN 571 en pluggen voor massieve wanden.

Cavere Poignée de sécurité

- 400 x 400 mm, 90°,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- support mural avec arêtes arrondies, s'associe harmonieusement au design trigonométrique du contour de la poignée,
- fixation murale monopoint avec compensation de tolérance de 3 mm (= ± 1,5 mm) pour un montage simple et sécurisé,
- réversible gauche/droite,
- fixation invisible,
- un porte-rouleau 7449 120 peut être adapté ultérieurement.
- charge maximale 150 kg,
- production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux,
- avec des éléments d'étanchéité permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1),
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis à tête hexagonale en acier inox Ø 6 x 100 mm selon DIN 571 et chevilles pour matériaux de construction pleins.

Steungreep Poignée de sécurité

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 7000
400		400	☞ ●	7464 001	212,00 €
400		400	☜ ●	7464 002	212,00 €

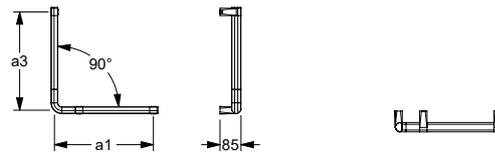

Cavere Steungreep


- 350 x 316 mm, 135°,
650 x 316 mm, 135°,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen,
- wandhouder met afgeronde randen past harmonieus bij het trigonometrische ontwerp van de handgreep,
- eenpunts wandmontage met 3 mm tolerantie (= ± 1.5mm) voor eenvoudige en veilige installatie,
- verborgen fixatie,
- kan achteraf worden uitgerust met toiletrolhouder 7449 120,
- max. toelaatbare belasting : 150 kg,
- geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen,
- met afdichtingselementen voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1),
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal schroeven met zeskantkop Ø 6 x 100 mm volgens DIN 571 en pluggen voor massieve wanden.

Cavere Poignée de maintien

- 350 x 316 mm, 135°,
650 x 316 mm, 135°,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- support mural avec arêtes arrondies, s'associe harmonieusement au design trigonométrique du contour de la poignée,
- fixation murale monopoint avec compensation de tolérance de 3 mm (= ± 1,5 mm) pour un montage simple et sécurisé,
- fixation invisible,
- un porte-rouleau 7449 120 peut être adapté ultérieurement,
- charge maximale 150 kg,
- production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux,
- avec des éléments d'étanchéité permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1),
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis à tête hexagonale en acier inox Ø 6 x 100 mm selon DIN 571 et chevilles pour matériaux de construction pleins.

Steungreep Poignée de maintien

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 7000
350		316	☞ ●	7464 130	218,00 €
350		316	☜ ●	7464 131	218,00 €
650		316	☞ ●	7464 160	233,00 €
650		316	☜ ●	7464 161	233,00 €

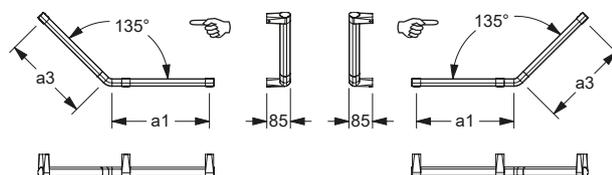

linkse (☜) uitvoering / rechtse (☞) uitvoering, beschrijving zie pag. 474



Steungreep

Poignée de maintien

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 7000
300			●	7453 030	103,00 €
400			●	7453 040	114,00 €
600			●	7453 060	133,00 €
800			●	7453 080	152,00 €
1000*			●	7453 100	175,00 €

Cavere Steungreep


- asmaat 300, 400, 600, 800 en 1000 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen,
- eenpunts wandmontage met 3 mm tolerantie (= ± 1,5mm) voor eenvoudige en veilige installatie,
- verborgen fixatie,
- max. toelaatbare belasting : 150 kg,
- geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen,
- met afdichtingselementen voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1),
- geschikt om afneembaar zitje 0847 .../ 8750 ...,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal schroeven met zeskantkop Ø 6 x 100 mm volgens DIN 571 en pluggen voor massieve wanden.

* Max. toelaatbare belasting : 125 kg, niet geschikt voor hangzitje.

Cavere Poignée de maintien

- entraxes 300, 400, 600, 800 et 1000 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- fixation murale monopoint avec compensation de tolérance de 3 mm (= ± 1,5 mm) pour un montage simple et sécurisé,
- fixation invisible,
- charge maximale 150 kg,
- production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux,
- avec des éléments d'étanchéité permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1),
- convient pour accrocher un siège de douche à suspendre 0847 .../ 8750 ...,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis à tête hexagonale en acier inox Ø 6 x 100 mm selon DIN 571 et chevilles pour matériaux de construction pleins.

* Charge maximale 125 kg, pas compatible avec les sièges de douche à suspendre.



Steungreep

Poignée de maintien


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 7000
600			●	7453 160	175,00 €
800			●	7453 180	196,00 €


Cavere Steungreep met geïntegreerde handdoek houder

- asmaat 600 en 800 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen,
- wandhouder met afgeronde randen past harmonieus bij het trigonometrische ontwerp van de handgreep,
- eenpunts wandmontage met 3 mm tolerantie (= ± 1,5mm) voor eenvoudige en veilige installatie,
- verborgen fixatie,
- max. toelaatbare belasting : 150 kg,
- geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen,
- met afdichtingselementen voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1),
- Levering met edelstaal schroeven met zeskantkop Ø 6 x 100 mm volgens DIN 571 en pluggen voor massieve wanden.

Cavere Poignée de maintien avec porte-serviette intégré

- entraxes 600 et 800 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- support mural avec arêtes arrondies, s'associe harmonieusement au design trigonométrique du contour de la poignée,
- fixation murale monopoint avec compensation de tolérance de 3 mm (= ± 1,5 mm) pour un montage simple et sécurisé,
- fixation invisible,
- charge maximale 150 kg,
- production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux,
- avec des éléments d'étanchéité permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1),
- livraison avec vis à tête hexagonale en acier inox Ø 6 x 100 mm selon DIN 571 et chevilles pour matériaux de construction pleins.





MD

**Steungreep**

Main courante de maintien


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 7000
600			●	7484 060	163,00 €
900			●	7484 090	183,00 €

Cavere Handgreep

- asmaat 600, 900 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen,
- geschikt om afneembaar zitje 7847..., 8750..., in te hangen,
- verborgen fixatie,
- max. toelaatbare belasting : 150 kg,
- geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden.

Cavere Main poignée de maintien

- entraxes 600, 900 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- convient pour accrocher un siège de douche à suspendre 7847..., 8750...,
- fixation invisible,
- charge maximale 150 kg,
- production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.





MD



Steungreep

Main courante de maintien


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 7000
450	450		●	7484 044	188,00 €
450	750		●	7484 045	251,00 €
750	450		●	7484 046	251,00 €
750	750		●	7484 075	334,00 €

Cavere Steungreep

- 450 x 450 mm,
450 x 750 mm,
750 x 450 mm,
750 x 750 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen,
- geschikt om afneembaar zitje 7847..., 8750 020/...022 vanaf a = 450 mm, 8750 025/...027 vanaf a = 550 mm, in te hangen,
- verborgen fixatie,
- max. toelaatbare belasting : 150 kg,
- geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden.

Cavere Main courante de douche

- 450 x 450mm
450 x 750mm,
750 x 450mm,
750 x 750mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- convient pour accrocher un siège de douche à suspendre 7847..., 8750 020/...022 à partir de a = 450 mm, 8750 025/...027 à partir de a = 550 mm,
- fixation invisible,
- charge maximale 150 kg,
- production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.





Steungreep

Main courante de maintien


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 7000
450	450		●	7484 054	188,00 €
450	750		●	7484 055	251,00 €
750	450		●	7484 056	251,00 €
750	750		●	7484 076	334,00 €

Cavere Steungreep

- 450 x 450 mm, 450 x 750 mm, 750 x 450 mm, 750 x 750 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen,
- wandhouder met afgeronde randen past harmonieus bij het trigonometrische ontwerp van de handgreep,
- eenpunts wandmontage met 3 mm tolerantie (= ± 1,5mm) voor eenvoudige en veilige installatie,
- geschikt om afneembaar zitje 7847..., 8750 020/...022 vanaf a = 450 mm, 8750 025/...027 vanaf a = 550 mm, in te hangen,
- belasting tot 150 kg,
- geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen,
- met afdichtingselementen voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1),
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- verborgen fixatie,
- Levering met edelstaal schroeven met zeskantkop Ø 6 x 100 mm volgens DIN 571 en pluggen voor massieve wanden.

Cavere Main courante de douche

- 450 x 450mm, 450 x 750mm, 750 x 450mm, 750 x 750mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomique,
- support mural avec arêtes arrondies, s'associe harmonieusement au design trigonométrique du contour de la poignée,
- fixation murale monopoint avec compensation de tolérance de 3 mm (= ± 1,5 mm) pour un montage simple et sécurisé,
- convient pour accrocher un siège de douche à suspendre 7847..., 8750 020/...022 à partir de a = 450 mm, 8750 025/...027 à partir de a = 550 mm,
- charge maximale 150 kg,
- production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux,
- avec des éléments d'étanchéité permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1),
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- fixation invisible,
- livraison avec vis à tête hexagonale en acier inox Ø 6 x 100 mm selon DIN 571 et chevilles pour matériaux de construction pleins.






Cavere Douchekophouder horizontaal voor montage op douche handgrepen

- 34 x 30 x 101 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- kan op Cavere douchehandgreep worden geklikt,
- onderhoudsvrij,
- conische houder met plastic inzetstuk, geschikt voor verschillende handdouches.

Cavere Support de douchette horizontal pour le montage sur les mains courantes

- 34 x 30 x 101 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- à cliper sur les mains courantes Cavere,
- sans entretien,
- avec insert en matière plastique, adapté aux modèles de douchettes courants.

Douchekophouder Support de douchette	Code	PG 7000
▶ 34 x 30 x 101 mm	7485 030	40,75 €




Cavere Douchekophouder


- 126 x 113 mm, voor Ø 30 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- traploze en soepel lopende hoogte- en hoekinstelling,
- met zelfaanpassende klemkracht, onderhoudsvrij,
- zijdelings aangebracht bedieningshandgreep voor eenhandsbediening zonder draaibeweging,
- links en rechts te gebruiken,
- conische houder met plastic inzetstuk, geschikt voor verschillende handdouches.

Cavere Support de douchette

- 126 x 113 mm, pour Ø 30 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- hauteur et inclinaison réglables en continu,
- serrage avec ajustement automatique, sans entretien,
- levier de commande latéral, s'actionne d'une seule main, sans rotation,
- réversible gauche/droite,
- avec insert en matière plastique, adapté aux modèles de douchettes courants.

Douchekophouder Support de douchette	Code	PG 7000
▶ 126 x 45 x 113 mm	7485 050	129,00 €



**Cavere Haak, achteraf monteerbaar**

- 61 x 44 x 16 mm,
- gemaakt uit nylon,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- om aan de Cavere douchehandgreep te hangen.

Cavere Patère, montage ultérieur

- 61 x 44 x 16 mm,
- en nylon,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- à accrocher aux mains courantes de maintien Cavere.


**Haak
Patère**

Code PG 7010

▶ 61 x 44 x 16 mm

7500 140

12,50 €

**Afstandschijf**

- 33 x 10 x 30 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart),
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- afstandschijf voor douchesteungreep : voorgedeeltelijk betegelde muren.

Voorbeeld :

Voor een steungreep in hoekvorm of douche glijstang waar de bevestiging niet betegeld is, plaats de afstandschijf om oneffenheden te voorkomen.

Rosace d'espacement pour main courante de douche

- 33 x 10 x 30 mm,,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091),
- en coloris Cavere,
- pour murs partiellement carrelés.

Exemple :

La fixation supérieure d'une poignée de maintien ou barre avec support douchette en angle est fixée au-dessus du carrelage. Une rosace d'espacement permet de compenser l'inégalité.


**Afstandschijf
Rosace d'espacement**

Code PG 7000

▶ 33 x 10 x 30 mm

7470 110

29,75 €





Cavere Douche glijstang met douchekophouder

- asmaat 600, 1190 mm,
- uit aluminium, Ø 30 mm,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met verstelbare douchekophouder, traploze en soepel lopende hoogte- en hoekinstelling, met zelfaanpassende klemkracht, onderhoudsvrij, zijdelings aangebracht bedieningshandgreep voor eenhandsbediening zonder draaibeweging,
- Kegelvormige houder geschikt voor verschillende handdouches,
- wandhouder met afgeronde randen past harmonieus bij het trigonometrische ontwerp van de handgreep,
- eenpunts wandmontage met 3 mm tolerantie ($= \pm 1.5\text{mm}$) voor eenvoudige en veilige installatie,
- verborgen fixatie,
- max. toelaatbare belasting : 100 kg,
- geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen,
- met afdichtingselementen voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1),
- Levering met edelstaal schroeven met zeskantkop Ø 6 x 100 mm volgens DIN 571 en pluggen voor massieve wanden.


Cavere Barre avec support de douchette

- entraxes 600, 1190 mm,
- en aluminium, Ø 30 mm,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- avec support de douchette, hauteur et inclinaison réglables en continu, serrage avec ajustement automatique, sans entretien,
- levier de commande latéral, s'actionne d'une seule main, sans rotation,
- s'adapte aux modèles de douchettes courants,
- support mural avec arêtes arrondies, s'associe harmonieusement au design trigonométrique du contour de la poignée,
- fixation murale monopoint avec compensation de tolérance de 3 mm ($= \pm 1,5\text{ mm}$) pour un montage simple et sécurisé,
- fixation invisible,
- charge maximale 100 kg,
- production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux,
- avec des éléments d'étanchéité permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1),
- livraison avec vis à tête hexagonale en acier inox Ø 6 x 100 mm selon DIN 571 et chevilles pour matériaux de construction pleins.

Douche glijstang

Barre avec support de douchette

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 7000
		600	●	7488 060	178,00 €
		1190	●	7488 119	251,00 €

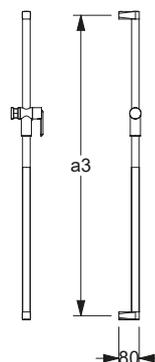



Cavere Douche glijstang beweegbaar verschuifbare posities


- asmaat 1100, 1200 mm,
- voor doucheleuning,
- uit aluminium, Ø 30 mm,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met verstelbare douchekophouder, traploze en soepel lopende hoogte- en hoekinstelling, met zelfaanpassende klemkracht, onderhoudsvrij, zijdelings aangebracht,
- bedieningshandgreep voor eenhandsbediening zonder draibeweging, Conische houder geschikt voor verschillende handdouches,
- wandhouder met afgeronde randen past harmonieus bij het trigonometrische ontwerp van de handgreep,
- eenpunts wandmontage met 3 mm tolerantie (= ± 1,5mm) voor eenvoudige en veilige installatie,
- max. toelaatbare belasting : 100 kg.
- geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen,
- met afdichtingselementen voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1),
- Levering met edelstaal schroeven met zeskantkop Ø 6 x 100 mm volgens DIN 571 en pluggen voor massieve wanden.

Cavere Barre avec support douchette à position réglable montage ultérieur sur main courante

- entraxes 1100, 1200 mm,
- pour montage ultérieur,
- en aluminium, Ø 30 mm,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere.
- avec support de douchette, hauteur et inclinaison réglables en continu, serrage avec ajustement automatique, sans entretien,
- levier de commande latéral, s'actionne d'une seule main, sans rotation,
- avec insert en matière plastique, adapté aux modèles de douchettes courants,
- support mural avec arêtes arrondies, s'associe harmonieusement au design trigonométrique du contour de la poignée,
- fixation murale monopoint avec compensation de tolérance de 3 mm (= ± 1,5 mm) pour un montage simple et sécurisé,
- charge maximale 100 kg,
- production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux,
- avec des éléments d'étanchéité permet d'étanchéfier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1),
- livraison avec vis à tête hexagonale en acier inox Ø 6 x 100 mm selon DIN 571 et chevilles pour matériaux de construction pleins.

Douche glijstang Barre de douche

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 7000
		1100	●	7488 110	278,00 €
		1200	●	7488 120	278,00 €

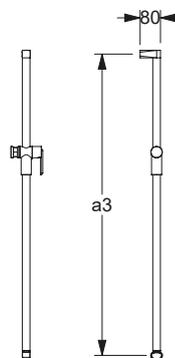



MD



Cavere Steungreep met douchekophouder beweegbaar

- 500 x 750 mm, 500 x 1100 mm, 600 x 1200 mm, 900 x 1200 mm,
- uit aluminium, Ø 30 mm,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met verstelbare douchekophouder, traploze en soepel lopende hoogte- en hoekinstelling, met zelfaanpassende klemkracht, onderhoudsvrij, zijdelings aangebracht bedieningshandgreep voor eenhandsbediening zonder draaibeweging, Conische houder geschikt voor verschillende handdouches,
- leuning met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen, met verstelbare douche glijstang,
- links en rechts te gebruiken,
- geschikt om afneembaar zitje 7847..., 8750..., in te hangen,
- verborgen fixatie,
- max. toelaatbare belasting voor steungreep : 150 kg, voor douchekopstang : 100 kg,
- geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden.


Cavere Main courante de douche avec barre support de douchette à position réglable

- 500 x 750 mm, 500 x 1100 mm, 600 x 1200 mm, 900 x 1200 mm,
- en aluminium, Ø 30 mm,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- position de la barre verticale réglable,
- avec support de douchette, hauteur et inclinaison réglables en continu, serrage avec ajustement automatique, sans entretien,
- levier de commande latéral, s'actionne d'une seule main, sans rotation,
- avec insert en matière plastique, adapté aux modèles de douchettes courants,
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- réversible gauche/droite,
- convient pour accrocher un siège de douche à suspendre 7847..., 8750...,
- fixation invisible,
- charge maximale 150 kg pour la main courante, 100 kg pour la barre verticale,
- production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

Steungreep

Main courante de maintien

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 7000
	500	750	●	7485 051	383,00 €
	500	1100	●	7485 052	391,00 €
	600	1200	●	7485 060	391,00 €
	900	1200	●	7485 090	459,00 €

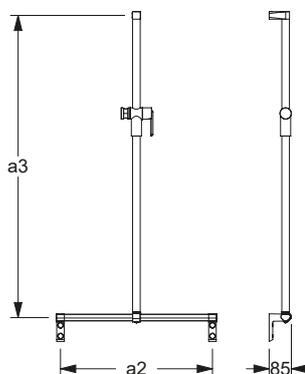



Cavere Steungreep met douchekophouder beweegbaar

- 500 x 750 mm, 500 x 1100 mm, 600 x 1200 mm, 900 x 1200 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met verstelbare douchekophouderstang
- met verstelbare douchekophouder, traploze en soepel lopende hoogte- en hoekinstelling, met zelfaanpassende klemkracht, onderhoudsvrij, zijdelings aangebracht bedieningshandgreep voor eenhandsbediening zonder draaibeweging, Conische houder geschikt voor verschillende handdouches,
- leuning met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen, met verstelbare douchestang,
- wandhouder met afgeronde randen past harmonieus bij het trigonometrische ontwerp van de handgreep,
- eenpunts wandmontage met 3 mm tolerantie ($\pm 1.5\text{mm}$) voor eenvoudige en veilige installatie,
- links en rechts te gebruiken,
- geschikt om afneembaar zitje 7847..., 8750..., in te hangen,
- verborgen fixatie,
- max. toelaatbare belasting voor steungreep : 150 kg, voor douchekopstang : 100 kg,
- geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen,
- met afdichtingselementen voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1),
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal schroeven met zeskantkop $\varnothing 6 \times 100$ mm volgens DIN 571 en pluggen voor massieve wanden.


Cavere Main courante de douche avec barre support de douchette à position réglable

- 500 x 750 mm, 500 x 1100 mm, 600 x 1200 mm, 900 x 1200 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- position de la barre verticale réglable,
- avec support de douchette, hauteur et inclinaison réglables en continu, serrage avec ajustement automatique, sans entretien,
- levier de commande latéral, s'actionne d'une seule main, sans rotation, avec insert en matière plastique, adapté aux modèles de douchettes courants,
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- support mural avec arêtes arrondies, s'associe harmonieusement au design trigonométrique du contour de la poignée,
- fixation murale monopoint avec compensation de tolérance de 3 mm ($\pm 1,5$ mm) pour un montage simple et sécurisé,
- réversible gauche/droite,
- convient pour accrocher un siège de douche à suspendre 7847..., 8750...,
- fixation invisible,
- charge maximale 150 kg pour la main courante, 100 kg pour la barre verticale,
- production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux,
- avec des éléments d'étanchéité permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1),
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis à tête hexagonale en acier inox $\varnothing 6 \times 100$ mm selon DIN 571 et chevilles pour matériaux de construction pleins.

Steungreep

Main courante de maintien

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 7000
	500	750	●	7485 053	383,00 €
	500	1100	●	7485 054	391,00 €
	600	1200	●	7485 061	391,00 €
	900	1200	●	7485 091	459,00 €

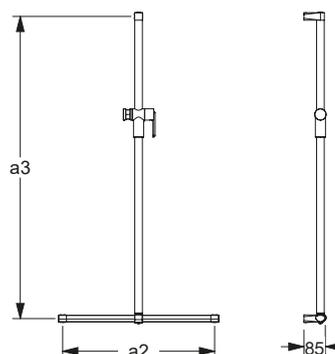



MD



Cavere Steungreep in hoekvorm, met douchekophouder beweegbaar

- 750 x 750 x 1100 mm, 750 x 750 x 1200 mm, 1100 x 1100 x 1100 mm, 1100 x 1100 x 1200 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met verstelbare douchekophouderstang en douchekophouder,
- met verstelbare douchekophouder, traploze en soepel lopende hoogte- en hoekinstelling, met zelfaanpassende klemkracht, onderhoudsvrij, zijdelings aangebracht bedieningshandgreep voor eenhandsbediening zonder draaibeweging, conische houder geschikt voor verschillende handdouches,
- leuning met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen, met verstelbare douche glijstang,
- geschikt om afneembaar zitje 7847..., 8750..., in te hangen,
- verborgen fixatie,
- max. toelaatbare belasting voor steungreep : 150 kg, voor douchekopstang : 100 kg,
- geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden.

Cavere Main courante de douche avec barre support de douchette à position réglable






- 750 x 750 x 1100mm, 750 x 750 x 1200mm, 1100 x 1100 x 1100mm, 1100 x 1100 x 1200mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- position de la barre verticale réglable,
- avec support de douchette, hauteur et inclinaison réglables en continu, serrage avec ajustement automatique, sans entretien,
- levier de commande latéral, s'actionne d'une seule main, sans rotation,
- avec insert en matière plastique, adapté aux modèles de douchettes courants,
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- convient pour accrocher un siège de douche à suspendre 7847..., 8750...,
- fixation invisible,
- charge maximale 150 kg pour la main courante, 100 kg pour la barre verticale,
- production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

Steungreep

Main courante de maintien

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 7000
750	750	1100	☑	● 7486 076	532,00 €
750	750	1100	☒	● 7486 077	532,00 €
750	750	1200	☑	● 7486 075	532,00 €
750	750	1200	☒	● 7486 074	532,00 €

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 7000
1100	1100	1100	☑	● 7486 111	669,00 €
1100	1100	1100	☒	● 7486 112	669,00 €
1100	1100	1200	☑	● 7486 110	669,00 €
1100	1100	1200	☒	● 7486 109	669,00 €

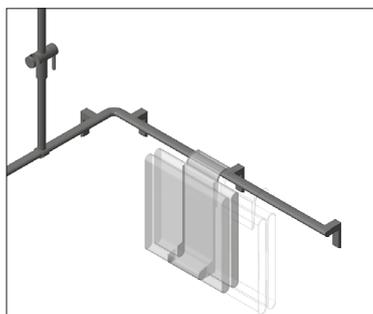



MD



Cavere Steungreep in hoekvorm, met douchekophouder beweegbaar

- 750 x 750 x 1100 mm, 750 x 750 x 1200 mm, 1100 x 1100 x 1100 mm, 1100 x 1100 x 1200 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met verstelbare douchekophouderstang
- met verstelbare douchekophouder, traploze en soepel lopende hoogte- en hoekinstelling, met zelfaanpassende klemkracht, onderhoudsvrij,
- zijdelings aangebracht bedieningshandgreep voor eenhandsbediening zonder draai beweging, Conische houder geschikt voor verschillende handdouches,
- leuning met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen, met verstelbare douchestang,
- Wandhouder met afgeronde randen past harmonieus bij het trigonometrische ontwerp van de handgreep,
- Eenpunts wandmontage met 3 mm tolerantie ($\pm 1,5\text{mm}$) voor eenvoudige en veilige installatie,
- geschikt om afneembaar zitje 7847..., 8750..., in te hangen,
- verborgen fixatie,
- max. toelaatbare belasting voor steungreep: 150 kg, voor douchekopstang: 100 kg,
- geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen,
- met afdichtingselementen voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1),
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal schroeven met zeskantkop $\varnothing 6 \times 100$ mm volgens DIN 571 en pluggen voor massieve wanden.

Cavere Main courante de douche avec barre support de douchette à position réglable


- 750 x 750 x 1100mm, 750 x 750 x 1200mm, 1100 x 1100 x 1100mm, 1100 x 1100 x 1200mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- position de la barre verticale réglable,
- avec support de douchette, hauteur et inclinaison réglables en continu, serrage avec ajustement automatique, sans entretien,
- levier de commande latéral, s'actionne d'une seule main, sans rotation, avec insert en matière plastique, adapté aux modèles de douchettes courants,
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- support mural avec arêtes arrondies, s'associe harmonieusement au design trigonométrique du contour de la poignée,
- fixation murale monopoint avec compensation de tolérance de 3 mm ($\pm 1,5$ mm) pour un montage simple et sécurisé,
- réversible gauche/droite,
- convient pour accrocher un siège de douche à suspendre 7847..., 8750...,
- fixation invisible,
- charge maximale 150 kg pour la main courante, 100 kg pour la barre verticale,
- production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux,
- avec des éléments d'étanchéité permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1),
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis à tête hexagonale en acier inox $\varnothing 6 \times 100$ mm selon DIN 571 et chevilles pour matériaux de construction pleins.

Steungreep

Main courante de maintien

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 7000
750	750	1100	☞ ●	7486 066	532,00 €
750	750	1100	☞ ●	7486 067	532,00 €
750	750	1200	☞ ●	7486 065	532,00 €
750	750	1200	☞ ●	7486 064	532,00 €

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 7000
1100	1100	1100	☞ ●	7486 121	669,00 €
1100	1100	1100	☞ ●	7486 122	669,00 €
1100	1100	1200	☞ ●	7486 120	669,00 €
1100	1100	1200	☞ ●	7486 119	669,00 €

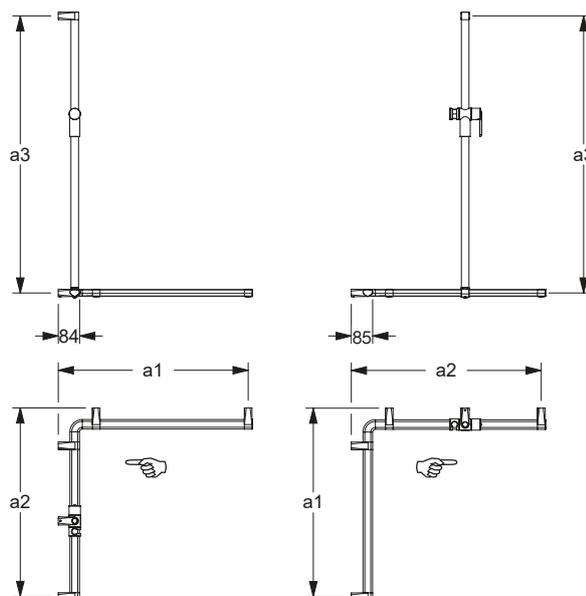



MD



Cavere Steungreep in hoekvorm, met douchekophouder beweegbaar

- 750 x 1050 x 1200 mm, 1050 x 750 x 1200 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met verschuifbare glijstang,
- met verstelbare douchekophouder, traploze en soepel lopende hoogte- en hoekinstelling, met zelfaanpassende klemkracht, onderhoudsvrij,
- zijdelings aangebracht bedieningshandgreep voor eenhandsbediening zonder draai beweging, conische houder geschikt voor verschillende handdouches,
- douchekophouder geschikt voor verschillende handdouches,
- leuning met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen, met verstelbare douche glijstang,
- geschikt om afneembaar zitje 7847..., 8750..., in te hangen,
- verborgen fixatie.
- max. toelaatbare belasting voor steungreep : 150 kg, voor douchekopstang : 100 kg.
- geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden.






Cavere Main courante de douche avec barre support de douchette à position réglable

- 750 x 1050 x 1200 mm, 1050 x 750 x 1200 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- position de la barre verticale réglable,
- avec support de douchette, hauteur et inclinaison réglables en continu, serrage avec ajustement automatique, sans entretien,
- levier de commande latéral, s'actionne d'une seule main, sans rotation,
- avec insert en matière plastique, adapté aux modèles de douchettes courants,
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- convient pour accrocher un siège de douche à suspendre 7847..., 8750...,
- fixation invisible,
- charge maximale 150 kg pour la main courante, 100 kg pour la barre verticale,
- production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

Steungreep

Main courante de maintien

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 7000
750	1050	1200	☞ ●	7486 105	565,00 €
750	1050	1200	☞ ●	7486 106	565,00 €
1050	750	1200	☞ ●	7486 107	565,00 €
1050	750	1200	☞ ●	7486 108	565,00 €

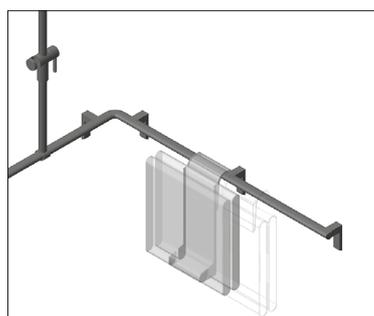



Cavere Steungreep in hoekvorm, met douchekophouder beweegbaar

- 750 x 1050 x 1200 mm, 1050 x 750 x 1200 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met verstelbare douchekophouderstang
- met verstelbare douchekophouder, traploze en soepel lopende hoogte- en hoekinstelling, met zelfaanpassende klemkracht, onderhoudsvrij,
- zijdelings aangebracht bedieningshandgreep voor eenhandsbediening zonder draaibeweging, Conische houder geschikt voor verschillende handdouches,
- leuning met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen, met verstelbare douchestang,
- wandhouder met afgeronde randen past harmonieus bij het trigonometrische ontwerp van de handgreep,
- eenpunts wandmontage met 3 mm tolerantie ($\pm 1.5\text{mm}$) voor eenvoudige en veilige installatie,
- links en rechts te gebruiken,
- geschikt om afneembaar zitje 7847..., 8750..., in te hangen,
- verborgen fixatie,
- max. toelaatbare belasting voor steungreep : 150 kg, voor douchekopstang : 100 kg,
- geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen,
- met afdichtingselementen voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1),
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal schroeven met zeskantkop $\varnothing 6 \times 100$ mm volgens DIN 571 en pluggen voor massieve wanden.


Cavere Main courante de douche avec barre support de douchette à position réglable


- 750 x 1050 x 1200 mm, 1050 x 750 x 1200 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- position de la barre verticale réglable,
- avec support de douchette, hauteur et inclinaison réglables en continu, serrage avec ajustement automatique, sans entretien,
- levier de commande latéral, s'actionne d'une seule main, sans rotation, avec insert en matière plastique, adapté aux modèles de douchettes courants,
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- support mural avec arêtes arrondies, s'associe harmonieusement au design trigonométrique du contour de la poignée,
- fixation murale monopoint avec compensation de tolérance de 3 mm ($\pm 1,5$ mm) pour un montage simple et sécurisé,
- réversible gauche/droite,
- convient pour accrocher un siège de douche à suspendre 7847..., 8750...,
- fixation invisible,
- charge maximale 150 kg pour la main courante, 100 kg pour la barre verticale,
- production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux,
- avec des éléments d'étanchéité permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1),
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis à tête hexagonale en acier inox $\varnothing 6 \times 100$ mm selon DIN 571 et chevilles pour matériaux de construction pleins.


Steungreep

Main courante de maintien

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 7000
750	1050	1200	●	7486 115	565,00 €
750	1050	1200	●	7486 116	565,00 €
1050	750	1200	●	7486 117	565,00 €
1050	750	1200	●	7486 118	565,00 €

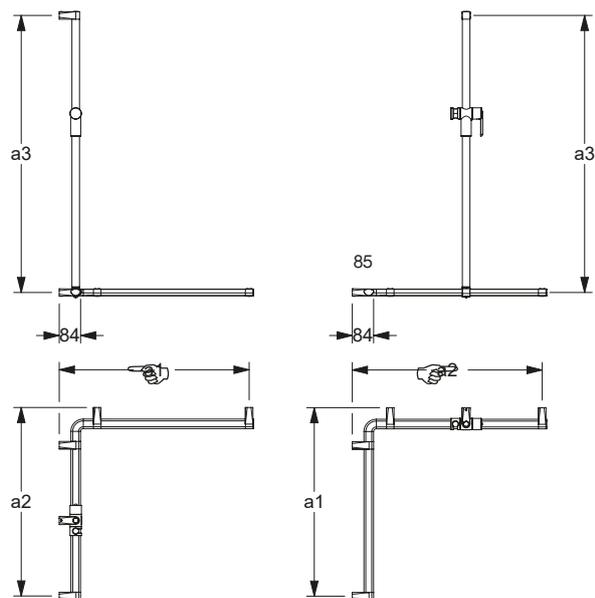

Nadere Omschrijving zie hoofdstuk  Informations détaillées voir chapitre 	Muur en muurtextuur / Murs - composition de la paroi				
	Muur uitvolle steen Maçonnerie pleine	Muur uit beton korrelsteen Maçonnerie creuse	Voorwandmontage Fixation par l'avant sur cloisons légères		
	– Béton ≥ B 15 – Volle baksteen ≥ Mz 12 – Kalkzand - volsteen ≥ KS 12 – Natuursteen met dichte voeg – puimsteen	– Beton korrelsteen KSL ≥ 12 – Holle baksteen HLz ≥ 12 – Holle betonkorrelsteen ≥ Hbl4, Hbn4 – Andere holle stenen – Beton / lichtbeton	Bevestigingsplaat uit meervoudig verlijmde hout	Bevestigingsplaat van staal	zonder wandversterking
	– béton ≥ B 15 – brique pleine ≥ Mz 12 – brique silico-calcaire pleine ≥ KS 12 – pierre naturelle avec une structure solide – pierre pleine	– brique silico-calcaire creuse KSL ≥ 12, – brique creuse HLz ≥ 12 – pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4	avec renfort en bois dur (panneau de contreplaqué de plusieurs épaisseurs encollées)	avec renfort acier	sans renfort
 Voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1) Etanchéification des points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1) Opklapbaar douchezitje Sièges de douche rabattables  Grondplaat met blinde bevestigingsplaat vario, demontabel Platine de fixation avec cache vario, amovible 	 Montageset / Kit de fixation 7470 030 26,00 € 1 Set/kit 1 Set/kit	 Montageset / Kit de fixation 7470 040 104,00 € met injectiepluggen* avec cartouche de mortier*  Montageset / Kit de fixation 7470 050 74,00 € zonder injectiepluggen sans cartouche de mortier 1 Set/kit 1 Set/kit	 Montageset / Kit de fixation 7470 010 21,50 €  7470 020 19,00 € 1 Set/kit 1 Set/kit		



...met grondplaat
...avec platine de fixation



...zonder grondplaat
...sans platine de fixation

Opklapbaar douchezitje vario, demontabel
Siège de douche rabattable vario, amovible

met grondplaat avec platine de fixation	Code	PG 7000
▶ 380 x 462 mm	7844 381	573,00 €
▶ 450 x 462 mm	7844 451	674,00 €

zonder grondplaat
sans platine de fixation

▶ 380 x 462 mm	7844 382	538,00 €
▶ 450 x 462 mm	7844 452	641,00 €

Opmerking

Versie **zonder grondplaat** alleen voor het later aanbrengen op een reeds aan-wezige grondplaat.

Remarque

Version **sans platine de fixation** uniquement pour un montage ultérieur sur la platine de fixation déjà installée.

Cavere Opklapbaar douchezitje vario, demontabel


- 380 x 462 mm, 450 x 462 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met antracietkleurig kussen uit Polyurethaanschuim,
- met corrosiebestendige volle metalen kern,
- met verstelbare remsysteem,
- de stoel wordt automatisch in de verticale stand gehouden,
- plaatbesparend met 97 mm diep,
- eenvoudige montage of demontage door het inschuiven in de grondplaat vario,
- grondplaat uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- omslag met zachte randen,
- verborgen fixatie,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040 en ÖNORM,
- normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1) in combinatie met NORM-BAU montagesets 7470 ...,
- belastbaarheid: max. 150 kg volgens ISO 17966:2016, statisch geïteest tot 200 kg.

① De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld, zie hoofdstuk

Cavere Siège de douche rabattable vario, amovible

- 380 x 462 mm, 450 x 462 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- rembourrage en mousse de polyuréthane couleur anthracite,
- avec noyau continu en métal anti-corrosif,
- avec système de freinage réglable,
- le siège est automatiquement maintenu en position relevée et a une saillie de 97 mm,
- montage/démontage simple et rapide, le siège s'accroche sur la platine de fixation,
- platine de fixation en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- cache avec arêtes arrondies,
- fixation invisible,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040 et ÖNORM,
- étanchéification des points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1) en combinaison avec les kits de fixation NORMBAU 7470 ...,
- capacité de charge : max. 150 kg selon ISO 17966:2016, testé statiquement jusqu'à 200 kg.

① Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à commander séparément, voir chapitre

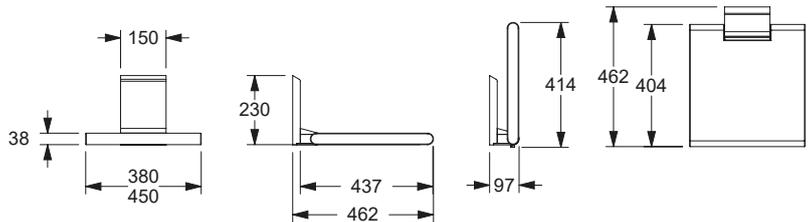

...met grondplaat
...avec platine de fixation



...zonder grondplaat
...sans platine de fixation

Opklapbaar douchezitje vario, demontabel
Siège de douche rabattable vario, amovible

met grondplaat avec platine de fixation	Code	PG 7000
▶ 450 x 462 mm	7844 456	699,00 €

zonder grondplaat
sans platine de fixation


▶ 450 x 462 mm	7844 457	661,00 €
----------------	-----------------	----------

Cavere Opklapbaar douchezitje vario, demontabel, met uitsparing

- 450 x 462 mm,
- met uitsparing,
- nadere omschrijving zie boven.

Cavere Siège de douche rabattable vario, amovible, avec découpe ergonomique

- 450 x 462 mm,
- avec découpe ergonomique,
- autres caractéristiques, voir ci-dessus.

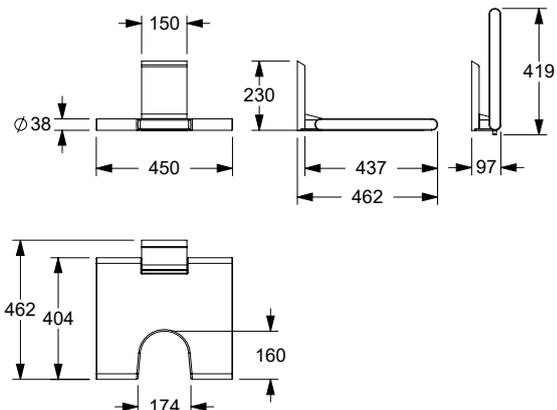



Opklapbaar hangzitje Siège de douche à suspendre

Code PG 7000

- ▶ 380 x 563 x 410 mm **7847 380** 1009,00 €
- ▶ 450 x 563 x 410 mm **7847 450** 1080,00 €

voor douchesteungreep bovenrand **850 mm** naar Din norm
pour main courante de maintien avec arête supérieure
à **850 mm** d'après la norme allemande DIN

Cavere Opklapbaar hangzitje voor douchesteungreep


- 380 x 563 x 410 mm,
- 450 x 563 x 410 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met antracietkleurig kussen uit Polyurethaanschuim,
- met corrosiebestendige volle metalen kern,
- de stoel wordt automatisch in de verticale stand gehouden,
- plaatsbesparend met een uitsprong van 197 mm,
- demontabel aan de Cavere Douchesteungrepen,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040 en ÖNORM,
- belastbaarheid: max. 150 kg volgens ISO 17966:2016, statisch geteest tot 200 kg.

① Geschikte armleuning 7843 100, zie pag. 48, kan ook achteraf worden gemonteerd.

Cavere Siège de douche rabattable à suspendre

- 380 x 563 x 410 mm,
- 450 x 563 x 410 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- rembourrage en mousse de polyuréthane couleur anthracite,
- avec noyau continu en métal anti-corrosif,
- le siège est automatiquement maintenu en position relevée et a une saillie de 197 mm,
- à suspendre aux mains courantes Cavere,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040 et ÖNORM,
- capacité de charge : max. 150 kg selon ISO 17966:2016, testé statiquement jusqu'à 200 kg.

① Accoudoirs adaptables 7843 100 voir page 48, possibilité de montage ultérieur.

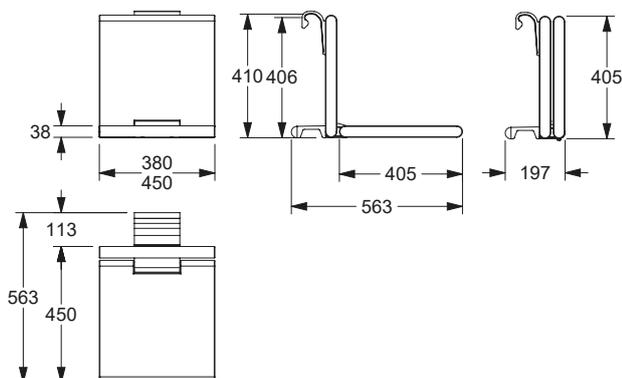

Opklapbaar hangzitje Siège de douche à suspendre

Code PG 7000

- ▶ 450 x 563 x 410 mm **7847 455** 1080,00 €


voor douchesteungreep bovenrand **850 mm** naar Din norm
pour main courante de maintien avec arête supérieure
à **850 mm** d'après la norme allemande DIN

Cavere Opklapbaar hangzitje voor douchesteungreep met uitsparing

- 450 x 563 x 410 mm,
- nadere omschrijving zie boven.

Cavere Siège de douche rabattable à suspendre, avec découpe ergonomique

- 450 x 563 x 410 mm,
- autres caractéristiques, voir ci-dessus.

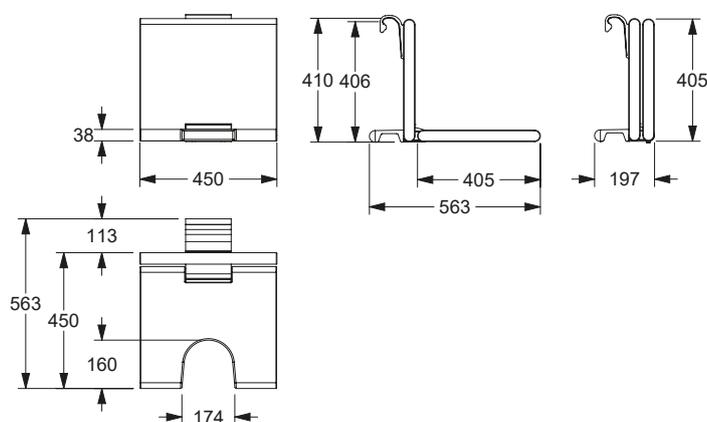



Opklapbaar hangzitje Code PG 7000
Siège de douche
à suspendre

- ▶ 380 x 563 x 406 mm **7847 381** 1009,00 €
- ▶ 450 x 563 x 406 mm **7847 451** 1080,00 €

voor douchesteungreep bovenrand **770 - 800 mm**
pour main courante de maintien avec arête
supérieure à **770 - 800 mm**

Cavere Opklapbaar hangzitje voor douchesteungreep


- 380 x 563 x 406 mm,
- 450 x 563 x 406 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met antracietkleurig kussen uit Polyurethaanschuim,
- met corrosiebestendige volle metalen kern,
- de stoel wordt automatisch in de verticale stand gehouden,
- plaatsbesparend met een uitsprong van 197 mm,
- demontabel aan de Cavere douchesteungrepen,
- belastbaarheid: max. 150 kg volgens ISO 17966:2016, statisch geteest tot 200 kg.

① Geschikte armleuning 7843 100, zie pag. 48, kan ook achteraf worden gemonteerd.

Cavere Siège de douche rabattable à suspendre

- 380 x 563 x 406 mm,
- 450 x 563 x 406 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- rembourrage en mousse de polyuréthane, couleur anthracite,
- avec noyau continu en métal anti-corrosif,
- le siège est automatiquement maintenu en position relevée et a une saillie de 197 mm,
- à suspendre aux mains courantes Cavere,
- capacité de charge : max. 150 kg selon ISO 17966:2016, testé statiquement jusqu'à 200 kg.

① Accoudoirs adaptables 7843 100 voir page 48, possibilité de montage ultérieur.

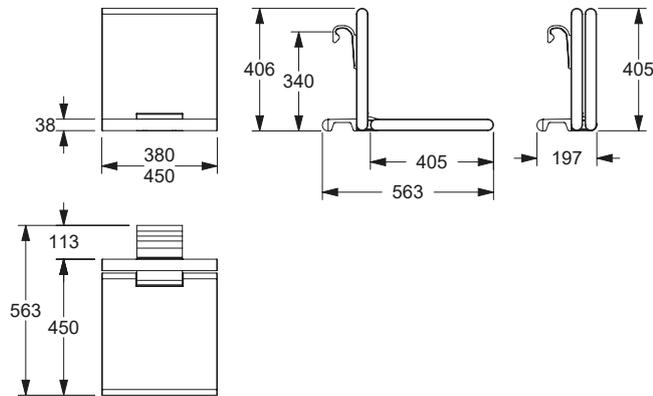

Opklapbaar hangzitje Code PG 7000
Siège de douche
à suspendre

- ▶ 450 x 563 x 406 mm **7847 456** 1080,00 €


voor douchesteungreep bovenrand **770 - 800 mm**
pour main courante de maintien avec arête
supérieure à **770 - 800 mm**


Cavere Opklapbaar hangzitje voor douchesteungreep met uitsparing

- 450 x 563 x 406 mm,
- nadere omschrijving zie boven.

Cavere Siège de douche rabattable à suspendre, avec découpe ergonomique

- 450 x 563 x 406 mm,
- autres caractéristiques, voir ci-dessus.

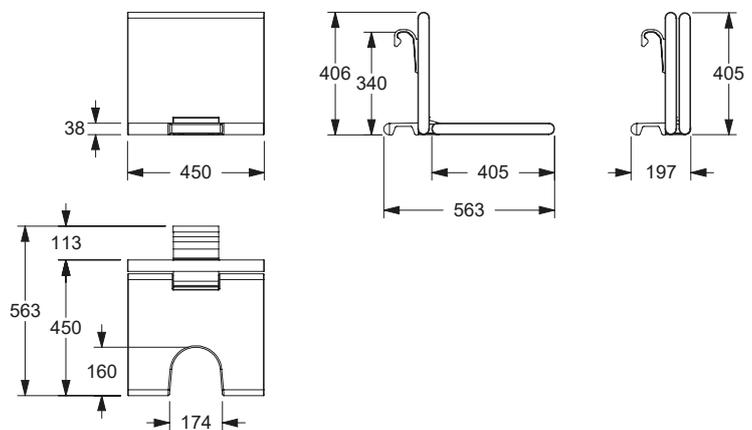

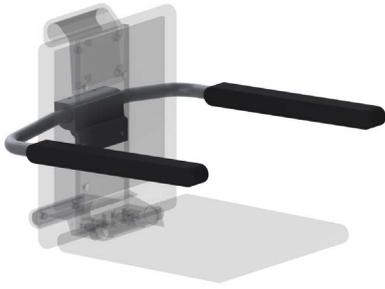

Care Armsteunen, op later tijdstip monteerbaar


- 590 x 509 x 100 mm,
- uit aluminium / roestvrij staal
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart en 019 Wit), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren, en in wit 019
- lange armleuning, gelijk met de voorzijde van de zitting,
- met antracietkleurig kussen uit Polyurethaanschuim,
- met instelbare rem,
- de armsteun wordt automatisch in de verticale stand gehouden,
- plaatsbesparend, gelijk met de rugleuning,
- op later tijdstip monteerbaar op opklapbaar hangzitje.

Care Accoudoirs adaptables

- 590 x 509 x 100 mm,
- en aluminium / inox,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091 et 019 Blanc), voir chapitre Information,
- livrables en coloris Cavere et en blanc 019
- accoudoirs longs, les extrémités sont alignées sur l'extrémité de l'assise,
- rembourrage en mousse de polyuréthane, couleur anthracite,
- avec système de freinage réglable,
- en position relevée, les accoudoirs sont maintenus et sont alignés sur le dossier, avec un encombrement réduit,
- pour montage ultérieur sur siège de douche à suspendre.

Armsteunen Code PG 7000
Accoudoirs adaptables

▶ 590 x 509 x 100 mm **7843 100** 515,00 €

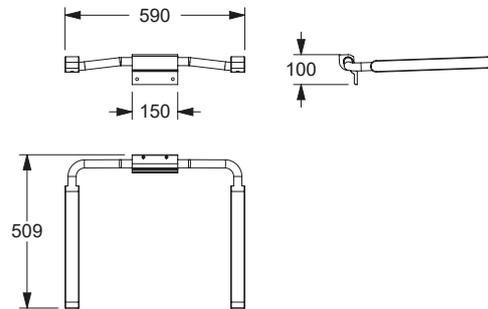



Cavere Stoeltje

- 594 x 408 x 510 mm,
- zithoogte 480 mm, zitbreedte 450 mm, conform DIN 18024-2/18040-1,
- soepel zitje gemaakt uit PUR-integraal schium, kleur zwart of lichtgrijs,
- met twee geïntegreerde handgrepen,
- met uitsparing en opening voor afwatering,
- poten met krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- max. toelaatbare belasting : 150 kg.


Cavere Tabouret

- 594 x 408 x 510 mm,
- hauteur de l'assise 480 mm, largeur de l'assise 450 mm suivant la norme DIN 18040-1 ,
- rembourrage de l'assise en polyuréthane coloris noir ou gris clair,
- avec deux poignées latérales intégrées,
- avec découpe ergonomique et écoulement d'eau,
- pieds avec revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- charge maximale 150 kg.

Stoeltje Tabouret


Code PG 7010

- | | | |
|---|-----------------|----------|
| ▶ 594 x 408 x 510 mm
soepel zitje zwart
assise col. noir | 7844 345 | 496,00 € |
| ▶ 594 x 408 x 510 mm
soepel zitje lichtgrijs
assise col. gris clair | 7844 346 | 496,00 € |

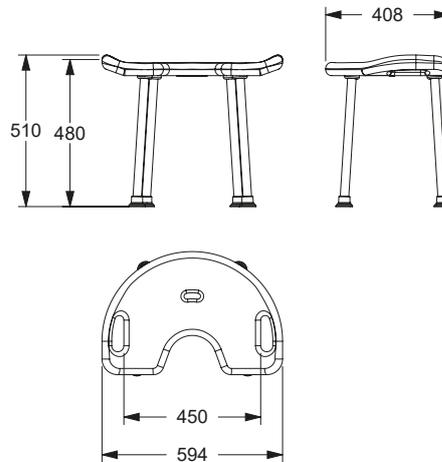

Ook geschikt voor de serie:
Ascento modulaire zitoplossing,
vanaf pagina 411.

Également adapté à la série :
Ascento Solution de siège modulaire,
à partir de la page 411.

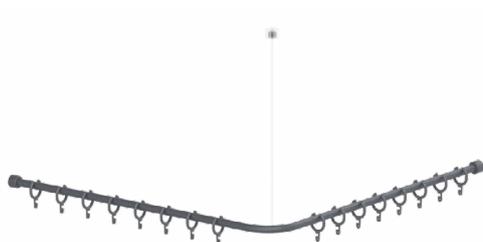

Douchegordijnstang Tringle pour rideau de douche

Code PG 7010

▶ $a_1/a_2 = 800$ mm met 16 gordijnringen avec 16 anneaux	7382 080	119,00 €
▶ $a_1/a_2 = 900$ mm met 17 gordijnringen avec 17 anneaux	7382 090	133,00 €
▶ $a_1/a_2 = 1000$ mm met 17 gordijnringen avec 17 anneaux	7382 100	148,00 €
▶ $a_1/a_2 = 1100$ mm met 19 gordijnringen avec 19 anneaux	7382 110	163,00 €
▶ $a_1/a_2 = 1200$ mm met 21 gordijnringen avec 21 anneaux	7382 120	176,00 €
▶ $a_1/a_2 = 1300$ mm met 23 gordijnringen avec 23 anneaux	7382 130	189,00 €
▶ $a_1/a_2 = 1400$ mm met 23 gordijnringen avec 23 anneaux	7382 140	205,00 €
▶ $a_1/a_2 = 1500$ mm met 25 gordijnringen avec 25 anneaux	7382 150	217,00 €

Cavere Douchegordijnstang met gordijnringen



- $a_1/a_2 = \dots$ mm, $\varnothing 20$ mm,
- kan op maat ingekort worden,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- voorgeboorde plafondbevestiging,
- gordijnringen inbegrepen in kleur :
voor douchegordijnstang kleur 092, gordijnringen wit (019),
voor douchegordijnstang kleur 095, gordijnringen donkergrijs (018),
voor douchegordijnstang kleur 096, gordijnringen manhattan (067),
voor douchegordijnstang kleur 091, gordijnringen zwart (016),
voor douchegordijnstang kleur 093, gordijnringen manhattan (067),
- wandbevestiging met axiale bevestigings schroeven,
- verborgen fixatie.
- Levering met edelstaal torxschroeven $\varnothing 6 \times 70$ mm en pluggen voor massieve wanden.


① Op aanvraag verkrijgbaar in andere lengten.
Plafond steun afzonderlijk te bestellen.

Cavere Tringle pour rideau de douche avec anneaux


- $a_1/a_2 = \dots$ mm, $\varnothing 20$ mm,
- peut être raccourcie sur mesure de chaque côté,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- avec filetage pour fixation d'une rehausse plafond,
- avec anneaux pour rideau de douche :
pour tringle coloris 092 anneaux en coloris blanc (019),
pour tringle coloris 095 anneaux coloris gris foncé (018),
pour tringle coloris 096 anneaux coloris gris manhattan (067),
pour tringle coloris 091 anneaux coloris noir (016),
pour tringle coloris 093 anneaux coloris manhattan (067),
- fixation murale avec vis axiale,
- fixation invisible,
- livraison avec vis inox TORX $\varnothing 6 \times 70$ mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

① Autres dimensions sur demande.
La rehausse plafond est à commander séparément.

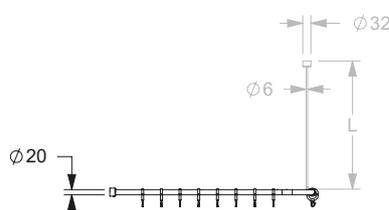




Kleur /coloris 019



Kleur /coloris 051



Kleur /coloris 052



Kleur /coloris 054



Kleur /coloris 059

Douchegordijnen


- hoogte 2000 mm, breedte ... mm,
- voor douchegordijnstang 7382...
- **gemaakt uit 100 % Polyester, antibacterieel, schimmeldodend, verkrijgbaar in :**
 - **kleur 019** : wit met structuur,
 - **kleur 051** : wit ovaal patroon,
 - **kleur 052** : grijs ovaal patroon,
 - **kleur 054** : wit diagonale strepen,
- **douchegordijn ... zwaar ontvlambaar,**
 - **kleur 059 : wit uit Trevira CS,**
 - schimmeldodend,
 - Bouwmateriaal klasse B1, DIN 4102, zwaar ontvlambaar,
- wasbaar op 40°, geschikt voor desinfectie tot 60 graden,
- sneldrogend, waterafstotend,
- met messing vernikkelde ogen voor gordijnrings,
- voorzien van een zoom rondom en ecoband aan de onderzijde.
- Op aanvraag verkrijgbaar in andere lengten.


- ① Vergrote afbeelding van de douchegordijnen zie ↗.
- We hebben voorbeelden van stofontwerpen, graag aanvragen.


Rideau de douche

- hauteur 2000 mm, largeur ... mm,
- pour tringles 7382...
- **en 100 % polyester, avec protection antibactérienne durable, fongicide, livrable en coloris :**
 - **019**, blanc gaufré,
 - **051**, blanc à motifs ovales,
 - **052**, gris à motifs ovales,
 - **054**, blanc à rayures diagonales blanches,
- **rideau de douche, modèle difficilement inflammable :**
 - **coloris 059 blanc en Trevira CS,**
 - fongicide,
 - classement B1, DIN 4102, difficilement inflammable,
- lavable jusqu'à 40°, convient pour une désinfection jusqu'à 60°,
- hydrofuge, à séchage rapide,
- avec œillets pour anneaux
- finition par ourlets supérieur et latéraux, ourlet inférieur avec bande écologique,
- Autres dimensions sur consultation.

- ① Photo agrandie des rideaux de douche, voir ↗.
- Echantillons sur simple demande.

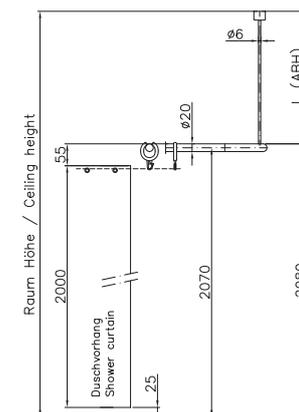

Douchegordijnstang pour tringle	Aantal ringen œillets	Beschrijving Référence	Code. Code article PG1900					
800 mm	15	2100 x 2000 mm	0787 340 ...	130,00 €	152,00 €	312,00 €	312,00 €	
900 mm	16	2400 x 2000 mm	0787 350 ...	133,00 €	158,00 €	347,00 €	347,00 €	
1000 mm	16	2400 x 2000 mm	0787 350 ...	133,00 €	158,00 €	347,00 €	347,00 €	
1100 mm	18	2700 x 2000 mm	0787 360 ...	143,00 €	171,00 €	386,00 €	386,00 €	
1200 mm	20	3000 x 2000 mm	0787 370 ...	149,00 €	178,00 €	425,00 €	425,00 €	
1300 mm	22	3300 x 2000 mm	0787 380 ...	159,00 €	192,00 €	462,00 €	462,00 €	
1400 mm	22	3300 x 2000 mm	0787 380 ...	159,00 €	192,00 €	462,00 €	462,00 €	
1500 mm	24	3600 x 2000 mm	0787 390 ...	172,00 €	206,00 €	500,00 €	500,00 €	

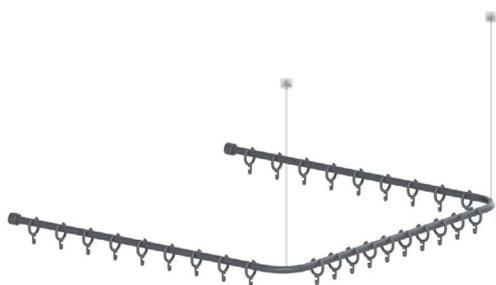

Douchegordijnstang
Tringle pour rideau
de douche

Code PG 7010

	Code	Prijs
▶ $a_1/a_2 = 900$ mm met 28 gordijnringen avec 28 anneaux	7382 320	280,00 €
▶ $a_1/a_2 = 1000$ mm met 28 gordijnringen avec 28 anneaux	7382 330	292,00 €
▶ $a_1/a_2 = 1100$ mm met 30 gordijnringen avec 30 anneaux	7382 340	306,00 €
▶ $a_1/a_2 = 1200$ mm met 34 gordijnringen avec 34 anneaux	7382 350	319,00 €
▶ $a_1/a_2 = 1300$ mm met 36 gordijnringen avec 36 anneaux	7382 360	330,00 €
▶ $a_1/a_2 = 1400$ mm met 36 gordijnringen avec 36 anneaux	7382 370	344,00 €
▶ $a_1/a_2 = 1500$ mm met 40 gordijnringen avec 40 anneaux	7382 380	356,00 €

Cavere Douchegordijnstang met gordijnringen

- $a_1/a_2 = \dots$ mm, $\varnothing 20$ mm,
- kan op maat ingekort worden,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- voorgeboorde plafondbevestiging,
- met twee aansluitschroefdraden voor twee plafondophangingen
- gordijnringen inbegrepen in kleur : voor douchegordijnstang kleur 092, gordijnringen wit (019),
voor douchegordijnstang kleur 095, gordijnringen donkergrijs (018),
voor douchegordijnstang kleur 096, gordijnringen manhattan (067),
voor douchegordijnstang kleur 091, gordijnringen zwart (016),
voor douchegordijnstang kleur 093, gordijnringen manhattan (067),
- wandbevestiging met axiale bevestigingschroeven,
- verborgen fixatie.
- Levering met edelstaal torxschroeven $\varnothing 6 \times 70$ mm en pluggen voor massieve wanden.


① Op aanvraag verkrijgbaar in andere lengten.
Plafond steun afzonderlijk te bestellen.

Cavere Tringle pour rideau de douche avec anneaux

- $a_1/a_2 = \dots$ mm, $\varnothing 20$ mm,
- peut être raccourcie sur mesure de chaque côté,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- avec filetages de raccordement pour deux rehausses plafond,
- avec anneaux pour rideau de douche : pour tringle coloris 092 anneaux en coloris blanc (019),
pour tringle coloris 095 anneaux coloris gris foncé (018),
pour tringle coloris 096 anneaux coloris gris manhattan (067),
pour tringle coloris 091 anneaux coloris noir (016),
pour tringle coloris 093 anneaux coloris manhattan (067),
- fixation murale avec vis axiale,
- fixation invisible,
- livraison avec vis inox TORX $\varnothing 6 \times 70$ mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.


① Autres dimensions sur demande.

La rehausse plafond est à commander séparément.

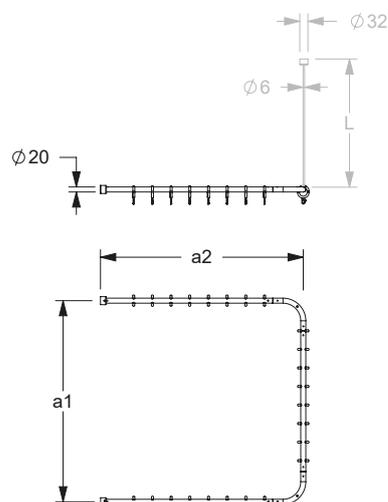




Kleur/coloris 019



Kleur/coloris 051



Kleur/coloris 052



Kleur/coloris 054



Kleur/coloris 059

Douchegordijnen, tweedelig


- hoogte 2000 mm, breedte ... mm,
- voor douchegordijnstang 7382 3...
- **gemaakt uit 100 % Polyester, antibacterieel, schimmeldodend, verkrijgbaar in :**
 - **kleur 019** : wit met structuur,
 - **kleur 051** : wit ovaal patroon,
 - **kleur 052** : grijs ovaal patroon,
 - **kleur 054** : wit diagonale strepen,
- **douchegordijn ... zwaar ontvlambaar,**
 - **kleur 059 wit uit Trevira CS,**
 - schimmeldodend,
 - Bouwmateriaal klasse B1, DIN 4102, zwaar ontvlambaar,
- wasbaar op 40°, geschikt voor desinfectie tot 60 graden,
- sneldrogend, waterafstotend,
- met messing vernikkelde ogen voor gordijnringsen,
- voorzien van een zoom rondom en ecoband aan de onderzijde,
- op aanvraag verkrijgbaar in andere lengten.

Rideau de douche, en deux parties

- hauteur 2000 mm, largeur ... mm,
- pour tringles 7382 3...
- **en 100 % polyester, avec protection antibactérienne durable, fongicide, livrable en :**
 - **coloris 019**, blanc gaufré,
 - **coloris 051**, blanc à motifs ovales,
 - **coloris 052**, gris à motifs ovales,
 - **coloris 054**, blanc à rayures diagonales blanches,
- **rideau de douche, modèle difficilement inflammable :**
 - **coloris 059 blanc en Trevira CS,**
 - fongicide.
 - classement B1, DIN 4102, difficilement inflammable,
- lavable jusqu'à 40°, convient pour une désinfection jusqu'à 60°,
- hydrofuge, à séchage rapide,
- avec œillets en laiton nickelé pour anneaux,
- finition par ourlets supérieurs et latéraux, ourlet inférieur avec bande écologique,
- autres dimensions sur consultation.

① Vergrote afbeelding van de douchegordijnen in hoofdstuk .
We hebben voorbeelden van stofontwerpen, graag aanvragen.

① Photo agrandie des rideaux de douche, voir chapitre .
Echantillons sur simple demande.

Douchegordijnstang pour tringle a1/a2	Aantal- ringen oeillets	Beschrijving Référence deel 1 / deel 2 x 2000 mm partie 1 / partie 2 x 2000 mm	Productcode Code article PG 1900	 019	 051	 052	 054	 059
800 mm	24	1200/2100 x 2000 mm	0787 610 ...	222,00 €	268,00 €	505,00 €	505,00 €	
900 mm	27	1200/2400 x 2000 mm	0787 620 ...	228,00 €	276,00 €	545,00 €	545,00 €	
1000 mm	27	1500/2400 x 2000 mm	0787 630 ...	241,00 €	286,00 €	581,00 €	581,00 €	
1100 mm	29	1500/2700 x 2000 mm	0787 640 ...	252,00 €	298,00 €	618,00 €	618,00 €	
1200 mm	33	1800/3000 x 2000 mm	0787 650 ...	272,00 €	326,00 €	699,00 €	699,00 €	
1300 mm	35	1800/3300 x 2000 mm	0787 660 ...	280,00 €	338,00 €	735,00 €	735,00 €	
1400 mm	35	1800/3300 x 2000 mm	0787 660 ...	280,00 €	338,00 €	735,00 €	735,00 €	
1500 mm	39	2100/3600 x 2000 mm	0787 670 ...	292,00 €	352,00 €	808,00 €	808,00 €	



Cavere Plafondsteun

Voor Cavere douchegordijnstangen.

- lengte 500 mm, 1000 mm,
- uit aluminium, Ø 6 mm,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- voor aansluiting met draadeind diameter Ø 20 mm tot bovenkant gordijnstang,
- Plafond aansluiting met axiaal bevestiging schroef,
- op maat inkorten mogelijk,
- verborgen fixatie.
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden.

① Andere lengtes op aanvraag.
Afstandhouders voor verlaagd plafond beschikbaar op aanvraag.

Cavere Rehausse plafond

Pour tringles pour rideaux de douche Cavere.


- longueur 500, 1000mm,
- en aluminium, Ø 6 mm,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- pour filetage de raccordement sur tube Ø 20 mm, jusqu'au bord supérieur de la tringle,
- fixation plafond avec vis axiale,
- peut être recoupée à la longueur souhaitée,
- fixation invisible,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

① Autres longueurs sur demande.
Rehausse pour faux-plafond livrables sur demande.

Plafondsteun Rehausse plafond

Code PG 7010

▶ L= 500 mm	7382 050	44,75 €
▶ L= 1000 mm	7382 060	67,00 €

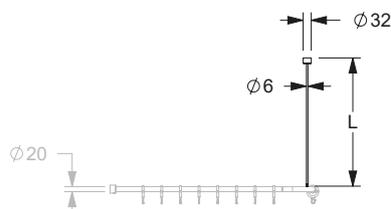

Gordijnring

- 46 x 8 mm, 58 x 8 mm,
- voor douchegordijnstangen Ø 20, Ø 32 mm
- gemaakt uit nylon, optionele permanente bescherming tegen bacteriën, meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de NORMBAU-kleuren 016, 018, 019 en 067.

Anneau

- 46 x 8 mm, 58 x 8 mm,
- pour tringles Ø 20, 32 mm,
- en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,
- coloris : 016, 018, 019 ou 067.

Gordijnring Anneau



Code PG 1500

voor douchegordijnstang **7382 ... Ø 20 mm**
pour tringles **7382 ... Ø 20 mm**

▶ 46 x 8 mm	0361 330	3,05 €
46 x 8 mm Antibac	4361 330	3,35 €

voor douchegordijnstang **7381 ... Ø 32 mm**
pour tringles **7381 ... Ø 32 mm**

▶ 58 x 8 mm	0361 430	3,05 €
58 x 8 mm Antibac	4361 430	3,35 €







Douchegordijnstang Tringle pour rideau de douche

Code PG 7010

Lengte	Code	Prijs
L= 1000 mm met 12 gordijnringen avec 12 anneaux	7382 220	134,00 €
L= 1500 mm met 17 gordijnringen avec 17 anneaux	7382 230	183,00 €
L= 2200 mm met 19 gordijnringen avec 19 anneaux	7381 240	242,00 €

Cavere Douchegordijnstang met gordijnringen


- lengte 1000, 1500 mm, Ø 20 mm, lengte 2200 mm, Ø 32 mm,
- kan op maat ingekort worden,
- uit aluminium,
- *L = 2200 mm, gemaakt van roestvrij staal, materiaal nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- gordijnringen inbegrepen in kleur: voor douchegordijnstang kleur 092, gordijnringen wit (019), voor douchegordijnstang kleur 095, gordijnringen donkergrijs (018), voor douchegordijnstang kleur 096, gordijnringen manhattan (067), voor douchegordijnstang kleur 091, gordijnringen zwart (016), voor douchegordijnstang kleur 093, gordijnringen manhattan (067),
- voor douchegordijnstang Ø 20 mm : Wand montage met axiale bevestigings schroef,
- voor douchegordijnstang Ø 32 mm : met rozetten Ø 70 mm voor verborgen bevestiging,
- Levering schroeven en pluggen.

① Op aanvraag verkrijgbaar in andere lengten. Nylon gordijnringen kunnen nabesteld worden. Boorgaten voor plafondbevestiging op aanvraag.

Cavere Tringles droites avec anneaux


- longueur 1000, 1500 mm, Ø 20 mm, longueur 2200 mm, Ø 32 mm,
- peut être raccourcie à la dimension souhaitée,
- en aluminium,
- *L = 2200 mm, en inox, qualité n° 1.4301 (A2, AISI 304), finition mate,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- avec anneaux pour rideau de douche : pour tringle coloris 092 anneaux en coloris blanc (019), pour tringle coloris 095 anneaux coloris gris foncé (018), pour tringle coloris 096 anneaux coloris gris manhattan (067), pour tringle coloris 091 anneaux coloris noir (016), pour tringle coloris 093 anneaux coloris manhattan (067),
- pour tringles droites Ø 20 mm : fixation murale avec vis axiale,
- pour tringles droites Ø 32 mm : avec rosaces Ø 70 mm, fixation invisible,
- livraison avec vis et chevilles.

① Autres dimensions sur demande. Des anneaux supplémentaires peuvent être commandés. Filetage pour rehausse plafond sur demande.

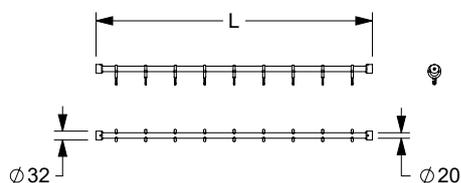




Kleur /coloris 019



Kleur /coloris 051



Kleur /coloris 052



Kleur /coloris 054



Kleur /coloris 059

Douchegordijnen

- hoogte 2000 mm, breedte ... mm,
- voor douchegordijnstang 7382...
- **gemaakt uit 100 % Polyester, antibacterieel, schimmeldodend, verkrijgbaar in :**
 - **kleur 019** : wit met structuur,
 - **kleur 051** : wit ovaal patroon,
 - **kleur 052** : grijs ovaal patroon,
 - **kleur 054** : wit diagonale strepen,
- **douchegordijn ... zwaar ontvlambaar,**
 - **kleur 059 : wit uit Trevira CS,**
 - schimmeldodend,
 - Bouwmateriaal klasse B1, DIN 4102, zwaar ontvlambaar,
- wasbaar op 40°, geschikt voor desinfectie tot 60 graden,
- sneldrogend, waterafstotend,
- met messing vernikkelde ogen voor gordijnringen,
- voorzien van een zoom rondom en ecoband aan de onderzijde.
- op aanvraag verkrijgbaar in andere lengten.


Rideau de douche

- hauteur 2000 mm, largeur ... mm,
- pour tringles 7382...
- **en 100 % polyester, avec protection antibactérienne durable, fongicide, livrable en coloris :**
 - **019**, blanc gaufré,
 - **051**, blanc à motifs ovales,
 - **052**, gris à motifs ovales,
 - **054**, blanc à rayures diagonales blanches,
- **rideau de douche, modèle difficilement inflammable :**
 - **coloris 059 blanc en Trevira CS,**
 - fongicide.
 - classement B1, DIN 4102, difficilement inflammable,
- lavable jusqu'à 40° convient pour une désinfection jusqu'à 60°,
- hydrofuge, à séchage rapide,
- avec œillets pour anneaux
- finition par ourlets supérieur et latéraux, ourlet inférieur avec bande écologique,
- autres dimensions sur consultation.

ⓘ Vergrote afbeelding van de douchegordijnen zie .
We hebben voorbeelden van stofontwerpen, graag aanvragen.

ⓘ Photo agrandie des rideaux de douche, voir .

Echantillons sur simple demande.

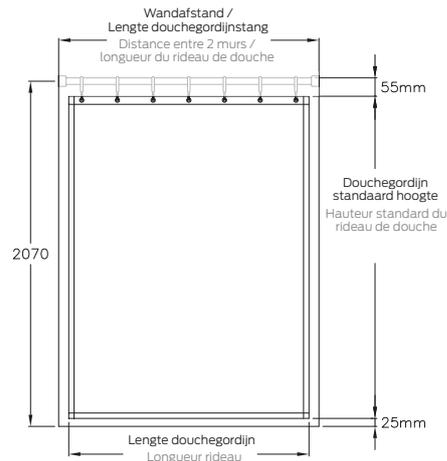

Douchegordijnstang pour tringle Lengte longueur	Aantal ringen Oeillets	Beschrijving Référence	Code Code article PG 1900					
500 - 910 mm	9	1200 x 2000 mm	0787 310 ...	94,00 €	114,00 €		198,00 €	198,00 €
911 - 1180 mm	11	1500 x 2000 mm	0787 320 ...	109,00 €	131,00 €		235,00 €	235,00 €
1181 - 1450 mm	13	1800 x 2000 mm	0787 330 ...	121,00 €	147,00 €		270,00 €	270,00 €
1451 - 1730 mm	15	2100 x 2000 mm	0787 340 ...	130,00 €	152,00 €		312,00 €	312,00 €
1731 - 2000 mm	16	2400 x 2000 mm	0787 350 ...	133,00 €	158,00 €		347,00 €	347,00 €
2001 - 2200 mm	18	2700 x 2000 mm	0787 360 ...	143,00 €	171,00 €		386,00 €	386,00 €



...met grondplaat
...avec platine de fixation

...zonder grondplaat
...sans platine de fixation

Opklapbare muursteen vario, demontabel
Barre d'appui vario rabattable, amovible

met grondplaat
avec platine de fixation

► L = 850 mm **7447 030** 536,00 €

zonder grondplaat
sans platine de fixation

► L = 850 mm **7447 130** 500,00 €

Opmerking

Versie **zonder grondplaat** alleen voor het later aanbrengen op een reeds aan-wezige grondplaat.

Remarque

Version **sans platine de fixation** uniquement pour un montage ultérieur sur la platine de fixation déjà installée.

Cavere Opklapbare muursteen vario, demontabel


- lengte 850 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen,
- wandhouder met afgeronde randen past harmonieus bij het trigonometrische ontwerp van de handgreep,
- plaatsbesparend door centraal scharnier mechanisme,
- links en rechts te gebruiken,
- met robuuste en onderhoudsvrije scharnier,
- met instelbare rem,
- eenvoudige montage of demontage door het inschuiven in de grondplaat vario,
- grondplaat uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- kan ook worden gebruikt als douche spat-schermbij in combinatie met Care douchegordijnen voor douche spat-schermbij,
- verborgen fixatie,
- belasting volgens DIN 18040 1-2,
- belastbaarheid: max. 100 kg volgens ISO 17966:2016, statisch getest tot 150 kg,
- geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen.

① De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld, zie hoofdstuk

Cavere Barre d'appui rabattable vario, amovible


- longueur 850 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- support mural avec arêtes arrondies, s'associe harmonieusement au design trigonométrique du contour de la poignée,
- faible encombrement grâce à un mécanisme central,
- réversible gauche/droite,
- articulation dotée d'un roulement fiable,
- avec système de freinage réglable,
- montage/démontage simple et rapide, la tringle s'accroche sur la platine de fixation vario,
- platine de fixation en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- en combinaison avec les rideaux de douche Care pour protection de gicleur de douche 0787015 / 0787056 peut également être utilisé comme protection de gicleur de douche,
- selon la norme DIN 18040 1-2,
- capacité de charge : max. 100 kg selon ISO 17966:2016, testé statiquement jusqu'à 150 kg,
- production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

① Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à commander séparément, voir chapitre

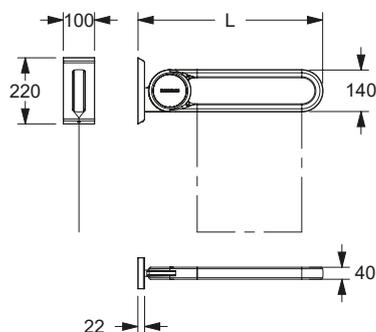




Kleur /colour 019



Kleur /colour 051



Kleur /colour 052



Kleur /colour 054



Kleur /colour 059

Douche gordijnen

- 605 x 715 mm, 605 x 615 mm, voor douche-gordijnstang 7447 030, 7447 130,
- met doorlopende klittenbandsluiting,
- **gemaakt uit 100 % Polyester, antibacterieel, schimmeldodend, verkrijgbaar in :**
 - **kleur 019** : wit met structuur,
 - **kleur 051** : wit ovaal patroon,
 - **kleur 052** : grijs ovaal patroon,
 - **kleur 054** : wit diagonale strepen,
- **douche gordijn ... zwaar ontvlambaar,**
 - **kleur 059 wit uit Trevira CS,**
 - schimmeldodend,
 - Bouwmateriaal klasse B1, DIN 4102, zwaar ontvlambaar,
- wasbaar op 40°, geschikt voor desinfectie tot 60 graden,
- sneldrogend, waterafstotend,
- op aanvraag verkrijgbaar in andere lengten.

① Vergrote afbeelding van de douche-gordijnen zie ↗.


We hebben voorbeelden van stofontwerpen, graag aanvragen.

Rideau anti-éclaboussure

- 605 x 715 mm, 605 x 615mm, pour tringle rabattable 7447 030, 7447 130,
- avec bande auto-agrippante continue,
- **en 100 % polyester, avec protection antibactérienne durable, fongicide, livrable en coloris :**
 - **019**, blanc gaufré,
 - **051**, blanc à motifs ovales,
 - **052**, gris à motifs ovales,
 - **054**, blanc à rayures diagonales blanches,
- **rideau anti-éclaboussure, modèle difficilement inflammable :**
 - **coloris 059 blanc en Trevira CS,**
 - fongicide,
 - classement B1, DIN 4102, difficilement inflammable,
- lavable jusqu'à 40°, convient pour une désinfection jusqu'à 60°,
- hydrofuge, à séchage rapide,
- Autres dimensions sur consultation.

① Photo agrandie des rideaux de douche, voir ↗.

Echantillons sur simple demande.


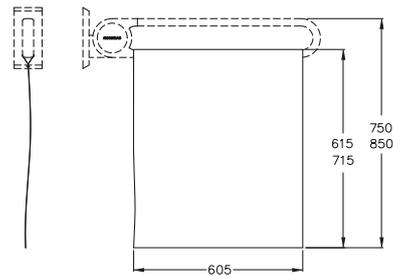


Geschikt voor Douche gordijnstang vario / pour tringle rabattable vario

7447 030 / 7447 130

Geschikt voor Douche gordijnstang pour tringle	Beschrijving/afmeting Réference/dimensions	Productcode Code article PG 1900	019	051	052	054	059
7447 030 7447 130	605 x 715 mm	0787 051 ...	71,50 €	75,00 €		136,00 €	136,00 €
7447 030 7447 130	605 x 615 mm	0787 056 ...	71,50 €	75,00 €		136,00 €	136,00 €



meer beschrijving zie hoofdstuk  Informations détaillées voir chapitre 	Muur en muurtextuur / Murs - composition de la paroi				
	Muur uitvolle steen Maçonnerie pleine	Muur uit beton korrelsteen Maçonnerie creuse	Voorwandmontage Fixation par l'avant sur cloisons légères		
	– Béton ≥ B 15 – Volle baksteen ≥ Mz 12 – Kalkzand - volsteen ≥ KS 12 – Natuursteen met dichte voeg – puimsteen – béton ≥ B 15 – brique pleine ≥ Mz 12 – brique silico-calcaire pleine ≥ KS 12 – pierre naturelle avec une structure solide – pierre pleine	– Beton korrelsteen KSL ≥ 12 – Holle baksteen HLz ≥ 12 – Holle betonkorrelsteen ≥ Hbl4, Hbn4 – Andere holle stenen – brique silico-calcaire creuse KSL ≥ 12, – brique creuse HLz ≥ 12 – pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4	Bevestigingsplaat uit meervoudig verlijmde hout avec renfort en bois dur (panneau de contreplaqué de plusieurs épaisseurs encollées)	Bevestigingsplaat van staal avec renfort acier	zonder wandversteving sans renfort
 Voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1) Etanchéification des points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1) Opklapbare muursteen vario, demontabel Barre d'appui/ vario, amovible  Muursteen vario, demontabel Barre d'appui murale vario, amovible  Grondplaat met blinde bevestigingsplaat vario, demontabel Platine de fixation avec cache vario, amovible 	 Montageset / Kit de fixation 7470 030 26,00 € 1 Set /kit 1 Set /kit	 Montageset / Kit de fixation 7470 040 104,00 € met injectiepluggen*  Montageset / Kit de fixation 7470 050 74,00 € zonder injectiepluggen sans cartouche de mortier 1 Set /kit 1 Set /kit	 Montageset / Kit de fixation 7470 010 21,50 €  7470 020 19,00 € 1 Set /kit 1 Set /kit 1 Set /kit 1 Set /kit	Montageplaat Plaque de fixation 200 x 850 mm 7448 481 350,00 € 1 Set /kit	
Montageplaat voor de bevestiging van – Muursteen/ Opklapbare muursteen Plaque de fixation pour – barre d'appui rabatt./murale					



...met grondplaat
...avec platine de fixation



...zonder grondplaat
...sans platine de fixation

Muursteen vario, demontabel
Barre d'appui murale vario, amovible

met grondplaat Code PG 7000
avec platine de fixation

▶ L = 600 mm	7467 010	325,00 €
▶ L = 725 mm	7467 020	347,00 €
▶ L = 850 mm	7467 030	365,00 €

zonder grondplaat
sans platine de fixation

▶ L = 600 mm	7467 110	289,00 €
▶ L = 725 mm	7467 120	313,00 €
▶ L = 850 mm	7467 130	329,00 €

Opmerking

Versie **zonder grondplaat** alleen voor het later aanbrengen op een reeds aan-wezige grondplaat.

Remarque

Version **sans platine de fixation** uniquement pour un montage ultérieur sur la platine de fixation déjà installée.

Cavere Muursteen vario, demontabel

- lengte 600, 725 en 850 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen,
- wandhouder met afgeronde randen past harmonieus bij het trigonometrische ontwerp van de handgreep,
- links en rechts te gebruiken,
- eenvoudige montage of demontage door het inschuiven in de grondplaat vario,
- grondplaat uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- kan achteraf worden uitgerust met toiletrolhouder 7449 110,
- max. toelaatbare belasting : 100 kg,
- normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1) in combinatie met NORMBAU montagesets 7470 ...,
- geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering zonder schroeven en pluggen.

ⓘ De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld, zie hoofdstuk . Verschillende muursteunen vario, demontabel, zijn geschikt voor vaak voorkomende montage en demontage (bijv. hotels en revalidatiecentra).


Cavere Barre d'appui murale vario, amovible

- longueurs 600, 725 ou 850 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomique,
- support mural avec arêtes arrondies, s'associe harmonieusement au design trigonométrique du contour de la poignée,
- réversible gauche/droite,
- montage/démontage simple et rapide, la barre d'appui s'accroche sur la platine de fixation vario,
- plaque de fixation en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- un porte-rouleau 7449 110 peut être adapté ultérieurement,
- charge maximale 100 kg,
- étanchéification des points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1) en combinaison avec les kits de fixation NORMBAU 7470 ...,
- production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040.

ⓘ Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à commander séparément, voir chapitre .

Pour une utilisation près d'un WC, un porte-rouleau adaptable peut être commandé séparément.

Les barres d'appui murale vario, amovibles, sont conçues pour un montage et démontage fréquents (par exemple pour les hôtels et les cliniques de réadaptation).

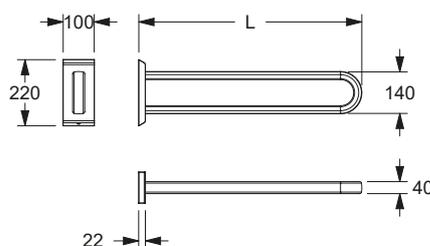



Kantelbare spiegel

- 590 x 500 mm,
- met zijdelings spiegelhouders en bedieningshendel, uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- met kip-element, verkrijgbaar in de Cavere kleuren, spiegel in kristalglas met afgeronde vormen,
- bevestigd op een stalen grondplaat, kantelbaar tot 25°
- instelling van de verstelkracht mogelijk,
- met edelstaal rozet Ø 70 mm voor verborgen bevestiging,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden.

Miroir inclinable



- 590 x 500 mm,
- avec supports latéraux et poignée en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- avec éléments basculants en coloris Cavere,
- avec arêtes polies et arêtes arrondies, sur support métallique, inclinaison réglable en continu jusqu'à 25°
- la force de réglage peut être ajustée,
- avec rosaces inox Ø 70 mm pour fixation invisible,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

Kantelbare spiegel Code PG 7010
Miroir inclinable

▶ 590 x 500 mm **7466 112** 718,00 €

ⓘ Lamp, op later tijdstip monteerbaar zie pag 65.

ⓘ Luminaire adaptable, voir page 65.

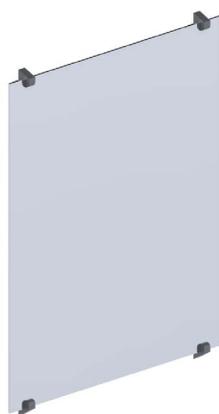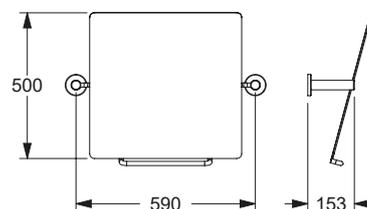

Spiegel

- breedte 600 mm, hoogte 600, 1000 mm,
- uit floatglas 5 mm,
- hoekvorm, gepolijste randen.

Miroir

- largeur : 600 mm, hauteur : 600, 1000 mm,
- en verre flotté, 5 mm,
- carré, bords polis.

Cavere Spiegelklem

- 50 x 69 x 25 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- voor de bevestiging van een spiegel met een dikte tot 4 - 6 mm,
- set bestaande uit 2 houders voor onder en 2 voor boven,
- met antislip voor spiegel,
- verborgen fixatie.
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 5 x 60 mm en pluggen voor massieve wanden.

Cavere Support miroir

- 50 x 69 x 25 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- pour miroirs de 4 - 6 mm d'épaisseur,
- jeu de quatre supports pour un miroir,
- avec dispositif anti-glisse pour miroir,
- fixation invisible,
- livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.


Spiegel Code PG 1500
Miroir

▶ 600 x 600 mm **0514 150** 118,00 €

▶ 600 x 1000 mm **0514 170** 188,00 €

Spiegelklem Code PG 7010
Support miroir

▶ 50 x 69 x 25 mm **7500 200** 45,50 €
Set bestaande uit 4 houders
Jeu de 4 supports

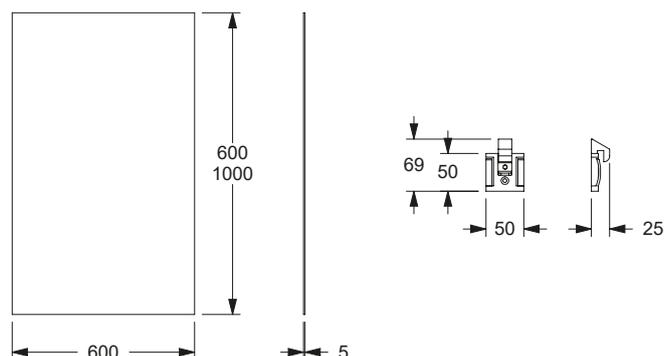


**Bedieningshendel, op later tijdstip
monteerbaar**

- Ø 10 mm, uit edelstaal, grondstof n° 1.4401 (A4, AISI 316),
- fijn-mat oppervlak,
- handvat gemaakt uit nylon, optionele permanente bescherming tegen bacteriën,
- verkrijgbaar in de Nylon-kleuren,
- supplement bij de kantelbare spiegels uit de NY.466-serie,
- zijdelings beweegbaar, instelling van de verstelkracht mogelijk,
- zowel links als rechts te monteren,
- voor een muurafstad tot maximum 150 mm.

Levier de réglage, adaptable

- Ø 10 mm, en inox, qualité n° 1.4401 (A4-AISI 316),
- finition mate,
- poignée en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée,
- coloris : voir palette de teintes Nylon,
- adaptable sur miroirs inclinables série NY.466...,
- pivotant à droite et à gauche, la force de réglage du levier peut être ajustée,
- fixation à droite ou à gauche du miroir,
- convient pour vasques sur bâti-support jusqu'à 150 mm.

Bedieningshendel Lever de réglage	Code	PG 2000
▶ NY.466.450	0466 450	149,00 €
▶ NY.466.455 Antibac	4466 450	166,00 €

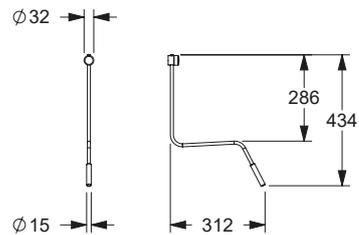
**Lamp, op later tijdstip monteerbaar**

- 408 x 108 x 40 mm,
- uit aluminium,
- 8 Watt 220 - 230 V input, LED-lamp,
- NEN 600 lm,
- veiligheidssysteem IP 44, waterdicht,
- met kabel, kabellengte 27 cm en behuizing voor contactklem,
- Lamp kan op een later tijdstip aan spiegel worden geklemd met een breedte tot 6 mm.

**Luminaire adaptable sur miroirs
inclinables**

- 408 x 108 x 40 mm,
- en aluminium,
- 8 W - 220-230 V, éclairage à LED,
- flux lumineux : 600 lm,
- protection d'étanchéité IP 44, contre les projections d'eau,
- avec câble longueur 27 cm et boîtier de branchement,
- fixation par serrage sur miroirs jusqu'à 6 mm d'épaisseur.

Lamp Luminaire	Code	PG 0700
▶ 408 x 108 x 40mm	0300 669	119,00 €

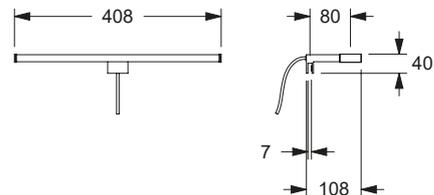



Wastafel Code PG 7010
Vasque ergonomique

zonder overloop
sans trop-plein

▶ 600 x 550 mm **7530 600** 605,00 €
met opening voor kraanwerk
avec perçage pour robinetterie

▶ 600 x 550 mm **7530 680** 605,00 €
zonder opening voor kraanwerk (Levertijd 4-6 weken)
sans perçage pour robinetterie (délai 4-6 semaines)



met overloop
avec trop-plein

▶ 600 x 550 mm **7530 650** 629,00 €
met opening voor kraanwerk
avec perçage pour robinetterie

▶ 600 x 550 mm **7530 660** 629,00 €
zonder opening voor kraanwerk (Levertijd 4-6 weken)
sans perçage pour robinetterie (délai 4-6 semaines)

Wastafel

- 600 x 550 mm,
- uit mineraal gietwerk, mat glanzend, met poriënvrije oppervlakte,
- kleur wit,
- ergonomisch binnenbekken met brede uitsparing,
- afgeronde vormgeving voor ondersteuning van de armen,
- 2 laterale grepen om op te steunen en vast te nemen om dichterbij de wastafel te komen, ook bruikbaar als handdoekhouder,
- de contour vorm aan de voorzijde zorgt voor een goede grip om zichzelf naar de wastafel te trekken,
- ruime plaats voor toiletartikelen,
- met of zonder overloop,
- met of zonder kraangat,
- voor bevestiging met houtdraadbouten,
- door de platte onderkant toegankelijk voor rolstoelen norm DIN 18040,
- belastbaar tot 150 kg volgens DIN EN 14688,
- CE markering volgens product reglement constructie nr. 305/2011,
- wastafel met overloop incl. overloopfitting.

❗ Zonder armatuur en sifon.

Reparatie set voor het wegwerken van beschadigingen is op aanvraag leverbaar.

Voor wastafel zonder overloop:
 de volgende systemen kunnen worden toegepast als overloop op de Cavere-wastafel:
 Geberit, sifon 'Clou'
 Viega, sifon '5420.1'

Vasque ergonomique

- 600 x 550 mm,
- en fonte minérale, brillant satiné, surface non poreuse,
- wcoloris blanc,
- cuvette ergonomique élargie en partie avant,
- façade arrondie avec surface plane pour appui et soutien confortable des bras,
- deux barres d'appui latérales permettent de s'appuyer et de s'approcher de la vasque, également utilisables comme porte-serviettes,
- la forme du contour avant assure une bonne préhension permettant de se tirer vers la vasque,
- larges emplacements pour articles de toilette,
- avec ou sans trop-plein,
- avec ou sans perçage pour robinetterie,
- fixation par vis à double filetage,
- fond plat permettant l'accès aux fauteuils roulants suivant la norme DIN 18040,
- peut résister jusqu'à 150 kg suivant DIN EN 14688,
- marquage CE suivant la réglementation des produits de construction n° 305/2011,
- vasque avec trop-plein, garniture de trop-plein incluse.

❗ Sans robinetterie, ni siphon.

Kit pour réparation d'impacts sur la vasque, livrable sur demande.

Pour vasques sans trop-plein :
 Systèmes de vidage avec trop-plein pouvant être installés avec les vasques Cavere:
 Geberit, raccordement avec déclenchement par levier "Clou"
 Viega, vidage avec fonction de trop-plein intégrée "5420.1"

Tekening **zonder** overloop
 Dessin **sans** trop-plein

