

# NORMBAU

PASSION FOR CARE

Inox Care®

Prijslijst 2025/26 • Liste de prix 2025/26




ALLEGION®

Palette de coloris / Kleurenkaart		RAL-DS RAL	réflexion à la lumière licht reflex	Antibac	
<b>Cavere Care</b>					
	<b>092</b>	Cavere Blanc satiné / Wit	similaire RAL 9003 vergelijkbaar RAL 9003	85	●
	<b>093</b>	Cavere Beige satin / Satijn beige	similaire RAL 1013 vergelijkbaar RAL 1013	65	●
	<b>096</b>	Cavere Argent métallisé / Zilver-metallic	similaire à la couleur DB 701/RAL 9006 vergelijkbaar met DB-kleur 701/RAL 9006	56	●
	<b>095</b>	Cavere Anthracite métallisé / Antraciet-metallic	similaire à la couleur DB 703 vergelijkbaar met DB-kleur 703	25	●
	<b>091</b>	Cavere Noir carbone / Carbon zwart	similaire RAL 9005 vergelijkbaar RAL 9005	12	

<b>Ascento</b>					
	<b>150</b>	Ascento Blanc / Wit		87	
	<b>151</b>	Ascento Gris foncé / Donkergrijs		14	

<b>Inox Care</b>					
	<b>009</b>	Inox, satiné Roestvrij staal, gesatineerd		42	
	<b>008</b>	Inox, poli brillant Roestvrij staal, hoogglans gepolijst		60	

		<b>Inox Care</b>	Eco Care	Accessories
	Ontwerpbereik toilet ruimte Espace WC	<b>104 - 129</b>	176 - 180	190 - 192
	Ontwerpbereik douche ruimte Espace douche	<b>130 - 163</b>	181 - 187	193 - 194
	Ontwerpbereik wastafel Espace lavabo	<b>164 - 170</b>		195 - 204

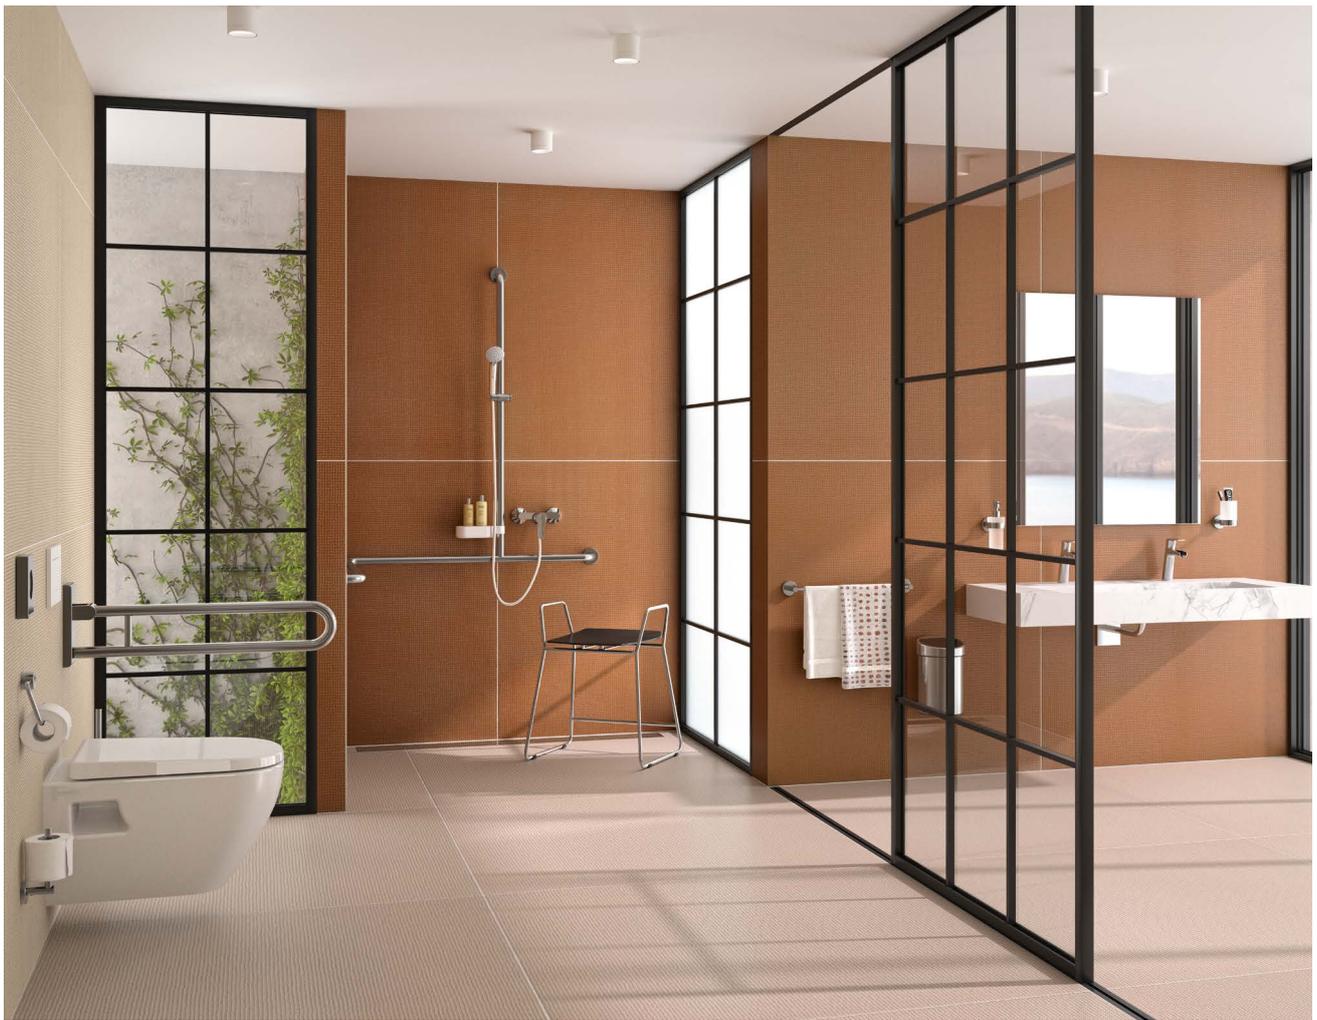

## Inox Care® Gesatineerd Satiné

### OPVALLENDE KENMERKEN VAN DE SERIE

De Inox Care serie satijn afwerking biedt een robuuste en klassieke oplossing voor barrièrevrije badkamers met een gesatineerd roestvrij stalen oppervlak (materiaalnr. 1.4301, AISI 304).

Het maakt indruk met zijn haptische, functionele en esthetische voordelen. De bacteriostatische eigenschappen remmen bacteriële groei en verhogen de hygiëne-standaard.

De gladde oppervlakken maken schoonmaken gemakkelijker en zorgen voor een verzorgd uiterlijk.

Functionele onderdelen zoals opklapbare muursteun het spatscherm van de douche zijn uitgerust met de "Vario-basisplaat", die maximale flexibiliteit in planning en gebruik mogelijk maakt.

### PARTICULARITÉS DE LA SÉRIE

La série Inox Care satinée offre une solution robuste et classique pour les salles de bains accessibles avec une surface en acier inoxydable satiné (matériau n° 1.4301, AISI 304).

Elle séduit par ses avantages haptiques, fonctionnels et esthétiques. Les propriétés bactériostatiques inhibent la croissance des bactéries et augmentent le niveau d'hygiène.

Les surfaces lisses facilitent le nettoyage et assurent un aspect soigné.

Les pièces fonctionnelles telles que les barres d'appui rabattables et murales ainsi que la protection du gicleur de douche sont équipées de la « plaque de base Vario », qui permet une flexibilité maximale en matière de planification et d'utilisation.



Inox Care

Inox Care

## Inox Care® Hoogglans gepolijst Poli brillant

### OPVALLENDE KENMERKEN VAN DE SERIE

De Inox Care serie met spiegelgepolijste afwerking combineert tijdloze elegantie met uitstekende functionaliteit voor barrièrevrije badkamers.

Het is gemaakt van hoogglans gepolijst roestvrij staal, biedt een duurzame en esthetische oplossing en geeft elke ruimte een exclusieve uitstraling met zijn reflecterende oppervlakken.

Bacteriostatische eigenschappen remmen de groei van bacteriën en zorgen voor extra hygiëne, terwijl naadloos gelaste oppervlakken het reinigen vergemakkelijken en de duurzaamheid ondersteunen.

Roestvrij staal is energiezuinig en recyclebaar, wat bijdraagt aan duurzaamheid. Functionele elementen zoals opklapbare muursteunen en handgrepen voor wandsteunen zijn ontworpen voor veiligheid en comfort.

### PARTICULARITÉS DE LA SÉRIE

La série Inox Care en finition polie brillante combine une élégance intemporelle et une fonctionnalité exceptionnelle pour les salles de bains accessibles.

Fabriquée en acier inoxydable poli brillant, elle offre une solution résistante et esthétique, et ses surfaces réfléchissantes confèrent à chaque pièce un aspect exclusif.

Les propriétés bactériostatiques empêchent la prolifération des bactéries et assurent une hygiène supplémentaire, tandis que les surfaces soudées sans joints facilitent le nettoyage et contribuent à la longévité.

L'acier inoxydable est économe en énergie et recyclable, ce qui contribue à la durabilité. Les éléments fonctionnels, tels que les poignées de soutien rabattables et murales, sont conçus pour la sécurité et le confort.

NEW






Inox Care

Inox Care



<b>Nadere Omschrijving</b> <b>zie hoofdstuk</b>   <b>Informations détaillées</b> <b>voir chapitre</b> 	<b>Muur en muurtextuur / Murs - composition de la paroi</b>				
	<b>Muur uit volle steen</b> Maçonnerie pleine	<b>Muur uit beton korrelsteen</b> Maçonnerie creuse	<b>Voorwandmontage</b> Fixation par l'avant sur cloisons légères		
– Béton ≥ B 15 – Volle baksteen ≥ Mz 12 – Kalkzand - volsteen ≥ KS 12 – Natuursteen met dichte voeg – puimsteen  – béton ≥ B 15 – brique pleine ≥ Mz 12 – brique silico-calcaire pleine ≥ KS 12 – pierre naturelle avec une structure solide – pierre pleine	– Beton korrelsteen KSL ≥ 12 – Holle baksteen HLz ≥ 12 – Holle betonkorrelsteen ≥ Hbl4, Hbn4 – Andere holle stenen	Bevestigingsplaat uit meervoudig verlijmde hout  avec renfort en bois dur (panneau de contreplaqué de plusieurs épaisseurs encollées)	Bevestigingsplaat van staal  avec renfort acier	zonder wandversteving  sans renfort	
<div style="text-align: center;"></div> Voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1) Etanchéification des points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1)	<div style="text-align: center;"></div> <b>Montageset / Kit de fixation</b> <b>7470 030</b> 26,00 €	<div style="text-align: center;"></div> <b>Montageset / Kit de fixation</b> <b>7470 040</b> 104,00 € <b>met injectiepluggen*</b> <b>avec cartouche de mortier*</b>	<div style="text-align: center;"></div> <b>Montageset / Kit de fixation</b> <b>7470 010</b> 21,50 €	<div style="text-align: center;"></div> <b>Kit de fixation</b> <b>7470 020</b> 19,00 €	
Opklapbare muursteen vario, demontabel Barre d'appui rabattable vario, amovible  	1 Set /kit	1 Set /kit	1 Set /kit	1 Set /kit	
Muursteen vario, demontabel Barre d'appui murale vario, amovible  	1 Set /kit	1 Set /kit	1 Set /kit	1 Set /kit	
Grondplaat met blinde bevestigingsplaat vario, demontabel Platine de fixation avec cache vario, amovible  	1 Set /kit	1 Set /kit	1 Set /kit	1 Set /kit	
	2 Sets/kits	2 Sets/kits	2 Sets/kits	2 Sets/kits	
Montageplaat voor de bevestiging van – Muursteen/ Opklapbare muursteen  Plaque de fixation pour – barre d'appui rabatt./murale					<b>Montageplaat</b> <b>Plaque de fixation</b> 200 x 850 mm <b>7448 481</b> 350,00 €  1 Set/kit



Inox Care

Inox Care



MD



...met grondplaat

...avec platine de fixation

...zonder grondplaat

...sans platine de fixation

**Opklapbare muursteun vario, demontabel****Barres d'appui rabattables vario, amovibles**

met grondplaat

avec platine de fixation

L / mm	Code	Kleur/ Couleur	PG 5500
600	<b>2050 010</b>	009	433,00 €
725	<b>2050 030</b>		443,00 €
850	<b>2050 050</b>		454,00 €
900	<b>2050 070</b>		464,00 €

zonder grondplaat

sans platine de fixation

L / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
600	<b>2050 110</b>	009	402,00 €
725	<b>2050 130</b>		413,00 €
850	<b>2050 150</b>		423,00 €
900	<b>2050 170</b>		433,00 €

**Opmerking**

Versie **zonder grondplaat** alleen voor het later aanbrengen op een reeds aan-wezige grondplaat.

**Remarque**

Version **sans platine de fixation** uniquement pour un montage ultérieur sur la platine de fixation déjà installée.

**Inox Care Opklapbare muursteun vario, demontabel**

- lengte 600, 725, 850, 900 mm,
- Ø 32 mm,
- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- gesatineerd oppervlak (009),
- zowel links als rechts bruikbaar,
- met instelbare rem,
- eenvoudige montage door het inschuiven in de grondplaat vario,
- grondplaat uit roestvrij staal muur afdichting,
- verborgen fixatie,
- belastbaarheid: max. 125 kg volgens ISO 17966:2016, statisch geïstest tot 150 kg,
- TÜV produktcontrole certificaat.
- lengte 850 mm conform DIN 18040 1-2,
- geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen,
- normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1) in combinatie met NORMBAU montagesets 7470 ...,
- Levering zonder schroeven en pluggen,
- Kan achteraf worden uitgerust met toiletrolhouder 2050 300,
- Zender 0449010, op later tijdstip monteerbaar.

① De montageset moet worden bepaald aan de hand van de bouwkundige omstandigheden en afzonderlijk worden besteld, zie hoofdstuk 8.


Meer informatie over het product is te vinden in de montage handleiding, die beschikbaar is op [www.extranet.normbau.de](http://www.extranet.normbau.de) en kan worden gedownload.

**Inox Care Barre d'appui rabattable vario, amovible**

- longueur 600, 725, 850 et 900 mm,
- Ø 32 mm,
- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- finition satiné (009),
- réversible gauche/droite,
- avec système de freinage réglable,
- fixation simple et rapide, la barre d'appui s'accroche sur la platine de fixation,
- platine de fixation en inox,
- fixation invisible,
- livraison sans vis, ni chevilles,
- suivant la norme DIN 18040 1/2,
- capacité de charge : max. 125 kg selon ISO 17966:2016, testé statiquement jusqu'à 150 kg,
- produit certifié TÜV PRODUCT SERVICE,
- longueur 850 mm en conformité avec la norme allemande DIN 18040-1/2,
- production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux,
- Etanchéification des points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1) en combinaison avec les kits de fixation NORMBAU 7470 ...,
- Peut être équipée d'un porte-rouleau 2050 300, voir pages suivantes,
- Télécommande 0449010 adaptable.


① Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison, voir chapitre 8.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur ce produit dans la notice de montage à télécharger sous [www.extranet.normbau.de](http://www.extranet.normbau.de).

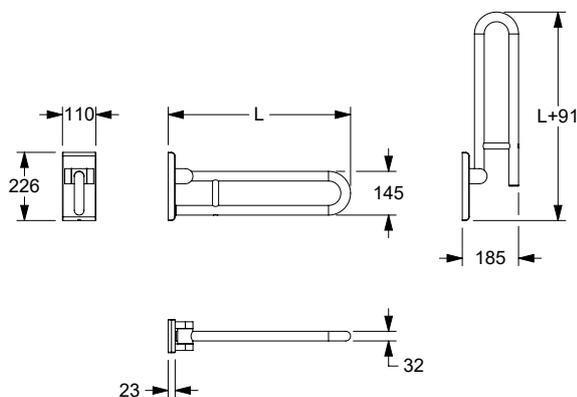



**NEW**

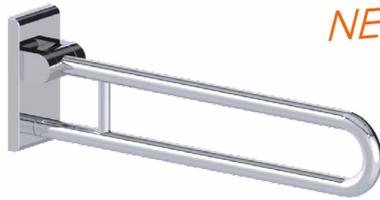

**MD**



...**met** grondplaat

...avec platine de fixation



...**zonder** grondplaat

...sans platine de fixation

**Opklapbare muursteun vario, demontabel**

**Barres d'appui rabattables vario, amovibles**

**met** grondplaat

**avec** platine de fixation

Code

PG 5500

L / mm	Code	Kleur/ Couleur	PG 5500
600	<b>2050 010</b>	008	520,00 €
725	<b>2050 030</b>		532,00 €
850	<b>2050 050</b>		545,00 €
900	<b>2050 070</b>		557,00 €

**zonder** grondplaat

**sans** platine de fixation

L / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
600	<b>2050 110</b>	008	482,00 €
725	<b>2050 130</b>		496,00 €
850	<b>2050 150</b>		508,00 €
900	<b>2050 170</b>		520,00 €

**Opmerking**

Versie **zonder grondplaat** alleen voor het later aanbrengen op een reeds aan-wezige grondplaat.

**Remarque**

Version **sans platine de fixation** uniquement pour un montage ultérieur sur la platine de fixation déjà installée.

**Inox Care Opklapbare muursteun vario, demontabel**

Beschrijving : Uitvoering Inox Care opklapbare muursteun vario, demontabel.

- lengte 600, 725, 850, 900 mm,
- Ø 32 mm,
- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- **hoogglans gepolijst oppervlak (008).**

De montageset moet worden bepaald aan de hand van de bouwkundige omstandigheden en afzonderlijk worden besteld, zie hoofdstuk.

Meer informatie over het product is te vinden in de montage handleiding, die beschikbaar is op [www.extranet.normbau.de](http://www.extranet.normbau.de) en kan worden gedownload.


**Inox Care Barre d'appui rabattable vario, amovible**

Descriptif dito Inox Care barre d'appui rabattable vario, amovible.

- longueur 600, 725, 850 et 900 mm,
- Ø 32 mm,
- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- **finition polie brillante (008).**

Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison, voir chapitre.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur ce produit dans la notice de montage à télécharger sous [www.extranet.normbau.de](http://www.extranet.normbau.de).

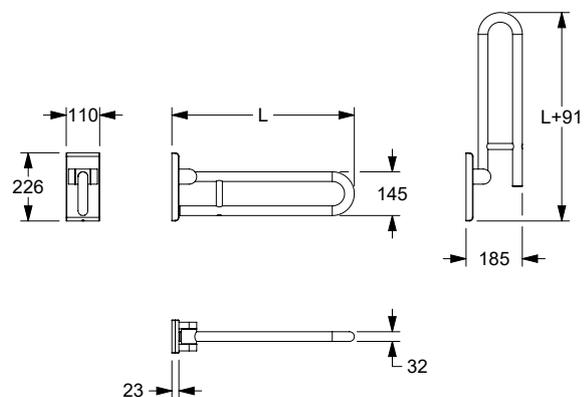

Inox Care

Inox Care



MD

**Inox Care Opklapbare muursteun vario, demontabel**

Beschrijving : Uitvoering Inox Care opklapbare muursteun vario, demontabel

- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- gesatineerd oppervlak (009),
- voersteen met en anti-slip vlak onder aan de voet.

① De montageset moet worden bepaald aan de hand van de bouwkundige omstandigheden en afzonderlijk worden besteld, zie hoofdstuk .

Kan achteraf worden uitgerust met toiletrolhouder 2050 300.

Zender 0449010, op later tijdstip monteerbaar.

**Inox Care Barre d'appui rabattable vario, amovible**

Descriptif dito Inox Care barre d'appui rabattable vario, amovible

- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- finition satiné (009),
- avec pied escamotable muni d'une extrémité en caoutchouc antidérapant.

① Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison, voir chapitre .

Peut être équipée d'un porte-rouleau 2050 300, voir pages suivantes.

Télécommande 0449010 adaptable.

**Opklapbare muursteun vario, demontabel met vloersteun voor standaardhoogte van 750 mm**

Barres d'appui rabattables vario, amovibles avec pied escamotable (750 mm)

met grondplaat  
avec platine de fixation

L / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
600	2050 410	009	536,00 €
725	2050 430		546,00 €
850	2050 450		557,00 €
900	2050 470		567,00 €

zonder grondplaat  
sans platine de fixation

L / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
600	2050 420	009	505,00 €
725	2050 440		516,00 €
850	2050 460		526,00 €
900	2050 480		536,00 €

**Opklapbare muursteun vario, demontabel met vloersteun voor standaardhoogte van 800 mm**

Barres d'appui rabattables vario, amovibles avec pied escamotable (800 mm)

met grondplaat  
avec platine de fixation

L / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
600	2050 310	009	536,00 €
725	2050 330		546,00 €
850	2050 350		557,00 €
900	2050 370		567,00 €

zonder grondplaat  
sans platine de fixation

L / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
600	2050 320	009	505,00 €
725	2050 340		516,00 €
850	2050 360		526,00 €
900	2050 380		536,00 €

**Inox Care Opklapbare muursteun vario, demontabel**


Beschrijving : Uitvoering Inox Care .

- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- hoogglans gepolijst oppervlak (008).

**Inox Care Barre d'appui rabattable vario, amovible**

Descriptif dito Inox Care .

- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- finition polie brillante (008).

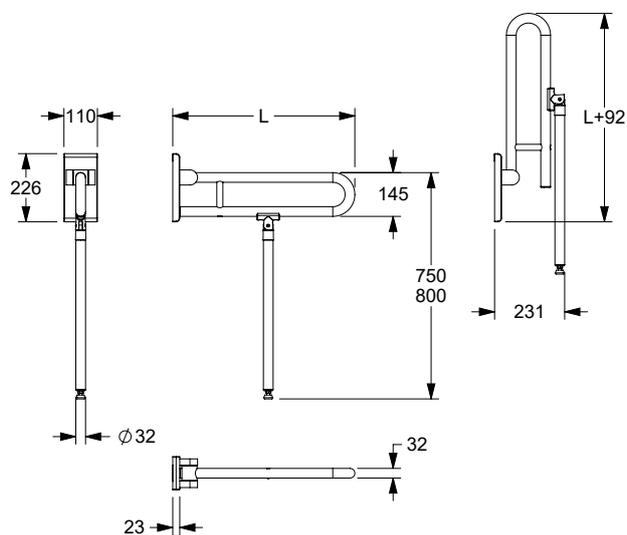



**NEW** **Inox Care Opklapbare muursteun vario, demontabel**

Beschrijving : Uitvoering Inox Care opklapbare muursteun vario, demontabel

- it roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- **hoogglans gepolijst oppervlak (008)**,
- vloersteun met en anti-slip vlak onder aan de poot.

ⓘ De montageset moet worden bepaald aan de hand van de bouwkundige omstandigheden en afzonderlijk worden besteld, zie hoofdstuk ✂. Kan achteraf worden uitgerust met toiletrolhouder 2050 300. Zender 0449010, op later tijdstip monteerbaar.

**Inox Care Barre d'appui rabattable vario, amovible**

Descriptif dito Inox Care barre d'appui rabattable vario, amovible

- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- **finition polie brillante (008)**,
- avec pied escamotable muni d'une extrémité en caoutchouc antidérapant.

ⓘ Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison, voir chapitre ✂. Peut être équipée d'un porte-rouleau 2050 300, voir pages suivantes. Télécommande 0449010 adaptable.

**Inox Care**  
**Inox Care**

**Opklapbare muursteun vario, demontabel met vloersteun voor standaardhoogte van 750 mm**

Barres d'appui rabattables vario, amovibles avec pied escamotable (750 mm)

met grondplaat  
avec platine de fixation

L / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
600	<b>2050 410</b>	008	643,00 €
725	<b>2050 430</b>		655,00 €
850	<b>2050 450</b>		668,00 €
900	<b>2050 470</b>		680,00 €

zonder grondplaat  
sans platine de fixation

L / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
600	<b>2050 420</b>	008	606,00 €
725	<b>2050 440</b>		619,00 €
850	<b>2050 460</b>		631,00 €
900	<b>2050 480</b>		643,00 €

**Opklapbare muursteun vario, demontabel met vloersteun voor standaardhoogte van 800 mm**


Barres d'appui rabattables vario, amovibles avec pied escamotable (800 mm)

met grondplaat  
avec platine de fixation

L / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
600	<b>2050 310</b>	008	643,00 €
725	<b>2050 330</b>		655,00 €
850	<b>2050 350</b>		668,00 €
900	<b>2050 370</b>		680,00 €

zonder grondplaat  
sans platine de fixation

L / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
600	<b>2050 320</b>	008	606,00 €
725	<b>2050 340</b>		619,00 €
850	<b>2050 360</b>		631,00 €
900	<b>2050 380</b>		643,00 €

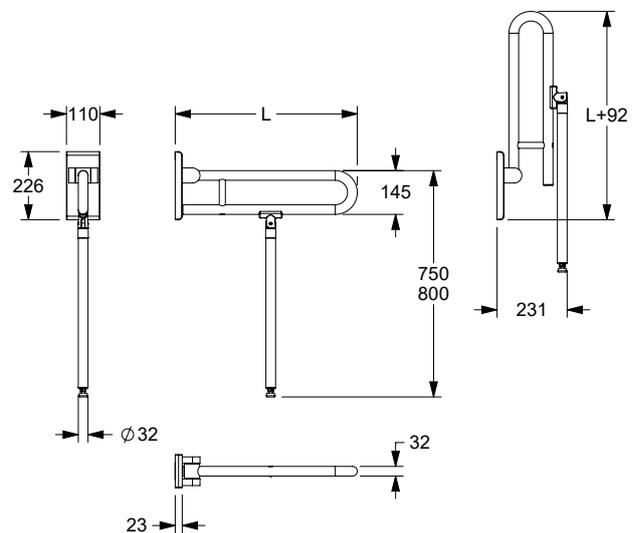

**Grondplaat en blinddeksel vario****Platine de fixation aveugle et cache vario**

Afmetingen / Dimensions	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
110 x 226 mm	<b>2050 200</b>		91,50 €
110 x 226 mm	<b>2050 220*</b>	009	113,00 €

\*uitsluitend voor opklapbare muursteen met elektronische schakelaar vario, aansluiting met montageplaat (met frezen voor kabelgeleiding)

\*exclusivement pour barres d'appui rabattables avec bouton de commande vario, branchement invisible par plaque de fixation (avec fraisage pour passage de câble)

Afmetingen / Dimensions	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
100 x 226 mm Blinddeksel vario Cache aveugle vario	<b>2050 250</b>		56,00 €
88 x 178 x 15 mm Grondplaat vario Platine de fixation vario	<b>2050 256</b>	009	37,75 €
88 x 178 x 15 mm	<b>2050 257*</b>		59,00 €

\*Grondplaat voor opklapbare muursteen met elektronische schakelaar vario, aansluiting met montageplaat (met frezen voor kabelgeleiding)

\*Platine de fixation pour barres d'appui rabattables avec bouton de commande vario, branchement invisible par plaque de fixation (avec fraisage pour passage de câble)

**Inox Care Grondplaat en blinddeksel vario**

- 110 x 226 x 23 mm,
- afdekkap uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304), fijn-mat oppervlak,
- grondplaat uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- voor toekomstige eenvoudige omwisseling van opklapbare muursteen vario, opklapbare douchezijte vario, muursteen vario,
- normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1) in combinatie met NORMBAU montagekits 7470 ...

① De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld, zie hoofdstuk


Boormal identiek aan toiletsteen vario, demontabel.

**Inox Care Platine de fixation aveugle et cache vario**

- 110 x 226 x 23 mm,
- cache en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate,
- platine de fixation en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- pour une installation future simple avec barre d'appui rabattable vario, sièges de douche rabattable vario, barre d'appui murale vario,
- étanchéification des points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1) en combinaison avec les kits de fixation NORMBAU 7470 ...

① Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison, voir chapitre

Plan de perçages identique à celui des barres d'appui rabattables vario, amovibles.

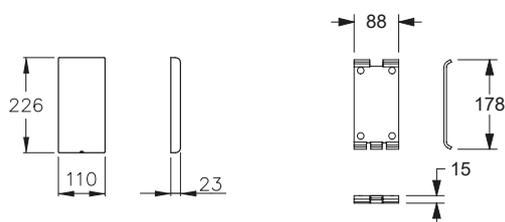**Inox Care Toiletrolhouder voor muursteunen, achteraf monteerbaar**

- 141 x 117 mm,
- uit Nylon,
- achteraf monteerbaar op de roestvrij staal buis Ø 32 mm,
- in de NORMBAU-kleur donkergrijs 018,
- met zelfinstellende en onderhoudsvrije afrolrem.

**Inox Care Porte-rouleau pour barre d'appui, montage ultérieur**

- 141 x 117 mm,
- en nylon,
- montage ultérieur sur tube inox Ø 32 mm,
- en coloris NORMBAU gris foncé 018,
- avec système automatique de freinage au déroulement, sans entretien.

**Toiletrolhouder  
Porte-rouleau**

Afmetingen / Dimensions	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
141 x 117 mm	<b>2050 300</b>	018	52,50 €



**NEW**

### Inox Care Grondplaat en blinddeksel vario

Beschrijving : Uitvoering Inox Care Grondplaat en blinddeksel vario.

- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- hoogglans gepolijst oppervlak (008).

① De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld, zie hoofdstuk ✂. Boormal identiek aan toiletsteun vario, demontabel.

### Inox Care Platine de fixation aveugle et cache vario

Descriptif dito Inox Care Platine de fixation aveugle et cache vario,

- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- finition polie brillante (008).

① Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison, voir chapitre ✂. Plan de perçages identique à celui des barres d'appui rabattables vario, amovibles.

#### Grondplaat en blinddeksel vario


#### Platine de fixation aveugle et cache vario

Afmetingen / Dimensions	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
110 x 226 mm	<b>2050 200</b>	008	110,00 €
110 x 226 mm	<b>2050 220*</b>	008	136,00 €

\*uitsluitend voor opklapbare muursteen met elektronische schakelaar vario, aansluiting met montageplaat (met frezen voor kabelgeleiding)

\*exclusivement pour barres d'appui rabattables avec bouton de commande vario, branchement invisible par plaque de fixation (avec fraisage pour passage de câble)

Afmetingen / Dimensions	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
100 x 226 mm Blinddeksel vario Cache aveugle vario	<b>2050 250*</b>	008	67,00 €

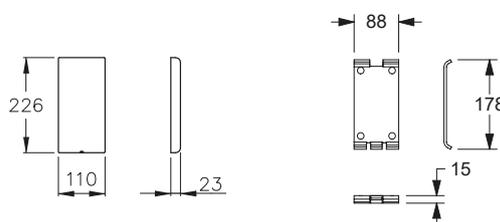

Inox Care

Inox Care



### Inox Care Toiletrolhouder voor muursteunen, achteraf monteerbaar

- 141 x 117 mm,
- uit Nylon,
- achteraf monteerbaar op de roestvrij staal buis Ø 32 mm,
- in de NORMBAU-kleur wit 019,
- met zelfinstellende en onderhoudsvrije afrolrem.

### Inox Care Porte-rouleau pour barre d'appui, montage ultérieur

- 141 x 117 mm,
- en nylon,
- montage ultérieur sur tube inox Ø 32 mm,
- en coloris NORMBAU blanc 019,
- avec système automatique de freinage au déroulement, sans entretien.

#### Toiletrolhouder Porte-rouleau

Afmetingen / Dimensions	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
141 x 117 mm	<b>2050 300</b>	019	52,50 €



**Zender**  
**Télécommande**

	Code +	Kleur/ Couleur	PG 2000
op later tijdstip monteerbaar/ pour montage ultérieur	<b>0449 010</b>	000	393,00 €

**Zender**


- voor Inox Care en Nylon Care Opklapbare muursteen,
- met pictogram voor WC-spoeling,
- 868,4 MHz radiozender voor kabelloze WC-doorspoeling,
- Afmeting behuizing : 85 x 46 x 17 mm.

compatibel met :  
 Geberit : 115.867.00.1, 115.869.00.1,  
 115.897.00.1, 115.898.00.1,  
 115.867.SN, 115.869.SN,  
 Grohe : 38759SD0,  
 Sanit : 05.042.00..0000,  
 05.014.00..0000,  
 05.015.00..0000,  
 Tece : 9.240.354, 9.240.355,  
 Viega : 696177

**Télécommande**

- pour poignées de soutien pliantes Inox Care et Nylon Care,
- avec pictogramme pour le déclenchement du rinçage des WC,
- télécommande sans fil 868,4 MHz permettant de déclencher la chasse d'eau,
- dimensions du boîtier : 85 x 46 x 17 mm.


compatible avec :  
 Geberit : 115.867.00.1, 115.869.00.1,  
 115.897.00.1, 115.898.00.1,  
 115.867.SN, 115.869.SN,  
 Grohe : 38759SD0,  
 Sanit : 05.042.00..0000,  
 05.014.00..0000,  
 05.015.00..0000,  
 Tece : 9.240.354, 9.240.355,  
 Viega : 696177





Inox Care

Inox Care

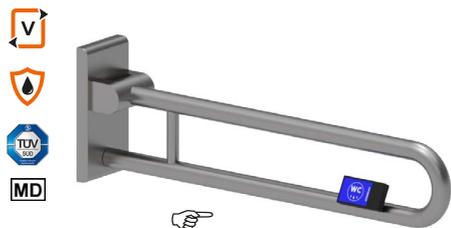...met grondplaat  
...avec platine de fixation...zonder grondplaat  
...sans platine de fixation**Opklapbare muursteun vario, demontabel, met zender****Barre d'appui rabattable vario, amovible, avec télécommande****met grondplaat**  
**avec platine de fixation**

L / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
600	↗ 2050 263	009	832,00 €
600	↗ 2050 264		832,00 €
725	↗ 2050 273		845,00 €
725	↗ 2050 274		845,00 €
850	↗ 2050 283		859,00 €
850	↗ 2050 284		859,00 €
900	↗ 2050 293		876,00 €
900	↗ 2050 294		876,00 €

**zonder grondplaat**  
**sans platine de fixation**

L / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
600	↗ 2050 268	009	804,00 €
600	↗ 2050 269		804,00 €
725	↗ 2050 278		817,00 €
725	↗ 2050 279		817,00 €
850	↗ 2050 288		832,00 €
850	↗ 2050 289		832,00 €
900	↗ 2050 298		845,00 €
900	↗ 2050 299		845,00 €

**Opmerking**Versie **zonder grondplaat** alleen voor het later aanbrengen op een reeds aan-wezige grondplaat.**Remarque**Version **sans platine de fixation** uniquement pour un montage ultérieur sur la platine de fixation déjà installée.**Inox Care Opklapbare muursteun vario, demontabel met zender**

Beschrijving : Uitvoering Inox Care opklapbare muursteun vario, demontabel

- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- gesatineerd oppervlak (009),
- 868,4 MHz radiozender voor kabelloze WC-doorspoeling,
- Afmeting behuizing: 85 x 46 x 16 mm,
- links en rechts te gebruiken.

compatibel met :

Geberit : 115.867.00.1, 115.869.00.1, 115.897.00.1, 115.898.00.1, 115.867.SN, 115.869.SN,  
Grohe : 38759SD0,  
Sanit : 05.042.00..0000, 05.014.00..0000, 05.015.00..0000,  
Tece : 9.240.354, 9.240.355,  
Viega : 696177

ⓘ Kan achteraf worden uitgerust met toiletrolhouder 2050 300.

De montage moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld, zie volgende bladzijde, zie hoofdstuk .

**Inox Care Barre d'appui rabattable vario amovible avec télécommande**

Descriptif dito Inox Care barre d'appui rabattable vario, amovible


- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- finition satiné (009),
- avec télécommande sans fil 868,4 MHz permettant de déclencher la chasse d'eau,
- dimensions du boîtier : 85 x 46 x 16 mm,
- en version gauche ou droite.

compatible avec :


Geberit : 115.867.00.1, 115.869.00.1, 115.897.00.1, 115.898.00.1, 115.867.SN, 115.869.SN,  
Grohe : 38759SD0,  
Sanit : 05.042.00..0000, 05.014.00..0000, 05.015.00..0000,  
Tece : 9.240.354, 9.240.355,  
Viega : 696177

ⓘ Un porte-rouleau 2050 300 peut être adapté ultérieurement.

Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à commander séparément, voir .

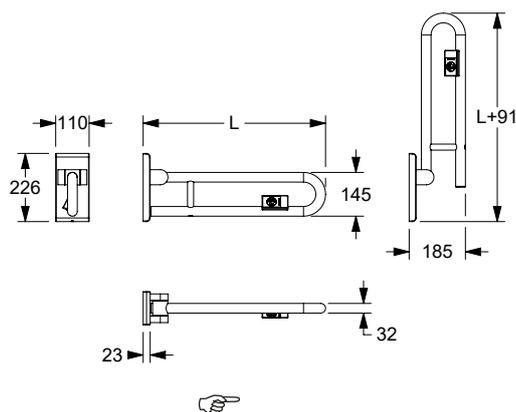
**zonder grondplaat**  
**sans platine de fixation**

L / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
600	↗ 2050 268	009	804,00 €
600	↗ 2050 269		804,00 €
725	↗ 2050 278		817,00 €
725	↗ 2050 279		817,00 €
850	↗ 2050 288		832,00 €
850	↗ 2050 289		832,00 €
900	↗ 2050 298		845,00 €
900	↗ 2050 299		845,00 €

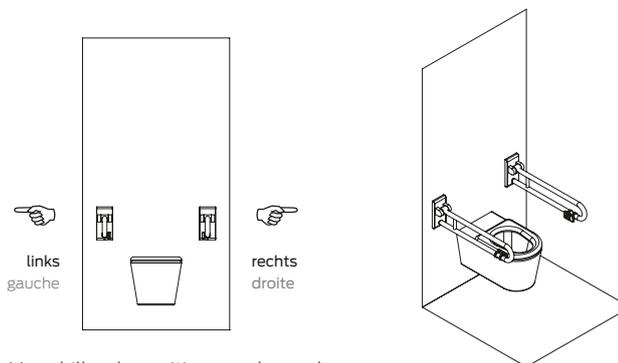

Verschillende posities van de zender bekeken van vooraanzicht van het toilet.

Indication du sens de la télécommande gauche/droite pour une personne se trouvant face aux toilettes.

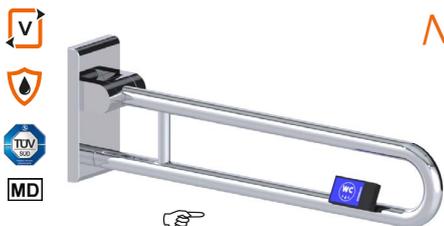

**NEW**

**Inox Care Opklapbare muursteun vario, demontabel met zender**

Beschrijving : Uitvoering Inox Care opklapbare muursteun vario, demontabel

- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- hoogglans gepolijst oppervlak (008).

**Inox Care Barre d'appui rabattable vario amovible avec télécommande**

Descriptif dito Inox Care barre d'appui rabattable vario, amovible

- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- finition polie brillante (008).



...met grondplaat  
...avec platine de fixation



...zonder grondplaat  
...sans platine de fixation

compatibel met :

Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1,  
115.897.00.1, 115.898.00.1,  
115.867.SN, 115.869.SN,  
Grohe: 38759SD0,  
Sanit: 05.042.00..0000,  
05.014.00..0000,  
05.015.00..0000,  
Tece: 9.240.354, 9.240.355,  
Viega: 696177

compatible avec :

Geberit : 115.867.00.1, 115.869.00.1,  
115.897.00.1, 115.898.00.1,  
115.867.SN, 115.869.SN,  
Grohe : 38759SD0,  
Sanit : 05.042.00..0000,  
05.014.00..0000,  
05.015.00..0000,  
Tece : 9.240.354, 9.240.355,  
Viega : 696177

ⓘ Kan achteraf worden uitgerust met toiletrolhouder 2050 300.

De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld, zie volgende bladzijde, zie hoofdstuk ✂.

ⓘ Un porte-rouleau 2050 300 peut être adapté ultérieurement.


Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à commander séparément, voir ✂.

**Opklapbare muursteun vario, demontabel, met zender**

**Barre d'appui rabattable vario, amovible, avec télécommande**


met grondplaat  
avec platine de fixation

L / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
600	☞ 2050 263	008	998,00 €
600	☞ 2050 264		998,00 €
725	☞ 2050 273		1014,00 €
725	☞ 2050 274		1014,00 €
850	☞ 2050 283		1031,00 €
850	☞ 2050 284		1031,00 €
900	☞ 2050 293		1051,00 €
900	☞ 2050 294		1051,00 €

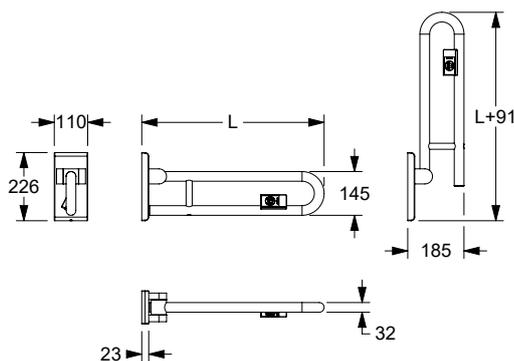

zonder grondplaat  
sans platine de fixation

L / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
600	☞ 2050 268	008	965,00 €
600	☞ 2050 269		965,00 €
725	☞ 2050 278		980,00 €
725	☞ 2050 279		980,00 €
850	☞ 2050 288		998,00 €
850	☞ 2050 289		998,00 €
900	☞ 2050 298		1014,00 €
900	☞ 2050 299		1014,00 €

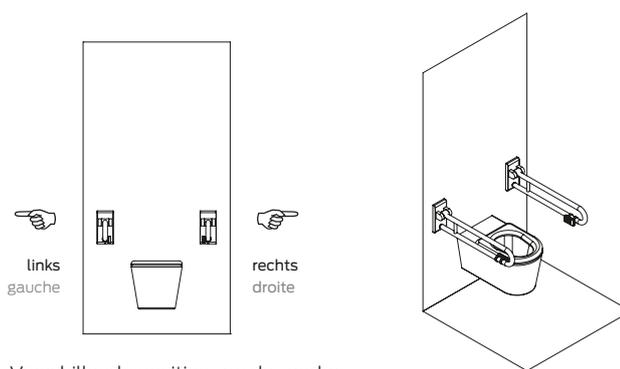

**Opmerking**


Versie **zonder grondplaat** alleen voor het later aanbrengen op een reeds aan-wezige grondplaat.

**Remarque**

Versie **sans platine de fixation** uniquement pour un montage ultérieur sur la platine de fixation déjà installée.

Verschillende posities van de zender bekeken van vooraanzicht van het toilet.

Indication du sens de la télécommande gauche/droite pour une personne se trouvant face aux toilettes.

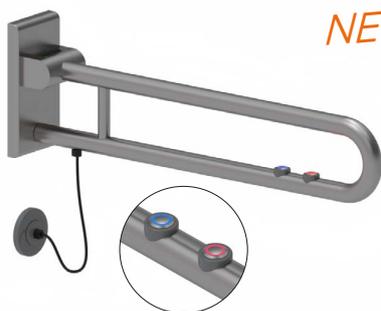

**NEW**


**Inox Care Opklapbare muursteun vario, met LED elektronische schakelaar ter activering van een WC-spoeling, de optie als oproepstoets**

**Aansluiting met rozet**


Beschrijving:  
Uitvoering Inox Care opklapbare muursteun vario, demontabel,

- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- gesatineerd oppervlak (009),
- schakelaar met LED:
  - in de LED kleur rood voor de oproepstoets,
  - in de LED kleur blauw voor WC-spoeling,
- het permanent verlichte LED-lampje zorgt voor een betere vindbaarheid en oriëntatie,
- aansluiting met rozet Ø 80mm,
- spiraalkabel 8-draads 0,14 mm² voor stuurspanning tot 24 V,
- beschermingsklasse IP67.

Verborgen aansluiting **met rozet** met 1 elektronische schakelaar  
Raccordement caché **avec rosace** avec un bouton de commande

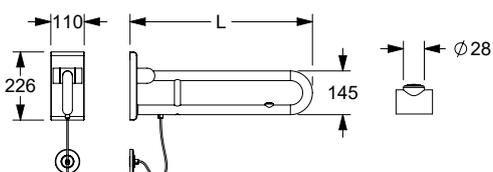

Verborgen aansluiting **met rozet** met 2 elektronische schakelaar  
Raccordement caché **avec rosace** avec un boutons de commande

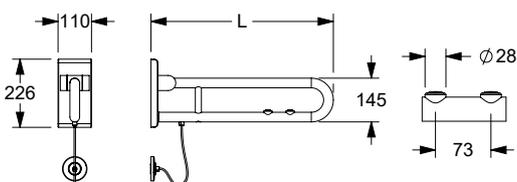

① Kan geleverd worden met één of twee e-buttons.

E-buttons met de "normaal open" functie worden voornamelijk gebruikt voor toilet-spoelingen. De functie "normaal gesloten contact" wordt vooral gebruikt voor oproepsystemen, omdat een onderbreking in het circuit (bijvoorbeeld door een storing) niet onopgemerkt blijft.

Op aanvraag ook leverbaar zonder bodemplaat.

**Inox Care Barre d'appui rabattable vario, avec boutons de commande LED pour chasse d'eau et appel d'urgence**  
**Avec rosace**


• Descriptif dito Inox Care barre d'appui rabattable vario, amovible.

- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- finition satiné (009),
- boutons avec LED :
  - LED de couleur rouge pour appel d'urgence,
  - LED de couleur bleue pour chasse d'eau,
- la lumière LED allumée en permanence permet de mieux trouver et de mieux s'orienter,
- branchement invisible par rosace Ø 80 mm,
- câble torsadé 8 brins, 0,14 mm², pour commande 24 V,
- Indice de protection IP67.

① Peut être livré avec 1 ou 2 boutons poussoirs électriques.

Les boutons poussoirs électriques avec la fonction « contact fermé » sont principalement utilisés pour les chasses d'eau. La fonction « contact ouvert » est privilégiée pour les installations des boutons d'appel, car une interruption du circuit électrique (par exemple en raison d'un défaut) ne passe pas inaperçue. Sur demande, également livrable en version sans platine de fixation.

**functies van de elektronische schakelaar / boutons de commande**

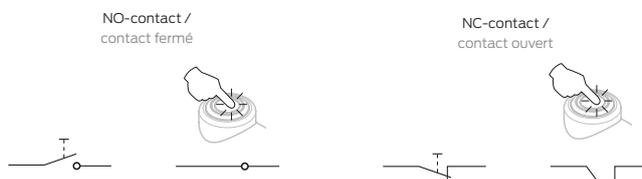

Geplande uitwisselbare systemen voor E-knoppen: zie pagina 475.  
Systèmes compatibles avec les boutons de commande, voir page 475.

Functies van de elektronische schakelaar Boutons de commande	Kleurknop van de elektronische schakelaar Couleurs des boutons de commande	Oppervlak gesatineerd (009), met grondplaat Surface satinée (009), avec platine de fixation			
		600 mm	725 mm	850 mm	900 mm
Oproep (NO-contact) Appel d'urgence (contact fermé)	●	<b>2052 766</b> 705,00 €	<b>2052 776</b> 715,00 €	<b>2052 786</b> 725,00 €	<b>2052 796</b> 736,00 €
Oproep (NC-contact) Appel d'urgence (contact ouvert)	●	<b>2052 763</b> 705,00 €	<b>2052 773</b> 715,00 €	<b>2052 783</b> 725,00 €	<b>2052 793</b> 736,00 €
WC (NO-contact) WC (contact fermé)	●	<b>2052 761</b> 705,00 €	<b>2052 771</b> 715,00 €	<b>2052 781</b> 725,00 €	<b>2052 793</b> 736,00 €
WC (NO-contact) en oproep (NO-contact) WC (contact fermé) et appel d'urgence (contact fermé)	● ●	<b>2052 767</b> 846,00 €	<b>2052 777</b> 856,00 €	<b>2052 787</b> 866,00 €	<b>2052 791</b> 877,00 €
WC (NO-contact) en oproep (NC-contact) WC (contact fermé) et appel d'urgence (contact ouvert)	● ●	<b>2052 765</b> 846,00 €	<b>2052 775</b> 856,00 €	<b>2052 785</b> 866,00 €	<b>2052 795</b> 877,00 €



**NEW**

**Inox Care Opklapbare muursteen vario, met LED elektronische schakelaar ter activering van een WC-spoeling, de optie als oproepstoets**

**Aansluiting met rozet**

Beschrijving:  
Uitvoering Inox Care opklapbare muursteen vario, demontabel,

- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- hoogglans gepolijst oppervlak (008).

① Kan geleverd worden met één of twee e-buttons.

E-buttons met de "normaal open" functie worden voornamelijk gebruikt voor toiletspoelingen. De functie "normaal gesloten contact" wordt vooral gebruikt voor oproepsystemen, omdat een onderbreking in het circuit (bijvoorbeeld door een storing) niet onopgemerkt blijft.


Op aanvraag ook leverbaar zonder bodemplaat.

**Inox Care Barre d'appui rabattable vario, avec boutons de commande LED pour chasse d'eau et appel d'urgence Avec rosace**


- Descriptif dito Inox Care barre d'appui rabattable vario, amovible.
- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- finition polie brillante (008).

① Peut être livré avec 1 ou 2 boutons poussoirs électriques.  
Les boutons poussoirs électriques avec la fonction « contact fermé » sont principalement utilisés pour les chasses d'eau. La fonction « contact ouvert » est privilégiée pour les installations des boutons d'appel, car une interruption du circuit électrique (par exemple en raison d'un défaut) ne passe pas inaperçue.  
Sur demande, également livrable en version sans platine de fixation.


Verborgen aansluiting **met rozet** met 1 elektronische schakelaar  
Raccordement caché **avec rosace** avec un bouton de commande

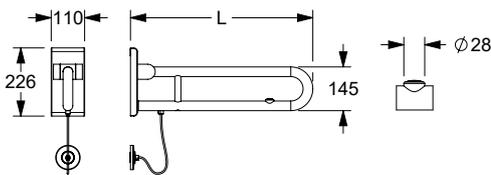

Verborgen aansluiting **met rozet** met 2 elektronische schakelaar  
Raccordement caché **avec rosace** avec un boutons de commande

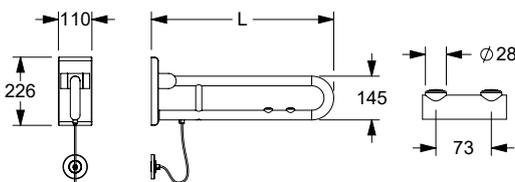


functies van de elektronische schakelaar /  
boutons de commande

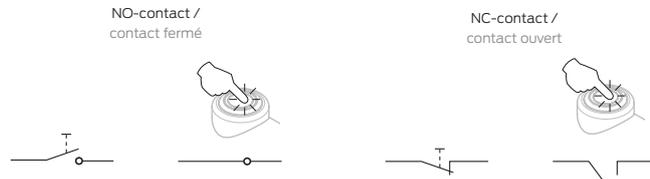

Geplande uitwisselbare systemen voor E-knoppen: zie pagina 475.  
Systèmes compatibles avec les boutons de commande, voir page 475.

Functies van de elektronische schakelaar Boutons de commande	Kleurknop van de elektronische schakelaar Couleurs des boutons de commande	Oppervlak hoogglans gepolijst (008), met grondplaat Surface polie brillante (008), avec platine de fixation			
		600 mm	725 mm	850 mm	900 mm
Oproep (NO-contact) Appel d'urgence (contact fermé)	● ●	<b>2052 766</b> 846,00 €	<b>2052 776</b> 858,00 €	<b>2052 786</b> 870,00 €	<b>2052 796</b> 883,00 €
Oproep (NC-contact) Appel d'urgence (contact ouvert)	● ●	<b>2052 763</b> 846,00 €	<b>2052 773</b> 858,00 €	<b>2052 783</b> 870,00 €	<b>2052 793</b> 883,00 €
WC (NO-contact) WC (contact fermé)	●	<b>2052 761</b> 846,00 €	<b>2052 771</b> 858,00 €	<b>2052 781</b> 870,00 €	<b>2052 793</b> 883,00 €
WC (NO-contact) en oproep (NO-contact) WC (contact fermé) et appel d'urgence (contact fermé)	● ●	<b>2052 767</b> 1015,00 €	<b>2052 777</b> 1027,00 €	<b>2052 787</b> 1039,00 €	<b>2052 791</b> 1052,00 €
WC (NO-contact) en oproep (NC-contact) WC (contact fermé) et appel d'urgence (contact ouvert)	● ●	<b>2052 765</b> 1015,00 €	<b>2052 775</b> 1027,00 €	<b>2052 785</b> 1039,00 €	<b>2052 795</b> 1052,00 €

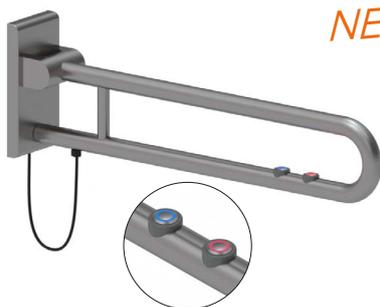

NEW

**Inox Care Opklapbare muursteun vario, met LED elektronische schakelaar ter activering van een WC-spoeling, de optie als oproepstoets**

#### Aansluiting met montageplaat

Beschrijving:

Uitvoering Inox Care opklapbare muursteun vario, demontabel,

- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- gesatineerd oppervlak (009),
- schakelaar met LED:
  - in de LED kleur rood voor de oproepstoets,
  - in de LED kleur blauw voor WC-spoeling.
- het permanent verlichte LED-lampje zorgt voor een betere vindbaarheid en oriëntatie,
- spiraalkabel 8-draads 0,14 mm<sup>2</sup> voor stuurspanning tot 24 V,
- beschermingsklasse IP67.

① Kan geleverd worden met één of twee e-buttons.

E-buttons met de "normaal open" functie worden voornamelijk gebruikt voor toiletspoelingen. De functie "normaal gesloten contact" wordt vooral gebruikt voor oproepsystemen, omdat een onderbreking in het circuit (bijvoorbeeld door een storing) niet onopgemerkt blijft.

Op aanvraag ook leverbaar zonder bodemplaat.

**Inox Care Barre d'appui rabattable vario, avec boutons de commande LED pour chasse d'eau et appel d'urgence**

#### Avec plaque de montage

• Descriptif dito Inox Care barre d'appui rabattable vario, amovible.


- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- finition satiné (009),
- boutons avec LED :
  - LED de couleur rouge pour appel d'urgence,
  - LED de couleur bleue pour chasse d'eau,
- la lumière LED allumée en permanence permet de mieux trouver et de mieux s'orienter,
- câble torsadé 8 brins, 0,14 mm<sup>2</sup>, pour commande 24 V,
- Indice de protection IP67.

① Peut être livré avec 1 ou 2 boutons poussoirs électriques.

Les boutons poussoirs électriques avec la fonction « contact fermé » sont principalement utilisés pour les chasses d'eau. La fonction « contact ouvert » est privilégiée pour les installations des boutons d'appel, car une interruption du circuit électrique (par exemple en raison d'un défaut) ne passe pas inaperçue. Sur demande, également livrable en version sans platine de fixation.


Aansluiting met montageplaat verdekt met 1 elektronische schakelaar

Branchement par plaque de fixation avec un bouton de commande

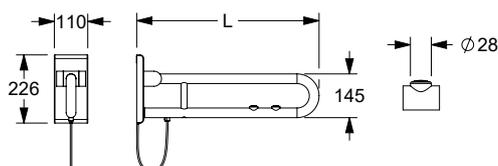

Aansluiting met montageplaat verdekt met 2 elektronische schakelaar

Branchement par plaque de fixation avec deux boutons de commande

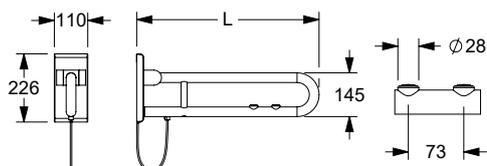

Functies van de elektronische schakelaar / Boutons de commande

NO-contact / Contact fermé

NC-contact / Contact ouvert



Geplande uitwisselbare systemen voor E-knoppen: zie pagina 475.  
Systèmes compatibles avec les boutons de commande, voir page 475.

Functies van de elektronische schakelaar Boutons de commande	Kleurknop van de elektronische schakelaar Couleurs des boutons de commande	Oppervlak gesatineerd (009), met grondplaat Surface satinée (009), avec platine de fixation			
		600 mm	725 mm	850 mm	900 mm
Oproep (NO-contact) Appel d'urgence (contact fermé)		2052 866 705,00 €	2052 876 715,00 €	2052 886 725,00 €	2052 896 736,00 €
Oproep (NC-contact) Appel d'urgence (contact ouvert)		2052 863 705,00 €	2052 873 715,00 €	2052 883 725,00 €	2052 893 736,00 €
WC (NO-contact) WC (contact fermé)		2052 861 705,00 €	2052 871 715,00 €	2052 881 725,00 €	2052 893 736,00 €
WC (NO-contact) en oproep (NO-contact) WC (contact fermé) et appel d'urgence (contact fermé)		2052 867 846,00 €	2052 877 856,00 €	2052 887 866,00 €	2052 891 877,00 €
WC (NO-contact) en oproep (NC-contact) WC (contact fermé) et appel d'urgence (contact ouvert)		2052 865 846,00 €	2052 875 856,00 €	2052 885 866,00 €	2052 895 877,00 €



**NEW**

**Inox Care Opklapbare muursteun vario, met LED elektronische schakelaar ter activering van een WC-spoeling, de optie als oproepstoets**

**Aansluiting met montageplaat**

Beschrijving:  
Uitvoering Inox Care opklapbare muursteun vario, demontabel,

- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- hoogglans gepolijst oppervlak (008).

① Kan geleverd worden met één of twee e-buttons.

E-buttons met de "normaal open" functie worden voornamelijk gebruikt voor toiletspoelingen. De functie "normaal gesloten contact" wordt vooral gebruikt voor oproepsystemen, omdat een onderbreking in het circuit (bijvoorbeeld door een storing) niet onopgemerkt blijft.

Op aanvraag ook leverbaar zonder bodemplaat.

**Inox Care Barre d'appui rabattable vario, avec boutons de commande LED pour chasse d'eau et appel d'urgence**


**Avec plaque de montage**

- Descriptif dito Inox Care barre d'appui rabattable vario, amovible.
- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- finition polie brillante (008).

① Peut être livré avec 1 ou 2 boutons poussoirs électriques.  
Les boutons poussoirs électriques avec la fonction « contact fermé » sont principalement utilisés pour les chasses d'eau. La fonction « contact ouvert » est privilégiée pour les installations des boutons d'appel, car une interruption du circuit électrique (par exemple en raison d'un défaut) ne passe pas inaperçue.  
Sur demande, également livrable en version sans platine de fixation.


Aansluiting met montageplaat verdekt met 1 elektronische schakelaar

Branchement par plaque de fixation avec un bouton de commande

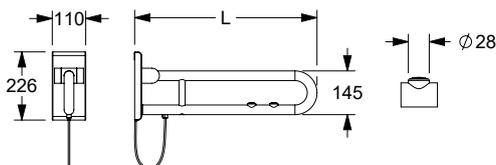


Aansluiting met montageplaat verdekt met 2 elektronische schakelaar

Branchement par plaque de fixation avec deux boutons de commande

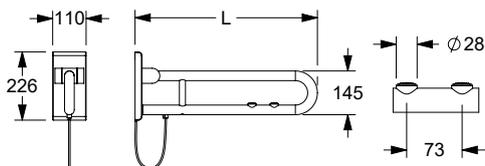


Functies van de elektronische schakelaar / Boutons de commande

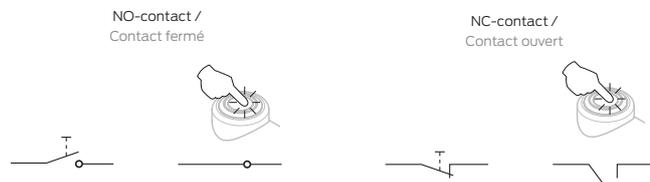

Geplande uitwisselbare systemen voor E-knoppen: zie pagina 475.  
Systèmes compatibles avec les boutons de commande, voir page 475.

Functies van de elektronische schakelaar Boutons de commande	Kleurknop van de elektronische schakelaar Couleurs des boutons de commande	Oppervlak hoogglans gepolijst (008), met grondplaat Surface polie brillante (008), avec platine de fixation			
		600 mm	725 mm	850 mm	900 mm
Oproep (NO-contact) Appel d'urgence (contact fermé)	● ●	<b>2052 866</b> 846,00 €	<b>2052 876</b> 858,00 €	<b>2052 886</b> 870,00 €	<b>2052 896</b> 883,00 €
Oproep (NC-contact) Appel d'urgence (contact ouvert)	● ●	<b>2052 863</b> 846,00 €	<b>2052 873</b> 858,00 €	<b>2052 883</b> 870,00 €	<b>2052 893</b> 883,00 €
WC (NO-contact) WC (contact fermé)	● ●	<b>2052 861</b> 846,00 €	<b>2052 871</b> 858,00 €	<b>2052 881</b> 870,00 €	<b>2052 893</b> 883,00 €
WC (NO-contact) en oproep (NO-contact) WC (contact fermé) et appel d'urgence (contact fermé)	● ●	<b>2052 867</b> 1015,00 €	<b>2052 877</b> 1027,00 €	<b>2052 887</b> 1039,00 €	<b>2052 891</b> 1052,00 €
WC (NO-contact) en oproep (NC-contact) WC (contact fermé) et appel d'urgence (contact ouvert)	● ●	<b>2052 865</b> 1015,00 €	<b>2052 875</b> 1027,00 €	<b>2052 885</b> 1039,00 €	<b>2052 895</b> 1052,00 €

**NEW****Inox Care Rugleuning, verstelbaar**

- 460 - 660 x 210 x 150 mm, 460 - 660 x 210 x 220 mm, Ø 32 mm,
- centreerafstand instelbaar van 460 mm tot 660 mm,
- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- gesatineerd oppervlak (009),
- met antracietkleurig polster uit PUR-integraalschuim, kleur zwart,
- verborgen fixatie, met inbus schroef gemonteerd van beneden,
- levering met Bevestigingsmateriaal voor Voorwandmontage.

**Inox Care Dossier, réglable**







- 460 - 660 x 210 x 150 mm, 460 - 660 x 210 x 220 mm, Ø 32 mm,
- entraxe réglable de 460 mm à 660 mm,
- support en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- finition satiné (009),
- rembourrage en polyuréthane, coloris noir,
- fixation invisible par le bas avec vis pointeau,
- livré avec matériel de montage adapté à l'installation en applique.

**Rugleuning, verstelbaar  
Dossier, réglable**

① Voor wandmontage boven het toilet.  
Toilet maat vanaf wand 700 mm volgens  
DIN 18024-2/DIN 18040-1.

① Pour une fixation murale au-dessus  
d'un WC longueur 700 mm suivant les  
normes DIN 18024-2/DIN 18040-1.

Afmetingen / Dimensions	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
460 - 660 x 210 x 150	<b>2050 535</b>	009	314,00 €
460 - 660 x 210 x 220	<b>2050 536</b>		318,00 €

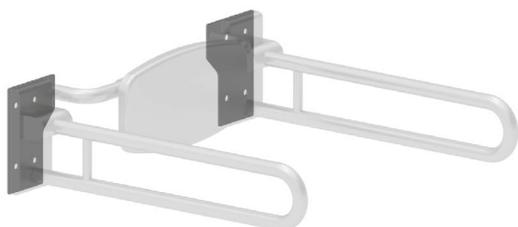**NEW****Inox Care rugleuning, adapterset**

- Afmeting 227 x 155 mm,
- voor bevestiging aan twee opklapbare muursteun **of** voor bevestiging aan één opklapbare muursteun en aan de muur,
- tussenplaten voor bevestiging van de verstelbare rugleuning direct aan de opklapbare muursteun,
- platen uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- gesatineerd oppervlak (009),
- voor wandmontage boven WC volgens DIN 18040-1/ONORM B1600,
- verborgen schroefverbinding,
- geleverd met schroeven met verzonken kop M6 voor bevestiging aan de tussenplaten aan beide zijden,
- geleverd met schroeven met verzonken kop M6 en afstandhouder voor bevestiging aan de tussenplaat aan één zijde.

**Inox Care Dossier, kit d'adaptation**

- Dimensions 227 x 155 mm,
- pour la fixation à deux barres d'appui rabattables **ou**
- pour la fixation à une barre d'appui rabattable et au mur,
- plaques intermédiaires pour fixer le dossier réglable directement sur la barre d'appui rabattable,
- plaques en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- finition satiné (009),
- pour montage mural au-dessus des WC selon DIN 18040-1/ONORM B1600,
- vissage invisible,
- livraison avec vis à tête fraisée M6 pour la fixation des deux côtés sur les plaques intermédiaires,
- livraison avec vis à tête fraisée M6 et pièce d'écartement pour la fixation unilatérale sur la plaque intermédiaire.



**Rugleuning, adapterset  
Dossier, kit d'adaption**


Code PG 7000

- ▶ Set adapterplaten  
Set plaques d'adaption

**2050 537** 86,00 €

- ▶ Set adapterplaat &  
afstandhouderk  
Set plaque d'adaption &  
Cale-support

**2050 538** 58,00 €



**NEW**

### Inox Care Rugleuning, verstelbaar

Beschrijving : Uitvoering Inox Care Rugleuning, verstelbaar,

- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304).
- hoogglans gepolijst oppervlak (008).

① Voor wandmontage boven het toilet.  
Toilet maat vanaf wand 700 mm volgens DIN 18024-2/DIN 18040-1.

### Inox Care Dossier, réglable


Descriptif dito Inox Care Dossier, réglable,

- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- finition polie brillante (008).

① Pour une fixation murale au-dessus d'un WC longueur 700 mm suivant les normes DIN 18024-2/DIN 18040-1.

### Rugleuning, verstelbaar Dossier, réglable

Afmetingen / Dimensions	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
460 - 660 x 210 x 150	<b>2050 535</b>		377,00 €
460 - 660 x 210 x 220	<b>2050 536</b>		382,00 €

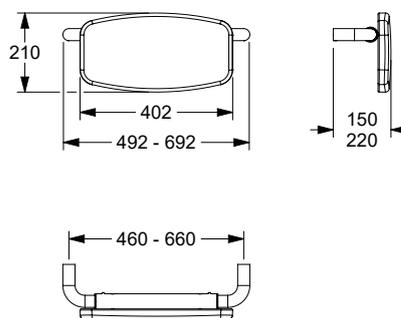



### Rugleuning Dossier

#### Inox Care Rugleuning

- 520 x 210 x 150 mm,  
520 x 210 x 220 mm,  
545 x 210 x 150 mm,  
545 x 210 x 220 mm, Ø 32 mm,
- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- gesatineerd oppervlak (009),
- met antracietkleurig polster uit PUR-integraalschuim, kleur zwart,
- zonder rozetten, verborgen fixatie, met inbus schroef gemonteerd van beneden,
- schroeven uit roestvrij staal,
- montagekit is geschikt voor wandmontage.



#### Inox Care Dossier

- 520 x 210 x 150 mm,  
520 x 210 x 220 mm,  
545 x 210 x 150 mm,  
545 x 210 x 220 mm, Ø 32 mm,
- support en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- finition satiné (009),
- rembourrage en polyuréthane, coloris noir,
- sans rosaces, fixation invisible par le bas avec vis pointeau,
- vis en inox,
- livraison avec matériel de fixation adapté pour bâti-support.

① Voor wandmontage boven het toilet.  
Toilet maat vanaf wand 700 mm volgens  
DIN 18024-2/DIN 18040-1.

① Pour une fixation murale au-dessus  
d'un WC longueur 700 mm suivant les  
normes DIN 18024-2/DIN 18040-1.

Afmetingen / Dimensions	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
520 x 210 x 150 mm	<b>2050 520</b>	009	267,00 €
520 x 210 x 220 mm	<b>2050 522</b>		282,00 €
545 x 210 x 150 mm	<b>2050 525</b>		267,00 €
545 x 210 x 220 mm	<b>2050 527</b>		282,00 €

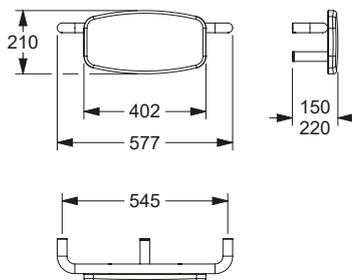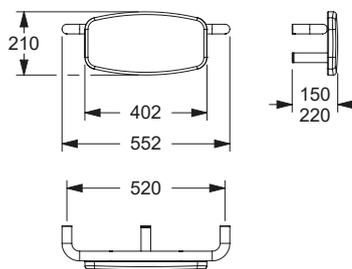



**NEW**



### Inox Care Rugleuning

Beschrijving : Uitvoering Inox Care Rugleuning,

- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- hoogglans gepolijst oppervlak (008).

① Voor wandmontage boven het toilet.  
Toilet maat vanaf wand 700 mm volgens  
DIN 18024-2/DIN 18040-1.

### Inox Care Dossier

Descriptif dito Inox Care Dossier,

- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- finition polie brillante (008).



① Pour une fixation murale au-dessus  
d'un WC longueur 700 mm suivant les  
normes DIN 18024-2/DIN 18040-1.

Inox Care

Inox Care

### Rugleuning Dossier

Afmetingen / Dimensions	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
520 x 210 x 150 mm	<b>2050 520</b>	008	320,00 €
520 x 210 x 220 mm	<b>2050 522</b>		338,00 €
545 x 210 x 150 mm	<b>2050 525</b>		320,00 €
545 x 210 x 220 mm	<b>2050 527</b>		338,00 €






### Afdichting

- Ø 62 mm,
- zelfklevend met bescherfolie,
- van celrubber EPDM, kleur zwart,
- voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1),
- ook voor voegen geschikt,
- voor alle Inox Care producten met rozet Ø 70 mm te gebruiken,
- verpakking eenheid 10 of 50 stuks.

### Rondelle d'étanchéité

- Ø 62 mm,
- autocollant, avec film support,
- en caoutchouc cellulaire EPDM, couleur noir,
- permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1),
- également utilisable sur des joints,
- utilisable pour tous les produits Inox Care avec rosace Ø 70 mm,
- unité d'emballage 10 ou 50 pièces.

Afmetingen / Dimensions	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
62 x 2 mm 10 stuks 10 pièces	<b>2053 601</b>		17,50 €
62 x 2 mm 50 stuks 50 pièces	<b>2053 610</b>		61,00 €



MD



### Inox Care Steungreep


- asmaat (a) 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1100 mm, Ø 32 mm,
- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- gesatineerd oppervlak (009),
- met staalversterkte rozetten Ø 70 mm voor verborgen bevestiging,
- binnenrozetten met muur afdichting,
- geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen,
- met Afdichting voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1),
- max. toelaatbare belasting : 175 kg,
- geschikt om afneembaar zitje 0847...., 8750... in te hangen,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden.

### Inox Care Poignée de maintien

- entraxe (a) 300, 400, 500, 600, 800, 1000 et 1100 mm, Ø 32 mm,
- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- finition satiné (009),
- avec rosaces inox Ø 70 mm, fixation invisible,
- sous-rosaces avec compensation des inégalités murales,
- production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux,
- avec Rondelle d'étanchéité permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1),
- charge maximale 175 kg,
- convient pour accrocher un siège de douche à suspendre 0847..., 8750...,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

### Steungreep Poignée de maintien

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
300			<b>2053 030</b>		65,50 €
400			<b>2053 040</b>		74,00 €
500			<b>2053 050</b>		84,00 €
600			<b>2053 060</b>		91,50 €
800			<b>2053 080</b>		121,00 €
1000			<b>2053 100</b>		142,00 €
1100			<b>2053 110</b>	150,00 €	





**NEW**

### Inox Care Steungreep

Beschrijving : Uitvoering Inox Care Steungreep.

- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- hoogglans gepolijst oppervlak (008).


### Inox Care Poignée de maintien

Descriptif dito Inox Care Poignée de maintien.

- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- finition polie brillante (008).

### Steungreep Poignée de maintien

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
300			<b>2053 030</b>	008	78,50 €
400			<b>2053 040</b>		89,00 €
500			<b>2053 050</b>		101,00 €
600			<b>2053 060</b>		110,50 €
800			<b>2053 080</b>		145,00 €
1000			<b>2053 100</b>		170,00 €
1100			<b>2053 110</b>		180,00 €





MD

**Steungreep**  
**Poignée de maintien coudée**

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
300		300	<b>2054 020</b>	009	92,50 €
400		400	<b>2054 025</b>		108,00 €

**Inox Care Steungreep**


- 300 x 300, 400 x 400 mm, 90° Ø 32 mm,
- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- gesatineerd oppervlak (009),
- met twee bevestigingspunten,
- met staalversterkte rozetten Ø 70 mm voor verborgen bevestiging,
- binnenrozetten met muur afdichting,
- met Afdichting voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1),
- max. toelaatbare belasting : 125 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden.

① Kan achteraf worden uitgerust met toiletrolhouder 2050 300.


**Inox Care Poignée de maintien coudée**

- 300 x 300, 400 x 400 mm, 90° 32mm dia.,
- avec deux points de fixation,
- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- finition satiné (009),
- avec rosaces inox Ø 70 mm, fixation invisible,
- sous-rosaces avec compensation des inégalités murales,
- avec Rondelle d'étanchéité permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1),
- charge maximale 125 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

① Peut être équipée d'un porte-rouleau 2050 300.



MD

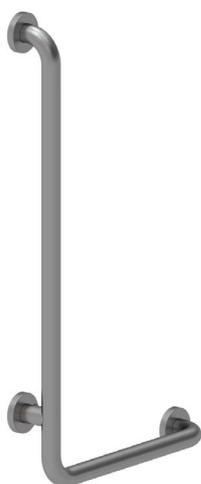**Steungreep**  
**Poignée de maintien coudée**

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
400		750	<b>2054 030</b>	009	170,00 €
400		750	<b>2054 130</b>		170,00 €
500		750	<b>2054 041</b>		178,00 €
500		750	<b>2054 141</b>		178,00 €
500		950	<b>2054 043</b>		199,00 €
500		950	<b>2054 143</b>		199,00 €

**Inox Care Steungreep**


- 400 x 750, 500 x 750, 500 x 950 mm, 90° Ø 32 mm,
- met drie bevestigingspunten,
- max. toelaatbare belasting : 175 kg,
- geschikt om afneembaar zitje 0847..., 8750... in te hangen,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- nadere omschrijving zie boven.

① Kan achteraf worden uitgerust met toiletrolhouder 2050 300.  
Steungreep 2054 041/ 2054 141 belasting volgens ÖNORM B1600.

**Inox Care Poignée de maintien coudée**

- 400 x 750, 500 x 750, 500 x 950 mm, 90° 32mm dia.,
- avec trois points de fixation,
- charge maximale 175 kg,
- convient pour accrocher un siège de douche à suspendre 0847..., 8750...,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- pour plus d'informations voir ci-dessus.

① Peut être équipée d'un porte-rouleau 2050 300.  
Poignées de maintien coudées 2054 041/ 2054 141 en conformité avec la norme ÖNORM B1600.

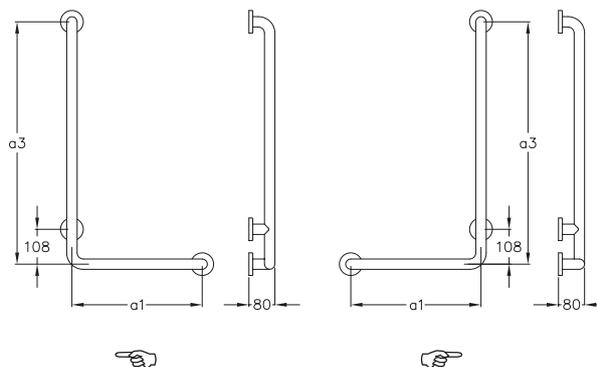



MD



**NEW**

### Inox Care Steungreep

Beschrijving : Uitvoering Inox Care Steungreep,

- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- **hoogglans gepolijst oppervlak (008).**

① Kan achteraf worden uitgerust met toiletrolhouder 2050 300.

### Inox Care Poignée de maintien coudée

Descriptif dito Inox Care Poignée de maintien coudée,


- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- **finition polie brillante (008).**

① Peut être équipée d'un porte-rouleau 2050 300.


#### Steungreep

Poignée de maintien coudée

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
300		300	<b>2054 020</b>	008	111,00 €
400		400	<b>2054 025</b>		130,00 €



MD

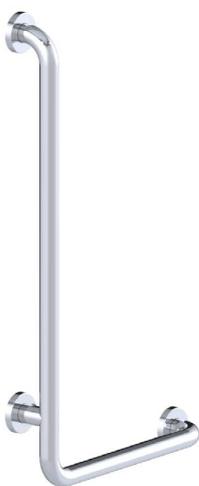

**NEW**

### Inox Care Steungreep

Beschrijving : Uitvoering Inox Care Steungreep,

- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- **hoogglans gepolijst oppervlak (008).**

① Kan achteraf worden uitgerust met toiletrolhouder 2050 300.  
Steungreep 2054 041/ 2054 141 belasting volgens ÖNORM B1600.

### Inox Care Poignée de maintien coudée

Descriptif dito Inox Care Poignée de maintien coudée,


- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- **finition polie brillante (008).**

① Peut être équipée d'un porte-rouleau 2050 300.  
Poignées de maintien coudées 2054 041/ 2054 141 en conformité avec la norme ÖNORM B1600.

#### Steungreep

Poignée de maintien coudée

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
400		750	<b>2054 030</b>	008	204,00 €
400		750	<b>2054 130</b>		214,00 €
500		750	<b>2054 041</b>		239,00 €
500		750	<b>2054 141</b>		204,00 €
500		950	<b>2054 043</b>		214,00 €
500		950	<b>2054 143</b>		239,00 €

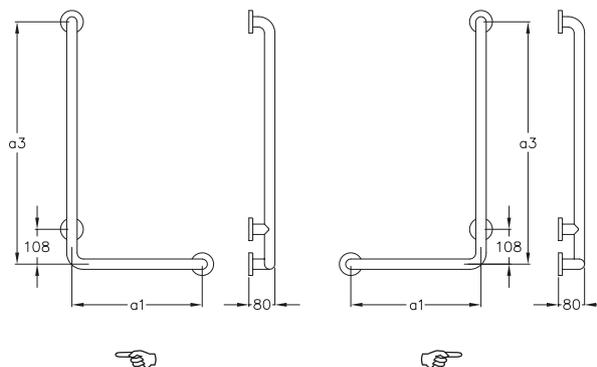



MD

**Steungreep****Poignée de maintien coudée**

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
400		400	<b>2054 050</b>	009	107,00 €

**Inox Care Steungreep**


- 400 x 400 mm, 135° Ø 32 mm,
- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- gesatineerd oppervlak (009),
- met twee bevestigingspunten,
- met staalversterkte rozetten Ø 70 mm voor verborgen bevestiging,
- binnenrozetten met muur afdichting,
- geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen,
- met Afdichting voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1),
- max. toelaatbare belasting : 125 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden,

① Kan achteraf worden uitgerust met toiletrolhouder 2050 300.

**Inox Care Poignée de maintien coudée**

- 400 x 400 mm, 135° Ø 32 mm,
- avec deux points de fixation,
- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- finition satiné (009),
- avec rosaces inox Ø 70 mm, fixation invisible,
- sous-rosaces avec compensation des inégalités murales,
- production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux,
- avec Rondelle d'étanchéité permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1),
- charge maximale 125 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

① Peut être équipée d'un porte-rouleau 2050 300.



MD

**Steungreep****Poignée de maintien coudée**

Code

PG 5500

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
400		400	<b>2054 060</b>	009	126,00 €
400		400	<b>2054 160</b>		126,00 €

**Inox Care Steungreep**



- 400 x 400 mm, 135° Ø 32 mm,
- met drie bevestigingspunten,
- max. toelaatbare belasting : 175 kg,
- nadere omschrijving zie boven.

① Kan achteraf worden uitgerust met toiletrolhouder 2050 300.

**Inox Care Poignée de maintien coudée**

- 400 x 400 mm, 135° Ø 32 mm,
- avec trois points de fixation,
- charge maximale 175 kg,
- pour plus d'informations voir ci-dessus.

① Peut être équipée d'un porte-rouleau 2050 300.





**NEW**



### Inox Care Steungreep

Beschrijving : Uitvoering Inox Care Steungreep,

- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- **hoogglans gepolijst oppervlak (008).**

① Kan achteraf worden uitgerust met toiletrolhouder 2050 300.

### Inox Care Poignée de maintien coudée

Descriptif dito Inox Care Poignée de maintien coudée,


- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- **finition polie brillante (008).**

① Peut être équipée d'un porte-rouleau 2050 300.

#### Steungreep

Poignée de maintien coudée

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
400		400	<b>2054 050</b>	<b>008</b>	128,00 €



Inox Care

Inox Care



**NEW**



### Inox Care Steungreep

Beschrijving : Uitvoering Inox Care Steungreep,

- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- **hoogglans gepolijst oppervlak (008).**

① Kan achteraf worden uitgerust met toiletrolhouder 2050 300.

### Inox Care Poignée de maintien coudée

Descriptif dito Inox Care Poignée de maintien coudée,



- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- **finition polie brillante (008).**

① Peut être équipée d'un porte-rouleau 2050 300.

#### Steungreep

Poignée de maintien coudée

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
400		400	<b>2054 060</b>	<b>008</b>	151,00 €
400		400	<b>2054 160</b>	<b>008</b>	151,00 €





MD

**Steunreep****Main courante de maintien**



a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
750	750		<b>2058 010</b>	009	249,00 €
400	750		<b>2058 030</b>		217,00 €

**Inox Care Steunreep in hoekvorm**

- 750 x 750 mm, Ø 32 mm, 400 x 750 mm, Ø 32 mm,
- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- gesatineerd oppervlak (009),
- zowel links als rechts bruikbaar,
- met staalversterkte rozetten Ø 70 mm voor verborgen bevestiging,
- binnenrozetten met muur afdichting,
- geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen,
- met Afdichting voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1),
- max. toelaatbare belasting : 175 kg,
- geschikt om afneembaar zijte 0847 710/...910, 8750 021/...023 vanaf a = 450 mm, 0847 714/...914/...719/...919 vanaf a = 500 mm, 8750 026/...028 vanaf a = 550 mm, in te hangen,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden.

**Inox Care Main courante de maintien**

- 750 x 750 mm, Ø 32 mm, 400 x 750 mm, Ø 32 mm,
- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- finition satiné (009),
- réversible gauche/droite,
- avec rosaces inox Ø 70 mm, fixation invisible,
- sous-rosaces avec compensation des inégalités murales,
- production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux,
- avec Rondelle d'étanchéité permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1),
- charge maximale 175 kg,
- convient pour accrocher un siège de douche à suspendre 0847 710/...910, 8750 021/...023 à partir de a = 450 mm, 0847 714/...914/...719/...919 à partir de a = 500 mm, 8750 026/...028 à partir de a = 550 mm,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

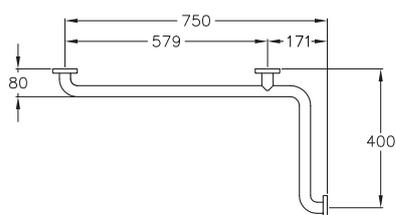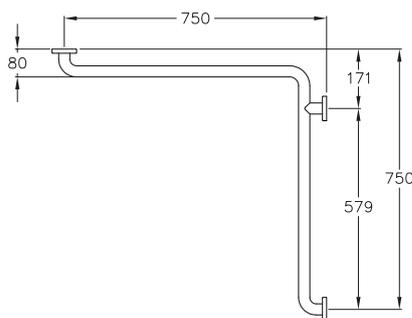



MD

**NEW**



### Inox Care Steungreep in hoekvorm

Beschrijving : Uitvoering Inox Care Steungreep in hoekvorm,

- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- **hoogglans gepolijst oppervlak (008).**

### Inox Care Main courante de maintien


Descriptif dito Inox Care Main courante de maintien,

- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- **finition polie brillante (008).**

#### Steungreep

#### Main courante de maintien

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
750	750		<b>2058 010</b>		299,00 €
400	750		<b>2058 030</b>		260,00 €

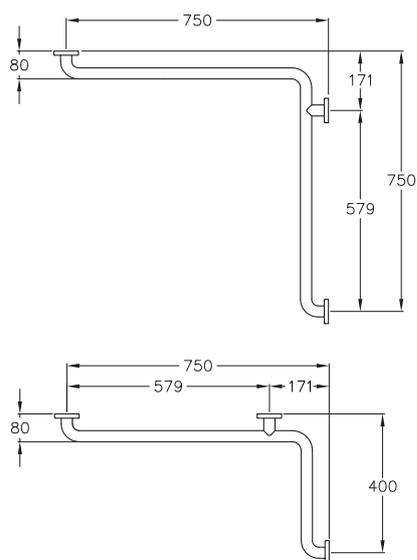

**Douchekophouder**

- 90 x 112 mm,
- gemaakt uit nylon,
- Geschikt voor douche glijstangen  $\varnothing$  32 mm,
- met extra lange hefboom,
- in de kleur donkergrijs 018,
- douchekop aanpasbaar in hoogte en hoek,
- douchekophouder geschikt voor verschillende douchekoppen, multifunctionele zijdelingse haak.

① Douchekophouder, op aanvraag verkrijgbaar in andere kleuren.



**Support de douchette**

- 90 x 112 mm,
- en nylon,
- pour barres de douche en inox  $\varnothing$  32 mm,
- avec levier long,
- en coloris gris foncé 018,
- hauteur et inclinaison réglables en continu,
- s'adapte aux modèles de douchette courants, avec bouton latéral.

① Support de douchette livrable sur demande dans d'autres coloris de la palette NORMBAU.

**Douchekophouder  
Support de douchette**

Afmetingen / Dimensions	Code +	Kleur/ Couleur	PG 1500
90 x 112	<b>0515 100</b>	<b>018</b>	52,50 €

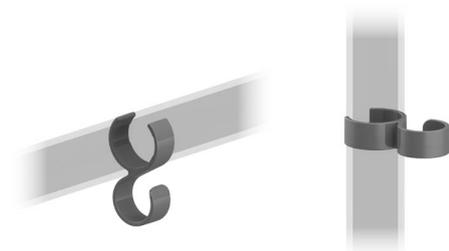**Haak, achteraf monteerbaar /  
Doucheslanggeleider**


- 64 x 36 mm,
- gemaakt uit nylon, optionele permanente bescherming tegen bacteriën, meer onder hoofdstuk informatie,
- in de kleur donkergrijs 018,
- om aan de douchehandgreep en glijstang  $\varnothing$  30-34 mm te hangen,
- met rubberen inzetstukken om wegglijden te voorkomen,
- dient als haak aan steungrepen of voor het geleiden van de doucheslang op de glijstang.

**Patère, montage ultérieur /  
Guide pour flexible de douche**

- 64 x 36 mm,
- en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre information,
- en coloris gris foncé 018,
- à accrocher sur les mains courantes de douche et les barres de support de douchette  $\varnothing$  30-34 mm,
- avec inserts en caoutchouc pour éviter de glisser,
- sert de patère sur les mains courantes ou pour guider le flexible de douche sur la barre de support de douche.

**Haak /  
Doucheslanggeleider****Patère /  
Guide pour flexible de douche**

Afmetingen / Dimensions	Code +	Kleur/ Couleur	PG 1500
64 x 36	<b>0925 391</b>	<b>018</b>	14,00 €





### Douchekophouder

Beschrijving : Uitvoering Douchekophouder,

- in de kleur wit 019.

① Douchekophouder, op aanvraag verkrijgbaar in andere kleuren.

### Support de douchette



Descriptif dito Support de douchette,

- en coloris blanc 019.

① Support de douchette livrable sur demande dans d'autres coloris de la palette NORMBAU.

### Douchekophouder Support de douchette

Afmetingen / Dimensions	Code +	Kleur/ Couleur	PG 1500
90 x 112	<b>0515 100</b>	<b>019</b>	52,50 €

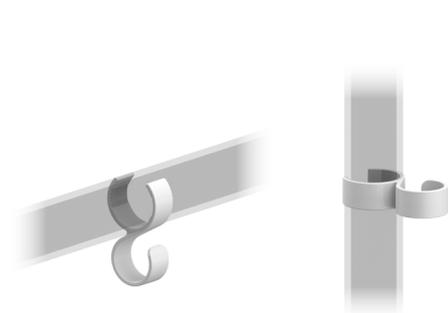

### Haak, achteraf monteerbaar / Doucheslangeleider

Beschrijving : Uitvoering Haak, achteraf monteerbaar / Doucheslangeleider,

- in de kleur wit 019.


### Patère, montage ultérieur / Guide pour flexible de douche

Descriptif dito Patère, montage ultérieur / Guide pour flexible de douche,

- en coloris blanc 019.


### Haak / Doucheslangeleider Patère / Guide pour flexible de douche

Afmetingen / Dimensions	Code +	Kleur/ Couleur	PG 1500
64 x 36	<b>0925 391</b>	<b>019</b>	14,00 €





MD

**Inox Care Douche glijstang**


- asmaat (a) 1100 mm, Ø 32 mm,
- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- gesatineerd oppervlak (009),
- met verstelbare douchekophouder BRH 91.32, uit nylon, donkergrijs 018,
- douchekop aanpasbaar in hoogte en hoek,
- douchekophouder geschikt voor verschillende douchekoppen, multifunctionele zijdelingse haak,
- met staalversterkte rozetten Ø 70 mm voor verborgen bevestiging,
- binnenrozetten met muur afdichting,
- geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen,
- met Afdichting voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1),
- max. toelaatbare belasting : 125 kg,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden.

**Inox Care Barre avec support de douchette**

- entraxe (a) 1100 mm, Ø 32 mm,
- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- finition satiné (009),
- munie d'un support de douchette réglable, réf. BRH 91.32, en nylon, gris foncé 018,
- support de douchette, hauteur et inclinaison réglables en continu, s'adapte aux modèles de douchette courants, avec bouton latéral.
- avec rosaces inox Ø 70 mm, fixation invisible,
- sous-rosaces avec compensation des inégalités murales,
- production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux,
- avec Rondelle d'étanchéité permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1),
- charge maximale 125 kg,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

**Douche glijstang****Barre avec support douchette**

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
		1100	<b>2053 160</b>	009	176,00 €

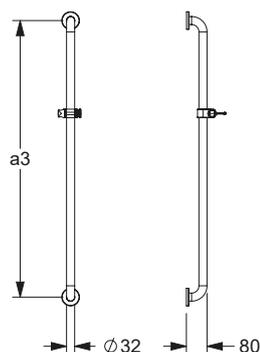



MD



**NEW**

### Inox Care Douche glijstang

Beschrijving : Uitvoering Inox Care Douche glijstang,

- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- **hoogglans gepolijst oppervlak (008)**,
- met verstelbare douchekophouder BRH 91.32, uit nylon, donkergrijs 019.

### Inox Care Barre avec support de douche

Descriptif dito Inox Care Barre avec support de douche,


- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- **finition polie brillante (008)**,
- munie d'un support de douche réglable, réf. BRH 91.32, en nylon, blanc 019.

Inox Care

Inox Care

#### Douche glijstang Barre avec support douche

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
		1100	<b>2053 160</b>	<b>008</b>	211,00 €

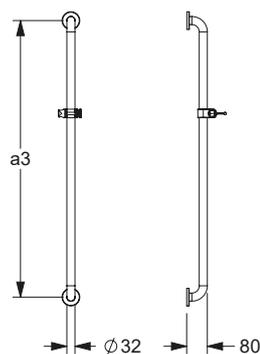



MD

**Inox Care Steunreep met douche glijstang**

- 500 x 1200 mm, Ø 32 mm,
- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- gesatineerd oppervlak (009),
- met verstelbare douchehouder BRH 91.32 uit nylon, donkergrijs 018,
- douchehouder aanpasbaar in hoogte en hoek,
- douchehouder geschikt voor verschillende douchehoeken, multifunctionele zijdelingse haak,
- met staalversterkte rozetten Ø 70 mm voor verborgen bevestiging,
- binnenrozetten met muur afdichting,
- geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen,
- met Afdichting voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1),
- max. toelaatbare belasting : 175 kg,
- geschikt om afneembaar zitje 0847...., 8750... in te hangen,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden.

**Inox Care Poignée de sécurité avec support de douche**


- 500 x 1200 mm, Ø 32 mm,
- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- finition satiné (009),
- munie d'un support de douche réglable, réf. BRH 91.32, en nylon, gris foncé 018,
- support de douche, hauteur et inclinaison réglables en continu, s'adapte aux modèles de douche courants, avec bouton latéral.
- avec rosaces inox Ø 70 mm, fixation invisible,
- sous-rosaces avec compensation des inégalités murales,
- production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux,
- avec Rondelle d'étanchéité permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1),
- charge maximale 175 kg,
- convient pour accrocher un siège de douche à suspendre 0847...., 8750....,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

① Support de douche livrable sur demande dans d'autres coloris de la palette NORMBAU.

**Steunreep****Poignée de sécurité**

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
500		1200	➔ 2055 050	009	255,00 €
500		1200	➔ 2055 150		255,00 €

① Douchehouder, op aanvraag verkrijgbaar in andere kleuren.

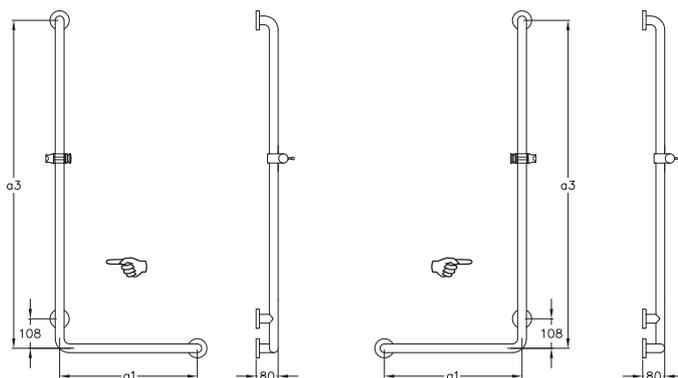


MD

**Inox Care Steunreep met douche glijstang**

- 500 x 1200 mm, Ø 32 mm,
- voor verdere omschrijving: zie hierboven.

**Inox Care Main courante de maintien avec support douche**

- 500 x 1200 mm, Ø 32 mm,
- pour plus d'informations voir ci-dessus.

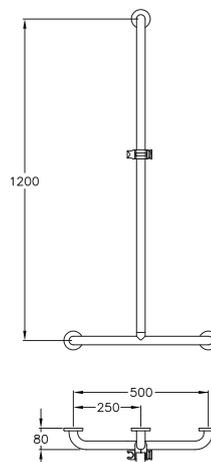**Steunreep****Main courante de maintien**

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
500		1200	➔ 2062 410	009	267,00 €



MD



**NEW**

### Inox Care Steungreep met douche glijstang

Beschrijving : Inox Care Steungreep met douche glijstang,

- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- **hoogglans gepolijst oppervlak (008)**,
- met verstelbare douchekophouder BRH 91.32, uit nylon, donkergrijs 019.

① Douchekophouder, op aanvraag verkrijgbaar in andere kleuren.

### Inox Care Poignée de sécurité avec support de douche

Descriptif dito Inox Care Poignée de sécurité avec support de douche.

- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- **finition polie brillante (008)**
- munie d'un support de douche réglable, réf. BRH 91.32, en nylon, blanc 019.


① Support de douche livrable sur demande dans d'autres coloris de la palette NORMBAU.

Inox Care

Inox Care

#### Steungreep Poignée de sécurité

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
500		1200	☞ <b>2055 050</b>	008	306,00 €
500		1200	☞ <b>2055 150</b>		306,00 €

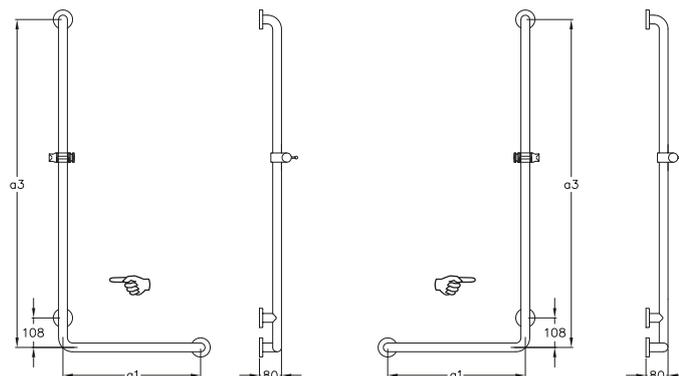

MD




**NEW**

### Inox Care Steungreep met douche glijstang

- 500 x 1200 mm, Ø 32 mm,
- voor verdere omschrijving: zie hierboven.


### Inox Care Main courante de maintien avec support douche

- 500 x 1200 mm, Ø 32 mm,
- pour plus d'informations voir ci-dessus.

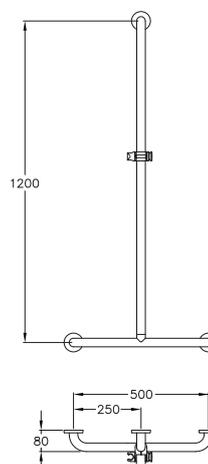

#### Steungreep Main courante de maintien

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
500		1200	☞ <b>2062 410</b>	008	320,00 €

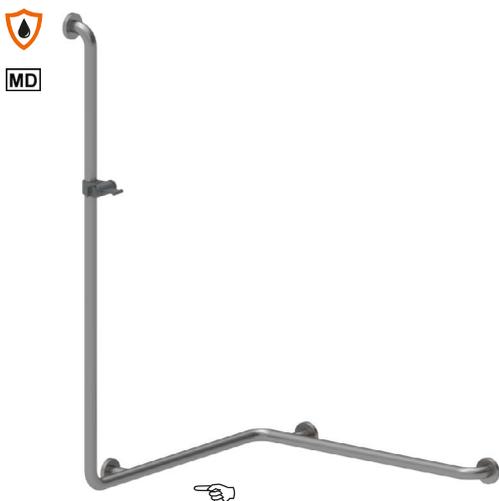**Steungreep****Main courante de maintien**

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
750	750	1200	☞ <b>2061 220</b>	009	374,00 €
750	750	1200	☛ <b>2061 320</b>		374,00 €
1100	1100	1200	☞ <b>2061 230</b>		415,00 €
1100	1100	1200	☛ <b>2061 330</b>		415,00 €



a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
1100	750	1200	☞ <b>2061 240</b>	009	393,00 €
1100	750	1200	☛ <b>2061 340</b>		393,00 €
750	1100	1200	☞ <b>2061 250</b>		393,00 €
750	1100	1200	☛ <b>2061 350</b>		393,00 €

**Inox Care Steungreep met douche glijstang**

- 750 x 750 x 1200 mm, Ø 32 mm, 1100 x 1100 x 1200 mm, Ø 32 mm, 1100 x 750 x 1200 mm, Ø 32 mm, 750 x 1100 x 1200 mm, Ø 32 mm,
- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- gesatineerd oppervlak (009),
- met verstelbare douchekophouder BRH 91.32, uit nylon, donkergrijs 018,
- douchekop aanpasbaar in hoogte en hoek,
- douchekophouder geschikt voor verschillende douchekoppen, multifunctionele zijdelingse haak,
- met staalversterkte rozetten Ø 70 mm voor verborgen bevestiging,
- binnenrozetten met muur afdichting,
- geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen,
- met Afdichting voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1),
- max. toelaatbare belasting : 175 kg,
- geschikt om afneembaar zijje 0847...., 8750... in te hangen,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden.

**Inox Care Mains courantes de maintien avec support de douchette**

- 750 x 750 x 1200 mm, Ø 32 mm, 1100 x 1100 x 1200 mm, Ø 32 mm, 1100 x 750 x 1200 mm, Ø 32 mm, 750 x 1100 x 1200 mm, Ø 32 mm,
- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- finition satiné (009),
- munie d'un support de douchette réglable, réf. BRH 91.32, en nylon, gris foncé 018,
- support de douchette, hauteur et inclinaison réglables en continu, s'adapte aux modèles de douchette courants, avec bouton latéral,
- avec rosaces inox Ø 70 mm, fixation invisible,
- sous-rosaces avec compensation des inégalités murales,
- production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux,
- avec Rondelle d'étanchéité permet d'étanchéfier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1),
- charge maximale 175 kg,
- convient pour accrocher un siège de douche à suspendre 0847...., 8750....,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

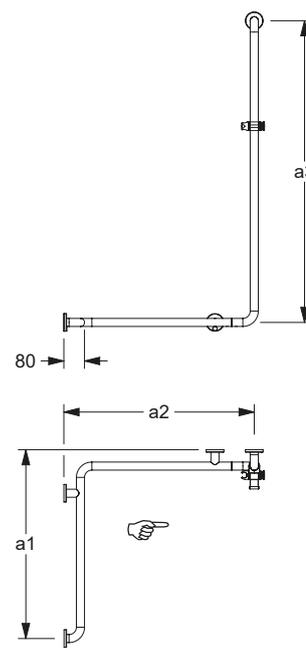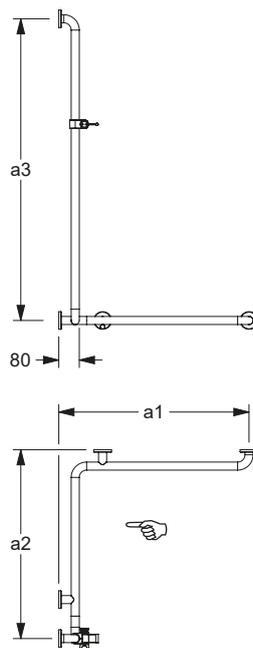



MD



**NEW**

### Inox Care Steungreep met douche glijstang

Beschrijving : Uitvoering Inox Care Steungreep met douche glijstang,

- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- **hoogglans gepolijst oppervlak (008)**,
- met verstelbare douchehouder BRH 91.32, uit nylon, donkergrijs 019.

### Inox Care Mains courantes de maintien avec support de douche

Descriptif dito Inox Care Mains courantes de maintien avec support de douche,

- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- **finition polie brillante (008)**,
- munie d'un support de douche réglable, réf. BRH 91.32, en nylon, blanc 019.

Inox Care





Inox Care

### Steungreep

Main courante de maintien

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
750	750	1200	<b>2061 220</b>		449,00 €
750	750	1200	<b>2061 320</b>		449,00 €
1100	1100	1200	<b>2061 230</b>		498,00 €
1100	1100	1200	<b>2061 330</b>		498,00 €

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
1100	750	1200	<b>2061 240</b>		472,00 €
1100	750	1200	<b>2061 340</b>		472,00 €
750	1100	1200	<b>2061 250</b>		472,00 €
750	1100	1200	<b>2061 350</b>		472,00 €

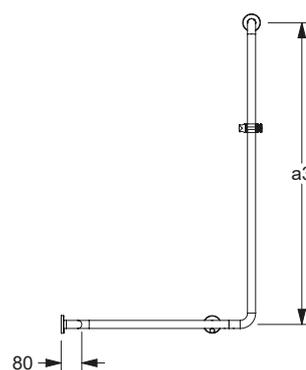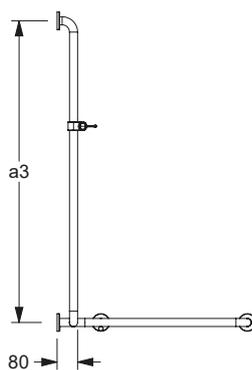



MD



### Inox Care Steungreep in hoekvorm met douche glijstang

- 750 x 750 x 1200 mm, Ø 32 mm, 750 x 1100 x 1200 mm, Ø 32 mm, 1100 x 1100 x 1200 mm, Ø 32 mm,
- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- gesatineerd oppervlak (009),
- met verstelbare douchekophouder BRH 91.32, uit nylon, donkergrijs 018,
- douchekophouder geschikt voor verschillende douchekoppen, multifunctionele zijdelingse haak,
- met staalversterkte rozetten Ø 70 mm voor verborgen bevestiging,
- binnenrozetten met muur afdichting,
- geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen,
- met Afdichting voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1),
- max. toelaatbare belasting : 175 kg,
- geschikt om afneembaar zijte 0847...., 8750... in te hangen,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden.

### Inox Care Mains courantes de maintien avec support douchette

- 750 x 750 x 1200 mm, Ø 32 mm, 750 x 1100 x 1200 mm, Ø 32 mm, 1100 x 1100 x 1200 mm, Ø 32 mm,
- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- finition satiné (009),
- munie d'un support de douchette réglable, réf. BRH 91.32, en nylon, gris foncé 018,
- support de douchette, hauteur et inclinaison réglables en continu, s'adapte aux modèles de douchette courants, avec bouton latéral,
- avec rosaces inox Ø 70 mm, fixation invisible,
- sous-rosaces avec compensation des inégalités murales,
- production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux,
- avec Rondelle d'étanchéité permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1),
- charge maximale 175 kg,
- convient pour accrocher un siège de douche à suspendre 0847...., 8750....,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

#### Steungreep

#### Main courante de maintien

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
750	750	1200	☞ <b>2062 210</b>	009	366,00 €
750	750	1200	☜ <b>2062 310</b>		366,00 €

b = 400 mm

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
1100	1100	1200	☞ <b>2062 240</b>	009	456,00 €
1100	1100	1200	☜ <b>2062 340</b>		456,00 €


b = 700 mm

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
750	1100	1200	☞ <b>2062 230</b>	009	400,00 €
750	1100	1200	☜ <b>2062 330</b>		400,00 €

b = 529 mm

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
750	1100	1200	☞ <b>2062 220</b>	009	400,00 €
750	1100	1200	☜ <b>2062 320</b>		400,00 €

b = 179 mm

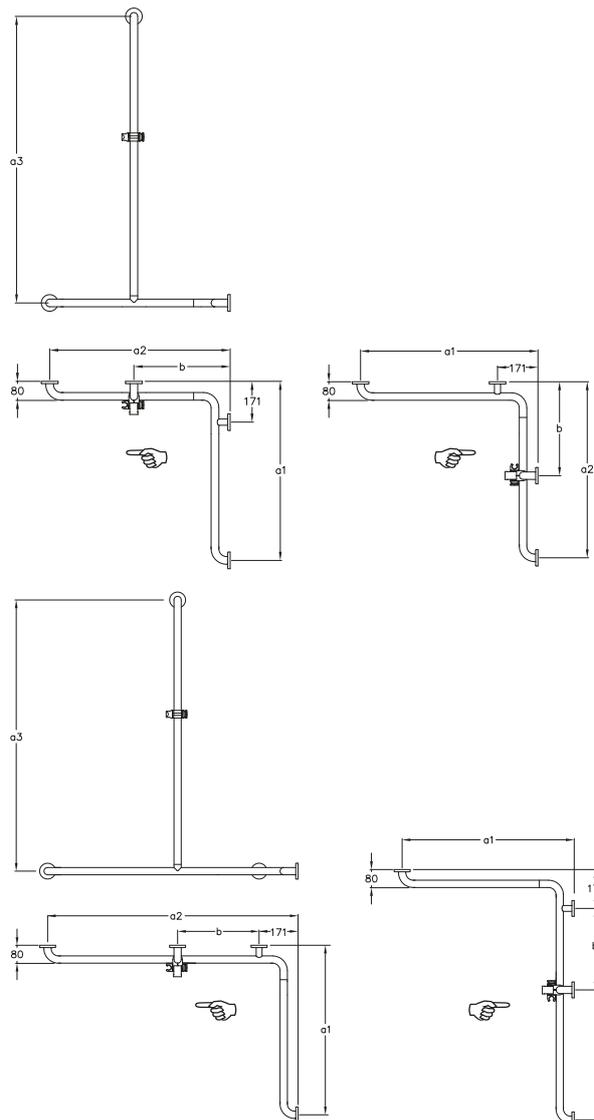



MD



**NEW**

### Inox Care Steungreep in hoekvorm met douche glijstang

Beschrijving : Uitvoering Inox Care Steungreep in hoekvorm met douche glijstang.

- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- **hoogglans gepolijst oppervlak (008),**
- met verstelbare douchekephouder BRH 91.32, uit nylon, donkergrijs 019.

### Inox Care Mains courantes de maintien avec support douchette

Descriptif dito Inox Care Mains courantes de maintien avec support douchette,

- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- **finition polie brillante (008),,**
- munie d'un support de douchette réglable, réf. BRH 91.32, en nylon, blanc 019.

Inox Care

Inox Care

#### Steungreep Main courante de maintien

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
750	750	1200	☞	<b>2062 210</b>	008	439,00 €
750	750	1200	☜	<b>2062 310</b>		439,00 €

b = 400 mm

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
1100	1100	1200	☞	<b>2062 240</b>	008	547,00 €
1100	1100	1200	☜	<b>2062 340</b>		547,00 €


b = 700 mm

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
750	1100	1200	☞	<b>2062 230</b>	008	480,00 €
750	1100	1200	☜	<b>2062 330</b>		480,00 €


b = 529 mm

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
750	1100	1200	☞	<b>2062 220</b>	008	480,00 €
750	1100	1200	☜	<b>2062 320</b>		480,00 €

b = 179 mm

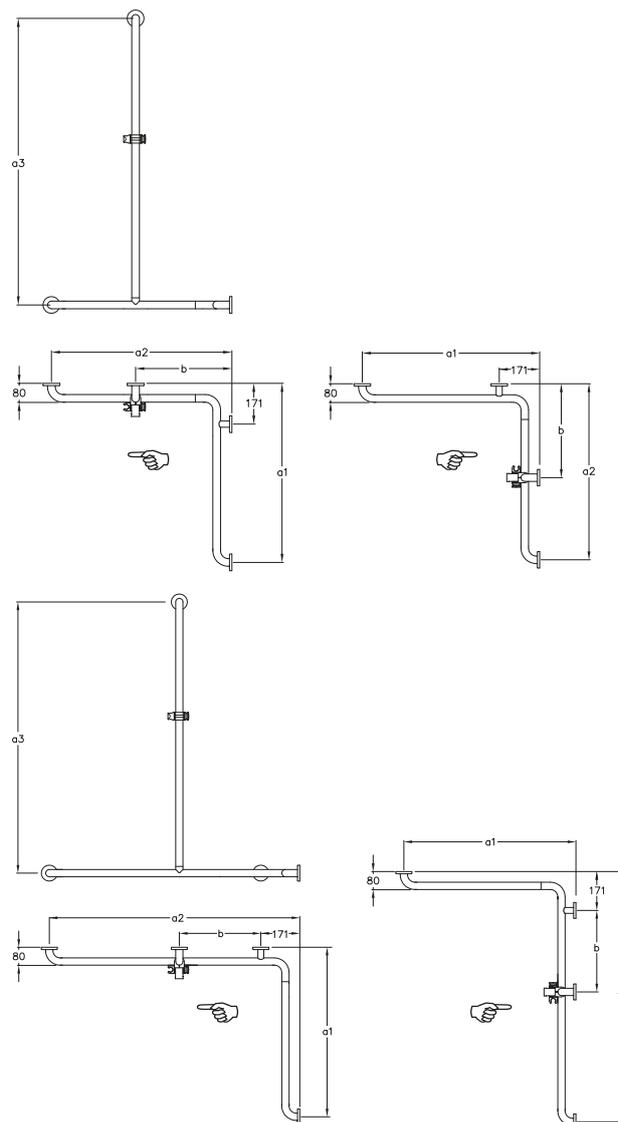



<b>Nadere Omschrijving zie hoofdstuk</b>   <b>Informations détaillées voir chapitre</b> 	<b>Muur en muurtextuur</b>				
	<b>Muur uitvolle steen</b> Maçonnerie pleine	<b>Muur uit beton korrelsteen</b> Maçonnerie creuse	<b>Voorwandmontage</b> Fixation par l'avant sur cloisons légères		
	– Béton ≥ B 15 – Volle baksteen ≥ Mz 12 – Kalkzand - volsteen ≥ KS 12 – Natuursteen met dichte voeg – puimsteen  – béton ≥ B 15 – brique pleine ≥ Mz 12 – brique silico-calcaire pleine ≥ KS 12 – pierre naturelle avec une structure solide – pierre pleine	– Beton korrelsteen KSL ≥ 12 – Holle baksteen HLZ ≥ 12 – Holle betonkorrelsteen ≥ Hbl4, Hbn4 – Andere holle stenen  – brique silico-calcaire creuse KSL ≥ 12, – brique creuse HLZ ≥ 12 – pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4	Bevestigingsplaat uit meervoudig verlijmde hout  avec renfort en bois dur (panneau de contreplaqué de plusieurs épaisseurs encollées)	Bevestigingsplaat van staal  avec renfort acier	zonder wandversteving  sans renfort, (test de charge obligatoire après montage, un renfort bois est préconisé)
Opklapbaar douchezitje Siège rabattable    		<b>0448 892</b> 85,50 €  <b>met</b> injectiepluggen* <b>avec</b> cartouche de mortier*  1 Set / kit	<b>0448 952</b>  13,00 €		
		<b>0448 882</b> 44,25 €  <b>zonder</b> injectiepluggen <b>sans</b> cartouche de mortier  1 Set / kit	1 Set / kit		



Inox Care

Inox Care

**Verso Care opklapbaar douchezitje**

Code PG 3800

**Verso Care Siège de douche rabattable**

Afmetingen / Dimensions	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
412 x 444 mm	<b>3500 010</b>	009	362,00 €

**Inox Care opklapbaar douchezitje**


- 412 x 444 x 481 (128) mm,
- wandmontage plaat van roestvrijstaal, gesatineerd (009),
- framewerk vervaardigd van aluminium en afgewerkt met een krasvaste poedercoating, kleur donkergrijs,
- zitting gemaakt van thermoplastisch polypropyleen, kleur donkergrijs,
- ergonomisch gevormd met afgeronde buitenranden,
- met instelbare rem,
- eenvoudige montage,
- belastbaarheid: max. 150 kg volgens ISO 17966:2016, statisch getest tot 200 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040.

① De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld, zie

**Inox Care Siège de douche rabattable**

- 412 x 444 x 481 (128) mm,
- plaque murale en inox, surface satiné,
- support du siège en aluminium, avec revêtement thermolaqué anti-rayure, couleur gris foncé,
- assise en polypropylène thermoplastique, couleur gris foncé,
- assise ergonomique avec bords extérieurs arrondis,
- avec système de freinage réglable,
- montage facile,
- capacité de charge : max. 150 kg selon ISO 17966:2016, testé statiquement jusqu'à 200 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040.

① Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison, voir

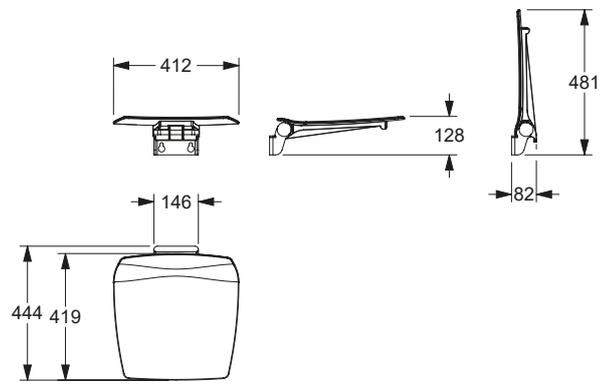**Inox Care opklapbaar douchezitje met vloersteun**

Beschrijving : zie versie hierboven,

- met automatisch terug klappende vloersteun.

① De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld, zie

**Inox Care Siège de douche rabattable avec pied escamotable**


Description, voir version ci-dessus,

- pied escamotable avec dispositif de guidage,

① Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison, voir

**Verso Care opklapbaar douchezitje met vloersteun****Siège de douche rabattable avec pied escamotable**

Afmetingen / Dimensions	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
412 x 444 mm	<b>3500 015</b>	009	377,00 €

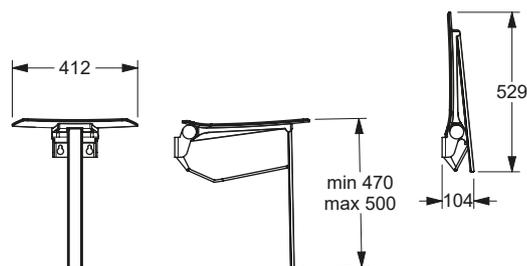



**Verso Care opklapbaar douchezitje**

Verso Care Siège de douche rabattable

Afmetingen / Dimensions	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
412 x 444 mm	<b>3500 010</b>	<b>008</b>	434,00 €

**Inox Care opklapbaar douchezitje**

Beschrijving : Uitvoering Verso Care opklapbaar douchezitje,

- wandmontage plaat van roestvrijstaal afgewerkt met een **oogglans gepolijst oppervlak (008)**,
- framewerk vervaardigd van aluminium en afgewerkt met een krasvaste poedercoating, kleur wit,
- zitting gemaakt van thermoplastisch polypropyleen, kleur wit.


① De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld, zie ✂.

**Inox Care Siège de douche rabattable**

Descriptif dito Verso Care Siège de douche rabattable,

- plaque murale en inox, avec finition polie brillante (008),
- support du siège en aluminium, avec revêtement thermolaqué anti-rayure, couleur blanc,
- assise en polypropylène thermoplastique, couleur blanc.

① Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison, voir ✂.

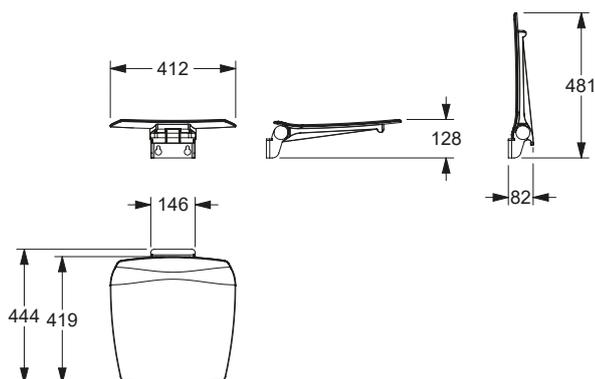

Inox Care

Inox Care



**Verso Care opklapbaar douchezitje met vloersteun**

Siège de douche rabattable avec pied escamotable

Afmetingen / Dimensions	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
412 x 444 mm	<b>3500 015</b>	<b>008</b>	452,00 €

**Inox Care opklapbaar douchezitje met vloersteun**

Beschrijving : Uitvoering Verso Care opklapbaar douchezitje met vloersteun,

- wandmontage plaat van roestvrijstaal afgewerkt met een **oogglans gepolijst oppervlak (008)**.


① De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld, zie ✂.

**Inox Care Siège de douche rabattable avec pied escamotable**


Descriptif dito Siège de douche rabattable avec pied escamotable,

- plaque murale en inox, avec finition polie brillante (008).

① Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison, voir ✂.

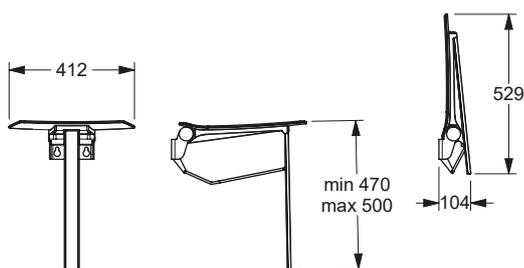



<b>Nadere Omschrijving zie hoofdstuk</b>   <b>Informations détaillées voir chapitre</b> 	<b>Muur en muurtextuur / Murs - composition de la paroi</b>				
	<b>Muur uitvolle steen</b> Maçonnerie pleine	<b>Muur uit beton korrelsteen</b> Maçonnerie creuse	<b>Voorwandmontage</b> Fixation par l'avant sur cloisons légères		
	– Béton ≥ B 15 – Volle baksteen ≥ Mz 12 – Kalkzand - volsteen ≥ KS 12 – Natuursteen met dichte voeg – puimsteen  – béton ≥ B 15 – brique pleine ≥ Mz 12 – brique silico-calcaire pleine ≥ KS 12 – pierre naturelle avec une structure solide – pierre pleine	– Beton korrelsteen KSL ≥ 12 – Holle baksteen HLz ≥ 12 – Holle betonkorrelsteen ≥ Hbl4, Hbn4 – Andere holle stenen  – brique silico-calcaire creuse KSL ≥ 12, – brique creuse HLz ≥ 12 – pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4	Bevestigingsplaat uit meervoudig verlijmde hout  avec renfort en bois dur (panneau de contreplaqué de plusieurs épaisseurs encollées)	Bevestigingsplaat van staal  avec renfort acier	zonder wandversterking  sans renfort
Opklapbaar douchezitje Siège rabattable  	<b>Montageset / Kit de fixation</b>  <b>0448 890</b> 96,00 €  <b>met</b> injectiepluggen* <b>avec</b> cartouche de mortier*  1 Set /kit  <b>Montageset / Kit de fixation</b>  <b>0448 880</b> 67,00 €  <b>zonder</b> injectiepluggen <b>sans</b> cartouche de mortier  1 Set /kit		<b>Montageset / Kit de fixation</b>  <b>0448 950</b> 25,50 €  1 Set /kit		
Bevestigingsplaat voor zitje Plaque de fixation pour sièges  Code 0448 260 / 2 kits Code 4448 260 / 2 kits Antibac  	<b>Montageset / Kit de fixation</b>  <b>0447 690</b> 25,50 €  2 Set /kits	<b>Montageset / Kit de fixation</b>  <b>0447 990</b> 87,00 €  <b>met</b> injectiepluggen* <b>avec</b> cartouche de mortier*  2 Set/kits  <b>Montageset / Kit de fixation</b>  <b>0447 980</b> 56,50 €  <b>zonder</b> injectiepluggen <b>sans</b> cartouche de mortier  2 Set/kits	<b>Montageset / Kit de fixation</b>  <b>0447 750</b> 19,50 €  2 Set/kits	<b>Montageset / Kit de fixation</b>  <b>0447 680</b> 17,00 €  2 Set/kits	



Inox Care

Inox Care



**Opklapbaar douchezitje**  
**Siège de douche rabattable**

Afmetingen / Dimensions	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
410 x 410 mm zwart assise col. noir	<b>2974 010</b>	009	503,00 €

**Inox Care Opklapbaar douchezitje**

- 410 x 410 mm,
- soepel zitje gemaakt uit PUR-integraal-schuim, kleur zwart,
- met een tegen roest beschermde stalen kern,
- staalversterkte scharnieren uit nylon, in roestvrij staal look (009 gesatineerd),
- met instelbare rem,
- zijafdekkingen in roestvrij staal look (009 gesatineerd),
- 80 mm vooruitspringend in opgeklapte stand,
- met nylon afdekkap voor verborgen bevestiging,
- belastbaarheid: max. 175 kg volgens ISO 17966:2016, statisch getest tot 200 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040 en ÖNORM,
- Levering zonder schroeven en pluggen.

① De montageset moet worden bepaald aan de hand van de bouwkundige omstandigheden en afzonderlijk worden besteld, zie hoofdstuk

**Inox Care Siège de douche rabattable**

- 410 x 410 mm,
- assise en polyuréthane, coloris noir,
- avec noyau continu en acier anti-corrosif,
- charnières en nylon renforcées en acier, en aspect inox (009 satiné),
- avec système de freinage réglable,
- avec caches latéraux en aspect inox (009 satiné),
- le siège est automatiquement maintenu en position relevée et a une saillie de 80 mm,
- avec caches pour fixation invisible,
- capacité de charge : max. 175 kg selon ISO 17966:2016, testé statiquement jusqu'à 200 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040 et ÖNORM,
- livraison sans vis, ni chevilles.

① Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison, voir chapitre



**Opklapbaar douchezitje**  
**Siège de douche rabattable**

Afmetingen / Dimensions	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
450 x 450 mm zwart assise col. noir	<b>2974 030</b>	009	564,00 €

**Inox Care Opklapbaar douchezitje**

- 450 x 450 mm, met uitsparing,
- soepel zitje gemaakt uit PUR-integraal-schuim, kleur zwart,
- met een tegen roest beschermde stalen kern,
- staalversterkte scharnieren uit nylon, in roestvrij staal look (009 gesatineerd),
- met instelbare rem,
- zijafdekkingen in roestvrij staal look (009 gesatineerd),
- 80 mm vooruitspringend in opgeklapte stand,
- met nylon afdekkap voor verborgen bevestiging,
- max. toelaatbare belasting : 175 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040 en ÖNORM,
- Levering zonder schroeven en pluggen.

① De montageset moet worden bepaald aan de hand van de bouwkundige omstandigheden en afzonderlijk worden besteld, zie hoofdstuk

**Inox Care Siège de douche rabattable**

- 450 x 450 mm, avec découpe ergonomique,
- assise en polyuréthane, coloris noir,
- avec noyau continu en acier anti-corrosif,
- charnières en nylon renforcées en acier, en aspect inox (009 satiné),
- avec système de freinage réglable,
- avec caches latéraux en aspect inox (009 satiné),
- le siège est automatiquement maintenu en position relevée et a une saillie de 80 mm,
- avec caches pour fixation invisible,
- charge maximale 175 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040 et ÖNORM,
- livraison sans vis, ni chevilles.

① Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison, voir chapitre



**NEW**

**Inox Care Opklapbaar douchezitje**

Beschrijving : Uitvoering Inox Care Opklapbaar douchezitje,

- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
  - **hoogglans gepolijst oppervlak (008).**
- ① De montageset moet worden bepaald aan de hand van de bouwkundige omstandigheden en afzonderlijk worden besteld, zie hoofdstuk ✂.

**Inox Care Siège de douche rabattable**


Descriptif dito Inox Care Siège de douche rabattable,

- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
  - **finition polie brillante (008).**
- ① Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison, voir chapitre ✂.



**Opklapbaar douchezitje**  
**Siège de douche rabattable**

Afmetingen / Dimensions	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
410 x 410 mm zwart assise col. noir	<b>2974 010</b>	<b>008</b>	604,00 €



**NEW**

**Inox Care Opklapbaar douchezitje**

Beschrijving : Uitvoering Inox Care Opklapbaar douchezitje,

- met uitsparing,
- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- **hoogglans gepolijst oppervlak (008).**

① De montageset moet worden bepaald aan de hand van de bouwkundige omstandigheden en afzonderlijk worden besteld, zie hoofdstuk ✂.

**Inox Care Siège de douche rabattable**

Descriptif dito Inox Care Siège de douche rabattable,


- avec découpe ergonomique,
- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- **finition polie brillante (008).**

① Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison, voir chapitre ✂.



**Opklapbaar douchezitje**  
**Siège de douche rabattable**

Afmetingen / Dimensions	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
450 x 450 mm zwart assise col. noir	<b>2974 030</b>	<b>008</b>	677,00 €

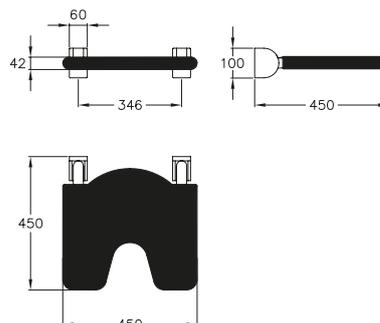



### Opklapbaar hangzitje Siège de douche à suspendre

voor douchesteunreep bovenrand **850 mm** naar Din norm  
pour main courante de maintien avec arête supérieure  
à **850 mm** d'après la norme allemande DIN

Afmetingen / Dimensions	Code +	Kleur/ Couleur	PG 2200
380 x 563 x 406 mm	<b>0847 710</b>	095	1027,00 €
450 x 563 x 406 mm	<b>0847 714</b>		1097,00 €



### Met uitsparing Découpe ergonomique

Afmetingen / Dimensions	Code +	Kleur/ Couleur	PG 2200
480 x 563 x 406 mm	<b>0847 719</b>	095	1089,00 €

### Inox Care Opklapbaar hangzitje


- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming, zie hoofdstuk Informatie,
- verkrijgbaar in kleur antraciet-metallic (095),
- met antracietkleurig kussen uit Polyurethaanschuim,
- met corrosiebestendige volle metalen kern,
- de stoel wordt automatisch in de verticale stand gehouden.
- plaatsbesparend met een uitsprong van 197 mm,
- demontabel aan de Inox Care douchesteunrepen,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040 en ÖNORM,
- belastbaarheid: max. 175 kg volgens ISO 17966:2016, statisch geateest tot 200 kg.

### Inox Care Siège de douche rabattable à suspendre

- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,
- en coloris: anthracite (095),
- rembourrage en mousse de polyuréthane couleur anthracite,
- avec noyau continu en métal anti-corrosif,
- le siège est maintenu en position relevée,
- encombrement réduit, saillie de 197 mm,
- à suspendre aux mains courantes série Inox Care,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040 et ÖNORM,
- capacité de charge : max. 175 kg selon ISO 17966:2016, testé statiquement jusqu'à 200 kg.

① Geschikte armleuning 7843 100, zie pag. 168,  
kan ook achteraf worden gemonteerd.

① Accoudoirs adaptables 7843 100 voir  
page 168, possibilité de montage ultérieur.

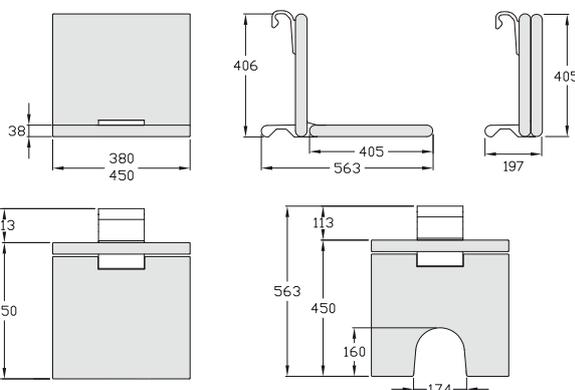

### Opklapbaar hangzitje Siège de douche à suspendre

Afmetingen / Dimensions	Code +	Kleur/ Couleur	PG 2200
380 x 563 x 406 mm	<b>0847 910</b>	095	1027,00 €
450 x 563 x 406 mm	<b>0847 914</b>		1097,00 €



### Met uitsparing Découpe ergonomique


Afmetingen / Dimensions	Code +	Kleur/ Couleur	PG 2200
480 x 563 x 406 mm	<b>0847 919</b>	095	1089,00 €

### Inox Care Opklapbaar hangzitje

- nadere omschrijving zie boven.

### Inox Care Siège de douche rabattable à suspendre

- autres caractéristiques, voir ci-dessus.

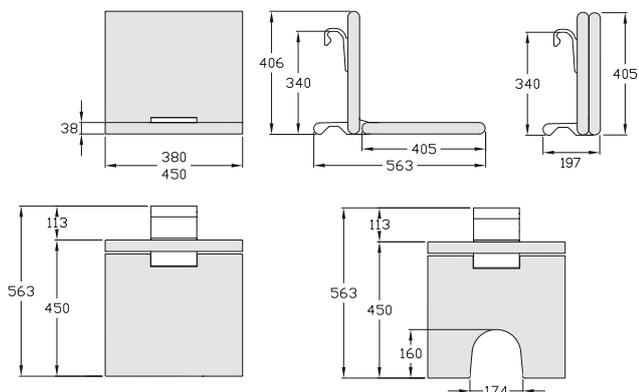

pour main courante de maintien avec arête  
supérieure à **770 - 800 mm**  
voor douchesteunreep bovenrand **770 - 800 mm**



### Inox Care Opklapbaar hangzitje

Beschrijving : Uitvoering Inox Care Opklapbaar hangzitje,

- krasbestendige poedercoating,
- verkrijgbaar in kleur wit (019),

① Geschikte armleuning 7843 100, zie pag. 168, kan ook achteraf worden gemonteerd.

### Inox Care Siège de douche rabattable à suspendre

Descriptif dito Inox Care Siège de douche rabattable à suspendre,

- revêtement thermolaqué anti-rayure,
- en coloris: blanc (019),

① Accoudoirs adaptables 7843 100 voir page 168, possibilité de montage ultérieur.

### Opklapbaar hangzitje Siège de douche à suspendre


voor douchesteunreep bovenrand **850 mm** naar Din norm  
pour main courante de maintien avec arête supérieure  
à **850 mm** d'après la norme allemande DIN

Afmetingen / Dimensions	Code +	Kleur/ Couleur	PG 2200
380 x 563 x 406 mm	<b>0847 710</b>	019	1027,00 €
450 x 563 x 406 mm	<b>0847 714</b>		1097,00 €



**Met uitsparing**  
Découpe ergonomique

Afmetingen / Dimensions	Code +	Kleur/ Couleur	PG 2200
480 x 563 x 406 mm	<b>0847 719</b>	019	1089,00 €

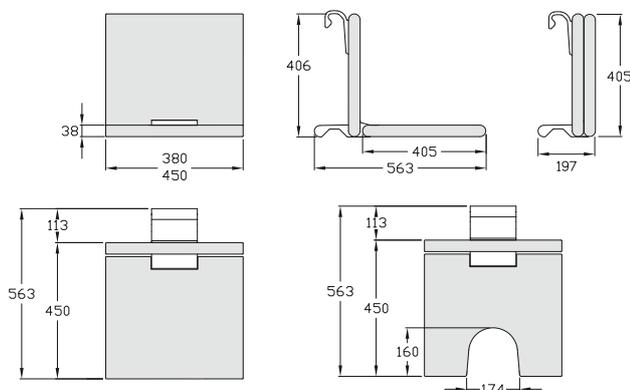

### Inox Care Opklapbaar hangzitje

- nadere omschrijving zie boven.

### Inox Care Siège de douche rabattable à suspendre

- autres caractéristiques, voir ci-dessus.


### Opklapbaar hangzitje Siège de douche à suspendre

Afmetingen / Dimensions	Code +	Kleur/ Couleur	PG 2200
380 x 563 x 406 mm	<b>0847 910</b>	019	1027,00 €
450 x 563 x 406 mm	<b>0847 914</b>		1097,00 €




**Met uitsparing**  
Découpe ergonomique

Afmetingen / Dimensions	Code +	Kleur/ Couleur	PG 2200
480 x 563 x 406 mm	<b>0847 919</b>	019	1089,00 €

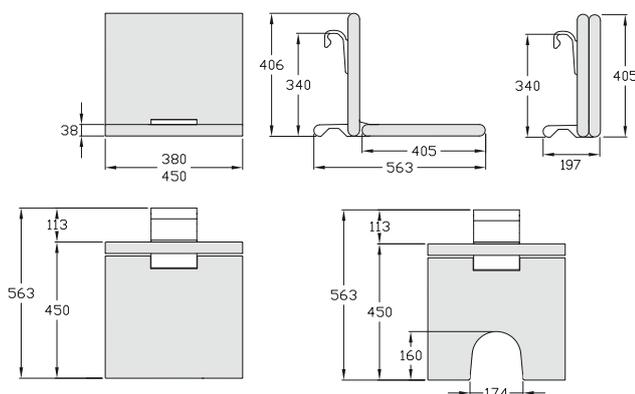

pour main courante de maintien avec arête  
supérieure à **770 - 800 mm**  
voor douchesteunreep bovenrand **770 - 800 mm**

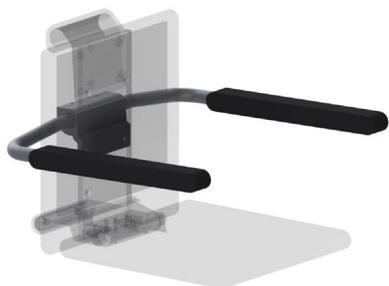**Care Armsteunen, op later tijdstrip monteerbaar**




- 590 x 509 x 100 mm,
- uit aluminium/roestvrij staal
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming, 095 kleurantraciet-metallic, meer onder hoofdstuk informatie,
- lange armleuning, gelijk met de voorzijde van de zitting,
- met antracietkleurig kussen uit Polyurethaanschuim,
- met instelbare rem,
- de armsteun wordt automatisch in de verticale stand gehouden,
- plaatsbesparend, gelijk met de rugleuning,
- op later tijdstrip monteerbaar op opklapbaar hangzitje.


**Care Accoudoires adaptables**

- 590 x 509 x 100 mm,
- en aluminium / inox,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne, couleur 095 anthracite, voir chapitre Information,
- accoudoires longs, les extrémités sont alignées sur l'extrémité de l'assise,
- rembourrage en mousse de polyuréthane, couleur anthracite,
- avec système de freinage réglable,
- en position relevée, les accoudoires sont maintenus et sont alignés sur le dossier, avec un encombrement réduit,
- pour montage ultérieur sur siège de douche à suspendre.

**Armsteunen****Accoudoires adaptables**

Afmetingen / Dimensions	Code +	Kleur/ Couleur	PG 2000
590 x 509 x 100 mm	<b>7843 100</b>	<b>095</b>	515,00 €

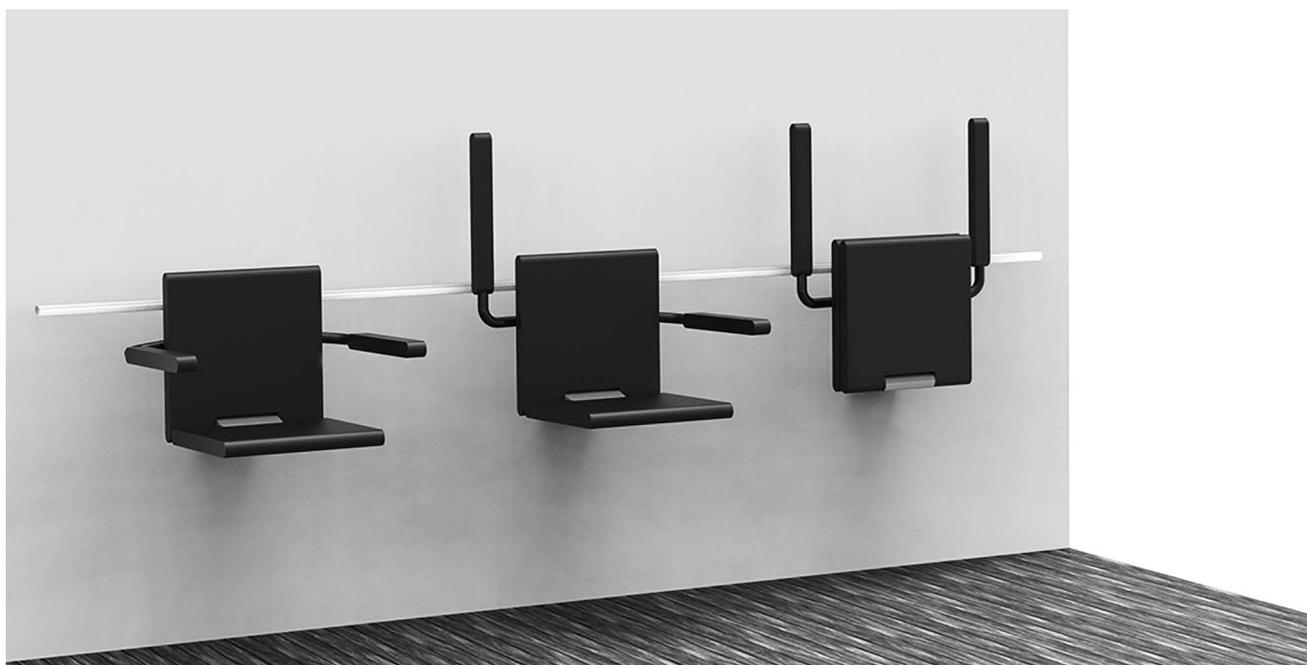

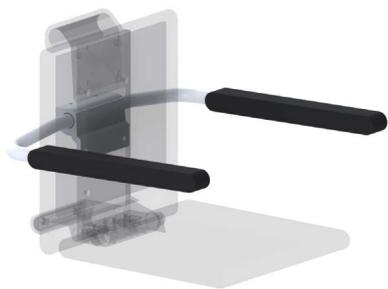

### Care Armsteunen, op later tijdstrip monteerbaar

Beschrijving : Uitvoering Inox Care Opklapbaar douchezitje,

- uit aluminium/roestvrij staal
- krasbestendige poedercoating, kleur 019 wit.



### Care Accoudoirs adaptables

Descriptif dito Inox Care Siège de douche rabattable,

- en aluminium / inox,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, couleur 019 blanc.

### Armsteunen Accoudoirs adaptables

Afmetingen / Dimensions	Code +	Kleur/ Couleur	PG 2000
590 x 509 x 100 mm	<b>7843 100</b>	<b>019</b>	515,00 €



Ook geschikt voor de serie:  
**Ascento modulaire zitoplossing,**  
vanaf pagina 411.

Également adapté à la série :  
**Ascento Solution de siège modulaire,**  
à partir de la page 411.

**Ascento Douchekruk**

- 548 x 437 x 623 mm,
- zithoogte tussen 480mm,
- afgerond, gesatineerd oppervlak (009),
- Zacht afgerond frame, met verhoogde armleuningen voor ondersteuning bij en opstaan en gaan zitten,
- antislip en stabiel,
- zitting gemaakt van thermoplastisch polypropyleen, kleur donkergrijs,
- ergonomisch gevormd met afgeronde buitenranden,
- eenvoudige montage en demontage Schroeven zijn inbegrepen,
- maximaal belastbaar tot 150 kg.

① Voor meer informatie over onze Ascento serie, zie pagina 424 en verder.


**Ascento Tabouret de douche**

- 548 x 437 x 623 mm,
- Hauteur d'assise 480 mm,
- piètement en finition satiné (009),
- châssis de forme épurée, avec des supports prolongés vers le haut qui assurent un meilleur maintien pour s'asseoir, s'appuyer et se tenir,
- des embouts antidérapants en caoutchouc assurent une bonne stabilité,
- assise en polypropylène thermoplastique, couleur gris foncé
- assise ergonomique avec bords extérieurs arrondis
- assemblage simple du siège et du châssis, les vis sont fournies,
- charge maximale 150 kg.

① Vous trouverez de plus amples informations sur notre série Ascento à partir de la page 424.

**Ascento Douchekruk  
Ascento Tabouret de douche**

Afmetingen / Dimensions	Code +	Kleur/ Couleur	PG 8700
548 x 437 x 623 mm	<b>8750 030</b>	009	344,00 €

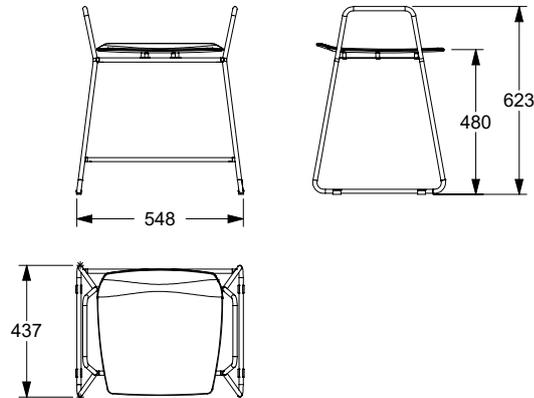**Inox Care Stoeltje**


- 594 x 408 x 510 mm,
- zithoogte 480 mm, zitbreedte 450 mm conform DIN 18040,
- soepel zitje gemaakt uit PUR-integraalschuim, kleur zwart,
- met twee geïntegreerde handgrepen,
- met uitsparing en opening voor afwatering,
- poten uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304), fijn-mat oppervlak,
- met anti-slip vlakjes onder aan de poten : kleur zwart/lichtgrijs,
- max. toelaatbare belasting : 150 kg.

**Inox Care Tabouret**

- 594 x 408 x 510 mm,
- hauteur de l'assise 480 mm et largeur de l'assise 450 mm suivant la norme DIN 18040,
- rembourrage en polyuréthane coloris noir,
- avec deux poignées latérales intégrées,
- assise ergonomique avec découpe hygiénique et écoulement d'eau,
- pieds en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate,
- avec embouts en caoutchouc antidérapant en coloris noir/gris clair,
- charge maximale 150 kg.

**Stoeltje  
Tabouret**

Afmetingen / Dimensions	Code +	Kleur/ Couleur	PG 550
594 x 408 x 510 mm	<b>2053 450</b>	009	503,00 €

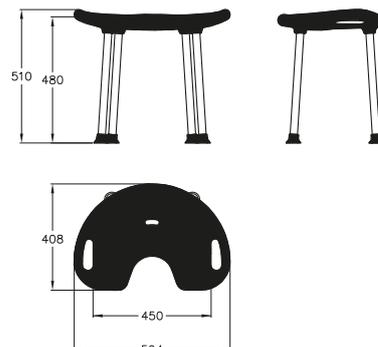



**NEW**

### Ascento Douchekruk

Beschrijving : Uitvoering Ascento Douchekruk,

- hoogglans gepolijst frame (008),
- zitting gemaakt van thermoplastisch polypropyleen, kleur wit.

❗ Voor meer informatie over onze Ascento serie, zie pagina 424 en verder.

### Ascento Tabouret de douche

Descriptif dito Ascento Tabouret de douche,


- piètement en finition polie brillante (008),
- assise en polypropylène thermoplastique, couleur blanc.

❗ Vous trouverez de plus amples informations sur notre série Ascento à partir de la page 424.

#### Ascento Douchekruk Ascento Tabouret de douche

Code

Afmetingen / Dimensions	Code +	Kleur/ Couleur	PG 8700
548 x 437 x 623 mm	<b>8750 030</b>		413,00 €

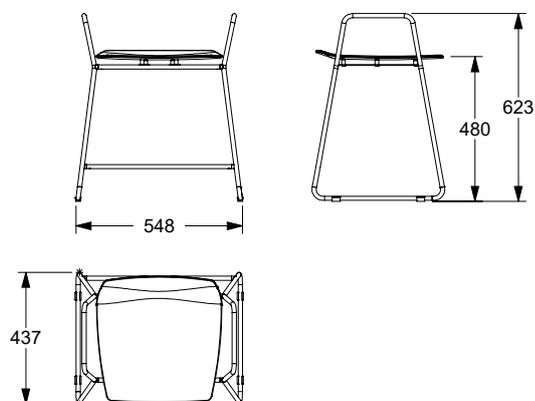

**NEW**



### Inox Care Stoeltje

Beschrijving : Uitvoering Inox Care Stoeltje

- hoogglans gepolijst poten (008).

### Inox Care Tabouret


Descriptif dito Inox Care Tabouret,


- pieds en finition polie brillante (008).

#### Stoeltje Tabouret

Code

Afmetingen / Dimensions	Code +	Kleur/ Couleur	PG 550
594 x 408 x 510 mm	<b>2053 450</b>		604,00 €

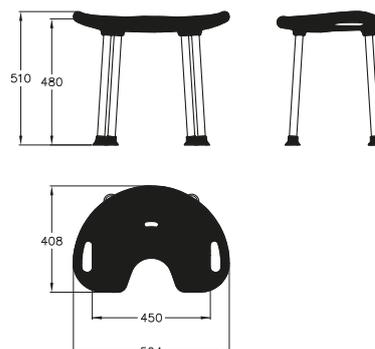

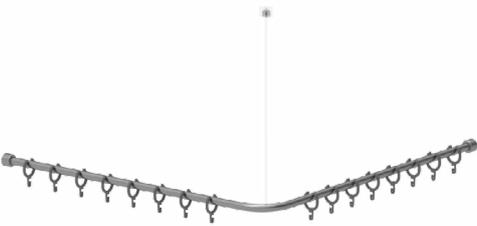

### Inox Care Douchegordijnstang met gordijnringen

- $a_1/a_2 = \dots$  mm,  $\varnothing 20$  mm,
- kan op maat ingekort worden,
- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- gesatineerd oppervlak (009),
- gordijnringen open uit nylon inbegrepen, open, kleur donkergrijs 018,
- wand montage met axiale bevestigings schroef,
- Levering met edelstaal torxschroeven  $\varnothing 6 \times 70$  mm en pluggen voor massieve wanden.

### Inox Care Tringles en angle avec anneaux


- $a_1/a_2 = \dots$  mm,  $\varnothing 20$  mm,
- peut être raccourcie sur mesure de chaque côté,
- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- finition satiné (009),
- anneaux ouverts nylon compris, en couleur gris foncé 018,
- fixation murale avec vis axiale,
- livraison avec vis inox TORX  $\varnothing 6 \times 70$  mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

#### Douchegordijnstang Tringle en angle

	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5600
a1/a2 = 800 mm met 16 gordijnringen avec 16 anneaux	<b>2065 010</b>	009	163,00 €
a1/a2 = 900 mm met 17 gordijnringen avec 17 anneaux	<b>2065 020</b>		176,00 €
a1/a2 = 1000 mm met 17 gordijnringen avec 17 anneaux	<b>2065 030</b>		189,00 €
a1/a2 = 1100 mm met 19 gordijnringen avec 19 anneaux	<b>2065 040</b>		205,00 €
a1/a2 = 1200 mm met 21 gordijnringen avec 21 anneaux	<b>2065 050</b>		217,00 €
a1/a2 = 1300 mm met 23 gordijnringen avec 23 anneaux	<b>2065 060</b>		229,00 €
a1/a2 = 1400 mm met 23 gordijnringen avec 23 anneaux	<b>2065 070</b>		242,00 €
a1/a2 = 1500 mm met 25 gordijnringen avec 25 anneaux	<b>2065 080</b>		254,00 €
900 mm x 1100 mm met 17 gordijnringen avec 17 anneaux	<b>2065 022</b>		189,00 €

① Op aanvraag verkrijgbaar in andere lengten. Plafond steun afzonderlijk te bestellen. Gordijnringen open uit nylon, op aanvraag.

① Autres dimensions sur demande. La rehausse plafond est à commander séparément. Des anneaux supplémentaires peuvent être commandés.

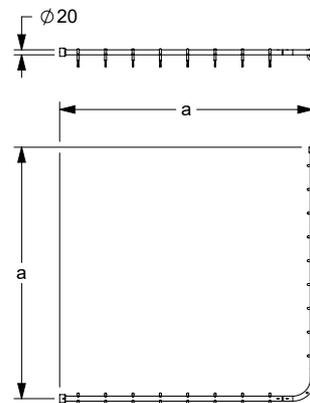

### Inox Care Plafondsteun

- Lengte 500, 1000 mm,  $\varnothing 6$  mm,
- kan op maat ingekort worden,
- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- gesatineerd oppervlak (009),
- voor aansluiting op stang  $\varnothing 20$  mm tot bovenkant gordijnstang,
- Plafond aansluiting met axiale bevestigings schroef,
- Levering met edelstaal torxschroeven  $\varnothing 6 \times 70$  mm en pluggen voor massieve wanden.

### Inox Care Rehausse plafond

- longueur 500, 1000 mm,  $\varnothing 6$  mm,
- à recouper à la longueur souhaitée,
- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- finition satiné (009),
- pour filetage de raccordement sur tube  $\varnothing 20$  mm, jusqu'au bord supérieur de la tringle,
- fixation plafond avec vis axiale,
- livraison avec vis inox TORX  $\varnothing 6 \times 70$  mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.


① Afstandhouders voor verlaagd plafond beschikbaar op aanvraag.

① Rehausse pour faux-plafond livrables sur demande.

#### Plafondsteun Rehausse plafond

	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5600
500	<b>2065 310</b>	009	30,75 €
1000	<b>2065 320</b>		42,25 €



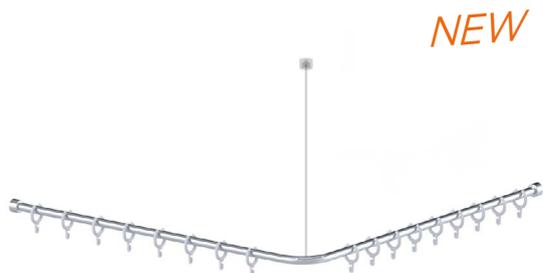

**NEW**

### Inox Care Douchegordijnstang met gordijnringen

Beschrijving : Uitvoering Inox Care Douchegordijnstang met gordijnringen,

- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- **hoogglans gepolijst oppervlak (008)**,
- gordijnringen open uit nylon inbegrepen, open, kleur wit 019.

① Op aanvraag verkrijgbaar in andere lengten. Plafond steun afzonderlijk te bestellen. Gordijnringen open uit nylon, op aanvraag.


### Inox Care Tringles en angle avec anneaux

Descriptif dito Inox Care Tringles en angle avec anneaux,

- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- **finition polie brillante (008)**,
- anneaux ouverts nylon compris, en couleur blanc 018.

① Autres dimensions sur demande. La rehausse plafond est à commander séparément. Des anneaux supplémentaires peuvent être commandés.

	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5600
a1/a2 = 800 mm met 16 gordijnringen avec 16 anneaux	<b>2065 010</b>	008	196,00 €
a1/a2 = 900 mm met 17 gordijnringen avec 17 anneaux	<b>2065 020</b>		211,00 €
a1/a2 = 1000 mm met 17 gordijnringen avec 17 anneaux	<b>2065 030</b>		227,00 €
a1/a2 = 1100 mm met 19 gordijnringen avec 19 anneaux	<b>2065 040</b>		246,00 €
a1/a2 = 1200 mm met 21 gordijnringen avec 21 anneaux	<b>2065 050</b>		260,00 €
a1/a2 = 1300 mm met 23 gordijnringen avec 23 anneaux	<b>2065 060</b>		275,00 €
a1/a2 = 1400 mm met 23 gordijnringen avec 23 anneaux	<b>2065 070</b>		290,00 €
a1/a2 = 1500 mm met 25 gordijnringen avec 25 anneaux	<b>2065 080</b>		305,00 €
900 mm x 1100 mm met 17 gordijnringen avec 17 anneaux	<b>2065 022</b>		227,00 €

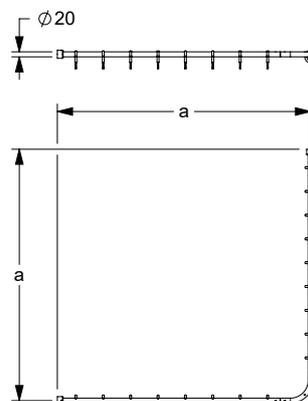

Inox Care

Inox Care

**NEW**



### Inox Care Plafondsteun

Beschrijving : Uitvoering Inox Care Plafondsteun,

- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- **hoogglans gepolijst oppervlak (008)**.

① Afstandhouders voor verlaagd plafond beschikbaar op aanvraag.

### Inox Care Rehausse plafond

Descriptif dito Inox Care Rehausse plafond ,

- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- **finition polie brillante (008)**.

① Rehausse pour faux-plafond livrables sur demande.

#### Plafondsteun Rehausse plafond

	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5600
500	<b>2065 310</b>	008	37,00 €
1000	<b>2065 320</b>		50,50 €





**Douchegordijnstang**  
Tringle pour rideau de douche

L / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5600
1000 met 12 gordijnringen avec 12 anneaux	<b>2065 220</b>	009	127,00 €
1500 met 17 gordijnringen avec 17 anneaux	<b>2065 230</b>		157,00 €
2200 met 19 gordijnringen avec 19 anneaux	<b>2065 240</b>		204,00 €

**Inox Care Douchegordijnstang met gordijnringen**


- lengte 1000, 1500 mm, Ø 20 mm, lengte 2200 mm, Ø 32 mm,
- kan op maat ingekort worden,
- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- gesatineerd oppervlak (009),
- gordijnringen open uit nylon inbegrepen, open, in de kleur donkergrijs 018,
- douchegordijnstang Ø 20 mm : wand montage met axiale bevestigings schroef,
- douchegordijnstang Ø 32 mm : met rozetten Ø 70 mm, Geschikt voor gebruik met de 2053 601/2053 610 sealsondes,
- Levering met schroeven en pluggen.

① Op aanvraag verkrijgbaar in andere lengten. Nylon gordijnringen kunnen nabesteld worden. Boorgaten voor plafondbevestiging op aanvraag.

**Inox Care Tringles droites avec anneaux**

- longueur 1000, 1500 mm, Ø 20 mm, longueur 2200 mm, Ø 32mm,
- à recouper à la longueur souhaitée,
- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- finition satiné (009),
- anneaux ouverts nylon compris, en coloris gris foncé 018,
- Tringle 20 mm : fixation murale avec vis axiale,
- Tringle 32 mm : avec rosaces Ø 70 mm, convient pour une utilisation avec les sondes d'étanchéité 2053 601/2053 610,
- livraison avec vis et chevilles.

① Autres dimensions sur demande. Des anneaux supplémentaires peuvent être commandés. Filetage pour rehausse plafond sur demande.

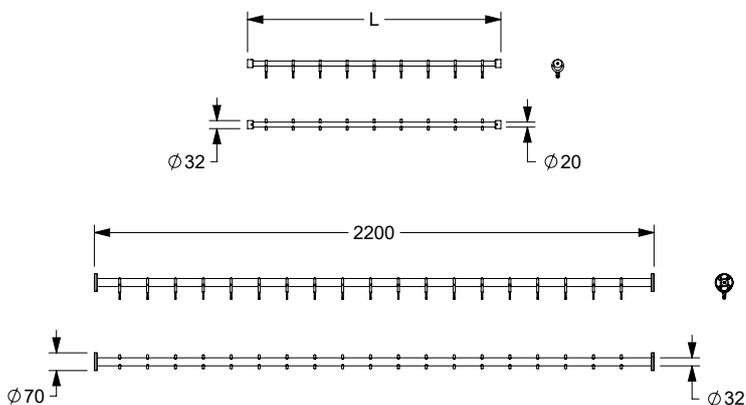

**Gordijnring**  
Anneau

Code PG 1500

voor douchegordijnstang Ø 20 mm  
pour tringles Ø 20 mm

	Code +	Kleur/ Couleur	PG 1500
46 x 8 mm	<b>0361 330</b>	018	3,05 €

voor douchegordijnstang Ø 32 mm  
pour tringles Ø 32 mm


	Code +	Kleur/ Couleur	PG 1500
58 x 8 mm	<b>0361 430</b>	018	3,05 €

**Gordijnring**

- 46 mm x 8 mm, 58 mm x 8 mm,
- voor douchegordijnstangen Ø 20, Ø 32 mm,
- gemaakt uit nylon, optionele permanente bescherming tegen bacteriën, meer onder hoofdstuk Informatie,
- in de kleur donkergrijs 018.


**Anneau**

- 46 mm x 8 mm, 58 mm x 8 mm,
- pour tringles Ø 20, Ø 32 mm
- en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,
- en couleur gris foncé 018.

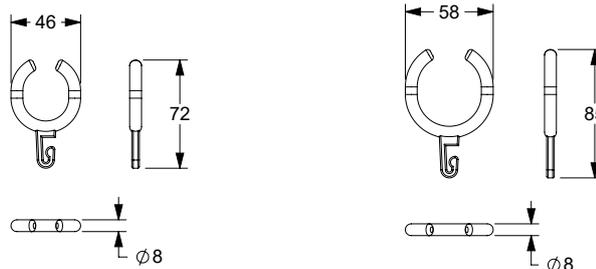



**NEW**

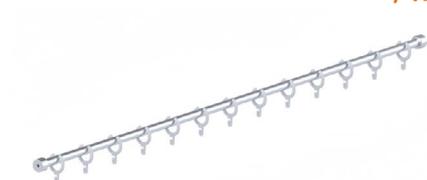

### Inox Care Douchegordijnstang met gordijnringen

Beschrijving : Uitvoering Inox Care Douchegordijnstang met gordijnringen,

- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- **hoogglans gepolijst oppervlak (008)**,
- gordijnringen open uit nylon inbegrepen, open, kleur wit 019.

- ① Op aanvraag verkrijgbaar in andere lengten. Nylon gordijnringen kunnen nabesteld worden.  
Boogarten voor plafondbevestiging op aanvraag.

### Inox Care Tringles droites avec anneaux


Descriptif dito Inox Care Tringles droites avec anneaux,

- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- **finition polie brillante (008)**,
- anneaux ouverts nylon compris, en couleur wit 019.

- ① Autres dimensions sur demande. Des anneaux supplémentaires peuvent être commandés. Filetage pour rehausse plafond sur demande.

### Douchegordijnstang Tringle pour rideau de douche

L / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5600
1000 met 12 gordijnringen avec 12 anneaux	<b>2065 220</b>		152,00 €
1500 met 17 gordijnringen avec 17 anneaux	<b>2065 230</b>		188,00 €
2200 met 19 gordijnringen avec 19 anneaux	<b>2065 240</b>		245,00 €

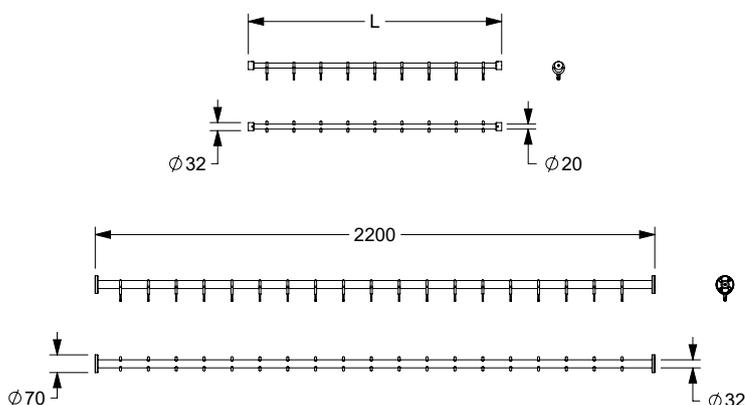

### Gordijnring

- 46 mm x 8 mm,  
58 mm x 8 mm,
- voor douchegordijnstangen Ø 20, Ø 32 mm ,
- gemaakt uit nylon, optionele permanente bescherming tegen bacteriën, meer onder hoofdstuk Informatie,
- in de kleur wit 019.

### Anneau

- 46 mm x 8 mm,  
58 mm x 8 mm,
- pour tringles Ø 20, Ø 32 mm
- en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,
- en couleur blanc 019.


### Gordijnring Anneau

voor douchegordijnstang Ø 20 mm  
pour tringles Ø 20 mm

	Code +	Kleur/ Couleur	PG 1500
46 x 8 mm	<b>0361 330</b>		3,05 €

voor douchegordijnstang Ø 32 mm  
pour tringles Ø 32 mm

	Code +	Kleur/ Couleur	PG 1500
58 x 8 mm	<b>0361 430</b>		3,05 €

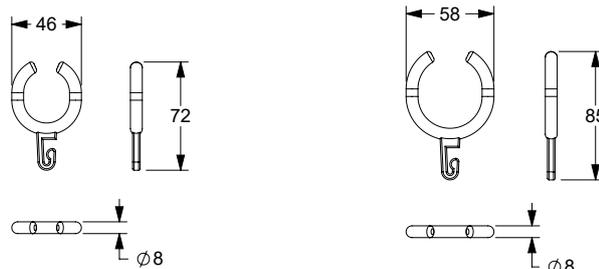





### Douchegordijnen

- hoogte 2000 mm, breedte ... mm,
- voor douchegordijnstangen
- **gemaakt uit 100 % Polyester, antibacterieel, schimmeldodend, verkrijgbaar in :**
  - **kleur 019** : wit met structuur,
  - **kleur 051** : wit ovaal patroon,
  - **kleur 052** : grijs ovaal patroon,
  - **kleur 054** : wit diagonale strepen,
- **douchegordijn ... zwaar ontvlambaar,**
  - **kleur 059 : wit uit Trevira CS,**
  - schimmeldodend,
  - Bouwmateriaal klasse B1,
  - DIN 4102 zwaar ontvlambaar,
- wasbaar op 40°,
- geschikt voor desinfectie tot 60 graden,
- sneldrogend, waterafstotend,
- met messing vernikkelde ogen voor gordijnrings,
- voorzien van een zoom rondom en ecoband aan de onderzijde,
- Op aanvraag verkrijgbaar in andere lengten.

### Rideaux de douche


- hauteur 2000 mm, largeur ... mm,
- pour tringles,
- **en 100 % polyester, avec protection antibactérienne durable, fongicide, livrable en :**
  - **coloris 019**, blanc gaufré,
  - **coloris 051**, blanc à motifs ovales,
  - **coloris 052**, gris à motifs ovales,
  - **coloris 054**, blanc à rayures diagonales blanches,
- **rideau de douche, modèle difficilement inflammable :**
  - **coloris 059 blanc en Trevira CS,**
  - fongicide.
  - classement B1, DIN 4102, difficilement inflammable,
- lavable jusqu'à 40°,
- convient pour une désinfection jusqu'à 60°,
- hydrofuge, à séchage rapide,
- avec œillets en laiton nickelé pour anneaux,
- finition par ourlets supérieur et latéraux, bande ergonomique inférieur,
- autres dimensions sur consultation.

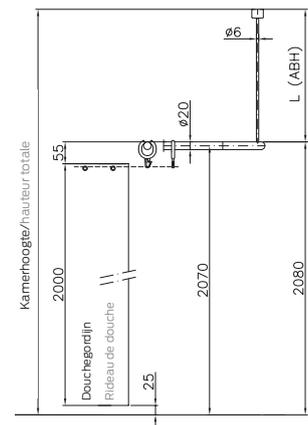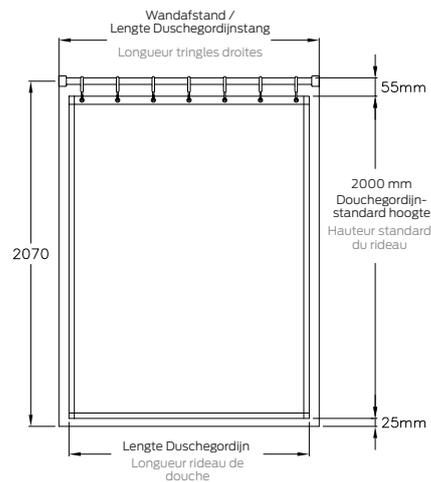

Kleur/coloris 019




Kleur/coloris 059



Kleur/coloris 051





Kleur/coloris 054





Kleur/coloris 052

Meer informatie over onze douchegordijnen vind je in het hoofdstuk "algemene informatie".

Pour plus d'informations sur nos rideaux de douche, veuillez consulter le chapitre « informations générales ».

Douhegordijnstang pour tringle 	Aantal ringen Oeillets	Beschrijving Référence	Productcode Code article PG 1900					
800 mm	15	2100 x 2000 mm	<b>0787 340 ...</b>	130,00 €	152,00 €	312,00 €	312,00 €	
900 mm	16	2400 x 2000 mm	<b>0787 350 ...</b>	133,00 €	158,00 €	347,00 €	347,00 €	
1000 mm 900 x 1100 mm	16	2400 x 2000 mm	<b>0787 350 ...</b>	133,00 €	158,00 €	347,00 €	347,00 €	
1100 mm	18	2700 x 2000 mm	<b>0787 360 ...</b>	143,00 €	171,00 €	386,00 €	386,00 €	
1200 mm	20	3000 x 2000 mm	<b>0787 370 ...</b>	149,00 €	178,00 €	425,00 €	425,00 €	
1300 mm	22	3300 x 2000 mm	<b>0787 380 ...</b>	159,00 €	192,00 €	462,00 €	462,00 €	
1400 mm	22	3300 x 2000 mm	<b>0787 380 ...</b>	159,00 €	192,00 €	462,00 €	462,00 €	
1500 mm	24	3600 x 2000 mm	<b>0787 390 ...</b>	172,00 €	206,00 €	500,00 €	500,00 €	

Douhegordijnstang pour tringle Lengte/longueur 	Aantal ringen Oeillets	Beschrijving Référence	Productcode Code article PG 1900					
526 - 910 mm	9	1200 x 2000 mm	<b>0787 310 ...</b>	94,00 €	114,00 €	198,00 €	198,00 €	
911 - 1180 mm	11	1500 x 2000 mm	<b>0787 320 ...</b>	109,00 €	131,00 €	235,00 €	235,00 €	
1181 - 1450 mm	13	1800 x 2000 mm	<b>0787 330 ...</b>	121,00 €	147,00 €	270,00 €	270,00 €	
1451 - 1730 mm	15	2100 x 2000 mm	<b>0787 340 ...</b>	130,00 €	152,00 €	312,00 €	312,00 €	
1731 - 2000 mm	16	2400 x 2000 mm	<b>0787 350 ...</b>	133,00 €	158,00 €	347,00 €	347,00 €	
2001 - 2200 mm	18	2700 x 2000 mm	<b>0787 360 ...</b>	143,00 €	171,00 €	386,00 €	386,00 €	

Geschikt voor Douhegordijnsteun pour tringle	Beschrijving/afmeting Référence/dimensions	Productcode Code article PG 1900					
L = 900 mm	775 x 720 mm	<b>0787 013 ...</b>	71,50 €	75,00 €	136,00 €	136,00 €	
L = 900 mm	775 x 620 mm	<b>0787 014 ...</b>	71,50 €	75,00 €	136,00 €	136,00 €	
L = 850 mm	775 x 620 mm	<b>0787 014 ...</b>	71,50 €	75,00 €	136,00 €	136,00 €	



...met grondplaat  
...avec platine de fixation



...zonder grondplaat  
...sans platine de fixation

### Opklapbare muursteen vario, demontabel

Code PG 5500

### Barre d'appui rabattable vario, amovible

met grondplaat  
avec platine de fixation

L / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
850	<b>2050 050</b>	009	454,00 €
900	<b>2050 070</b>		464,00 €

### zonder grondplaat sans platine de fixation

L / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
850	<b>2050 150</b>	009	423,00 €
900	<b>2050 170</b>		433,00 €

### Opmerking

Versie **zonder grondplaat** alleen voor het later aanbrengen op een reeds aan-wezige grondplaat.

### Remarque

Version **sans platine de fixation** uniquement pour un montage ultérieur sur la platine de fixation déjà installée.

### Cavere Chrome Opklapbare muursteen vario, demontabel


- lengte 850 en 900 mm,
- Ø 32 mm,
- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- gesatineerd oppervlak (009),
- zowel links als rechts bruikbaar,
- 193 mm vooruitspringend in opgeklapte stand,
- met instelbare rem,
- eenvoudige montage door het inschuiven in de grondplaat vario,
- grondplaat uit roestvrij staal muur afdichting,
- verborgen fixatie,
- belastbaarheid: max.125 kg volgens ISO 17966:2016, statisch geatest tot 150 kg,
- lengte 850 mm conform DIN 18040 1-2.
- normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1) in combinatie met NORM-BAU montagesets 7470 ...,
- Levering zonder schroeven en pluggen,
- kan ook worden gebruikt als douche spat-scherm in combinatie met Care douchegordijnen voor douche spat-scherm,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040.

① De montageset moet worden bepaald aan de hand van de bouwkundige omstandigheden en afzonderlijk worden besteld, zie hoofdstuk ✂.

### Cavere Chrome Barre d'appui rabattable vario, amovible

- longueur 850, 900 mm,
- Ø 32 mm,
- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- finition satiné (009),
- réversible gauche/droite,
- en position relevée saillie de 193 mm,
- avec système de freinage réglable,
- fixation simple et rapide, la tringle s'accroche sur la platine de fixation,
- platine de fixation en inox,
- fixation invisible,
- livraison sans vis, ni chevilles, ,
- capacité de charge : max. 125 kg selon ISO 17966:2016, testé statiquement jusqu'à 150 kg,
- longueur 850 mm en conformité avec la norme allemande DIN 18040-1/2.
- étanchéification des points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1) en combinaison avec les kits de fixation NORMBAU 7470 ...,
- en combinaison avec les rideaux de douche Care pour protection de gicleur de douche peut également être utilisé comme protection de gicleur de douche,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040.

① Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison, voir chapitre ✂.

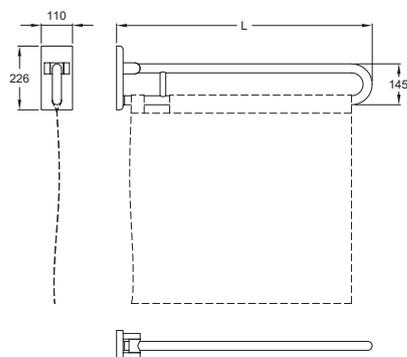

Geschikt voor Douchegordijnsteen pour tringle	Beschrijving/afmeting Référence/dimensions	Productcode Code article	019	051	052	054	059
		PG 1900					
L = 900 mm	775 x 720 mm	<b>0787 013 ...</b>	71,50 €	75,00 €		136,00 €	136,00 €
L = 850 mm	775 x 720 mm	<b>0787 013 ...</b>	71,50 €	75,00 €		136,00 €	136,00 €
L = 900 mm	775 x 620 mm	<b>0787 014 ...</b>	71,50 €	75,00 €		136,00 €	136,00 €
L = 850 mm	775 x 620 mm	<b>0787 014 ...</b>	71,50 €	75,00 €		136,00 €	136,00 €



**NEW**



...**met** grondplaat  
...avec platine de fixation

...**zonder** grondplaat  
...sans platine de fixation

### Inox Care Opklapbare muursteun vario, demontabel

Beschrijving : Uitvoering Inox Care opklapbare muursteun vario, demontabel.

- lengte 600, 725, 850, 900 mm,
- Ø 32 mm,
- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- **hoogglans gepolijst oppervlak (008).**

① De montageset moet worden bepaald aan de hand van de bouwkundige omstandigheden en afzonderlijk worden besteld, zie hoofdstuk ✂.

Meer informatie over het product is te vinden in de montage handleiding, die beschikbaar is op [www.extranet.normbau.de](http://www.extranet.normbau.de) en kan worden gedownload.

### Inox Care Barre d'appui rabattable vario, amovible

Descriptif dito Inox Care barre d'appui rabattable vario, amovible.

- longueur 600, 725, 850 et 900 mm,
- Ø 32 mm,
- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- **finition polie brillante (008).**

① Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison, voir chapitre ✂.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur ce produit dans la notice de montage à télécharger sous [www.extranet.normbau.de](http://www.extranet.normbau.de).

### Opklapbare muursteun vario, demontabel

Code PG 5500

### Barre d'appui rabattable vario, amovible

#### met grondplaat avec platine de fixation

L / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
850	<b>2050 050</b>		545,00 €
900	<b>2050 070</b>		557,00 €


L / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
850	<b>2050 150</b>		508,00 €
900	<b>2050 170</b>		530,00 €

#### Opmerking


Versie **zonder grondplaat** alleen voor het later aanbrengen op een reeds aan-wezige grondplaat.

#### Remarque

Version **sans platine de fixation** uniquement pour un montage ultérieur sur la platine de fixation déjà installée.

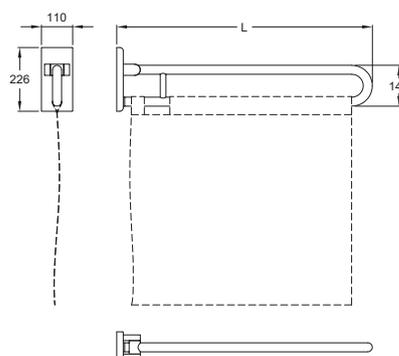



<b>Nadere Omschrijving zie hoofdstuk</b>   <b>Informations détaillées voir chapitre</b> 	<b>Muur en muurtextuur / Murs - composition de la paroi</b>				
	<b>Muur uitvolle steen</b> Maçonnerie pleine	<b>Muur uit beton korrelsteen</b> Maçonnerie creuse	<b>Voorwandmontage</b> Fixation par l'avant sur cloisons légères		
	– Béton ≥ B 15 – Volle baksteen ≥ Mz 12 – Kalkzand - volsteen ≥ KS 12 – Natuursteen met dichte voeg – puimsteen  – béton ≥ B 15 – brique pleine ≥ Mz 12 – brique silico-calcaire pleine ≥ KS 12 – pierre naturelle avec une structure solide – pierre pleine	– Beton korrelsteen KSL ≥ 12 – Holle baksteen HLz ≥ 12 – Holle betonkorrelsteen ≥ Hbl4, Hbn4 – Andere holle stenen  – brique silico-calcaire creuse KSL ≥ 12, – brique creuse HLz ≥ 12 – pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4	Bevestigingsplaat uit meervoudig verlijmde hout  avec renfort en bois dur (panneau de contreplaqué de plusieurs épaisseurs encollées)	Bevestigingsplaat van staal  avec renfort acier	zonder wandversterking  sans renfort
 Voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1) Etanchéification des points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1)  Opklapbare muursteen vario, demontabel  Barre d'appui rabattable vario, amovible    Muursteen vario, demontabel Barre d'appui murale vario, amovible    Grondplaat met blinde bevestigingsplaat vario, demontabel Platine de fixation avec cache vario, amovible  	 <b>Montageset / Kit de fixation</b> <b>7470 030</b> 26,00 €  1 Set /kit	 <b>Montageset / Kit de fixation</b> <b>7470 040</b> 104,00 € <b>met injectiepluggen*</b> <b>avec cartouche de mortier*</b>   <b>Montageset / Kit de fixation</b> <b>7470 050</b> 74,00 € <b>zonder injectiepluggen</b> <b>sans cartouche de mortier</b>  1 Set /kit	 <b>Montageset / Kit de fixation</b> <b>7470 010</b> 21,50 €  1 Set /kit	 <b>Montageset / Kit de fixation</b> <b>7470 020</b> 19,00 €  1 Set /kit	
Montageplaat voor de bevestiging van – Muursteen/ – Opklapbare muursteen Plaque de fixation pour – barre d'appui rabatt./murale					<b>Montageplaat</b> <b>Plaque de fixation</b> 200 x 850 mm  <b>7448 481</b> 350,00 € 1 Set /kit



Inox Care

Inox Care



MD



...met grondplaat  
...avec platine de fixation



...zonder grondplaat  
...sans platine de fixation

### Muursteen vario, demontabel Barre d'appui murale vario, amovible

met grondplaat  
avec platine de fixation

L / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
600	2051 010	009	277,00 €
725	2051 030		286,00 €
850	2051 050		295,00 €

zonder grondplaat

L / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
600	2051 110	009	242,00 €
725	2051 130		253,00 €
850	2051 150		262,00 €

### Opmerking

Versie **zonder grondplaat** alleen voor het later aanbrengen op een reeds aan-wezige grondplaat.

### Remarque

Version **sans platine de fixation** uniquement pour un montage ultérieur sur la platine de fixation déjà installée.

### Inox Care Muursteen vario, demontabel


- lengte 600, 725 en 850 mm,
- Ø 32 mm,
- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- gesatineerd oppervlak (009),
- zowel links als rechts bruikbaar,
- eenvoudige montage door het inschuiven in de grondplaat vario,
- grondplaat uit roestvrij staal muur afdichting,
- verborgen fixatie,
- alternatief met soepele armsteun op aanvraag,
- geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen,
- max. toelaatbare belasting : 125 kg,
- normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1) in combinatie met NORM-BAU montagesets 7470 ...

- ① De montageset moet worden bepaald aan de hand van de bouwkundige omstandigheden en afzonderlijk worden besteld, zie hoofdstuk .
- Kan achteraf worden uitgerust met toiletrolhouder 2050 300,
- Zender 0449 010, op later tijdstip monteerbaar, demontabel.

### Inox Care Barre d'appui murale vario, amovible

- longueur 600, 725 et 850 mm,
- Ø 32 mm,
- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- finition satiné (009),
- réversible gauche/droite,
- fixation simple et rapide, la barre d'appui s'accroche sur la platine de fixation,
- plaque de fixation en inox,
- fixation invisible,
- rembourrage de l'appui sur demande,
- charge maximale 125 kg,
- production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux,
- étanchéification des points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1) en combinaison avec les kits de fixation NORMBAU 7470 ...

- ① Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison, voir chapitre .
- Peut être équipée d'un porte-rouleau 2050 300.
- Télécommande adaptable 0449 010.

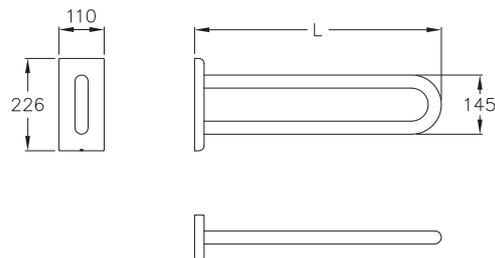



**NEW**

### Inox Care Muursteen vario, demontabel

Beschrijving : Uitvoering Inox Care Muursteen vario, demontabel,

- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- **hoogglans gepolijst oppervlak (008).**

① De montageset moet worden bepaald aan de hand van de bouwkundige omstandigheden en afzonderlijk worden besteld, zie hoofdstuk ✂. Kan achteraf worden uitgerust met toiletrolhouder 2050 300, Zender 0449 010, op later tijdstip monteerbaar, demontabel.

### Inox Care Barre d'appui murale vario, amovible

Descriptif dit Inox Care Barre d'appui murale vario, amovible,

- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- finition polie brillante (008).

① Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison, voir chapitre ✂. Peut être équipée d'un porte-rouleau 2050 300. Télécommande adaptable 0449 010.



...met grondplaat  
...avec platine de fixation



...zonder grondplaat  
...sans platine de fixation


### Muursteen vario, demontabel Barre d'appui murale vario, amovible

met grondplaat  
avec platine de fixation

L / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
600	<b>2051 010</b>	008	332,00 €
725	<b>2051 030</b>		343,00 €
850	<b>2051 050</b>		354,00 €

zonder grondplaat  
sans platine de fixation

L / mm	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
600	<b>2051 110</b>	008	290,00 €
725	<b>2051 130</b>		304,00 €
850	<b>2051 150</b>		314,00 €

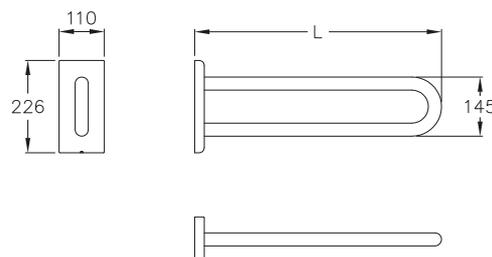

### Opmerking

Versie **zonder grondplaat** alleen voor het later aanbrengen op een reeds aan-wezige grondplaat.

### Remarque

Version **sans platine de fixation** uniquement pour un montage ultérieur sur la platine de fixation déjà installée.

**Kantelbare spiegel**  
**Miroir inclinable****zonder lichtarmaturen**  
**sans luminaire**

Afmetingen / Dimensions	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
590 x 550 mm	<b>2956 110</b>	009	554,00 €

**Inox Care Kantelbare spiegel**  
**zonder lichtarmaturen**


- 590 x 500 mm,
- met zijdelings spiegelhouders en bedieningshendel, uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- gesatineerd oppervlak (009),
- met kip-element uit nylon, in de NORMBAU-kleur donkergrijs 018,
- spiegel 500 x 500 mm in kristalglas met afgeronde vormen, bevestigd op een stalen grondplaat, kantelbaar tot 25°,
- instelling van de verstelkracht mogelijk,
- met rozetten Ø 70 mm voor verborgen bevestiging, binnenrozetten en schroeven uit roestvrij staal,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden.

① Lamp en bedieningshendel, kan op een later tijdstip worden toegevoegd aan verstelbare spiegels, zie volgende pagina. Geschikt voor gebruik met sealsondes 2053 601/2053 610

**Inox Care Miroir inclinable**  
**sans luminaire**

- 590 x 500 mm,
- avec supports latéraux et poignée en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), Ø 32 mm,
- finition satiné (009),
- avec éléments basculants en nylon, coloris NORMBAU 018,
- miroir 500 x 500 mm, avec arêtes polies et angles arrondis, sur support métallique, inclinaison réglable en continu de 25°,
- la force de réglage peut être ajustée,
- avec rosaces inox Ø 70 mm, fixation invisible, sous-rosaces et vis en inox,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

① Levier de réglage et luminaire pour montage ultérieur, voir page suivante. Convient pour l'utilisation de sondes d'étanchéité 2053 601/2053 610

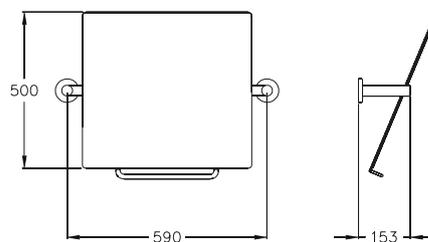**Bedieningshendel, op later tijdstip**  
**monteerbaar**


- Ø 10 mm, uit edelstaal, grondstof n° 1.4401 (A4, AISI 316),
- gesatineerd oppervlak (009),
- handvat gemaakt uit nylon, kleur donkergrijs (018), optionele permanente bescherming tegen bacteriën,
- supplement bij de kantelbare spiegels uit de NY.466-serie,
- zijdelings beweegbaar, instelling van de verstelkracht mogelijk,
- zowel links als rechts te monteren,
- voor een muurafstad tot maximum 150 mm.

**Levier de réglage, adaptable**

- Ø 10 mm, en inox, qualité n° 1.4401 (A4-AISI 316),
- finition satiné (009),
- poignée en nylon, couleur gris foncé (018), en option avec protection antibactérienne intégrée,
- adaptable sur miroirs inclinables série NY.466...
- pivotant à droite et à gauche, la force de réglage du levier peut être ajustée,
- fixation à droite ou à gauche du miroir,
- convient pour vasques sur bâti-support jusqu'à 150 mm.

**Bedieningshendel**  
**Levier de réglage**

Afmetingen / Dimensions	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
Ø 10 mm	<b>0466 450</b>	009	149,00 €

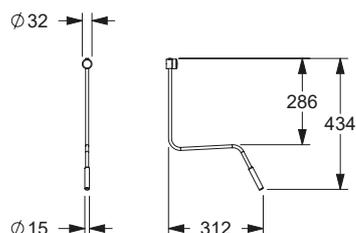



**NEW**

**Inox Care Kantelbare spiegel zonder lichtarmaturen**

Beschrijving : Uitvoering Inox Care Kantelbare spiegel zonder lichtarmaturen,

- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- **hoogglans gepolijst oppervlak (008).**

ⓘ Lamp en bedieningshendel, kan op een later tijdstip worden toegevoegd aan verstelbare spiegels, zie volgende pagina. Geschikt voor gebruik met sealsondes 2053 601/2053 610

**Inox Care Miroir inclinable sans luminaire**

Descriptif dito Inox Care Miroir inclinable sans luminaire,


- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- finition polie brillante (008).

ⓘ Levier de réglage et luminaire pour montage ultérieur, voir page suivante. Convient pour l'utilisation de sondes d'étanchéité 2053 601/2053 610

**Kantelbare spiegel**  
**Miroir inclinable**

**zonder lichtarmaturen**  
**sans luminaire**

Afmetingen / Dimensions	Code +	Kleur/ Couleur	PG 5500
590 x 550 mm	<b>2956 110</b>	<b>008</b>	665,00 €

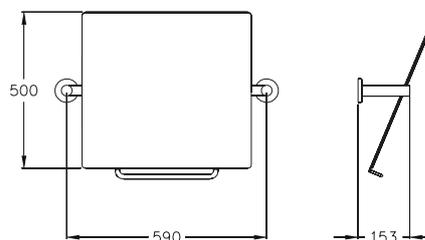

**NEW**

**Bedieningshendel, op later tijdstip monteerbaar**

Beschrijving : Uitvoering Bedieningshendel, op later tijdstip monteerbaar,

- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- **hoogglans gepolijst oppervlak (008),** handvat gemaakt uit nylon, kleur wit (019).

**Levier de réglage, adaptable**

Descriptif dito Levier de réglage, adaptable,


- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- finition polie brillante (008),
- poignée en nylon, couleur blanc (019).



**Bedieningshendel**  
**Levier de réglage**

Code PG 5500

Afmetingen / Dimensions	Code +	Kleur/ Couleur	PG 2000
Ø 10 mm	<b>0466 450</b>	<b>008</b>	179,00 €

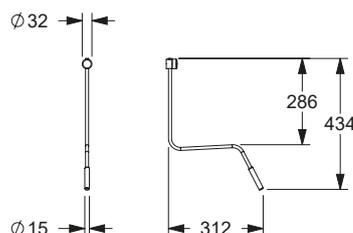

**Lamp, op later tijdstip monteerbaar**

- 408 x 108 x 40 mm,
- uit aluminium,
- 8 Watt 220 - 230 V input, LED-lamp,
- NEN 600 lm,
- veiligheidssysteem IP 44, waterdicht,
- met kabel, kabellengte 27 cm en behuizing voor contactklem,
- Lamp kan op een later tijdstip aan spiegel worden geklemd met een breedte tot 6 mm.

**Luminaire adaptable sur miroirs inclinables**

- 408 x 108 x 40 mm,
- en aluminium,
- 8 W - 220-230 V, éclairage à LED,
- flux lumineux : 600 lm,
- protection d'étanchéité IP 44, contre les projections d'eau,
- avec câble longueur 27 cm et boîtier de branchement,
- fixation par serrage sur miroirs jusqu'à 6 mm d'épaisseur.

**Lamp****Luminaire adaptable**

Afmetingen / Dimensions	Code +	Kleur/ Couleur	PG 0700
408 x 108 x 40 mm	<b>0300 669</b>	<b>009</b>	119,00 €

