

NORMBAU

PASSION FOR CARE

Scheidingswand oplossing
Solutions pour cloisons



Prijslijst 2025/26 • Liste de prix 2025/26

Palette de coloris / Kleurenkaart		RAL-DS RAL	réflexion à la lumière licht reflex	Antibac
Cavere Care				
	092 Cavere Blanc satiné / Wit	similaire RAL 9003 vergelijkbaar RAL 9003	85	●
	093 Cavere Beige satin / Satijn beige	similaire RAL 1013 vergelijkbaar RAL 1013	65	●
	096 Cavere Argent métallisé / Zilver-metallic	similaire à la couleur DB 701/RAL 9006 vergelijkbaar met DB-kleur 701/RAL 9006	56	●
	095 Cavere Anthracite métallisé / Antraciet-metallic	similaire à la couleur DB 703 vergelijkbaar met DB-kleur 703	25	●
	091 Cavere Noir carbone / Carbon zwart	similaire RAL 9005 vergelijkbaar RAL 9005	12	

Ascento				
	150 Ascento Blanc / Wit		87	
	151 Ascento Gris foncé / Donkergrijs		14	

Inox Care				
	009 Inox, satiné Roestvrij staal, gesatineerd		42	
	008 Inox, poli brillant Roestvrij staal, hoogglans gepolijst		60	

Palette de coloris / Kleurenkaart			RAL-DS RAL	réflexion à la lumière licht reflex	Antibac
Nylon Care					
	019	Blanc / Wit	RAL-DS 000 95 00 RAL 9016	87	●
	067	Manhattan / Lichtgrijs manhattan	RAL-DS 080 70 05	58	
	028	Gris trafic / Verkeersgrijs	RAL-DS 000 60 00 RAL-7042	26	
	018	Gris foncé / Donkergrijs	RAL-DS 3500 RAL 7043	14	●
	020	Taupe	similaire RAL 1019 vergelijkbaar RAL 1019	24	
	016	Noir / Zwart	RAL-DS 1500 RAL 9005	5	
	022	Jaune / Geel	RAL-DS 080 80 90	65	
	035	Bordeaux / Donkerrood	RAL-DS 010 20 25 RAL 3005	6	
	014	Bleu Pastel / Pastelblauw	similaire RAL 5007 vergelijkbaar RAL 5007	15	
	015	Bleu saphir / Saffierblauw	similaire RAL 5011 vergelijkbaar RAL 5011	7	
Verso Care Duo					
	912	Rouge-Blanc Rood-Wit		10 / 87	

Ascento Modulaire zitoplossing	417
Ascento Solution de siège modulaire	

Scheidingswand oplossing **Solutions pour cloisons**

Inox	430
Nylon	442



Specificatie

Design wandstelsel voor deuren en tussenwanden van HPL-plaatmateriaal, 13 mm plaatdikte (alternatief 10 mm). Het plaatmateriaal is niet bij de levering inbegrepen. Designaccessoires, gemaakt van roestvast staal met een fijn mat oppervlak 1.4401 (A4, AISI 316) austenitisch roestvast staal, met hoge corrosiebestendigheid, daarom bij uitstek geschikt voor natte ruimtes.

Bovenbuis (Ø 32 mm) van het wandstelsel bestaat uit: RVS buizen, bochten 90°, T-verbindingen Ø 32 mm en verbindingstukken, afhankelijk van de constructie-eisen. De bovenbuis wordt aan de muur bevestigd d.m.v. een versterkte muurverbinding met een RVS rozet van Ø 70 mm. De buisplaathouders worden over het buiselement geschoven en vastgepind. Vloerbevestiging door middel van steunen (zonder vloerankers) en rozetafdekkingen.

Paneelelementen worden met montagebeugels of met wandpaneelprofielen bevestigd.

Per deur zijn 3 scharnieren nodig: design deurscharnier met halfrond schroefvlak, naar keuze met of zonder regelbare veer leverbaar, DIN links of rechts. (Wij adviseren de combinatie van een veerscharnier en twee standaardscharnieren). Om de kabinedeur te openen, worden een scheidingswandgrendel, (optioneel met een noodopenings Münz of -Dorn), en een paar stevige deurknoppen (Ø 32 mm of Ø 30 mm) of deurgrepen aangeboden.

Een **Zichtbaarheid en vingerbeschermingsprofiel** in het scharniergeedeelte van de deur voorkomt inkijk, door het aanslagprofiel kan de deur optimaal worden vergrendeld.

Voor de aankleding zijn er haken, vloer- en muurbuffers, papier- en reserverolhouders, toiletborstels etc. Montage ter plaatse moet door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

Descriptif

Système Design pour portes et cloisons en stratifié, panneaux de 13 mm (ou 10 mm), panneaux non fournis. Accessoires Design, en inox qualité 1.4401 (A4, AISI 316), finition mate ; très résistants à la corrosion et parfaitement adaptés aux environnements humides comme les sanitaires,

Structure supérieure composée de : tubes inox, coudés à 90°, tés de raccordement Ø 32 mm et raccords suivant la configuration du chantier. La fixation de la structure supérieure au mur s'effectue à l'aide d'une fixation murale renforcée avec une rosace inox de 70 mm de diamètre. Les pinces tubulaires sont glissées sur les éléments tubulaires, puis vissées. La fixation au sol s'effectue à l'aide de pieds réglables avec rosaces (sans scellement).

Les panneaux sont fixés au mur à l'aide d'équerres de fixation ou de profilés en U.

Trois paumelles sont nécessaires pour l'équipement des portes : paumelle Design demi-lune, avec ou sans ressort, DIN gauche ou droite. (Nous conseillons de combiner une paumelle à ressort avec deux paumelles sans ressort). Pour l'ouverture des cabines, nous proposons des verrous avec décondamnation par jeton ou carré, des boutons de porte massifs Ø 32 mm ou Ø 30 mm, des poignées, des béquilles, etc.


Le profil de protection visuelle et


anti-pincement des doigts assure l'intimité de la cabine et le Profil protection cloison permet une fermeture optimale de la porte.


De nombreux accessoires sont disponibles pour l'équipement intérieur des cabines : patères, butoirs muraux ou au sol, porte-rouleaux, porte-rouleaux de réserve, ensembles brosse WC, etc. Le montage doit être effectué par un professionnel.

Internationaal geregistreerd
Octrooi nummer DM / 064 007

Modèle international déposé
DM / 064 007

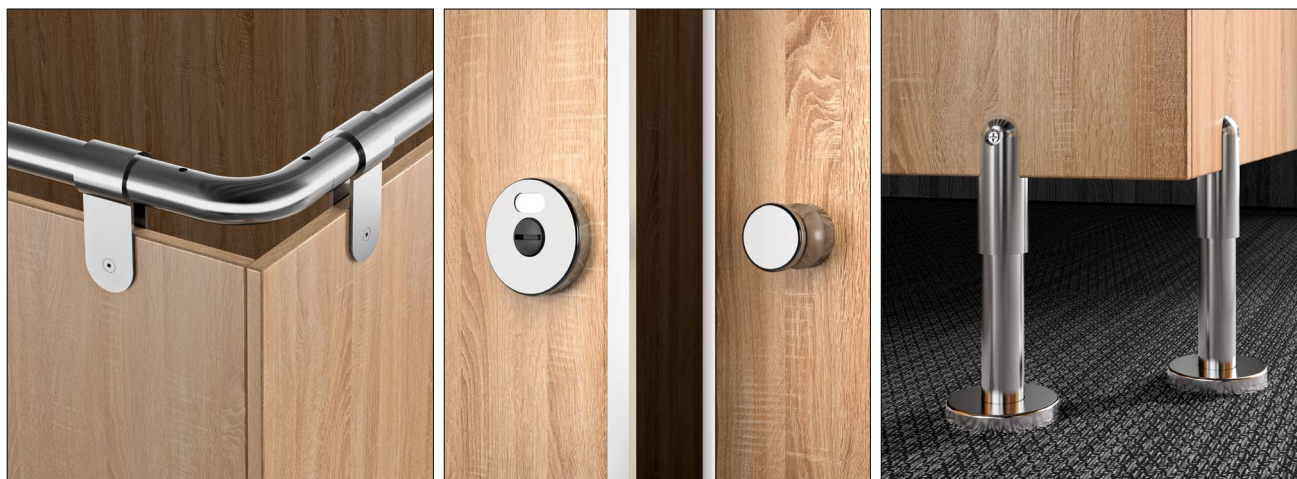

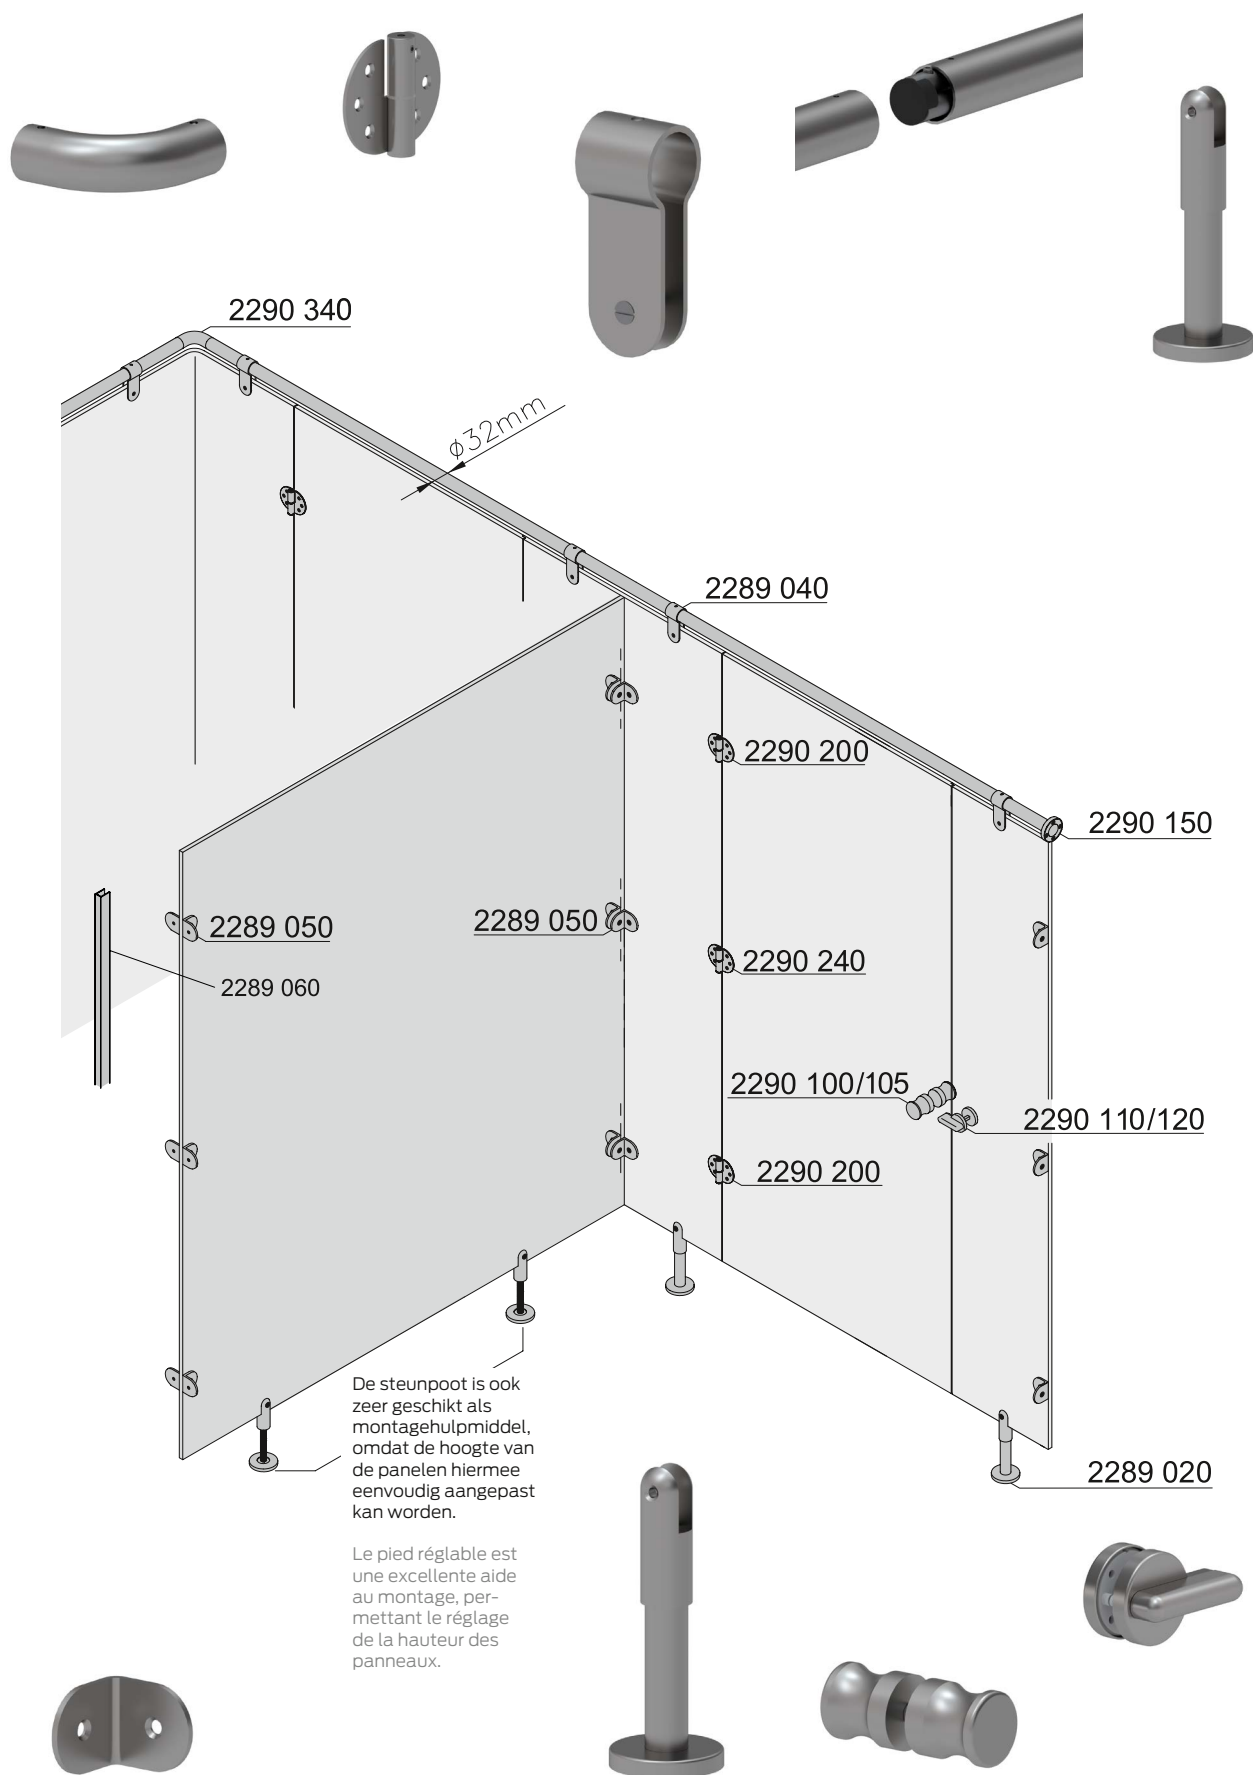



Inox Steunpoot

- RVS, materiaalnr. 1.4401 (A4, AISI 316),
- oppervlak fijn mat,
- steunvoet van plaathouder, RVS buis,
- rozet bovenstuk 70 mm en voet,
- draadhuls en M5 x 25 mm schroef voor paneelmontage inbegrepen (voor plaatdikte 13 mm).

Schroevenpakket

- draadhuls M5 en schroef M5 x 25 mm, verpakt per 10 stuks,

Afstandhouder

- afstandhouder Nylon, kleur zwart, voor steunpoot NT.STF, afstandhouder 3 mm voor plaatdikte 10 mm, verpakkingseenheid 10 stuks,

Set schroeven/pluggen

- schroeven/pluggenset 4 schroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen 8 mm.

① De steunpoot is ook zeer geschikt als montagehulpmiddel, omdat de hoogte van de panelen hiermee eenvoudig aangepast kan worden.

Inox Pied réglable

- en inox, qualité n° 1.4401 (A4-AISI 316),
- finition mate,
- pied composé d'un support pour panneau et d'un tube inox,
- rosace Ø 70 mm et socle,
- livraison avec douille filetée et vis M5 x 25 mm pour la fixation du panneau (épaisseur 13 mm).

Sachet de vis

- Douille filetée M5 et vis M5 x 25 mm, conditionnement 10 pièces.

Cale

- Epaisseur 3 mm pour panneau de 10 mm, en nylon, coloris noir (016), conditionnement 10 pièces.

Kit vis/chevilles

- 4 vis Ø 6 x 70 mm et chevilles 8 mm.

① Le pied sans le tube facilite le montage et permet d'ajuster la hauteur des panneaux.

Steunpoot Support leg

Code PG 6600

- | | | |
|--|-----------------|---------|
| ▶ NT.STF 95.2 | 2289 020 | 67,50 € |
| ▶ NT.STF 96
Met nylon kern (PA6)
avec insert Nylon (PA6) | 2289 120 | 41,00 € |

- | | | |
|--|-----------------|---------|
| ▶ NT.SP/STF
Schroevenpakket, VPE 10 stuks | 2290 315 | 16,50 € |
|--|-----------------|---------|




Sachet de vis , lot de 10 pièces

- | | | |
|--|-----------------|---------|
| ▶ NT.DS/STF
Afstandhouder, VPE 10 stuks | 2289 620 | 26,00 € |
|--|-----------------|---------|

Cale lot de 10 pièces

- | | | |
|---|-----------------|--------|
| ▶ set schroeven / pluggen
Bodembevestiging | 0289 095 | 2,25 € |
|---|-----------------|--------|

Kit vis / chevilles
pour fixation au sol

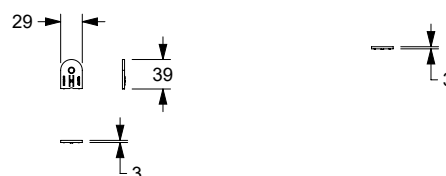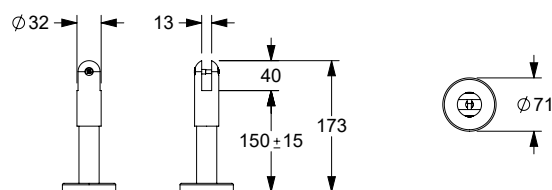





Scheidingswand sluiting Verrou

	Code	PG 6600
▶ NT.TWR 84 Munt 8 Pièce de monnaie 8	2290 110	48,00 €
▶ NT.TWR 84 Munt 8 met tussenstuk 12 mm Pièce de monnaie 8 avec cale de 12 mm	2290 070	59,50 €
▶ NT.TWR 84 Munt 8 met tussenstuk 14 mm Pièce de monnaie 8 avec cale de 14 mm	2290 060	59,50 €
▶ NT.TWR 84 Munt 8 met RVS Munt-knop Pièce de monnaie 8 avec insert Münz inox	2290 117	49,75 €
▶ NT.TWR 84 Dorn 8 Carré 8	2290 120	48,00 €
▶ NT.TWR 84 Dorn 8 met tussenstuk 12 mm Carré 8 avec cale de 12 mm	2290 090	59,50 €
▶ NT.TWR 84 Dorn 8 met tussenstuk 14 mm Carré 8 avec cale de 14 mm	2290 080	59,50 €



Inox Scheidingswand sluiting

- RVS, materiaalnr. 1.4401 (A4, AISI 316),
- oppervlak fijn mat,
- met perforatie van badkamerdeur / noodopening met munt of dorn,
- voor deurdikte 13 mm, alleen aanbevolen tot deurdikte 30 mm,
- twee verzonken schroeven M4 worden meegeleverd,
- slot 360° draaibaar, vergrendeling op 90°.
- geschikt voor stompe deuren en opdekdeuren.



Inox Verrou

- en inox, qualité n° 1.4401 (A4-AISI 316),
- finition mate,
- avec décondamnation par carré ou par pièce de monnaie,
- pour panneaux de 13 mm, conseillés pour épaisseurs de portes 30 mm maximum,
- livrés avec deux vis M4.
- Verrou tournant à 360°, arrêts à 90°,
- pour portes à feuillure, à fleur ou à recouvrement sans feuillure.

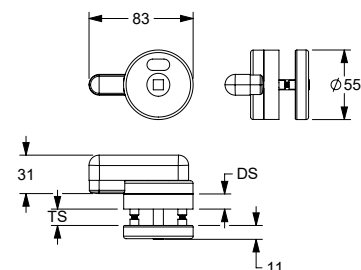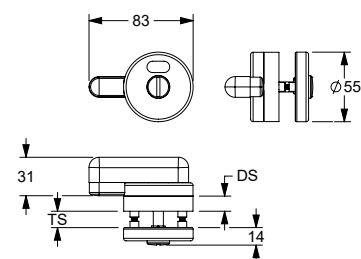

NEW




Deurknop Boutons doubles

	Code	PG 6600
▶ NT.TK 32, Paar TS 8 - 13 mm NT.TK 32, paire de 8-13 mm	2290 100	42,25 €
▶ NT.TK 32, Paar TS variabel v.a. 14 mm NT.TK 32, paire pour portes de plus de 13 mm	2290 101	44,25 €
▶ NT.TK 29,5, Paar TS 7 - 13 mm NT.TK 29,5, paire de 7 - 13 mm	2290 105	32,00 €

Inox Deurknop

- RVS, materiaalnr. 1.4401 (A4, AISI 316),
- oppervlak fijn mat,
- bevestiging met stelschroef,
- deurgat Ø 8,5 mm.



① Bij bestelling de deurdikte aangeven.



Inox Boutons doubles

- en inox, qualité n° 1.4401 (A4-AISI 316),
- finition mate,
- assemblage par tige filetée,
- perçage dans la porte Ø 8,5 mm.

① A la commande, veuillez préciser l'épaisseur de porte.




Deurscharnier
Paumelles

Code PG 6600

▶ NT.TB 78 DIN links DIN gauche	2290 200	32,75 €
▶ NT.TB 78 DIN rechts DIN droite	2290 210	32,75 €

Deurscharnier
Paumelle

Code PG 6600

▶ NT.TB 82 DIN links, voor deuropening DIN gauche, fonction porte ouverte	2290 260	37,25 €
▶ NT.TB 82 DIN links, voor deurvergrendeling DIN gauche, fonction porte fermée	2290 240	37,25 €
▶ NT.TB 82 DIN rechts, voor deuropening DIN droite, fonction porte ouverte	2290 270	37,25 €
▶ NT.TB 82 DIN rechts, voor deurvergrendeling DIN droite, fonction porte fermée	2290 250	37,25 €


Afdekplaat
Inox Cache-vis

Code PG 6600

▶ NT.TBA	2290 190	5,40 €
----------	-----------------	--------

Afstandhouder
Cale

▶ NT.D2 RVS, materiaaldikte 2 mm en inox, épaisseur 2 mm.	2290 280	3,10 €
---	-----------------	--------

voor deurscharnier zonder afdekplaat
pour paumelle sans cache-vis


▶ NT.SP/TB 6 stuks verzonken schroeven M5 x 10 mm 6 vis à tête bombée M5 x 10 mm	2290 300	1,80 €
--	-----------------	--------

voor deurscharnier met afdekplaat
pour paumelle avec cache-vis


▶ NT.SP/TB 6 stuks verzonken schroeven M5 x 10 mm 6 vis à tête bombée M5 x 10 mm	2290 990	1,80 €
--	-----------------	--------

Inox Deurscharnier


- RVS, materiaalnr. 1.4401 (A4, AISI 316),
- oppervlak fijn mat,
- zichtbare schroefverbinding,
- label L of R op de achterkant,
- levering zonder schroeven.


Inox Deurscharnier met veer


- als deurscharnier NT.TB 78, maar met instelbare veerkracht.


Inox Paumelles

- en inox, qualité n° 1.4401 (A4-AISI 316),
- finition mate,
- fixation visible,
- gauche ou droite avec auto-collant au verso,
- livraison sans vis, ni cache-vis.


Inox Paumelles à ressort


- dito paumelles NT.TB 78, mais avec ressort réglable.


Inox Afdekplaat

- voor RVS scharnier NT.TB 78/82,
- RVS, materiaalnr. 1.4401 (A4, AISI 316),
- oppervlak fijn mat,
- ter afdekking van de schroefverbinding.

Inox Cache-vis

- pour paumelle inox NT.TB 78/82,
- en inox, qualité n° 1.4401 (A4-AISI 316),
- finition mate,
- pour couvrir les vis.


Schroevenpakket


- roestvrij staal

Sachet de vis

- Vis en inox.

Belasting: 2 scharnieren voor deurgewichten tot 40 kg
3 scharnieren voor deurgewichten tot 60 kg

Paumelles à ressort: 2 paumelles pour portes jusqu'à 40 kg
3 paumelles pour portes jusqu'à 60 kg

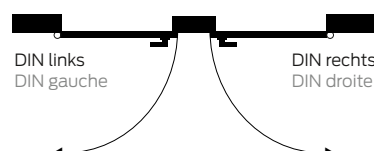



Inox Montagebeugel

- RVS, materiaalnr. 1.4401 (A4, AISI 316),
- oppervlak fijn mat.

Inox Equerre

- en inox, qualité n° 1.4401 (A4-AISI 316),
- finition mate.



Montagebeugel Equerre

Code PG 6600

► NT.BW

2289 050

9,80 €



Schroevenpakket Sachet de vis

► NT.SP/BW...

2290 311

0,55 €

Enkele bevestiging aan scheidings-
wandplaten (1)
2 stuks M5 x 12
Sachet de vis fixation à la pièce sur cloison (1)
2 vis M5x12




Schroevenpakket Sachet de vis

► NT.SP/BW...

2290 312

0,60 €

Enkele bevestiging aan metselwerk (2)
1 stuk M5 x 12, schroef Ø 5 mm en plug Ø 8 mm
Sachet de vis NT.SP/BW fixation à la pièce sur maçonnerie (2)
1 vis M5x12, 1 vis Ø 5 mm + cheville Ø 8 mm




schroevenpakket Sachet de vis

► NT.SP/BW...

2290 313

2,15 €

per paar bevestiging aan scheidingspanelen (3)
3 stuks M5 x 12 en wartelmoer M5 x 15
Sachet de vis NT.SP/BW fixation par paire sur cloison (3)
3 vis M5x12 + douille M5 x 15




schroevenpakket Sachet de vis

► NT.SP/BW...

2290 314

2,30 €

per paar bevestiging aan metselwerk (4)
1 stuk M5 x 12, wartelmoer M5 x 15,
2 schroeven Ø 5 mm en pluggen Ø 8 mm
Sachet de vis NT.SP/BW fixation par paire sur maçonnerie (4)
1 vis M5 x 12, douille M5 x 15, 1 vis M5x12 + douille M5 x 15,
1 vis Ø 5mm+cheville Ø 8mm



**Inox Buis voor bovenstang**

- RVS, materiaalnr. 1.4401 (A4, AISI 316),
- oppervlak fijn mat,
- RVS buis Ø 32 x 1,65 mm, lengte: 3 m.

Inox Tube pour structure supérieure

- en inox, qualité n° 1.4401 (A4-AISI 316),
- finition mate,
- Ø 32 x 1,65 mm, longueur 3000.

**Buis voor bovenstang
Tube pour structure supérieure**


Code

PG 6600

► NT.RO
32 x 3000 mm

2290 750

143,00 €

**Koppelstuk
Raccord**

► NT.VS

2290 330



19,50 €

Inox koppelstuk

- RVS, materiaalnr. 1.4401 (A4, AISI 316),
- voor het koppelen van buis /buis, buis/bocht OF buis/T-stuk.

Inox Raccord

- en inox, qualité n° 1.4401 (A4-AISI 316),
- finition mate,
- NT.VS : élément de liaison pour raccordement tube-tube, tube-coude ou tube avec pièce „T“.

**Inox Bocht**

- RVS, materiaalnr. 1.4401 (A4, AISI 316),
- oppervlak fijn mat,
- de bocht van 90 ° van RVS buis is aan beide uiteinden voorzien van een gat van 6 mm.

Inox Coude

- en inox, qualité n° 1.4401 (A4-AISI 316),
- finition mate,
- avec perçage Ø 6 mm aux deux extrémités.

① De verbinding met de buiselementen wordt gemaakt met de connector.

① À raccorder aux tubes à l'aide d'une pièce de liaison NT.VS.

**Bocht
Coude**



Code

PG 6600

► NT.BO
32.90°

2290 340

40,25 €

**Inox T-stuk**

- RVS, materiaalnr. 1.4401 (A4, AISI 316),
- oppervlak fijn mat,
- Ø 32 mm,
- aansluiting op buiselement met M6 schroef.

Inox Pièce «T»

- en inox, qualité n° 1.4401 (A4-AISI 316),
- finition mate,
- Ø 32 mm,
- fixation sur tube avec vis M6.

① De verbinding met de buiselementen wordt gemaakt met de connector.

① À raccorder aux tubes à l'aide d'une pièce de liaison NT.VS.

**T-stuk
Pièce «T»**



Code

PG 6600

► NT.TA

2290 740

73,00 €




Wandaansluiting
Fixation murale



Code PG 6600

 ► NT.WA **2290 150** 26,50€


Set schroeven / pluggen voor vloer- of wandmontage
Sachet de vis et chevilles pour fixation au sol ou au mur

 ► 4 schoeven **0289 095** 2,25 €
 Ø 6 x 70 en pluggen 8 mm
 4 Vis
 Ø 6x70 mm et chevilles 8mm
Inox Wandaansluiting

- RVS, materiaalnr. 1.4401 (A4, AISI 316),
- oppervlak fijn mat,
- wandaansluiting bestaande uit een klemmof, rozetvoet met RVS ring, verzinken schroef M10 x 60
- voor vloer- of wandmontage
4 schroeven Ø 6 x 70 en pluggen 8 mm.

**Inox Fixation murale**

- en inox, qualité n° 1.4401 (A4-AISI 316),
- finition mate,
- composée d'une cheville à expansion, d'une sous-rosace avec disque inox, d'une vis M10 x 60 mm et d'une rosace.
- Pour une fixation murale, nous conseillons des vis 6 x 70 mm et chevilles 8 mm.


Buis/plaathouder
Pince tubulaire

Code PG 6600

 ► NT.RPH **2289 040** 22,50 €

Afstandhouder
Cale

 ► NT.DS/RPH **2290 880** 26,00 €
Inox Buis/plaathouder

- RVS, materiaalnr. 1.4401 (A4, AISI 316),
- oppervlak fijn mat,
- levering met draadhuls M5 u. M5 x 12 mm schroef voor bevestiging van de plaat en gegroefde pen 6 x 10 mm voor bevestiging van de plaathouder op de buis.

Inox Pince tubulaire



- en inox, qualité n° 1.4401 (A4-AISI 316),
- finition mate,
- livrée avec douille filetée M5 et vis M5 x 12 mm pour fixation du panneau et goupille cylindrique taraudée 6 x 10 mm pour fixation de la pince sur le tube.

Nylon Afstandhouder

- Nylon, kleur zwart,
- voor buis/plaathouder NT.RPH, afstandhouder 3 mm, voor plaatdikte 10 mm.
- verpakt per 10 stuks.

Nylon Cale

- en nylon, coloris noir (016),
- pour pince tubulaire NT.RPH,
- cale de 3 mm pour panneaux de 10 mm,
- Unité d'emballage : 10 pièces.


Schroevenpakket
Sachet de vis

 ► NT.SP/RPH **2290 316** 24,25 €
Schroevenpakket

- draadbus M5, schroef M5x12 mm en groefstift 6 x 10 mm,
- verpakt per 10 stuks.

Sachet de vis

- douille filetée M5, vis M5 x 12 mm et goupille cylindrique taraudée 6 x 10 mm,
- Unité d'emballage : 10 pièces.





Wandpaneelprofiel Profil mural

NT.WPP **2289 060** 60,50 €

Inox Wandpaneelprofiel



- RVS, materiaalnr. 1.4401 (A4, AISI 316),
- oppervlak fijn mat,
- lengte 2050 mm, U-profielstrip,
- voor bevestiging van panelen aan scheidingspanelen en metselwerk,
- voor plaatdikte 13 mm, levering zonder bevestigingsmateriaal,
- zonder bevestigingsgaten.

① op aanvraag leverbaar met gaten, aanbeveling: min. 3 gaten op een lengte van 2050 mm.

Inox Profil mural «U»

- en inox, qualité n° 1.4401 (A4-AISI 316),
- finition mate,
- longueur 2050 mm, profil «U»,
- pour fixation sur panneau ou sur maçonnerie,
- pour panneaux de 13 mm,
- Livré sans matériel de fixation et sans perçages.

① Nous conseillons 3 perçages minimum pour une longueur de 2050 mm. Livrables sur demande avec perçages.



Schroevenpakket Sachet de vis


NT.SP/WPP **2290 317** 21,00 €

Schroefpakket

- draadhuls M5 en schroef M5 x 12 mm.
- verpakt per 10 stuks.

Sachet de vis

- douille filetée M5 et vis M5 x 12 mm,
- Conditionnement : 10 pièces.



Privacyprofiel Profil butée de porte

SSP 2050 **0289 440** 15,00 €


Zichtbaarheid en vingerbeschermingsprofiel

- 1 stuk = leveringslengte 2050 mm,
- kleur 16 zwart of 19 wit,
- kunststof profielstrips voor scheidingswandsystemen als alternatief voor aluminium lamellen of gevouwen panelen.

- Privacyprofielen worden aan de scharnierzijde van de deur of het paneel gemonteerd. De strips worden in een speciaal proces geëxtrudeerd uit hard en zacht plastic. Het harde deel is voor montage in de voorgegroefde plaat, het zachte deel wordt gebruikt om geluid te dempen en te beschermen tegen beknelling. De benodigde groef is 3 mm breed en 8 mm diep.
- de strips zijn zelfklevend en worden eenvoudig in de bestaande groef geslagen.
- de vaste lengte is 2050 mm en kan op gewenste lengte worden gesneden. Speciale lengtes zijn niet mogelijk.

Profil de protection visuelle et anti-pincement des doigts

- 1 pièce = longueur 2050 mm,
- en coloris noir (016) et blanc (019),
- profils en matière plastique en variante aux profils aluminium ou aux portes à recouvrement,
- les profils sont posés sur la porte côté paumelles ou sur le panneau.
- Les profils sont en matière plastique dure et souple et sont extrudés avec un procédé de fabrication spécial. La partie dure est insérée dans la façade rainurée du panneau et la partie souple sert à atténuer le bruit et de protection anti-coincement. L'écartement nécessaire est de 3 mm en largeur et 8 mm en profondeur.
- Les profils sont insérés dans la rainure et tiennent d'eux-mêmes.
- Les profils sont à recouper aux dimensions souhaitées. Des longueurs spéciales ne sont pas livrables.



Stopprofiel Joint protection cloison

ASP 2050 **0289 450** 15,00 €

Stopprofiel


- Enkelstuk, lengte 2050 mm,
- kleur 16 zwart of 19 wit,
- de aanslagprofielen worden op de slotzijde van de deur of plaat gemonteerd.
- De profielen zijn geëxtrudeerd uit een harde en zachte kunststof. Hard voor montage in de voorgegroefde plaat, zachte voor geluidsisolatie en bescherming tegen beknelling. De benodigde groef is 3 mm breed en 8 mm diep.
- De strips zijn zelfklevend en worden eenvoudig in de bestaande groef geslagen.
- De vaste lengte is 2050 mm en kan op gewenste lengte worden gesneden.

① Speciale lengtes zijn niet mogelijk.

Profil protection cloison

- 1 pièce = longueur 2050 mm,
- en coloris noir (016) et blanc (019),
- profils en matière plastique en variante aux profils aluminium ou aux portes à recouvrement,
- les profils sont posés sur la porte côté serrure ou sur le panneau.
- Les profils sont en matière plastique dure et souple et sont extrudés avec un procédé de fabrication spécial. La partie dure est insérée dans la façade rainurée du panneau et la partie souple sert à atténuer le bruit et de protection anti-coincement. L'écartement nécessaire est de 3 mm en largeur et 8 mm en profondeur.
- Les profils sont insérés dans la rainure et tiennent d'eux-mêmes.

① Autres caractéristiques, voir ci-dessus.

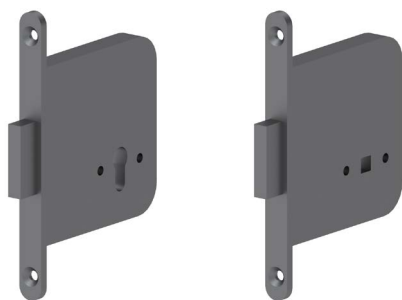
**Insteekslot met voorplaat
14 x 150 x 4,5 mm**

- kunststof,
- corrosie- en onderhoudsvrij,
- speciaal voor badkamerdeuren.

**Serrure à mortaiser à pêne dormant
avec gâche 14 x 150 x 4,5 mm**

- en nylon,
- anti-corrosion et sans entretien,
- pour portes de cloisons avec serrure à mortaiser,
- convient pour milieux humides.

**Insteekslot
Mortise bolt lock**


► NY.ERS 76 PZ
voorplaat 4,5
FOREND 4,5

► NY.ERS 76 WC
voorplaat 4,5
FOREND 4,5

Code PG 2600

0256 050 15,25 €

0256 060 15,25 €

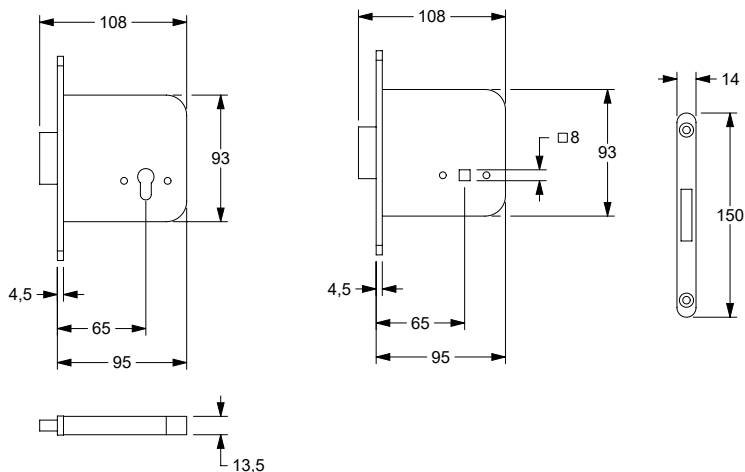

Bijpassende **Inox Care accessoires**
vindt u vanaf pagina 171.

Vous trouverez les **accessoires Inox Care**
correspondants à partir de la page 171.





Afval Emmer Poubelle murale

► 170 x 185 x 280 mm Ø 182 mm	2070 499	152,00 €
----------------------------------	-----------------	----------

Inox Care Afval Emmer


- 170 x 185 x 280, Ø 182 mm,
- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304), fijn-mat oppervlak,
- uitneembare binnen emmer van kunststof met een inhoud van 3 Liter,
- eenvoudig te openen met een Touch open/dicht systeem,
- wandmontage of los op de vloer te plaatsen,
- wandbeugel van roestvrijstaal,
- voor reiniging van de wandbeugel eenvoudig los te halen.
- Levering met schroeven en pluggen.

① Aanbevolen montagehoogte van de bodem tot de onderkant van de afval-emmer : 470 mm.

Inox Care Poubelle murale

- 170 x 185 x 280, Ø 182 mm,
- avec récipient intérieur amovible en matière plastique, volume 3 litres,
- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate,
- système d'ouverture touch, une pression suffit,
- fixation murale ou à poser au sol,
- support mural en inox,
- se décroche du support pour l'entretien,
- livraison avec vis et chevilles.

① Hauteur de pose conseillée : 470 mm (du sol au bord inférieur de la poubelle).

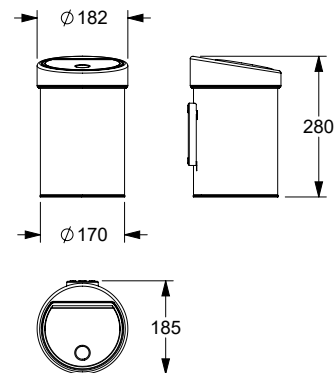

Afval Emmer Poubelle murale

► 272 x 220 x 400 mm	2070 500	280,00 €
----------------------	-----------------	----------

Inox Care Afval Emmer


- 272 x 220 x 400 mm,
- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304), fijn-mat oppervlak,
- uitneembare binnen emmer van kunststof met een inhoud van 10 Liter,
- grote inworp opening en grote capaciteit,
- eenvoudig te openen met een Touch open/dicht systeem,
- wandmontage of los op de vloer te plaatsen,
- wandbeugel van roestvrijstaal,
- voor reiniging van de wandbeugel eenvoudig los te halen.
- Levering met schroeven en pluggen.

① Aanbevolen montagehoogte van de bodem tot de onderkant van de afval Emmer : 350 mm.

Inox Care Poubelle murale

- 272 x 220 x 400 mm,
- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate,
- avec récipient intérieur amovible en matière plastique, volume 10 litres,
- large ouverture pour l'introduction des déchets et grande contenance,
- système d'ouverture touch, une pression suffit,
- fixation murale ou à poser au sol,
- support mural en inox,
- se décroche du support pour l'entretien,
- livraison avec vis et chevilles.

① Hauteur de pose conseillée : 350 mm (du sol au bord inférieur de la poubelle).

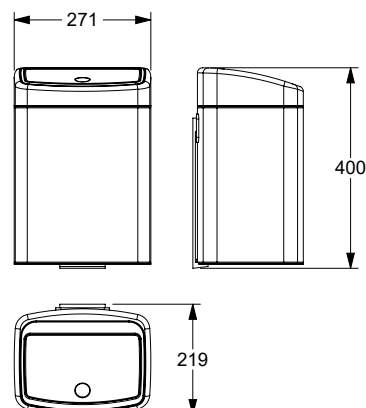



Haken Patère

Code PG 6600

- WH 40.1, L= 40 mm **2290 030** 11,25 €
voor montage een scheidingswanden,
pour fixation sur cloison
- WH 40.2, L= 40 mm **2290 170** 12,00 €
voor wandmontage
avec patte à vis pour fixation sur maçonnerie

Inox Care Mantelhaak



- lengte 40 mm,
- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- fijn-mat oppervlak, Ø 12 mm,
- WH 40.1 voor montage een scheidingswanden, met schroefdraadaansluiting M6 x 9-15 mm zonder plug,
- WH 40.2 voor wandmontage geleverd met schroeven 6 x 50 mm en 8 mm pluggen,
- verborgen bevestiging.

❗ Let op : model ontworpen voor schei-
dingswanden of metselwerk is niet
hetzelfde.

Inox Care Patère

- longueur 40 mm,
- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
finition mate, Ø 12 mm,
- WH 40.1 avec tige fileté M6x9-15 mm,
sans cheville, pour cloisons,
- WH 40.2 avec patte à vis 6 x 50 mm et
cheville 8 mm pour fixation murale sur
maçonnerie,
- fixation invisible.

❗ Attention : deux modèles de patères
différents pour cloisons et maçonnerie !



Mantelhaak Patère butoir de porte

Code PG 6600

- TSTH 104.1, L= 104 mm **2290 020** 25,00 €
voor montage een scheidingswanden,
pour fixation sur cloison
- TSTH 104.2, L= 104 mm **2290 025** 25,75 €
voor wandmontage
pour fixation sur maçonnerie.

Inox Care Mantelhaak met buffer


- lengte 104 mm,
- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- fijn-mat oppervlak, Ø 16 mm,
- buffer uit zwart polyurethaan,
- TSTH 104.1 voor montage een scheidingswanden, zonder schroeven,
- TSTH 104.2 voor wandmontage, geleverd met schroeven 6 x 50 mm en 8 mm pluggen,
- verborgen bevestiging.

❗ Let op : model ontworpen voor schei-
dingswanden of metselwerk is niet
hetzelfde.

Inox Care Patère butoir de porte

- longueur 104 mm,
- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
finition mate, Ø 16 mm,
- butoir en polyuréthane, coloris noir,
- TSTH 104.1 pour fixation sur cloison,
sans vis,
- TSTH 104.2 avec vis 6 x 50 mm et
chevilles 8 mm pour fixation sur
maçonnerie,
- fixation invisible.

❗ Attention : deux modèles de patères
différents pour cloisons et maçonnerie !

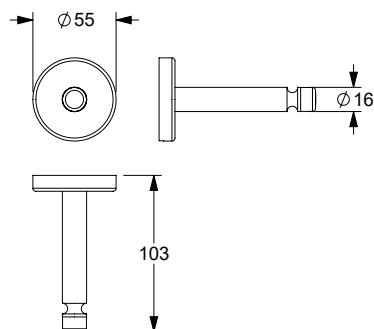



Specificatie

Design scheidingssysteem voor deuren en scheidingswanden van HPL-plaatmateriaal, plaatdikte 13 mm (alternatief 10 mm). Het plaatmateriaal is niet bij de levering inbegrepen. Designaccessoires, gemaakt van hoogwaardig nylon (polyamide PA 6), op aanvraag ook beschikbaar in Antibac. Uitermate geschikt voor natte ruimtes. Bovenframe: nylon buizen (PA 6) Ø 34 mm, verstevigd met (in- en extern) tegen corrosie beschermde stalen buizen (26x2 mm) en een doorlopend M12 draadeind als verbindingselement. Inclusief afstandscips voor centrering. Bochten 90°, bochten 45°, T-stukken en koppelstukken zijn leverbaar, afhankelijk van de constructie. Het bovenframe wordt aan de muur bevestigd door middel van een versterkte muurverbinding met staalversterkte nylon rozetten (Ø 70 mm). Buisplaathouders van hoogwaardig nylon worden over het buiselement geschoven en vastgeschroefd (bij de levering inbegrepen).

Vloerbevestiging door middel van een steunvoet (met of zonder vloeranker) met rozetafdekking. Bevestiging van de paneelelementen aan de wandzijde met montagebeugels of wandpaneelhouders met afdekkappen voor verdeckte schroefverbindingen. Deuren worden gemonteerd met twee scharnieren zonder veer en één scharnier met verstelbare veer, afhankelijk van het systeem DIN-rechts of DIN-links. Voor het vergrendelen van de cabinedeur zijn er deursloten of schuifgrendels met Münz- of dornnoodopening. Om de deur te openen en te sluiten is er keuze uit deurknoppen Ø 52 mm, deurklinken, deurkrukken, etc. Het privacyprofiel voorkomt inkijk in de cabine, het aanslagprofiel zorgt ervoor dat de deur optimaal vergrendeld wordt.

Voor de inrichting van de cabine zijn er legborden, haken, vloer- en muurbuffers, papier- en reservierhouders, toiletborstelsets, enz. Materiaal: hoogwaardig nylon.

Het scheidingswandsysteem is verkrijgbaar in de kleuren van de NORMBAU kleurenkaart. De montage dient te worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

Internationaal geregistreerd
Octrooi nummer DM / 013 180

Spécifications de l'appel d'offres

Système pour cloisons modulaires Design suivant croquis, pour portes et cloisons en panneaux de 13 mm (ou de 10 mm), panneaux non fournis.

Accessoires Design, en nylon de haute qualité (polyamide PA 6), sur demande également disponible en version Antibac.

Structure supérieure composée d tubes nylon (PA6) Ø 34 mm, renforcés par des tubes en acier zingué intérieur et extérieur Ø 26x2 mm, liés par une tige filetée continue en acier zingué M12 et des clips de centrage.

Suivant la configuration du chantier, des coudes à 90° ou à 45°, pièces en forme de «T» et pièces d'accouplement peuvent être prévus. La fixation des structures supérieures s'effectue à l'aide d'une fixation murale renforcée munie d'une platine en acier recouverte d'une rosace nylon Ø 70 mm.

Les pinces tubulaires pour panneaux, en nylon, sont glissées sur les éléments tubulaires, puis vissées (fixation invisible avec cache-vis inclus). La fixation au sol s'effectue à l'aide de pieds réglables, avec rosaces, sans scellement.

Les panneaux sont fixés au mur par des équerres de fixation ou des pinces murales avec caches pour une fixation invisible.

Trois paumelles sont nécessaires pour l'équipement des portes : deux paumelles sans ressort et une paumelle à ressort, gauches ou droites.

Pour la fermeture des cabines, notre gamme dispose d'un coffre à verrouiller avec ouverture d'urgence par pièce de monnaie ou par carré, ou d'un verrou de condamnation avec ouverture d'urgence par pièce de monnaie ou par carré.

Pour l'ouverture, les cabines peuvent être équipées d'une paire de boutons de porte, Ø 52 mm, de garnitures de portes ou de poignées de tirage, etc.

Le profil de protection visuelle et anti-pincement des doigts assure l'intimité de la cabine et le Profil protection cloison permet une fermeture optimale de la porte.

De nombreux accessoires en nylon de haute qualité sont disponibles pour l'équipement intérieur des cabines, consoles et patères, butoirs muraux ou au sol, porte-rouleaux, porte-rouleaux de réserve, ensembles brosse WC, etc., livrables dans tous les coloris de la palette standard NORMBAU.

Le montage doit être effectué par un professionnel.

Modèle international enregistré
DM/013 180 (Nylon)




Alle artikelen op aanvraag ook beschikbaar in Antibac.



Tous les articles sont également disponibles sur demande en version Antibac.



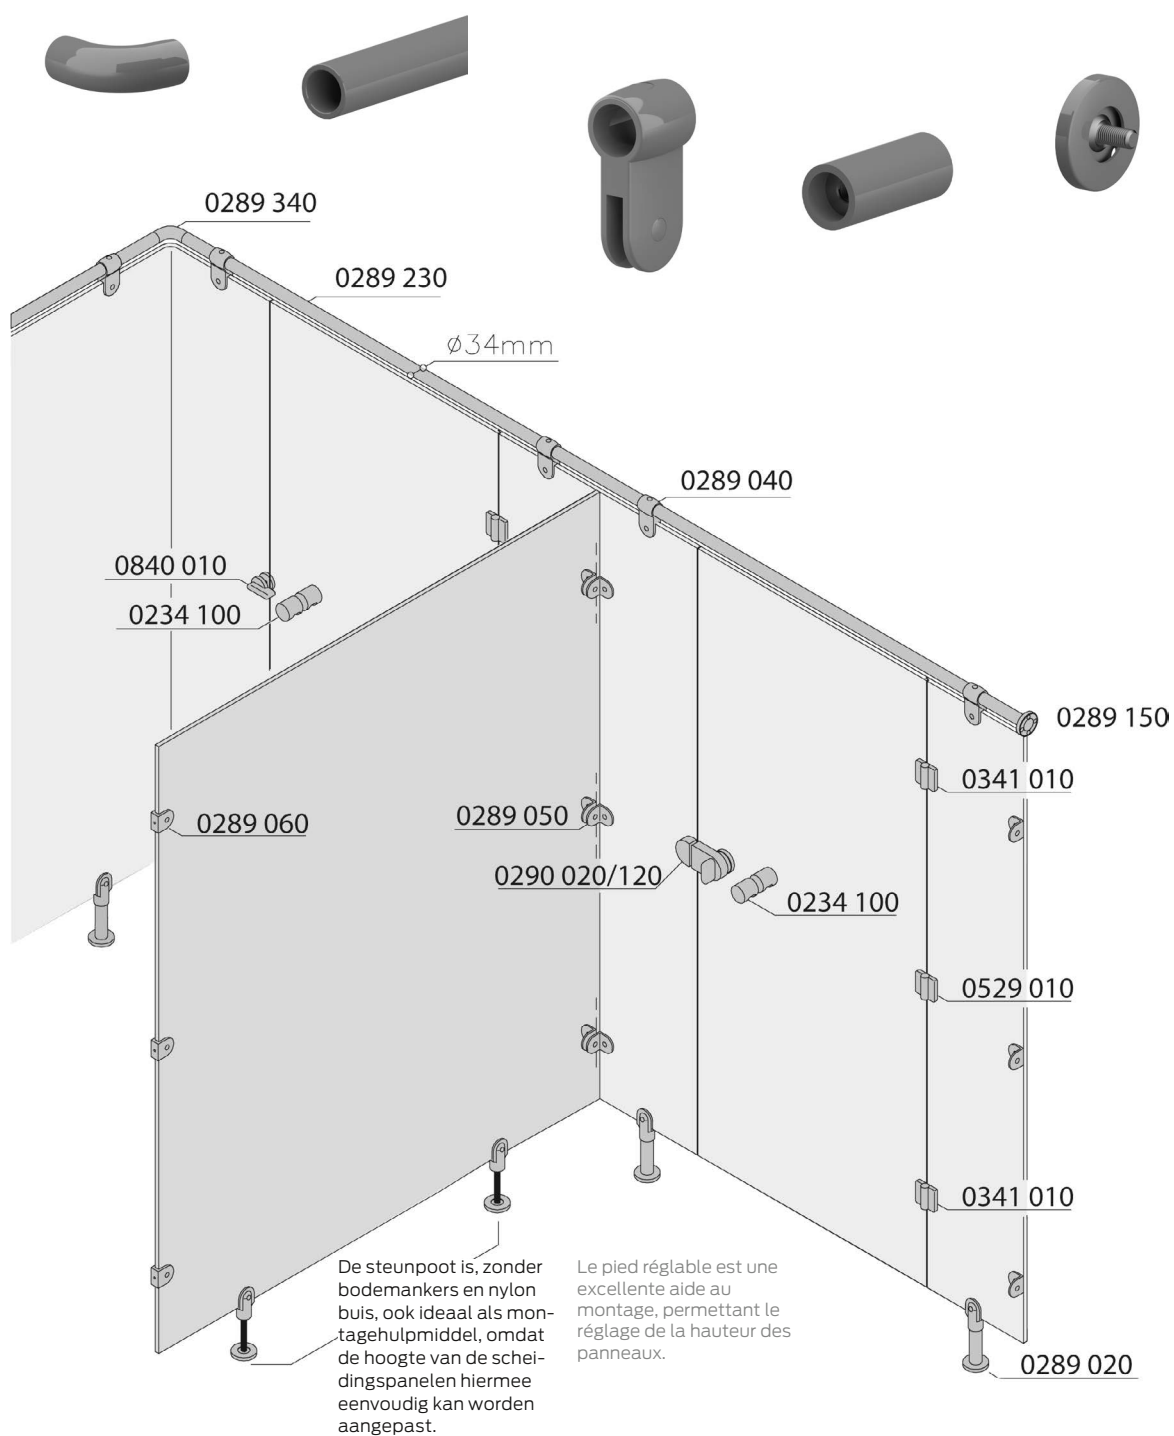


Steunpoot
Pieds réglables


Code PG 2600

▶ NY.STF 95.0 zonder grondanker tige acier zingué	0289 020	43,75 €
▶ NY.STF 95.2 Onderstel van RVS, materiaal nr. 1.4301 (A2, AISI 304), zonder grondanker Tige en inox, qualité n° 1.4301 (A2, AISI 304) autres caractéristiques, voir ci-dessus.	0289 120	49,50 €

Nylon Steunpoot


- uit nylon,
- verkrijgbaar in de kleuren van de kleurkaart,
- voor de scheidingswand, voor plaatdikte 13 mm,
- sokkel met corrosiebestendige stalen kern, rozet Ø 70 mm.
- draadhuls met afdekkap en schroeven M5 x 30 mm voor bevestiging van de plaat worden meegeleverd.

① Voor het bevestigen van de vloer adviseren wij schroeven 6 x 70 mm en pluggen 8 mm. Voor bevestiging zonder schroeven adviseren wij Loctite Aktivator 738 met lijm 329 of 330.


Nylon Pieds réglables

- en nylon,
- coloris suivant palette Nylon,
- pour panneaux de 13 mm, rosace Ø 70 mm,
- livré avec vis M5 x 30 mm pour fixation du panneau.

① Pour la fixation au sol, nous conseillons des vis de 6 x 70 mm avec chevilles 8 mm. Pour une fixation par collage, nous préconisons Loctite Aktivator 738 avec colle 329 ou 330.


Steunpoot
Pied réglable


Code PG 2600

▶ NY.STF 95.10 met grondanker à sceller tige acier zingué	0289 030	45,25 €
▶ NY.STF 95.12 Onderstel van RVS, materiaal nr. 1.4301 (A2, AISI 304), met grondanker Tige en inox, qualité n° 1.4301 (A2, AISI 304) autres caractéristiques, voir ci-dessus.	0289 130	52,50 €

Nylon Steunpoot met grondanker


- uit nylon,
- verkrijgbaar in de kleuren van de kleurkaart,
- voor plaatdikte 13 mm,
- sokkel met corrosiebestendige stalen kern, met grondanker en rozet Ø 70 mm.
- draadbus met afdekkap en schroeven 5 x 30 mm voor bevestiging van de plaat worden meegeleverd.

① Bij montage op de vloer adviseren wij schroeven 6 x 70 mm en pluggen 8 mm.

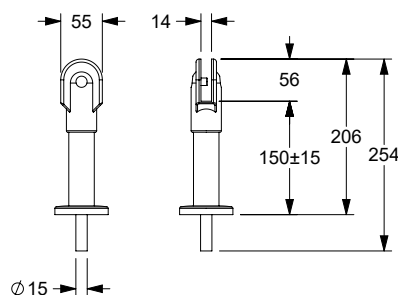
Nylon Pieds réglables à sceller

- en nylon,
- coloris suivant palette Nylon,
- pour panneaux de 13 mm,
- base avec avec tige acier anti-corrosif, avec ancrage et rosace Ø 70 mm,
- Livré avec douille fileté, cache-vis et vis M5 x 30 mm pour la fixation du panneau.

① Pour la fixation au sol, nous conseillons des vis de 6 x 70 mm avec chevilles 8 mm.



**Nylon Afstandhouder**



- uit nylon,
- verkrijgbaar in de kleuren van de kleurkaart,
- voor bordenhouder met plaatdikte 10 mm, verpakt per 10 stuks.

Nylon Cale

- en nylon,
- coloris suivant palette Nylon,
- pour panneaux de 10 mm,
- unité d'emballage 10 pièces.

**Afstandhouder
Cale**

Code PG 2600

► NY.DS
3 mm**0289 620** 26,00 €**Nylon Bevestigingschulzen met
afdekkap**

- uit nylon,
- verkrijgbaar in de kleuren van de kleurkaart,
- voor alle paneelhouders.
- verpakt per 10 stuks.

**Nylon Douilles de fixation avec
cache-vis**

- en nylon,
- coloris suivant palette Nylon,
- pour panneaux de 13 mm,
- unité d'emballage 10 pièces.

**Bevestigingschulzen
Douilles**

Code PG 2600

► **0289 101** 26,00 €**Verzonken spax schroeven**

- korrosiebestendig
- verpakt per 10 stuks.

**Sachet de vis à tête fraisée pour
panneau**

- anti-corrosion,
- unité d'emballage 10 pièces.

**Verzonken spax schroeven
Sachet de vis à tête fraisée
pour panneau**

Code PG 2600

► 5 x 30 mm **0289 091** 2,40 €**Set schroeven en pluggen
voor vloermontage**


- 4 schroeven 6 x 70 mm
en pluggen 8 mm.

**Kit de vis et chevilles pour fixation
au sol**

- 4 vis 6 x 70 mm et chevilles 8 mm.

**Set schroeven en pluggen
Kit de vis et chevilles pour
fixation au sol**

Code PG 6600

► **0289 095** 2,25 €



Scheidingswand sluiting Verrou

Code PG 2600





► NY.TWR 840.01 Munt 8 Pièce de monnaie	0840 010	13,00 €
► NY.TWR 840.03 Munt 8 Pièce de monnaie Stalen onderdelen van RVS carré inox	0840 030	15,50 €
► NY.TWR 840.03 Munt 8 Pièce de monnaie met 12 mm afstandhouder, stalen onderdelen van RVS carré inox, cale de 12 mm	0840 080	16,00 €
► NY.TWR 840.03 Munt 8 Pièce de monnaie met 14 mm afstandhouder, stalen onderdelen van RVS carré inox, cale 14 mm	0840 090	16,00 €
► NY.TWR 84 NT Munt 8 Pièce de monnaie met RVS Munt-knop carré inox, avec insert Münz inox	0838 010	14,75 €
► NY.TWR 840.02 dorn bedekt carré zingué	0840 020	14,50 €
► NY.TWR 840.02 Dorn 8 Carré met 12 mm afstandhouder, stalen onderdelen van RVS carré inox, cale 12 mm	0840 160	16,00 €
► NY.TWR 840.02 Dorn 8 Carré met 14 mm afstandhouder, s stalen onderdelen van RVS carré inox, cale 14 mm	0840 100	16,00 €
► NY.TWR 840.02 Dorn 8 Stalen onderdelen van RVS carré inox	0840 180	18,00 €

Nylon Scheidingswand sluiting

- uit nylon,
- verkrijgbaar in de kleuren van de kleurkaart,
- met perforatie van badkamerdeur / noodopening met munt of dorn,
- voor deurdikte 13 mm, alleen aanbevolen tot deurdikte 30 mm,
- twee verzonken schroeven M4 worden meegeleverd,
- slot 360° draaibaar, vergrendeling op 90°.
- geschikt voor stompe deuren en opdekdeuren.

Nylon Verrou

- en nylon,
- coloris suivant palette Nylon,
- pour panneaux de 13 mm,
- avec 2 vis à tête fraisée M4, carré 8 mm/vis inox ou acier zingué, tournant à 360°, arrêts à 90°, pour portes à feuillure, à fleur ou à recouvrement sans feuillure.
- Ouverture d'urgence, pièce de monnaie/carré.

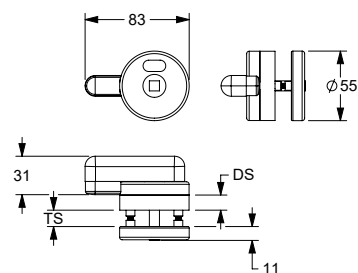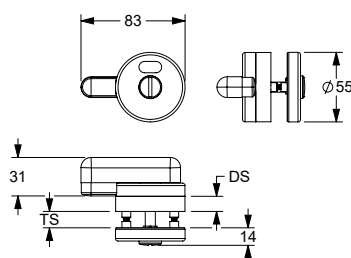



Scheidingswand schuifslot Serrures

Code PG 2600



- ▶ NY.TWS 94 Munt 8 links **0290 010** 34,00 €
Pièce de monnaie 8 gauche
- ▶ NY.TWS 94 Munt 8 rechts **0290 020** 34,00 €
Pièce de monnaie 8 droite
- ▶ NY.TWS 94 Dorn 8 links **0290 110** 34,00 €
Carré 8 gauche
- ▶ NY.TWS 94 Dorn 8 rechts **0290 120** 34,00 €
Carré 8 droite

Nylon Scheidingswand schuifslot

- grendel en sluitplaat voor opbouw-
montage,
- uit nylon,
- verkrijgbaar in de kleuren van de
kleurkaart,
- metalen schuif met 13 mm uitstekend,
- opschroefbaar slot met rode en witte
rozet,
- opschroefbaar sluitstuk.
- Levering met verdeckte schroefverbinding
voor 13 mm scheidingsplaat, noodopening
Munt of Dorn, links- of rechtssluitend le-
verbaar.

Nylon Serrures

- serrure et gâche en applique,
- en nylon,
- coloris suivant palette Nylon,
- avec pêne en métal, fixation traversante
avec voyant rouge/blanc,
- avec gâche en applique, fixation invi-
sible, pour panneaux de 13 mm,
- ouverture d'urgence par carré ou par
pièce de monnaie,
- verrou à gauche ou à droite.monnaie/
carré.



Deurknop

- uit nylon,
- verkrijgbaar in de kleuren van de
kleurkaart,
- per paar: inclusief 2 verzonken
spax schroeven 4 x 40 mm,
- er stuk: levering zonder schroeven.
- Bij bestelling de deurdikte aangeven.



Boutons

- en nylon,
- coloris suivant palette Nylon,
- fixation à la pièce : traversante ou non,
- fixation par paire : traversante.
- livraison sans vis Ø 4 mm (ou 5 mm pour
fixation par l'arrière).

Deurknop Boutons

Code PG 2600

- ▶ NY.TK 80, paar
paire **0234 100** 22,75 €
- ▶ NY.TK 80, stuk
pièce **0234 010** 11,25 €



**Nylon Deurscharnieren**

- uit nylon,
- verkrijgbaar in de kleuren van de kleurkaart,
- staal versterkt.
- levering zonder bevestigingsschroeven.


Nylon Paumelles

- en nylon,
- coloris suivant palette Nylon,
- avec noyau acier, pour portes à fleur, avec ou sans ressort.
- Le matériel de fixation n'est pas fourni, cache-vis inclus.

**Deurscharnieren
Paumelles**

Code PG 2200

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------|---------|
| ▶ NY.TB 78 DIN rechts
DIN droite | 0341 010 | 14,50 € |
| ▶ NY.TB 78 DIN links
DIN gauche | 0341 020 | 14,50 € |

**Nylon Deurscharnieren**

- uit nylon,
- verkrijgbaar in de kleuren van de kleurkaart,
- met veer, staal versterkt.
- Levering zonder bevestigingsschroeven.


Nylon Paumelles

- en nylon,
- coloris suivant palette Nylon,
- avec noyau acier, pour portes à fleur, avec ou sans ressort.
- Le matériel de fixation n'est pas fourni, cache-vis inclus.

**Deurscharnieren
Paumelles**

Code PG 2200


- | | | |
|--|-----------------|---------|
| ▶ NY.TB 82.1 DIN rechts
voor sluiten
DIN droite
fonction porte fermée | 0529 010 | 28,75 € |
| ▶ NY.TB 82.1 DIN links
voor sluiten
DIN gauche
fonction porte fermée | 0529 020 | 28,75 € |




- | | | |
|--|-----------------|---------|
| ▶ NY.TB 82.2 DIN rechts
voor openen
DIN droite
fonction porte ouverte | 0529 030 | 34,00 € |
| ▶ NY.TB 82.2 DIN links
voor openen
DIN gauche
fonction porte ouverte | 0529 040 | 34,00 € |

Belasting: 2 scharnieren voor deurgewichten tot 40 kg
3 scharnieren voor deurgewichten tot 60 kg

Recommandations: 2 paumelles pour portes jusqu'à 40 kg
3 paumelles pour portes jusqu'à 60 kg

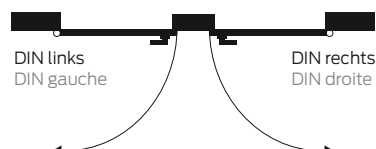



Nylon Afdekplaat

- voor nylon scharnier NY.TB 78/82,
- uit nylon,
- verkrijgbaar in de kleuren van de kleurkaart.

Nylon Cache-vis



- cache-vis de rechange pour paumelle Nylon NY.TB 78/82,
- en nylon,
- coloris suivant palette Nylon.

Afdekplaat Cache-vis

Code PG 2200

- ▶ NY.TB 78/82
1 stuk
1 pièce

0341 130 2,95 €



Nylon Afstandhouder

- voor nylon scharnier NY.TB 78/82,
- uit nylon,
- verkrijgbaar in de kleuren van de kleurkaart.

Nylon Cale

- cache-vis de rechange pour paumelle Nylon NY.TB 78/82,
- en nylon,
- coloris suivant palette Nylon.

Afstandhouder Cale

Code PG 2200



- ▶ NY.D 2
Dikte 2 mm
Epaisseur 2 mm
- ▶ NY.D 3
Dikte 3 mm
Epaisseur 3 mm
- ▶ NY.D 12
Dikte 12 mm
Epaisseur 12 mm
- ▶ NY.D 14
Dikte 14 mm
Epaisseur 14 mm

0341 030 2,90 €

0341 040 2,90 €

0341 060 2,90 €

0341 070 2,90 €



Schroevenpakket

- voor nylon scharnier NY.TB 78/82,
- 4 stuks verzonken schroeven M6x16 (A2).

Kit de vis

- pour paumelles Nylon NY.TB 78/82,
- 4 vis à tête fraisée M6 x 16 (A2).

Schroevenpakket Kit de vis

Code PG 2600

- ▶ NY.SP

2980 073 2,85 €



**Buis
Tube**


Code PG 2600

► NY.RO
34 x 26 x 720 mm

0289 230 22,50 €

Nylon Losse onderdelen**Nylon Buis**

- uit nylon (PA 6),
- verkrijgbaar in de kleuren van de kleurkaart,
- aan beide zijden ontbraamd,
- Ø 34 x 4 mm, max.
- leveringslengte 720 mm.

**Nylon Tubes pour structure
supérieure****Nylon Tube**

- en nylon (PA 6),
- coloris suivant palette Nylon,
- ébavuré des deux côtés,
- Ø 34 x 4 mm,
- longueur maximale 720 mm.




► RO
26 x 2 x 1000 mm

0289 250 10,50 €

Stalen buis

- corrosiebestendig,
- buislengte max. 3000 mm.

**Tube acier**

- tube en acier anti-corrosif,
- longueur 3000 mm max., le ml.




► M12 x 2000 mm **0289 280** 14,75 €

► M12 x 3000 mm **0289 290** 21,50 €

Draadstang

- orrosiebestendig,
- M12 draadstangen, verkrijgbaar in lengtes van 2000 mm of 3000 mm.

**Tige filetée**


- anti-corrosion,
- M12 en acier zingué,
- longueurs 2000 et 3000 mm.



► VM M12 **0289 320** 1,50 €

Verbindingsmoer

- voor verlenging van de draadstang.

**Ecrou**

- pour assemblage de tiges filetées.




► 26 x 2 **0289 301** 5,45 €

Afstandscip voor stalen buis

- afstandsklemmen worden om de ca. 0,5 m op de draadstang geplaatst, om de draadstang in de buis te centreren en om sterke trillingen te voorkomen,
- verpakt per 10 stuks.

**Transportvergrendeling**


- voor het axiaal vastzetten van de draadstang in de buis,
- verpakt per 10 stuks.

**Clip de centrage**


- les clips de centrage sont positionnées sur la tige filetée, avec un écartement de 0,5 m environ, pour centrer la tige filetée dans le tube et pour éviter le bruit en cas de choc violent,
- unité d'emballage 10 pièces.

Clip de sécurité

- fixés sur les extrémités des tiges filetées pour le maintien pendant le transport.
- unité d'emballage 10 pièces.



► 34 x 2,8 **0289 311** 2,60 €




Nylon Koppelstuk

- uit nylon,
- verkrijgbaar in de kleuren van de kleurkaart,
- korrosiebestendig,
- Ø 34 x 80 mm,
- M12 binnendraad aan beide zijden.
- voor een muuraansluiting, om de nylon buizen te verstevigen of als verbinding voor meerdere lange buiselementen.
- de stalen buis steekt 12 mm, de draadstang 30 mm in het koppelstuk.

Nylon Élément de liaison

- en nylon,
- coloris suivant palette Nylon,
- anti-corrosion,
- Ø 34 x 80 mm,
- filetage intérieur M12,
- aux deux extrémités, peut être utilisée devant une fixation murale pour consolider les tubes nylon ou pour assembler des éléments tubulaires,
- le tube acier pénètre de 12 mm dans l'élément de liaison, et la tige filetée de 30 mm.

Koppelstuk Élément de liaison	Code	PG 2600
► NY.KL	0289 330	19,25 €





Nylon Bocht 45°

- uit nylon,
- verkrijgbaar in de kleuren van de kleurkaart,
- korrosiebestendig,
- Ø 34 mm,
- de versterkte 45° bocht heeft aan beide zijden een binnendraad M12, de stalen buis steekt 12 mm, de draadstang 30 mm in de boog.

Nylon Coudes 45°

- en nylon,
- coloris suivant palette Nylon,
- anti-corrosion,
- Ø 34 mm,
- avec filetage intérieur M12,
- aux deux extrémités. Le tube acier pénètre de 12 mm dans le coude et la tige filetée de 30 mm.

Bocht 45° Coudes 45°	Code	PG 2600
► NY.BO 34.45°	0289 350	40,75€





Nylon Bocht 90°

- uit nylon,
- verkrijgbaar in de kleuren van de kleurkaart,
- korrosiebestendig,
- Ø 34 mm,
- de versterkte bocht van 90° heeft aan beide zijden een binnendraad M12.
- de stalen buis steekt 12 mm, de draadstang 35 mm in de boog.

Nylon Coudes 90°

- en nylon,
- coloris suivant palette Nylon,
- anti-corrosion,
- Ø 34 mm,
- avec filetage intérieur M12,
- aux deux extrémités. Le tube acier pénètre de 12 mm dans le coude et la tige filetée de 35 mm.

Bocht 90° Coudes 90°	Code	PG 2600
► NY.BO 34.90°	0289 340	22,00 €




T-stuk
Pièce «T»

Code PG 2600

▶ NY.T34

0289 360 30,25 €

Nylon T-stuk




- uit nylon,
- verkrijgbaar in de kleuren van de kleurkaart,
- korrosiebestendig,
- 58 x 102 mm, Ø 34 mm,
- versterkt, de lange buis van Ø 12,5 mm is voor de doorlopende draadstang.
- De uitgaande buis heeft een binnendraad M12.

① Aansluiting op het buiselement gebeurt zoals bij het koppelstuk of muuraansluiting.

Nylon Pièce «T»

- en nylon,
- coloris suivant palette Nylon,
- anti-corrosion,
- 58 x 102 mm, Ø 34 mm,
- avec noyau acier zingué, l'élément long a un perçage Ø 12,5 mm continu pour permettre le passage de la tige,
- filetée, l'élément court a un filetage intérieur M12.

① Le raccord avec le tube est à effectuer de la même manière que l'élément de liaison ou la fixation murale.


Muuraansluiting
Fixation murale renforcée

Code PG 2600

▶ NY.WA

0289 150 16,00 €

Nylon Muuraansluiting

- uit nylon,
- verkrijgbaar in de kleuren van de kleurkaart,
- korrosiebestendig,
- met versterkte stalen ring met aangelaaste verzonken schroef M12 x 25 mm,
- Nylon rozet bovenstuk voor onzichtbare bevestiging.


① Voor wandmontage adviseren wij schroeven 6 x 70 mm en pluggen 8 mm. De wandaansluiting kan met een verbindingsmoer op de draadstang of direct op een bocht of koppelstuk gemonteerd worden.

Nylon Fixation murale renforcée

- en nylon,
- coloris suivant palette Nylon,
- anti-corrosion,
- avec sous-rosace et platine acier avec vis M12 x 25 mm soudée,
- rosace en nylon pour fixation invisible.


① Pour la fixation murale, nous conseillons l'utilisation de vis 6 x 70 mm et chevilles 8 mm.

La fixation murale peut être reliée à l'aide d'un écrou à une tige filetée, un coude ou un élément de liaison.


0289 095 2,25 €

Schroeven/pluggenset voor wandmontage

- 4 schroeven Ø 6 x 70 en pluggen 8 mm.


Vis et chevilles pour fixation au mur

- sachet de 4 vis Ø 6 x 70 mm et chevilles 8 mm.



Montagebeugel Equerre

Code PG 2600


► NY.BW **0289 050** 8,90 €

Nylon Montagebeugel

- uit nylon,
- verkrijgbaar in de kleuren van de kleurkaart,
- Inclusief 2 afdekkapjes,
- geschikt voor enkele, gekoppelde of offsetmontage; voor plaat/plaat of plaat/wandmontage,
- voor enkelvoudig gebruik op plaatmateriaal adviseren wij verzonken schroeven M5 x 16 mm.
- voor paarsgewijze bevestiging: M5 x 16 mm verzonken hulsschroeven met een M5 x 15 mm wartelmoer,
- voor wandmontage adviseren wij verzonken schroeven M6 x 70 mm en pluggen 8 mm.

Nylon Equerre

- en nylon,
- coloris suivant palette Nylon,
- Les équerres sont livrées avec deux cache-vis. Elles conviennent pour une fixation à la pièce, par paire ou en décalé, pour un montage panneau/panneau ou panneau/mur.
- livraison avec deux cache-vis.
- Pour une fixation à la pièce ou en décalé sur des panneaux, nous conseillons l'utilisation de vis à tête fraisée M5 x 16 mm avec douilles M5 x 15 mm. Pour la fixation murale, des vis à tête fraisée M6 x 70 mm avec des chevilles 8 mm.



► NY.AK **0289 102** 8,65 €

Nylon Afdekkap

- uit nylon,
- verkrijgbaar in de kleuren van de kleurkaart,
- voor NY.BW, NY.RPM, NY.WPH.
- verpakt per 10 stuks.

Nylon Cache-vis

- en nylon,
- coloris suivant palette Nylon,
- pour NY.BW, NY.PRH, NY.WPH,
- unité d'emballage 10 pièces.



► NY.SP/BW **0289 321** 0,65 €

Schroevenpakket

Enkele bevestiging aan scheidingswandplaten (1)

- 2 stuks M5 x 16.



Sachet de vis

Fixation à la pièce sur cloison (1)

- 2 vis M5 x 16.



► NY.SP/BW **0289 322** 0,75 €

Schroevenpakket

Enkele bevestiging aan metselwerk (2)


- 1 stuk M5 x 16, schroef Ø 6x70 mm, en plug Ø 8 mm.



Sachet de vis

Fixation à la pièce sur maçonnerie (2)

- 1 vis M5 x 16, 1 vis Ø 6 x 70 mm et cheville Ø 8 mm.



► NY.SP/BW **0289 323** 2,30 €

Schroevenpakket

per paar bevestiging aan scheidingspanelen (3)

- 3 stuks M5 x 16 en wartelmoer M5 x 15.



Sachet de vis

Fixation par paire sur cloison (3)

- 3 vis M5 x 16 et douille M5 x 15.




► NY.SP/BW **0289 324** 2,55 €

Schroevenpakket

per paar bevestiging aan metselwerk (4)

- 1 stuk M5 x 16, wartelmoer M5 x 15, schroeven Ø 6x70 mm, en plug Ø 8 mm.



Sachet de vis

Fixation par paire sur maçonnerie (4)

- 1 vis M5 x 16, douille M5 x 15, vis Ø 6 x 70 mm et cheville Ø 8 mm.

**Nylon Buisplaathouder**

- uit nylon,
- verkrijgbaar in de kleuren van de kleurkaart,
- inclusief schroefdraadhuls voor de bevestiging van de plaat, twee afdek-kappen en twee schroeven 5 x 20 mm.



Nylon Pince tubulaire

- en nylon,
- coloris suivant palette Nylon,
- livrée avec le matériel nécessaire pour la fixation sur le panneau : douille filetée, deux cache-vis et deux vis 5 x 20 mm.

Buisplaathouder
Pince tubulaire

Code PG 2600

► NY.RPH

0289 040 17,25 €**Nylon Wandbord houder**

- uit nylon,
- verkrijgbaar in de kleuren van de kleurkaart,
- voor plaatdikte van 13 mm.
- levering met draadhuls, afdekkap en schroeven 5 x 20 mm voor bevestiging vande plaat,

① voor wandmontage adviseren wij verzonkenschroeven 6 x 70 mm en pluggen 8 mm.

Nylon Pince murale



- en nylon,
- coloris suivant palette Nylon,
- pour panneaux de 13 mm,
- livrée avec douille filetée, cache-vis et vis 5 x 20 mm pour fixation du panneau.

① Pour la fixation au mur, nous conseillons des vis à tête fraisée Ø 6 x 70 mm et chevilles 8 mm.

Wandbord houder
Pince murale

Code PG 2600

► NY.WPH

0289 060 17,25 €**Nylon Afstandhouder**

- uit nylon,
- verkrijgbaar in de kleuren van de kleurkaart,
- voor buis- en wandplaathouders, 3 mm, plaatdikte 10 mm,
- verpakt per 10 stuks.


Nylon Cale pour pince

- en nylon,
- coloris suivant palette Nylon,
- cale de 3 mm pour panneaux de 10 mm, en nylon,
- coloris suivant palette Nylon, pour pince murale,
- unité d'emballage 10 pièces.

Afstandhouder
Cale pour pince

Code PG 2600

► NY.DS 3 mm

0289 620 26,00 €**Nylon Bevestigingshulzen met afdekkapp**

- uit nylon,
- verkrijgbaar in de kleuren van de kleurkaart,
- set voor alle paneelhouders,
- verpakt per 10 stuks.

Nylon Douille de fixation avec cache-vis

- en nylon,
- coloris suivant palette Nylon,
- pour tout panneaux,
- unité d'emballage 10 pièces.

Bevestigingshulzen
Douille de fixation

Code PG 2600

►

0289 101 26,00 €**Verzonken Spax schroeven**

- corrosiebestendig,
- verpakt per 10 stuks.


Sachet de vis à tête fraisée

- anti-corrosion,
- unité d'emballage 10 pièces.

Code PG 2600

Verzonken Spax schroeven **0289 081** 2,25 €
Sachet de vis à têtefraisée





Privacyprofiel
Profil butée de porte

Code PG 2600


► SSP 2050 **0289 440** 15,00 €

Zichtbaarheid en vingerbeschermingsprofiel

- 1 stuk = leveringslengte 2050 mm,
- kleur 16 zwart of 19 wit,
- kunststof profielstrips voor scheidingswandsystemen als alternatief voor aluminium lamellen of gevouwen panelen,
- privacyprofielen worden aan de scharnierzijde van de deur of het paneel gemonteerd,
- de strips worden in een speciaal proces geëxtrudeerd uit hard en zacht plastic. Het harde deel is voor montage in de voorgegroefde plaat, het zachte deel wordt gebruikt om geluid te dempen en te beschermen tegen beknelling. De benodigde groef is 3 mm breed en 8 mm diep. De strips zijn zelfklevend en worden eenvoudig in de bestaande groef geslagen. De vaste lengte is 2050 mm en kan op gewenste lengte worden gesneden. Speciale lengtes zijn niet mogelijk.

Profil de protection visuelle et anti-pincement des doigts

- longueur 2050 mm,
- coloris blanc 19 ou noir 16,
- les profils sont en matière plastique dure et souple et sont extrudés avec un procédé de fabrication spécial.
- la partie dure est insérée dans la façade rainurée du panneau et la partie souple sert à atténuer le bruit et de protection anti-coincement.
- l'écartement nécessaire est de 3 mm en largeur et 8 mm en profondeur.
- les profils sont insérés dans la rainure et tiennent d'eux-mêmes.
- autres caractéristiques, voir ci-dessus.



Stopprofiel
Joint protection cloison

Code PG 2600

► ASP 2050 **0289 450** 15,00 €

Stopprofiel

- 1 stuk = leveringslengte 2050 mm,
- kleur 16 zwart of 19 wit,
- kunststof profielstrips voor scheidingswandsystemen als alternatief voor aluminium lamellen of gevouwen panelen,
- privacyprofielen worden aan de scharnierzijde van de deur of het paneel gemonteerd,
- de strips worden in een speciaal proces geëxtrudeerd uit hard en zacht plastic. Het harde deel is voor montage in de voorgegroefde plaat, het zachte deel wordt gebruikt om geluid te dempen en te beschermen tegen beknelling. De benodigde groef is 3 mm breed en 8 mm diep. De strips zijn zelfklevend en worden eenvoudig in de bestaande groef geslagen. De vaste lengte is 2050 mm en kan op gewenste lengte worden gesneden. Speciale lengtes zijn niet mogelijk.

Profil protection cloison

- longueur 2050 mm,
- coloris blanc 19 ou noir 16,
- les profils sont en matière plastique dure et souple et sont extrudés avec un procédé de fabrication spécial.
- la partie dure est insérée dans la façade rainurée du panneau et la partie souple sert à atténuer le bruit et de protection anti-coincement.
- l'écartement nécessaire est de 3 mm en largeur et 8 mm en profondeur.
- les profils sont insérés dans la rainure et tiennent d'eux-mêmes.
- autres caractéristiques, voir ci-dessus.

