








# NORMBAU


PASSION FOR CARE

Ascento®



Palette de coloris / Kleurenkaart		RAL-DS RAL	réflexion à la lumière licht reflex	Antibac	
<b>Cavere Care</b>					
	<b>092</b>	Cavere Blanc satiné / Wit	similaire RAL 9003 vergelijkbaar RAL 9003	85	●
	<b>093</b>	Cavere Beige satin / Satijn beige	similaire RAL 1013 vergelijkbaar RAL 1013	65	●
	<b>096</b>	Cavere Argent métallisé / Zilver-metallic	similaire à la couleur DB 701/RAL 9006 vergelijkbaar met DB-kleur 701/RAL 9006	56	●
	<b>095</b>	Cavere Anthracite métallisé / Antraciet-metallic	similaire à la couleur DB 703 vergelijkbaar met DB-kleur 703	25	●
	<b>091</b>	Cavere Noir carbone / Carbon zwart	similaire RAL 9005 vergelijkbaar RAL 9005	12	

<b>Ascento</b>					
	<b>150</b>	Ascento Blanc / Wit		87	
	<b>151</b>	Ascento Gris foncé / Donker grijs		14	

<b>Inox Care</b>					
	<b>009</b>	Inox, satiné Roestvrij staal, gesatineerd		42	
	<b>008</b>	Inox, poli brillant Roestvrij staal, hoogglans gepolijst		60	

---

**Ascento Modulaire zitoplossing** 417  
**Ascento Solution de siège modulaire**


---

Scheidingswand oplossing  
Solutions pour cloisons

Inox 430

Nylon 442

---

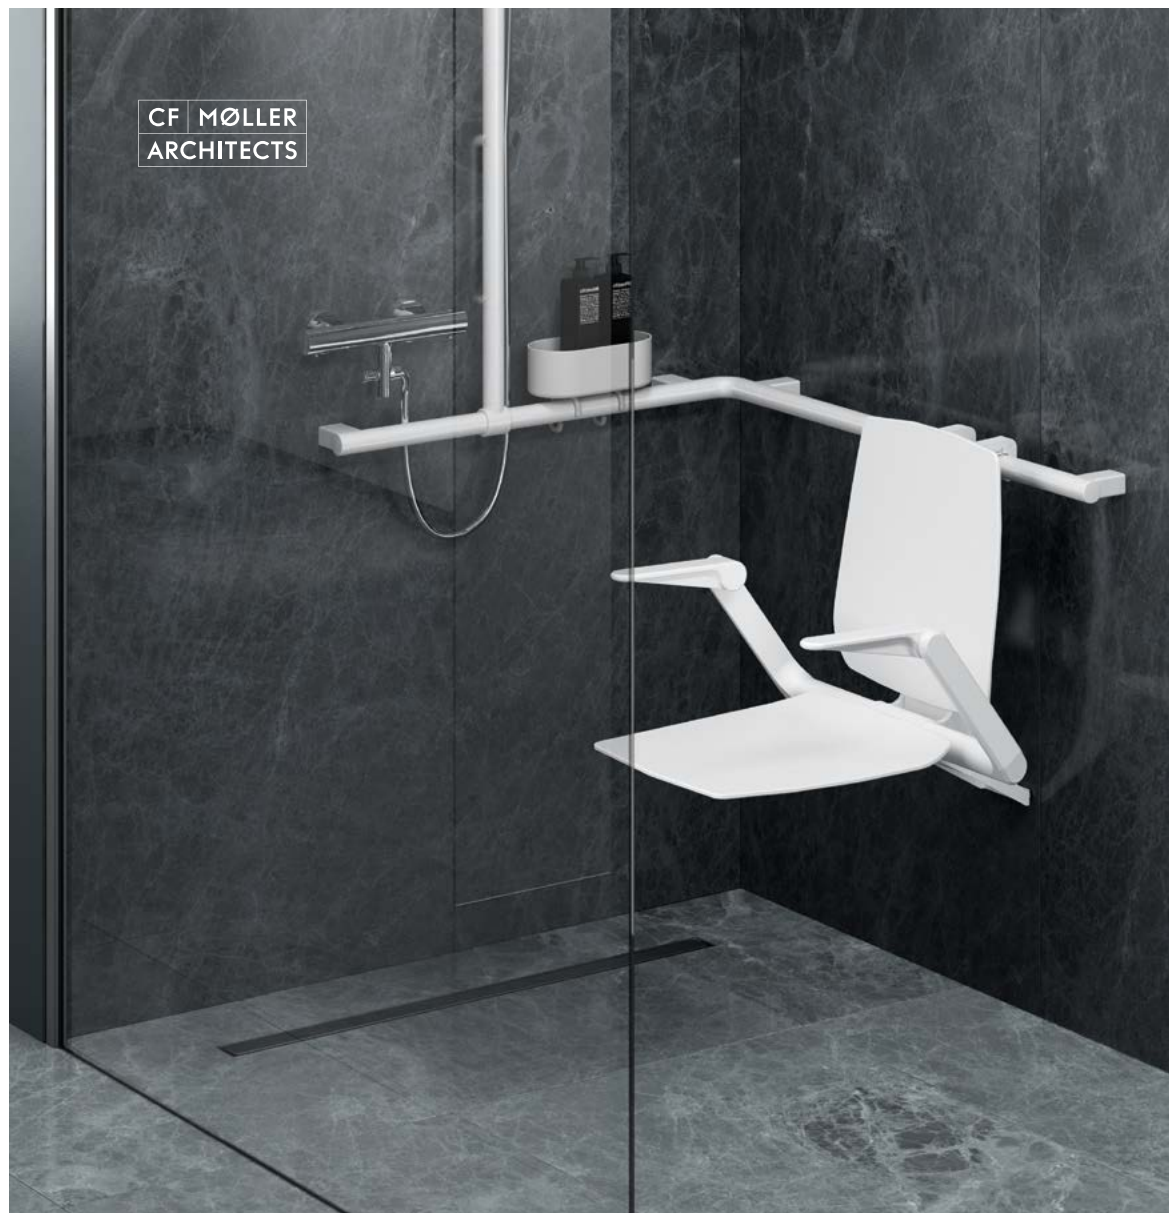

## STIJLVOL EN INDIVIDUEEL

Functionaliteit en esthetiek onder één noemer. Ascento voldoet aan deze eis; een modulaire zitoplossing die we samen met het internationaal gerenommeerde designbureau C. F. Møller ontwikkeld hebben. Ascento combineert stijlvolle, barrièrevrije, veiligheid met flexibele mogelijkheden voor aangepast gebruik.

Ascento past zich aan de wensen van zijn gebruikers aan, want zij bepalen immers het uiterlijk en de functies van hun zitoplossing.



## ÉLÉGANCE ET PERSONNALISATION

La fonctionnalité et l'esthétique s'unissent harmonieusement en un seul produit. La gamme de sièges modulaires que nous avons conçue en collaboration avec l'agence de design de renommée internationale C. F. Møller, Ascento répond à cette exigence.


Elle allie avec élégance, sécurité pour tous (valides comme handicapés) et polyvalence, pour une utilisation adaptée aux besoins de chacun.

Ascento s'adapte aux besoins de ses utilisateurs qui peuvent personnaliser l'aspect et les fonctionnalités de leur siège.

Ascento®

Living Care

Ascento



### **Uitstekend ontwerp**

Ergonomie en esthetiek stonden centraal in het ontwerp van Ascento met zijn gestructureerde oppervlak. Het strakke uiterlijk van zitting en rugleuning met zachte, afgeronde randen ondersteunen het simpele ontwerp. Zelfs in opgeklapte positie blijft dit fraaie effect overeind.

### **Modularité**

La solution système offre la possibilité d'un montage mural ou s'accroche à la main courante de douche. Le siège rabattable Ascento peut être complété par des éléments individuels : dossier, accoudoirs, dispositif de suspension, simultanément ou en plusieurs phases.

# Wat Ascento® onderscheidt : Signes distinctifs d'Ascento® :

**+ Ergonomisch gevormde zitting en rugleuning**

Assise et dossier forme ergonomique

**+ Extra modules achteraf flexibel te monteren**

Des modules individuels peuvent être ajoutés ultérieurement de manière évolutive

**+ Combineerbaar met alle NORMBAU-series**

Compatible avec toutes les séries NORMBAU

**+ Recyclebaar**  
Recyclable

**+ Onderhoudsvrij**  
Sans entretien

**+ Ruimtebesparend opvouwbaar**

Rabattable pour gagner de la place

**+ Multifunctioneel gebruik**

Des applications polyvalentes

**+ Veiligheid door afgeronde randen**

Sécurité grâce aux bords extérieurs arrondis

**+ Antislip, comfortabel oppervlak**

Surface antidérapante et agréable

**+ Modern, Scandinavisch design**

Puriste, moderne, design scandinave

**+ Max. Draagvermogen: zitje 150 kg.**

Charge maximale : siège 150 kg.

**+ Vario-plaat: gemakkelijke en snelle montage en demontage**

La plaque Vario : montage et démontage simples et rapides

**+ Armleuningen opklapbaar**

Les accoudoirs peuvent être relevés et abaissés

**+ 5 jaar garantie op functie en stabiliteit**

Garantie 5 ans sur la fonctionnalité et la stabilité




CF MØLLER  
ARCHITECTS



150

Ascento Wit  
Ascento Blanc



151

Ascento Donkergrijs  
Ascento Gris foncé

Ascento kleurenkaart  
Ascento coloris

2019 WINNER  
DESIGN PLUS  
powered by ISH



GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
WINNER  
2020



Living Care

Ascento

## Neemt u plaats!

### Ascento® Douchekruk

#### Comfort en veiligheid

Met Ascento kunnen barrièrevrije en onderhoudsvriendelijke doucheruimtes sfeervol worden ingericht. Door het opklapbare douchezitje of de losse staande douchestoel kunnen jong en oud zittend comfortabel en veilig douchen. Functionaliteit en esthetiek worden op een overtuigende manier optimaal gecombineerd.

## Prenez place !

### Ascento® Tabouret de douche

#### Confort et sécurité

Avec Ascento, les douches sans entraves et faciles d'entretien peuvent être équipées de manière attrayante. Qu'il s'agisse d'un tabouret de douche ou d'un siège de douche rabattable, ils permettent aux jeunes et aux moins jeunes de prendre une douche confortable et sûre en position assise. La fonctionnalité et l'esthétique sont combinées de manière optimale et convaincante.



- + Antislip, comfortabel oppervlak

Surface agréable et antidérapante











- + Max. Draagvermogen: zitje 150 kg

Charge maximale : assise jusqu'à 150 kg

- + Te combineren met alle NORMBAU series

S'harmonise avec toutes les séries NORMBAU



<b>Nadere Omschrijving zie hoofdstuk</b>   <b>Informations détaillées voir chapitre</b> 	<b>Muur en muurtextuur / Murs - composition de la paroi</b>				
	<b>Muur uitvolle steen</b> <b>Maçonnerie pleine</b>	<b>Muur uit beton korrelsteen</b> <b>Maçonnerie creuse</b>	<b>Voorwandmontage</b> <b>Fixation par l'avant sur cloisons légères</b>		
	– Béton ≥ B 15 – Volle baksteen ≥ Mz 12 – Kalkzand - volsteen ≥ KS 12 – Natuursteen met dichte voeg – puimsteen	– Beton korrelsteen KSL ≥ 12 – Holle baksteen HLz ≥ 12 – Holle betonkorrelsteen ≥ Hbl4, Hbn4 – Andere holle stenen – Beton / lichtbeton	Bevestigingsplaat uit meervoudig verlijmde hout	Bevestigingsplaat van staal	zonder wandversterking
	– béton ≥ B 15 – brique pleine ≥ Mz 12 – brique silico-calcaire pleine ≥ KS 12 – pierre naturelle avec une structure solide – pierre pleine	– brique silico-calcaire creuse KSL ≥ 12, – brique creuse HLz ≥ 12 – pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4	avec renfort en bois dur (panneau de contreplaqué de plusieurs épaisseurs encollées)	avec renfort acier	sans renfort
 Voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1) Etanchéification des points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1)  Opklapbaar douchezitje Sièges de douche rabattables    Grondplaat met blinde bevestigingsplaat vario, demontabel Platine de fixation avec cache vario, amovible  	 <b>Montageset / Kits de fixation</b> <b>7470 030</b> 26,50 €	 <b>Montageset / Kits de fixation</b> <b>7470 040</b> 106,00 € <b>met injectiepluggen*</b> <b>avec cartouche de mortier*</b>   <b>Montageset / Kits de fixation</b> <b>7470 050</b> 75,50 € <b>zonder injectiepluggen</b> <b>sans cartouche de mortier</b>	 <b>Montageset / Kits de fixation</b> <b>7470 010</b> 22,00 €	 <b>Montageset / Kits de fixation</b> <b>7470 020</b> 19,25 €	
	1 Set/kit	1 Set/kit	1 Set/kit	1 Set/kit	
	1 Set/kit	1 Set/kit	1 Set/kit	1 Set/kit	



## Ascento opklapbaar zitje vario

- 412 mm breed, 512 mm diep, 219 mm hoog, ingeklapt ruimtebesparend 102 mm,
- steun en wandplaat uit aluminium, krasbestendige poedercoating,
- zitting van thermoplastisch polypropyleen,
- verkrijgbaar in de Ascento kleuren,
- ergonomisch gevormde zitting met afgeronde randen,
- modulair uit te breiden en te combineren,
- eenvoudige montage of demontage door middels de vario bodemplaat,
- verborgen schroefverbinding,
- voldoet aan DIN 18040-1 en ÖNORM B1600,
- normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1) in combinatie met NORMBAU montagesets 7470 ...,
- belastbaarheid: max. 150 kg volgens ISO 17966:2016, statisch geatst tot 200 kg.

ⓘ De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld, zie hoofdstuk ✂.

## Ascento siège rabattable vario

- largeur 412 mm, profondeur 512 mm, hauteur 219 mm, saillie réduite en position relevée : 102 mm,
- support du siège et plaque murale en aluminium, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
- assise en polypropylène thermoplastique,
- livrable en coloris Ascento,
- assise ergonomique avec bords extérieurs arrondis,
- modulaire, extensible et combinable,
- montage et démontage aisés grâce à l'accrochage dans la platine vario,
- fixation invisible,
- conforme aux normes DIN 18040-1 et ÖNORM B1600,
- étanchéification des points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1) en combinaison avec les kits de fixation NORMBAU 7470 ...,
- capacité de charge : max. 150 kg selon ISO 17966:2016, testé statiquement jusqu'à 200 kg.


ⓘ Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à commander séparément, voir chapitre ✂.

**Ascento opklapbaar zitje vario**  
**Ascento siège rabattable vario**

Code PG 8700

▶ 412 x 512 x 219 mm

**8750 010** 501,00 €

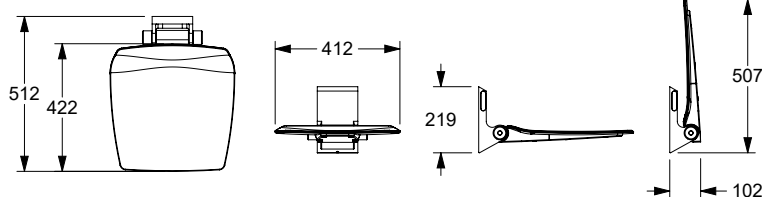

## Ascento opklapbaar zitje vario, met armsteunen

- 584 mm breed, 512 mm diep, 291 mm hoog, ingeklapt ruimtebesparend 102 mm,
- armsteunen uit aluminium, krasbestendige poedercoating,
- armleningen onafhankelijk opklapbaar,
- belastbaarheid: max. 150 kg volgens ISO 17966:2016, statisch geatst tot 200 kg,
- nadere omschrijving zie boven.

ⓘ De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld, zie hoofdstuk ✂.

## Ascento siège rabattable vario, avec accoudoirs

- largeur 584 mm, profondeur 512 mm, hauteur 291 mm, saillie réduite en position relevée : 102 mm,
- accoudoirs en aluminium, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
- les accoudoirs peuvent être relevés et abaissés indépendamment l'un de l'autre,
- capacité de charge : max. 150 kg selon ISO 17966:2016, testé statiquement jusqu'à 200 kg,
- autres caractéristiques, voir ci-dessus.


ⓘ Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à commander séparément, voir chapitre ✂.

**Ascento opklapbaar zitje vario, met armsteunen**  
**Ascento siège rabattable vario, avec accoudoirs**

Code PG 8700

▶ 584 x 512 x 291 mm

**8750 012** 799,00 €

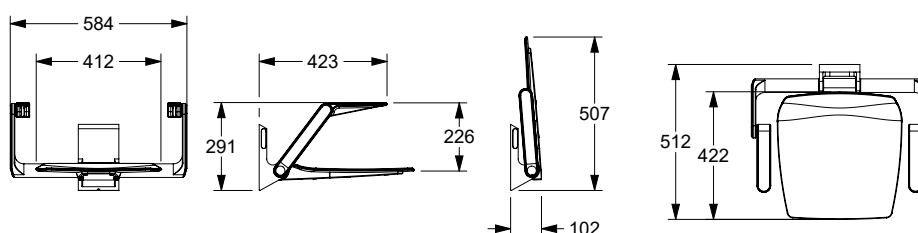



## Ascento opklapbaar zitje vario, met rugleuning

Code PG 8700

## Ascento siège rabattable vario, avec dossier

▶ 412 x 512 x 505 mm **8750 011** 611,00 €

## Ascento opklapbaar zitje vario, met rugleuning


- 412 mm breed, 512 mm diep, 505 mm hoog, ingeklapt ruimtebesparend 102 mm,
- steun en wandplaat uit aluminium, krasbestendige poedercoating,
- zitting en rugleuning van thermoplastisch polypropyleen,
- verkrijgbaar in de Ascento kleuren,
- ergonomisch gevormde zitting en rugleuning met afgeronde randen,
- modulair uit te breiden en te combineren,
- eenvoudige montage of demontage door middels de vario bodemplaat,
- verborgen schroefverbinding,
- voldoet aan DIN 18040-1 en ÖNORM B1600,
- normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1) in combinatie met NORMBAU montagesets 7470 ...,
- belastbaarheid: max. 150 kg volgens ISO 17966:2016, statisch geateest tot 200 kg.

ⓘ De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld, zie hoofdstuk

## Ascento siège rabattable vario, avec dossier

- largeur 412 mm, profondeur 512 mm, hauteur 505 mm, saillie réduite en position relevée : 102 mm,
- support du siège et plaque murale en aluminium, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
- assise et dossier en polypropylène thermoplastique,
- livrable en coloris Ascento,
- assise et dossier ergonomiques avec bords extérieurs arrondis,
- modulaire, extensible et combinable,
- montage et démontage aisés grâce à l'accrochage dans la platine vario,
- fixation invisible,
- conforme aux normes DIN 18040-1 et ÖNORM B1600,
- étanchéification des points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1) en combinaison avec les kits de fixation NORMBAU 7470 ...,
- capacité de charge : max. 150 kg selon ISO 17966:2016, testé statiquement jusqu'à 200 kg.

ⓘ Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à commander séparément, voir chapitre

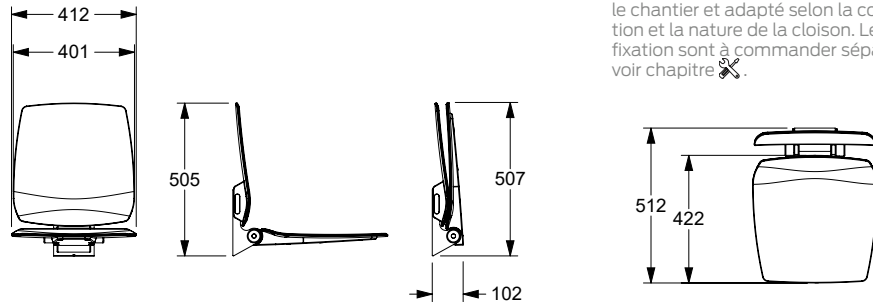

## Ascento opklapbaar zitje vario, met rugleuning en armsteunen

Code PG 8700

## Ascento siège rabattable vario, avec dossier et accoudoirs

▶ 584 x 512 x 505 mm **8750 013** 931,00 €

## Ascento opklapbaar zitje vario, met rugleuning en armsteunen


- 584 mm breed, 512 mm diep, 505 mm hoog, ingeklapt ruimtebesparend 102 mm,
- armsteunen uit aluminium, krasbestendige poedercoating,
- zitting en rugleuning van thermoplastisch polypropyleen,
- armleuningen onafhankelijk opklapbaar,
- belastbaarheid: max. 150 kg volgens ISO 17966:2016, statisch geateest tot 200 kg,
- nadere omschrijving zie boven.

ⓘ De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld, zie hoofdstuk

## Ascento siège rabattable vario, avec dossier et accoudoirs

- largeur 584 mm, profondeur 512 mm, hauteur 505 mm, saillie réduite en position relevée : 102 mm,
- accoudoirs en aluminium, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
- assise et dossier en polypropylène thermoplastique,
- les accoudoirs peuvent être relevés et abaissés indépendamment l'un de l'autre,
- capacité de charge : max. 150 kg selon ISO 17966:2016, testé statiquement jusqu'à 200 kg,
- autres caractéristiques, voir ci-dessus.

ⓘ Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à commander séparément, voir chapitre

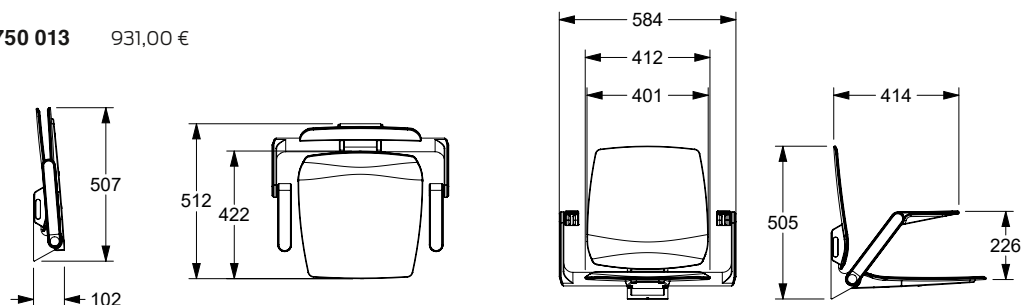



**Ascento opklapbaar hangzitje, met rugleuning**  
**Ascento siège rabattable à suspendre, avec dossier**

Code PG 8700

demontable aan de **Cavere** douchesteungrepen  
 à accrocher aux mains courantes **Cavere**

▶ 412 x 640 x 574 mm **8750 020** 803,00 €

demontable aan de **Inox/Nylon Care** douchesteungrepen  
 à accrocher aux mains courantes **Inox/Nylon Care**

▶ 412 x 640 x 574 mm **8750 021** 803,00 €


voor douchesteungreep bovenrand **850 mm** naar Din norm  
 pour main courante de maintien avec arête supérieure  
 à **850 mm** d'après la norme allemande DIN

**Ascento opklapbaar hangzitje, met rugleuning**

- 412 mm breed, 641 mm diep, 574 mm hoog, ingeklapt ruimtebesparend 230 mm,
- steun en wandplaat uit aluminium, krasbestendige poedercoating,
- zitting en rugleuning van thermoplastisch polypropyleen,
- verkrijgbaar in de Ascento kleuren,
- ergonomisch gevormde zitting en rugleuning met afgeronde randen,
- modulair uit te breiden en te combineren,
- eenvoudige installatie of demontage door ophanging in Cavere / Inox / Nylon Care doucheraïls,
- voldoet aan DIN 18040-1 en ÖNORM B1600,
- verborgen schroefverbinding,
- belastbaarheid: max. 150 kg volgens ISO 17966:2016, statisch getest tot 200 kg.

**Ascento siège rabattable à suspendre, avec dossier**

- largeur 412 mm, profondeur 641 mm, hauteur 574 mm, saillie réduite en position relevée : 230 mm,
- support du siège et plaque murale en aluminium, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
- assise et dossier en polypropylène thermoplastique,
- livrable en coloris Ascento,
- assise et dossier ergonomiques avec bords extérieurs arrondis,
- modulaire, extensible et combinable,
- montage et démontage faciles, s'accroche aux mains courantes de douche Cavere / Inox / Nylon Care,
- conforme aux normes DIN 18040-1 et ÖNORM B1600,
- fixation invisible,
- capacité de charge : max. 150 kg selon ISO 17966:2016, testé statiquement jusqu'à 200 kg.

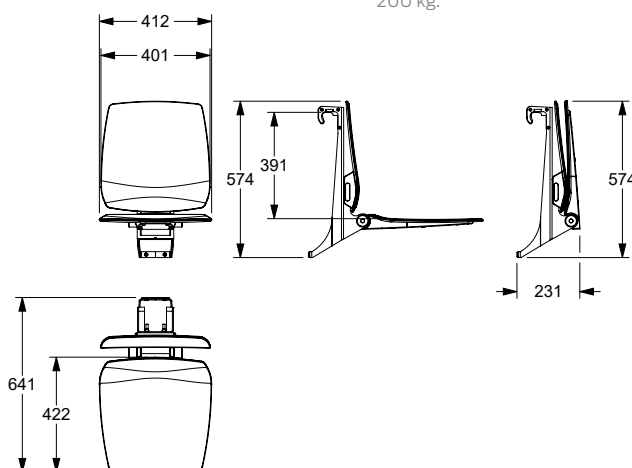

**Ascento opklapbaar hangzitje, met rugleuning en armsteunen**  
**Ascento siège rabattable à suspendre, avec accoudoir et dossier**

Code PG 8700

demontable aan de **Cavere** douchesteungrepen  
 à accrocher aux mains courantes **Cavere**

▶ 584 x 640 x 574 mm **8750 025** 1.075,00 €

demontable aan de **Inox/Nylon Care** douchesteungrepen  
 à accrocher aux mains courantes **Inox/Nylon Care**

▶ 584 x 640 x 574 mm **8750 026** 1.075,00 €


voor douchesteungreep bovenrand **850 mm** naar Din norm  
 pour main courante de maintien avec arête supérieure  
 à **850 mm** d'après la norme allemande DIN

**Ascento opklapbaar hangzitje, met rugleuning en armsteunen**

- 584 mm breed, 641 mm diep, 574 mm hoog, ingeklapt ruimtebesparend 230 mm,
- armsteunen uit aluminium, krasbestendige poedercoating,
- armleuningen onafhankelijk opklapbaar,
- nadere omschrijving zie boven.

**Ascento siège rabattable à suspendre, avec accoudoir et dossier**

- largeur 584 mm, profondeur 641 mm, hauteur 574 mm, saillie réduite en position relevée : 230 mm,
- accoudoirs en aluminium, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
- les accoudoirs peuvent être relevés et abaissés indépendamment l'un de l'autre,
- autres caractéristiques, voir ci-dessus.

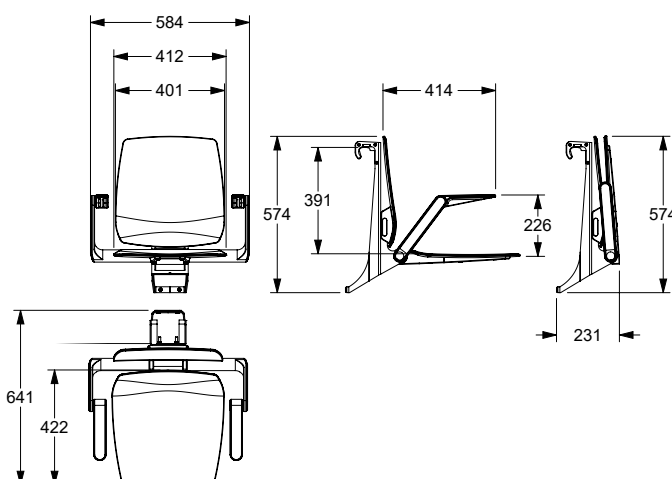



## Ascento opklapbaar hangzitje, met rugleuning

Code PG 8700

## Ascento siège rabattable à suspendre, avec dossier

démontable aan de **Cavere** douchesteunrepen  
à accrocher aux mains courantes **Cavere**

▶ 412 x 640 x 574 mm **8750 022** 803,00 €

démontable aan de **Inox/Nylon Care** douchesteunrepen  
à accrocher aux mains courantes **Inox/Nylon Care**

▶ 412 x 640 x 574 mm **8750 023** 803,00 €


voor douchesteungreep bovenrand **800 mm**  
pour main courante de maintien avec arête  
supérieure à **800 mm**

## Ascento opklapbaar hangzitje, met rugleuning

- 412 mm breed, 641 mm diep, 574 mm hoog, ingeklapt ruimtebesparend 230 mm,
- steun en wandplaat uit aluminium, krasbestendige poedercoating,
- zitting en rugleuning van thermoplastisch polypropyleen,
- verkrijgbaar in de Ascento kleuren,
- ergonomisch gevormde zitting en rugleuning met afgeronde randen,
- modulair uit te breiden en te combineren,
- eenvoudige installatie of demontage door ophanging in Cavere / Inox / Nylon Care doucheraïls,
- verborgen schroefverbinding,
- belastbaarheid: max. 150 kg volgens ISO 17966:2016, statisch geïteest tot 200 kg.

## Ascento siège rabattable à suspendre, avec dossier

- largeur 412 mm, profondeur 641 mm, hauteur 574 mm, saillie réduite en position relevée : 230 mm,
- support du siège et plaque murale en aluminium, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
- assise et dossier en polypropylène thermoplastique,
- livrable en coloris Ascento,
- assise et dossier ergonomiques avec bords extérieurs arrondis,
- modulaire, extensible et combinable,
- montage et démontage faciles, s'accroche aux mains courantes de douche Cavere / Inox / Nylon Care,
- fixation invisible,
- capacité de charge : max. 150 kg selon ISO 17966:2016, testé statiquement jusqu'à 200 kg.

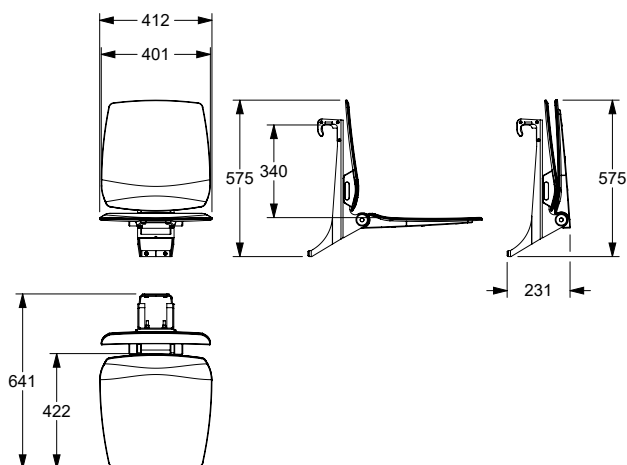

## Ascento opklapbaar hangzitje, met rugleuning en armsteunen

Code PG 8700

## Ascento siège rabattable à suspendre, avec accoudoir et dossier

démontable aan de **Cavere** douchesteunrepen  
à accrocher aux mains courantes **Cavere**

▶ 584 x 640 x 574 mm **8750 027** 1.075,00 €

démontable aan de **Inox/Nylon Care** douchesteunrepen  
à accrocher aux mains courantes **Inox/Nylon Care**

▶ 584 x 640 x 574 mm **8750 028** 1.075,00 €


voor douchesteungreep bovenrand **800 mm**  
pour main courante de maintien avec arête  
supérieure à **800 mm**

## Ascento opklapbaar hangzitje, met rugleuning en armsteunen

- 584 mm breed, 641 mm diep, 574 mm hoog, ingeklapt ruimtebesparend 230 mm,
- armsteunen uit aluminium, krasbestendige poedercoating,
- armleuningen onafhankelijk opklapbaar,
- nadere omschrijving zie boven.

## Ascento siège rabattable à suspendre, avec accoudoirs et dossier

- largeur 584 mm, profondeur 641 mm, hauteur 574 mm, saillie réduite en position relevée : 230 mm,
- accoudoirs en aluminium, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
- les accoudoirs peuvent être relevés et abaissés indépendamment l'un de l'autre,
- autres caractéristiques, voir ci-dessus.

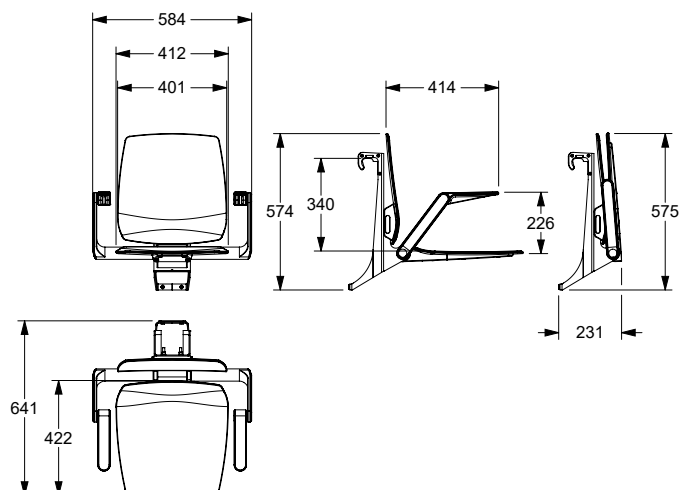



**Ascento opklapbaar hangzitje, met rugleuning**  
**Ascento siège rabattable à suspendre, avec dossier**

Code PG 8700

demontable aan de **Cavere** douchesteungrepen  
 à accrocher aux mains courantes **Cavere**

▶ 412 x 640 x 574 mm **8750 032** 857,00 €

demontable aan de **Inox/Nylon Care** douchesteungrepen  
 à accrocher aux mains courantes **Inox/Nylon Care**

▶ 412 x 640 x 574 mm **8750 033** 857,00 €


voor douchesteungreep bovenrand **750 mm**.  
 pour main courante de maintien avec arête supérieure à **750 mm**.

**Ascento opklapbaar hangzitje, met rugleuning**

- 412 mm breed, 640 mm diep, 574 mm hoog, ingeklapt ruimtebesparend 230 mm,
- steun en wandplaat uit aluminium, krasbestendige poedercoating,
- zitting en rugleuning van thermoplastisch polypropyleen,
- verkrijgbaar in de Ascento kleuren,
- ergonomisch gevormde zitting en rugleuning met afgeronde randen,
- modulair uit te breiden en te combineren,
- eenvoudige installatie of demontage door ophanging in Cavere / Inox / Nylon Care doucheraïls,
- voldoet aan DIN 18040-1 en ÖNORM B1600,
- verborgen schroefverbinding,
- max. draagvermogen: zitje 150 kg.

**Ascento siège rabattable à suspendre, avec dossier**

- largeur 412 mm, profondeur 640 mm, hauteur 574 mm, saillie réduite en position relevée : 230 mm,
- support du siège et plaque murale en aluminium, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
- assise et dossier en polypropylène thermoplastique,
- livrable en coloris Ascento,
- assise et dossier ergonomiques avec bords extérieurs arrondis,
- modulaire, extensible et combinable,
- montage et démontage faciles, s'accroche aux mains courantes de douche Cavere / Inox / Nylon Care,
- conforme aux normes DIN 18040-1 et ÖNORM B1600,
- fixation invisible,
- charge maximale : siège 150 kg.

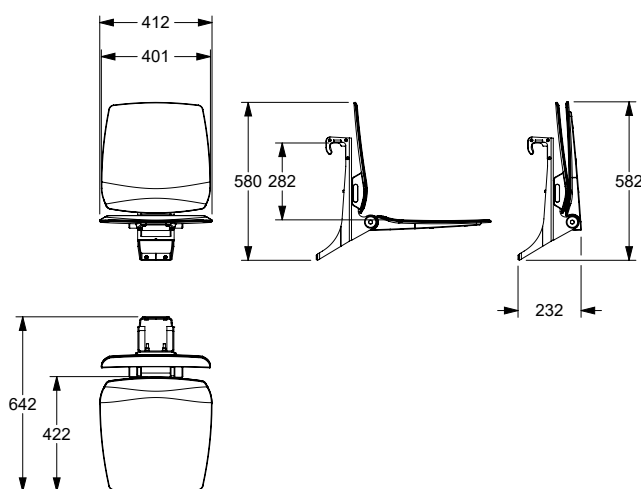

**Ascento opklapbaar hangzitje, met rugleuning en armsteunen**  
**Ascento siège rabattable à suspendre, avec accoudoir et dossier**

Code PG 8700

demontable aan de **Cavere** douchesteungrepen  
 à accrocher aux mains courantes **Cavere**

▶ 584 x 640 x 574 mm **8750 037** 1.128,00 €

demontable aan de **Inox/Nylon Care** douchesteungrepen  
 à accrocher aux mains courantes **Inox/Nylon Care**

▶ 584 x 640 x 574 mm **8750 038** 1.128,00 €


voor douchesteungreep bovenrand **750 mm**.  
 pour main courante de maintien avec arête supérieure à **750 mm**.

**Ascento opklapbaar hangzitje, met rugleuning en armsteunen**

- 584 mm breed, 640 mm diep, 574 mm hoog, ingeklapt ruimtebesparend 230 mm,
- armsteunen uit aluminium, krasbestendige poedercoating,
- armleuningen onafhankelijk opklapbaar,
- nadere omschrijving zie boven.

**Ascento siège rabattable à suspendre, avec accoudoir et dossier**

- largeur 584 mm, profondeur 640 mm, hauteur 574 mm, saillie réduite en position relevée : 230 mm,
- accoudoirs en aluminium, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
- les accoudoirs peuvent être relevés et abaissés indépendamment l'un de l'autre,
- autres caractéristiques, voir ci-dessus.

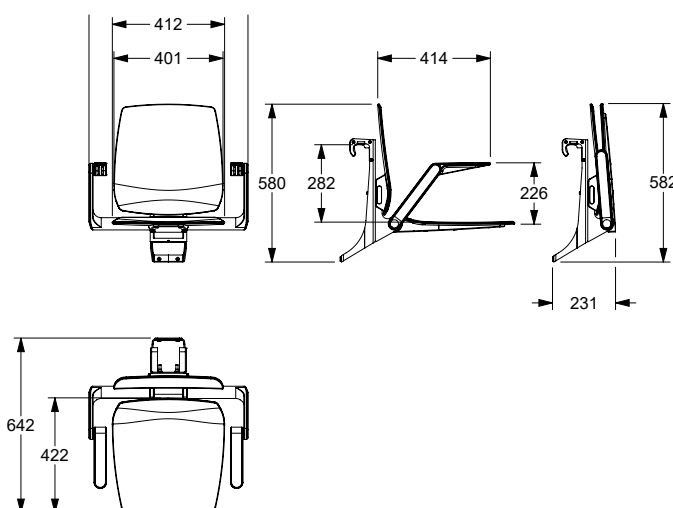



## Ascento rugleuning, op later tijdstrip monteerbaar


- 401 mm breed, 56 mm diep, 407 mm hoog,
- van thermoplastisch polypropyleen,
- verkrijgbaar in de Ascento kleuren,
- ergonomisch gevormde rugleuning met afgeronde randen,
- eenvoudige installatie in bestaande Ascento opklapbaar zitje vario met of zonder armleuningen
- verborgen schroefverbinding.

## Ascento dossier, pour montage ultérieur

- largeur 401 mm, profondeur 56 mm, hauteur 407 mm,
- en polypropylène thermoplastique,
- livrable en coloris Ascento,
- dossier ergonomique avec bords extérieurs arrondis,
- montage aisé sur un siège Ascento vario existant, avec ou sans accoudoirs,
- fixation invisible.

**Ascento rugleuning, op later tijdstrip monteerbaar**  
Code PG 8700  
**Ascento dossier, pour montage ultérieur**

▶ 401 x 56 x 407 mm **8750 001** 149,00 €

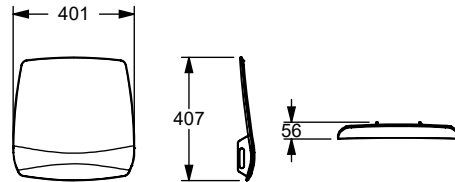

## Ascento armsteunen, op later tijdstrip monteerbaar


- afmetingen in gemonteerde staat: totale breedte 584 mm, totale diepte 403 mm, totale hoogte vanaf bovenkant stoel 226 mm, breedte van armleuning 45 mm,
- uit aluminium, krasbestendige poedercoating,
- armleuningen onafhankelijk opklapbaar,
- verkrijgbaar in de Ascento kleuren,
- eenvoudige installatie in alle Ascento opklapbaar zitje.

## Ascento accoudoirs, pour montage ultérieur

- dimensions à l'état monté : largeur totale 584 mm, profondeur totale 403 mm, hauteur totale à partir du bord supérieur du siège 226 mm, largeur des accoudoirs 45 mm,
- en aluminium, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
- les accoudoirs peuvent être relevés et abaissés indépendamment l'un de l'autre,
- livrable en coloris Ascento,
- installation facile sur tous les sièges rabattables Ascento.

**Ascento armsteunen, op later tijdstrip monteerbaar**  
Code PG 8700  
**Ascento accoudoirs pour montage ultérieur**

▶ 371 x 223 x 254 mm **8750 002** 364,00 €

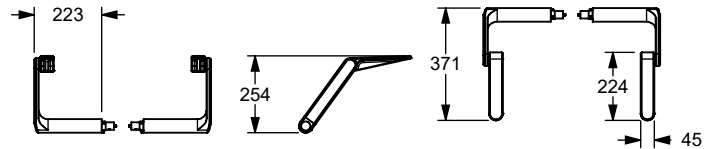

## Ascento ophangmodule, op later tijdstrip monteerbaar

- 132 mm breed, 127 mm diep, 555 mm hoog,
- uit aluminium, krasbestendige poedercoating,
- binnenzijde haak gevoerd met nylon,
- gebufferde Elastolan muurafstandhouder,
- voor verlengde montage Ascento rugleuning,
- verkrijgbaar in de Ascento kleuren,
- voldoet aan DIN 18040-1 en ÖNORM B1600.

## Ascento module de suspension, pour montage ultérieur

- largeur 123 mm, profondeur 127 mm, hauteur 555 mm,
- en aluminium, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
- crochet intérieur doublé de nylon,
- entretoise murale en Elastollan avec butée,
- pour montage ultérieur d'un dossier Ascento,
- livrable en coloris Ascento,
- conforme aux normes DIN 18040-1 et ÖNORM B1600.

**Ascento ophangmodule, op later tijdstrip monteerbaar**  
Code PG 8700  
**Ascento module de suspension, pour montage ultérieur**


demontable aan de **Cavere** douchesteungrepen  
à accrocher aux mains courantes **Cavere**

▶ 132 x 127 x 555 mm **8750 003** 229,00 €

demontable aan de **Inox/Nylon Care** douchesteungrepen  
à accrocher aux mains courantes **Inox/Nylon Care**

▶ 132 x 127 x 555 mm **8750 004** 229,00 €

voor douchesteungreep bovenrand **850 mm** naar Din norm  
pour main courante de maintien avec arête supérieure  
à **850 mm** d'après la norme allemande DIN

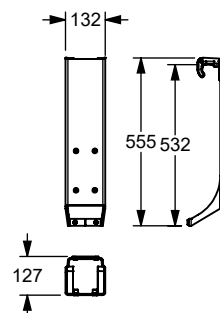



Code PG 8700

## Ascento ophangmodule, op later tijdstrip monteerbaar

- 132 mm breed, 127 mm diep, 505 mm hoog,
- uit aluminium, krasbestendige poedercoating,
- binnenzijde haak gevoerd met nylon,
- gebufferde Elastolan muurafstandhouder,
- voor verlengde montage Ascento rugleuning,
- verkrijgbaar in de Ascento kleuren.

## Ascento module de suspension, pour montage ultérieur

- largeur 123 mm, profondeur 127 mm, hauteur 505 mm,
- en aluminium, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
- crochet intérieur doublé de nylon,
- entretoise murale en Elastollan avec butée,
- pour montage ultérieur d'un dossier Ascento,
- livrable en coloris Ascento.

### Ascento ophangmodule, op later tijdstrip monteerbaar

#### Ascento module de suspension, pour montage ultérieur


demontable aan de **Cavere** douchesteungrepen  
à accrocher aux mains courantes **Cavere**

▶ 132 x 127 x 505 mm **8750 005** 229,00 €

demontable aan de **Inox/Nylon Care** douchesteungrepen  
à accrocher aux mains courantes **Inox/Nylon Care**

▶ 132 x 127 x 505 mm **8750 006** 229,00 €

voor douchesteungreep bovenrand **800 mm**  
pour main courante de maintien avec arête supérieure à **800 mm**

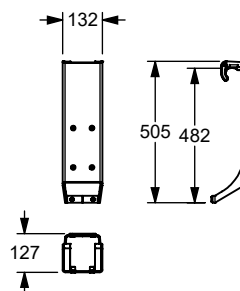

Code PG 8700

## Ascento ophangmodule, op later tijdstrip monteerbaar

- 132 mm breed, 127 mm diep, 453 mm hoog,
- uit aluminium, krasbestendige poedercoating,
- binnenzijde haak gevoerd met nylon,
- gebufferde Elastolan muurafstandhouder,
- voor verlengde montage Ascento rugleuning,
- verkrijgbaar in de Ascento kleuren.

## Ascento Module de suspension, pour montage ultérieur

- largeur 132 mm, profondeur 127 mm, hauteur 453 mm,
- aluminium, revêtement thermolaqué anti-rayure,
- crochet intérieur doublé de nylon,
- entretoise murale amortie en élastolan,
- combinable avec Ascento dossier,
- livrable en coloris Ascento.

### Ascento ophangmodule, op later tijdstrip monteerbaar

#### Ascento module de suspension, pour montage ultérieur


demontable aan de **Cavere** douchesteungrepen  
à accrocher aux mains courantes **Cavere**

▶ 132 x 127 x 453 mm **8750 007** 285,00 €

demontable aan de **Inox/Nylon Care** douchesteungrepen  
à accrocher aux mains courantes **Inox/Nylon Care**

▶ 132 x 127 x 453 mm **8750 008** 285,00 €

voor douchesteungreep bovenrand **750 mm**  
pour main courante de maintien avec arête supérieure à **750 mm**

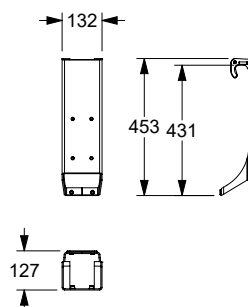



## Grondplaat en blinddeksel vario Platine de fixation aveugle et cache vario

Code PG 7000

- ▶ 100 x 220 x 22 mm **7449 200** 93,00 €
- ▶ 100 x 220 x 22 mm **7449 220** 115,00 €

uitsluitend voor opklapbare muursteun met elektronische schakelaar vario, aansluiting met montageplaat (met frezen voor kabelgeleiding)  
exclusivement pour barres d'appui rabattables avec bouton de commande vario, branchement invisible par plaque de fixation (avec fraisage pour passage de câble)

- ▶ 100 x 220 x 22 mm **7449 250** 57,00 €

Blinddeksel vario  
Cache aveugle vario

- ▶ 88 x 178 x 15 mm **7449 216** 38,50 €

Grondplaat vario  
Platine de fixation vario

- ▶ 88 x 178 x 15 mm **7449 217** 57,50 €

Grondplaat voor opklapbare muursteun met elektronische schakelaar vario, aansluiting met montageplaat (met frezen voor kabelgeleiding)  
Platine de fixation pour barres d'appui rabattables avec bouton de commande vario, branchement invisible par plaque de fixation (avec fraisage pour passage de câble)

## Cavere Grondplaat en blinddeksel vario


- 100 x 220 x 22 mm,
- uit aluminium,
- blinde bevestigingsplaat met krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- blinddeksel met zachte randen,
- grondplaat uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304),
- normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1) in combinatie met NORMBAU montagesets 7470 ...,
- voor toekomstige eenvoudige omwisseling van opklapbare muursteun vario, opklapbare douchezijte vario, muursteun vario.

① De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld, zie hoofdstuk

## Cavere Platine de fixation aveugle et cache vario

- 100 x 220 x 22 mm,
- en aluminium,
- cache avec revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- cache avec arêtes arrondies,
- platine de fixation en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- étanchéification des points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1) en combinaison avec les kits de fixation NORMBAU 7470 ...,
- pour une installation future simple avec barre d'appui rabattable vario, sièges de douche rabattable vario, barre d'appui murale vario.

① Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à commander séparément, voir chapitre

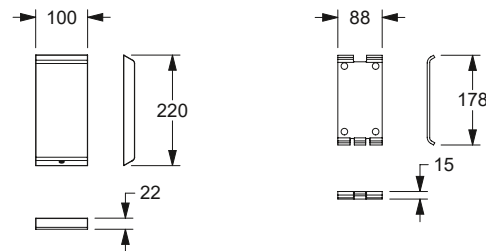



#### Ascento Douchekruk

- 548 x 437 x 623 mm,
- zithoogte tussen 480mm,
- roestvrijstalen frame, gesatineerd (009) of hoogglansgepolijst (008),
- Zacht afgerond frame, met verhoogde armleuning voor ondersteuning bij en opstaan en gaan zitten,
- antislip en stabiel,
- zitting gemaakt van thermoplastisch polypropyleen,
- ergonomisch gevormd met afgeronde buitenranden,
- verkrijgbaar in Nylon-kleuren donkergrijs (018) en wit (019),
- eenvoudige montage en demontage  
Schroeven zijn inbegrepen,
- maximaal belastbaar tot 150 kg.

#### Ascento Tabouret de douche

- 548 x 437 x 623 mm,
- Hauteur d'assise 480 mm,
- piètement en acier inoxydable satiné (009) ou polis miroir (008),
- châssis de forme épurée, avec des supports prolongés vers le haut qui assurent un meilleur maintien pour s'asseoir, s'appuyer et se tenir,
- des embouts antidérapants en caoutchouc assurent une bonne stabilité,
- assise en polypropylène thermoplastique
- assise ergonomique avec bords extérieurs arrondis
- disponible dans les coloris NORMBAU gris foncé (018) et blanc (019),
- assemblage simple du siège et du châssis, les vis sont fournies,
- charge maximale 150 kg.

**Douchekruk**  
**Tabouret de douche**

Code PG 8700

▶ 548 x 437 x 623 mm

**8750 030**

351,00 €

