

NORMBAU

PASSION FOR CARE

Nylon Care 300



Preisliste 2025/26 · Price list 2025/26

Farbkarte / Colour Chart				RAL-DS RAL	Lichtreflex light reflex	Antibac
Nylon Care						
	019	Weiß / White		RAL-DS 000 95 00 RAL 9016	87	●
	067	Manhattan		RAL-DS 080 70 05	58	
	028	Verkehrsgrau / Traffic grey		RAL-DS 000 60 00 RAL-7042	26	
	018	Dunkelgrau / Dark grey		RAL-DS 3500 RAL 7043	14	●
	020	Taupe		ähnlich RAL 1019 similar RAL 1019	24	
	016	Schwarz / Black		RAL-DS 1500 RAL 9005	5	
	022	Gelb / Yellow		RAL-DS 080 80 90	65	
	035	Dunkelrot / Dark red		RAL-DS 010 20 25 RAL 3005	6	
	014	Pastellblau / Pastel blue		ähnlich RAL 5007 similar RAL 5007	15	
	015	Saphirblau / Sapphire blue		ähnlich RAL 5011 similar RAL 5011	7	
Verso Care Duo						
	912	Rot-Weiß Red-White			10 / 87	



Die jeweils nächstliegenden Farbnummern von RAL-DS (RAL-Design-System) und RAL (RAL Farbbregister 841-GL) sind zum Vergleich angegeben.



For comparison we have indicated the most similar colour numbers of the RAL-DS (RAL-Design-System) and RAL (RAL Colour Register 841-GL).

		Verso Care	Nylon Care 300	Nylon Care 400	Accessoires
	Bereich WC Toilet area	210 - 221	248 - 262	290 - 305	340 - 344
	Bereich Dusche Shower area	222 - 240	263 - 281	306 - 333	345
	Bereich Waschbecken Wash basin area	242 - 243	282 - 286	343 - 383	346 - 361








Nylon Care

Nylon
Care 300



Weitere Informationen unter Register  More information see register 	Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance				
	Mauerwerk aus Vollsteinen Brickwork made of full brick	Mauerwerk aus Lochsteinen Brickwork made of perforated brick	Vorwandinstallation Fixing in front of the wall with panels		
	– Beton ≥ B 15 – Vollziegel ≥ Mz 12 – Kalksand - Vollstein ≥ KS 12 – Naturstein mit dichtem Gefüge – Vollbims – Concrete ≥ B 15 – solid brick ≥ Mz 12 – sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12 – natural stone with compact grain – solid pumice	– Kalksandlochstein KSL ≥ 12 – Hochlochziegel HLz ≥ 12 – Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4 – andere Lochsteine – cavity brick KSL ≥ 12 – Perforated brick HLz ≥ 12 – checker brick ≥ Hbl4, Hbn4 – other hollow brick material	Befestigungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz	Befestigungsplatte aus Stahl	ohne Hinterfüllung
	panels and integrated mounting plate made of hardwood	integrated mounting plate made of steel	without backfill		
 Normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) For sealing of the drilling points (DIN 18534-1) Stützklappgriff vario, einhängbar Lift-up supports vario, suspendable  Wandstützgriff vario, einhängbar Wall support rail, vario, suspendable  Grundplatte mit Blindabdeckung vario, einhängbar Base plate with cover plate blind vario 	 Montageset / Fixing Set 7470 030 26,00 € 1 Set	 Montageset / Fixing Set 7470 040 104,00 € mit Injektions-Kartusche* with injection-cartridge*  Montageset / Fixing Set 7470 050 74,00 € ohne Injektions-Kartusche without injection-cartridge 1 Set	 Montageset / Fixing Set 7470 010 21,50 € 1 Set	 Montageset / Fixing Set 7470 020 19,00 € 1 Set	
	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
Montageplatte zur Befestigung von – Wand-/Stützklappgriffe, Mounting plate for fixing – Wall / Lift-up supports, il 					Montageplatte Fixing plate 200 x 850 mm 7448 481 350,00 € 1 Set

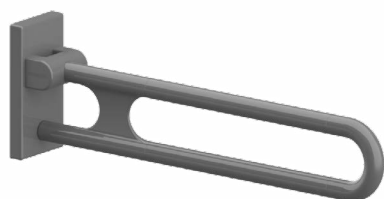

...mit Grundplatte
...with base plate



...ohne Grundplatte
...without base plate

Hinweis

Ausführung **ohne Grundplatte** nur für den nachträglichen Einbau an die bereits installierte Grundplatte.

Please note

Version **without base plate** only for retrofitting on an already installed base plate.

Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar

- Länge 600, 725, 850 und 900 mm,
- Ø 34 mm,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- platzsparend durch kompakte Bauweise,
- verdeckte Verschraubung,
- links und rechts einsetzbar,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit robuster und wartungsfreier Gleitlagertechnik,
- mit einstellbarer Bremse,
- einfache Montage oder Demontage durch Einhängen in die Grundplatte vario,
- Grundplatte aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Belastbarkeit: max. 100 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 150 kg,
- normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) in Verbindung mit NORMBAU Montagsets 7470 ...,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- Länge 850 mm entspricht DIN 18040-1/2, ÖNORM B1600,
- nachrüstbar mit Papierrollenhalter 0449 120, optional mit antibakteriellem Schutz,
- TÜV PRODUCT SERVICE zertifiziert.

① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register ②. Nachrüstbarer Funksender 0449010.


Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable

- length 600, 725, 850 and 900mm,
- 34mm dia.,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- space-saving thanks to compact design,
- concealed screw connection,
- left or right hand application,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with robust and maintenance-free slide bearing technology,
- with adjustable brake,
- easy assembly or disassembly by hooking into the vario base plate,
- base plate made of stainless steel, material No. 1.3401 (A2 AISI 304),
- load capacity: max.100kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 150kgs,
- sealing of the drilling points (DIN 18534-1) in conjunction with NORMBAU assembly sets 7470 ...,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- 850mm length conform to German standard DIN 18040-1/2, Austrian standard ÖNORM B1600.
- alternatively with toilet roll holder 0449 120, optional anti-bacterial protection,
- certified by TÜV PRODUCT SERVICE.


① Select appropriate fixing set to suit site conditions, see register ②. Remote control 0449010, retrofittable.

Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar

Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable

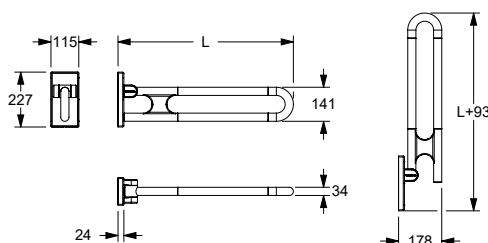

Stützklappgriff vario, einhängbar, mit Papierrollenhalter Lift-up support rail vario, suspendable with paper roll holder

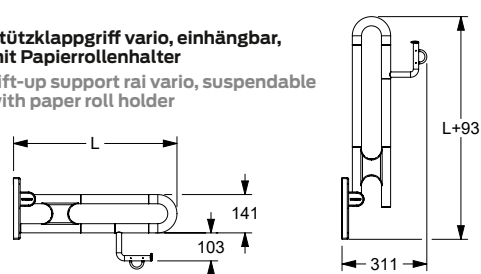

Bestellnummern Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar, mit/ohne Grundplatte, mit/ohne Papierrollenhalter Order no. for Nylon Care lift-up support rail vario, suspendable, with/without base plate, paper roll holder

	mit Grundplatte with base plate				ohne Grundplatte without base plate			
	L = 600 mm		L = 725 mm		L = 850 mm		L = 900 mm	
	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate
PG 3800								
Stützklappgriff lift-up support rail	3500 410 394,00 €	3500 420 363,00 €	3500 430 410,00 €	3500 440 379,00 €	3500 450 439,00 €	3500 460 407,00 €	3500 470 453,00 €	3500 480 422,00 €
optional Antibac	4500 410 441,00 €	4500 420 410,00 €	4500 430 464,00 €	4500 440 433,00 €	4500 450 491,00 €	4500 460 459,00 €	4500 470 508,00 €	4500 480 477,00 €
Stützklappgriff mit Papierrollenhalter lift-up support rail with paper roll holder	3500 610 418,00 €	3500 620 386,00 €	3500 630 446,00 €	3500 640 415,00 €	3500 650 482,00 €	3500 660 450,00 €	3500 670 497,00 €	3500 680 465,00 €
optional Antibac	4500 610 470,00 €	4500 620 438,00 €	4500 630 498,00 €	4500 640 466,00 €	4500 650 522,00 €	4500 660 491,00 €	4500 670 535,00 €	4500 680 503,00 €



Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar, mit Bodenstütze

Beschreibung siehe Ausführung Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar.


- Bodenstütze mit rutschhemmendem Bodenpuffer.

Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable, with floor support


Description see version Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable.

- floor support with non-slip floor contact.

Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar mit Bodenstütze Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable with floor support

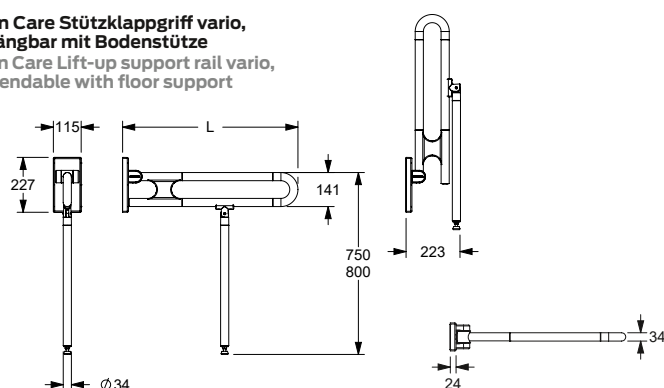

Stützklappgriff vario, einhängbar, mit Bodenstütze, Papierrollenhalter. Lift-up support rail vario, suspendable with floor support, paper roll holder

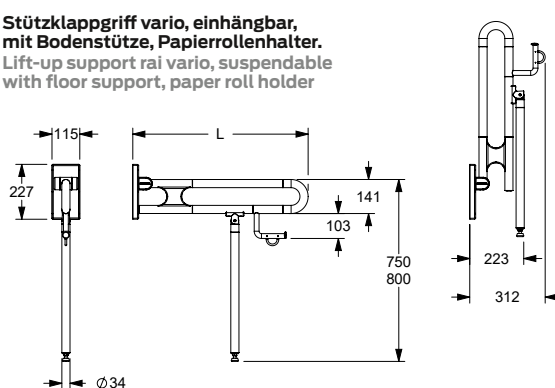

Bestellnummern Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar, mit Bodenstütze, mit/ohne Grundplatte, mit/ohne Papierrollenhalter
Order no. for Nylon Care lift-up support rail vario, suspendable with floor support, with/without base plate, paper roll holder

	 mit Grundplatte with base plate				 ohne Grundplatte without base plate			
	L=600 mm		L=725 mm		L=850 mm		L=900 mm	
	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate
PG 3800								
Bodenstütze 750 mm floor support 750mm	3500 510 565,00 €	3500 520 534,00 €	3500 530 577,00 €	3500 540 546,00 €	3500 550 608,00 €	3500 560 576,00 €	3500 570 624,00 €	3500 580 593,00 €
optional Antibac	4500 510 631,00 €	4500 520 600,00 €	4500 530 650,00 €	4500 540 618,00 €	4500 550 682,00 €	4500 560 651,00 €	4500 570 700,00 €	4500 580 668,00 €
Bodenstütze 750 mm mit Papierrollenhalter floor support 750mm with paper roll holder	3500 710 587,00 €	3500 720 555,00 €	3500 730 615,00 €	3500 740 584,00 €	3500 750 652,00 €	3500 760 620,00 €	3500 770 667,00 €	3500 780 636,00 €
optional Antibac	4500 710 659,00 €	4500 720 627,00 €	4500 730 687,00 €	4500 740 657,00 €	4500 750 731,00 €	4500 760 700,00 €	4500 770 748,00 €	4500 780 716,00 €
Bodenstütze 800 mm floor support 800mm	3500 810 565,00 €	3500 820 534,00 €	3500 830 577,00 €	3500 840 546,00 €	3500 850 608,00 €	3500 860 576,00 €	3500 870 624,00 €	3500 880 593,00 €
optional Antibac	4500 810 631,00 €	4500 820 600,00 €	4500 830 650,00 €	4500 840 618,00 €	4500 850 682,00 €	4500 860 651,00 €	4500 870 700,00 €	4500 880 668,00 €
Bodenstütze 800 mm mit Papierrollenhalter floor support 800 mm with paper roll holder	3500 910 587,00 €	3500 920 555,00 €	3500 930 615,00 €	3500 940 584,00 €	3500 950 652,00 €	3500 960 620,00 €	3500 970 667,00 €	3500 980 636,00 €
optional Antibac	4500 910 659,00 €	4500 920 627,00 €	4500 930 687,00 €	4500 940 657,00 €	4500 950 731,00 €	4500 960 700,00 €	4500 970 748,00 €	4500 980 716,00 €



Grundplatte und Blindabdeckung vario Base plate and cover plate blind vario

Code PG 3800

▶ 115 x 227 mm	3501 200	91,50 €
115 x 227 mm, Antibac	4501 200	109,00 €
▶ 115 x 227 mm	3501 202	113,00 €
115 x 227 mm, Antibac	4501 202	122,00 €

ausschließlich für Stützklappgriffe mit E-Taster vario, Anschluss verdeckt mit Montageplatte (mit Fräsung für Kabelführung)
only for lift-up support rails with E-button vario, connection to mounting plate (with milling for cable routing)

▶ 115 x 227 mm	3501 205	56,00 €
115 x 227 mm, Antibac	4501 205	74,50 €
Blindabdeckung vario		
cover plate blind vario		

▶ 88 x 178 x 15 mm	3501 216	34,75 €
Grundplatte vario		
base plate vario		

▶ 88 x 178 x 15 mm	3501 217	56,50 €
Grundplatte für Stützklappgriffe mit E-Taster vario, Anschluss verdeckt mit Montageplatte (mit Fräsung für Kabelführung)		
Base plate for lift-up support rails with E-button vario, connection to mounting plate (with milling for cable routing)		

Nylon Care Grundplatte und Blindabdeckung vario


- 115 x 227 x 24 mm,
- Blindabdeckung mit glatter Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- Grundplatte aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) in Verbindung mit NORMBAU Montagsets 7470 ...,
- zum späteren einfachen Austausch mit Stützklappgriffen vario, Klappsitzen vario, Wandstützgriffen vario.

① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe ✂.

Nylon Care Base plate and cover plate blind vario

- 115 x 227 x 24mm,
- high-gloss polyamide cover plate,
- available in the Nylon colours,
- base plate made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- sealing of the drilling points (DIN 18534-1) in conjunction with NORMBAU assembly sets 7470 ...,
- for later easy exchange with lift-up support rail vario, lift-up shower seat vario, wall support rail vario.

① The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see ✂.

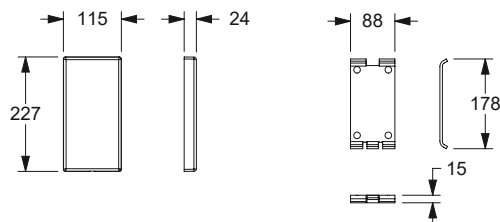

Nylon Care

Nylon Care 300



Papierrollenhalter Toilet roll holder

Code PG 2000


▶ PRH 98, Nylon		
141 x 117 mm	0449 120	52,50 €
PRH 98, Nylon		
141 x 117 mm, Antibac	4449 120	74,50 €


Papierrollenhalter, nachrüstbar

- 141 x 117 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse.

Toilet roll holder, retrofittable

- 141 x 117 mm,
- made of Nylon, with optional anti-bacterial protection,
- available in Nylon colours,
- with self-adjusting maintenance-free roll brake.

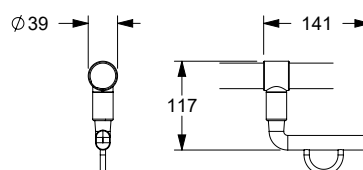

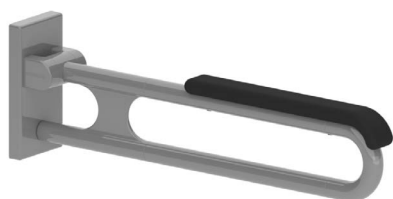

Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar mit Armpolster

Beschreibung siehe Ausführung Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar.

- mit Armpolster, Länge 400 mm, Breite 57 mm aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz,

Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable with padded armrest

Description see version Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable.


- with padded armrest, length 400mm, width 57mm made of PUR integral foam, colour black,



...mit Grundplatte
...with base plate



...ohne Grundplatte
...without base plate

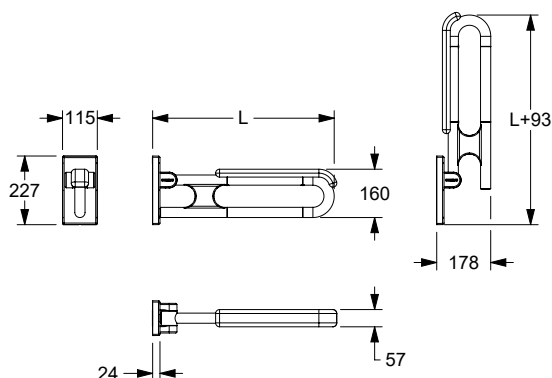

Hinweis

Ausführung **ohne Grundplatte** nur für den nachträglichen Einbau an die bereits installierte Grundplatte.

Please note

Version **without base plate** only for retrofitting on an already installed base plate.

Bestellnummern Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar, mit/ohne Grundplatte, mit/ohne Papierrollenhalter
Order no. for Nylon Care lift-up support rail vario, suspendable, with/without base plate, paper roll holder

	mit Grundplatte with base plate				ohne Grundplatte without base plate			
	L = 600 mm		L = 725 mm		L = 850 mm		L = 900 mm	
	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate
PG 3800								
Stützklappgriff mit Armpolster lift-up support rail with padded armrest	3500 991 594,00 €	3500 992 563,00 €	3500 993 610,00 €	3500 994 579,00 €	3500 995 639,00 €	3500 996 607,00 €	3500 997 653,00 €	3500 998 622,00 €
optional Antibac	4500 991 641,00 €	4500 992 610,00 €	4500 993 664,00 €	4500 994 633,00 €	4500 995 691,00 €	4500 996 659,00 €	4500 997 708,00 €	4500 998 677,00 €

Funksender

- für Inox Care und Nylon Care Stützklappgriffe mit Bildzeichen für WC-Spülauslösung
- 868,4 MHz Funksender zur kabellosen WC-Spülauslösung,
- Gehäusemaße: 85 x 46 x 17 mm,

Remote control

- for Inox Care and Nylon Care Lift-up support rails with symbol for toilet flush
- 868,4 MHz remote control for cordless toilet flush,
- Casing measurements: 85 x 46 x 17mm,





Funksender Remote control


Code PG 2000

nachrüstbar/retrofittable **0449 010** 393,00 €

kompatibel zu:
Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1, 115.897.00.1, 115.898.00.1, 115.867.SN, 115.869.SN,
Grohe: 38759SD0,
Sanit: 05.042.00..0000, 05.014.00..0000, 05.015.00..0000,
Tece: 9.240.354, 9.240.355,
Viega: 696177

compatible with:
Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1, 115.897.00.1, 115.898.00.1, 15.867.SN, 115.869.SN,
Grohe: 38759SD0,
Sanit: 05.042.00..0000, 05.014.00..0000, 05.015.00..0000,
Tece: 9.240.354, 9.240.355,
Viega: 696177



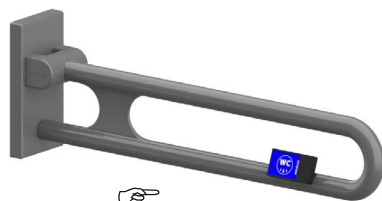

...mit Grundplatte
...with base plate



...ohne Grundplatte
...without base plate

Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar mit Funksender

Nylon Care Lift-up support vario, suspendable with remote control

mit Grundplatte Code PG 3800
with base plate

▶ L=600 mm	3501 110	881,00 €
L=600 mm, Antibac	4501 110	968,00 €
▶ L=600 mm	3501 115	881,00 €
L=600 mm, Antibac	4501 115	968,00 €
▶ L=725 mm	3501 130	897,00 €
L=725 mm, Antibac	4501 130	988,00 €
▶ L=725 mm	3501 135	897,00 €
L=725 mm, Antibac	4501 135	988,00 €
▶ L=850 mm	3501 150	929,00 €
L=850 mm, Antibac	4501 150	1025,00 €
▶ L=850 mm	3501 155	929,00 €
L=850 mm, Antibac	4501 155	1025,00 €
▶ L=900 mm	3501 170	945,00 €
L=900 mm, Antibac	4501 170	1038,00 €
▶ L=900 mm	3501 175	945,00 €
L=900 mm, Antibac	4501 175	1038,00 €

ohne Grundplatte Code PG 3800
without base plate

▶ L=600 mm	3501 120	849,00 €
L=600 mm, Antibac	4501 120	935,00 €
▶ L=600 mm	3501 125	849,00 €
L=600 mm, Antibac	4501 125	935,00 €
▶ L=725 mm	3501 140	865,00 €
L=725 mm, Antibac	4501 140	951,00 €
▶ L=725 mm	3501 145	865,00 €
L=725 mm, Antibac	4501 145	951,00 €
▶ L=850 mm	3501 160	898,00 €
L=850 mm, Antibac	4501 160	989,00 €
▶ L=850 mm	3501 165	898,00 €
L=850 mm, Antibac	4501 165	989,00 €
▶ L=900 mm	3501 180	914,00 €
L=900 mm, Antibac	4501 180	1004,00 €
▶ L=900 mm	3501 185	914,00 €
L=900 mm, Antibac	4501 185	1004,00 €

Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar mit Funksender

Beschreibung siehe Ausführung Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar.

- 868,4 MHz Funksender zur kabellosen WC-Spülauslösung,
- Gehäusemaß: 85 x 46 x 16 mm,
- linke oder rechte Ausführung.

Kompatibel mit:

Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1,
115.897.00.1, 115.898.00.1,
115.867.SN, 115.869.SN,
Grohe: 38759SD0,
Sanit: 05.042.00..0000,
05.014.00..0000,
05.015.00..0000,
Tece: 9.240.354, 9.240.355,
Viega: 696177

Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable, with remote control

Description see version Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable.



- 868,4 MHz wireless remote control for WC flush,
- casing measurements: 85 x 46 x 16mm,
- left or right hand design.

Compatible for:

Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1,
115.897.00.1, 115.898.00.1,
115.867.SN, 115.869.SN,
Grohe: 38759SD0,
Sanit: 05.042.00..0000,
05.014.00..0000,
05.015.00..0000,
Tece: 9.240.354, 9.240.355,
Viega: 696177


① Nachrüstbar mit Papierrollenhalter
0449120, 4449120 (Antibac).

① Can be fitted with paper roll holder
0449120, 4449120 (Antibac).

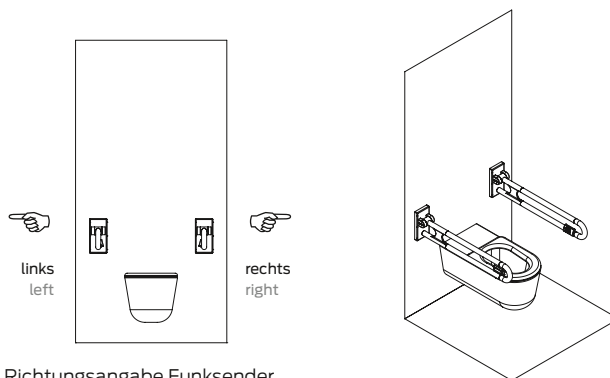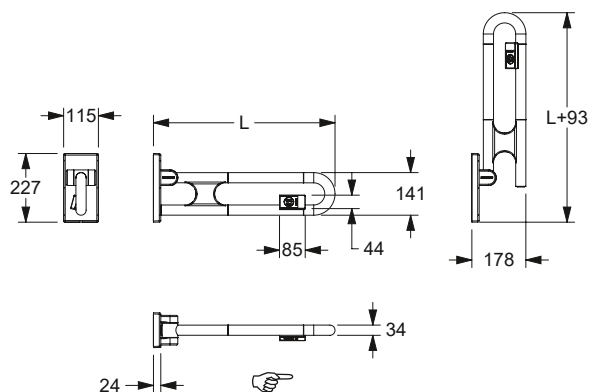

Richtungsangabe Funksender,
aus der Sicht vor dem WC stehend.

Direction of wireless remote
control from front view.

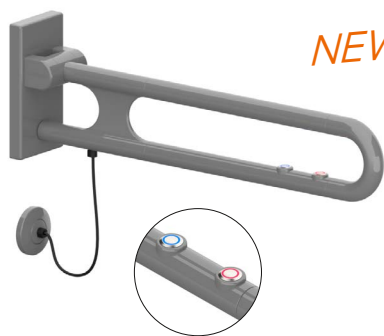

NEW


Nylon Care Stützklappgriff vario, mit LED E-Taster für WC-Spülungen und Rufanlagen

Anschluss verdeckt mit Rosette


Beschreibung siehe Ausführung Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar.

- E-Taster mit LED:
 - LED Farbe blau für WC-Spülung,
 - LED Farbe rot für Ruf,
- dauerhaft leuchtendes LED Licht sorgt für verbesserte Auffindbarkeit und Orientierung,
- Anschluss verdeckt mit Rosette Ø 80 mm,
- Spiralkabel 8-adrig 0,14 mm² für Steuerungspannung bis 24 V,
- Schutzklasse IP67.

Anschluss verdeckt **mit Rosette** mit 1 E-Taster
Connection covered **with rose** with 1 E-Button

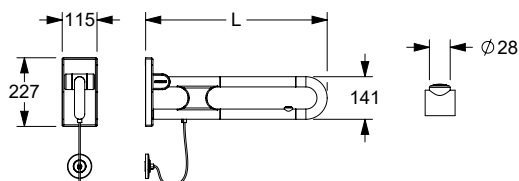

Anschluss verdeckt **mit Rosette** mit 1 E-Taster
Connection covered **with rose** with 1 E-Button

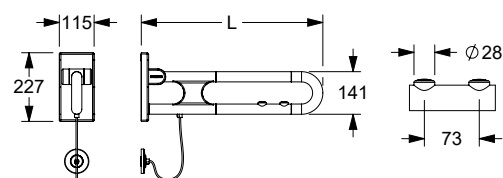

① Kann mit ein oder zwei E-Taster geliefert werden.

E-Taster mit der Funktion „Schließer“ werden überwiegend für WC-Spülungen eingesetzt. Die Funktion „Öffner“ wird überwiegend bei Rufanlagen verwendet, da eine Unterbrechung des Stromkreises (bspw. durch einen Defekt) nicht unbe- merkt bleibt.

Auf Anfrage auch in Ausführung ohne Grundplatte lieferbar.

Nylon Care Lift-up support rail vario, with LED E-button for toilet flush and call system

Connection covered with rose

Description see version Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable.

- button with LED:
 - LED colour blue for toilet flush,
 - LED colour red for option call,
- permanently illuminated LED light ensures improved findability and orientation,
- connections: concealed with rose Ø 80 mm,
- eight lead 0,14mm² helix cable suitable for up to 24V D.C.,
- protection type IP67.

① Can be supplied with one or two e-buttons.


E-buttons with the 'normally open' function are mainly used for WC flushes. The 'normally closed contact' function is mainly used for call systems, as an interruption in the circuit (e.g. due to a fault) does not go unnoticed.

Also available without a base plate on request.


Tasterfunktionen / Functions of electric button

Schließer /
Normally open contact (NOC)

Öffner /
Normally closed contact (NCC)



Tasterfunktionen Functions of electric button	Farbe der Taster Colour buttons	Mit Grundplatte With base plate			
		600 mm	725 mm	850 mm	900 mm
WC-Schließer WC - NOC	●	3502 761 697,00 €	3502 771 712,00 €	3502 781 741,00 €	3502 791 755,00 €
optional Antibac		4502 761 773,00 €	4502 771 789,00 €	4502 781 822,00 €	4502 791 838,00 €
RUF-Schließer call - NOC	●	3502 766 697,00 €	3502 776 712,00 €	3502 786 741,00 €	3502 796 755,00 €
optional Antibac		4502 766 773,00 €	4502 776 789,00 €	4502 786 822,00 €	4502 796 838,00 €
RUF-Öffner call - NCC	●	3502 763 697,00 €	3502 773 712,00 €	3502 783 741,00 €	3502 793 755,00 €
optional Antibac		4502 763 773,00 €	4502 773 789,00 €	4502 783 822,00 €	4502 793 838,00 €
WC (Schließer) und RUF (Schließer) WC (NOC) and call (NOC)	● ●	3502 767 832,00 €	3502 777 848,00 €	3502 787 878,00 €	3502 797 891,00 €
optional Antibac		4502 767 924,00 €	4502 777 941,00 €	4502 787 974,00 €	4502 797 989,00 €
WC (Schließer) und RUF (Öffner) WC (NOC) and call (NCC)	● ●	3502 765 832,00 €	3502 775 848,00 €	3502 785 878,00 €	3502 795 891,00 €
optional Antibac		4502 765 924,00 €	4502 775 941,00 €	4502 785 974,00 €	4502 795 989,00 €

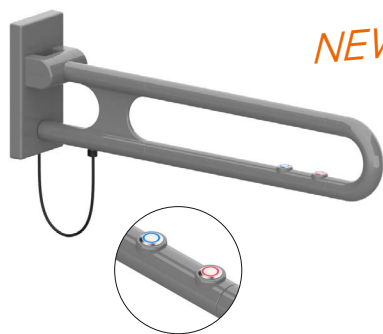

NEW


Nylon Care Stützklappgriff vario, mit LED E-Taster für WC-Spülungen und Rufanlagen

Anschluss verdeckt mit Montageplatte


Beschreibung siehe Ausführung Nylon Care
Stützklappgriff vario, einhängbar.

- E-Taster mit LED:
 - LED Farbe blau für WC-Spülung,
 - LED Farbe rot für Ruf,
- dauerhaft leuchtendes LED Licht sorgt für
verbesserte Auffindbarkeit und Orientierung,
- Spiralkabel 8-adrig 0,14 mm² für Steuer-
spannung bis 24 V,
- Schutzklasse IP67.

Anschluss verdeckt **mit Montageplatte** mit 1 E-Taster
Connection **to mounting plate** with 1 E-Button

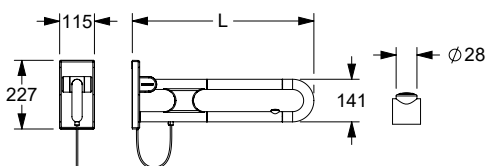

Anschluss verdeckt **mit Montageplatte** mit 2 E-Taster
Connection **to mounting plate** with 2 E-Buttons

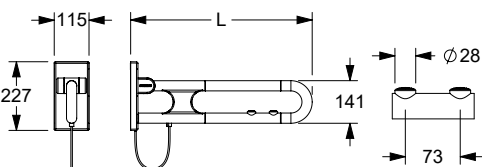

① Kann mit ein oder zwei E-Taster geliefert
werden.

E-Taster mit der Funktion „Schließer“
werden überwiegend für WC-Spülungen
eingesetzt. Die Funktion „Öffner“ wird
überwiegend bei Rufanlagen verwendet,
da eine Unterbrechung des Stromkreises
(bspw. durch einen Defekt) nicht unbe-
merkt bleibt.

Auf Anfrage auch in Ausführung ohne
Grundplatte lieferbar.

Nylon Care Lift-up support rail vario, with LED E-button for toilet flush and call system

Connection to mounting plate

Description see version Nylon Care Lift-up
support rail vario, suspendable.

- button with LED:
 - LED colour blue for toilet flush,
 - LED colour red for option call,
- permanently illuminated LED light ensures
improved findability and orientation,
- connections: concealed with rose Ø 80 mm,
to 24V D.C.,
- protection type IP67.

① Can be supplied with one or two e-buttons.

E-buttons with the 'normally open' func-
tion are mainly used for WC flushes. The
'normally closed contact' function is mainly
used for call systems, as an interruption in
the circuit (e.g. due to a fault) does not go
unnoticed.


Also available without a base plate on
request.

Tasterfunktionen / Functions of electric button

Schließer /
Normally open contact (NOC)



Öffner /
Normally closed contact (NCC)





Nylon Care

Nylon
Care 300

Tasterfunktionen Functions of electric button	Farbe der Taster Colour buttons	Mit Grundplatte With base plate			
		600 mm	725 mm	850 mm	900 mm
WC-Schließer WC - NOC		3502 861 697,00 €	3502 871 712,00 €	3502 881 741,00 €	3502 891 755,00 €
optional Antibac		4502 861 773,00 €	4502 871 789,00 €	4502 881 822,00 €	4502 891 838,00 €
RUF-Schließer call - NOC		3502 866 697,00 €	3502 876 712,00 €	3502 886 741,00 €	3502 896 755,00 €
optional Antibac		4502 866 773,00 €	4502 876 789,00 €	4502 886 822,00 €	4502 896 838,00 €
RUF-Öffner call - NCC		3502 863 697,00 €	3502 873 712,00 €	3502 883 741,00 €	3502 893 755,00 €
optional Antibac		4502 863 773,00 €	4502 873 789,00 €	4502 883 822,00 €	4502 893 838,00 €
WC (Schließer) und RUF (Schließer) WC (NOC) and call (NOC)		3502 867 832,00 €	3502 877 848,00 €	3502 887 878,00 €	3502 897 891,00 €
optional Antibac		4502 867 924,00 €	4502 877 941,00 €	4502 887 974,00 €	4502 897 989,00 €
WC (Schließer) und RUF (Öffner) WC (NOC) and call (NCC)		3502 865 832,00 €	3502 875 848,00 €	3502 885 878,00 €	3502 895 891,00 €
optional Antibac		4502 865 924,00 €	4502 875 941,00 €	4502 885 974,00 €	4502 895 989,00 €



Weitere Informationen unter Register  More information see register 	Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance				
	Mauerwerk aus Vollsteinen Brickwork made of full brick	Mauerwerk aus Lochsteinen Brickwork made of perforated brick	Vorwandinstallation Fixing in front of the wall with panels		
	– Beton ≥ B 15 – Vollziegel ≥ Mz 12 – Kalksand - Vollstein ≥ KS 12 – Naturstein mit dichtem Gefüge – Vollbims – Concrete ≥ B 15 – solid brick ≥ Mz 12 – sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12 – natural stone with compact grain – solid pumice	– Kalksandlochstein KSL ≥ 12 – Hochlochziegel HLz ≥ 12 – Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4 – andere Lochsteine – cavity brick KSL ≥ 12 – Perforated brick HLz ≥ 12 – checker brick ≥ Hbl4, Hbn4 – other hollow brick material	Befestigungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz	Befestigungsplatte aus Stahl	ohne Hinterfüllung
			panels and integrated mounting plate made of hardwood	integrated mounting plate made of steel	without backfill
Stützklappgriff / Lift-up supports  Halteplatte mit Blindabdeckung / Base plate with cover plate blind Code 0300 479 	Montageset / Fixing Set 0447 690 25,50€	Montageset / Fixing Set 0447 990 87,00 € mit Injektions-Kartusche* with injection-cartridge* Montageset / Fixing Set 0447 980 56,50 € ohne Injektions-Kartusche without injection-cartridge	Montageset / Fixing Set 0447 750 19,50 €	Montageset / Fixing Set 0447 680 17,00 €	
	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
Montageplatte zur Befestigung von – Wand-/Stützklappgriffe, – Duschspritzschutz Mounting plate for fixing – Wall / Lift-up supports, – Showerguard rail 				Montageplatte Fixing plate 200 x 850 mm 7448 480 350,00 € 1 Set	

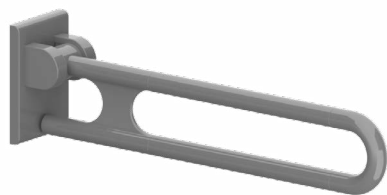

Stützklappgriff Lift-up support rail

Code PG 0700

▶ L= 600 mm	0300 471	394,00 €
L= 600 mm, Antibac	4300 471	441,00 €
▶ L= 725 mm	0300 472	410,00 €
L= 725 mm, Antibac	4300 472	464,00 €
▶ L= 850 mm *	0300 473	439,00 €
L= 850 mm, Antibac *	4300 473	491,00 €
▶ L= 900 mm	0300 474	453,00 €
L= 900 mm, Antibac	4300 474	508,00 €

Nylon Care 300 Stützklappgriff

- Länge 600, 725, 850 und 900 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- links und rechts einsetzbar,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- Ausladung hochgeklappt 177 mm,
- mit einstellbarer Bremse,
- mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung,
- einhängbar in vormontierte Schrauben,
- mit Abdeckung aus Nylon für verdeckte Verschraubung,
- alternativ mit integriertem Papierrollenhalter, mit selbsteinstellbarer und wartungsfreier Abrollbremse,
- alternativ mit Bodenstütze,
- *Länge 850 mm entspricht DIN 18040 1-2 und ÖNORM B 1600,
- Belastbarkeit: max. 100 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 150 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- TÜV PRODUCT SERVICE zertifiziert,
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel.

① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe . Weitere Informationen zum Produkt finden Sie in der Montageanleitung, die unter www.extranet.normbau.de heruntergeladen werden kann.



Nylon Care 300 Lift-up support rail

- length 600, 725, 850 and 900mm, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- left or right hand applicable,
- with non-corrosive steel core throughout,
- space required in lift-up position 177mm from wall,
- with adjustable brake,
- with steel reinforced mounting plate with three-point fixing,
- to be mounted on pre-installed screws,
- with Nylon covers for concealed fixing,
- alternatively with toilet roll holder with self-adjusting and maintenance free roller brake,
- alternatively with floor support,
- *850mm length according to German standard DIN 18040 1-2 and Austrian standard ÖNORM B 1600,
- load capacity: max. 100kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 150kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- certified by TÜV PRODUCT SERVICE,
- supplied without plugs and screws.

① Select appropriate fixing set to suit site conditions see . Further information on the product can be found in the fixing instructions, which can be downloaded from www.extranet.normbau.de.

...mit Papierrollenhalter /...with toilet roll holder

▶ L= 600 mm	0300 475	418,00 €
L= 600 mm, Antibac	4300 475	470,00 €
▶ L= 725 mm	0300 476	446,00 €
L= 725 mm, Antibac	4300 476	498,00 €
▶ L= 850 mm *	0300 477	482,00 €
L= 850 mm, Antibac *	4300 477	522,00 €
▶ L= 900 mm	0300 478	497,00 €
L= 900 mm, Antibac	4300 478	535,00 €

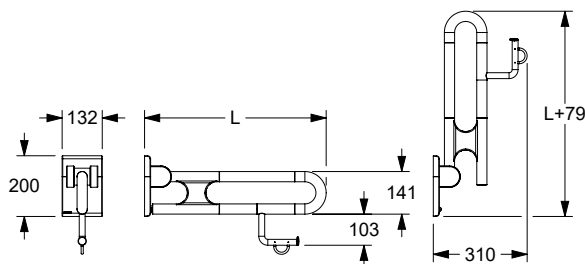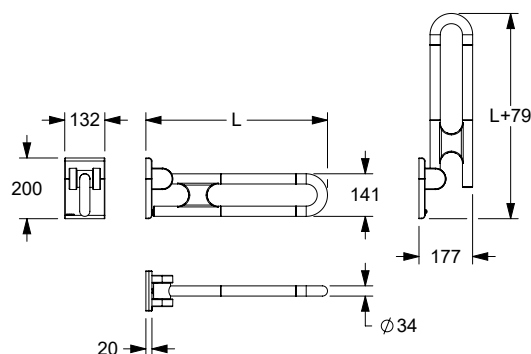



Stützklappgriff mit Bodenstütze
Lift-up support rail with floor support

Code PG 0700

...mit Bodenstütze
...with floor support

...mit Bodenstütze und Papierrollenhalter
...with floor support and toilet roll holder

Nylon Care 300 Stützklappgriff mit Bodenstütze

Beschreibung siehe Stützklappgriff

- Stützklappgriff mit Bodenstütze für Befestigungshöhe 750 und 800 mm,
- max. zul. Belastung: 100 kg.


① Alternativ zur Montageplatte bei nicht ausreichender Wandbefestigung, können die Stützklappgriffe in Nylon 300 auch mit einer Bodenstütze für eine Befestigungshöhe von 750 und 800 mm geliefert werden. Die Bodenstütze ist nur komplett mit dem Stützklappgriff lieferbar und kann nicht nachgerüstet werden.

Nylon Care 300 Lift-up support rail with floor support

Description see lift-up support rail

- Lift-up support rail with floor support for fixing height of 750 and 800mm,
- maximum loading permitted: 100kgs,

① Should an adequate fixing to the wall not be possible, the lift-up support rails of the Nylon 300 are also available with floor support. This lift-up support rail is supplied for a standard fixing height of 750 and 800mm. The floor support is supplied complete with the lift-up support rail and is not retrofitting..

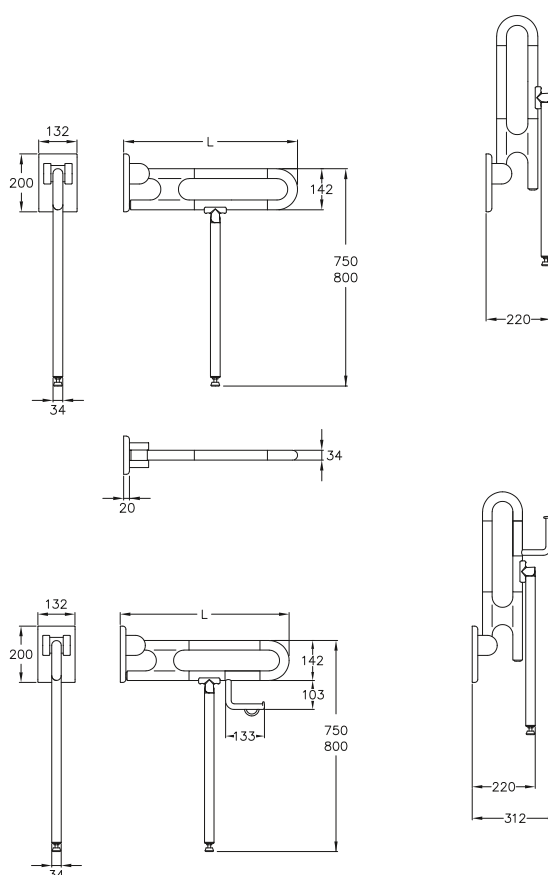

Stützklappgriff Lift-up support rail	Befestigungshöhe Fixing height	L= 600 mm	L= 725 mm	L= 850 mm	L= 900 mm
...mit Bodenstütze ...with floor support	750 mm	0300 451 565,00 €	0300 452 577,00 €	0300 453 608,00 €	0300 454 624,00 €
optional Antibac		4300 451 631,00 €	4300 452 650,00 €	4300 453 682,00 €	4300 454 700,00 €
...mit Bodenstütze und Papierrollenhalter ...with floor support and toilet roll holder		0300 455 587,00 €	0300 456 615,00 €	0300 457 652,00 €	0300 458 667,00 €
optional Antibac		4300 455 659,00 €	4300 456 687,00 €	4300 457 731,00 €	4300 458 748,00 €
...mit Bodenstütze ...with floor support	800 mm	0300 431 565,00 €	0300 432 577,00 €	0300 433 608,00 €	0300 434 624,00 €
optional Antibac		4300 431 631,00 €	4300 432 650,00 €	4300 433 682,00 €	4300 434 700,00 €
...mit Bodenstütze und Papierrollenhalter ...with floor support and toilet roll holder		0300 435 587,00 €	0300 436 615,00 €	0300 437 652,00 €	0300 438 667,00 €
optional Antibac		4300 435 659,00 €	4300 436 687,00 €	4300 437 731,00 €	4300 438 748,00 €



Papierrollenhalter, nachrüstbar

- 141 x 117 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse.


Toilet roll holder, retrofittable

- 141 x 117mm,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- with self-adjusting maintenance-free roll brake.

Papierrollenhalter Toilet roll holder

Code PG 2000

► PRH 98, Nylon 141 x 117 mm	0449 120	52,50 €
PRH 98, Nylon 141 x 117 mm, Antibac	4449 120	74,50 €

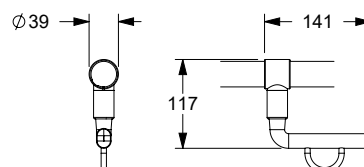

Funksender

- für Inox Care und Nylon Care Stützklappgriffe mit Bildzeichen für WC-Spülauslösung
- 868,4 MHz Funksender zur kabellosen WC-Spülauslösung,
- Gehäusemaße: 85 x 46 x 17 mm,

Remote control

- for Inox Care and Nylon Care Lift-up support rails with symbol for toilet flush
- 868,4 MHz remote control for cordless toilet flush,
- Casing measurements: 85 x 46 x 17mm,



Funksender Remote control

Code PG 2000


► nachrüstbar/retrofittable	0449 010	393,00 €
-----------------------------	-----------------	----------

kompatibel zu:

Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1,
115.897.00.1, 115.898.00.1,
115.867.SN, 115.869.SN,
Grohe: 38759SD0,
Sanit: 05.042.00..0000,
05.014.00..0000,
05.015.00..0000,
Tece: 9.240.354, 9.240.355,
Viega: 696177

compatible with:

Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1,
115.897.00.1, 115.898.00.1,
15.867.SN, 115.869.SN,
Grohe: 38759SD0,
Sanit: 05.042.00..0000,
05.014.00..0000,
05.015.00..0000,
Tece: 9.240.354, 9.240.355,
Viega: 696177





Rückenlehne
Backrest

Code

PG 0700

► 520 x 210 x 150 mm	0300 416	358,00 €
Polster schwarz padded backrest, colour black		
► 520 x 210 x 150 mm	0300 417	358,00 €
Polster hellgrau padded backrest, colour light grey		
► 520 x 210 x 220 mm	0300 418	374,00 €
Polster schwarz padded backrest, colour black		
► 520 x 210 x 220 mm	0300 419	374,00 €
Polster hellgrau padded backrest, colour light grey		



► 545 x 210 x 150 mm	0300 420	358,00 €
Polster schwarz backrest, colour black		
► 545 x 210 x 150 mm	0300 421	358,00 €
Polster hellgrau backrest, colour light grey		
► 545 x 210 x 220 mm	0300 422	374,00 €
Polster schwarz padded backrest black		
► 545 x 210 x 220 mm	0300 423	374,00 €
Polster hellgrau padded backrest light grey		


Rückenlehne

- 520 x 210 x 150 mm,
520 x 210 x 220 mm,
545 x 210 x 150 mm,
545 x 210 x 220 mm, Ø 32 mm,
- Bügel aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304) pulverbeschichtet in schwarz (016), manhattan (067), dunkelgrau (018) oder weiß (019),
- Polster aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz oder hellgrau,
- ohne Rosetten, verdeckte Verschraubung mit Gewindestift von unten montiert,
- Schrauben aus Edelstahl,
- Montageset passend für Vorwandinstallation liegt bei,
- entspricht DIN 18040-1 / ÖNORM B1600.

Backrest

- 520 x 210 x 150mm,
520 x 210 x 220mm,
545 x 210 x 150mm,
545 x 210 x 220mm, 32mm dia.,
- backrest support made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304) with scratch-resistant powder coating, available in colours: black (016), manhattan (067), dark grey (018) or white (019),
- padded, made of PUR integral foam, colour black or light grey,
- without roses, concealed fixing with grub screw from bottom,
- stainless steel screws,
- suitable fixing set for front-wall installation included,
- according to German standard DIN 18040-1 and Austrian standard ÖNORM B1600.

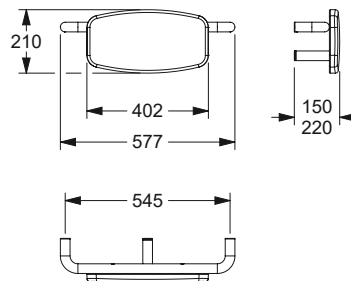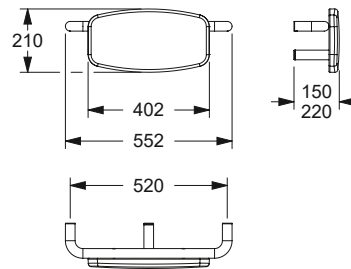



NEW

Nylon Care Rückenlehne, verstellbar

- 460 - 660 x 210 x 150 mm, 460 - 660 x 210 x 220 mm, Ø 34 mm,
- Achsmaß von 460 mm bis 660 mm verstellbar,
- Bügel aus Nylon,
- lieferbar in den Nylon Farben,
- Polster aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz,
- verdeckte Verschraubung mit Gewindestift von unten montiert,
- Lieferung mit Montageset passend für Vorwandinstallation,
- entspricht DIN 18040-1 / ÖNORM B1600.


Nylon Care Backrest, adjustable

- 460 - 660 x 210 x 150mm, 460 - 660 x 210 x 220mm, 34 mm dia.,
- centre distance from 460 mm to 660 mm adjustable,
- backrest support made of nylon,
- available in nylon colours,
- padded, made of PUR integral foam, colour black or,
- concealed fixing with grub screw from bottom,
- supplied with suitable fixing set for front-wall installation,
- according to German standard DIN 18040-1 and Austrian standard ÖNORM B1600.

Rückenlehne, verstellbar Code PG 0700
Backrest, adjustable

► 460 - 660 x 210 x 150 mm **0300 365** 398,00 €

► 460 - 660 x 210 x 220 mm **0300 366** 408,00 €

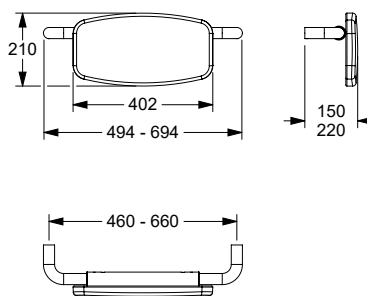


Nylon Care

Nylon Care 300



NEW

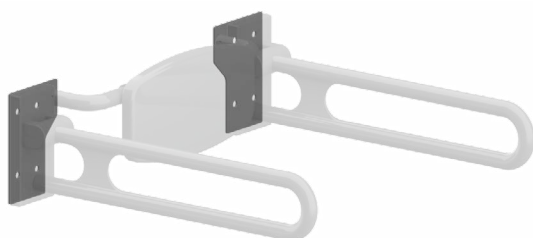

Nylon Care Rückenlehne, Adapter-Set

- Maße 227 x 155 mm,
- zur Befestigung an zwei Stützklappgriffen **oder** zur Befestigung an einem Stützklappgriff und an der Wand,
- Zwischenplatten aus Edelstahl, zur Befestigung der verstellbaren Rückenlehne direkt am Stützklappgriff,
- kratzfeste Pulverbeschichtung,
- lieferbar in den Nylon Farben 016, 018, 019, 067,
- für Wandmontage über WC nach DIN 18040-1/ÖNORM B1600,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Senkschrauben M6 für die beidseitige Befestigung an den Zwischenplatten,
- Lieferung mit Senkschrauben M6 und Distanzstück zur einseitigen Befestigung an der Zwischenplatte.


Nylon Care Backrest, adapter set


- Dimensions 227 x 155 mm,
- for attachment to two lift-up support rails **or** for mounting on one lift-up support rail and on the wall,
- intermediate plates made of stainless steel, for attaching the adjustable backrest directly to the lift-up support rail,
- scratch-resistant powder coating,
- available in nylon colours 016, 018, 019, 067,
- for wall mounting above WC in accordance with DIN 18040-1/ÖNORM B1600,
- concealed screw fitting,
- supplied with M6 countersunk screws for fixing to the intermediate plates on both sides,
- supplied with M6 countersunk screws and spacer for fixing to the intermediate plate on one side.

Rückenlehne, Adapterset Code PG 7000
Backrest, adapter set

► Set Zwischenplatten **0300 367** 107,00 €
Set intermediate plates

► Set Zwischenplatte & Distanzstück **0300 368** 69,00 €
Set intermediate plates & spacer

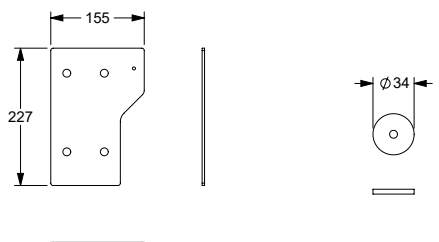



Dichtronde Rose Gasket


Code

► 62 x 2 mm
10 Stück
10 pieces

0300 901 17,50 €

► 62 x 2 mm
50 Stück
50 pieces

0300 910 61,00 €



Rose Gasket

- Ø 62mm,
- self-adhesive, with carrier foil,
- made of cell rubber EPDM, colour black,
- sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1 possible,
- can also be used on seams,
- can be used with all Nylon Care products with Ø 70mm rose,
- packing units of 10 pcs respectively 50 pcs.



Winkelgriff Grab rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 0700
360		360		0300 642	197,00 €
360		360	●	4300 642	216,00 €
360		700		0300 641	213,00 €
360		700	●	4300 641	240,00 €
500		750		0300 650	233,00 €
500		750	●	4300 650	262,00 €
500		950		0300 685	254,00 €
500		950	●	4300 685	282,00 €
300-900		300-900		0300 364	292,00 €
300-900		300-900	●	4300 364	326,00 €

Winkelgriff



- 360 x 360 mm, 90°, Ø 34 mm, mit 2 Befestigungspunkten,
- 360 x 700 mm, 90°, Ø 34 mm,
- 500 x 750 mm, 90°, Ø 34 mm,
- 500 x 950 mm, 90°, Ø 34 mm, mit 3 Befestigungspunkten,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- links und rechts einsetzbar,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- Schrauben aus Edelstahl,
- max. zul. Belastung: 125 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe,
- 500 x 750 mm entspricht ÖNORM B 1600.

① Nachrüstbarer Papierrollenhalter 0449 120/ 4449 120, optional mit antibakteriellem Schutz.

Grab rail

- 360 x 360 mm, 90°, 34mm dia., with two fixing points
- 360 x 700 mm, 90°, 34mm dia.,
- 500 x 750 mm, 90°, 34mm dia.,
- 500 x 950 mm, 90°, 34mm dia., with 3 fixing points,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- left or right hand application,
- with non-corrosive steel core throughout,
- fiber reinforced plastic roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- screws made of stainless steel,
- maximum loading permitted: 125kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless steel Torx screws and plugs for solid masonry,
- 500 x 750mm according to Austrian standard ÖNORM B 1600.

① Toilet roll holder 0449 120/ 4449 120 retrofittable, on request with antibacterial protection.





Winkelgriff
Grab rail


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 0700
579		336		0300 643	214,00 €
579		336	●	4300 643	241,00 €
336		336		0300 644	212,00 €
336		336	●	4300 644	238,00 €

Winkelgriff

- 579 x 336 mm, 135°, Ø 34 mm,
- 336 x 336 mm, 135°, Ø 34 mm,
- mit 3 Befestigungspunkten,
- weitere Beschreibung siehe oben.

Grab rail

- 579 x 336 mm, 135°, 34mm dia.,
- 336 x 336 mm, 135°, 34mm dia.,
- with three fixing points,
- further details see above.

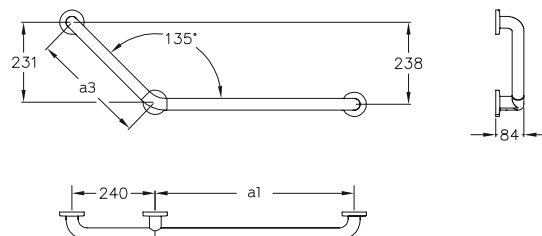



Haltegriff Grab bar

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 0700
300				0300 633	92,50 €
300			●	4300 633	103,00 €
400				0300 634	106,00 €
400			●	4300 634	119,00 €
500				0300 635	110,00 €
500			●	4300 635	123,00 €
600				0300 636	116,00 €
600			●	4300 636	129,00 €

Haltegriff



- Achsmaß (a) 300, 400, 500 und 600 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- glattes Rohr, einteilig,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten, Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- max. zul. Belastung: 125 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0847 710/...910/...714/...914/...719/...919, 8750... ab a = 300 mm, 0300 771/...772, 0844..., 0847 110 ab a = 500 mm, 0300773/...774, 0847 114 ab a = 600 mm,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

① Nicht für verschiebbare Brausehalterstange geeignet.

Grab bar

- axial dimension (a) 300, 400, 500 and 600mm, 34mm dia,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- smooth surface, injected in one piece,
- available in Nylon colours,
- with non-corrosive steel core,
- with fiber reinforced plastic roses, 70mm dia. for concealed screw fixing,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- maximum loading permitted: 125kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- suitable for suspendable shower seats 0847 710/...910/...714/...914/...719/...919, 8750... from a = 300mm, 0300 771/...772, 0844..., 0847 110 from a = 500mm, 0300773/...774, 0847 114 from a = 600mm,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel Torx screws 6mm dia. x 70mm and plugs for solid masonry.

① Not suitable for movable shower head rail.

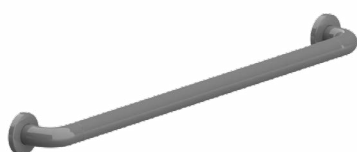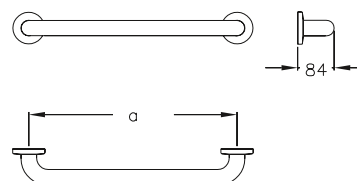

Haltegriff Grab bar


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 0700
800				0300 638	128,00 €
800			●	4300 638	143,00 €
1000				0300 639	136,00 €
1000			●	4300 639	153,00 €

Haltegriff

- Achsmaß (a) 800, 1000 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- glattes Rohr,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten, Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- max. zul. Belastung: 125 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

Grab bar

- axial dimension (a) 800, 1000mm, 34mm dia,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- smooth surface,
- available in Nylon colours,
- with non-corrosive steel core,
- with fiber reinforced plastic roses, 70mm dia. for concealed screw fixing,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- maximum loading permitted: 125kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel Torx screws 6mm dia. x 70mm and plugs for solid masonry.

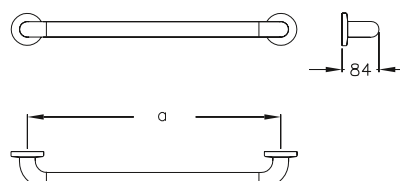



Duschhandlauf Shower handrail



a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 0700
767	767			0300 831	310,00 €
767	767		●	4300 831	348,00 €

Duschhandlauf

- 767 x 767 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- links und rechts einsetzbar,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- Schrauben aus Edelstahl,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

Corner shower rail

- 767 x 767mm, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- left and right hand application,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with fiber reinforced plastic roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- screws made of stainless steel,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- suitable for suspendable shower seats 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless steel Torx screws and plugs for solid masonry.



Nylon Care

Nylon
Care 300



Duschhandlauf Shower handrail


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 0700
427	767			0300 832	229,00 €
427	767		●	4300 832	256,00 €

Duschhandlauf

- 427 x 767 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- links und rechts einsetzbar,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- Schrauben aus Edelstahl,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- a2 zum Einhängen von Einhängesitzen 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

Corner shower rail

- 427 x 767mm, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- left and right hand application,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with fiber reinforced plastic roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- screws made of stainless steel,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- a2 suitable for suspendable shower seats 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless steel Torx screws and plugs for solid masonry.

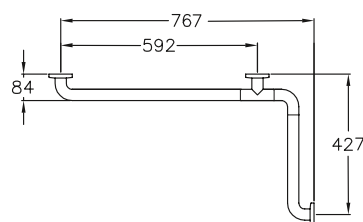



Brausehalter

- 90 x 113 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- mit langem Bedienhebel,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- für Brausestangen Ø 34 mm,
- stufenlose Höhen- und Winkeleinstellung,
- Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielzweckhaken.



Shower head holder

- 90 x 113mm,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- with extra long lever,
- available in Nylon colours,
- for shower handrail 34mm dia.,
- easy adjustment to any height and angle,
- shower head holder suitable for various hand shower heads, with multi-purpose side hook.

Brausehalter Shower head holder

Code PG 1500

▶ 90 x 113 mm	0515 050	58,50 €
90 x 113 mm, Antibac	4515 050	65,00 €

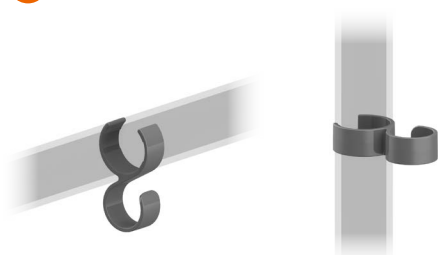

Haken, nachrüstbar / Brauseschlauchführung

- 64 x 36 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- zum Aufklipsen auf Duschhandläufe und Brausestangen Ø 30-34 mm,
- mit Gummieinlagen zur Rutschhemmung,
- dient an Handläufen als Haken oder zur Führung des Brauseschlauchs an der Brausehalterstange.

Cavere Hook, retrofittable / Shower hose guide


- 64 x 36mm,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- for clipping onto shower handrails and shower head rails 30-34mm dia.,
- with rubber inserts for slip resistance,
- serves as a hook on handrails or for guiding the shower hose on the shower rail.

Haken / Brauseschlauchführung

Code PG 1500

Hook / Shower hose guide

▶ 64 x 36 mm	0925 391	14,00 €
64 x 36 mm, Antibac	4925 391	14,50 €





Distanzscheibe Spacer

Code PG 0700

► Ø 72 mm **0300 889** 12,50 €

Nylon Care Distanzstück

- Ø 72 mm,
- aus Polyamid,
- lieferbar in den Nylon Farben,
- zum Einsatz an Wänden mit Teilverfliesung.

Beispiel :


Wenn ein Befestigungspunkt auf einem nicht verfliesen Bereich liegt, kann die Distanzscheibe zum Ausgleich untergelegt werden.

Nylon Care Spacer

- Ø 72 mm,
- made of polyamid,
- available in Nylon colours,
- the spacer is used for walls which are partially tiled.

Example:

If a fixing point is located on a non-tiled area, the spacer can be placed underneath to compensate.



Nylon Care

Nylon
Care 300



Brausehalterstange


- Achsmaß (a) = 600, 1086 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit stufenlos verstellbarem Brausehalter,
- stufenlose Höhen- und Winkeleinstellung der Brause,
- Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielzweckhaken,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- Schrauben aus Edelstahl,
- max. zul. Belastung: 125 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

Shower head rail

- axial dimension (a) = 600, 1086mm, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with adjustable shower head holder,
- easy adjustment to any height and angle,
- shower head holder suitable for various hand shower heads, with multi-purpose side hook,
- with fiber reinforced plastic roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- screws made of stainless steel,
- maximum loading permitted: 125kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless steel Torx screws and plugs for solid masonry.

Brausehalterstange Shower head rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 0700
		600		0300 881	166,00 €
		600	●	4300 881	188,00 €
		1086		0300 882	211,00 €
		1086	●	4300 882	237,00 €





Brausehalterstange Shower head rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 0700
		1158		0300 892	184,00 €
		1158	●	4300 892	207,00 €

Brausehalterstange, verschiebbar


- a = 1158 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- nachrüstbare verschiebbare Brausehalterstange in Anwendung für NORMBAU Duschhandläufe der Serie 300,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit stufenlos verstellbarem Brausehalter,
- stufenlose Höhen- und Winkeleinstellung der Brause,
- Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielzahlhaken,
- mit faserverstärkte Kunststoffrose Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- Schrauben aus Edelstahl,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

❗ Zum Nachrüsten für Nylon Care Duschhandläufe und Haltegriffe ab a1 = 800 mm.

Shower head rail, movable

- a = 1158mm, Ø 34mm,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- movable shower head rail for NORMBAU shower handrail from 300 series, retrofittable,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with adjustable shower head holder,
- easy adjustment to any height and angle,
- shower head holder suitable for various hand shower heads, with multi-purpose side hook,
- with fiber reinforced plastic rose 70mm dia. for concealed screw fixing,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- screws made of stainless steel,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless steel Torx screws and plugs for solid masonry.

❗ For Nylon Care shower handrails and grab bars, retrofittable, from a1 = 800mm.

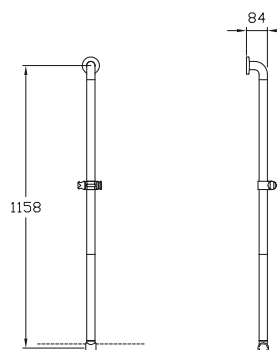



Duschhandlauf
Shower handrail


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 0700
	943	1158		0300 821	406,00 €
	943	1158	●	4300 821	455,00 €

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange

- 943 x 1158 mm, Ø 34 mm,
- mit verschiebbarer Brausehalterstange,
- Beschreibung wie oben,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- Brausehalterstange links und rechts montierbar,
- Duschhandlauf mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- Schrauben aus Edelstahl,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe,
- entspricht der ÖNORM B1600.

Shower handrail with shower head rail, movable

- 943 x 1158mm, 34mm dia.,
- with movable shower handrail,
- description above,
- available in Nylon colours,
- shower head rail can be mounted on the left and right hand side,
- shower handrail with non-corrosive steel core throughout,
- with fiber reinforced plastic roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- screws made of stainless steel,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- suitable for suspendable shower seats 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- meets the requirements of DIN 18040,
- Supplied with 6mm dia. x 70mm stainless steel Torx screws and plugs for solid masonry,
- according to Austrian standard ÖNORM B1600.

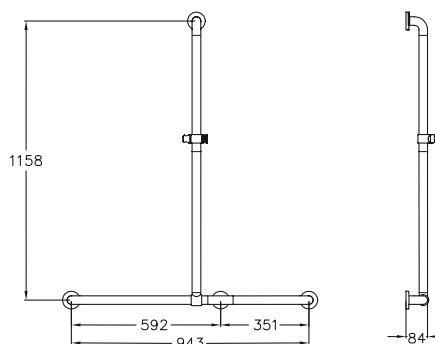

Nylon Care

**Nylon
Care 300**



Duschhandlauf
Shower handrail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 0700
767	767	1158		0300 871	496,00 €
767	767	1158	●	4300 871	554,00 €

b = 175 mm

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 0700
1012	767	1158		0300 872	523,00 €
1012	767	1158	●	4300 872	588,00 €

b = 420 mm

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 0700
400-1800	400-1800	750-1200		0300 387	608,00 €
400-1800	400-1800	750-1200	●	4300 387	682,00 €

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange



- 767 x 767 x 1158 mm, 1012 x 767 x 1158 mm, Ø 34 mm,
- mit verschiebbarer Brausehalterstange,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- Brausehalterstange links und rechts montierbar,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit stufenlos verstellbarem Brausehalter,
- stufenlose Höhen- und Winkeleinstellung der Brause,
- Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielzahlhaken,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- Schrauben aus Edelstahl,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0847 710/...910, 8750 021/...023 ab a = 450 mm, 0847 714/...914/...719/...919 ab a = 500 mm, 0300 771/...772, 0844 ..., 0847 110, 8750 026/...028 ab a = 550 mm, 0300773/...774, 0847 114 ab a = 650 mm,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe,
- 0300871/ 4300... und 0300872/ 4300... entspricht der ÖNORM B1600.

① Für Produkte mit wählbarer Länge wird für die Maße a1/a2 ab einer Länge von 1001 mm eine zusätzliche Mittelstütze eingesetzt. Die Mittelstütze befindet sich zwischen den beiden Stützpunkten des jeweiligen Schenkels.

Shower handrail with shower head rail, movable

- 767 x 767 x 1158mm, 1012 x 767 x 1158mm, 34mm dia.,
- with movable shower handrail,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- shower head rail can be mounted on the left and right hand side,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with adjustable shower head holder,
- height and angle adjustable,
- shower head holder suitable for various whand shower heads, with multi-purpose side hook,
- with fiber reinforced plastic roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- screws made of stainless steel,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless steel Torx screws and plugs for solid masonry,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- suitable for suspendable shower seats 0847 710/...910, 8750 021/...023 from a = 450mm, 0847 714/...914/...719/...919 from a = 500mm, 0300 771/...772, 0844 ..., 0847 110, 8750 026/...028 from a = 550mm, 0300773/...774, 0847 114 from a = 650mm,
- meets the requirements of DIN 18040,
- 0300871/ 4300... and 0300872/ 4300... according to Austrian standard ÖNORM B1600.

① For products with selectable dimensions for length a1/a2, an additional support will be used. This support will be symmetrical between the both supports of the respective angle.





MD



Winkelgriff
Grab rail


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 0700
460		1086		0300 652	358,00 €
460		1086	●	4300 652	401,00 €
500		750		0300 653	306,00 €
500		750	●	4300 653	342,00 €
703		1086		0300 651	386,00 €
703		1086	●	4300 651	432,00 €

Winkelgriff mit Brausehalter


- 460 x 1086 mm,
500 x 750 mm,
703 x 1086 mm, Ø 34 mm,
- zum Einhängen von Einhängesitzen
0847 710/...910/...714/...914/...719/...919,
8750... ab a = 350 mm,
0300 771/...772, 0844..., 0847 110
ab a = 500 mm,
0300 773/...774, 0847 114 ab a = 600 mm,
- weitere Beschreibung siehe 0300 871 /
4300 871 und 0300 872 / 4300 872.

Grab rail with shower head holder

- 460 x 1086 mm,
500 x 750 mm,
703 x 1086 mm, 34mm dia.,
- suitable for suspendable shower seats
0847 710/...910/...714/...914/...719/...919,
8750... from a = 350mm,
0300 771/...772, 0844..., 0847 110
from a = 500mm,
0300 773/...774, 0847 114 from a = 600mm,
- further description see 0300 871 /
4300 871 and 0300 872 / 4300 872.

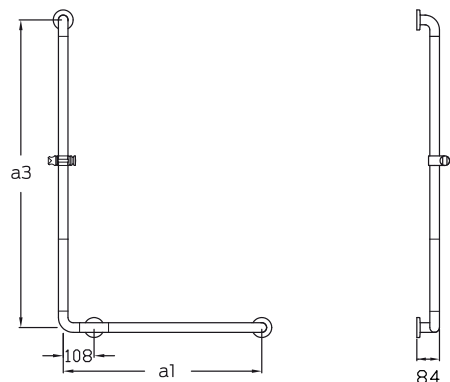

MD

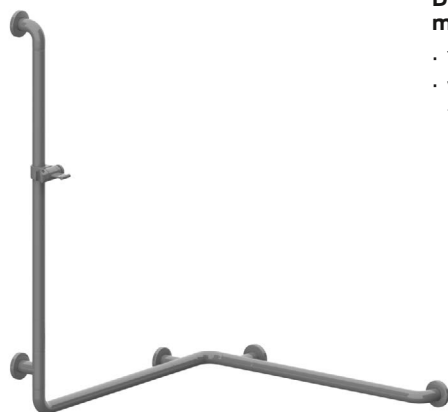

Duschhandlauf
Shower handrail


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 0700
767	767	1158		0300 861	496,00 €
767	767	1158	●	4300 861	554,00 €
400-1800	400-1800	750-1200		0300 386	608,00 €
400-1800	400-1800	750-1200	●	4300 386	682,00 €

Duschhandlauf mit Brausehalterstange



- 767 x 767 x 1158 mm, Ø 34 mm,
- weitere Beschreibung siehe 0300 871 /
4300 871 und 0300 872 / 4300 872 .


Shower handrail with shower head holder

- 767 x 767 x 1158mm, 34mm dia.,
- further description see 0300 652 and
4300 652.

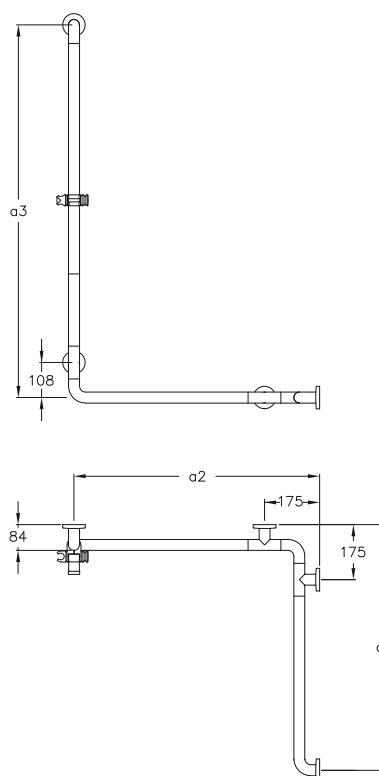



Weitere Informationen unter Register  More information see register 	Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance				
	Mauerwerk aus Vollsteinen Brickwork made of full brick	Mauerwerk aus Lochsteinen Brickwork made of perforated brick	Vorwandinstallation Fixing in front of the wall with panels		
	– Beton ≥ B 15 – Vollziegel ≥ Mz 12 – Kalksand - Vollstein ≥ KS 12 – Naturstein mit dichtem Gefüge – Vollbims – Concrete ≥ B 15 – solid brick ≥ Mz 12 – sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12 – natural stone with compact grain – solid pumice	– Kalksandlochstein KSL ≥ 12 – Hochlochziegel HLZ ≥ 12 – Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4 – andere Lochsteine – cavity brick KSL ≥ 12 – Perforated brick HLZ ≥ 12 – checker brick ≥ Hbl4, Hbn4 – other hollow brick material	Befestigungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz panels and integrated mounting plate made of hardwood	Befestigungsplatte aus Stahl integrated mounting plate made of steel	ohne Hinterfüllung without backfill
Klappsitze Lift-up seats 	Montageset / Fixing Set 0448 890 96,00 € mit Injektions-Kartusche* with injection-cartridge* 1 Set Montageset / Fixing Set 0448 880 67,00 € ohne Injektions-Kartusche without injection-cartridge 1 Set		Montageset/ Fixing Set 0448 950 25,50 € 1 Set		
Montageplatte für Sitze / Mounting plate for seats Code 0448 260 / 2 Sets Code 4448 260 / 2 Sets Antibacterial 	Montageset / Fixing Set 0447 690 25,50 € 2 Sets	Montageset / Fixing Set 0447 990 87,00 € mit Injektions-Kartusche* with injection-cartridge* 2 Sets Montageset / Fixing Set 0447 980 56,50 € ohne Injektions-Kartusche without injection-cartridge 2 Sets	Montageset/ Fixing Set 0447 750 19,50 € 2 Sets	Montageset/ Fixing Set 0447 680 17,00 € 2 Sets	



Klappsitz

Lift-up shower seat

ohne Hygieneausparung,
without hygienic seat

Code PG 0700

- | | | |
|---|-----------------|----------|
| ▶ 410 x 410 mm
Polster schwarz
padded seat colour black | 0300 741 | 480,00 € |
| ▶ 410 x 410 mm
Polster hellgrau
padded seat colour light grey | 0844 011 | 480,00 € |



mit Hygieneausparung,
with hygienic seat





Code PG 2000

- | | | |
|---|-----------------|----------|
| ▶ 450 x 450 mm
schwarz / black | 0844 020 | 613,00 € |
| ▶ 450 x 450 mm
hellgrau / light grey | 0844 021 | 613,00 € |

Klappsitz

- 410 x 410 mm,
- aus Nylon, erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit schwarzem oder hellgrauem Polster aus PUR-Integralschaum,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- verstärkte Scharniere mit einstellbarer Bremse,
- in hochgeklapptem Zustand automatisch arretiert mit einer Ausladung von 80 mm,
- mit Abdeckkappen für verdeckte Verschraubung,
- Belastbarkeit: max. 175 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM,
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel.


① Das Befestigungsmaterial ist nach den baulichen Gegebenheiten festzulegen, siehe ✂.



Lift-up shower seat

- 410 x 410mm,
- made of Nylon, available in NORMBAU colours,
- padded seat made of PUR integral foam, colour black or light grey,
- with non-corrosive steel core throughout,
- steel reinforced hinges with adjustable brake,
- space required in vertical position 80mm from wall, with automatic built-in stop in lift-up position,
- supplied with cover caps for concealed screw fixing,
- load capacity: max. 175kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 200kgs,
- meets the requirements of DIN 18040 and ÖNORM,
- supplied without plugs and screws.

① Select appropriate fixing material to suit site conditions, see ✂.



Nylon Care

Nylon
Care 300



Montageplatte für Sitze

Mounting plate for seats

Code PG 2000


- | | | |
|-------------------------------|-----------------|---------|
| ▶ 200 x 132 x 20 mm | 0448 260 | 93,50 € |
| 200 x 132 x 20 mm,
Antibac | 4448 260 | 99,00 € |

Montageplatte für Sitze

- 200 x 132 x 20 mm,
- ausführliche Beschreibung siehe ✂.

Mounting plate for seats

- 200 x 132 x 20mm,
- further details see ✂.





Einhängesitz

- 380 x 515 x 450 mm,
480 x 515 x 450 mm,
- Sitzleisten und Rückenlehne aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- zum Einhängen in NORMBAU Duschhandläufe und Handgriffe,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit rutschsicherer Sitzfläche und Rückenlehne durch strukturierte Oberfläche,
- Belastbarkeit: max. 175 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM.

Suspendable shower seat

- 380 x 515 x 450mm,
480 x 515 x 450mm,
- seat bands and backrest made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- for suspended to various NORMBAU support or grab rails,
- available in Nylon colours,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with non-slip seat and backrest by textured surface,
- load capacity: max. 175kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 200kgs,
- meets the requirements of DIN 18040 and ÖNORM.


Einhängesitz Suspendable shower seat

Code PG 0700

- | | | |
|--------------------------------|-----------------|----------|
| ▶ 380 x 515 x 450 mm | 0300 771 | 681,00 € |
| 380 x 515 x 450 mm,
Antibac | 4300 771 | 764,00 € |
| ▶ 480 x 515 x 450 mm | 0300 773 | 788,00 € |
| 480 x 515 x 450 mm,
Antibac | 4300 773 | 883,00 € |


Für Duschandlaufoberkante **850 mm** entspricht die Sitzhöhe **470 mm (DIN1804)**.

For top edge of shower handrail **850mm** the seat height corresponds **470 mm (DIN18040)**.

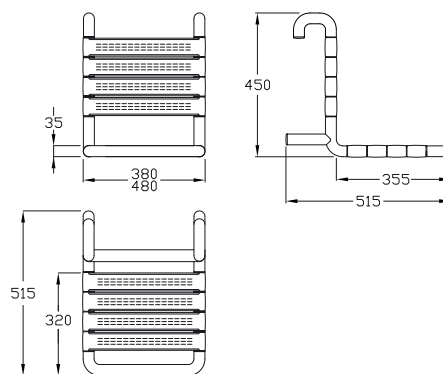

- | | | |
|--------------------------------|-----------------|----------|
| ▶ 380 x 515 x 390 mm | 0300 772 | 653,00 € |
| 380 x 515 x 390 mm,
Antibac | 4300 772 | 732,00 € |
| ▶ 480 x 515 x 390 mm | 0300 774 | 673,00 € |
| 480 x 515 x 390 mm,
Antibac | 4300 774 | 754,00 € |

für Duschstangenoberkante **770 - 800 mm**
for shower bar top edge **770 - 800 mm**

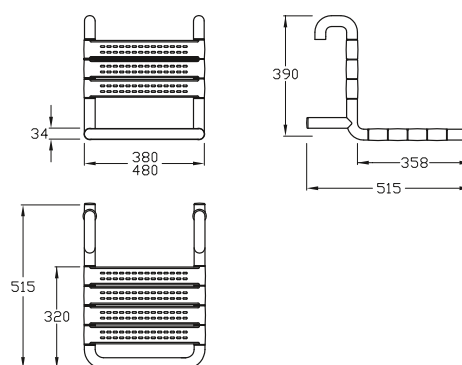

Einhängesitz mit Rosette Hanging seat with rose

- | | | |
|----------------------|-----------------|----------|
| ▶ 380 x 515 x 390 mm | 0300 782 | 702,00 € |
| ▶ 480 x 515 x 390 mm | 0300 784 | 720,00 € |



Alternative für Wände mit Fugen:
mit Rosetten für eine größere Aufla-
gefläche.

Alternative for walls with joints:
With rosettes for greater support.



Hocker

- 594 x 408 x 510 mm,
- Sitzhöhe 480 mm, Sitzbreite 450 mm,
- Sitzpolster aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz oder hellgrau,
- mit zwei integrierten Haltegriffen,
- mit Hygieneaussparung und Wasserablauf,
- Hockerbeine weiß,
- mit rutschhemmenden Gummipuffern in: Farbe schwarz bei Ausführung 0300 345, Farbe hellgrau bei Ausführung 0300 346,
- max. zul. Belastung: 150 kg,
- entspricht DIN 18040-1/ÖNORM B1600.


Stool

- 594 x 408 x 510mm,
- seating height 480mm, width of seat 450mm,
- padded seat made of PUR integral foam, colour black or light grey,
- with two grips,
- with hygienic seat and water drain,
- stool legs in colour white,
- with anti-slip buffers in colour: black for product code 0300 345, light grey for product code 0300 346,
- maximum loading permitted: 150kgs,
- corresponding to German standard DIN 18040-1 and Austrian standard ÖNORM B1600.

Hocker Stool

Code PG 0700

- | | | |
|--|-----------------|----------|
| ► 594 x 408 x 510 mm
Sitzpolster schwarz
padded seat, colour black | 0300 345 | 417,00 € |
| ► 594 x 408 x 510 mm
Sitzpolster hellgrau
padded seat, colour light grey | 0300 346 | 417,00 € |

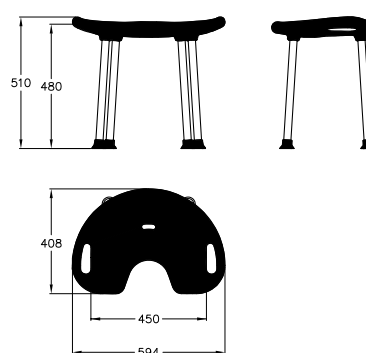


Nylon Care

Nylon
Care 300



Auch passend zur Serie:
Ascento Modulare Sitzlösung, ab Seite 411.
Also suitable for the series:
Ascento modular seating solution,
from page 411.

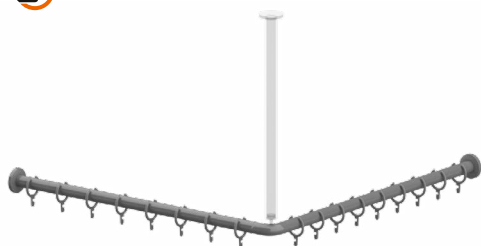

Duschvorhangstange Shower curtain rail

PG 0700

▶ $a_1/a_2 = 900 \text{ mm}$	0300 811	243,00 €
$a_1/a_2 = 900 \text{ mm}$, Antibac	4300 811	272,00 €
mit 17 Vorhangringen / with 17 curtain rings		
▶ $a_1/a_2 = 1000 \text{ mm}$	0300 812	255,00 €
$a_1/a_2 = 1000 \text{ mm}$, Antibac	4300 812	283,00 €
mit 17 Vorhangringen / with 17 curtain rings		
▶ $a_1/a_2 = 1200 \text{ mm}$	0300 813	281,00 €
$a_1/a_2 = 1200 \text{ mm}$, Antibac	4300 813	314,00 €
mit 21 Vorhangringen / with 21 curtain rings		
▶ $a_1/a_2 = 1500 \text{ mm}$	0300 816	310,00 €
$a_1/a_2 = 1500 \text{ mm}$, Antibac	4300 816	348,00 €
mit 25 Vorhangringen / with 25 curtain rings		
▶ 800-1500 x 800-1500 mm	0300 840	324,00 €
800-1500 x 800-1500 mm, Antibac	4300 840	361,00 €
mit Vorhangringen / with curtain rings		

Duschvorhangstange mit Vorhangringen

- $a_1/a_2 = \dots \text{ mm}$, $\varnothing 34 \text{ mm}$,
- auf Maß kürzbar,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit Vorhangringen,
- mit Anschlussgewinde für Deckenab-hängung,
- mit Rosetten $\varnothing 70 \text{ mm}$ für verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben $\varnothing 6 \times 70 \text{ mm}$ und Dübeln für Vollbaustoffe.

❗ Die Deckenabhängung ist separat zu bestellen.


Für den Einsatz von Dichtronden 0300 901/0300 910 geeignet.

Shower curtain rail with curtain rings

- $a_1/a_2 = \dots \text{ mm}$, 34mm dia.,
- adjustable length to suit all requirements,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- with curtain rings,
- drilled for ceiling support,
- 70mm dia. roses for concealed screw fixing,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless steel Torx screws and plugs for solid masonry.


❗ Ceiling support to be ordered separately.

Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910.

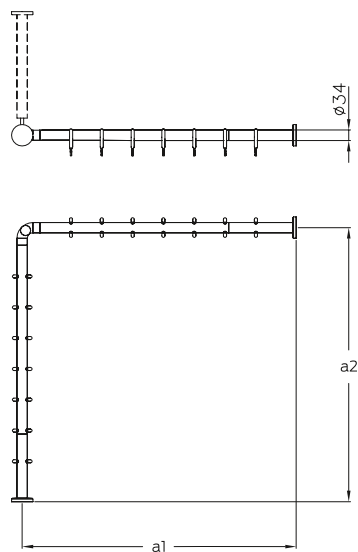




Farbe/colour 019



Farbe/colour 051



Farbe/colour 052



Farbe/colour 054



Farbe/colour 059

Duschvorhang


- Höhe 2000 mm, Breite ... mm,
- für Duschvorhangstangen,
- **aus 100% Polyester, dauerhaft antibakteriell, fungizid, lieferbar in:**
 - **Farbe 019:** weiß mit Struktur,
 - **Farbe 051:** weiß mit ovalem Dekor,
 - **Farbe 052:** grau mit ovalem Dekor,
 - **Farbe 054:** weiß mit Diagonalstreifen,
- **Ausführung Duschvorhang schwer entflammbar,**
 - **Farbe 059: weiß aus Trevira CS,**
 - fungizid,
 - Baustoffklasse B1, DIN 4102, schwer entflammbar,
- bis 40 Grad waschbar, geeignet zur Desinfektion bis 60 Grad,
- schnelltrocknend, wasserabweisend,
- mit vernickelten Messing-Ösen für Vorhangringe,
- mit umlaufendem Saum und eingearbeitetem Ökoband,
- weitere Maße auf Anfrage.



① Vergrößerte Abbildung der Duschvorhänge siehe Register .
Muster der Stoffdekore halten wir bereit, bitte anfordern.


Shower curtain

- height 2000mm, width ... mm,
- for shower curtain rails,
- **made of 100% polyester, long-lasting antibacterial, fungicidal, available in:**
 - **colour 019:** white with structure,
 - **colour 051:** white with oval pattern,
 - **colour 052:** grey with oval pattern,
 - **colour 054:** white with diagonal stripes,
- **shower curtain type flame retardant**
 - **colour 059, white, material Trevira CS,**
 - fungicidal,
 - building material category B1, DIN 4102, flame retardant,
- till 40°C washable, suitable for disinfection, up to 60°C,
- quick drying and water repellent,
- with nickel-plated brass eyelets for curtain rings,
- hemmed and with a sewn in coated eco-band,
- further dimensions on request.

① Please refer register for description of shower curtains.
We stock samples, please contact us to request them.

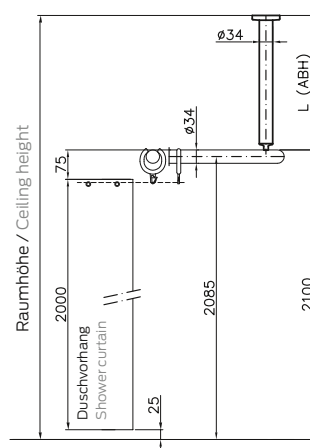

Duschvorhangstange Shower curtain rail a ₁ /a ₂	Ösen- anzahl Eyelets	Bezeichnung Product description	Bestell-Nr. Product code PG1900	 019	 051	 052	 054	 059
800 mm	15	2100 x 2000 mm	0787 340 ...	130,00 €	152,00 €		312,00 €	312,00 €
900 mm	16	2400 x 2000 mm	0787 350 ...	133,00 €	158,00 €		347,00 €	347,00 €
1000 mm	16	2400 x 2000 mm	0787 350 ...	133,00 €	158,00 €		347,00 €	347,00 €
1100 mm	18	2700 x 2000 mm	0787 360 ...	143,00 €	171,00 €		386,00 €	386,00 €
1200 mm	20	3000 x 2000 mm	0787 370 ...	149,00 €	178,00 €		425,00 €	425,00 €
1300 mm	22	3300 x 2000 mm	0787 380 ...	159,00 €	192,00 €		462,00 €	462,00 €
1400 mm	22	3300 x 2000 mm	0787 380 ...	159,00 €	192,00 €		462,00 €	462,00 €
1500 mm	24	3600 x 2000 mm	0787 390 ...	172,00 €	206,00 €		500,00 €	500,00 €

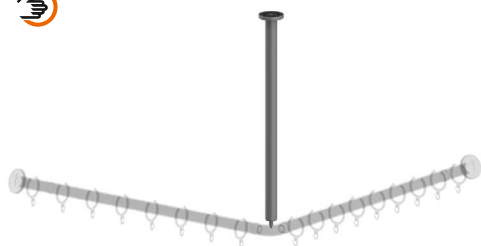

Deckenabhängung

- Länge 300, 500, 600, 1000 mm, Ø 34 mm,
- auf Maß kürzbar,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit Rosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

Ceiling support

- length 300, 500, 600, 1000mm, 34mm dia.,
- adjustable length to suit all requirements,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- 70mm dia. roses for concealed screw fixing,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless steel Torx screws and plugs for solid masonry.


Deckenabhängung Ceiling support

Code PG 0700

① für den Einsatz von Dichtronden 0300 901/0300 910 geeignet.

① Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910

▶ L= 300 mm	0300 343	58,50 €
L= 300 mm, Antibac	4300 343	65,50 €
▶ L= 500 mm	0300 341	62,50 €
L= 500 mm, Antibac	4300 341	69,50 €
▶ L= 600 mm	0300 342	68,50 €
L= 600 mm, Antibac	4300 342	77,50 €
▶ L= 1000 mm	0300 344	98,00 €
L= 1000 mm, Antibac	4300 344	109,00 €
▶ L= 200-2000 mm	0300 340	117,00 €
L= 200-2000 mm, Antibac	4300 340	130,00 €



Deckenabhängung für Zwischendecke

- Länge 500, 1000 mm,
- auf Maß kürzbar,
- sichtbare Rosette aus Nylon,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- passend für Deckenabhängung der Serien Nylon 300 und Nylon 400,
- Lieferung mit Montageset zum Anschluss an Deckenabhängung.

Ceiling support for suspended ceiling

- length 500, 1000mm,
- adjustable length to suit all requirements,
- visible rosette made of nylon,
- available in Nylon colours,
- suitable for ceiling support of the Nylon 300 and Nylon 400 series,
- supplied with fixing set for connection to ceiling support.

① Das Befestigungsmaterial für die Deckenabhängung für Zwischendecken kann von der Deckenabhängung entsprechend der Wandbeschaffenheit verwendet werden.

① The fixing material for the ceiling support for suspended ceiling can be used by the ceiling support according to the wall condition.




Deckenabhängung für Zwischendecke

Code PG 1500

Ceiling support for suspended ceiling

▶ L= 500 mm	0300 348	42,25 €
▶ L= 1000 mm	0300 349	47,75 €





Vorhangring

- 58 mm, Ø 8 mm, offen,
- für Duschvorhangstangen Ø 30-34 mm und NORMBAU Duschvorhänge,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben.

Curtain ring

- 58mm dia., 8mm, open,
- for shower curtain rail 30-34mm dia., and NORMBAU shower curtains,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in NORMBAU colours.

Vorhangring Curtain ring


Code

PG 1500

- 58 x 8 mm
58 x 8 mm,
Antibac

0361 430
4361 430

3,05 €
3,35 €



Nylon Care

Nylon
Care 300



Duschspritzschutz

- Länge 800 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit stahlverstärktem Scharnier und einstellbarer Bremse,
- in senkrechter Stellung einrastend,
- Ausladung hochgeklappt 80 mm,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel.

① Das Befestigungsmaterial ist nach den baulichen Gegebenheiten festzulegen, siehe .
Dieser Duschspritzschutz ist nicht als Stützklappgriff einsetzbar.

Shower guard rail


- length 800mm, 34mm dia.
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- with non-corrosive steel core throughout,
- steel reinforced hinge with adjustable brake,
- built-in automatic stop in lift-up position,
- space required in vertical position 80mm from wall,
- concealed screw fixing,
- supplied without plugs and screws.

① Select appropriate fixing material to suit site conditions, see .
This shower guard rail cannot be used as a lift-up support rail.

Duschspritzschutz Shower guard rail


PG 0700

► L = 800 mm	0300 488	324,00 €
L = 800 mm, Antibac	4300 488	360,00 €

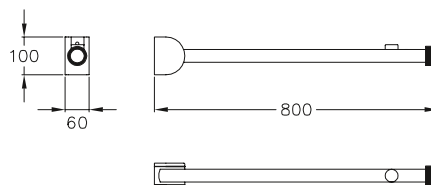




Farbe/colour 019



Farbe/colour 051



Farbe/colour 052



Farbe/colour 054



Farbe/colour 059

Duschspritzschutzhvorhang

- 690 x 950 mm,
- für Duschspritzschutz 0300 488 und 4300 488,
- aus **100% Polyester, dauerhaft anti-bakteriell, fungizid, lieferbar in:**
 - **Farbe 019:** weiß mit Struktur,
 - **Farbe 051:** weiß mit ovalem Dekor,
 - **Farbe 052:** grau mit ovalem Dekor,
 - **Farbe 054:** weiß mit Diagonalstreifen,
- **Ausführung Duschvorhang schwer entflammbar,**
 - **Farbe 059: weiß aus Trevira CS,**
 - fungizid,
 - Baustoffklasse B1, DIN 4102, schwer entflammbar,
- bis 40 Grad waschbar, geeignet zur Desinfektion bis 60 Grad,
- schnelltrocknend und wasserabweisend,
- mit Schlaufenaufhängung und Klettbebefestigung, mit umlaufendem Saum und eingearbeitetem Ökoband.

① Vergrößerte Abbildung der Duschvorhänge siehe Register


Muster der Stoffdekore halten wir bereit, bitte anfordern.



Shower guard curtain

- 690 x 950mm,
- for shower guard rail 0300 488 and 4300 488,
- made of **100% polyester, long-lasting antibacterial, fungicidal, available in:**
 - **colour 019:** white with structure,
 - **colour 051:** white with oval pattern,
 - **colour 052:** grey with oval pattern,
 - **colour 054:** white with diagonal stripes,
- **shower curtain type flame retardant**
 - **colour 059, white, material Trevira CS,**
 - fungicidal,
 - Building material category B1, DIN 4102, flame retardant,
- till 40°C washable, suitable for disinfection, up to 60°C,
- quick drying and water repellend,
- with hanger suspension and Velcro fastening, hemmed, structured curtain with sewn in eco-band.

Please refer register for description of shower curtains.

We stock samples, please contact us to request them.

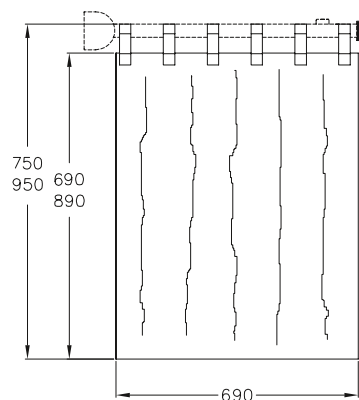


Passend für Duschspritzschutz Suitable for shower guard rail	Bezeichnung/Maße Product description/ Measurements	Bestell-Nr. Product code					
0300 488 4300 488, Antibac	690x 950 mm	0300 972 ...	71,50 €	75,00 €		136,00 €	136,00 €
0300 488 4300 488, Antibac	Ö-NORM 690 x 750 mm	0300 975 ...	71,50 €	75,00 €		136,00 €	136,00 €



Weitere Informationen unter Register More information see register	Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance				
	Mauerwerk aus Vollsteinen Brickwork made of full brick	Mauerwerk aus Lochsteinen Brickwork made of perforated brick	Vorwandinstallation Fixing in front of the wall with panels		
	– Beton ≥ B 15 – Vollziegel ≥ Mz 12 – Kalksand - Vollstein ≥ KS 12 – Naturstein mit dichtem Gefüge – Vollbims – Concrete ≥ B 15 – solid brick ≥ Mz 12 – sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12 – natural stone with compact grain – solid pumice	– Kalksandlochstein KSL ≥ 12 – Hochlochziegel HLz ≥ 12 – Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4 – andere Lochsteine – cavity brick KSL ≥ 12 – Perforated brick HLz ≥ 12 – checker brick ≥ Hbl4, Hbn4 – other hollow brick material	Befestigungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz panels and integrated mounting plate made of hardwood	Befestigungsplatte aus Stahl integrated mounting plate made of steel	ohne Hinterfüllung without backfill
 Normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) For sealing of the drilling points (DIN 18534-1) Stützklappgriff vario, einhängbar Lift-up supports vario, suspendable Wandstützgriff vario, einhängbar Wall support rail, vario, suspendable Grundplatte mit Blindabdeckung vario, einhängbar Base plate with cover plate blind vario 	 Montageset / Fixing Set 7470 030 26,00 € 1 Set	 Montageset / Fixing Set 7470 040 104,00 € mit Injektions-Kartusche* with injection-cartridge* Montageset / Fixing Set 7470 050 74,00 € ohne Injektions-Kartusche without injection-cartridge 1 Set	 Montageset / Fixing Set 7470 010 21,50 € 1 Set	 Montageset / Fixing Set 7470 020 19,00 € 1 Set	
Montageplatte zur Befestigung von – Wand-/Stützklappgriffe, Mounting plate for fixing – Wall / Lift-up supports, il 					Montageplatte Fixing plate 200 x 850 mm 7448 481 350,00 € 1 Set



...mit Grundplatte
...with base plate



...ohne Grundplatte
...without base plate

Nylon Care vario Nylon Care Lift-up support vario

mit Grundplatte with base plate	Code	PG 3800
▶ L=600 mm	3501 410	263,00 €
L=600 mm Antibac	4501 410	293,00 €
▶ L=725 mm	3501 430	280,00 €
L=725 mm, Antibac	4501 430	314,00 €
▶ L=850 mm	3501 450	297,00 €
L=850 mm, Antibac	4501 450	335,00 €

ohne Grundplatte without base plate	Code	
▶ L=600 mm	3501 420	232,00 €
L=600 mm Antibac	4501 420	262,00 €
▶ L=725 mm	3501 440	249,00 €
L=725 mm, Antibac	4501 440	282,00 €
▶ L=850 mm	3501 460	267,00 €
L=850 mm, Antibac	4501 460	305,00 €

Hinweis

Ausführung **ohne Grundplatte** nur für den nachträglichen Einbau an die bereits installierte Grundplatte.

Please note

Version **without base plate** only for retrofitting on an already installed base plate.

Nylon Care Wandstützgriff vario, einhängbar

- Länge 600, 725, und 850 mm,
- Ø 34 mm,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- links und rechts einsetzbar,
- einfache Montage oder Demontage durch Einhängen in die Grundplatte vario,
- Grundplatte aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- belastbar bis 100 kg,
- normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) in Verbindung mit NORMBAU Montagsets 7470 ...,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Länge 850 mm entspricht DIN 18040-1/2, ÖNORM B1600.

① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe ✂.



Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 0449 120/ 4449 120, optional mit antibakteriellem Schutz.

Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable

- length 600, 725 and 850mm,
- 34mm dia.,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- left or right hand application,
- easy installation by mounting to a base plate,
- base plate made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- maximum loading permitted: 100kgs,
- sealing of the drilling points (DIN 18534-1) in conjunction with NORMBAU assembly sets 7470 ...,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- meets the requirements of DIN 18040,
- 850mm length conform to German standard DIN 18040-1/2, Austrian standard ÖNORM B1600.

① Select appropriate fixing set to suit site conditions see ✂.

Alternatively with toilet roll holder 0449 120/ 4449 120, optional anti-bacterial protection.




Nylon Care

Nylon
Care 300





Nylon Care
Nylon
Care 300



Kippspiegel Adjustable mirror

Code PG 0700

▶ 550 x 500 mm	0300 661	406,00 €
550 x 500 mm, Antibac	4300 661	455,00 €
▶ 550 x 500 mm	0300 662	465,00 €
550 x 500 mm, Antibac mit Bedienhebel	4300 662	522,00 €
with operating handle		

Kippspiegel



- 550 x 500 mm,
- mit seitlichen Haltestützen aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- Kippspiegel mit geschliffenen Kanten und abgerundeten Ecken, auf Trägerplatte aus Metall,
- Neigung bis 25° stufenlos verstellbar,
- Einstellung der Verstellkraft möglich,
- mit Rosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- mit oder ohne Bedienhebel lieferbar,
- Bedienhebel links oder rechts montierbar,
- weitere Beschreibung zum Bedienhebel siehe unten,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

① für den Einsatz von Dichtringen
0300 901/0300 910 geeignet.

Adjustable mirror

- 550 x 500mm,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- mirror with cut edges and rounded corners, on steel based plate,
- adjustable up to 25° with adjustable tilting action,
- 70mm dia. roses for concealed screw fixing,
- available with or without operating handle,
- operating handle left or right hand application,
- for further information regarding the operating handle, see below,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless steel Torx screws and plugs for solid masonry.

① Suitable for use with Rose Gasket
0300 901/0300 910

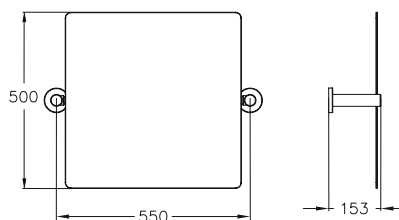

Bedienhebel Operating handle

Code PG 0700


▶ 336 x 240 mm	0300 665	67,50 €
336 x 240 mm, Antibac	4300 665	75,50 €

Bedienhebel, nachrüstbar

- Ø 15 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit ergonomisch geformtem Griffende,
- seitlich schwenkbar,
- geeignet für Vorwandmontage bis 150 mm.

Operating handle, retrofitable

- 15mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- ergonomic shaped grip,
- lateral tilting,
- suitable for walls projecting up to 150mm (depth).

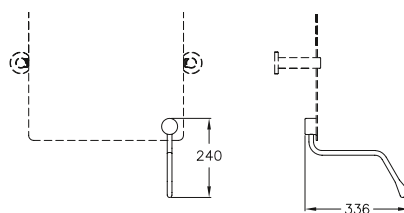

Spiegelleuchte Lamp

Code PG 0700

▶ 408 x 108 x 40 mm	0300 669	119,00 €
---------------------	-----------------	----------

Spiegelleuchte, nachrüstbar

- 408 x 108 x 40 mm,
- aus Aluminium,
- 8 Watt 220 - 230 V input, Leuchtmittel LED,
- Nennlichtstrom: 600 lm,
- Schutzart IP44, spritzwassergeschützt,
- mit Anschlusskabel, Kabellänge 27 cm und Anschlussgehäuse,
- Leuchte zum nachträglichen Anklemmen auf Spiegel bis 6 mm Stärke.

Lamp, retrofitable

- 408 x 108 x 40mm,
- made of aluminium,
- 8 Watt 220 - 230 V input, LED lamp,
- nominal luminous flux: 600lm,
- splashproof, protective system IP44,
- with service cable, length of the cable 27cm and terminal housing,
- lamp can be clamped at a later stage to mirrors with a thickness up to 6mm.

