

NORMBAU

PASSION FOR CARE

Cavere® Care



NL | FR

Productportfolio
Portefeuille de produits

 ALLEGION™

| Palette de coloris / Kleurenkaart | | NCS S RAL-DS RAL | réflexion à la lumière licht reflex | Antibac | |
|---|------------|--|---|---------|---|
| Cavere Care | | | | | |
|  | 092 | Cavere Blanc satiné / Wit | 85 | ● | |
|  | 093 | Cavere Beige satin / Satijn beige | similaire NCS S 1005-Y40R vergelijkbaar NCS S 1005-Y40R | 65 | ● |
|  | 096 | Cavere Argent métallisé / Zilver-metallic | | 56 | ● |
|  | 095 | Cavere Anthracite métallisé / Antraciet-metallic | | 25 | ● |
|  | 091 | Cavere Noir carbone / Carbon zwart | similaire RAL 9005 vergelijkbaar RAL 9005 | 12 | |
|  | 300 | Cavere Chrome accessoires sanitaires uniquement / exclusief voor accessoires | | 60 | |
|  | 392 | Chrome Blanc satiné / Chrome Wit | | 60/85 | |
|  | 395 | Chrome Anthracite métallisé / Chrome Antraciet-metallic | | 60/25 | |

fr

Les références des coloris les plus approchants de systèmes NCS (Natural-Colour-System), RAL-DS (RAL-Design-System) et RAL (RAL 841-GL) sont données à titre indicatif.

nl

Als vergelijking hebben we de meest overeenstemmende kleurnummers aangegeven van de NCS (Natural-Colour-System), RAL-DS (RAL-Design-System) en RAL (RAL Colour Register 841-GL).

ALUMINUM SERIES

Cavere Care

NEW

| Cavere | Cavere Chrome | Accessories Cavere FlexCare | Accessories poedercoating | Accessories Chrome glanzend |
|--------|---------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | revêtement thermolaqué | Chrome brillant |



Ontwerpberiek
toilet ruimte
Espace WC

4 - 15

48 - 57

94 - 95

106




Ontwerpberiek
douche ruimte
Espace douche

16 - 41

58 - 79

96 - 97

107



Ontwerpberiek
wastafel
Espace lavabo

42 - 46

80 - 82

84 - 92

98 - 104

108 - 112



Meer zitcombinaties mogelijk bij Cavere Care vanaf pagina 113

Autres combinaisons de sièges pour Cavere Care à partir de la page 113

**meer****beschrijving****zie hoofdstuk****Informations
détailées
voir chapitre**

| meer beschrijving zie hoofdstuk | Muur en muurtextuur / Murs - composition de la paroi | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | Muur uitvolle steen Maçonnerie pleine | Muur uit beton korrelsteen Maçonnerie creuse | Voorwandmontage Fixation par l'avant sur cloisons légères | | |
| Informations détailées voir chapitre | <ul style="list-style-type: none"> - Béton ≥ B 15 - Volle baksteen ≥ Mz 12 - Kalkzand - volsteen ≥ KS 12 - Natuursteen met dichte voeg - puimsteen <ul style="list-style-type: none"> - béton ≥ B 15 - brique pleine ≥ Mz 12 - brique silico-calcaire pleine ≥ KS 12 - pierre naturelle avec une structure solide - pierre pleine | <ul style="list-style-type: none"> - Beton korrelsteen KSL ≥ 12 - Holle baksteen HLz ≥ 12 - Holle betonkorrelsteen ≥ Hbl4, Hbn4 - Andere holle stenen <ul style="list-style-type: none"> - brique silico-calcaire creuse KSL ≥ 12, - brique creuse HLz ≥ 12 - pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4 | Bevestigingsplaat uit meervoudig verlijmd hout | Bevestigingsplaat van staal | zonder wandversteiging |
| | | | avec renfort en bois dur (panneau de contreplaqué de plusieurs épaisseurs encollées) | avec renfort acier | sans renfort |
| Opklapbare muursteen/ douchedoorgangsteen vario, demontabel Barre d'appui/tringle rabat-table vario, amovible | Montageset / Kit de fixation 7470 030 20,25 € 1 Set /kit | Montageset / Kit de fixation 7470 040 76,00 € met injectiepluggen* avec cartouche de mortier* | Montageset / Kit de fixation 7470 010 17,00 € | Montageset / Kit de fixation 7470 020 15,00 € 1 Set /kit | |
| Muursteen vario, demon-tabel Barre d'appui murale vario, amovible | | Montageset / Kit de fixation 7470 050 35,50 € zonder injectiepluggen sans cartouche de mortier | 1 Set /kit | 1 Set /kit | |
| Grondplaat met blinde bevestigingsplaat vario, demontabel Platine de fixation avec cache vario, amovible | 1 Set /kit | 1 Set /kit | 1 Set /kit | 1 Set /kit | |
| Rugleuning / Dossier 7841320 - 323 7841325 - 328 | 2 Sets /kits | 2 Sets /kits | 2 Sets /kits | 2 Sets /kits | |
| Montageplaat voor de bevestiging van - Muursteen/ Opklapbare muursteen, - Opklapbare douchedoorgangsteen Plaque de fixation pour - barre d'appui rabatt./murale - tringle rabattable | | | | | Montageplaat Plaque de fixation 200 x 850 mm 7448 481 308,00 € 1 Set /kit |

* Let op: artikel met uiterste datum

* Attention : produit avec date de péremption

Prijs excl. btw / Tarif public H.T.



...met grondplaat
...avec platine de fixation



...zonder grondplaat
...sans platine de fixation

Opklapbare muursteun vario, demontabel Barres d'appui rabattables vario, amovibles

met grondplaat avec platine de fixation

| | Code | PG 7000 |
|-------------|-----------------|----------|
| ► L= 600 mm | 7447 010 | 380,00 € |
| ► L= 725 mm | 7447 020 | 395,00 € |
| ► L= 850 mm | 7447 030 | 422,00 € |
| ► L= 900 mm | 7447 040 | 436,00 € |

zonder grondplaat sans platine de fixation

| | Code | PG 7000 |
|-------------|-----------------|----------|
| ► L= 600 mm | 7447 110 | 352,00 € |
| ► L= 725 mm | 7447 120 | 368,00 € |
| ► L= 850 mm | 7447 130 | 394,00 € |
| ► L= 900 mm | 7447 140 | 410,00 € |

Cavere Opklapbare muursteun vario, demontabel Cavere Barre d'appui rabattable vario, amovible

- lengte 600, 725, 850 en 900 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijbaar in de Cavere kleuren,
- met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen,
- wandhouder met afgeronde randen past harmonieus bij het trigonometrische ontwerp van de handgreep,
- plaatsbesparend door centraal scharnier mechanisme,
- links en rechts te gebruiken,
- met robuuste en onderhoudsvrije scharnier,
- met instelbare rem,
- Eenvoudige montage en demontage door het inschuiven in de grondplaat vario,
- grondplaat uit roestvrij staal,
- verborgen fixatie,
- kan achteraf worden uitgerust met toilet-rolhouder 7449 110,
- belasting volgens DIN 18 040 1-2,
- max. toelaatbare belasting : 100 kg,
- TÜV produktcontrole certificaat.
- Levering met Inbussleutel.

❶ Verschillende opklapbare muursteunen, vario, demontabel **zonder** grondplaat voor het later aanbrengen op een reeds aanwezige grondplaat.

De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld.

Meer informatie over het product is te vinden in de montage handleiding, die beschikbaar is op www.normbau-extranet.de en kan worden gedownload.


Cavere Barre d'appui rabattable vario, amovible

- longueurs 600, 725, 850 ou 900 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- support mural avec angles arrondis s'associe harmonieusement au design trigonométrique du contour de la poignée,
- faible encombrement grâce à un mécanisme central,
- réversible gauche/droite,
- articulation dotée d'un roulement fiable,
- avec système de freinage réglable,
- montage/démontage simple et rapide, la barre d'appui s'accroche sur la platine de fixation,
- platine de fixation en inox,
- fixation invisible,
- peut être équipée d'un porte-rouleau 7449 110,
- charge maximale 100 kg,
- produit certifié TÜV PRODUCT SERVICE,
- livraison avec clé Allen.

❷ Barres d'appui rabattables vario, amovibles, **sans** platine de fixation, destinées au remplacement d'une platine de fixation déjà installée.

Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à commander séparément.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur ce produit dans la notice de montage à télécharger sous www.normbau-extranet.de.

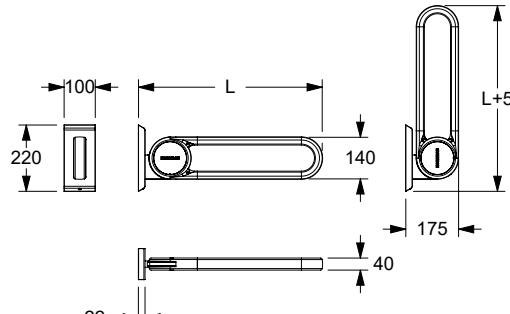



Grondplaat met blinde bevestigingsplaat vario
Platine de fixation avec cache vario

Code PG 7000

Cavere Grondplaat met blinde bevestigingsplaat vario

- 100 x 220 x 22 mm,
- uit aluminium,
- blinde bevestigingsplaat met krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- omslag met zachte randen,
- grondplaat uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304), voor toekomstige eenvoudige omwisseling van Cavere opklapbare muursteun vario,
- Levering met Inbussleutel voor inbus schroef M6.


| | | |
|--|-----------------|---------|
| ► 100 x 220 x 22 mm | 7449 200 | 72,00 € |
| ► 100 x 220 x 22 mm zonder grondplaat sans platine de fixation | 7449 250 | 44,25 € |

① De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld.

Cavere Platine de fixation aveugle avec cache vario

- 100 x 220 x 22 mm,
- en aluminium,
- cache avec revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- couverture avec bords souples,
- platine de fixation en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), pour une installation future, simple et rapide, de barres d'appui rabattables amovibles Cavere vario,
- livraison avec clé Allen pour tige filetée M6.

① Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à commander séparément.



Toilettrolleyhouder
Porte-rouleau

Code PG 7000

Cavere Toilettrolleyhouder, achteraf monterbaar voor muursteunen en opklapbare muursteunen

- 130 x 115 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming, meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met zelfinstellende en onderhoudsvrije afrolrem.


① Het montage materiaal wordt meegeleverd.


Cavere Porte-rouleau, montage ultérieur

- 130 x 115 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- avec système automatique de freinage au déroulement, sans entretien.


① Adaptable uniquement sur barres d'appui rabattables ou murales Cavere. Livré avec matériel de fixation.

| | | |
|----------------|-----------------|---------|
| ► 130 x 115 mm | 7449 110 | 56,50 € |
|----------------|-----------------|---------|




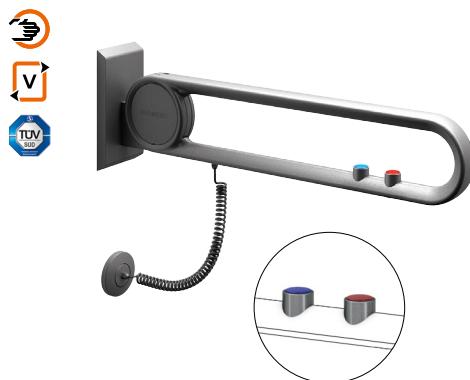

Aansluiting aan muur met 1 elektronische schakelaar
Branchement mural avec un bouton de commande



Aansluiting aan muur met 2 elektronische schakelaar
Branchement mural avec deux boutons de commande



Cavere Opklapbare muursteen vario, demontabel met elektronische schakelaar ter activering van een WC-spoeling, de optie als oproptoets

Aansluiting aan muur

- Beschrijving zie Cavere Opklapbare muursteen vario, demontabel.
- E-schakelaar met pictogram
 - in de kleur blauw voor WC-spoeling,
 - in de kleur rood voor de oproptoets,
 - zwart (neutraal) voor een vrij te definiëren optie,
- aansluiting met rozet Ø 80 mm,
- spiraalkabel 4-draads 0,25 mm² voor stuurspanning tot 24 V.,
- E-schakelaar kan met de functie »sluiter« of »opener« worden geleverd, de standaarduitvoering is »sluiter«.

① NORMBAU Opklapbare muursteen vario kunnen met 1 of 2 E-schakelaar worden geleverd.

E-schakelaar met de functie »sluiter« wordt voornamelijk voor WC-spoelingen gebruikt en kan met een vrij te definiëren optie worden ingevuld.

Kan achteraf worden uitgerust met toiletrolhouder 7449 110,

De uitvoering functie »opener« wordt overwegend bij beldsystemen gebruikt.

Cavere Barre d'appui rabattable, vario amovible avec bouton de commande pour chasse d'eau et appel d'urgence

Branchement mural


Descriptif dito barre d'appui rabattable vario.

- Boutons avec pictogrammes :
 - coloris bleu : chasse d'eau,
 - coloris rouge : appel d'urgence,
 - coloris noir : fonctions non définies (option neutre).
- branchement invisible par rosace Ø 80 mm,
- avec câble spiralé noir à 4 fils, 0,25 mm² pour alimentation jusqu'à 24V, extrémité libre pour branchement par rosace,
- boutons en fonction standard «fermeture» également livrables avec fonction «ouverture».

① Les barres d'appui rabattables vario, amovibles, sont livrables avec un ou deux boutons de commande.
Les boutons de commande avec la fonction «fermeture» sont principalement utilisés pour les chasses d'eau. Ils peuvent également être utilisés pour une fonction à définir.
Peut être équipée d'un porte-rouleau 7449 110.
La fonction «ouverture» est principalement utilisée pour les appels d'urgence.


Geplande uitwisselbare systemen voor E-knopen: zie pagina 303.
Systèmes compatibles avec les boutons de commande, voir page 303

| Aansluiting aan muur / Branchement mural | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|---|---|--|---|
| Overzicht code / Codes articles | | | | | | | | | |
| functies van de elektronische schakelaar Fonctions des boutons de commande | kleurknop van de elektronische schakelaar Coloris des boutons de commande | met grondplaat avec platine de fixation | | | | zonder grondplaat sans platine de fixation | | | |
| | | 600 mm | 725 mm | 850 mm | 900 mm | met grondplaat | zonder grondplaat | met grondplaat | zonder grondplaat |
| | | met grondplaat avec platine de fixation | zonder grondplaat sans platine de fixation | met grondplaat avec platine de fixation | zonder grondplaat sans platine de fixation | met grondplaat avec platine de fixation | zonder grondplaat sans platine de fixation | met grondplaat avec platine de fixation | zonder grondplaat sans platine de fixation |
| PG 7000 | | | 7447 761 522,00 € | 7447 561 496,00 € | 7447 771 539,00 € | 7447 571 511,00 € | 7447 781 562,00 € | 7447 581 534,00 € | 7447 791 580,00 € |
| wc spoeling - sluiten chasse d'eau circuit fermé NO | | | 7447 766 522,00 € | 7447 566 496,00 € | 7447 776 539,00 € | 7447 576 511,00 € | 7447 786 562,00 € | 7447 586 534,00 € | 7447 796 580,00 € |
| oproep-sluiten appel d'urgence circuit fermé NO | | | 7447 763 522,00 € | 7447 563 496,00 € | 7447 773 539,00 € | 7447 573 511,00 € | 7447 783 562,00 € | 7447 583 534,00 € | 7447 793 580,00 € |
| vrije functie-sluiten fonction à définir circuit fermé NO | | | 7447 762 522,00 € | 7447 562 496,00 € | 7447 772 539,00 € | 7447 572 511,00 € | 7447 782 562,00 € | 7447 582 534,00 € | 7447 792 580,00 € |
| wc spoeling en oproep- sluiten en sluiten chasse d'eau et appel circuit fermé NO (les 2) | | | 7447 767 576,00 € | 7447 567 550,00 € | 7447 777 591,00 € | 7447 577 562,00 € | 7447 787 618,00 € | 7447 587 591,00 € | 7447 797 644,00 € |
| wc spoeling en oproep- sluiten en openen chasse d'eau et appel circuit fermé et ouvert NO et NC | | | 7447 765 576,00 € | 7447 565 550,00 € | 7447 775 591,00 € | 7447 575 562,00 € | 7447 785 618,00 € | 7447 585 591,00 € | 7447 795 644,00 € |
| wc spoeling en vrije functie- sluiten en sluiten chasse d'eau et fonction circuit fermé NO (les 2) | | | 7447 764 576,00 € | 7447 564 550,00 € | 7447 774 591,00 € | 7447 574 562,00 € | 7447 784 618,00 € | 7447 584 591,00 € | 7447 794 644,00 € |
| | | | | | | | | | 7447 594 616,00 € |

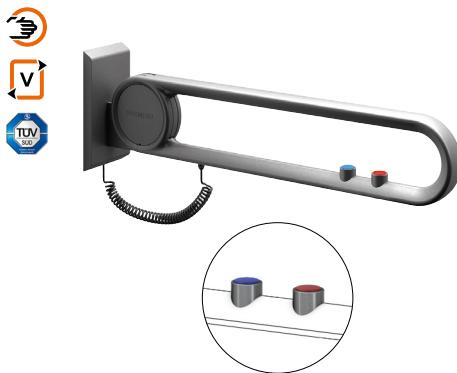


Aansluiting met montageplaat verdeckt met 1 elektronische schakelaar

Branchemet mural avec un bouton de commande



Aansluiting met montageplaat verdeckt met 2 elektronische schakelaar

Branchemet mural avec deux boutons de commande



**Cavere Opklapbare muursteen vario, demontabel
met elektronische schakelaar ter activering
van een WC-spoeling, de optie als
oproptoets**

Aansluiting met montageplaat

- Beschrijving zie Cavere Opklapbare muursteen vario, demontabel.
- E-schakelaar met pictogram :
 - in de kleur blauw voor WC-spoeling,
 - in de kleur rood voor de oproptoets,
 - zwart (neutraal) voor een vrij te definiëren optie,
- spiraalkabel 4-draads 0,25 mm² voor stuurspanning tot 24 V.,
- E-schakelaar kan met de functie »sluiter« of »opener« worden geleverd, de standaarduitvoering is »sluiter«.

① NORMBAU Opklapbare muursteen vario kunnen met 1 of 2 E-schakelaar worden geleverd.

E-schakelaar met de functie »sluiter« wordt voornamelijk voor WC-spoelingen gebruikt of kan met een vrij te definiëren optie worden ingevuld.

Kan achteraf worden uitgerust met toiletrolhouder 7449 110,

De uitvoering functie »opener« wordt overwegend bij balsystemen gebruikt.

**Cavere Barre d'appui rabattable, vario amovible
avec bouton de commande pour chasse d'eau et appel d'urgence**

Branchemet invisible par plaque de fixation

- Descriptif dit barre d'appui rabattable vario.
- Boutons avec pictogrammes :
 - coloris bleu : chasse d'eau,
 - coloris rouge : appel d'urgence,
 - coloris noir : fonctions non définies (option neutre).
- avec câble spiralé noir à 4 fils, 0,25 mm² pour alimentation jusqu'à 24V, extrémité libre pour branchement par rosace,
- boutons en fonction standard «fermeture» également livrables avec fonction «ouverture».


① Les barres d'appui rabattables vario, amovibles, sont livrables avec un ou deux boutons de commande. Les boutons de commande avec la fonction «fermeture» sont principalement utilisés pour les chasses d'eau. Ils peuvent également être utilisés pour une fonction à définir. Peut être équipée d'un porte-rouleau 7449 110. La fonction «ouverture» est principalement utilisée pour les appels d'urgence.

Geplande uitwisselbare systemen voor E-knopen: zie pagina 303.
Systèmes compatibles avec les boutons de commande, voir page 303.

Aansluiting met montageplaat / Branchemet invisible par plaque de fixation

Overzicht code / Codes articles

| functies van de elektronische schakelaar Fonctions des boutons de commande | kleurknop van de elektronische schakelaar Coloris des boutons de commande | met grondplaat avec platine de fixation | | | | zonder grondplaat sans platine de fixation | | | |
|--|--|--|---|--|---|---|---|--|---|
| | | 600 mm | | 725 mm | | 850 mm | | 900 mm | |
| | | met grondplaat avec platine de fixation | zonder grondplaat sans platine de fixation | met grondplaat avec platine de fixation | zonder grondplaat sans platine de fixation | met grondplaat avec platine de fixation | zonder grondplaat sans platine de fixation | met grondplaat avec platine de fixation | zonder grondplaat sans platine de fixation |
| PG 7000 | | 7447 861 522,00 € | 7447 661 496,00 € | 7447 871 539,00 € | 7447 671 511,00 € | 7447 881 562,00 € | 7447 681 534,00 € | 7447 891 580,00 € | 7447 691 553,00 € |
| wc spoeling - sluiten chasse d'eau circuit fermé NO | | 7447 866 522,00 € | 7447 666 496,00 € | 7447 876 539,00 € | 7447 676 511,00 € | 7447 886 562,00 € | 7447 686 534,00 € | 7447 896 580,00 € | 7447 696 553,00 € |
| oproep-sluiten appel d'urgence circuit fermé NO | | 7447 863 522,00 € | 7447 663 496,00 € | 7447 873 539,00 € | 7447 673 511,00 € | 7447 883 562,00 € | 7447 683 534,00 € | 7447 893 580,00 € | 7447 693 553,00 € |
| vrije functie-sluiten fonction à définir circuit fermé NO | | 7447 862 522,00 € | 7447 662 496,00 € | 7447 872 539,00 € | 7447 672 511,00 € | 7447 882 562,00 € | 7447 682 534,00 € | 7447 892 580,00 € | 7447 692 553,00 € |
| wc spoeling en oproep- sluiten en sluiten chasse d'eau et appel circuit fermé NO (les 2) | | 7447 867 576,00 € | 7447 667 550,00 € | 7447 877 591,00 € | 7447 677 562,00 € | 7447 887 618,00 € | 7447 687 591,00 € | 7447 897 644,00 € | 7447 697 616,00 € |
| wc spoeling en oproep- sluiten en openen chasse d'eau et appel circuit fermé et ouvert NO et NC | | 7447 865 576,00 € | 7447 665 550,00 € | 7447 875 591,00 € | 7447 675 562,00 € | 7447 885 618,00 € | 7447 685 591,00 € | 7447 895 644,00 € | 7447 695 616,00 € |
| wc spoeling en vrije functie- sluiten en sluiten chasse d'eau et fonction circuit fermé NO (les 2) | | 7447 864 576,00 € | 7447 664 550,00 € | 7447 874 591,00 € | 7447 674 562,00 € | 7447 884 618,00 € | 7447 684 591,00 € | 7447 894 644,00 € | 7447 694 616,00 € |

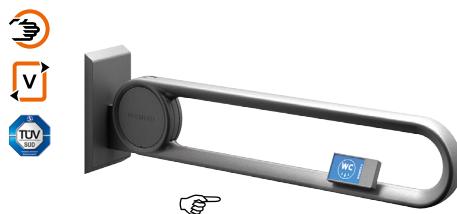

...met grondplaat
...avec plaque de fixation



...zonder grondplaat
...sans plaque de fixation

Cavere Opklapbare muursteun vario, demontabel met zender

- 868,4 MHz radiozender voor kabelloze WC-doorspoeling.
- Afmeting behuizing: 85 x 46 x 16 mm,
- nadere omschrijving zie opklapbare muursteun 7447 ...
- links en rechts te gebruiken,

Cavere Barre d'appui rabattable vario amovible avec télécommande

- avec télécommande sans fil 868,4 MHz permettant de déclencher la chasse d'eau,
- Dimensions du boîtier : 85 x 46 x 16 mm,
- autres caractéristiques, voir barre d'appui rabattable 7447 ...
- en version gauche ou droite,

compatibel met :

Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1,
115.897.00.1, 115.898.00.1,
115.867.SN, 115.869.SN,
Grohe: 38759SD0,
Sanit: 05.042.00..0000,
05.014.00..0000,
05.015.00..0000,
Tece: 9.240.354, 9.240.355,
Viega: 696177

compatible avec :

Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1,
115.897.00.1, 115.898.00.1,
115.867.SN, 115.869.SN,
Grohe: 38759SD0,
Sanit: 05.042.00..0000,
05.014.00..0000,
05.015.00..0000,
Tece: 9.240.354, 9.240.355,
Viega: 696177

❶ Kan achteraf worden uitgerust met toiletrolhouder 7449 110.

De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld, zie volgende bladzijde, zie hoofdstuk ❷.

❶ Un porte-rouleau 7449 110 peut être adapté ultérieurement.


Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à commander séparément, voir ❷.

Opklapbare muursteun vario, demontabel, met zender

Barre d'appui rabattable vario, amovible, avec télécommande


met grondplaat avec plaque de fixation

| | Code | PG 7000 |
|---------------|-----------------|----------|
| ▶ L= 600 mm ↗ | 7447 263 | 738,00 € |
| ▶ L= 600 mm ↘ | 7447 264 | 738,00 € |
| ▶ L= 725 mm ↗ | 7447 273 | 756,00 € |
| ▶ L= 725 mm ↘ | 7447 274 | 756,00 € |
| ▶ L= 850 mm ↗ | 7447 283 | 780,00 € |
| ▶ L= 850 mm ↘ | 7447 284 | 780,00 € |
| ▶ L= 900 mm ↗ | 7447 293 | 796,00 € |
| ▶ L= 900 mm ↘ | 7447 294 | 796,00 € |

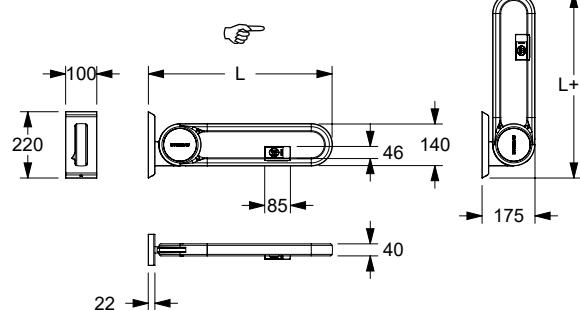

zonder grondplaat sans plaque de fixation

| | Code | PG 7000 |
|---------------|-----------------|----------|
| ▶ L= 600 mm ↗ | 7447 268 | 711,00 € |
| ▶ L= 600 mm ↘ | 7447 269 | 711,00 € |
| ▶ L= 725 mm ↗ | 7447 278 | 728,00 € |
| ▶ L= 725 mm ↘ | 7447 279 | 728,00 € |
| ▶ L= 850 mm ↗ | 7447 288 | 752,00 € |
| ▶ L= 850 mm ↘ | 7447 289 | 752,00 € |
| ▶ L= 900 mm ↗ | 7447 298 | 769,00 € |
| ▶ L= 900 mm ↘ | 7447 299 | 769,00 € |

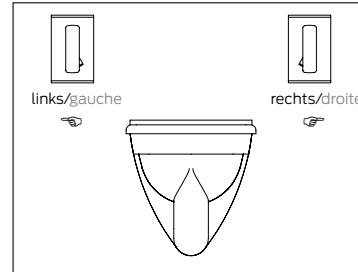

Bij bestelling met Cavere opklapbare steun, links (↗) of rechts (↘) op de opklapbare steun gemonteerd,
Verschillende posities van de zender
bekijken van vooranzicht van het toilet.

A commander avec les barres d'appui rabattables Cavere, fixation à gauche (↗)
ou à droite (↘) de la barre d'appui, sens de la télécommande gauche/droite pour la personne se trouvant devant les toilettes.




**meer
beschrijving
zie hoofdstuk**



**Informations
détallées
voir chapitre**



| Muur en muurtextuur / Murs - composition de la paroi | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------------------|------------------------|
| meer beschrijving zie hoofdstuk | Muur uitvolle steen Maçonnerie pleine | Muur uit beton korrelsteen Maçonnerie creuse | Voorwandmontage Fixation par l'avant sur cloisons légères | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> – Béton ≥ B 15 – Volle baksteen ≥ Mz 12 – Kalkzand - volsteen ≥ KS 12 – Natuursteen met dichte voeg – puimsteen <ul style="list-style-type: none"> – béton ≥ B 15 – brique pleine ≥ Mz 12 – brique silico-calcaire pleine ≥ KS 12 – pierre naturelle avec une structure solide – pierre pleine | <ul style="list-style-type: none"> – Beton korrelsteen KSL ≥ 12 – Holle baksteen HLz ≥ 12 – Holle betonkorrelsteen ≥ Hbl4, Hbn4 – Andere holle stenen <ul style="list-style-type: none"> – brique silico-calcaire creuse KSL ≥ 12, – brique creuse HLz ≥ 12 – pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4 | Bevestigingsplaat uit meervoudig verlijmde hout | Bevestigingsplaat van staal | zonder wandversteiging |
| | | | avec renfort en bois dur (panneau de contreplaqué de plusieurs épaisseurs encollées) | avec renfort acier | sans renfort |
| Opklapbare muursteen met laterale bevestiging Barre d'appui rabattable pour fixation latérale | Montageset / Kit de fixation 7470 030 20,25 €  1 Set /kit | Montageset / Kit de fixation 7470 040 76,00 € met injectiepluggen* avec cartouche de mortier* Montageset / Kit de fixation 7470 050 35,50 € zonder injectiepluggen sans cartouche de mortier | Montageset / Kit de fixation 7470 010 17,00 € 7470 020 15,00 € | 1 Set /kit | 1 Set /kit |

* Let op: artikel met uiterste datum

* Attention : produit avec date de péremption

Prijs excl. btw / Tarif public H.T.



rechts uitvoering
version droite

laterale bevestiging
fixation latérale

- | | | |
|---------------|-----------------|----------|
| ► L= 600 mm ↗ | 7447 214 | 380,00 € |
| ► L= 725 mm ↗ | 7447 224 | 395,00 € |
| ► L= 850 mm ↗ | 7447 234 | 422,00 € |
| ► L= 900 mm ↗ | 7447 244 | 436,00 € |

Cavere Opklapbare muursteun

- lengte 600, 725, 850 en 900 mm,
- uit aluminium,
- laterale bevestiging,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen,
- met instelbare rem,
- links of rechts uitvoering,
- met robuuste en onderhoudsvrije scharnier,
- instelbare grip,
- kan achteraf worden uitgerust met toiletrolhouder 7449 110,
- max. toelaatbare belasting : 100 kg,
- Levering met Inbussleutel.

ⓘ De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld.


Cavere Barre d'appui rabattable

- longueurs 600, 725, 850 et 900 mm,
- en aluminium,
- pour une fixation latérale,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- avec système de freinage réglable,
- en version gauche ou droite,
- articulation dotée d'un roulement fiable,
- inclinaison de la barre réglable,
- un porte-rouleau 7449 110 peut être adapté ultérieurement,
- charge maximale 100 kg,
- livraison avec clé Allen.

ⓘ Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à commander séparément.

links uitvoering
version gauche

- | | | |
|---------------|-----------------|----------|
| ► L= 600 mm ↗ | 7447 213 | 380,00 € |
| ► L= 725 mm ↗ | 7447 223 | 395,00 € |
| ► L= 850 mm ↗ | 7447 233 | 422,00 € |
| ► L= 900 mm ↗ | 7447 243 | 436,00 € |

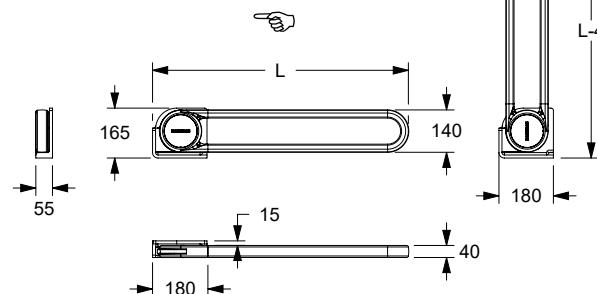



Rugleuning **Dossier** **Code** **PG 7000**

- | | | |
|---|-----------------|----------|
| ► 825 x 200 x 150 mm | 7841 320 | 385,00 € |
| polster zwart rembourrage col. noir | | |
| ► 825 x 200 x 150 mm | 7841 321 | 385,00 € |
| polster lichtgrijs rembourrage col. gris clair | | |
| ► 825 x 200 x 220 mm | 7841 322 | 417,00 € |
| polster zwart rembourrage col. noir | | |
| ► 825 x 200 x 220 mm | 7841 323 | 417,00 € |
| polster lichtgrijs rembourrage col. gris clair | | |

Cavere Rugleuning


- totale afmeting 825 x 200 x 150 mm,
825 x 200 x 220 mm,
- afmeting van de rugleuning 402 x 210 mm,
- montageplaat uit aluminium ter bevestiging van 2 handgrepen met afstand 700 mm,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met centraal gemonteerde rugleuning, met polster uit PUR-integraalschuim, kleur zwart of lichtgrijs,
- voor wandmontage over het WC conform DIN 18040 1-2,
- verborgen fixatie.

① De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld, zie .

Cavere Dossier sur plaque de montage

- dimensions totales 825 x 200 x 150 mm,
825 x 200 x 220 mm,
- dimensions du dossier 402 x 210 mm,
- plaque de montage en aluminium pour fixation de deux barres d'appui rabattables avec un espacement de 700 mm,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- dossier centré sur la plaque, avec rembourrage en mousse de polyuréthane coloris noir ou gris clair,
- pour montage mural au-dessus du WC suivant la norme DIN 18040 1-2,
- fixation invisible.

① Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à commander séparément, voir .

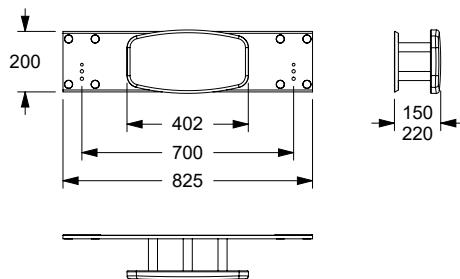


Voor opklapbare muursteun met E-schakelaar

Pour barres d'appui rabattables avec bouton de commande

Bij gebruik van opklapbare muursteun met elektronische schakelaar met verborgen aansluiting is een grondplaat met speling voor kabeldoorvoering noodzakelijk.

Pour un montage avec des barres d'appui rabattables avec boutons de commande et branchement invisible, un fraisage de la plaque de montage est nécessaire pour le guidage des câbles.

- | | | |
|---|-----------------|----------|
| ► 825 x 200 x 150 mm | 7841 325 | 385,00 € |
| polster zwart rembourrage col. noir | | |
| ► 825 x 200 x 150 mm | 7841 326 | 385,00 € |
| polster lichtgrijs rembourrage col. gris clair | | |
| ► 825 x 200 x 220 mm | 7841 327 | 417,00 € |
| polster zwart rembourrage col. noir | | |
| ► 825 x 200 x 220 mm | 7841 328 | 417,00 € |
| polster lichtgrijs rembourrage col. gris clair | | |



Bij bestelling van opklapbare steunen voor montage op de montageplaat van de rugleuning, worden de montageplaten van de opklapbare steunen verrekend.

Pour toute commande de barres d'appui à fixer sur un dossier avec plaque de montage, les plaques de fixation des barres d'appui sont déduites.



**Rugleuning
Dossier** Code PG 7000


- ▶ 520 x 210 x 150 mm **7841 330** 312,00 €
polster zwart
rembourrage col. noir
- ▶ 520 x 210 x 150 mm **7841 331** 312,00 €
polster lichtgrijs
rembourrage col. gris clair
- ▶ 520 x 210 x 220 mm **7841 332** 325,00 €
polster zwart
rembourrage col. noir
- ▶ 520 x 210 x 220 mm **7841 333** 325,00 €
polster lichtgrijs
rembourrage col. gris clair

Cavere Rugleuning

- 520 x 210 x 150 mm,
520 x 210 x 220 mm, Ø 32 mm,
- buis uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301
(A2, AISI 304) met krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming
(uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met polster uit PUR-integraalschuim, kleur zwart of lichtgrijs,
- zonder rozetten, verborgen fixatie, met inbus schroef gemonteerd van beneden,
- schroeven uit roestvrij staal,
- montagekit is geschikt voor wandmontage.

Cavere Dossier

- 520 x 210 x 150 mm,
520 x 210 x 220 mm, Ø 32 mm,
- tube inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304)
avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
avec protection antibactérienne intégrée
(sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- avec rembourrage en mousse de polyuréthane coloris noir ou gris clair,
- sans rosaces, fixation invisible par le bas avec vis pointeau,
- vis en inox,
- pour montage mural au-dessus du WC suivant la norme DIN 18040 1-2,
- livraison avec matériel de fixation adapté pour bâti-support.

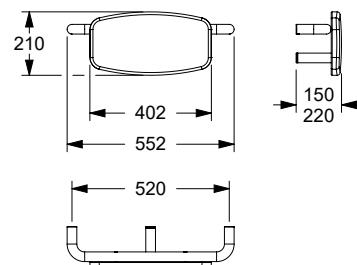

**Steungreep
Poignée de sécurité** Code PG 7000

- ▶ 400 x 400 mm **7464 040** 166,00 €

Cavere Steungreep


- 400 x 400 mm, 90°,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijbaar in de Cavere kleuren,
- met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen,
- wandhouder met afgeronde randen past harmonieus bij het trigonometrische ontwerp van de handgreep,
- links en rechts te gebruiken,
- verborgen fixatie,
- kan achteraf worden uitgerust met toiletrolhouder 7449 120,
- max. toelaatbare belasting : 100 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 100 mm en pluggen voor massieve wanden.


① Niet geschikt om douchezitjes aan te hangen.

Cavere Poignée de sécurité

- 400 x 400 mm, 90°,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- support mural avec angles arrondis s'associe harmonieusement au design trigonométrique du contour de la poignée,
- réversible gauche/droite,
- fixation invisible,
- un porte-rouleau 7449 120 peut être adapté ultérieurement.
- charge maximale 100 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 100 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

① Ne convient pas pour un siège de douche à suspendre.





Cavere Steungreep

- 750 x 400 mm, 90°,
- 750 x 500 mm, 90°,
- 950 x 500 mm, 90°,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen,
- wandhouder met afgeronde randen past harmonieus bij het trigonometrische ontwerp van de handgreep,
- verborgen fixatie,
- kan achteraf worden uitgerust met toiletrolhouder 7449 120,
- max. toelaatbare belasting : 100 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 100 mm en pluggen voor massieve wanden.

Steungreep

Poignée de sécurité

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code | PG 7000 |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
| 400 | | 750 ↗ | ● | 7464 075 | 188,00 € |
| 400 | | 750 ↘ | ● | 7464 076 | 188,00 € |
| 500 | | 750 ↗ | ● | 7464 077 | 188,00 € |
| 500 | | 750 ↘ | ● | 7464 078 | 188,00 € |


| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code | PG 7000 |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
| 500 | | 950 ↗ | ● | 7464 095 | 203,00 € |
| 500 | | 950 ↘ | ● | 7464 096 | 203,00 € |

Cavere Poignée de sécurité

- 750 x 400 mm, 90°,
- 750 x 500 mm, 90°,
- 950 x 500 mm, 90°,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- support mural avec angles arrondis s'associe harmonieusement au design trigonométrique du contour de la poignée,
- fixation invisible,
- un porte-rouleau 7449 120 peut être adapté ultérieurement,
- charge maximale 100 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 100 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

ⓘ Niet geschikt om douchezitjes aan te hangen.

ⓘ Ne convient pas pour un siège de douche à suspendre.





Steungreep
Poignée de maintien

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code | PG 7000 |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
| 350 | | 316 ↗ | ● | 7464 130 | 172,00 € |
| 350 | | 316 ↘ | ● | 7464 131 | 172,00 € |
| 650 | | 316 ↗ | ● | 7464 160 | 183,00 € |
| 650 | | 316 ↘ | ● | 7464 161 | 183,00 € |

Cavere Steungreep


- 350 x 316 mm, 135°,
650 x 316 mm, 135°,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen,
- wandhouder met afgewonde randen past harmonieus bij het trigonometrische ontwerp van de handgreep,
- verborgen fixatie,
- kan achteraf worden uitgerust met toiletrolhouder 7449 120,
- max. toelaatbare belasting : 100 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 100 mm en pluggen voor massieve wanden.

① Niet geschikt om douchezitjes aan te hangen.

Cavere Poignée de maintien

- 350 x 316 mm, 135°,
650 x 316 mm, 135°,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- support mural avec angles arrondis s'associe harmonieusement au design trigonométrique du contour de la poignée,
- fixation invisible,
- un porte-rouleau 7449 120 peut être adapté ultérieurement,
- charge maximale 100 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 100 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

① Ne convient pas pour un siège de douche à suspendre.



Toilettrolleyhouder
Porte-rouleau

Code PG 7000

► 130 x 115 mm

7449 120

56,50 €

Cavere Toilettrolleyhouder, achteraf monteerbaar, voor handgrepen

- 130 x 115 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met zelfinstellende en onderhoudsvrije afrolrem.

① Het montage materiaal wordt meegeleverd.


Alleen geschikt voor steungrepen en handgrepen.

Cavere Porte-rouleau pour poignée de maintien

- 130 x 115 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- en coloris Cavere,
- avec système automatique de freinage au déroulement, sans entretien.

① Convient uniquement pour poignées de maintien et de sécurité Cavere.

Livré avec matériel de fixation.





Steungreep
Poignée de maintien

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code | PG 7000 |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
| 300 | | | ● | 7453 030 | 81,00 € |
| 400 | | | ● | 7453 040 | 89,50 € |
| 600 | | | ● | 7453 060 | 105,00 € |
| 800 | | | ● | 7453 080 | 120,00 € |
| 1000 | | | ● | 7453 100 | 138,00 € |

Cavere Steungreep


- asmaat 300, 400, 600, 800 en 1000 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen,
- wandhouder met afgeronde randen past harmonieus bij het trigonometrische ontwerp van de handgreep,
- verborgen fixatie,
- max. toelaatbare belasting : 100 kg.
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 100 mm en pluggen voor massieve wanden.

Cavere Poignée de maintien

- entraxes 300, 400, 600, 800 et 1000 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- support mural avec angles arrondis s'associe harmonieusement au design trigonométrique du contour de la poignée,
- fixation invisible,
- charge maximale 100 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 100 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

i Niet geschikt om douchezitjes demontabel.

i Ne convient pas pour un siège de douche à suspendre.



Steungreep
Poignée de maintien


| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code | PG 7000 |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
| 600 | | | ● | 7453 160 | 138,00 € |
| 800 | | | ● | 7453 180 | 153,00 € |

Cavere Steungreep met geïntegreerde handdoekhouder

- asmaat 600 en 800 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen,
- wandhouder met afgeronde randen past harmonieus bij het trigonometrische ontwerp van de handgreep,
- verborgen fixatie,
- max. toelaatbare belasting : 100 kg.
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 100 mm en pluggen voor massieve wanden.

Cavere Poignée de maintien avec porte-serviette intégré

- entraxes 600 et 800 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- support mural avec angles arrondis s'associe harmonieusement au design trigonométrique du contour de la poignée,
- fixation invisible,
- charge maximale 100 kg,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 100 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.







Steungreep
Main courante de maintien


| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code | PG 7000 |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
| 600 | | | ● | 7484 060 | 128,00 € |
| 900 | | | ● | 7484 090 | 144,00 € |

Cavere Steungreep

- lengte 600, 900 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen,
- geschikt om afneembaar zitje 7847..., in te hangen,
- verborgen fixatie,
- max. toelaatbare belasting : 150 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden.

Cavere Main courante de maintien

- longueurs 600, 900 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- convient pour accrocher un siège de douche à suspendre 7847...,
- fixation invisible,
- charge maximale 150 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.



Steungreep
Main courante de maintien


| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code | PG 7000 |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
| 450 | 450 | | ● | 7484 044 | 148,00 € |
| 450 | 750 | | ● | 7484 045 | 197,00 € |
| 750 | 450 | | ● | 7484 046 | 197,00 € |
| 750 | 750 | | ● | 7484 075 | 263,00 € |

Cavere Steungreep

- 450 x 450 mm,
450 x 750 mm,
750 x 750 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen,
- geschikt om afneembaar zitje 7847..., in te hangen,
- verborgen fixatie,
- max. toelaatbare belasting : 150 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden.

Cavere Main courante de maintien

- 450 x 450mm,
450 x 750mm,
750 x 750mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- convient pour accrocher un siège de douche à suspendre 7847...,
- fixation invisible,
- charge maximale 150 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.





NEW



Steungreep
Main courante de maintien


| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code | PG 7000 |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
| 600 | | | ● | 7484 061 | 128,00 € |
| 900 | | | ● | 7484 091 | 144,00 € |

Cavere Steungreep

- lengte 600, 900 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen,
- wandhouder met afgeronde randen past harmonieus bij het trigonometrische ontwerp van de handgreep,
- eenpunts wandmontage met 3 mm tolerantie ($= \pm 1.5\text{mm}$) voor eenvoudige en veilige installatie,
- geschikt om afneembaar zitje 7847... in te hangen,
- belasting tot 150 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- verborgen fixatie,
- levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 100 mm en pluggen voor massieve wanden.

Cavere Main courante de maintien

- longueurs 600, 900 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomique,
- support mural avec angles arrondis s'associe harmonieusement au design trigonométrique du contour de la poignée,
- fixation murale monopoint avec compensation de tolérance de 3 mm ($= \pm 1.5\text{ mm}$) pour un montage simple et sécurisé,
- convient pour accrocher un siège de douche à suspendre 7847...,
- charge maximale 150 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- fixation invisible,
- livraison avec vis inox Torx Ø 6 x 100 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.



NEW



Steungreep
Main courante de maintien


| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code | PG 7000 |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
| 450 | 450 | | ● | 7484 054 | 148,00 € |
| 450 | 750 | | ● | 7484 055 | 197,00 € |
| 750 | 450 | | ● | 7484 056 | 197,00 € |
| 750 | 750 | | ● | 7484 076 | 263,00 € |

Cavere Steungreep

- 450 x 450 mm,
450 x 750 mm,
750 x 750 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen,
- wandhouder met afgeronde randen past harmonieus bij het trigonometrische ontwerp van de handgreep,
- eenpunts wandmontage met 3 mm tolerantie ($= \pm 1.5\text{mm}$) voor eenvoudige en veilige installatie,
- geschikt om afneembaar zitje 7847... in te hangen,
- belasting tot 150 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- verborgen fixatie,
- levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 100 mm en pluggen voor massieve wanden.

Cavere Main courante de maintien

- 450 x 450mm,
450 x 750mm,
750 x 750mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomique,
- support mural avec angles arrondis s'associe harmonieusement au design trigonométrique du contour de la poignée,
- fixation murale monopoint avec compensation de tolérance de 3 mm ($= \pm 1.5\text{ mm}$) pour un montage simple et sécurisé,
- convient pour accrocher un siège de douche à suspendre 7847...,
- charge maximale 150 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- fixation invisible,
- livraison avec vis inox Torx Ø 6 x 100 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.





Douche glijstang

Barre avec support de douchette


| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code | PG 7000 |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
| | | 600 | ● | 7488 060 | 141,00 € |
| | | 1190 | ● | 7488 119 | 197,00 € |

Cavere Douche glijstang met douchekophouder

- asmaat 600, 1190 mm,
- uit aluminium, Ø 30 mm,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met verstelbare douchekophouder, traploze en soepel lopende hoogte- en hoekinstelling, met zelfaanpassende klemkracht, onderhoudfsvrij, zijdelings aangebracht bedieningshandgreep voor eenhandsbediening zonder draaibeweging,
- Kegelvormige houder geschikt voor verschillende handdouches,
- wandhouder met afgewonde randen past harmonieus bij het trigonometrische ontwerp van de handgreep,
- verborgen fixatie,
- max. toelaatbare belasting : 100 kg.
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 100 mm en pluggen voor massieve wanden.

Cavere Barre avec support de douchette

- entraxes 600, 1190 mm,
- en aluminium, Ø 30 mm,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- avec support de douchette, hauteur et inclinaison réglables en continu, serrage avec ajustement automatique, sans entretien,
- levier de commande latéral, s'actionne d'une seule main, sans rotation,
- s'adapte aux modèles de douchettes courants,
- support mural avec angles arrondis s'associe harmonieusement au design trigonométrique du contour de la poignée,
- fixation invisible,
- charge maximale 100 kg,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 100 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.



Afstandsschijf Rosace d'espacement

Code PG 7000


► 40 x 40 x 10 mm **7470 110** 23,50 €

Cavere Afstandsschijf

- 40 x 40 x 10 mm,
- uit aluminium,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- afstandschaif voor douchesteunghaag : voor gedeeltelijk betegelde muren.

Rosace d'espacement pour main courante de douche

- 40 x 40 x 10 mm,
- en aluminium,
- livrable en coloris Cavere,
- pour murs partiellement carrelés.



Douchekophouder Support de douchette

Code PG 7000


► 126 x 45 x 113 mm **7485 050** 101,00 €

Cavere Douchekophouder

- 126 x 113 mm, voor Ø 30 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- traploze en soepel lopende hoogte- en hoekinstelling,
- met zelfaanpassende klemkracht, onderhoudfsvrij,
- zijdelings aangebracht bedieningshandgreep voor eenhandsbediening zonder draaibeweging,
- links en rechts te gebruiken,
- conische houder met plastic inzetstuk, geschikt voor verschillende handdouches.

Cavere Support de douchette

- 126 x 113 mm, pour Ø 30 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- hauteur et inclinaison réglables en continu,
- serrage avec ajustement automatique, sans entretien,
- levier de commande latéral, s'actionne d'une seule main, sans rotation,
- réversible gauche/droite,
- avec insert en matière plastique, adapté aux modèles de douchettes courants.





Cavere Douche glijstang beweegbaar verschuifbare posities


- asmaat 1100, 1200 mm,
- voor doucheleuning,
- uit aluminium, Ø 30 mm,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met verstelbare douchekophouder, traploze en soepel lopende hoogte- en hoekinstelling, met zelfaanpassende klemkracht, onderhoudsvrij, zijdelings aangebracht,
- bedieningshandgreep voor eenhandsbediening zonder draaibeweging, Conische houder geschikt voor verschillende handdouches,
- wandhouder met afgeronde randen past harmonieus bij het trigonometrische ontwerp van de handgreep,
- max. toelaatbare belasting : 100 kg.
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 100 mm en pluggen voor massieve wanden.

Cavere Barre avec support douchette à position réglable montage ultérieur sur main courante

- entraxes 1100, 1200 mm,
- pour montage ultérieur,
- en aluminium, Ø 30 mm,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- avec support de douchette, hauteur et inclinaison réglables en continu, serrage avec ajustement automatique, sans entretien,
- levier de commande latéral, s'actionne d'une seule main, sans rotation,
- avec insert en matière plastique, adapté aux modèles de douchettes courants,
- support mural avec angles arrondis s'associe harmonieusement au design trigonométrique du contour de la poignée,
- charge maximale 100 kg,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 100 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

Douche glijstang Barre de douche

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code | PG 7000 |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
| | 1100 | | ● | 7488 110 | 218,00 € |
| | 1200 | | ● | 7488 120 | 218,00 € |

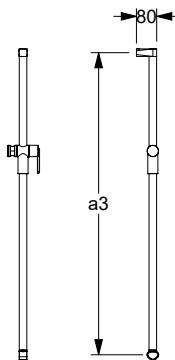

NEW



Cavere Douchekophouder voor de horizontale douchestang


- 34 x 30 x 101 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- kan op Cavere douchehandgreep worden geklkt,
- onderhoudsvrij,
- conische houder met plastic inzetstuk, geschikt voor verschillende handdouches.

Cavere Support de douchette pour la barre de douche horizontale

- 34 x 30 x 101 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- à cliper sur les mains courantes Cavere,
- sans entretien,
- avec insert en matière plastique, adapté aux modèles de douchettes courants.

Douchekophouder Support de douchette

Code PG 7000

► 34 x 30 x 101 mm **7485 030** 32,00 €



Cavere Steungreep in hoekvorm, met douchekophouder beweegbaar

- 500 x 750 mm, 500 x 1100 mm, 600 x 1200 mm, 900 x 1200 mm,
- uit aluminium, Ø 30 mm,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met verstelbare douchekophouder, traploze en soepel lopende hoogte- en hoekinstelling, met zelfaanpassende klemkracht, onderhoudsvrij, zijdelings aangebracht bedieningshandgreep voor eenhandsbediening zonder draaibeweging, Conische houder geschikt voor verschillende handdouches,
- leuning met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen, met verstelbare douche glijstang,
- links en rechts te gebruiken,
- geschikt om afneembaar zitje 7847... in te hangen,
- verborgen fixatie,
- max. toelaatbare belasting voor steungreep : 150 kg, voor douchekopstang : 100 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden.

① * Ook geschikt om douchezitjes aan te hangen 8750....


Cavere Main courante de maintien avec barre support de douchette à position réglable

- 500 x 750 mm, 500 x 1100 mm, 600 x 1200 mm, 900 x 1200 mm,
- en aluminium, Ø 30 mm,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- position de la barre verticale réglable,
- avec support de douchette, hauteur et inclinaison réglables en continu, serrage avec ajustement automatique, sans entretien,
- levier de commande latéral, s'actionne d'une seule main, sans rotation,
- avec insert en matière plastique, adapté aux modèles de douchettes courtes,
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- réversible gauche/droite,
- convient pour accrocher un siège de douche à suspendre 7847...,
- fixation invisible,
- charge maximale 150 kg pour la main courante, 100 kg pour la barre verticale,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

① * Convient aussi pour un siège de douche à suspendre 8750....

Steungreep Main courante de maintien

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code | PG 7000 |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
| 500 | 750 | | ● | 7485 051 | 301,00 € |
| 500 | 1100 | | ● | 7485 052 | 308,00 € |
| 600 | 1200 | | ● | 7485 060 | 308,00 € |
| 900* | 1200 | | ● | 7485 090 | 362,00 € |

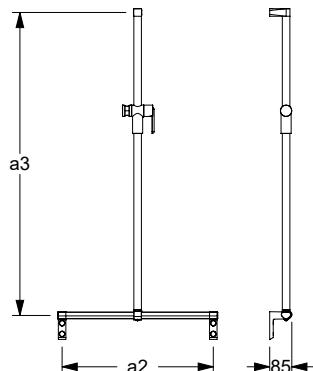



NEW



**Cavere Steungreep in hoekvorm,
met douchekophouder
beweegbaar**

- 500 x 750 mm, 500 x 1100 mm, 600 x 1200 mm, 900 x 1200 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met verstelbare douchekophouderstang
- met verstelbare douchekophouder, traploze en soepel lopende hoogte- en hoekinstelling, met zelfaanpassende klemkracht, onderhoudsvrij, zijdellings aangebracht bedieningshandgreep voor eenhandsbediening zonder draaibeweging. Conische houder geschikt voor verschillende handdouches,
- leuning met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen, met verstelbare douchestang,
- wandhouder met afgeronde randen past harmonieus bij het trigonometrische ontwerp van de handgreep,
- eenpunts wandmontage met 3 mm tolerantie ($= \pm 1.5\text{mm}$) voor eenvoudige en veilige installatie,
- links en rechts te gebruiken,
- geschikt om afneembaar zitje 7847... in te hangen,
- verborgen fixatie,
- max. toelaatbare belasting voor steungreep : 150 kg, voor douchekopstang : 100 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 100 mm en pluggen voor massieve wanden.

① * Ook geschikt om douchezitjes aan te hangen 8750....


**Cavere Main courante de maintien
avec barre support de douchette
à position réglable**


- 500 x 750 mm, 500 x 1100 mm, 600 x 1200 mm, 900 x 1200 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- position de la barre verticale réglable,
- avec support de douchette, hauteur et inclinaison réglables en continu, serrage avec ajustement automatique, sans entretien,
- levier de commande latéral, s'actionne d'une seule main, sans rotation, avec insert en matière plastique, adapté aux modèles de douchettes courtes,
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- support mural avec angles arrondis s'associe harmonieusement au design trigonométrique du contour de la poignée,
- fixation murale monopoint avec compensation de tolérance de 3 mm ($= \pm 1.5\text{ mm}$) pour un montage simple et sécurisé,
- réversible gauche/droite,
- convient pour accrocher un siège de douche à suspendre 7847...,
- fixation invisible,
- charge maximale 150 kg pour la main courante, 100 kg pour la barre verticale,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 100 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

① * Convient aussi pour un siège de douche à suspendre 8750....

**Steungreep
Main courante de maintien**

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code | PG 7000 |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
| 500 | 750 | | ● | 7485 053 | 301,00 € |
| 500 | 1100 | | ● | 7485 054 | 308,00 € |
| 600 | 1200 | | ● | 7485 061 | 308,00 € |
| 900* | 1200 | | ● | 7485 091 | 362,00 € |

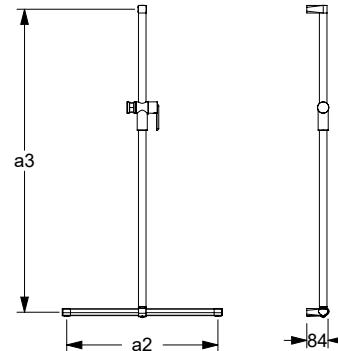

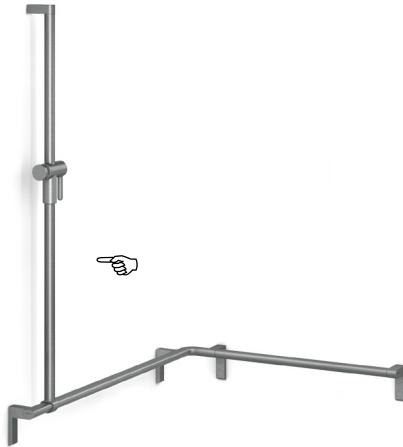

Cavere Steungreep in hoekvorm, met douchekophouder beweegbaar

- 750 x 750 x 1100 mm, 750 x 750 x 1200 mm, 1100 x 1100 x 1100 mm, 1100 x 1100 x 1200 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met verstelbare douchekophouderstang en douchekophouder,
- met verstelbare douchekophouder, traploze en soepel lopende hoogte- en hoekinstelling, met zelfaanpassende klemkracht, onderhoudsvrij, zijdelings aangebracht bedieningshandgreep voor eenhandsbediening zonder draaibeweging, conische houder geschikt voor verschillende handdouches,
- leuning met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen, met verstelbare douche glijstang,
- geschikt om afneembaar zitje 7847... in te hangen,
- verborgen fixatie,
- max. toelaatbare belasting voor steungreep : 150 kg, voor douchekopstang : 100 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden.

① * Ook geschikt om douchezitjes aan te hangen 8750....

Cavere Main courante de maintien avec barre support de douchette à position réglable

- 750 x 750 x 1100mm, 750 x 750 x 1200mm, 1100 x 1100 x 1100mm, 1100 x 1100 x 1200mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- position de la barre verticale réglable,
- avec support de douchette, hauteur et inclinaison réglables en continu, serrage avec ajustement automatique, sans entretien,
- levier de commande latéral, s'actionne d'une seule main, sans rotation,
- avec insert en matière plastique, adapté aux modèles de douchettes courants,
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- convient pour accrocher un siège de douche à suspendre 7847...,
- fixation invisible,
- charge maximale 150 kg pour la main courante, 100 kg pour la barre verticale,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.


① * Convient aussi pour un siège de douche à suspendre 8750....

Steungreep

Main courante de maintien

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code | PG 7000 |
|---------|---------|---------|---------|-------------------|----------|
| 750 | 750 | 1100 | ✉ | ● 7486 076 | 418,00 € |
| 750 | 750 | 1100 | ☞ | ● 7486 077 | 418,00 € |
| 750 | 750 | 1200 | ✉ | ● 7486 075 | 418,00 € |
| 750 | 750 | 1200 | ☞ | ● 7486 074 | 418,00 € |

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code | PG 7000 |
|---------|---------|---------|---------|-------------------|----------|
| 1100* | 1100 | 1100 | ✉ | ● 7486 111 | 526,00 € |
| 1100* | 1100 | 1100 | ☞ | ● 7486 112 | 526,00 € |
| 1100* | 1100 | 1200 | ✉ | ● 7486 110 | 526,00 € |
| 1100* | 1100 | 1200 | ☞ | ● 7486 109 | 526,00 € |

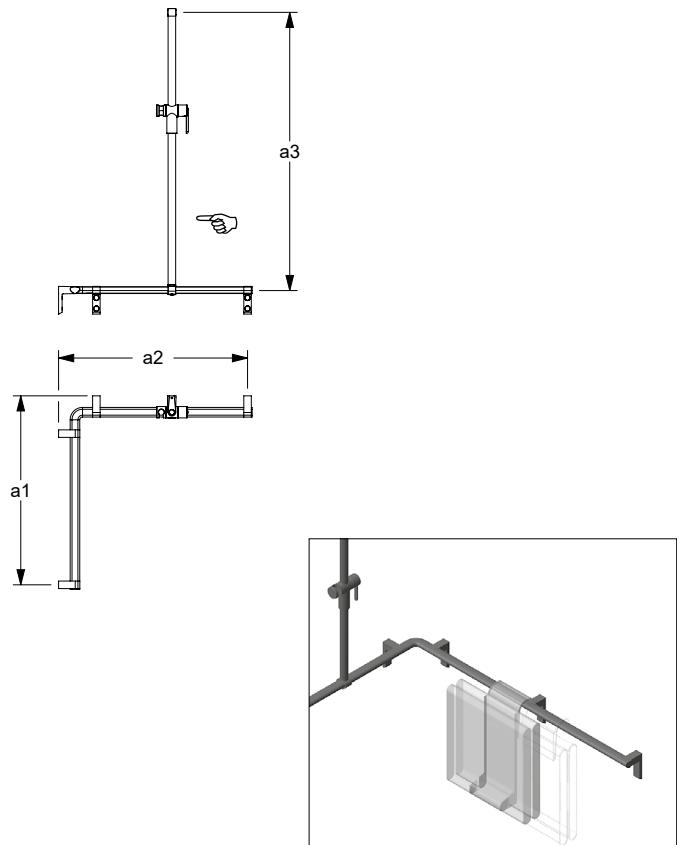


NEW
**Steungreep****Main courante de maintien**

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code | PG 7000 |
|---------|---------|---------|---------|-------------------|----------|
| 750 | 750 | 1100 | ↔ | ● 7486 066 | 418,00 € |
| 750 | 750 | 1100 | ↗ | ● 7486 067 | 418,00 € |
| 750 | 750 | 1200 | ↔ | ● 7486 065 | 418,00 € |
| 750 | 750 | 1200 | ↗ | ● 7486 064 | 418,00 € |

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code | PG 7000 |
|---------|---------|---------|---------|-------------------|----------|
| 1100* | 1100 | 1100 | ↔ | ● 7486 121 | 526,00 € |
| 1100* | 1100 | 1100 | ↗ | ● 7486 122 | 526,00 € |
| 1100* | 1100 | 1200 | ↔ | ● 7486 120 | 526,00 € |
| 1100* | 1100 | 1200 | ↗ | ● 7486 119 | 526,00 € |

**Cavere Steungreep in hoekvorm,
met douchekophouder
beweegbaar**


- 750 x 750 x 1100 mm, 750 x 750 x 1200 mm, 1100 x 1100 x 1100 mm, 1100 x 1100 x 1200 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met verstelbare douchekophouderstang
- met verstelbare douchekophouder, traploze en soepel lopende hoogte- en hoekinstelling, met zelfaanpassende klemkracht, onderhoudfrijs,
- zijdelings aangebracht bedieningshandgreep voor eenhandsbediening zonder draaibeweging, Conische houder geschikt voor verschillende handdouches,
- leuning met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen, met verstelbare douchestang.
- Wandhouder met afgeronde randen past harmonieus bij het trigonometrische ontwerp van de handgreep,
- Eenpunts wandmontage met 3 mm tolerantie ($= \pm 1.5\text{mm}$) voor eenvoudige en veilige installatie,
- geschikt om afneembaar zitje 7847..., in te hangen,
- verborgen fixatie,
- max. toelaatbare belasting voor steungreep : 150 kg, voor douchekopstang : 100 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 100 mm en pluggen voor massieve wanden.


① * Ook geschikt om douchezitjes aan te hangen 8750....

**Cavere Main courante de maintien
avec barre support de douchette
à position réglable**

- 750 x 750 x 1100mm, 750 x 750 x 1200mm, 1100 x 1100 x 1100mm, 1100 x 1100 x 1200mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- position de la barre verticale réglable,
- avec support de douchette, hauteur et inclinaison réglables en continu, serrage avec ajustement automatique, sans entretien,
- levier de commande latéral, s'actionne d'une seule main, sans rotation, avec insert en matière plastique, adapté aux modèles de douchettes courantes,
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- support mural avec angles arrondis s'associe harmonieusement au design trigonométrique du contour de la poignée,
- fixation murale monopoint avec compensation de tolérance de 3 mm ($= \pm 1.5\text{mm}$) pour un montage simple et sécurisé,
- réversible gauche/droite,
- convient pour accrocher un siège de douche à suspendre 7847...,
- fixation invisible,
- charge maximale 150 kg pour la main courante, 100 kg pour la barre verticale,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 100 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

① * Convient aussi pour un siège de douche à suspendre 8750....

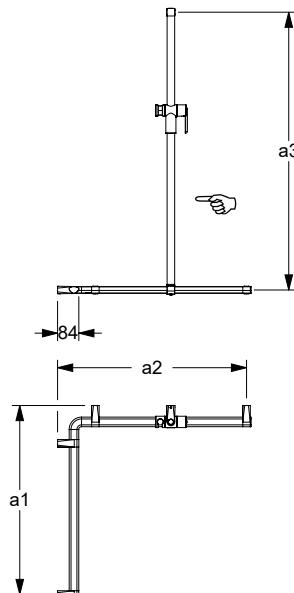

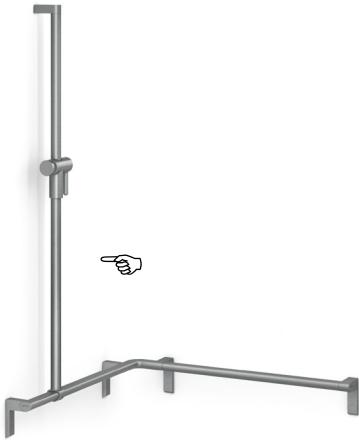

Cavere Steungreep in hoekvorm, met douchekophouder beweegbaar

- 750 x 1050 x 1200 mm, 1050 x 750 x 1200 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met verschuifbare glijstang,
- met verstelbare douchekophouder, traploze en soepel lopende hoogte- en hoekinstelling, met zelfaanpassende klemkracht, onderhoudsvrij,
- zijdelings aangebracht bedieningshandgreep voor eenhandsbediening zonder draaibeweging, conische houder geschikt voor verschillende handdouches,
- douchekophouder geschikt voor verschillende handdouches,
- leuning met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen, met verstelbare douche glijstang,
- geschikt om afneembaar zitje 7847..., 8750..., demontabel,
- verborgen fixatie.
- max. toelaatbare belasting voor steungreep : 150 kg, voor douchekopstang : 100 kg.
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden.

Cavere Main courante de maintien avec barre support de douchette à position réglable


- 750 x 1050 x 1200 mm, 1050 x 750 x 1200 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- position de la barre verticale réglable,
- avec support de douchette, hauteur et inclinaison réglables en continu, serrage avec ajustement automatique, sans entretien,
- levier de commande latéral, s'actionne d'une seule main, sans rotation,
- avec insert en matière plastique, adapté aux modèles de douchettes courants,
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- convient pour accrocher un siège de douche à suspendre 7847..., 8750..., fixation invisible,
- charge maximale 150 kg pour la main courante, 100 kg pour la barre verticale,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

Steungreep

Main courante de maintien

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code | PG 7000 |
|---------|---------|---------|---------|-------------------|----------|
| 750 | 1050 | 1200 | ✉ | ● 7486 105 | 445,00 € |
| 750 | 1050 | 1200 | ☞ | ● 7486 106 | 445,00 € |

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code | PG 7000 |
|---------|---------|---------|---------|-------------------|----------|
| 1050 | 750 | 1200 | ✉ | ● 7486 107 | 445,00 € |
| 1050 | 750 | 1200 | ☞ | ● 7486 108 | 445,00 € |

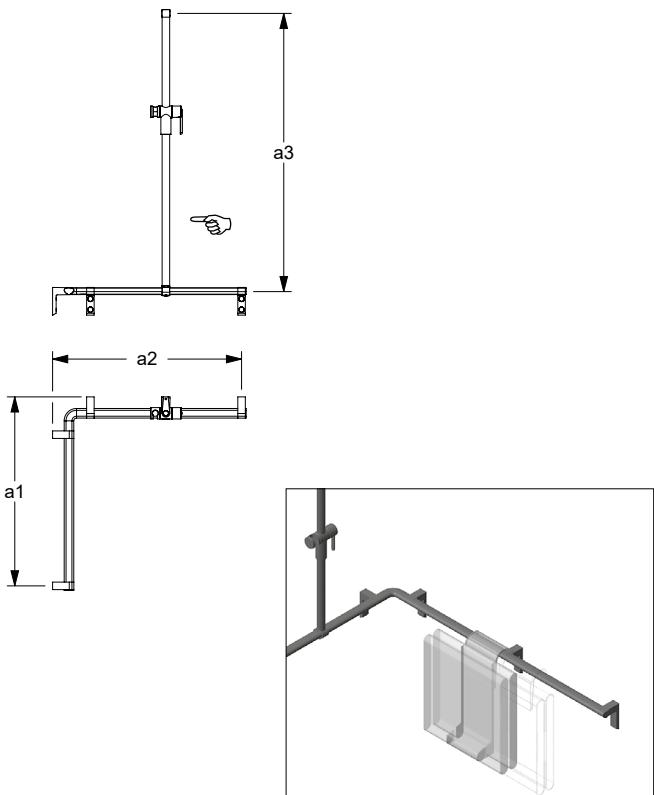



NEW



Steungreep Main courante de maintien

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code | PG 7000 |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
| 750 | 1050 | 1200 | ☞ ● | 7486 115 | 445,00 € |
| 750 | 1050 | 1200 | ☞ ● | 7486 116 | 445,00 € |


| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code | PG 7000 |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
| 1050 | 750 | 1200 | ☞ ● | 7486 117 | 445,00 € |
| 1050 | 750 | 1200 | ☞ ● | 7486 118 | 445,00 € |

Cavere Steungreep in hoekvorm, met douchekophouder beweegbaar


- 750 x 1050 x 1200 mm, 1050 x 750 x 1200 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met verstelbare douchekophouderstang
- met verstelbare douchekophouder, traploze en soepel lopende hoogte- en hoekinstelling, met zelfaanpassende klemkracht, onderhoudsvrij,
- zijdelings aangebracht bedieningshandgreep voor eenhandsbediening zonder draaibeweging. Conische houder geschikt voor verschillende handdouches,
- leuning met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen, met verstelbare douchestang,
- wandhouder met afgeronde randen past harmonieus bij het trigonometrische ontwerp van de handgreep,
- eenpunts wandmontage met 3 mm tolerantie ($= \pm 1,5\text{mm}$) voor eenvoudige en veilige installatie,
- links en rechts te gebruiken,
- geschikt om afneembaar zitje 7847..., 8750..., in te hangen,
- verborgen fixatie,
- max. toelaatbare belasting voor steungreep : 150 kg, voor douchekopstang : 100 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 100 mm en pluggen voor massieve wanden.

Cavere Main courante de maintien avec barre support de douchette à position réglable

- 750 x 1050 x 1200 mm, 1050 x 750 x 1200 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- position de la barre verticale réglable,
- avec support de douchette, hauteur et inclinaison réglables en continu, serrage avec ajustement automatique, sans entretien,
- levier de commande latéral, s'actionne d'une seule main, sans rotation, avec insert en matière plastique, adapté aux modèles de douchettes courants,
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- support mural avec angles arrondis s'associe harmonieusement au design trigonométrique du contour de la poignée,
- fixation murale monopoint avec compensation de tolérance de 3 mm ($= \pm 1,5\text{ mm}$) pour un montage simple et sécurisé,
- réversible gauche/droite,
- convient pour accrocher un siège de douche à suspendre 7847..., 8750...,
- fixation invisible,
- charge maximale 150 kg pour la main courante, 100 kg pour la barre verticale,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 100 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

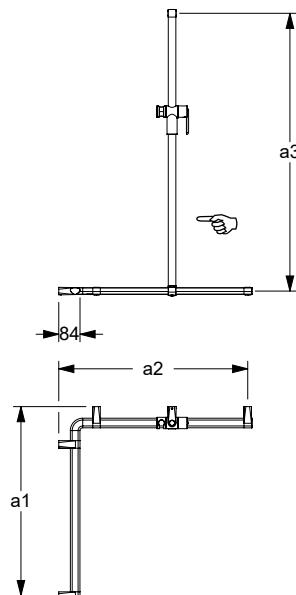



| Nadere Omschrijving zie hoofdstuk | Muur en muurtextuur / Murs - composition de la paroi | | | | |
|---|--|--|--|--|-----------------------|
| Informations détailées voir chapitre | Muur uitvolle steen Maçonnerie pleine | Muur uit beton korrelsteen Maçonnerie creuse | Voorwandmontage Fixation par l'avant sur cloisons légères | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Béton ≥ B 15 - Volle baksteen ≥ Mz 12 - Kalkzand - volsteen ≥ KS 12 - Natuursteen met dichte voeg - puimsteen <ul style="list-style-type: none"> - béton ≥ B 15 - brique pleine ≥ Mz 12 - brique silico-calcaire pleine ≥ KS 12 - pierre naturelle avec une structure solide - pierre pleine | <ul style="list-style-type: none"> - Beton korrelsteen KSL ≥ 12 - Holle baksteen HLz ≥ 12 - Holle betonkorrelsteen ≥ Hbl4, Hbn4 - Andere holle stenen - Beton / lichtbeton <ul style="list-style-type: none"> - brique silico-calcaire creuse KSL ≥ 12, - brique creuse HLz ≥ 12 - pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4 | Bevestigingsplaat uit meervoudig verlijmd hout | Bevestigingsplaat van staal | zonder wandversteving |
| Opklapbaar douchezitje Sièges de douche rabattables | Montageset / Kits de fixation 7470 030 20,25 €  1 Set/kit | Montageset / Kits de fixation 7470 040 76,00 € met injectiepluggen* avec cartouche de mortier* Montageset / Kits de fixation 7470 050 35,50 € zonder injectiepluggen sans cartouche de mortier 1 Set/kit | Montageset / Kits de fixation 7470 010 17,00 € 1 Set/kit | Montageset / Kits de fixation 7470 020 15,00 € 1 Set/kit | |
| Grondplaat met blinde bevestigingsplaat vario, demontabel Platine de fixation avec cache vario, amovible | | | | | |
| | | | | | |



**Grondplaat met blinde
bevestigingsplaat vario**
Platine de fixation avec
cache vario

Code

PG 7000

Cavere Grondplaat met blinde bevestigingsplaat vario

- 100 x 220 x 22 mm,
- uit aluminium,
- blinde bevestigingsplaat met krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijbaar in de Cavere kleuren,
- omslag met zachte randen,
- grondplaat uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304), voor toekomstige eenvoudige omwisseling van Cavere opklapbare douchezitje vario,
- Levering met Inbussleutel voor inbus schroef M6.

► 100 x 220 x 22 mm **7449 200** 72,00 €


① De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld.

► 100 x 220 x 22 mm **7449 250** 44,25 €
zonder grondplaat
sans platine de fixation

Cavere Platine de fixation aveugle avec cache vario

- 100 x 220 x 22 mm,
- en aluminium,
- cache avec revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- couverture avec bords souples,
- platine de fixation en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), pour une installation future, simple et rapide, de sièges de douche amovibles Cavere vario,
- livraison avec clé Allen pour tige filetée M6.


① Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à commander séparément



* Let op: artikel met uiterste datum

* Attention : produit avec date de péremption

Prijs excl. btw / Tarif public H.T.



...met grondplaat
...avec platine de fixation



...zonder grondplaat
...sans platine de fixation

Opklapbaar douchezitje vario, demontabel Siège de douche rabattable vario, amovible

met grondplaat
avec platine de fixation

| | | |
|-----------------|-----------------|----------|
| ► 380 x 462 mm | 7844 381 | 451,00 € |
| ► 450 x 462 mm* | 7844 451 | 531,00 € |

zonder grondplaat
sans platine de fixation

| | | |
|-----------------|-----------------|----------|
| ► 380 x 462 mm | 7844 382 | 423,00 € |
| ► 450 x 462 mm* | 7844 452 | 504,00 € |

Cavere Opklapbaar douchezitje vario, demontabel


- 380 x 462 mm,
450 x 462 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met antracietkleurig kussen uit Polyurethaanschuim,
- met corrosiebestendige volle metalen kern,
- met verstelbare remssysteem,
- de stoel wordt automatisch in de verticale stand gehouden,
- plaatbesparend met 97 mm diep,
- eenenvoudige montage of demontage door het inschuiven in de grondplaat vario,
- grondplaat uit roestvrij staal,
- omslag met zachte randen,
- verborgen fixatie,
- *door DIN 18040-1 en ÖNORM B1600
- max. toelaatbare belasting : 150 kg.
- Levering met Inbussleutel.

i De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld.

Cavere Siège de douche rabattable vario, amovible

- 380 x 462 mm,
450 x 462 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- rembourrage en mousse de polyuréthane couleur anthracite,
- avec noyau continu en métal anti-corrosif,
- avec système de freinage réglable,
- le siège est automatiquement maintenu en position relevée et à une saillie de 97 mm,
- montage/démontage simple et rapide, le siège s'accroche sur la platine de fixation,
- platine de fixation en inox,
- couverture avec bords souples,
- fixation invisible,
- *est conforme à la norme DIN 18040-1 et ÖNORM B1600,
- charge maximale 150 kg,
- livraison avec clé Allen.

i Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à commander séparément.

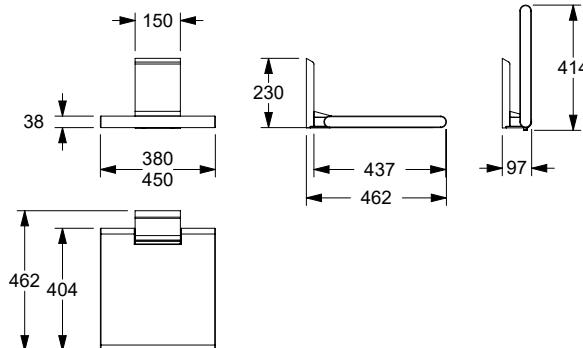

...met grondplaat
...avec platine de fixation




...zonder grondplaat
...sans platine de fixation

Cavere Opklapbaar douchezitje vario, demontabel, met uitsparing

- 450 x 462 mm,
- met uitsparing,
- nadere omschrijving zie boven.


Cavere Siège de douche rabattable vario, amovible, avec découpe ergonomique

- 450 x 462 mm,
- avec découpe ergonomique,
- autres caractéristiques, voir ci-dessus.

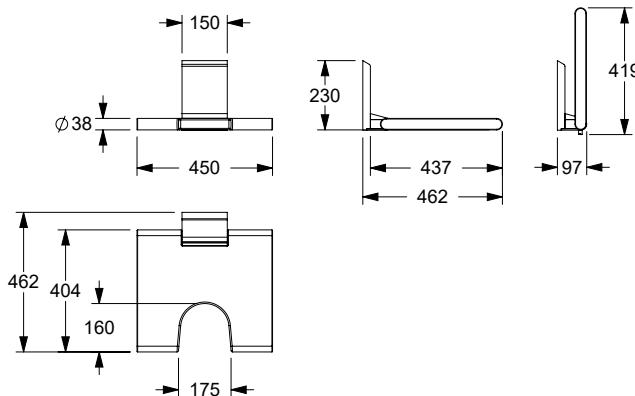

Beide versies, ook niet vario, zijn op aanvraag leverbaar

Les deux modèles sont également livrables sans système vario, sur demande

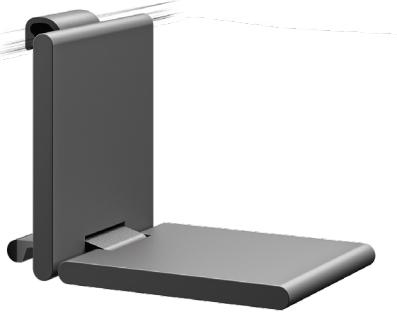

Opklapbaar hangzitje Code PG 7000
Siège de douche à suspendre

- ▶ 380 x 563 x 406 mm **7847 380** 795,00 €
- ▶ 450 x 563 x 406 mm* **7847 450** 850,00 €

voor douchesteugreep bovenrand **850 mm** naar Din norm
 pour main courante de maintien avec arête supérieure
à 850 mm d'après la norme allemande DIN

Cavere Opklapbaar hangzitje voor douchesteugreep



- 380 x 563 x 406 mm,
- 450 x 563 x 406 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met antracietkleurig kussen uit Polyurethaanschuim,
- met corrosiebestendige volle metalen kern,
- met verstelbare remssysteem,
- de stoel wordt automatisch in de verticale stand gehouden.
- plaatsbesparend met een uitsprong van 197 mm,
- demontabel aan de Cavere Douchesteu-grepen,
- *door DIN 18040-1 en ÖNORM B1600
- max. toelaatbare belasting : 150 kg,

① * geschikte armleuning 7843 100, zie pag. 32,
 kan ook achteraf worden gemonteerd.

Cavere Siège de douche rabattable à suspendre

- 380 x 563 x 406 mm,
- 450 x 563 x 406 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- rembourrage en mousse de polyuréthane couleur anthracite,
- avec noyau continu en métal anti-corrosif,
- avec système de freinage réglable,
- le siège est automatiquement maintenu en position relevée et a une saillie de 197 mm,
- à suspendre aux mains courantes Cavere,
- *est conforme à la norme DIN 18040-1 et ÖNORM B1600,
- charge maximale 150 kg,

① * accoudoirs adaptables 7843 100 voir page 32, possibilité de montage ultérieur.

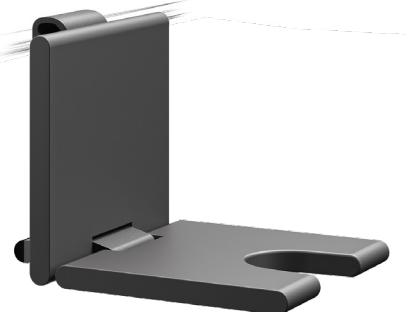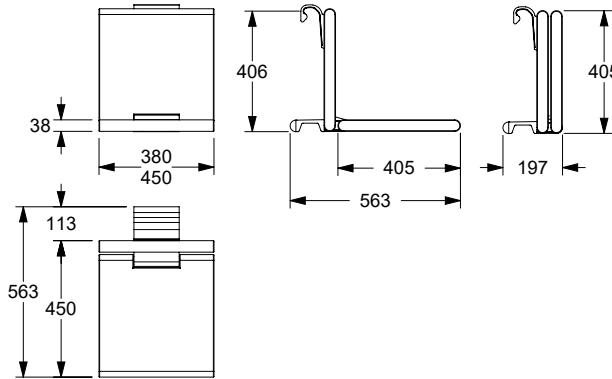

Opklapbaar hangzitje Code PG 7000
Siège de douche à suspendre

- ▶ 450 x 563 x 406 mm* **7847 455** 850,00 €


voor douchesteugreep bovenrand **850 mm** naar Din norm
 pour main courante de maintien avec arête supérieure
à 850 mm d'après la norme allemande DIN


Cavere Opklapbaar hangzitje voor douchesteugreep met uitsparing

- 450 x 563 x 406 mm,
- nadere omschrijving zie boven.

Cavere Siège de douche rabattable à suspendre, avec découpe ergonomique

- 450 x 563 x 406 mm,
- autres caractéristiques, voir ci-dessus.

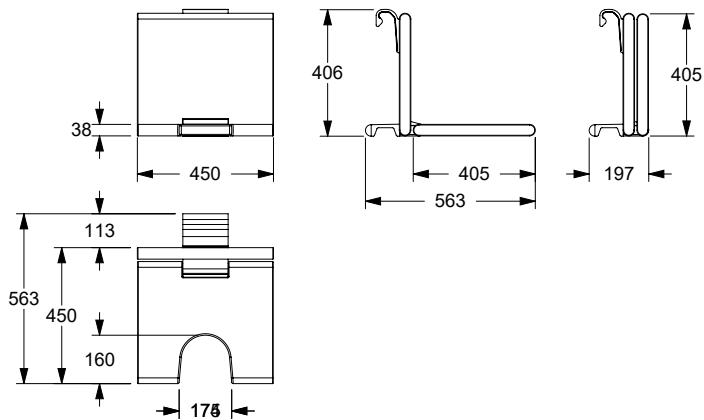

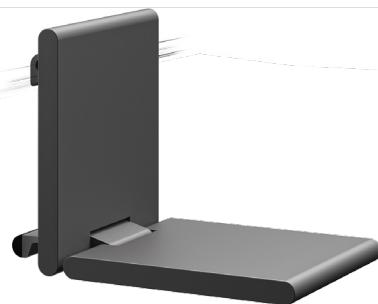

Opklapbaar hangzitje Code PG 7000
Siège de douche à suspendre

- 380 x 563 x 340 mm **7847 381** 795,00 €
- 450 x 563 x 340 mm* **7847 451** 850,00 €

voor douchesteugreep bovenrand **770 - 800 mm**
 pour main courante de maintien avec arête supérieure à **770 - 800 mm**



Cavere Opklapbaar hangzitje voor douchesteugreep

- 380 x 563 x 340 mm,
- 450 x 563 x 340 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met antracietkleurig kussen uit Polyurethaanschuim,
- met corrosiebestendige volle metalen kern,
- met verstelbare remssysteem,
- de stoel wordt automatisch in de verticale stand gehouden.
- plaatsbesparend met een uitsprong van 197 mm,
- demontabel aan de Cavere douche-steugrepen,
- max. toelaatbare belasting : 150 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040.

Cavere Siège de douche rabattable à suspendre

- 380 x 563 x 340 mm,
- 450 x 563 x 340 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- rembourrage en mousse de polyuréthane, couleur anthracite,
- avec noyau continu en métal anti-corrosif,
- avec système de freinage réglable,
- le siège est automatiquement maintenu en position relevée et a une saillie de 197 mm,
- à suspendre aux mains courantes Cavere,
- charge maximale 150 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040.

① * geschikte armleuning 7843 100, zie pag. 32, kan ook achteraf worden gemonteerd.
 ① * accoudoirs adaptables 7843 100 voir page 32, possibilité de montage ultérieur.

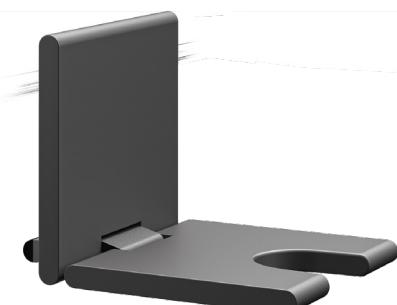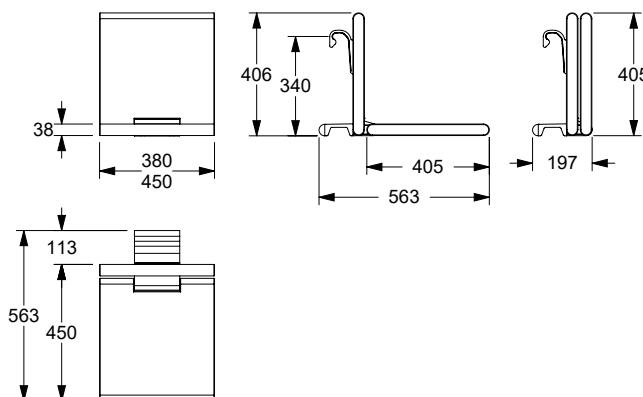

Opklapbaar hangzitje Code PG 7000
Siège de douche à suspendre

- 450 x 563 x 340 mm* **7847 456** 850,00 €


voor douchesteugreep bovenrand **770 - 800 mm**
 pour main courante de maintien avec arête supérieure à **770 - 800 mm**


Cavere Opklapbaar hangzitje voor douchesteugreep met uitsparing

- 450 x 563 x 340 mm,
- nadere omschrijving zie boven.

Cavere Siège de douche rabattable à suspendre, avec découpe ergonomique

- 450 x 563 x 340 mm,
- autres caractéristiques, voir ci-dessus.

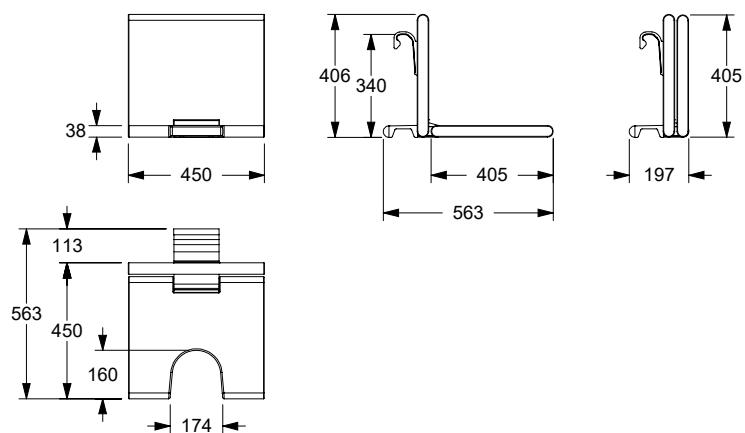



Cavere Armsteunen, op later tijdstrip monteerbaar

- 590 x 509 x 100 mm,
- uit aluminium/roestvrij staal
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- lange armleuning, gelijk met de voorzijde van de zitting,
- met antracietkleurig kussen uit Polyurethaanschuim,
- met instelbare onderhoudsvrije rem,
- de armsteun wordt automatisch in de verticale stand gehouden,
- plaatsbesparend, gelijk met de rugleuning,
- op later tijdstrip monteerbaar op Cavere opklapbaar hangzitje.

Armsteunen

Accoudoirs adaptables

Code

PG 7000



► 590 x 509 x 100 mm

7843 100

224,00 €

Cavere Accoudoirs adaptables

- 590 x 509 x 100 mm,
- en aluminium / inox,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrables en coloris Cavere,
- accoudoirs longs, les extrémités sont alignées sur l'extrémité de l'assise,
- rembourrage en mousse de polyuréthane, couleur anthracite,
- avec système de freinage réglable, sans entretien,
- en position relevée, les accoudoirs sont maintenus et sont alignés sur le dossier, avec un encombrement réduit,
- pour montage ultérieur sur siège de douche à suspendre Cavere.





Cavere Stoeltje

- 594 x 408 x 510 mm,
- zithoogte 480 mm, zitbreedte 450 mm, conform DIN 18024-2/18040-1,
- soepel zitje gemaakt uit PUR-integraal schium, kleur zwart of lichtgrijs,
- met twee geïntegreerde handgrepen,
- met uitsparing en opening voor afwatering,
- poten met krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- max. toelaatbare belasting : 150 kg.

Cavere Tabouret




- 594 x 408 x 510 mm,
- hauteur de l'assise 480 mm, largeur de l'assise 450 mm suivant la norme DIN 18040-1 ,
- rembourrage de l'assise en polyuréthane coloris noir ou gris clair,
- avec deux poignées latérales intégrées,
- avec découpe ergonomique et écoulement d'eau,
- pieds avec revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- charge maximale 150 kg.

Stoeltje
Tabouret

Code PG 7010

► 594 x 408 x 510 mm **7844 345** 390,00 €
soepel zitje zwart
assise col. noir

► 594 x 408 x 510 mm **7844 346** 390,00 €
soepel zitje lichtgrijs
assise col. gris clair



Cavere Plafondsteun

- voor Cavere douchgordijnstangen op de volgende bladzijden,
- lengte 500 mm, 1000 mm,
 - uit aluminium, Ø 6 mm,
 - krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
 - verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
 - voor aansluiting met draadeind diameter Ø 20 mm tot bovenkant gordijnstang,
 - Plafond aansluiting met axiaal bevestiging Schroef,
 - op maat inkorten mogelijk,
 - verborgen fixatie.
 - Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden.

① Andere lengtes op aanvraag.
Afstandhouders voor verlaagd plafond beschikbaar op aanvraag.

Cavere Rehausse plafond


- pour tringles pour rideaux de douche Cavere pages suivantes,
- longueur 500, 1000mm,
 - en aluminium, Ø 6 mm,
 - revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
 - livrable en coloris Cavere,
 - pour filetage de raccordement sur tube Ø 20 mm, jusqu'au bord supérieur de la tringle,
 - fixation plafond avec vis axiale,
 - peut être recoupée à la longueur souhaitée,
 - fixation invisible,
 - livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

② Autres longueurs sur demande.
Rehausse pour faux-plafond
livrables sur demande.

Plafondsteun
Rehausse plafond

Code PG 7010

► L= 500 mm **7382 050** 35,50 €
► L= 1000 mm **7382 060** 53,00 €

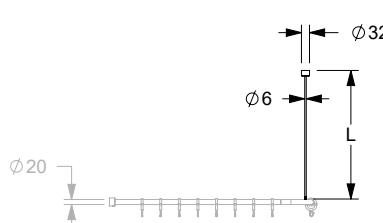



Cavere Douchegeordijnstang met gordijnringen

- $a_1/a_2 = \dots$ mm, Ø 20 mm,
- kan op maat ingekort worden,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- voor geboorde plafondbefestiging,
- gordijnringen inbegrepen in kleur :
- voor douchegeordijnstang kleur 092, gordijnringen wit (019),

voor douchegeordijnstang kleur 095, gordijnringen donker grijs (018),

voor douchegeordijnstang kleur 096, gordijnringen manhattan (067),

voor douchegeordijnstang kleur (091), gordijnringen zwart (016),
voor douchegeordijnstang kleur (093), gordijnringen jasmijn (065),

- wandbevestiging met axiale bevestigings schroeven,
- verborgen fixatie.
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden.

① Op aanvraag verkrijgbaar in andere lengten.
Plafond steun afzonderlijk te bestellen,
zie pag. 33.

Douchegeordijnstang Tringle pour rideau de douche

- $a_1/a_2 = 800$ mm met 16 gordijnringen
avec 16 anneaux
- $a_1/a_2 = 900$ mm met 17 gordijnringen
avec 17 anneaux
- $a_1/a_2 = 1000$ mm met 17 gordijnringen
avec 17 anneaux
- $a_1/a_2 = 1100$ mm met 19 gordijnringen
avec 19 anneaux
- $a_1/a_2 = 1200$ mm met 21 gordijnringen
avec 21 anneaux
- $a_1/a_2 = 1300$ mm met 23 gordijnringen
avec 23 anneaux
- $a_1/a_2 = 1400$ mm met 23 gordijnringen
avec 23 anneaux
- $a_1/a_2 = 1500$ mm met 25 gordijnringen
avec 25 anneaux

Code

PG 7010

7382 080 94,00 €

7382 090 105,00 €

7382 100 116,00 €

7382 110 128,00 €

7382 120 139,00 €

7382 130 149,00 €



7382 140 161,00 €


7382 150 171,00 €

Cavere Tringle pour rideau de douche avec anneaux


- $a_1/a_2 = \dots$ mm, Ø 20 mm,
- peut être raccourcie sur mesure de chaque côté,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- avec filetage pour fixation d'une rehausse plafond,
- avec anneaux pour rideau de douche : pour tringle coloris 092
anneaux en coloris blanc (019),
pour tringle coloris 095
anneaux coloris gris foncé (018),
pour tringle coloris 096
anneaux coloris gris manhattan (067),
pour tringle coloris (091)
anneaux coloris noir (016),
pour tringle coloris (093)
anneaux coloris jasmin (065),
- fixation murale avec vis axiale,
- fixation invisible,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

② Autres dimensions sur demande.
La rehausse plafond est à commander séparément, voir page 33.

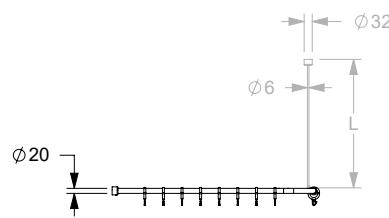




Kleur /coloris 019



Kleur /coloris 051



Kleur /coloris 052



Kleur /coloris 054



Kleur /coloris 059

Douchegordijnen

- hoogte 2000 mm, breedte ... mm,
- voor douchegordijnstang 7382...
- **gemaakt uit 100 % Polyester, antibacterieel, schimmeldodend, verkrijgbaar in :**
 - **kleur 019 :** wit met structuur,
 - **kleur 051 :** wit ovaal patroon,
 - **kleur 052 :** grijs ovaal patroon,
 - **kleur 054 :** wit diagonale strepen,
 - **douchegordijn ... onontvlambaar,**
 - **kleur 059 : wit uit Trevira CS,**
 - schimmeldodend,
 - Bouwmateriaal klasse B1, DIN 4102, onontvlambaar,
 - wasbaar op 40°, geschikt voor desinfectie tot 60 graden,
 - sneldrogend, waterafstotend,
 - met messing vernikkeld ogen voor gordijnringen,
 - voorzien van een zoom rondom en loodstrip aan de onderzijde.
 - Op aanvraag verkrijgbaar in andere lengten.

ⓘ Vergrote afbeelding van de douche-gordijnen zie ↗.


We hebben voorbeelden van stofontwerp, graag aanvragen.

Rideau de douche

- hauteur 2000 mm, largeur ... mm,
- pour tringles 7382...,
- en 100 % polyester, avec protection antibactérienne durable, fongicide, livrable en coloris :
- 019, blanc gaufré,
- 051, blanc à motifs ovales,
- 052, gris à motifs ovales,
- 054, blanc à rayures diagonales blanches,
- rideau de douche, modèle difficilement inflammable :
- coloris 059 blanc en Trevica CS, fongicide.
- classement B1, DIN 4102, difficilement inflammable,
- lavable jusqu'à 40°, convient pour une désinfection jusqu'à 60°,
- hydrofuge, à séchage rapide,
- avec œillets pour anneaux
- finition par ourlets supérieur et latéraux, ourlet inférieur avec cordon de plomb enduit,
- Autres dimensions sur consultation.

ⓘ Photo agrandie des rideaux de douche, voir ↗.


Echantillons sur simple demande.

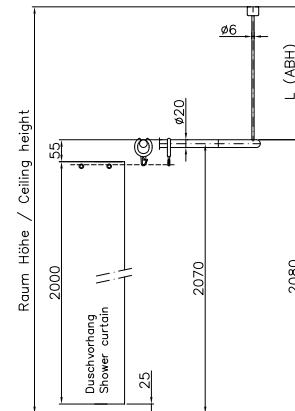

| Douchegordijnstang pour tringle | Aantal ringen oeilletts | Beschrijving Référence | Code. Code article PG 1900 | 019 | 051 | 052 | 054 | 059 |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------|-----|----------|----------|----------|
| 800 mm | 15 | 2100 x 2000 mm | 0787 340 ... | 102,00 € | | 120,00 € | 245,00 € | 245,00 € |
| 900 mm | 16 | 2400 x 2000 mm | 0787 350 ... | 105,00 € | | 125,00 € | 273,00 € | 273,00 € |
| 1000 mm | 16 | 2400 x 2000 mm | 0787 350 ... | 105,00 € | | 125,00 € | 273,00 € | 273,00 € |
| 1100 mm | 18 | 2700 x 2000 mm | 0787 360 ... | 112,00 € | | 134,00 € | 303,00 € | 303,00 € |
| 1200 mm | 20 | 3000 x 2000 mm | 0787 370 ... | 117,00 € | | 141,00 € | 334,00 € | 334,00 € |
| 1300 mm | 22 | 3300 x 2000 mm | 0787 380 ... | 126,00 € | | 152,00 € | 363,00 € | 363,00 € |
| 1400 mm | 22 | 3300 x 2000 mm | 0787 380 ... | 126,00 € | | 152,00 € | 363,00 € | 363,00 € |
| 1500 mm | 24 | 3600 x 2000 mm | 0787 390 ... | 135,00 € | | 162,00 € | 394,00 € | 394,00 € |



NEW

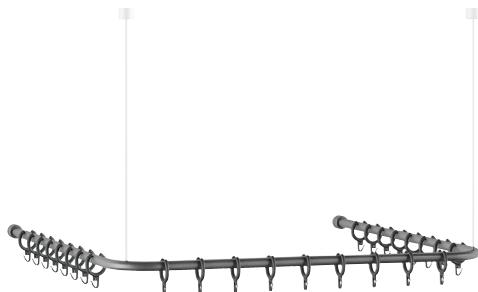

Douche gondelstang
Tringle pour rideau de douche

- ▶ $a_1/a_2 = 900 \text{ mm}$
met 28 gordijnringen
avec 28 anneaux **7382 320** 220,00 €
- ▶ $a_1/a_2 = 1000 \text{ mm}$
met 28 gordijnringen
avec 28 anneaux **7382 330** 230,00 €
- ▶ $a_1/a_2 = 1100 \text{ mm}$
met 30 gordijnringen
avec 30 anneaux **7382 340** 240,00 €
- ▶ $a_1/a_2 = 1200 \text{ mm}$
met 34 gordijnringen
avec 34 anneaux **7382 350** 250,00 €
- ▶ $a_1/a_2 = 1300 \text{ mm}$
met 36 gordijnringen
avec 36 anneaux **7382 360** 260,00 €
- ▶ $a_1/a_2 = 1400 \text{ mm}$
met 36 gordijnringen
avec 36 anneaux **7382 370** 270,00 €
- ▶ $a_1/a_2 = 1500 \text{ mm}$
met 40 gordijnringen
avec 40 anneaux **7382 380** 280,00 €

Cavere Douche gondelstang met gordijnringen


- $a_1/a_2 = \dots \text{ mm}, \varnothing 20 \text{ mm}$,
- kan op maat ingekort worden,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- voorgeboorde plafondbefestiging,
- met twee aansluitschroefdraden voor twee plafondophangingen
- gordijnringen inbegrepen in kleur : voor douche gondelstang kleur 092, gordijnringen wit (019), voor douche gondelstang kleur 095, gordijnringen donkergrijs (018), voor douche gondelstang kleur 096, gordijnringen manhattan (067), voor douche gondelstang kleur (091), gordijnringen zwart (016), voor douche gondelstang kleur (093), gordijnringen jasmijn (065),
- wandbevestiging met axiale bevestigings schroeven,
- verborgen fixatie.
- Levering met edelstaal torxschroeven $\varnothing 6 \times 70 \text{ mm}$ en pluggen voor massieve wanden.


Op aanvraag verkrijgbaar in andere lengten.
Plafond steun afzonderlijk te bestellen,
zie pag. 33.

Cavere Tringle pour rideau de douche avec anneaux


- $a_1/a_2 = \dots \text{ mm}, \varnothing 20 \text{ mm}$,
- peut être raccourcie sur mesure de chaque côté,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- avec filetages de raccordement pour deux rehausses plafond,
- avec anneaux pour rideau de douche : pour tringle coloris 092 anneaux en coloris blanc (019), pour tringle coloris 095 anneaux coloris gris foncé (018), pour tringle coloris 096 anneaux coloris gris manhattan (067), pour tringle coloris (091) anneaux coloris noir (016), pour tringle coloris jasmin (065),
- fixation murale avec vis axiale,
- fixation invisible,
- livraison avec vis inox TORX $\varnothing 6 \times 70 \text{ mm}$ et chevilles pour matériaux de construction pleins.

Autres dimensions sur demande.
La rehausse plafond est à commander séparément, voir page 33.

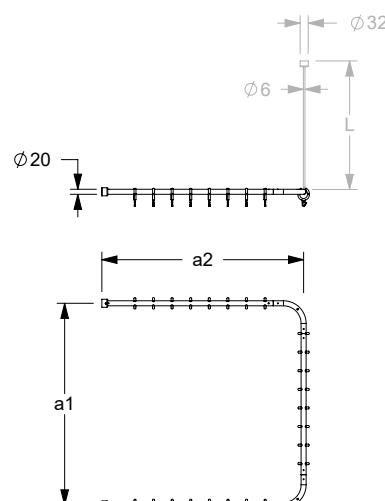




Kleur/coloris 019



Kleur/coloris 051



Kleur/coloris 052



Kleur/coloris 054



Kleur/coloris 059

Douchegordijnen, tweedelig

- hoogte 2000 mm, breedte ... mm,
- voor douchegordijnstang 7382 3...
- **gemaakt uit 100 % Polyester, antibacterieel, schimmeldodend, verkrijgbaar in :**
 - **kleur 019 :** wit met structuur,
 - **kleur 051 :** wit ovaal patroon,
 - **kleur 052 :** grijs ovaal patroon,
 - **kleur 054 :** wit diagonale strepen,
 - **douchegordijn ... onontvlambaar,**
 - **kleur 059 wit uit Trevira CS,**
 - schimmeldodend,
 - Bouwmateriaal klasse B1, DIN 4102, onontvlambaar,
 - wasbaar op 40°
 - geschikt voor desinfectie tot 60 graden,
 - sneldrogend, waterafstotend,
 - met messing vernikkeld ogen voor gordijnringen,
 - voorzien van een zoom rondom en loodstrip aan de onderzijde,
 - op aanvraag verkrijgbaar in andere lengten.

ⓘ Vergrote afbeelding van de douchegordijnen in hoofdstuk

We hebben voorbeelden van stofontwerpen, graag aanvragen.

Rideau de douche, en deux parties

- hauteur 2000 mm, largeur ... mm,
- pour tringles 7382 3...
- en 100 % polyester, avec protection antibactérienne durable, fongicide, livrable en :
 - coloris 019, blanc gaufré,
 - coloris 051, blanc à motifs ovales,
 - coloris 052, gris à motifs ovales,
 - coloris 054, blanc à rayures diagonales blanches,
- rideau de douche, modèle difficilement inflammable :
 - coloris 059 blanc en Trevira CS,
 - fongicide.
 - classement B1, DIN 4102, difficilement inflammable,
- lavable jusqu'à 40°, convient pour une désinfection jusqu'à 60°,
- hydrofuge, à séchage rapide,
- avec œillets en laiton nickelé pour anneaux,
- finition par ourlets supérieurs et latéraux, ourlet inférieur avec cordon de plomb enduit,
- autres dimensions sur consultation.

ⓘ Photo agrandie des rideaux de douche, voir chapitre

Echantillons sur simple demande.

| Douchegordijnstang pour tringle a1/a2 | Aantal- ringen œillet | Beschrijving Référence deel 1 / deel 2 x 2000 mm partie 1 / partie 2 x 2000 mm | Productcode Code article PG 1900 | | | | | |
|---|-----------------------------|---|--|----------|----------|----------|----------|--|
| 800 mm | 24 | 1200/2100 x 2000 mm | 0787 610 ... | 175,00 € | 211,00 € | 397,00 € | 397,00 € | |
| 900 mm | 27 | 1200/2400 x 2000 mm | 0787 620 ... | 180,00 € | 216,00 € | 429,00 € | 429,00 € | |
| 1000 mm | 27 | 1500/2400 x 2000 mm | 0787 630 ... | 190,00 € | 226,00 € | 457,00 € | 457,00 € | |
| 1100 mm | 29 | 1500/2700 x 2000 mm | 0787 640 ... | 198,00 € | 235,00 € | 487,00 € | 487,00 € | |
| 1200 mm | 33 | 1800/3000 x 2000 mm | 0787 650 ... | 214,00 € | 257,00 € | 549,00 € | 549,00 € | |
| 1300 mm | 35 | 1800/3300 x 2000 mm | 0787 660 ... | 220,00 € | 266,00 € | 578,00 € | 578,00 € | |
| 1400 mm | 35 | 1800/3300 x 2000 mm | 0787 660 ... | 220,00 € | 266,00 € | 578,00 € | 578,00 € | |
| 1500 mm | 39 | 2100/3600 x 2000 mm | 0787 670 ... | 230,00 € | 278,00 € | 635,00 € | 635,00 € | |



Douchegeordijnstang Code PG 7010
Tringle pour rideau de douche

► L= 500 - 1000 mm **7382 220** 116,00 €
Aantal gordijnringen: zie tabel
Nombre d'anneaux livrés, voir tableau

► L= 1001 - 1500 mm **7382 230** 144,00 €
Aantal gordijnringen: zie tabel
Nombre d'anneaux livrés, voir tableau

► L= 1501 - 2200 mm **7381 240** 191,00 €
Aantal gordijnringen: zie tabel
Nombre d'anneaux livrés, voir tableau

Cavere Douchegeordijnstang met gordijnringen

- lengte 500 - 1500 mm, Ø 20 mm, lengte 1501 - 2200 mm, Ø 32 mm,
- kan op maat ingekort worden,
- uit aluminium,
- *L = 2200 mm, gemaakt van roestvrij staal, materiaal nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- gordijnringen inbegrepen in kleur: voor douchegeordijnstang kleur 092, gordijnringen wit (019), voor douchegeordijnstang kleur 095, gordijnringen donkergris (018), voor douchegeordijnstang kleur 096, gordijnringen manhattan (067), voor douchegeordijnstang kleur (091), gordijnringen zwart (016), voor douchegeordijnstang kleur (093), gordijnringen jasmijn (065),


- voor douchegeordijnstang Ø 20 mm : Wand montage met axiale bevestigings Schroef,
- voor douchegeordijnstang Ø 32 mm : met rozetten Ø 70 mm voor verborgen bevestiging,
- Levering schroeven en pluggen.

① Boorgaten voor plafondbevestiging op aanvraag.

Cavere Tringles droites avec anneaux

- longueur 500 -1500 mm, Ø 20 mm, longueur 1501 - 2200 mm, Ø 32 mm,
- peut être raccourcie à la dimension souhaitée,
- en aluminium,
- *L = 2200 mm, en inox, qualité n° 1.4301 (A2, AISI 304), finition mate,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- avec anneaux pour rideau de douche : pour tringle coloris 092 anneaux en coloris blanc (019), pour tringle coloris 095 anneaux coloris gris foncé (018), pour tringle coloris 096 anneaux coloris gris manhattan (067), pour tringle coloris (091) anneaux coloris noir (016), pour tringle coloris (093) anneaux coloris jasmin (065),
- pour tringles droites Ø 20 mm : fixation murale avec vis axiale,
- pour tringles droites Ø 32 mm : avec rosaces Ø 70 mm, fixation invisible,
- livraison avec vis et chevilles.

① Filetage pour rehausse plafond sur demande, avec plus-value.

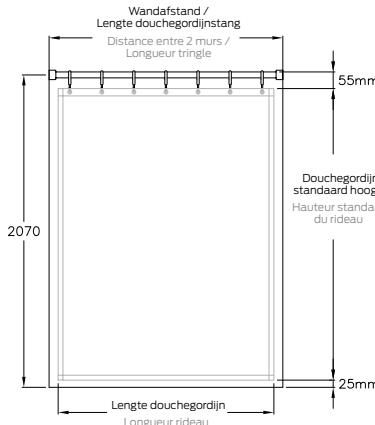

Gordijnring Code PG 1500
Anneau

voor douchegeordijnstang **7382 ... Ø 20 mm**
pour tringles **7382 ... Ø 20 mm**

► 46 x 8 mm **0361 330** 2,35 €
46 x 8 mm
Antibac **4361 330** 2,65 €

voor douchegeordijnstang **7381 ... Ø 32 mm**
pour tringles **7381 ... Ø 32 mm**


► 58 x 8 mm **0361 430** 2,35 €
58 x 8 mm
Antibac **4361 430** 2,65 €

Gordijnring

- 46 x 8 mm, 58 x 8 mm,
- voor douchegeordijnstangen Ø 20, Ø 32 mm
- gemaakt uit nylon, optionele permanente bescherming tegen bacteriën, meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de NORMBAU-kleuren 016, 018, 019, 065 en 067.


Anneau

- 46 x 8 mm, 58 x 8 mm,
- pour tringles Ø 20, 32 mm,
- en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,
- coloris : 016, 018, 019, 065 ou 067.






Kleur /coloris 019



Kleur /coloris 051



Kleur /coloris 052



Kleur /coloris 054



Kleur /coloris 059

Douchegordijnen

- hoogte 2000 mm, breedte ... mm,
- voor douchegordijnstang 7382...
- **gemaakt uit 100 % Polyester, antibacterieel, schimmeldodend, verkrijgbaar in :**
 - **kleur 019 :** wit met structuur,
 - **kleur 051 :** wit ovaal patroon,
 - **kleur 052 :** grijs ovaal patroon,
 - **kleur 054 :** wit diagonale strepen,
- **douchegordijn ... onontvlambaar,**
- **kleur 059 : wit uit Trevira CS,**
- schimmeldodend,
- Bouwmateriaal klasse B1, DIN 4102, onontvlambaar,
- wasbaar op 40°, geschikt voor desinfectie tot 60 graden,
- sneldrogend, waterafstotend,
- met messing vernikkeld ogen voor gordijnenringen,
- voorzien van een zoom rondom en loodstrip aan de onderzijde.
- op aanvraag verkrijgbaar in andere lengten.

① Vergrote afbeelding van de douchegordijnen zie ↗.


We hebben voorbeelden van stofontwerpwerpen, graag aanvragen.

Rideau de douche


- hauteur 2000 mm, largeur ... mm,
- pour tringles 7382...,
- en 100 % polyester, avec protection antibactérienne durable, fongicide, livrable en coloris :
- 019, blanc gaufré,
- 051, blanc à motifs ovales,
- 052, gris à motifs ovales,
- 054, blanc à rayures diagonales blanches,
- rideau de douche, modèle difficilement inflammable :
- coloris 059 blanc en Trevica CS, fongicide.
- classement B1, DIN 4102, difficilement inflammable,
- lavable jusqu'à 40°, convient pour une désinfection jusqu'à 60°,
- hydrofuge, à séchage rapide,
- avec œillets pour anneaux
- finition par ourlets supérieur et latéraux, ourlet inférieur avec cordon de plomb enduit,
- autres dimensions sur consultation.

① Photo agrandie des rideaux de douche, voir ↗.

Echantillons sur simple demande.

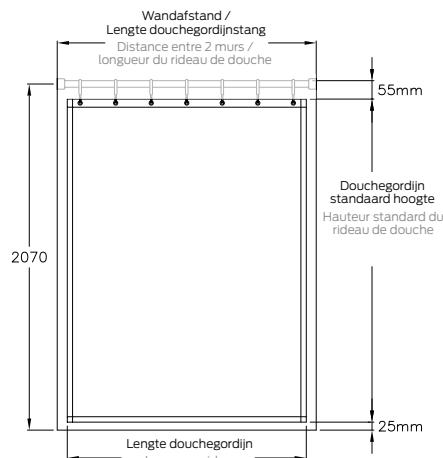

| Douchegordijnstang pour tringle Lengte longueur | Aantal ringen Oeillets | Beschrijving Référence | Code Code article | 019 | 051 | 052 | 054 | 059 |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------|----------|-----|----------|----------|----------|
| 500 - 910 mm | 9 | 1200 x 2000 mm | 0787 310 ... | 74,00 € | | 90,00 € | 155,00 € | 155,00 € |
| 911 - 1180 mm | 11 | 1500 x 2000 mm | 0787 320 ... | 85,50 € | | 103,00 € | 184,00 € | 184,00 € |
| 1181 - 1450 mm | 13 | 1800 x 2000 mm | 0787 330 ... | 95,50 € | | 115,00 € | 212,00 € | 212,00 € |
| 1451 - 1730 mm | 15 | 2100 x 2000 mm | 0787 340 ... | 102,00 € | | 120,00 € | 245,00 € | 245,00 € |
| 1731 - 2000 mm | 16 | 2400 x 2000 mm | 0787 350 ... | 105,00 € | | 125,00 € | 273,00 € | 273,00 € |
| 2001 - 2200 mm | 18 | 2700 x 2000 mm | 0787 360 ... | 112,00 € | | 134,00 € | 303,00 € | 303,00 € |

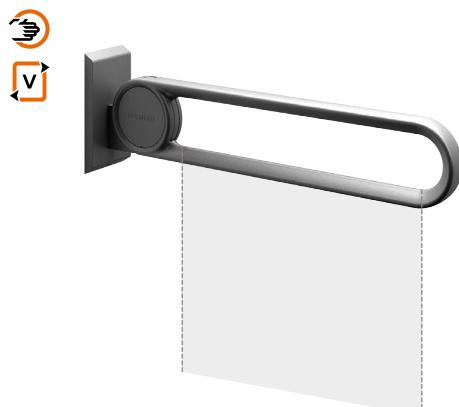

...met grondplaat
...avec platine de fixation



...zonder grondplaat
...sans platine de fixation

Cavere Opklapbare Douchegordijnsteun vario, demontabel Tringle rabattable vario, amovible

met grondplaat
avec platine de fixation

► L= 850 mm **7447 030** 422,00 €

zonder grondplaat
sans platine de fixation

► L= 850 mm **7447 130** 394,00 €

Cavere Opklapbare Douchegordijnsteun vario, demontabel



- lengte 850 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen,
- wandhouder met afgeronde randen past harmonieus bij het trigonometrische ontwerp van de handgreep,
- plaatsbesparend door centraal scharnier mechanisme,
- links en rechts te gebruiken,
- met robuuste en onderhoudsvrije scharnier,
- met instelbare rem,
- eenenvoudige montage of demontage door het inschuiven in de grondplaat vario,
- grondplaat uit roestvrij staal,
- kan als steungreep worden gebruikt,
- verborgen fixatie,
- belasting volgens DIN 18040 1-2,
- max. toelaatbare belasting : 100 kg,
- Levering met Inbussleutel.

Cavere Tringle rabattable vario, amovible

- longueur 850 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- support mural avec angles arrondis s'associe harmonieusement au design trigonométrique du contour de la poignée,
- faible encombrement grâce à un mécanisme central,
- réversible gauche/droite,
- articulation dotée d'un roulement fiable,
- avec système de freinage réglable,
- montage/démontage simple et rapide, la tringle s'accroche sur la platine de fixation vario,
- platine de fixation en inox,
- peut être utilisée comme barre d'appui,
- fixation invisible,
- selon la norme DIN 18040 1-2,
- charge maximale 100 kg,
- livraison avec clé Allen.

① De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld, zie pag. 42.

① Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à commander séparément, voir page 42.

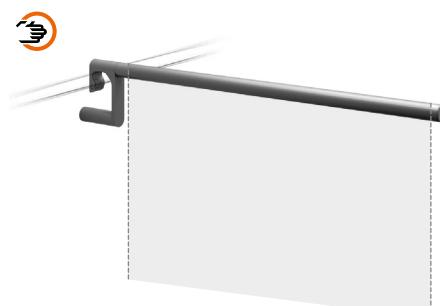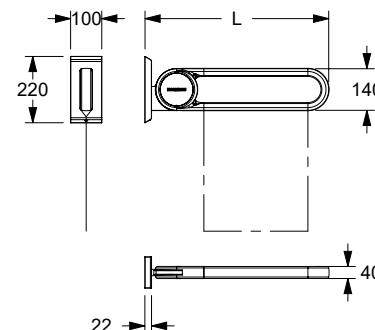

Douchegordijnstang
Tringle rabattable

► 135 x 30 x 845 mm **7500 581** 188,00 €

Cavere Douchegordijnstang, om douchegordijn demontabel


- 135 x 30 x 845 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- past op Cavere steungreep,
- horizontaal kantelbaar.


Cavere Tringle amovible

- 135 x 30 x 845 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- à accrocher aux mains courantes Cavere,
- inclinaison horizontale réglable,


① Kan niet als steungreep worden gebruikt.

① Ne peut pas faire fonction de barre d'appui.







Kleur / colour 019



Kleur / colour 051



Kleur / colour 052



Kleur / colour 054




Kleur / colour 059

Douche gordijnen

- 605 x 715 mm, 605 x 615 mm, voor douche-gordijnstang 7447 030, 7447 130,
- 700 x 850 mm, 700 x 750 mm, voor douche-gordijnsteun 7500 581, om douche-gordijn demontabel,
- met doorlopende klittenbandsluiting,
- **gemaakt uit 100 % Polyester, antibacterieel, schimmeldodend, verkrijgbaar in :**
- **kleur 019 :** wit met structuur,
- **kleur 051 :** wit ovaal patroon,
- **kleur 052 :** grijs ovaal patroon,
- **kleur 054 :** wit diagonale strepen,
- **douche gordijn ... onontvlambaar,**
- **kleur 059 wit uit Trevira CS,**
- schimmeldodend,
- Bouwmateriaal klasse B1, DIN 4102, onontvlambaar,
- wasbaar op 40°, geschikt voor desinfectie tot 60 graden,
- sneldrogend, waterafstotend,
- op aanvraag verkrijgbaar in andere lengten.

i Vergrote afbeelding van de douche-gordijnen zie

We hebben voorbeelden van stofontwerpen, graag aanvragen.

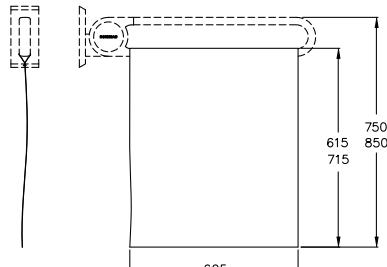

Geschikt voor Douche gordijnsteun vario /
pour tringle rabattable vario


7447 030 / 7447 130

Rideau anti-éclaboussure

- 605 x 715 mm, 605 x 615 mm, pour tringle rabattable 7447 030, 7447 130,
- 700 x 850 mm, 700 x 750 mm, pour tringle amovible 7500 581, à accrocher,
- avec bande auto-agrippante continue,
- **en 100 % polyester, avec protection antibactérienne durable, fongicide, livrable en coloris :**
- 019, blanc gaufré,
- 051, blanc à motifs ovales,
- 052, gris à motifs ovales,
- 054, blanc à rayures diagonales blanches,
- rideau anti-éclaboussure, modèle difficilement inflammable :
- coloris 059 blanc en Trevira CS,
- fongicide.
- classement B1, DIN 4102, difficilement inflammable,
- lavable jusqu'à 40°, convient pour une désinfection jusqu'à 60°,
- hydrofuge, à séchage rapide,
- Autres dimensions sur consultation.

i Photo agrandie des rideaux de douche, voir

Echantillons sur simple demande.



Geschikt voor Douche gordijnstang /
pour tringle amovible

7500 581

| Geschikt voor Douche gordijnsteun pour tringle | Beschrijving/afmeting Référence/dimensions | Productcode Code article PG1900 | 019 | 051 | 052 | 054 | 059 |
|--|---|---------------------------------------|---------|-----|---------|----------|----------|
| 7447 030 7447 130 | 605 x 715 mm | 0787 051 ... | 56,00 € | | 59,00 € | 108,00 € | 108,00 € |
| 7500 581 | 700 x 850 mm | 0787 052 ... | 56,00 € | | 59,00 € | 108,00 € | 108,00 € |
| 7447 030 7447 130 | 605 x 615 mm | 0787 056 ... | 56,00 € | | 59,00 € | 108,00 € | 108,00 € |
| 7500 581 | 700 x 750 mm | 0787 057 ... | 56,00 € | | 59,00 € | 108,00 € | 108,00 € |






**meer
beschrijving
zie hoofdstuk**



**Informations
détallées
voir chapitre**




| Muur en muurtextuur / Murs - composition de la paroi | | | | | |
|---|--|--|--|---|------------------------|
| meer beschrijving zie hoofdstuk | Muur uitvolle steen Maçonnerie pleine | Muur uit beton korrelsteen Maçonnerie creuse | Voorwandmontage Fixation par l'avant sur cloisons légères | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> – Béton ≥ B 15 – Volle baksteen ≥ Mz 12 – Kalkzand - volsteen ≥ KS 12 – Natuursteen met dichte voeg – puimsteen <ul style="list-style-type: none"> – béton ≥ B 15 – brique pleine ≥ Mz 12 – brique silico-calcaire pleine ≥ KS 12 – pierre naturelle avec une structure solide – pierre pleine | <ul style="list-style-type: none"> – Beton korrelsteen KSL ≥ 12 – Holle baksteen HLz ≥ 12 – Holle betonkorrelsteen ≥ Hbl4, Hbn4 – Andere holle stenen <ul style="list-style-type: none"> – brique silico-calcaire creuse KSL ≥ 12, – brique creuse HLz ≥ 12 – pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4 | Bevestigingsplaat uit meervoudig verlijmd hout | Bevestigingsplaat van staal | zonder wandversteiging |
| | | | avec renfort en bois dur (panneau de contreplaqué de plusieurs épaisseurs encollées) | avec renfort acier | sans renfort |
| Opklapbare douche-gordijnsteun vario, demontabel Tringle rabattable vario, amovible  Muursteun vario, demontabel Barre d'appui murale vario, amovible  Grondplaat met blinde bevestigingsplaat vario, demontabel Platine de fixation avec cache vario, amovible  | Montageset / Kit de fixation 7470 030 20,25 € 1 Set /kit | Montageset / Kit de fixation 7470 040 76,00 € met injectiepluggen* avec cartouche de mortier* Montageset / Kit de fixation 7470 050 35,50 € zonder injectiepluggen sans cartouche de mortier 1 Set /kit | Montageset / Kit de fixation 7470 010 17,00 € 1 Set /kit | Montageset / Kit de fixation 7470 020 15,00 € 1 Set /kit | |
| Montageplaat voor de bevestiging van – Muursteun/ Opklapbare muursteun, – Opklapbare douchegordijnsteun Plaque de fixation pour – barre d'appui rabatt./murale – tringle rabattable | | | | Montageplaat Plaque de fixation 200 x 850 mm 7448 481 308,00 € 1 Set /kit | |

* Let op: artikel met uiterste datum

* Attention : produit avec date de péremption

Prijs excl. btw / Tarif public H.T.

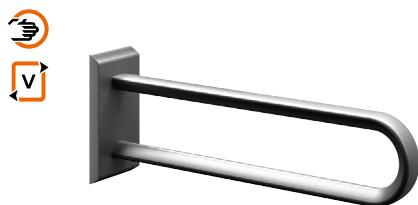

...met grondplaat
...avec plaque de fixation



...zonder grondplaat
...sans plaque de fixation

Muursteen vario, demontabel

Barres d'appui murale vario, amovibles

met grondplaat
avec plaque de fixation

| | Code | PG 7000 |
|-------------|-----------------|----------|
| ► L= 600 mm | 7467 010 | 256,00 € |
| ► L= 725 mm | 7467 020 | 273,00 € |
| ► L= 850 mm | 7467 030 | 287,00 € |

zonder grondplaat
sans plaque de fixation

| | | |
|-------------|-----------------|----------|
| ► L= 600 mm | 7467 110 | 228,00 € |
| ► L= 725 mm | 7467 120 | 246,00 € |
| ► L= 850 mm | 7467 130 | 259,00 € |

Cavere Muursteen vario, demontabel

- lengte 600, 725 en 850 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen,
- wandhouder met afgeronde randen past harmonieus bij het trigonometrische ontwerp van de handgreep,
- links en rechts te gebruiken,
- een eenvoudige montage of demontage door het inschuiven in de grondplaat vario,
- grondplaat uit roestvrij staal,
- kan achteraf worden uitgerust met toiletrolhouder 7449 110,
- max. toelaatbare belasting : 100 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering zonder schroeven en pluggen.
- Levering met Inbussleutel.

Cavere Barre d'appui murale vario, amovible

- longueurs 600, 725 ou 850 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomique,
- support mural avec angles arrondis s'associe harmonieusement au design trigonométrique du contour de la poignée,
- réversible gauche/droite,
- montage/démontage simple et rapide, la barre d'appui s'accroche sur la platine de fixation vario,
- plaque de fixation en inox,
- un porte-rouleau 7449 110 peut être adapté ultérieurement.
- charge maximale 100 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec clé Allen.


① De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld.
Verschillende muursteunen vario, demontabel, zijn geschikt voor vaak voorkomende montage en demontage (bijv. hotels en revalidatiecentra).

Verschillende muursteunen vario, demontabel, zonder grondplaat voor het later aanbrengen op een reeds aanwezige grondplaat.

① Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à commander séparément. Pour une utilisation près d'un WC, un porte-rouleau adaptable peut être commandé séparément.

Les barres d'appui murales vario, amovibles, sont conçues pour un montage et démontage fréquents (par exemple pour les hôtels et les cliniques de réadaptation).

Barres d'appui murales vario, amovibles, sans plaque de fixation, destinées au remplacement d'une plaque de fixation déjà installée.

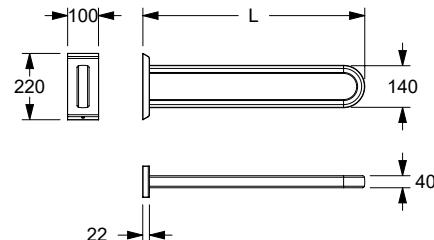



Kinkelbare spiegel Miroir inclinable

▶ 590 x 500 mm **7466 112** PG 7010

Code

PG 7010

565,00 €

Cavere Kinkelbare spiegel



- 590 x 500 mm,
- met zijdelings spiegelhouders en bedieningsschakel, uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4401 (A4, AISI 316),
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- met kip-element, verkrijgbaar in de Cavere kleuren, spiegel in kristalglas met afgewonde vormen,
- bevestigd op een stalen grondplaat, kinkelbaar tot 25°,
- instelling van de verstelkracht mogelijk,
- met rozetten Ø 70 mm voor verborgen bevestiging, binnenzakrossetten en schroeven uit roestvrij staal.
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden.

① Lamp, op later tijdstip monterbaar zie pag 45.

Cavere Miroir inclinable

- 590 x 500 mm,
- avec supports latéraux et poignée en inox, qualité n° 1.4401 (A4-AISI 316),
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- avec éléments basculants en coloris Cavere,
- avec arêtes polies et angles arrondis, sur support métallique, inclinaison réglable en continu jusqu'à 25°
- la force de réglage peut être ajustée,
- avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible, sous-rosaces et vis en inox,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

① Luminaire adaptable, voir page 45.

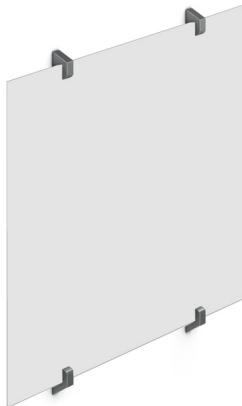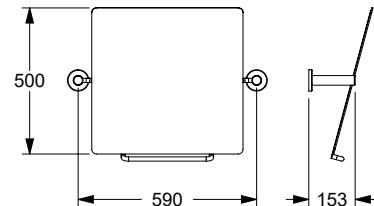

Spiegel Miroir

▶ 600 x 600 mm **0514 150** PG 1500

Code

PG 1500

93,00 €

▶ 600 x 1000 mm **0514 170** 110,00 €

110,00 €

Spiegel

- breedte 600 mm, hoogte 600, 1000 mm,
- uit floatglas 5 mm,
- hoekvorm, gepolijste randen.

Cavere Spiegelklem



- 50 x 69 x 25 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- voor de bevestiging van een spiegel met een dikte tot 4 - 6 mm,
- set bestaande uit 2 houders voor onder en 2 voor boven,
- met antislip voor spiegel,
- verborgen fixatie.
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 5 x 60 mm en pluggen voor massieve wanden.

Miroir

- largeur : 600 mm, hauteur : 600, 1000 mm,
- en verre flotté, 5 mm,
- carré, bords polis.

Cavere Support miroir


- 50 x 69 x 25 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- pour miroirs de 4 - 6 mm d'épaisseur,
- jeu de quatre supports pour un miroir,
- avec dispositif anti-glisse pour miroir,
- fixation invisible,
- livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

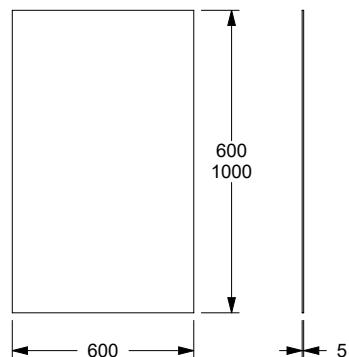

Spiegelklem Support miroir

▶ 50 x 69 x 25 mm **7500 200** 32,25 €

Set bestaande uit 4 houders
Jeu de 4 supports

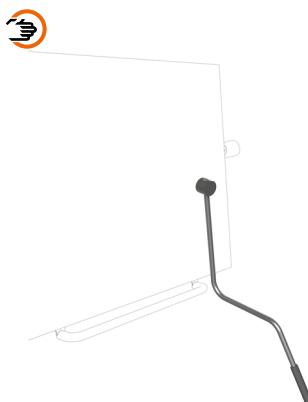

Bedieningshendel, op later tijdstip monterbaar

- Ø 10 mm, uit edelstaal, grondstof n° 1.4401 (A4, AISI 316),
- fijn-mat oppervlak,
- handvat gemaakt uit nylon, optionele permanente bescherming tegen bacteriën, meer onder hoofdstuk Informatie,
- verkrijgbaar in de NORMBAU-kleuren,
- supplement bij de kantelbare spiegels uit de NY.466-serie,
- zijdelen beweegbaar, instelling van de verstelkracht mogelijk,
- zowel links als rechts te monteren,
- voor een muurafstand tot maximum 150 mm.


Levier de réglage, adaptable

- Ø 10 mm, en inox, qualité n° 1.4401 (A4-AISI 316),
- finition mate,
- poignée en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,
- coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
- adaptable sur miroirs inclinables série NY.466...,
- pivotant à droite et à gauche, la force de réglage du levier peut être ajustée,
- fixation à droite ou à gauche du miroir,
- convient pour vasques sur bâti-support jusqu'à 150 mm.

ⓘ Andere afmetingen op aanvraag verkrijgbaar.

ⓘ Exécutions spéciales sur demande.

| Bedieningshendel Lever de réglage | Code | PG 2000 |
|---|-----------------|----------|
| ► NY.466.450 | 0466 450 | 117,00 € |
| NY.466.455 Antibac | 4466 450 | 130,00 € |

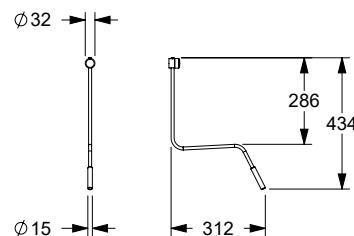



Lamp, op later tijdstip monterbaar

- 408 x 108 x 40 mm,
- uit aluminium,
- 8 Watt 220 - 230 V input, LED-lamp,
- NEN 600 lm,
- veiligheidssysteem IP 44, waterdicht,
- met aansluitdoos,
- Lamp kan op een later tijdstip aan spiegel worden geklemd met een breedte tot 6 mm.

Luminaire adaptable sur miroirs inclinables

- 408 x 108 x 40 mm,
- en aluminium,
- 8 W - 220-230 V, éclairage à LED,
- flux lumineux : 600 lm,
- protection d'étanchéité IP 44, contre les projections d'eau,
- avec boîtier de branchement,
- fixation par serrage sur miroirs jusqu'à 6 mm d'épaisseur.

| Lamp Luminaire | Code | PG 0700 |
|--------------------------|-----------------|---------|
| ► 408 x 108 x 40mm | 0300 669 | 93,50 € |




Lamp, op later tijdstip monterbaar

- 220 mm, Ø 36 mm,
- 2 x 40 Watt G9 - 230 V,
- veiligheidssysteem IP 44, waterdicht,
- metalen behuizing met roestvrij staal look,
- afwerking glas wit/transparant,
- met kabel, kabellengte 1,2 m en behuizing voor contactklem.
- Lamp kan op een later tijdstip aan spiegel worden geklemd met een breedte tot 6 mm.

Luminaire adaptable sur miroirs inclinables

- 220 mm x Ø 36 mm,
- 2 x 40 W G9 - 230 V,
- protection d'étanchéité IP 44, contre les projections d'eau,
- coffre en métal aspect inox,
- luminaire en verre blanc/ transparent,
- avec câble longueur 1,2 m et boîtier de branchement,
- Fixation par serrage sur miroirs jusqu'à 6 mm d'épaisseur.

| Lamp Luminaire | Code | PG 0700 |
|--------------------------|-----------------|----------|
| ► L = 220 mm | 0300 666 | 200,00 € |





| | | |
|---------------------------------------|------|---------|
| Wastafel Vasque ergonomique | Code | PG 7010 |
|---------------------------------------|------|---------|

met opening voor kraanwerk
avec percage pour robinetterie

► 600 x 550 mm **7530 600** 557,00 €

zonder opening voor kraanwerk
sans percage pour robinetterie

► 600 x 550 mm **7530 610** 557,00 €
(Levertijd 4-6 weken)
(Délai 4-6 semaines)

Wastafel

- (LxD) lengte 600 mm, diepte 550 mm,
- uit mineraal gietwerk, mat glanzend, met poriënsvrije oppervlakte,
- kleur wit,
- ergonomisch binnenbekken met brede uitsparing,
- afgeronde vormgeving voor ondersteuning van de armen,
- 2 laterale grepen om op te steunen en vast te nemen om dichter bij de wastafel te komen, ook bruikbaar als handdoek houder,
- de contour vorm aan de voorzijde zorgt voor een goede grip om zichzelf naar de wastafel te trekken,
- ruime plaats voor toiletartikelen,
- zonder overloop,
- met of zonder opening voor kraanwerk,
- voor bevestiging met houtdraadbouten,
- door de platte onderkant toegankelijk voor rolstoelen norm DIN 18040,
- belasting 150 kg volgens DIN EN 14688,
- CE markering volgens product reglement constructie nr. 305/2011.

Vasque ergonomique

- largeur 600, profondeur 550 mm,
- en fonte minérale, brillant satiné, surface non poreuse,
- coloris blanc,
- cuvette ergonomique élargie en partie avant,
- façade arrondie avec surface plane pour appui et soutien confortable des bras,
- deux barres d'appui latérales permettent de s'appuyer et de s'approcher de la vasque, également utilisables comme porteserviettes,
- la forme du contour avant assure une bonne préhension permettant de se tirer vers la vasque,
- larges emplacements pour articles de toilette,
- sans trop-plein,
- avec ou sans percage pour robinetterie,
- fixation par vis à double filetage,
- fond plat permettant l'accès aux fauteuils roulants suivant la norme DIN 18040,
- résistance 150 kg suivant DIN EN 14688, marquage CE suivant la réglementation des produits de construction n° 305/2011.


① Sans robinetterie, ni siphon.

Kit pour réparation d'impacts sur la vasque, livrable sur demande.

Trop-plein pour vasque

Systèmes de vidage avec trop-plein pouvant être installés avec les vasques Cavere :

Geberit, siphon 'Clou'
Viega, siphon '5420.1'

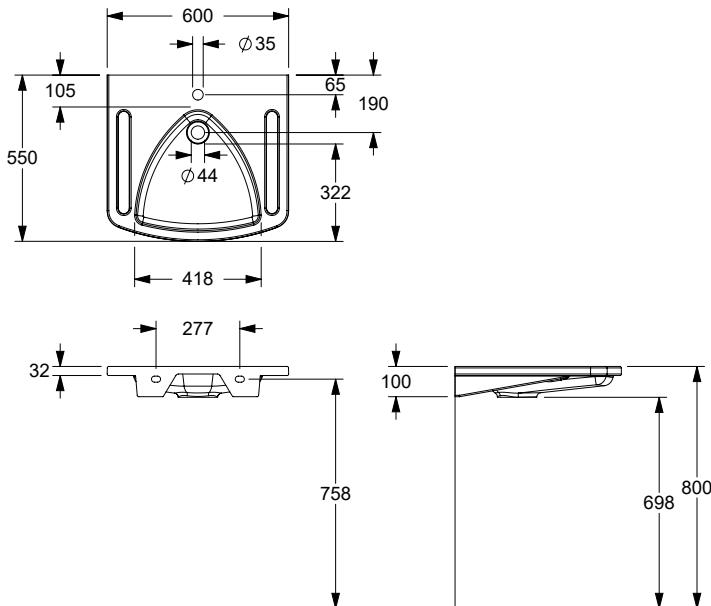

NEW

| Cavere Cavere Chrome | Cavere FlexCare | Accessories | Accessories | Accessories |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|--|------------------------------------|
| | | | poedercoating revêtement thermolaqué | Chrome glanzend Chrome brillant |



Ontwerpberiek
toilet ruimte
Espace WC

4 - 15 **48 - 57**

94 - 95

106




Ontwerpberiek
douche ruimte
Espace douche

16 - 41 **58 - 79**

96 - 97

107



Ontwerpberiek
wastafel
Espace lavabo

42 - 46 **80 - 82**

84 - 92




98 - 104

108 - 112



Meer zitcombinaties mogelijk bij Cavere Care vanaf pagina 113
Autres combinaisons de sièges pour Cavere Care à partir de la page 113

**Nadere****Omschrijving
zie hoofdstuk****Informations
détailées
voir chapitre****Muur en muurtextuur / Murs - composition de la paroi**

| Nadere Omschrijving zie hoofdstuk | Muur en muurtextuur / Murs - composition de la paroi | | | | |
|---|--|---|--|--|---|
| | Muur uitvolle steen Maçonnerie pleine | Muur uit beton korrelsteen Maçonnerie creuse | Voorwandmontage Fixation par l'avant sur cloisons légères | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Béton ≥ B 15 - Volle baksteen ≥ Mz 12 - Kalkzand - volsteen ≥ KS 12 - Natuursteen met dichte voeg - puimsteen <ul style="list-style-type: none"> - béton ≥ B 15 - brique pleine ≥ Mz 12 - brique silico-calcaire pleine ≥ KS 12 - pierre naturelle avec une structure solide - pierre pleine | <ul style="list-style-type: none"> - Beton korrelsteen KSL ≥ 12 - Holle baksteen HLz ≥ 12 - Holle betonkorrelsteen ≥ Hbl4, Hbn4 - Andere holle stenen | Bevestigingsplaat uit meervoudig verlijmd hout | Bevestigingsplaat van staal | zonder wandversteiging |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - brique silico-calcaire creuse KSL ≥ 12, - brique creuse HLz ≥ 12 - pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4 - autres briques creuses, béton/ | avec renfort en bois dur (panneau de contreplaqué de plusieurs épaisseurs encollées) | avec renfort acier | sans renfort |
| Opklapbare muursteun/ douchegordijnsteun vario, demontabel Barre d'appui/tringle rabat-table vario, amovible   | Montageset / Kit de fixation 7470 030 20,25 € 1 Set /kit | Montageset / Kit de fixation 7470 040 76,00 € met injectiepluggen* avec cartouche de mortier* | Montageset / Kit de fixation 7470 010 17,00 € 1 Set /kit | Montageset / Kit de fixation 7470 020 15,00 € 1 Set /kit | |
| Muursteun vario, demontabel Barre d'appui murale vario, amovible  | 1 Set /kit | Montageset / Kit de fixation 7470 050 35,50 € zonder injectiepluggen sans cartouche de mortier | 1 Set /kit | 1 Set /kit | |
| Grondplaat met blinde bevestigingsplaat vario, demontabel Platine de fixation avec cache vario, amovible  | 1 Set /kit | 1 Set /kit | 1 Set /kit | 1 Set /kit | |
| Rugleuning / Dossier 7841320 / 325  | 2 Sets /kits | 2 Sets /kits | 2 Sets /kits | 2 Sets /kits | |
| Montageplaat voor de bevestiging van - Muursteun/ Opklapbare muursteun, - Opklapbare douchegordijnsteun Plaque de fixation pour - barre d'appui rabatt./murale - tringle rabattable | | | | | Montageplaat Plaque de fixation 200 x 850 mm 7448 481 308,00 € 1 Set /kit |

* Let op: artikel met uiterste datum

* Attention : produit avec date de péremption

Prijs excl. btw / Tarif public H.T.



...met grondplaat
...avec platine de fixation



...zonder grondplaat
...sans platine de fixation

Opklapbare muursteun vario, demontabel Code PG 7000

Barres d'appui rabattables vario, amovibles

met grondplaat
avec platine de fixation

| | | |
|-------------|-----------------|----------|
| ► L= 600 mm | 9447 360 | 449,00 € |
| ► L= 725 mm | 9447 370 | 460,00 € |
| ► L= 850 mm | 9447 380 | 488,00 € |
| ► L= 900 mm | 9447 390 | 510,00 € |

Cavere Chrome Opklapbare muursteun vario, demontabel

- Lengte 600, 725, 850 en 900 mm,
- uit aluminium,
- gripprofiel in glanzend chroom,
- Consoles met krasbestendige poedercoating.
- verkrijgbaar in:
Chrome/wit (392) en
Chrome/antraciet (395),
- met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen,
- wandhouder met afgeronde randen past harmonieus bij het trigonometrische ontwerp van de handgreep,
- plaatsbesparend door centraal scharnier mechanisme,
- links en rechts te gebruiken,
- met robuuste en onderhoudsvrije scharnier,
- vertraagd op en neer klapbaar, met rem,
- met instelbare rem,
- een eenvoudige montage of demontage door het inschuiven in de grondplaat vario,
- grondplaat uit roestvrij staal,
- verborgen fixatie,
- kan achteraf worden uitgerust met toiletrolhouder 7449 110,
- belasting volgens DIN 18 040 1-2,
- max. toelaatbare belasting : 100 kg.
- TÜV produktcontrole certificaat.
- Levering met Inbussleutel.

Montageset zie ☑.

① Verschillende opklapbare muursteunen vario, demontabel zonder grondplaat voor het later aanbrengen op een reeds aanwezige grondplaat.

Meer informatie over het product is te vinden in de montage handleiding, die beschikbaar is op www.normbau-extranet.de en kan worden gedownload.

Cavere Chrome Barre d'appui rabattable vario, amovible,

- longueurs 600, 725, 850 ou 900 mm,
- en aluminium,
- zones de préhension en chromé brillant,
- caches avec revêtement thermolaqué anti-rayure antibactérien,
- livrable en coloris : chrome/blanc (392) et chrome/anthracite (395),
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- support mural avec angles arrondis s'associe harmonieusement au design trigonométrique du contour de la poignée,
- faible encombrement grâce à un mécanisme central,
- réversible gauche/droite,
- articulation dotée d'un roulement fiable,
- relevage et descente avec freinage,
- système de freinage réglable,
- montage/démontage simple et rapide, la barre d'appui s'accroche sur la platine de fixation,
- plaque de fixation en inox,
- fixation invisible,
- un porte-rouleau 7449 110 peut être adapté ultérieurement,
- longueur 850 mm selon la norme DIN 18040 1-2,
- charge maximale 100 kg,
- produit certifié TÜV PRODUCT SERVICE,
- livraison avec clé Allen.


Kits de fixation, voir ☑.

① Barres d'appui rabattables vario complètes, non destinées au remplacement d'une platine de fixation déjà installée sur le mur.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur ce produit dans la notice de montage à télécharger sous www.normbau-extranet.de.

zonder grondplaat
sans platine de fixation

| | | |
|-------------|-----------------|----------|
| ► L= 600 mm | 9447 460 | 421,00 € |
| ► L= 725 mm | 9447 470 | 431,00 € |
| ► L= 850 mm | 9447 480 | 460,00 € |
| ► L= 900 mm | 9447 490 | 493,00 € |

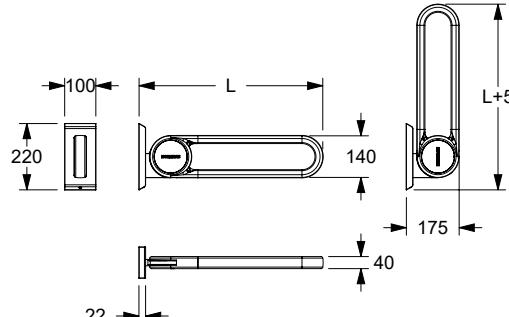



Grondplaat met blinde bevestigingsplaat vario
Platine de fixation avec cache vario

Code

PG 7000

| | | |
|---|-----------------|---------|
| ► 100 x 220 x 22 mm met grondplaat avec platine de fixation | 7449 200 | 72,00 € |
| ► 100 x 220 x 22 mm zonder grondplaat sans platine de fixation, cache seul | 7449 250 | 44,25 € |

Cavere Grondplaat met blinde bevestigingsplaat vario


- 100 x 220 x 22 mm,
- uit aluminium,
- blinde bevestigingsplaat met krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- omslag met zachte randen,
- grondplaat uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304), voor toekomstige eenvoudige omwisseling van Cavere Opklapbare muursteun vario,
- Levering met Inbussleutel voor inbus schroef M6.

i De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld.

Cavere Platine de fixation aveugle avec cache vario

- 100 x 220 x 22 mm,
- en aluminium,
- cache avec revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- couverture avec bords souples,
- platine de fixation en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), pour une installation future, simple et rapide, de barres d'appui rabattables amovibles Cavere vario,
- livraison avec clé Allen pour tige filetée M6.

i Le matériel de fixation doit être adapté selon la nature de la cloison et doit être commandé séparément.



Toilettrolleyhouder
Porte-rouleau

Code

PG 7000

| | | |
|----------------|-----------------|---------|
| ► 130 x 115 mm | 7449 110 | 56,50 € |
|----------------|-----------------|---------|

Cavere Toilettrolleyhouder, achteraf monterbaar voor muursteunen en opklapbare muursteunen

- 130 x 115 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met zelfinstellende en onderhoudsvrije afrolrem.

i Alleen voor Cavere Muursteen/ opklapbare muursteen geschikt!


Het montage materiaal wordt meegeleverd.


Cavere Porte-rouleau pour barre d'appui rabattable ou murale, montage ultérieur

- 130 x 115 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- avec système automatique de freinage au déroulement, sans entretien.


i Adaptable uniquement sur barres d'appui rabattables ou murales Cavere.

Livré avec matériel de fixation.




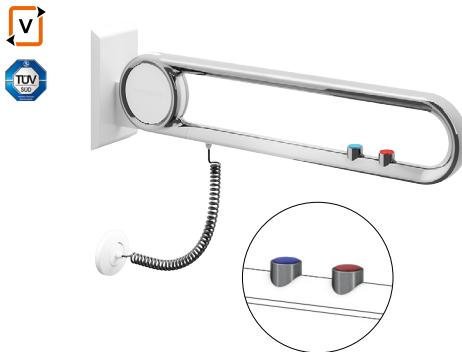

Aansluiting aan muur met 1 elektronische schakelaar
Branchement mural avec un bouton de commande



Aansluiting aan muur met 2 elektronische schakelaar
Branchement mural avec deux boutons de commande



Cavere Chrome Opklapbare muursteen vario, demontabel met elektronische schakelaar ter activering van een WC-spoeling, de optie als oproptoets

Aansluiting aan muur

- Beschrijving : Uitvoering Cavere Chrome opklapbare muursteen vario, demontabel,
- E-schakelaar met pictogram:
 - in de kleur blauw voor WC-spoeling,
 - in de kleur rood voor de oproptoets,
 - zwart (neutraal) voor een vrij te definiëren optie,
- aansluiting met rozet Ø 80 mm,
- spiraalkabel 4-draads 0,25 mm² voor stuurspanning tot 24 V.,
- E-schakelaar kan met de functie »sluiter« of »opener« worden geleverd, de standaarduitvoering is »sluiter«.

① NORMBAU Opklapbare muursteen vario kunnen met 1 of 2 E-schakelaar worden geleverd.

E-schakelaar met de functie »sluiter« wordt voornamelijk voor WC-spoelingen gebruikt of kan met een vrij te definiëren optie worden ingevuld.

De uitvoering functie »opener« wordt over-wegend bij beldsystemen gebruikt.

Cavere Chrome Barre d'appui rabattable vario, amovible avec boutons de commande pour chasse d'eau et appel d'urgence

Branchement mural

Descriptif dito barre d'appui rabattable vario, amovible.

- Boutons avec pictogrammes :
 - coloris bleu : chasse d'eau,
 - coloris rouge : appel d'urgence,
 - coloris noir : fonctions non définies (option neutre).
- branchement invisible par rosace Ø 80 mm,
- avec câble spiralé noir à 4 fils, 0,5 mm² pour alimentation jusqu'à 24 V,
- boutons en fonction standard »fermeture« également livrables avec fonction »ouverture«.


① Les barres d'appui rabattables vario, amovibles, sont livrables avec un ou deux boutons de commande. Les boutons de commande avec la fonction »fermeture« sont principalement utilisés pour les chasses d'eau. Ils peuvent également être utilisés pour une fonction à définir. La fonction »ouverture« est principalement utilisée pour les appels d'urgence.

Geplande uitwisselbare systemen voor E-knopen: zie pagina 303.
Systèmes compatibles avec les boutons de commande, voir page 303.


Aansluiting aan muur / Branchement mural

Bestelling Nr : Opklapbare muursteen vario met elektronische schakelaar, met of zonder grondplaat
Codes articles : barre d'appui rabattable vario avec boutons de commande, avec ou sans platine de fixation


| functies van de elektronische schakelaar Fonctions des boutons de commande | kleurknop van de elektronische schakelaar Coloris des boutons de commande | met grondplaat avec platine de fixation | | | | zonder grondplaat sans platine de fixation | | | |
|---|--|--|---|--|---|---|---|--|---|
| | | 600 mm | | 725 mm | | 850 mm | | 900 mm | |
| | | met grondplaat avec platine de fixation | zonder grondplaat sans platine de fixation | met grondplaat avec platine de fixation | zonder grondplaat sans platine de fixation | met grondplaat avec platine de fixation | zonder grondplaat sans platine de fixation | met grondplaat avec platine de fixation | zonder grondplaat sans platine de fixation |
| wc spoeling - sluiten chasse d'eau circuit fermé NO | | 9447 761 593,00 € | 9447 561 565,00 € | 9447 771 604,00 € | 9447 571 575,00 € | 9447 781 631,00 € | 9447 581 604,00 € | 9447 791 654,00 € | 9447 591 626,00 € |
| oproep-sluiten Appel d'urgence circuit fermé NO | | 9447 766 593,00 € | 9447 566 565,00 € | 9447 776 604,00 € | 9447 576 575,00 € | 9447 786 631,00 € | 9447 586 604,00 € | 9447 796 654,00 € | 9447 596 626,00 € |
| oproep-opener Appel d'urgence circuit ouvert NC | | 9447 763 593,00 € | 9447 563 565,00 € | 9447 773 604,00 € | 9447 573 575,00 € | 9447 783 631,00 € | 9447 583 604,00 € | 9447 793 654,00 € | 9447 593 626,00 € |
| vrije functie-sluiten fonction à définir circuit fermé NO | | 9447 762 593,00 € | 9447 562 565,00 € | 9447 772 604,00 € | 9447 572 575,00 € | 9447 782 631,00 € | 9447 582 604,00 € | 9447 792 654,00 € | 9447 592 626,00 € |
| wc spoeling en oproep- sluiten en sluiten chasse d'eau et appel circuit fermé NO (les 2) | | 9447 767 646,00 € | 9447 567 618,00 € | 9447 777 657,00 € | 9447 577 629,00 € | 9447 787 685,00 € | 9447 587 657,00 € | 9447 797 706,00 € | 9447 597 678,00 € |
| wc spoeling en oproep- sluiten en openen chasse d'eau et appel circuit fermé et ouvert NO et NC | | 9447 765 646,00 € | 9447 565 618,00 € | 9447 775 657,00 € | 9447 575 629,00 € | 9447 785 685,00 € | 9447 585 657,00 € | 9447 795 706,00 € | 9447 595 678,00 € |
| wc spoeling en vrije functie sluiten en sluiten chasse d'eau et fonction circuit fermé NO (les 2) | | 9447 764 646,00 € | 9447 564 618,00 € | 9447 774 657,00 € | 9447 574 629,00 € | 9447 784 685,00 € | 9447 584 657,00 € | 9447 794 706,00 € | 9447 594 678,00 € |

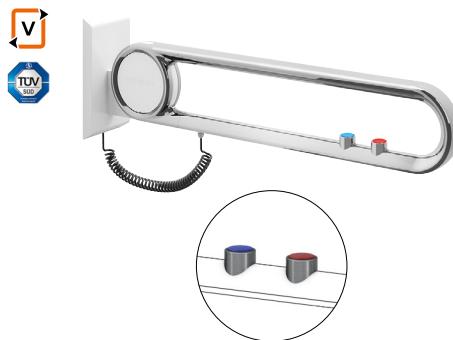

Aansluiting met montageplaat verdeckt met 1 elektronische schakelaar
Branchement mural avec un bouton de commande



Aansluiting met montageplaat verdeckt met 2 elektronische schakelaar
Branchement mural avec deux boutons de commande



Cavere Chrome Opklapbare muursteun vario, demontabel

met elektronische schakelaar ter activering van een WC-spoeling, de optie als oproptoets

Aansluiting met montageplaat

- Beschrijving :
Uitvoering Cavere Chrome opklapbare muursteun vario, demontabel,
- E-schakelaar met pictogram:
- in de kleur blauw voor WC-spoeling,
- in de kleur rood voor de oproptoets,
- zwart (neutraal) voor een vrij te definiëren optie,
- spiraalkabel 4-draads 0,25 mm² voor stuurspanning tot 24 V.,
- E-schakelaar kan met de functie »sluiter« of »opener« worden geleverd, de standaarduitvoering is »sluiter«.

① NORMBAU Opklapbare muursteun vario, kunnen met 1 of 2 E-schakelaar worden geleverd.

E-schakelaar met de functie »sluiter« wordt voornamelijk voor WC-spoelingen gebruikt of kan met een vrij te definiëren optie worden ingevuld.

De uitvoering functie »opener« wordt overwegend bij balsystemen gebruikt.

Cavere Chrome Barre d'appui rabattable vario, amovible

avec boutons de commande pour chasse d'eau et appel d'urgence

Branchement invisible par platine de fixation

Descriptif dito barre d'appui rabattable vario, amovible,

- Boutons avec pictogrammes :
 - coloris bleu : chasse d'eau,
 - coloris rouge : appel d'urgence,
 - coloris noir : fonctions non définies (option neutre).
- avec câble spiralé noir à 4 fils, 0,5 mm² pour alimentation jusqu'à 24V,
- boutons en fonction standard
»fermeture« également livrables avec fonction »ouverture«.

① Les barres d'appui rabattables vario, amovibles, sont livrables avec un ou deux boutons de commande.
Les boutons de commande avec la fonction »fermeture« sont principalement utilisés pour les chasses d'eau. Ils peuvent également être utilisés pour une fonction à définir. La fonction »ouverture« est principalement utilisée pour les appels d'urgence.

Geplande uitwisselbare systemen voor E-knopen: zie pagina 303.
Systèmes compatibles avec les boutons de commande, voir page 303.

Aansluiting met montageplaat / branchement invisible par platine de fixation

Bestelling Nr : Opklapbare muursteun vario met elektronische schakelaar, met of zonder grondplaat
Codes articles : barre d'appui rabattable vario avec boutons de commande, avec ou sans platine de fixation

| functies van de elektronische schakelaar Fonctions des boutons de commande | kleurknop van de elektronische schakelaar Coloris des boutons de commande | met grondplaat avec platine de fixation | | | | zonder grondplaat sans platine de fixation | | | |
|---|--|--|---|--|---|---|---|--|---|
| | | 600 mm | | 725 mm | | 850 mm | | 900 mm | |
| | | met grondplaat avec platine de fixation | zonder grondplaat sans platine de fixation | met grondplaat avec platine de fixation | zonder grondplaat sans platine de fixation | met grondplaat avec platine de fixation | zonder grondplaat sans platine de fixation | met grondplaat avec platine de fixation | zonder grondplaat sans platine de fixation |
| wc spoeling - sluiten chasse d'eau circuit fermé NO | | 9447 861 593,00 € | 9447 661 565,00 € | 9447 871 604,00 € | 9447 671 575,00 € | 9447 881 631,00 € | 9447 681 604,00 € | 9447 891 654,00 € | 9447 691 626,00 € |
| oproep-sluiten Appel d'urgence circuit fermé NO | | 9447 866 593,00 € | 9447 666 565,00 € | 9447 876 604,00 € | 9447 676 575,00 € | 9447 886 631,00 € | 9447 686 604,00 € | 9447 896 654,00 € | 9447 696 626,00 € |
| oproep-opener Appel d'urgence circuit ouvert NC | | 9447 863 593,00 € | 9447 663 565,00 € | 9447 873 604,00 € | 9447 673 575,00 € | 9447 883 631,00 € | 9447 683 604,00 € | 9447 893 654,00 € | 9447 693 626,00 € |
| vrije functie-sluiten fonction à définir circuit fermé NO | | 9447 862 593,00 € | 9447 662 565,00 € | 9447 872 604,00 € | 9447 672 575,00 € | 9447 882 631,00 € | 9447 682 604,00 € | 9447 892 654,00 € | 9447 692 626,00 € |
| wc spoeling en oproep- sluiten en sluiten chasse d'eau et appel circuit fermé NO (les 2) | | 9447 867 646,00 € | 9447 667 618,00 € | 9447 877 657,00 € | 9447 677 629,00 € | 9447 887 685,00 € | 9447 687 657,00 € | 9447 897 706,00 € | 9447 697 678,00 € |
| wc spoeling en oproep- sluiten en openen chasse d'eau et appel circuit fermé et ouvert NO et NC | | 9447 865 646,00 € | 9447 665 618,00 € | 9447 875 657,00 € | 9447 675 629,00 € | 9447 885 685,00 € | 9447 685 657,00 € | 9447 895 706,00 € | 9447 695 678,00 € |
| wc spoeling en vrije functie sluiten en sluiten chasse d'eau et fonction circuit fermé NO (les 2) | | 9447 864 646,00 € | 9447 664 618,00 € | 9447 874 657,00 € | 9447 674 629,00 € | 9447 884 685,00 € | 9447 684 657,00 € | 9447 894 706,00 € | 9447 694 678,00 € |



...met grondplaat
...avec plaque de fixation



...zonder grondplaat
...sans plaque de fixation

Cavere Chrome Opklapbare muursteun vario, demontabel met zender

- Beschrijving :
Uitvoering Cavere Chrome opklapbare muursteun vario, demontabel,
• 868,4 MHz radiozender voor kabelloze WC-doorspoeling.
• Buiten maatvoering: 85 x 46 x 16 mm,
• links en rechts te gebruiken,

Cavere Chrome Barre d'appui rabattable avec télécommande

- Descriptif dit barres d'appui rabattables vario,
• avec télécommande sans fil 868,4 MHz permettant de déclencher la chasse d'eau,
• dimensions du boîtier : 85 x 46 x 16 mm,
• existe en version gauche ou droite,

compatibel met :

Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1,
115.897.00.1, 115.898.00.1,
115.867.SN, 115.869.SN,
Grohe: 38759SD0,
Sanit: 05.042.00..0000,
05.014.00..0000,
05.015.00..0000,
Tece: 9.240.354, 9.240.355,
Viega: 696177

compatible avec :
Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1,
115.897.00.1, 115.898.00.1,
115.867.SN, 115.869.SN,
Grohe: 38759SD0,
Sanit: 05.042.00..0000,
05.014.00..0000,
05.015.00..0000,
Tece: 9.240.354, 9.240.355,
Viega: 696177

Opklapbare muursteun vario, demontabel met zender

Barres d'appui rabattables vario, amovibles,
avec télécommande

met grondplaat
avec plaque de fixation

Code PG 7000

| | | |
|---------------|-----------------|----------|
| ► L= 600 mm ↗ | 9447 263 | 799,00 € |
| ► L= 600 mm ↘ | 9447 264 | 799,00 € |
| ► L= 725 mm ↗ | 9447 273 | 809,00 € |
| ► L= 725 mm ↘ | 9447 274 | 809,00 € |
| ► L= 850 mm ↗ | 9447 283 | 836,00 € |
| ► L= 850 mm ↘ | 9447 284 | 836,00 € |
| ► L= 900 mm ↗ | 9447 293 | 859,00 € |
| ► L= 900 mm ↘ | 9447 294 | 859,00 € |

zonder grondplaat
sans plaque de fixation



Code PG 7000

| | | |
|---------------|-----------------|----------|
| ► L= 600 mm ↗ | 9447 268 | 770,00 € |
| ► L= 600 mm ↘ | 9447 269 | 770,00 € |
| ► L= 725 mm ↗ | 9447 278 | 780,00 € |
| ► L= 725 mm ↘ | 9447 279 | 780,00 € |
| ► L= 850 mm ↗ | 9447 288 | 809,00 € |
| ► L= 850 mm ↘ | 9447 289 | 809,00 € |
| ► L= 900 mm ↗ | 9447 291 | 830,00 € |
| ► L= 900 mm ↘ | 9447 299 | 830,00 € |

① Kan achteraf worden uitgerust met
toiletrolhouder 7449 110.

De montageset moet aan de hand van het
type muur worden bepaald en afzonderlijk
worden besteld, zie volgende bladzijde.
Verschillende opklapbare muursteunen
vario, ophangbaar zonder grondplaat
voor het later aanbrengen op een reeds
aanwezige grondplaat.

① Un porte-rouleau 7449 110 peut être
adapté ultérieurement.
Le matériel de fixation doit être adapté
selon la nature de la cloison et doit être
commandé séparément.
Les barres d'appui rabattables vario,
amovibles, sans plaque de fixation, sont
destinées à être accrochées sur une platine
de fixation déjà installée sur le mur.

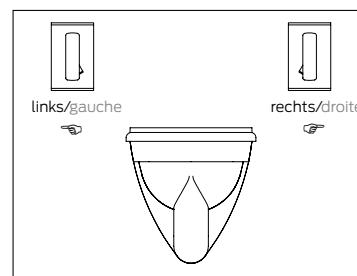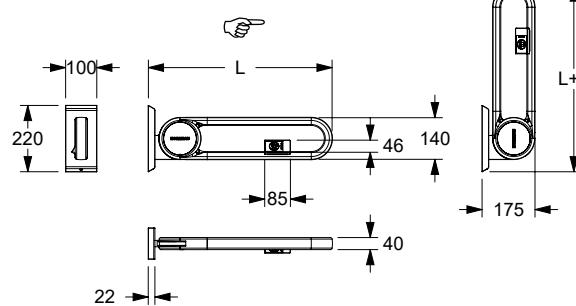

Verschillende posities van de zender
bekijken van vooranzicht van het toilet.

Indication du sens de la télécommande
gauche/droite pour une personne se trouvant
face aux toilettes.



| Rugleuning Dossier | Code | PG 7000 |
|---|-----------------|----------|
| ► 825 x 200 x 150 mm polster zwart rembourrage col. noir | 7841 320 | 385,00 € |
| ► 825 x 200 x 150 mm polster lichtgrijs rembourrage col. gris clair | 7841 321 | 385,00 € |

| | | |
|---|-----------------|----------|
| ► 825 x 200 x 220 mm polster zwart rembourrage col. noir | 7841 322 | 417,00 € |
| ► 825 x 200 x 220 mm polster lichtgrijs rembourrage col. gris clair | 7841 323 | 417,00 € |

Voor opklapbare muursteen met E-schakelaar

Pour barres d'appui rabattables avec bouton de commande

Bij gebruik van opklapbare muursteen met elektronische schakelaar met verborgen aansluiting is een grondplaat met sparing voor kabeldoorvoering noodzakelijk.

Pour un montage avec des barres d'appui rabattables avec boutons de commande et branchement invisible, un fraisage de la plaque de montage est nécessaire pour le guidage des câbles.

| | | |
|---|-----------------|----------|
| ► 825 x 200 x 150 mm polster zwart rembourrage col. noir | 7841 325 | 385,00 € |
| ► 825 x 200 x 150 mm polster lichtgrijs rembourrage col. gris clair | 7841 326 | 385,00 € |
| ► 825 x 200 x 220 mm polster zwart rembourrage col. noir | 7841 327 | 417,00 € |
| ► 825 x 200 x 220 mm polster lichtgrijs rembourrage col. gris clair | 7841 328 | 417,00 € |

Bij bestelling van opklapbare steunen voor montage op de montageplaat van de rugleuning, worden de montageplaten van de opklapbare steunen verrekend.

Pour toute commande de barres d'appui à fixer sur un dossier avec plaque de montage, les plaques de fixation des barres d'appui sont déduites.

Cavere Rugleuning



- totale afmeting 825 x 200 x 150 mm,
825 x 200 x 220 mm,
- afmeting van de rugleuning 402 x 210 mm,
- montageplaat uit aluminium ter bevestiging van 2 handgrepen met afstand 700 mm,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met centraal gemonteerde rugleuning, met polster uit PUR-integraalschuim,
- voor wandmontage over het WC conform DIN 18040 1-2,
- verborgen fixatie.

① De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld, zie .

Cavere Dossier sur plaque de montage

- dimensions totales 825 x 200 x 150 mm,
825 x 200 x 220 mm,
- dimensions du dossier 402 x 210 mm,
- plaque de montage en aluminium pour fixation de deux barres d'appui rabat-tables avec un espacement de 700 mm,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- dossier centré sur la plaque, avec rembourrage en mousse de polyuréthane,
- pour montage mural au-dessus du WC suivant la norme DIN 18040 1-2,
- fixation invisible.

① Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à commander séparément, voir .

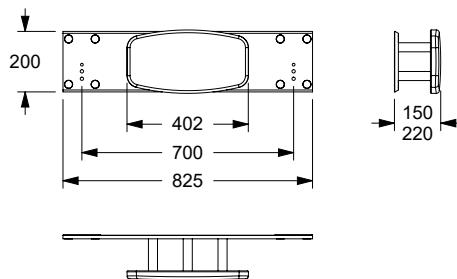




**Rugleuning
Dossier** Code PG 7000

Cavere Rugleuning

- 520 x 210 x 150 mm,
520 x 210 x 220 mm, Ø 32 mm,
- roestvrij stalen buis met krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met polster uit PUR-integraalschuim,
- zonder rozetten, verborgen fixatie, met inbus schroef gemonteerd van beneden,
- schroeven uit roestvrij staal,
- voor wandmontage over het WC conform DIN 18040 1-2,
- montagekit is geschikt voor wandmontage.

| | | |
|---|-----------------|----------|
| ► 520 x 210 x 150 mm polster zwart rembourrage col. noir | 7841 330 | 312,00 € |
| ► 520 x 210 x 150 mm polster lichtgrijs rembourrage col. gris clair | 7841 331 | 312,00 € |
| ► 520 x 210 x 220 mm polster zwart rembourrage col. noir | 7841 332 | 325,00 € |
| ► 520 x 210 x 220 mm polster lichtgrijs rembourrage col. gris clair | 7841 333 | 325,00 € |

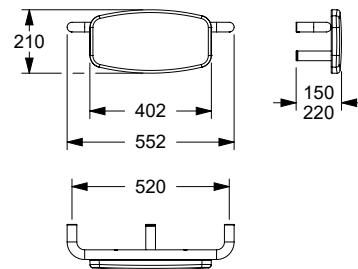


**Steungreep
Poignée de maintien
coudée** Code PG 7000

| | | |
|----------------|-----------------|----------|
| ► 400 x 400 mm | 9464 040 | 199,00 € |
|----------------|-----------------|----------|

Cavere Chrome Steungreep

- 400 x 400 mm, 90°,
- uit aluminium,
- greep profiel in glanzend chroom,
- Muur montage steun met krasbestendige poedercoating, met antibacteriële bescherming,
- verkrijbaar in:
Chrome/wit (392) en
Chrome/antraciet (395),
- met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grippen,
- wandhouder met afgeronde randen past harmonieus bij het trigonometrische ontwerp van de handgreep,
- verborgen fixatie,
- kan achteraf worden uitgerust met toiletrolhouder 7449 120,
- max. toelaatbare belasting : 100 kg.
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 100 mm en pluggen voor massieve wanden.

ⓘ Niet geschikt om douchezitjes
demontabel.




Cavere Dossier

- 520 x 210 x 150 mm,
520 x 210 x 220 mm, Ø 32 mm,
- tube inox avec revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- avec rembourrage en mousse de polyuréthane,
- sans rosaces, fixation invisible par le bas avec vis pointeau,
- vis en inox,
- pour montage mural au-dessus du WC suivant la norme DIN 18040 1-2,
- livraison avec matériel de fixation adapté pour bâti-support.

Cavere Chrome Poignée de maintien coudée

- 400 x 400 mm, 90°,
- en aluminium,
- zones de préhension en chromé brillant,
- supports avec revêtement thermolaqué anti-rayure antibactérien,
- livrable en coloris :
chrome/blanc (392) et
chrome/anthracite (395),
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- support mural avec angles arrondis s'associe harmonieusement au design trigonométrique du contour de la poignée,
- fixation invisible,
- un porte-rouleau 7449 120 peut être adapté ultérieurement,
- 750 x 500 mm suivant la norme ÖNORM B1600,
- charge maximale 100 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis inox Torx Ø 6 x 100 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

ⓘ Ne convient pas pour un siège de douche à suspendre.



Cavere Chrome Steungreep

- 750 x 400 mm, 90°,
- 750 x 500 mm, 90°,
- 950 x 500 mm, 90°,
- uit aluminium,
- greep profiel in glanzend chroom,
- Muur montage steun met krasbestendige poedercoating, met antibacteriële bescherming,
- verkrijgbaar in:
Chrome/wit (392) en
Chrome/antraciet (395),
- met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen,
- wandhouder met afgeronde randen past harmonieus bij het trigonometrische ontwerp van de handgreep,
- verborgen fixatie,
- kan achteraf worden uitgerust met toiletrolhouder 7449 120,
- max. toelaatbare belasting : 100 kg.
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 100 mm en pluggen voor massieve wanden.

Steungreep

Poignée de maintien
coudée

⚠ Niet geschikt om douchezitjes
demontabel.


Cavere Chrome Poignée de maintien coudée

- 750 x 400 mm, 90°,
- 750 x 500 mm, 90°,
- 950 x 500 mm, 90°,
- en aluminium,
- zones de préhension en chromé brillant,
- supports avec revêtement thermolaqué anti-rayure antibactérien,
- livrable en coloris :
chrome/blanc (392) et
chrome/anthracite (395),
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- support mural avec angles arrondis s'associe harmonieusement au design trigonométrique du contour de la poignée,
- fixation invisible,
- un porte-rouleau 7449 120 peut être adapté ultérieurement,
- 750 x 500 mm suivant la norme ÖNORM B1600,
- charge maximale 100 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis inox Torx Ø 6 x 100 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

⚠ Ne convient pas pour un siège de douche
à suspendre.

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code | PG 7000 |
|---------|---------|---------|-----------------|----------|---------|
| 400 | | 750 | 9464 075 | 224,00 € | |
| 400 | | 750 | 9464 076 | 224,00 € | |
| 500 | | 750 | 9464 077 | 233,00 € | |
| 500 | | 750 | 9464 078 | 233,00 € | |

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code | PG 7000 |
|---------|---------|---------|-----------------|----------|---------|
| 500 | | 950 | 9464 095 | 239,00 € | |
| 500 | | 950 | 9464 096 | 239,00 € | |





Toiletrolhouder Porte-rouleau

Code

PG 7000

► 130 x 115 mm

7449 120

56,50 €

Cavere Toilettroldhouder, achteraf monteerbaar, voor handgrepen


- 130 x 115 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- met zelfinstellende en onderhoudsvrije afrolrem.

- ❶ Het montage materiaal wordt meegeleverd.
Alleen geschikt voor steungrepen en handgrepen.

Cavere Porte-rouleau pour poignée de maintien

- 130 x 115 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- en coloris Cavere,
- avec système automatique de freinage au déroulement, sans entretien.

- ❶ Convient uniquement pour poignées de maintien et de sécurité Cavere.
Livré avec matériel de fixation.



Steungreep

Poignée de maintien

Cavere Chrome Steungreep


- Asmaat 300, 400, 600, 800 en 1000 mm,
- uit aluminium,
- Greep profiel in glanzend chroom,
- Wandsteun uitgevoerd in een krasbestendige antibacteriële poedercoating,
- verkrijgbaar in:
Chrome/wit (392) en
Chrome/antraciet (395),
- met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen,
- wandhouder met afgronde randen past harmonieus bij het trigonometrische ontwerp van de handgreep,
- verborgen fixatie,
- max. toelaatbare belasting : 100 kg.
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 100 mm en pluggen voor massieve wanden.

- ❶ Niet geschikt om douchezitjes demontabel

Cavere Chrome Poignée de maintien

- entraxe 300, 400, 600, 800 et 1000 mm,
- en aluminium,
- zones de préhension en chromé brillant,
- supports avec revêtement thermolaqué anti-rayure antibactérien,
- livrable en coloris : chrome/blanc (392) et chrome/anthracite (395),
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- support mural avec angles arrondis s'associe harmonieusement au design trigonométrique du contour de la poignée,
- fixation invisible,
- charge maximale 100 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040.,
- livraison avec vis inox Torx Ø 6 x 100 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

- ❶ Ne convient pas pour un siège de douche à suspendre.



| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code | PG 7000 |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
| 300 | | | | 9453 030 | 105,00 € |
| 400 | | | | 9453 040 | 110,00 € |
| 600 | | | | 9453 060 | 131,00 € |
| 800 | | | | 9453 080 | 146,00 € |
| 1000 | | | | 9453 100 | 166,00 € |



Cavere Chrome Steungreep

- lengte 600, 900 mm,
- uit aluminium,
- Greep profiel in glanzend chroom,
- Handgreep steun uitgevoerd in een kras-bestendige antibacteriële poedercoating,
- verkrijgbaar in:
Chrome/wit (392) en
Chrome/antraciet (395),
- met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen,
- geschikt om afneembaar zitje 9847.... in te hangen,
- verborgen fixatie,
- max. toelaatbare belasting : 150 kg.
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden.


Cavere Chrome Main courante de maintien

- longueurs 600 et 900 mm,
- en aluminium,
- zones de préhension en chromé brillant,
- supports de main courante avec revêtement thermolaqué anti-rayure antibactérien,
- livrable en coloris :
chrome/blanc (392) et
chrome/anthracite (395),
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- Convient pour accrocher un siège de douche 9847....,
- fixation invisible,
- charge maximale 150 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis inox Torx Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

Steungreep

Main courante de maintien

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code | PG 7000 |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
| 600 | | | | 9484 060 | 161,00 € |
| 900 | | | | 9484 090 | 177,00 € |



Cavere Steungreep

- 450 x 750 mm, 750 x 750 mm,
- uit aluminium,
- Greep profiel in glanzend chroom,
- Steunen en douchekophouder van krasbestendige poedercoating, met antibacteriële bescherming,
- verkrijgbaar in:
Chrome/wit (392) en
Chrome/antraciet (395),
- met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen,
- geschikt om zitje 9847.... demontabel
- verborgen fixatie,
- max. toelaatbare belasting : 150 kg.
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden.


Cavere Chrome Main courante de maintien

- 450 x 750 mm, 750 x 750 mm,
- en aluminium,
- zones de préhension en chromé brillant,
- supports de main courante avec revêtement thermolaqué anti-rayure antibactérien,
- livrable en coloris :
chrome/blanc (392) et
chrome/anthracite (395),
- main courante avec contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- fixation invisible,
- charge maximale 150 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis inox Torx Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

Steungrepp

Main courante de maintien

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code | PG 7000 |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
| 450 | 750 | | ☞ | 9484 045 | 239,00 € |
| 750 | 450 | | ☞ | 9484 046 | 239,00 € |
| 750 | 750 | | | 9484 075 | 265,00 € |





NEW



Steungreep Main courante de maintien


| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code | PG 7000 |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
| 600 | | | | 9484 061 | 161,00 € |
| 900 | | | | 9484 091 | 177,00 € |

Cavere Chrome Steungreep

- lengte 600, 900 mm,
- uit aluminium,
- Greep profiel in glanzend chroom,
- Handgreep steun uitgevoerd in een kras-bestendige antibacteriële poedercoating,
- verkrijgbaar in:
Chrome/wit (392) en
Chrome/antraciet (395),
- met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen,
- wandhouder met afgronde randen past harmonieus bij het trigonometrische ontwerp van de handgreep,
- eenpunts wandmontage met 3 mm tolerantie ($= \pm 1.5\text{mm}$) voor een eenvoudige en veilige installatie,
- geschikt om afneembaar zitje 9847... in te hangen,
- verborgen fixatie,
- max. toelaatbare belasting : 150 kg.
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 100 mm en pluggen voor massieve wanden.

Cavere Chrome Main courante de maintien

- longueurs 600 et 900 mm,
- en aluminium,
- zones de préhension en chromé brillant,
- supports de main courante avec revêtement thermolaqué anti-rayure antibactérien,
- livrable en coloris : chrome/blanc (392) et chrome/anthracite (395),
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- support mural avec angles arrondis s'associe harmonieusement au design trigonométrique du contour de la poignée,
- fixation murale monopoint avec compensation de tolérance de 3 mm ($= \pm 1.5\text{ mm}$) pour un montage simple et sécurisé,
- Convenit pour accrocher un siège de douche 9847...,
- fixation invisible,
- charge maximale 150 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis inox Torx Ø 6 x 100 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.



NEW



Steungrepp Main courante de maintien


| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code | PG 7000 |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
| 450 | 750 | | ☞ | 9484 055 | 239,00 € |
| 750 | 450 | | ☞ | 9484 056 | 239,00 € |
| 750 | 750 | | | 9484 076 | 265,00 € |

Cavere Steungreep

- 450 x 750 mm, 750 x 750 mm,
- uit aluminium,
- Greep profiel in glanzend chroom,
- Steunen en douchekophouder van krasbestendige poedercoating, met antibacteriële bescherming,
- verkrijgbaar in:
Chrome/wit (392) en
Chrome/antraciet (395),
- met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen,
- wandhouder met afgronde randen past harmonieus bij het trigonometrische ontwerp van de handgreep,
- eenpunts wandmontage met 3 mm tolerantie ($= \pm 1.5\text{mm}$) voor een eenvoudige en veilige installatie,
- geschikt om zitje 9847... demontabel
- verborgen fixatie,
- max. toelaatbare belasting : 150 kg.
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 100 mm en pluggen voor massieve wanden.

Cavere Chrome Main courante de maintien

- 450 x 750 mm, 750 x 750 mm,
- en aluminium,
- zones de préhension en chromé brillant,
- supports de main courante avec revêtement thermolaqué anti-rayure antibactérien,
- livrable en coloris : chrome/blanc (392) et chrome/anthracite (395),
- main courante avec contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- support mural avec angles arrondis s'associe harmonieusement au design trigonométrique du contour de la poignée,
- fixation murale monopoint avec compensation de tolérance de 3 mm ($= \pm 1.5\text{ mm}$) pour un montage simple et sécurisé,
- fixation invisible,
- charge maximale 150 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis inox Torx Ø 6 x 100 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.





Cavere Chrome Douche glijstang met douchekophouder

- Asmaat 600, 1190 mm, Ø 30 mm,
- uit aluminium,
- Douche glijstang in glanzend chroom,
- Muursteen en douchekop houder uitgevoerd in kras vaste, antibacteriële poedercoating,
- verkrijgbaar in:
Chrome/wit (392) en
Chrome/antraciet (395),
- met verstelbare douchekophouder, traploze en soepel lopende hoogte- en hoekinstelling, met zelfaanpassende klemkracht, onderhoudsvrij, zijdelen aangebracht bedieningshandgreep voor eenhandsbediening zonder draaibeweging,
- Kegelvormige houder geschikt voor verschillende handdouches,
- wandhouder met afgroonde randen past harmonieus bij het trigonometrische ontwerp van de handgreep,
- verborgen fixatie,
- max. toelaatbare belasting : 100 kg.
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 100 mm en pluggen voor massieve wanden.


Cavere Chrome Barre avec support de douchette

- entraxe 600, 1190 mm, Ø 30 mm,
- en aluminium,
- barre support de douchette en chromé brillant,
- supports muraux et support de douchette avec revêtement thermolaqué anti-rayure antibactérien,
- livrable en coloris : chrome/blanc (392) et chrome/antracite (395),
- support de douchette, hauteur et inclinaison réglables en continu, serrage avec ajustement automatique, sans entretien,
- levier de commande latéral, s'actionne d'une seule main, sans rotation, support avec insert en matière plastique, adapté aux modèles de douchettes courants,
- support mural avec angles arrondis s'associe harmonieusement au design trigonométrique du contour de la poignée,
- fixation invisible,
- charge maximale 100 kg,
- livraison avec vis inox Torx Ø 6 x 100 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

Douche glijstang

Barre avec support de douchette

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code | PG 7000 |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
| | | 600 | | 9488 060 | 171,00 € |
| | | 1190 | | 9488 119 | 233,00 € |



Cavere Chrome Douchekophouder

- 126 x 113 mm, für Ø 30 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- traploze en soepel lopende hoogte- en hoekinstelling,
- met zelfaanpassende klemkracht, onderhoudsvrij,
- zijdelen aangebracht bedieningshandgreep voor eenhandsbediening zonder draaibeweging,
- links en rechts te gebruiken,
- conische houder geschikt voor verschillende handdouches.


Cavere Chrome Support de douchette

- 126 x 113 mm, pour tube Ø 30 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- hauteur et inclinaison réglables en continu,
- serrage avec ajustement automatique, sans entretien,
- levier de commande latéral, s'actionne d'une seule main, sans rotation,
- réversible gauche/droite,
- support avec insert en matière plastique, adapté aux modèles de douchettes courants.

Douchekophouder
Support de douchette

Code PG 7000

► 126 x 113 mm **7485 050** 101,00 €





Cavere Douche glijstang beweegbaar, verschuifbare posities, voor de aanpassing van leuningen

- Asmaat 1100, 1200 mm,
- voor aangepaste inbouw,
- uit aluminium,
- Doucheglijstang in glanzend chroom,
- Steunen en douchekophouder van krasbestendige poedercoating, met antibacteriële bescherming,
- verkrijgbaar in:
Chrome/wit (392) en
Chrome/antraciet (395),
- verstelbare handdouche steun voor Cavere douche steun,
- met verstelbare douchekophouder, traploze en soepel lopende hoogte- en hoekinstelling, met zelfaanpassende klemkracht, onderhoudsvrij, zijdelings aangebracht
- bedieningshandgreep voor eenhandsbediening zonder draaibeweging, conische houder geschikt voor verschillende handdouches,
- wandhouder met afgeronde randen past harmonieus bij het trigonometrische ontwerp van de handgreep,
- max. toelaatbare belasting : 100 kg.
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 100 mm en pluggen voor massieve wanden.


Cavere Chrome Barre avec support de douchette à position réglable, pour montage ultérieur sur main courante

- entraxe 1100, 1200 mm,
- pour montage ultérieur,
- en aluminium,
- barre support de douchette en chromé brillant,
- support mural et support de douchette avec revêtement thermolaqué anti-rayure antibactérien,
- livrable en coloris :
- chrome/blanc (392) et chrome/antracite (395),
- barre à position réglable avec support de douchette pour mains courantes Cavere,
- hauteur et inclinaison réglables en continu, serrage avec ajustement automatique, sans entretien,
- levier de commande latéral, s'actionne d'une seule main, sans rotation, support avec insert en matière plastique, adapté aux modèles de douchettes courantes,
- support mural avec angles arrondis s'associe harmonieusement au design trigonométrique du contour de la poignée,
- charge maximale 100 kg,
- livraison avec vis inox Torx Ø 6 x 100 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

Douche glijstang

Barre avec support de douchette

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code | PG 7000 |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
| | | 1100 | | 9488 110 | 221,00 € |
| | | 1200 | | 9488 120 | 233,00 € |

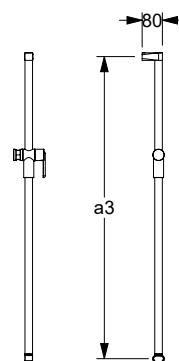

Cavere Douchekophouder voor de horizontale douchestang

- 34 x 30 x 101 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- kan op Cavere douchehandgreep worden geklikt,
- onderhoudsvrij,
- conische houder met plastic inzetstuk, geschikt voor verschillende handdouches.


Cavere Support de douchette pour la barre de douche horizontale

- 34 x 30 x 101 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- à clipler sur les mains courantes Cavere,
- sans entretien,
- avec insert en matière plastique, adapté aux modèles de douchettes courantes.

Douchekophouder Support de douchette

Code PG 7000

► 34 x 30 x 101 mm **7485 030** 32,00 €





Cavere Chrome Steungreep in hoekvorm, beweegbaar met douchekophouder

- 500 x 750 mm, 500 x 1100 mm,
600 x 1200 mm, 900 x 1200 mm,
• uit aluminium,
- Griprofiel en douchekophouder in
glanzend chroom,
- Handgreep steunen en douchekop houder
met krasbestendige poedercoating,
- verkrijgbaar in:
Chrome/wit (392) en
Chrome/antraciet (395),
- met verstelbare douchekophouder, traploze
en soepel lopende hoogte- en hoekinstelling,
met zelfaanpassende klemkracht, on-
derhoudsvrij, zijdelings aangebracht
bedieningshandgreep voor eenhandsbe-
diening zonder draaibeweging, Conische
houder geschikt voor verschillende hand-
douches,
- leuning met trigonometrische greep voor
ergonomisch steunen en grijpen, met ver-
stelbare douche glijstang,
links en rechts te gebruiken,
- geschikt om zitje 9847... demontabel,
- verborgen fixatie,
- max. toelaatbare belasting voor
steungreep : 150 kg,
voor douchekopstang : 100 kg.
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal torxschroeven
Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve
wanden.

① * Ook geschikt om douchezitjes aan te
hangen 8750....

Cavere Chrome Main courante de maintien avec barre support de douchette à position réglable


- 500 x 750 mm, 500 x 1100 mm,
600 x 1200 mm, 900 x 1200 mm,
• en aluminium,
- zones de préhension et barre support de
douchette en chromé brillant,
- supports muraux et support de douchette
avec revêtement thermolaqué anti-rayure
antibactérien,
- livrable en coloris :
chrome/blanc (392) et
chrome/anthracite (395),
- barre verticale à position réglable avec
support de douchette,
- hauteur et倾inclusion réglables en continu,
serrage avec ajustement automatique, sans
entretien,
- levier de commande latéral, s'actionne
d'une seule main, sans rotation, support
avec insert en matière plastique, adapté
aux modèles de douchettes courants,
- main courante avec contours
trigonométriques permettant un appui et
une préhension ergonomiques,
- réversible gauche/droite,
- Convient pour accrocher un siège de
douche 9847....
- fixation invisible,
- suivant la norme ÖNORM B1600,
- charge maximale 150 kg pour la main
courante, 100 kg pour la barre verticale,
- conforme aux exigences de la norme
DIN 18040,
- livraison avec vis inox Torx Ø 6 x 70 mm et
chevilles pour matériaux de construction
pleins.

① * Convient aussi pour un siège de douche
à suspendre 8750....

Steungreep

Main courante avec
support douchette

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code | PG 7000 |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
| 500 | 750 | | | 9485 051 | 334,00 € |
| 500 | 1100 | | | 9485 052 | 372,00 € |
| 600 | 1200 | | | 9485 060 | 393,00 € |
| 900* | 1200 | | | 9485 090 | 411,00 € |

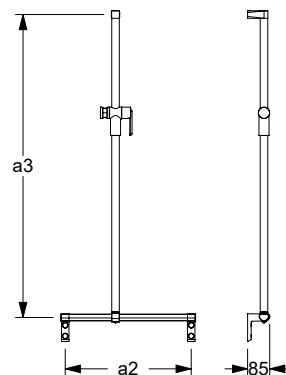



NEW



Cavere Chrome Steungreep in hoekvorm, beweegbaar met douchekophouder

- 500 x 750 mm, 500 x 1100 mm, 600 x 1200 mm, 900 x 1200 mm,
- uit aluminium,
- Griprofiel en douchekophouder in glanzend chroom,
- Handgreep steunen en douchekop houder met krasbestendige poedercoating,
- verkrijgbaar in:
Chrome/wit (392) en
Chrome/antraciet (395),
- met verstelbare douchekophouder, traploze en soepel lopende hoogte- en hoekinstelling, met zelfaanpassende klemkracht, onderhoudsvrij, zijdelings aangebracht bedieningshandgreep voor eenhandsbediening zonder draaibeweging, Conische houder geschikt voor verschillende handdouches,
- leuning met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen, met verstelbare douche glijstang,
- wandhouder met afgeronde randen past harmonieus bij het trigonometrische ontwerp van de handgreep,
- eenpunts wandmontage met 3 mm tolerantie ($= \pm 1.5\text{mm}$) voor eenvoudige en veilige installatie,
- links en rechts te gebruiken,
- geschikt om zitje 9847.... demontabel,
- verborgen fixatie,
- max. toelaatbare belasting voor steungreep : 150 kg,
voor douchekopstang : 100 kg.
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 100 mm en pluggen voor massieve wanden.

ⓘ * Ook geschikt om douchezitjes aan te hangen 8750....

Cavere Chrome Main courante de maintien avec barre support de douchette à position réglable


- 500 x 750 mm, 500 x 1100 mm, 600 x 1200 mm, 900 x 1200 mm,
- en aluminium,
- zones de préhension et barre support de douchette en chromé brillant,
- supports muraux et support de douchette avec revêtement thermolaqué anti-rayure antibactérien,
- livrable en coloris : chrome/blanc (392) et chrome/anthracite (395),
- barre verticale à position réglable avec support de douchette,
- hauteur et倾inclusion réglables en continu, serrage avec ajustement automatique, sans entretien,
- levier de commande latéral, s'actionne d'une seule main, sans rotation, support avec insert en matière plastique, adapté aux modèles de douchettes courants,
- main courante avec contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- support mural avec angles arrondis s'associe harmonieusement au design trigonométrique du contour de la poignée,
- fixation murale monopoint avec compensation de tolérance de 3 mm ($= \pm 1.5\text{ mm}$) pour un montage simple et sécurisé,
- réversible gauche/droite,
- Convient pour accrocher un siège de douche 9847....,
- fixation invisible,
- suivant la norme ÖNORM B1600,
- charge maximale 150 kg pour la main courante, 100 kg pour la barre verticale,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis inox Torx Ø 6 x 100 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

ⓘ * Convient aussi pour un siège de douche à suspendre 8750....

Steungreep

Main courante avec support douchette

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code | PG 7000 |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
| 500 | 750 | | | 9485 053 | 334,00 € |
| 500 | 1100 | | | 9485 054 | 372,00 € |
| 600 | 1200 | | | 9485 061 | 393,00 € |
| 900* | 1200 | | | 9485 091 | 411,00 € |

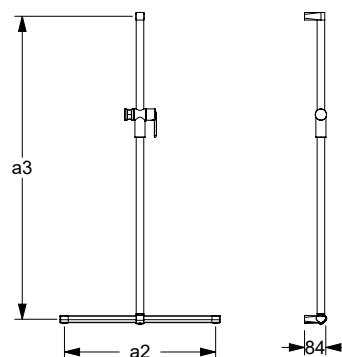



Steungrepp

Main courante avec support douchette

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code | PG 7000 |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
| 750 | 750 | 1100 | ☒ | 9486 076 | 472,00 € |
| 750 | 750 | 1100 | ☒ | 9486 077 | 472,00 € |
| 750 | 750 | 1200 | ☒ | 9486 075 | 481,00 € |
| 750 | 750 | 1200 | ☒ | 9486 074 | 481,00 € |

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code | PG 7000 |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
| 1100* | 1100 | 1100 | ☒ | 9486 111 | 561,00 € |
| 1100* | 1100 | 1100 | ☒ | 9486 112 | 561,00 € |
| 1100* | 1100 | 1200 | ☒ | 9486 110 | 575,00 € |
| 1100* | 1100 | 1200 | ☒ | 9486 109 | 575,00 € |

Cavere Chrome Steungreep in hoekvorm, beweegbaar met douchekophouder


- 750 x 750 x 1100 mm, 750 x 750 x 1200 mm, 1100 x 1100 x 1100 mm, 1100 x 1100 x 1200 mm,
- uit aluminium,
- griprofiel en douchekophouder in glanzend chroom,
- Handgreep steunen en douchekop houder met krasbestendige poedercoating,
- verkrijgbaar in:
Chrome/wit (392) en
Chrome/antraciet (395),
- met verstelbare douchekophouder, traploze en soepel lopende hoogte- en hoekinstelling, met zelfaanpassende klemkracht, onderhoudsvrij,
- zijdelings aangebracht bedieningshandgreep voor eenhandsbediening zonder draaibeweging. Conische houder geschikt voor verschillende handdouches,
- leuning met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen, met verstelbare douche glijstang,
- geschikt om zitje 9847... demontabel,
- verborgen fixatie,
- max. toelaatbare belasting voor steungreep : 150 kg, voor douchekopstang : 100 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- max. toelaatbare belasting,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden.

① * Ook geschikt om douchezitjes aan te hangen 8750....

Cavere Chrome Main courante de maintien avec barre support de douchette à position réglable

- 750 x 750 x 1100mm, 750 x 750 x 1200mm, 1100 x 1100 x 1100mm, 1100 x 1100 x 1200mm,
- en aluminium,
- zones de préhension et barre support de douchette en chromé brillant,
- supports muraux et support de douchette avec revêtement thermolaqué anti-rayure antibactérien,
- livrable en coloris : chrome/blanc (392) et chrome/anthracite (395),
- barre verticale à position réglable avec support de douchette,
- hauteur et inclinaison réglables en continu, serrage avec ajustement automatique, sans entretien,
- levier de commande latéral, s'actionne d'une seule main, sans rotation, support avec insert en matière plastique, adapté aux modèles de douchettes courants,
- main courante avec contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- Convient pour accrocher un siège de douche 9847...
- fixation invisible,
- suivant la norme ÖNORM B1600,
- charge maximale 150 kg pour la main courante, 100 kg pour la barre verticale,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis inox Torx Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

① * Convient aussi pour un siège de douche à suspendre 8750....

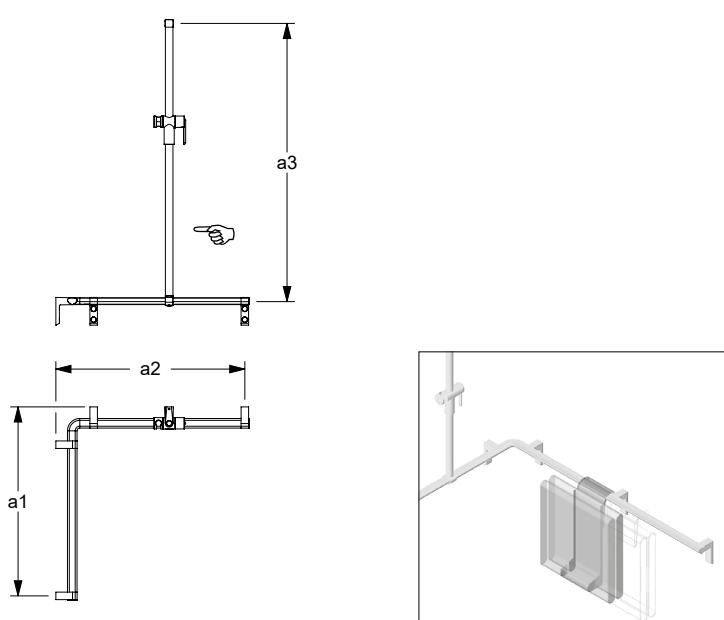



NEW



Steungrepp

Main courante avec support douchette

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code | PG 7000 |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
| 750 | 750 | 1100 | ↔ | 9486 066 | 472,00 € |
| 750 | 750 | 1100 | ☞ | 9486 067 | 472,00 € |
| 750 | 750 | 1200 | ↔ | 9486 065 | 481,00 € |
| 750 | 750 | 1200 | ☞ | 9486 064 | 481,00 € |

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code | PG 7000 |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
| 1100* | 1100 | 1100 | ↔ | 9486 121 | 561,00 € |
| 1100* | 1100 | 1100 | ☞ | 9486 122 | 561,00 € |
| 1100* | 1100 | 1200 | ↔ | 9486 120 | 575,00 € |
| 1100* | 1100 | 1200 | ☞ | 9486 119 | 575,00 € |

Cavere Chrome Steungreep in hoekvorm, beweegbaar met douchekophouder


- 750 x 750 x 1100 mm, 750 x 750 x 1200 mm, 1100 x 1100 x 1100 mm, 1100 x 1100 x 1200 mm,
- uit aluminium,
- gripprofiel en douchekophouder in glanzend chroom,
- Handgreep steunen en douchekop houder met krasbestendige poedercoating,
- verkrijgbaar in:
Chrome/wit (392) en
Chrome/antraciet (395),
- met verstelbare douchekophouder, traploze en soepel lopende hoogte- en hoekinstelling, met zelfaanpassende klemkracht, onderhoudsvrij,
- zijdelings aangebracht bedieningshandgreep voor eenhandsbediening zonder draaibeweging. Conische houder geschikt voor verschillende handdouches,
- leuning met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen, met verstellbare douche glijstang,
- Wandhouder met afgeronde randen past harmonieus bij het trigonometrische ontwerp van de handgreep,
- Eenpunts wandmontage met 3 mm tolerantie ($= \pm 1.5\text{mm}$) voor eenvoudige en veilige installatie,
- geschikt om zitje 9847... demontabel,
- verborgen fixatie,
- max. toelaatbare belasting voor steungreep : 150 kg,
voor douchekopstang : 100 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- max. toelaatbare belasting,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 100 mm en pluggen voor massieve wanden.

① * Ook geschikt om douchezitjes aan te hangen 8750....

Cavere Chrome Main courante de maintien avec barre support de douchette à position réglable

- 750 x 750 x 1100mm, 750 x 750 x 1200mm, 1100 x 1100 x 1100mm, 1100 x 1100 x 1200mm,
- en aluminium,
- zones de préhension et barre support de douchette en chromé brillant,
- supports muraux et support de douchette avec revêtement thermolaqué anti-rayure antibactérien,
- livrable en coloris : chrome/blanc (392) et chrome/anthracite (395),
- barre verticale à position réglable avec support de douchette,
- hauteur et inclinaison réglables en continu, serrage avec ajustement automatique, sans entretien,
- levier de commande latéral, s'actionne d'une seule main, sans rotation, support avec insert en matière plastique, adapté aux modèles de douchettes courants,
- main courante avec contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- support mural avec angles arrondis s'associe harmonieusement au design trigonométrique du contour de la poignée,
- fixation murale monopoint avec compensation de tolérance de 3 mm ($= \pm 1.5\text{ mm}$) pour un montage simple et sécurisé,
- Convient pour accrocher un siège de douche 9847...
- fixation invisible,
- suivant la norme ÖNORM B1600,
- charge maximale 150 kg pour la main courante, 100 kg pour la barre verticale,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis inox Torx Ø 6 x 100 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

① * Convient aussi pour un siège de douche à suspendre 8750....

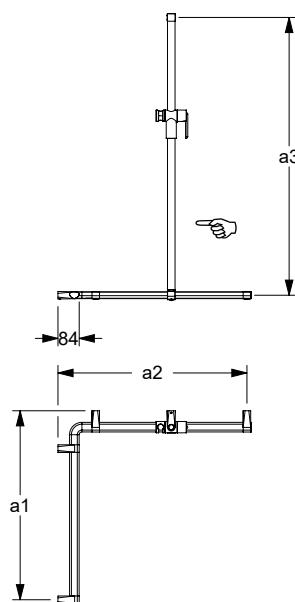

linkse (↔) uitvoering / rechtse (☞) uitvoering, beschrijving zie pag. 434.
Version gauche (↔) / Version droite (☞), descriptif voir page 470.



Steungreep

Main courante avec support douchette

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code | PG 7000 |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
| 750 | 1050 | 1200 | ☞ | 9486 105 | 494,00 € |
| 750 | 1050 | 1200 | ☞ | 9486 106 | 494,00 € |


| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code | PG 7000 |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
| 1050 | 750 | 1200 | ☞ | 9486 107 | 494,00 € |
| 1050 | 750 | 1200 | ☞ | 9486 108 | 494,00 € |

Cavere Chrome Steungreep in hoekvorm, beweegbaar met douchekophouder

- 750 x 1050 x 1200 mm,
1050 x 750 x 1200 mm,
- uit aluminium,
- Handgreep steunen en douchekop houder met krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming,
- met verschuifbare glijstang,
- verkrijgbaar in:
Chrome/wit (392) en
Chrome/antraciet (395),
- met verstelbare douchekophouder, traploze en soepel lopende hoogte- en hoekinstelling, met zelfaanpassende klemkracht, onderhoudsvrij,
- zijdelen aangebracht bedieningshandgreep voor eenhandsbediening zonder draaibeweging, conische houder geschikt voor verschillende handdouches,
- douchekophouder geschikt voor verschillende handdouches,
- leuning met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen, met verstelbare douche glijstang,
- geschikt om zitje 9847..., demontabel,
- verborgen fixatie,
- max. toelaatbare belasting voor steungreep : 150 kg,
voor douchekopstang : 100 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden.

Cavere Chrome Main courante de maintien avec barre support de douchette à position réglable

- 750 x 1050 x 1200 mm,
1050 x 750 x 1200 mm,
- en aluminium,
- zones de préhension et barre support de douchette en chromé brillant,
- supports muraux et support de douchette avec revêtement thermolaqué anti-rayure antibactérien,
- livrable en coloris :
chrome/blanc (392) et
chrome/anthracite (395),
- barre verticale à position réglable avec support de douchette,
- hauteur et inclinaison réglables en continu, serrage avec ajustement automatique, sans entretien,
- levier de commande latéral, s'actionne d'une seule main, sans rotation, support avec insert en matière plastique, adapté aux modèles de douchettes courants,
- main courante avec contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- Convient pour accrocher un siège de douche 9847...,
- fixation invisible,
- suivant la norme ÖNORM B1600,
- charge maximale 150 kg pour la main courante, 100 kg pour la barre verticale,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis inox Torx Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

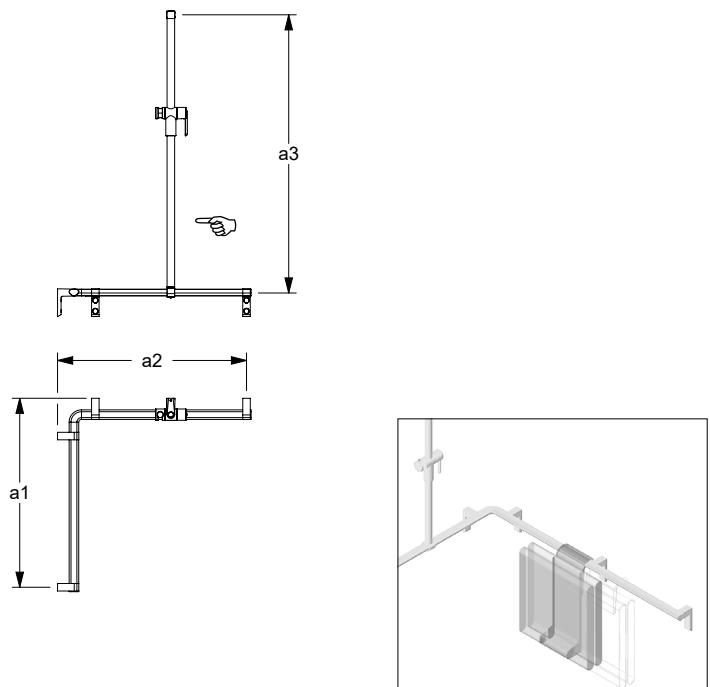



NEW



Steungreep
Main courante avec
support douchette

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code | PG 7000 |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
| 750 | 1050 | 1200 | → | 9486 115 | 494,00 € |
| 750 | 1050 | 1200 | ↗ | 9486 116 | 494,00 € |


| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code | PG 7000 |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
| 1050 | 750 | 1200 | → | 9486 117 | 494,00 € |
| 1050 | 750 | 1200 | ↗ | 9486 118 | 494,00 € |

Cavere Chrome Steungreep in hoekvorm, beweegbaar met douchekophouder


- 750 x 1050 x 1200 mm,
1050 x 750 x 1200 mm,
- uit aluminium,
- Handgreep steunen en douchekop houder met krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming,
- met verschuifbare glijstang,
- verkrijgbaar in:
Chrome/wit (392) en
Chrome/antraciet (395),
- met verstelbare douchekophouder, traploze en soepel lopende hoogte- en hoekinstelling, met zelfaanpassende klemkracht, onderhoudsvrij,
- zijdelen aangebracht bedieningshandgreep voor eenhandsbediening zonder draaibeweging, conische houder geschikt voor verschillende handdouches,
- douchekophouder geschikt voor verschillende handdouches,
- leuning met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen, met verstelbare douche glijstang,
- wandhouder met afgeronde randen past harmonieus bij het trigonometrische ontwerp van de handgreep,
- eenpunts wandmontage met 3 mm tolerantie ($= \pm 1.5\text{mm}$) voor eenvoudige en veilige installatie,
- geschikt om zitje 9847..., demontabel,
- verborgen fixatie,
- max. toelaatbare belasting voor steungreep : 150 kg,
voor douchekopstang : 100 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040,
- Levering met edelstaal torxschroeven $\varnothing 6 \times 100 \text{ mm}$ en pluggen voor massieve wanden.

Cavere Chrome Main courante de maintien avec barre support de douchette à position réglable

- 750 x 1050 x 1200 mm,
1050 x 750 x 1200 mm,
- en aluminium,
- zones de préhension et barre support de douchette en chromé brillant,
- supports muraux et support de douchette avec revêtement thermolaqué anti-rayure antibactérien,
- livrable en coloris :
chrome/blanc (392) et
chrome/anthracite (395),
- barre verticale à position réglable avec support de douchette,
- hauteur et inclinaison réglables en continu, serrage avec ajustement automatique, sans entretien,
- levier de commande latéral, s'actionne d'une seule main, sans rotation, support avec insert en matière plastique, adapté aux modèles de douchettes courants,
- main courante avec contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- support mural avec angles arrondis s'associe harmonieusement au design trigonométrique du contour de la poignée,
- fixation murale monopoint avec compensation de tolérance de 3 mm ($= \pm 1.5 \text{ mm}$) pour un montage simple et sécurisé,
- Convient pour accrocher un siège de douche 9847...,
- fixation invisible,
- suivant la norme ÖNORM B1600,
- charge maximale 150 kg pour la main courante, 100 kg pour la barre verticale,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040,
- livraison avec vis inox Torx $\varnothing 6 \times 100 \text{ mm}$ et chevilles pour matériaux de construction pleins.

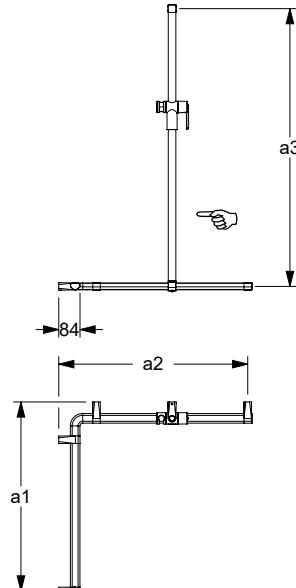



| Nadere Omschrijving zie hoofdstuk | Muur en muurtextuur / Murs - composition de la paroi | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| | Muur uitvolle steen Maçonnerie pleine | Muur uit beton korrelsteen Maçonnerie creuse | Voorwandmontage Fixation par l'avant sur cloisons légères | | |
| Informations détallées voir chapitre | <ul style="list-style-type: none"> - Béton ≥ B 15 - Volle baksteen ≥ Mz 12 - Kalkzand - volsteen ≥ KS 12 - Natuursteen met dichte voeg - puimsteen <p>– béton ≥ B 15 – brique pleine ≥ Mz 12 – brique silico-calcaire pleine ≥ KS 12 – pierre naturelle avec une structure solide – pierre pleine</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Beton korrelsteen KSL ≥ 12 - Holle baksteen HLz ≥ 12 - Holle betonkorrelsteen ≥ Hbl4, Hbn4 - Andere holle stenen <p>– brique silico-calcaire creuse KSL ≥ 12, – brique creuse HLz ≥ 12 – pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4</p> | Bevestigingsplaat uit meervoudig verlijmd hout | Bevestigingsplaat van staal | zonder wandversteving avec renfort en bois dur (panneau de contreplaqué de plusieurs épaisseurs encollées) |
| Opklapbaar douchezitje Siège de douche rabattable | Montageset / Kits de fixation 7470 030 20,25 €  1 Set/kit | Montageset / Kits de fixation 7470 040 76,00 € met injectiepluggen* avec cartouche de mortier* | Montageset / Kits de fixation 7470 050 35,50 € zonder injectiepluggen sans cartouche de mortier | Montageset / Kits de fixation 7470 010 17,00 € 1 Set/kit | Montageset / Kits de fixation 7470 020 15,00 € 1 Set/kit |
| Grondplaat met blinde bevestigingsplaat vario, demontabel Platine de fixation avec cache vario, amovible | | | | | |
| | | | | | |



**Grondplaat met blinde
bevestigingsplaat vario**
Platine de fixation
avec cache vario

Code

PG 7000

► 100 x 220 x 22 mm
met grondplaat
avec platine de fixation

7449 200

72,00 €

► 100 x 220 x 22 mm
zonder grondplaat
sans platine de fixation, cache seul

7449 250

44,25 €

Cavere Grondplaat met blinde bevestigingsplaat vario


- 100 x 220 x 22 mm,
- uit aluminium,
- blinde bevestigingsplaat met krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitechteronderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijbaar in de Cavere kleuren,
- omslag met zachte randen,
- grondplaat uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304), voor toekomstige eenvoudige omwisseling van Cavere opklapbare douchezitje vario,
- Levering met Inbussleutel voor inbus schroef M6.

❶ De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld.

Cavere Platine de fixation aveugle avec cache vario

- 100 x 220 x 22 mm,
- en aluminium,
- cache avec revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- couverture avec bords souples,
- platine de fixation en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), pour une installation future, simple et rapide, de sièges de douche amovibles Cavere vario,
- livraison avec clé Allen pour tige filetée M6.



❶ Le matériel de fixation doit être adapté selon la nature de la cloison et doit être commandé séparément.




* Let op: artikel met uiterste datum

* Attention : produit avec date de péremption

Prijs excl. btw / Tarif public H.T.

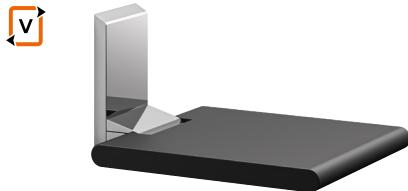

met grondplaat
...avec platine de fixation



zonder grondplaat
...sans platine de fixation

Opklapbaar douchezitje vario, demontabel
Siège de douche rabattable vario, amovible

met grondplaat
avec platine de fixation

Code PG 7000

| | | |
|-----------------|-----------------|----------|
| ▶ 380 x 462 mm | 9844 381 | 544,00 € |
| ▶ 450 x 462 mm* | 9844 451 | 620,00 € |

zonder grondplaat
sans platine de fixation

| | | |
|-----------------|-----------------|----------|
| ▶ 380 x 462 mm | 9844 382 | 515,00 € |
| ▶ 450 x 462 mm* | 9844 452 | 593,00 € |

Cavere Chrome Opklapbaar douchezitje vario, demontabel



- 380 x 462 mm,
- 450 x 462 mm,
- uit aluminium,
- Zitsteun en montageplaat in glanzend chroom (300),
- met antracietkleurig kussen uit Polyurethaanschuim,
- met corrosiebestendige volle metalen kern,
- met verstelbare remssysteem,
- de stoel wordt automatisch in de verticale stand gehouden,
- plaatbesparend met 97 mm diep,
- eenvoudige montage of demontage door het inschuiven in de grondplaat vario,
- grondplaat uit roestvrij staal,
- omslag met zachte randen,
- verborgen fixatie,
- *door DIN 18040-1,
- max. toelaatbare belasting : 150 kg,
- Levering met Inbussleutel.

① De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld.

Cavere Chrome Siège de douche rabattable vario, amovible

- 380 x 462 mm,
- 450 x 462 mm,
- en aluminium,
- support de l'assise et plaque de fixation en chromé brillant (300),
- rembourrage en mousse de polyuréthane couleur anthracite,
- avec noyau continu en métal anti-corrosif,
- avec système de freinage réglable,
- le siège est automatiquement maintenu en position relevée,
- encombrement réduit, saillie de 97 mm,
- fixation invisible,
- montage/démontage simple et rapide, le siège s'accroche sur la platine de fixation,
- platine de fixation en inox,
- couverture avec bords souples,
- est conforme à la norme DIN 18040-1,
- charge maximale 150 kg,
- livraison avec clé Allen.

① Le matériel de fixation doit être adapté selon la nature de la cloison et doit être commandé séparément.

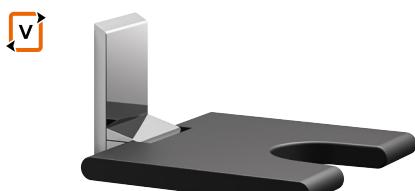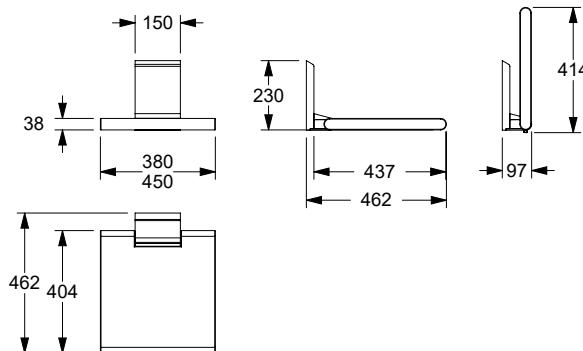

met grondplaat
...avec platine de fixation



zonder grondplaat
...sans platine de fixation

Opklapbaar douchezitje vario, demontabel
Siège de douche rabattable vario, amovible

met grondplaat
avec platine de fixation

Code PG 7000

| | | |
|----------------|-----------------|----------|
| ▶ 450 x 462 mm | 9844 456 | 636,00 € |
|----------------|-----------------|----------|

zonder grondplaat
sans platine de fixation

Code PG 7000


| | | |
|----------------|-----------------|----------|
| ▶ 450 x 462 mm | 9844 457 | 608,00 € |
|----------------|-----------------|----------|

Cavere Chrome Opklapbaar douchezitje vario, demontabel, met uitsparing

- 450 x 462 mm,
- met uitsparing,
- nadere omschrijving zie boven.


Cavere Chrome Siège de douche rabattable, vario, amovible, avec découpe ergonomique

- 450 x 462 mm,
- avec découpe,
- autres caractéristiques, voir ci-dessus.

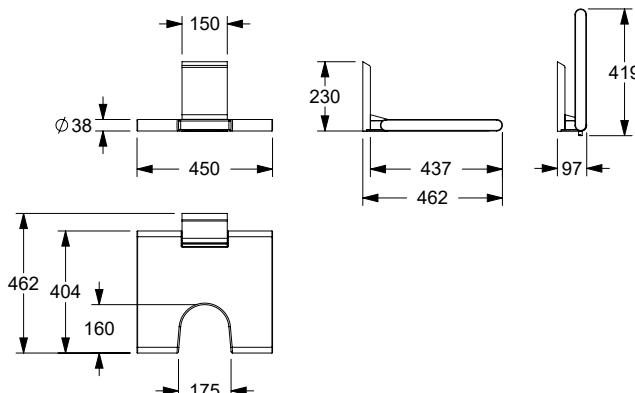

Beide versies, ook niet vario, zijn op aanvraag leverbaar

Les deux modèles sont également livrables sans système vario, sur demande

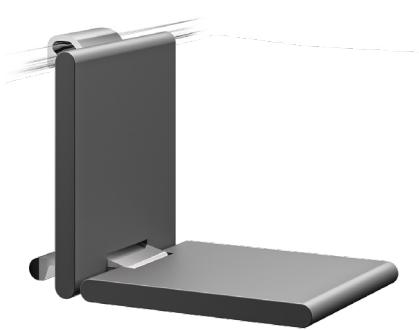

Opklapbaar hangzitje Code PG 7000
Siège de douche rabattable, à suspendre

- ▶ 380 x 563 x 406 mm **9847 380** 864,00 €
- ▶ 450 x 563 x 406 mm* **9847 450** 886,00 €



voor douchesteungreep bovenrand **850 mm** naar Din norm
 pour main courante de maintien avec arête supérieure
 à **850 mm** d'après la norme allemande DIN

Cavere Chrome Opklapbaar hangzitje

- 380 x 563 x 406 mm,
450 x 563 x 406 mm,
- uit aluminium,
- met steun en greep in glanzend chroom (392, 395),
- met antracietkleurig kussen uit Polyurethaanschuim,
- met corrosiebestendige volle metalen kern,
- met verstelbare remssysteem,
- de stoel wordt automatisch in de verticale stand gehouden.
- plaatsbespaard met een uitsprong van 197 mm,
- demontabel aan de Cavere Douchesteungrepen,
- *door DIN 18040-1,
- max. toelaatbare belasting : 150 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040.

Cavere Chrome Siège de douche rabattable à suspendre

- 380 x 563 x 406 mm,
450 x 563 x 406 mm,
- en aluminium,
- support de l'assise et crochet en chromé brillant (392, 395),
- rembourrage en mousse de polyuréthane couleur anthracite,
- avec noyau continu en métal anti-corrosif,
- avec système de freinage réglable,
- le siège est automatiquement maintenu en position relevée,
- encombrement réduit, saillie de 197 mm,
- à suspendre aux mains courantes et barres d'appui Cavere,
- est conforme à la norme DIN 18040-1,
- charge maximale 150 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040.

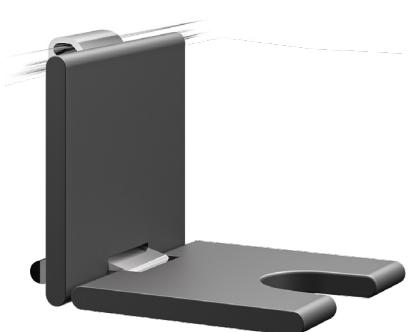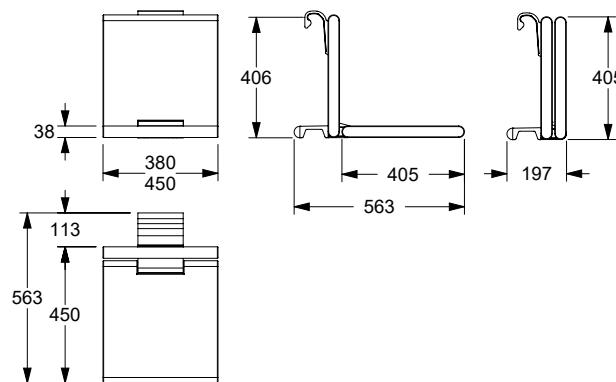

Opklapbaar hangzitje Code PG 7000
Siège de douche rabattable, à suspendre

- ▶ 450 x 563 x 406 mm **9847 455** 888,00 €


voor douchesteungreep bovenrand **850 mm** naar Din norm
 pour main courante de maintien avec arête supérieure
 à **850 mm** d'après la norme allemande DIN


Cavere Chrome Opklapbaar hangzitje, met uitsparing

- 450 x 563 x 406 mm,
- nadere omschrijving zie boven.

Cavere Chrome Siège de douche rabattable à suspendre, avec découpe ergonomique

- 450 x 563 x 406 mm,
- autres caractéristiques, voir ci-dessus.

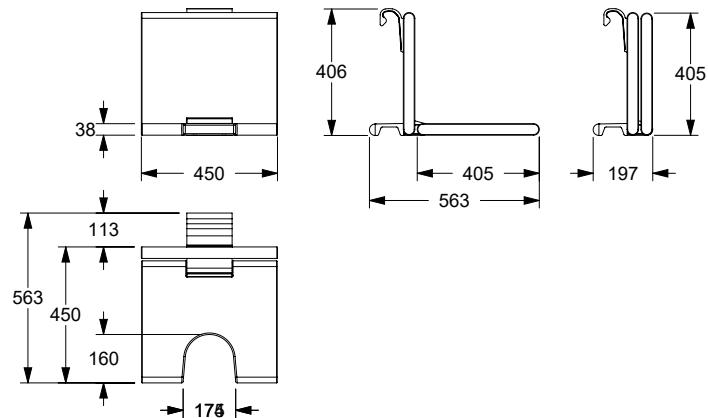

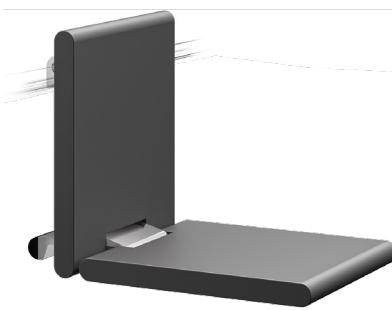

Opklapbaar hangzitje Code PG 7000
Siège de douche rabattable, à suspendre

- 380 x 563 x 340 mm **9847 381** 864,00 €
► 450 x 563 x 340 mm **9847 451** 886,00 €



voor douchesteungreep bovenrand **770 - 800 mm**
pour main courante de maintien avec arête
supérieure à **770 - 800 mm**

Cavere Chrome Opklapbaar hangzitje

- 380 x 563 x 340 mm,
450 x 563 x 340 mm,
- uit aluminium,
- met steun en greep in glanzend chroom (392, 395),
- met antracietkleurig kussen uit Polyurethaanschuim,
- met corrosiebestendige volle metalen kern,
- met verstelbare remssysteem,
- de stoel wordt automatisch in de verticale stand gehouden,
- plaatsbesparend met een uitsprong van 197 mm,
- demontabel aan de Cavere Douchesteun-grepen,
- max. toelaatbare belasting : 150 kg,
- voldoet aan de vereisten van DIN 18040.

Cavere Chrome Siège de douche rabattable à suspendre

- 380 x 563 x 340 mm,
450 x 563 x 340 mm,
- en aluminium,
- support de l'assise et crochet en chromé brillant (392, 395),
- rembourrage en mousse de polyuréthane couleur anthracite,
- avec noyau continu en métal anti-corrosif,
- avec système de freinage réglable,
- le siège est automatiquement maintenu en position relevée,
- encombrement réduit, saillie de 197 mm,
- à suspendre aux mains courantes et barres d'appui Cavere,
- charge maximale 150 kg,
- conforme aux exigences de la norme DIN 18040.

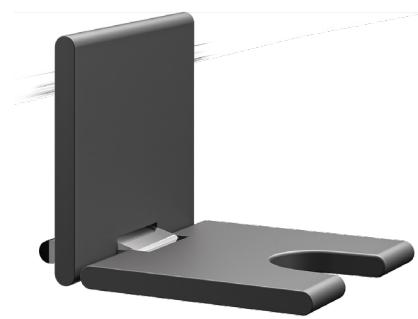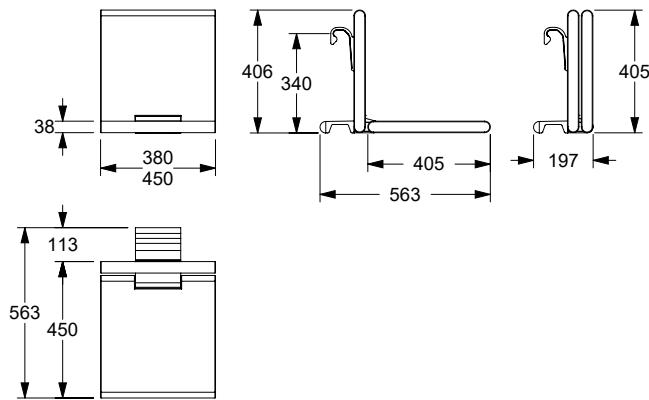

Opklapbaar hangzitje Code PG 7000
Siège de douche rabattable, à suspendre

- 450 x 563 x 340 mm **9847 456** 888,00 €


voor douchesteungreep bovenrand **770 - 800 mm**
pour main courante de maintien avec arête
supérieure à **770 - 800 mm**


Cavere Chrome Opklapbaar hangzitje, met uitsparing

- 450 x 563 x 340 mm,
- nadere omschrijving zie boven.

Cavere Chrome Siège de douche rabattable à suspendre, avec découpe ergonomique

- 450 x 563 x 340 mm,
- autres caractéristiques, voir ci-dessus.

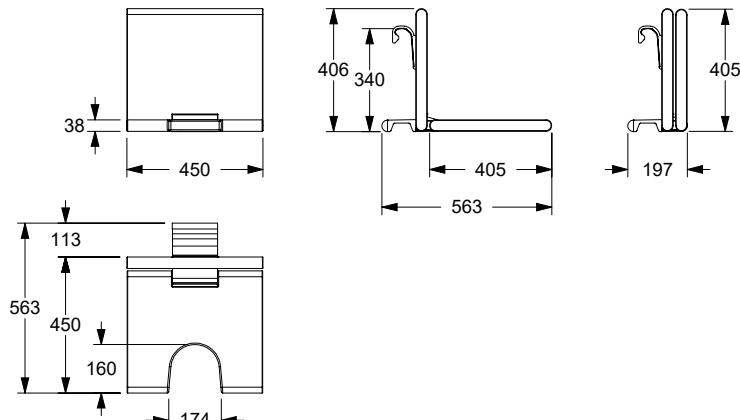

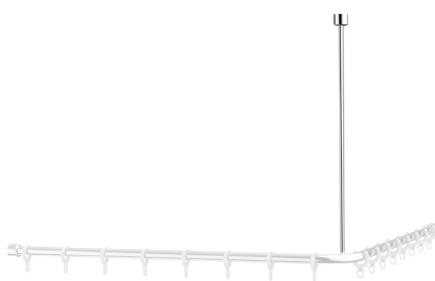

Cavere Chrome Plafondsteun

- Lengte 500,1000 mm, Ø 6 mm,
- uit aluminium,
- in glanzend chroom (300),
- voor aansluiting met draadeind diameter Ø20 mm tot bovenkant gordijnstang,
- Plafond aansluiting met axiaal bevestiging schroef,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden.



Cavere Chrome Rehausse plafond

- longueur 500,1000 mm, Ø 6 mm,
- en aluminium,
- en chromé brillant (300),
- pour filetage de raccordement sur tube Ø 20 mm, jusqu'au bord supérieur de la tringle,
- fixation plafond avec vis axiale,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

Plafondsteun Rehausse plafond

Code PG 7010

- | | | |
|---------------|-----------------|---------|
| ► L = 500 mm | 9382 050 | 66,50 € |
| ► L = 1000 mm | 9382 060 | 88,50 € |

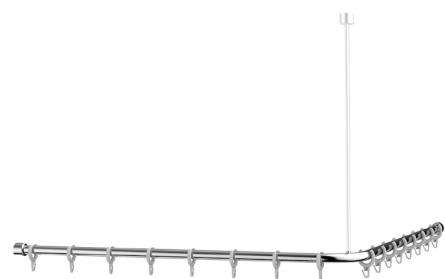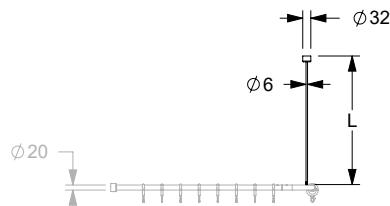

Cavere Chrome Douchegordijnstang met gordijnringen

- a₁/a₂ = ... mm, Ø 20 mm,
- uit aluminium,
- in glanzend chroom,
met nylon gordijnringen donkergris (018),
of met nylon gordijnringen wit (019),
- wandbevestiging met axiale bevestigings-schroeven,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden.

Cavere Chrome Tringles en angle avec anneaux

- a₁/a₂ = ... mm, Ø 20 mm,
- en aluminium,
- finition chromé brillant,
- anneaux ouverts nylon compris, en coloris gris foncé (018) ou blanc (019),
- fixation murale avec vis axiale,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.



Douchegordijnstang Tringle en angle


Code PG 7010

- | | | |
|---|-----------------|----------|
| ► a ₁ /a ₂ = 800 mm met 16 gordijnringen avec 16 anneaux | 9382 080 | 210,00 € |
| ► a ₁ /a ₂ = 900 mm met 17 gordijnringen avec 17 anneaux | 9382 090 | 221,00 € |
| ► a ₁ /a ₂ = 1000 mm met 17 gordijnringen avec 17 anneaux | 9382 100 | 233,00 € |
| ► a ₁ /a ₂ = 1100 mm met 19 gordijnringen avec 19 anneaux | 9382 110 | 244,00 € |
| ► a ₁ /a ₂ = 1200 mm met 21 gordijnringen avec 21 anneaux | 9382 120 | 255,00 € |
| ► a ₁ /a ₂ = 1300 mm met 23 gordijnringen avec 23 anneaux | 9382 130 | 266,00 € |
| ► a ₁ /a ₂ = 1400 mm met 23 gordijnringen avec 23 anneaux | 9382 140 | 276,00 € |
| ► a ₁ /a ₂ = 1500 mm met 25 gordijnringen avec 25 anneaux | 9382 150 | 288,00 € |


① Plafond steun afzonderlijk te bestellen.
Nylon ophang ringen kunnen nabesteld worden.

La rehausse plafond est à commander séparément.
Des anneaux supplémentaires peuvent être commandés.

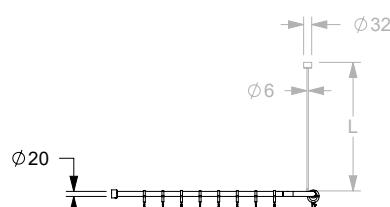




Kleur/coloris 019



Kleur/coloris 051



Kleur/coloris 052



Kleur/coloris 054



Kleur/coloris 059

Douche gordijnen


- hoogte 2000 mm, breedte ... mm,
- voor douche gordijn stang,
- **gemaakt uit 100 % Polyester, antibacterieel, schimmeldodend, verkrijgbaar in :**
 - kleur 019 : wit met structuur,
 - kleur 051 : wit ovaal patroon,
 - kleur 052 : grijs ovaal patroon,
 - kleur 054 : wit diagonale strepen,
- **douche gordijn ... onontvlambaar,**
- **kleur 059 : wit uit Trevira CS,**
- schimmeldodend,
- Bouwmateriaal klasse B1, DIN 4102, onontvlambaar,
- wasbaar op 40°,
- geschikt voor desinfectie tot 60 graden,
- sneldrogend, waterafstotend
- met messing vernikkeld ogen voor gordijnringen,
- met zoom en ingewerkte loodband,
- andere afmetingen op aanvraag.

ⓘ Monsters van de stoffen decors zijn op aanvraag beschikbaar.

Rideau de douche

- hauteur 2000 mm, largeur ... mm,
- pour tringles,
- **en 100 % polyester, avec protection antibactérienne durable, fongicide, livrable en coloris :**
 - 019, blanc gaufré,
 - 051, blanc à motifs ovales,
 - 052, gris à motifs ovales,
 - 054, blanc à rayures diagonales blanches,
- **rideau de douche, modèle difficilement inflammable :**
 - coloris 059 blanc en Trevira CS,
 - fongicide.
 - classement B1, DIN 4102, difficilement inflammable,
- lavable jusqu'à 40°, convient pour une désinfection jusqu'à 60°,
- hydrofuge, à séchage rapide,
- avec œillets en laiton nickelé pour anneaux,
- finition par ourlets supérieur et latéraux, ourlet inférieur avec cordon de plomb enduit,
- autres dimensions sur consultation.


ⓘ Echantillons sur simple demande.

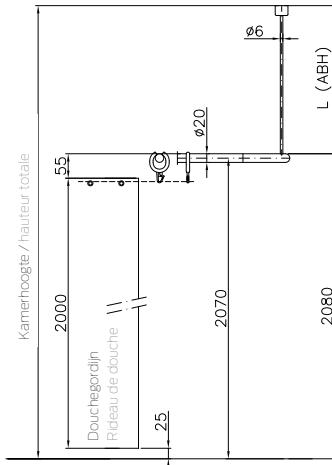

| Douche gordijn stang pour tringle a ₁ /a ₂ | Aantal ringen Oeillets | Beschrijving Référence | Code. Code article PG 1900 | 019 | 051 | 052 | 054 | 059 |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------|-----|----------|----------|----------|
| 800 mm | 16 | 2100 x 2000 mm | 0787 340 ... | 102,00 € | | 120,00 € | 245,00 € | 245,00 € |
| 900 mm | 17 | 2400 x 2000 mm | 0787 350 ... | | | 125,00 € | 273,00 € | 273,00 € |
| 1000 mm | 17 | 2400 x 2000 mm | 0787 350 ... | | | 125,00 € | 273,00 € | 273,00 € |
| 1100 mm | 19 | 2700 x 2000 mm | 0787 360 ... | 112,00 € | | 134,00 € | 303,00 € | 303,00 € |
| 1200 mm | 21 | 3000 x 2000 mm | 0787 370 ... | 117,00 € | | 141,00 € | 334,00 € | 334,00 € |
| 1300 mm | 23 | 3300 x 2000 mm | 0787 380 ... | 126,00 € | | 152,00 € | 363,00 € | 363,00 € |
| 1400 mm | 23 | 3300 x 2000 mm | 0787 380 ... | 126,00 € | | 152,00 € | 363,00 € | 363,00 € |
| 1500 mm | 25 | 3600 x 2000 mm | 0787 390 ... | 135,00 € | | 162,00 € | 394,00 € | 394,00 € |



NEW

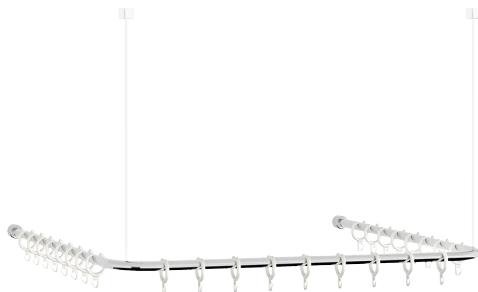

Cavere Chrome Douchegordijnstang met gordijnringen

- $a_1/a_2 = \dots$ mm, Ø 20 mm,
- uit aluminium,
- in glanzend chroom,
- met nylon gordijnringen donkergrijs (018), of met nylon gordijnringen wit (019),
- wandbevestiging met axiale bevestigings-schroeven,
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen voor massieve wanden.

① Plafond steun afzonderlijk te bestellen,
zie pag. 72.

Nylon ophang ringen kunnen nabesteld
worden.

Cavere Chrome Tringles en angle avec anneaux

- $a_1/a_2 = \dots$ mm, Ø 20 mm,
- en aluminium,
- finition chromé brillant,
- anneaux ouverts nylon compris, en coloris gris foncé (018) ou blanc (019),
- fixation murale avec vis axiale,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.


① La rehausse plafond est à commander séparément, voir page 72.

Des anneaux supplémentaires peuvent être commandés.

Douchegordijnstang Tringle en angle


Code PG 7010

| | | |
|--|-----------------|----------|
| ► $a_1/a_2 = 900$ mm met 28 gordijnringen avec 28 anneaux | 9382 320 | 470,00 € |
| ► $a_1/a_2 = 1000$ mm met 28 gordijnringen avec 28 anneaux | 9382 330 | 435,00 € |
| ► $a_1/a_2 = 1100$ mm met 30 gordijnringen avec 30 anneaux | 9382 340 | 440,00 € |
| ► $a_1/a_2 = 1200$ mm met 34 gordijnringen avec 34 anneaux | 9382 350 | 590,00 € |
| ► $a_1/a_2 = 1300$ mm met 36 gordijnringen avec 36 anneaux | 9382 360 | 580,00 € |
| ► $a_1/a_2 = 1400$ mm met 36 gordijnringen avec 36 anneaux | 9382 370 | 525,00 € |
| ► $a_1/a_2 = 1500$ mm met 40 gordijnringen avec 40 anneaux | 9382 380 | 515,00 € |

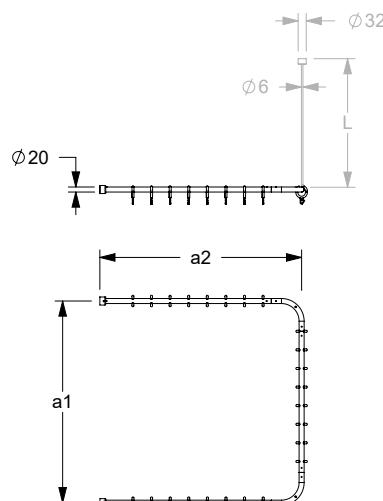




Kleur/coloris 019



Kleur/coloris 051



Kleur/coloris 052



Kleur/coloris 054



Kleur/coloris 059

Douche gordijnen, tweedelig

- hoogte 2000 mm, breedte ... mm,
- voor douche gordijn stang 9382 3..,
- **gemaakt uit 100 % Polyester, antibacterieel, schimmeldodend, verkrijgbaar in :**
 - kleur 019 : wit met structuur,
 - kleur 051 : wit ovaal patroon,
 - kleur 052 : grijs ovaal patroon,
 - kleur 054 : wit diagonale strepen,
 - **douche gordijn ... onontvlambaar,**
 - kleur 059 wit uit Trevira CS,
 - schimmeldodend,
 - Bouwmateriaal klasse B1, DIN 4102, onontvlambaar,
 - wasbaar op 40°, geschikt voor desinfectie tot 60 graden,
 - sneldrogend, waterafstotend,
 - met messing vernikkeld ogen voor gordijnringen,
 - voorzien van een zoom rondom en loodstrip aan de onderzijde,
 - op aanvraag verkrijgbaar in andere lengten.

ⓘ Vergrote afbeelding van de douche-gordijnen in hoofdstuk ⌂.

We hebben voorbeelden van stofontwerpwerpen, graag aanvragen.

Rideau de douche, en deux parties

- hauteur 2000 mm, largeur ... mm,
- pour tringles 9382 3..,
- **en 100 % polyester, avec protection antibactérienne durable, fongicide, livrable en :**
 - coloris 019, blanc gaufré,
 - coloris 051, blanc à motifs ovales,
 - coloris 052, gris à motifs ovales,
 - coloris 054, blanc à rayures diagonales blanches,
- rideau de douche, modèle difficilement inflammable :
 - coloris 059 blanc en Trevira CS,
 - fongicide.
 - classement B1, DIN 4102, difficilement inflammable,
- lavable jusqu'à 40°, convient pour une désinfection jusqu'à 60°,
- hydrofuge, à séchage rapide,
- avec œillets en laiton nickelé pour anneaux,
- finition par ourlets supérieurs et latéraux, ourlet inférieur avec cordon de plomb enduit,
- autres dimensions sur consultation.

ⓘ Photo agrandie des rideaux de douche, voir chapitre ⌂.

Echantillons sur simple demande.

| Douche gordijn stang pour tringle a1/a2 | Aantal- ringen oëillet | Beschrijving Référence deel 1 / deel 2 x 2000 mm partie 1 / partie 2 x 2000 mm | Productcode Code article PG 1900 | 019 | 051 | 052 | 054 | 059 |
|---|------------------------------|---|--|----------|----------|----------|----------|-----|
| 900 mm | 27 | 1200/2400 x 2000 mm | 0787 620 ... | 180,00 € | 216,00 € | 429,00 € | 429,00 € | |
| 1000 mm | 27 | 1500/2400 x 2000 mm | 0787 630 ... | 190,00 € | 226,00 € | 457,00 € | 457,00 € | |
| 1100 mm | 29 | 1500/2700 x 2000 mm | 0787 640 ... | 198,00 € | 235,00 € | 487,00 € | 487,00 € | |
| 1200 mm | 33 | 1800/3000 x 2000 mm | 0787 650 ... | 214,00 € | 257,00 € | 549,00 € | 549,00 € | |
| 1300 mm | 35 | 1800/3300 x 2000 mm | 0787 660 ... | 220,00 € | 266,00 € | 578,00 € | 578,00 € | |
| 1400 mm | 35 | 1800/3300 x 2000 mm | 0787 660 ... | 220,00 € | 266,00 € | 578,00 € | 578,00 € | |
| 1500 mm | 39 | 2100/3600 x 2000 mm | 0787 670 ... | 230,00 € | 278,00 € | 635,00 € | 635,00 € | |



Douche glijstang Tringle droite

Code

PG 7010

► L= 1000 mm

9382 220

149,00 €

Aantal gordijnringen: zie tabel

Anneaux : quantité livrée voir tableau ci-contre

► L= 1500 mm

9382 230

183,00 €

Aantal gordijnringen: zie tabel

Anneaux : quantité livrée voir tableau ci-contre

Cavere Chrome Douche glijstang met gordijnringen

- lengte 1000, 1500 mm, Ø 20 mm,
- uit aluminium,
- in glanzend chroom,
- met nylon gordijnringen donkergris (018), of met nylon gordijnringen wit (019),
- wandbevestiging met axiale bevestigings-schroeven,
- Levering met schroeven en pluggen.

i Op aanvraag in diverse maten te leveren.


Nylon ophang ringen kunnen nabesteld worden.

Cavere Chrome Tringle droite avec anneaux

- longueur 1000, 1500 mm, Ø 20 mm,
- en aluminium,
- finition chromé brillant,
- anneaux ouverts nylon compris, en coloris gris foncé (018) ou blanc (019),
- fixation murale avec vis axiale,
- livraison avec vis et chevilles.

i Autres dimensions sur demande.

Des anneaux supplémentaires peuvent être commandés.

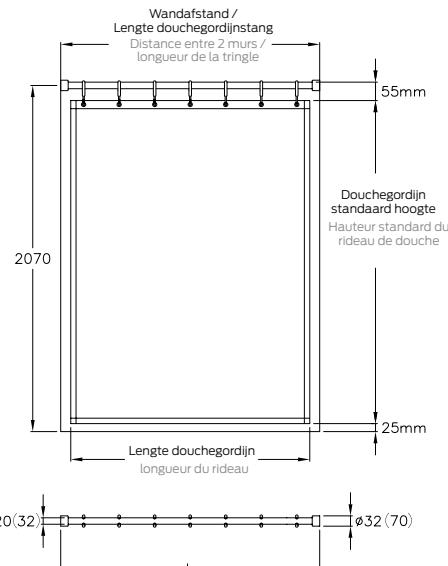

Nylon Gordijnring

- 46 x 8 mm, open,
- voor douche glijstangen Ø 20 mm en NORMBAU en douche gordijnen.
- gemaakt uit nylon,
- NORMBAU-kleur donkergris (018) of wit (019).

Nylon Anneau

- 46 x 8 mm, ouvert,
- pour tringles Ø 20 mm et rideaux de douche NORMBAU,
- en nylon,
- en coloris NORMBAU gris foncé (018) ou blanc (019).

Gordijnring Anneau


Code

PG 1500

► 46 x 8 mm


0361 330

2,35 €






Kleur/coloris 019



Kleur/coloris 051



Kleur/coloris 052



Kleur/coloris 054



Kleur/coloris 059

Douche gordijnen


- hoogte 2000 mm, breedte ... mm,
- voor douche gordijn stang roestvrij staal,
- **gemaakt uit 100 % Polyester, antibacterieel, schimmeldodend, verkrijgbaar in :**
 - **kleur 019 :** wit met structuur,
 - **kleur 051 :** wit ovaal patroon,
 - **kleur 052 :** grijs ovaal patroon,
 - **kleur 054 :** wit diagonale strepen,
- **douche gordijn ... onontvlambaar,**
- **kleur 059 : wit uit Trevira CS,**
- schimmeldodend,
- Bouwmateriaal klasse B1, DIN 4102, onontvlambaar,
- wasbaar op 40°
- geschikt voor desinfectie tot 60 graden,
- sneldrogend, waterafstotend
- met messing vernikkeld ogen voor gordijnringen,
- met zoom en ingewerkte loodband,
- op aanvraag verkrijbaar in andere lengten.

Rideau de douche

- hauteur 2000 mm, largeur ... mm,
- pour tringles,
- en 100 % polyester, avec protection antibactérienne durable, fongicide, livrable en coloris :
- 019, blanc gaufré,
- 051, blanc à motifs ovales,
- 052, gris à motifs ovales,
- 054, blanc à rayures diagonales blanches,
- rideau de douche, modèle difficilement inflammable :
- coloris 059 blanc en Trevira CS,
- fongicide,
- classement B1, DIN 4102, difficilement inflammable,
- lavable jusqu'à 40°, convient pour une désinfection jusqu'à 60°,
- hydrofuge, à séchage rapide,
- avec œillets en laiton nickelé pour anneaux,
- finition par ourlets supérieur et latéraux, ourlet inférieur avec cordon de plomb enduit,
- autres dimensions sur consultation.

① Monsters van de stoffen decors zijn op aanvraag beschikbaar.


① Echantillons sur simple demande.

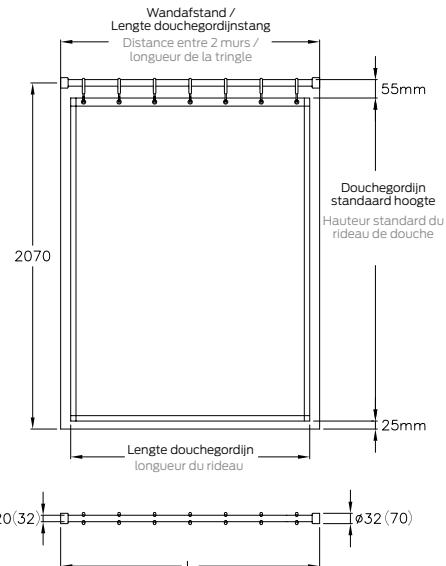

| Douche gordijn stang pour tringle Lengte longueur | Aantal ringen Oeillets | Beschrijving Référence | Code Code article | 019 | 051 | 052 | 054 | 059 |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------|----------|---------|----------|----------|----------|
| 500 - 910 mm | 9 | 1200 x 2000 mm | 0787 310 ... | 74,00 € | 90,00 € | | 155,00 € | 155,00 € |
| 911 - 1180 mm | 11 | 1500 x 2000 mm | 0787 320 ... | 85,50 € | | 103,00 € | 184,00 € | 184,00 € |
| 1181 - 1450 mm | 13 | 1800 x 2000 mm | 0787 330 ... | 95,50 € | | 115,00 € | 212,00 € | 212,00 € |
| 1451 - 1500 mm | 15 | 2100 x 2000 mm | 0787 340 ... | 102,00 € | | 120,00 € | 245,00 € | 245,00 € |



V

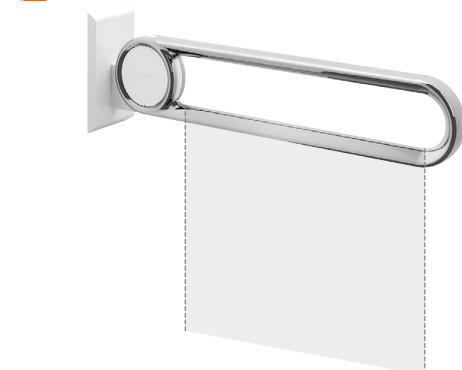

...met grondplaat
...avec platine de fixation



...zonder grondplaat
...sans platine de fixation

Opklapbare Douchegordijnsteun Trigles rabattables vario, amovibles

...met grondplaat
...avec platine de fixation

| | | |
|-------------|-----------------|----------|
| ► L= 850 mm | 9447 380 | 488,00 € |
| ► L= 900 mm | 9447 390 | 510,00 € |

...zonder grondplaat
...sans platine de fixation

| | | |
|-------------|-----------------|----------|
| ► L= 850 mm | 9447 480 | 460,00 € |
| ► L= 900 mm | 9447 490 | 493,00 € |

Cavere Chrome Opklapbare Douchegordijnsteun vario, demontabel

- Lengte 850 en 900 mm,
- uit aluminium,
- Greep profiel in glanzend chroom,
- Consoles met krasbestendige poedercoating.
- verkrijgbaar in:
Chrome/wit (392) en
Chrome/antraciet (395),
- met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen,
- wandhouder met afgeronde randen past harmonieus bij het trigonometrische ontwerp van de handgreep,
- plaatsbesparend door centraal scharnier mechanisme,
- links en rechts te gebruiken,
- met robuuste en onderhoudsvrije scharnier,
- vertraagd op en neer klapbaar, met rem,
- met instelbare rem,
- eenvoudige montage of demontage door het inschuiven in de grondplaat vario,
- grondplaat uit roestvrij staal,
- verborgen fixatie,
- douchegordijn met doorlopende klinthenbandsluiting.
- Lengte 850 mm conform DIN 18040 1-2,
- max. toelaatbare belasting : 100 kg.
- Levering met Inbussleutel.

Cavere Chrome Tringle rabattable vario, amovible

- longueurs 850 et 900 mm,
- en aluminium,
- zones de préhension en chromé brillant,
- caches avec revêtement thermolaqué anti-rayure antibactérien,
- livrable en coloris :
chrome/blanc (392) et
chrome/anthracite (395),
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- support mural avec angles arrondis s'associe harmonieusement au design trigonométrique du contour de la poignée,
- faible encombrement grâce à un mécanisme central,
- réversible gauche/droite,
- articulation dotée d'un roulement fiable,
- relevage et descente avec freinage,
- système de freinage réglable,
- montage/démontage simple et rapide, la tringle s'accroche sur la platine de fixation,
- plaque de fixation en inox,
- fixation invisible,
- pour rideaux anti-éclaboussure avec fermeture autoagrippante,
- longueur 850 mm selon la norme DIN 18040 1-2 et ÖNORM B1600,
- charge maximale admise : 100 kg.
- livraison avec clé Allen.

① De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld.

Montageset zie hoofdstuk ✎.


Douchegordijnsteun vario is geschikt voor veelvuldige montage en demontage. (bijv. hotels, revalidatie klinieken). Douchegordijn Vario, zonder montage plaat, voor het later monteren. Aan de reeds aanwezige grondplaat.


① Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à commander séparément.

Kits de fixation voir chapitre ✎.


Les tringles rabattables vario sont conçues spécialement pour un montage et démontage fréquents (par exemple pour les hôtels et les cliniques de réadaptation).

Tringles rabattables vario, amovibles, sans platine de fixation pour fixation sur une platine déjà installée.

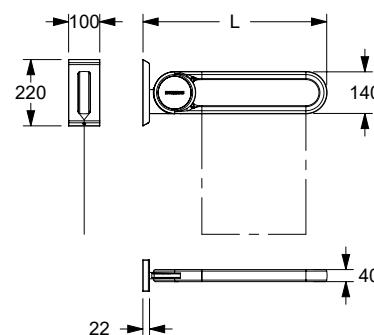




Kleur/coloris 019



Kleur/coloris 051



Kleur/coloris 052



Kleur/coloris 054



Kleur/coloris 059

Douchegordijnen


- 605 x 715 mm voor douchegordijnsteun 9447..., met doorlopende klittenbandsluiting, **gemaakt uit 100 % Polyester, antibacterieel, schimmeldodend, verkrijgbaar in :**
- kleur 019 : wit met structuur,
- kleur 051 : wit ovaal patroon,
- kleur 052 : grijs ovaal patroon,
- kleur 054 : wit diagonale strepen,
- **douchegordijn ... onontvlambaar,**
- kleur 059 wit uit Trevira CS, schimmeldodend, Bouwmateriaal klasse B1, DIN 4102, onontvlambaar, wasbaar op 40°, geschikt voor desinfectie tot 60 graden, sneldrogend, waterafstotend, op aanvraag verkrijgbaar in andere lengten.

Rideau de douche

- 605 x 715 mm pour tringle rabattable 9447..., avec fermeture autoagrippante continue, **en 100 % polyester, avec protection antibactérienne durable, fongicide, livrable en coloris :**
- 019, blanc gaufré,
- 051, blanc à motifs ovales,
- 052, gris à motifs ovales,
- 054, blanc à rayures diagonales blanches,
- **rideau de douche, modèle difficilement inflammable :**
- coloris 059 blanc en Trevica CS, fongicide.
- classement B1, DIN 4102, difficilement inflammable,
- lavable jusqu'à 40° convient pour une désinfection jusqu'à 60°,
- hydrofuge, à séchage rapide,
- avec œillets en laiton nickelé pour anneaux,
- finition par ourlets supérieur et latéraux, ourlet inférieur avec cordon de plomb enduit,
- autres dimensions sur consultation.



① We hebben voorbeelden van stofontwerpen, graag aanvragen.

① Echantillons sur simple demande.

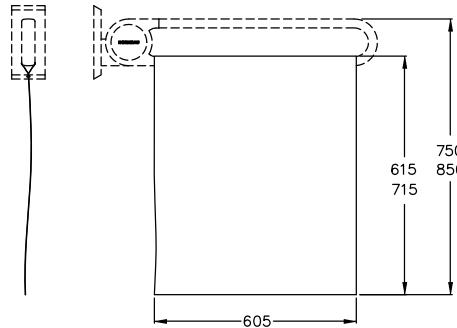

| Geschikt voor Douchegordijnsteun pour tringle | Beschrijving/afmeting Référence/dimensions | Productcode Code article PG 1900 | 019 | 051 | 052 | 054 | 059 |
|---|--|----------------------------------|---------|---------|----------|----------|-----|
| 9447 ... | 605 x 715 mm | 0787 051 ... | 56,00 € | 59,00 € | 108,00 € | 108,00 € | |
| 9447 ... | 605 x 615 mm | 0787 056 ... | 56,00 € | 59,00 € | 108,00 € | 108,00 € | |



| Nadere Omschrijving zie hoofdstuk | Muur en muurtextuur / Murs - composition de la paroi | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | Muur uitvolle steen Maçonnerie pleine | Muur uit beton korrelsteen Maçonnerie creuse | Voorwandmontage Fixation par l'avant sur cloisons légères | | |
| Informations détallées voir chapitre | <ul style="list-style-type: none"> - Béton ≥ B 15 - Volle baksteen ≥ Mz 12 - Kalkzand - volsteen ≥ KS 12 - Natuursteen met dichte voeg - béton ≥ B 15 - brique pleine ≥ Mz 12 - brique silico-calcaire pleine ≥ KS 12 - pierre naturelle avec une structure solide | <ul style="list-style-type: none"> - Beton korrelsteen KSL ≥ 12 - Holle baksteen HLz ≥ 12 - Holle betonkorrelsteen ≥ Hbl4, Hbn4 - Andere holle stenen - Beton / lichtbeton, - Volle baksteen ≥ Mz 12, - Kalkzand - volsteen ≥ KS 12 - Natuursteen met dichte voeg , puimsteen - brique silico-calcaire creuse KSL ≥ 12, - brique creuse HLz ≥ 12 - pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4 - autres briques creuses, béton/béton léger, brique pleine ≥ Mz 12 - brique silico-calcaire pleine ≥ KS 12 - pierre naturelle avec une structure solide, pierre pleine | Bevestigingsplaats uit meervoudig verlijmd hout | Bevestigingsplaats van staal | zonder wandversteviging |
| | | | avec renfort en bois dur (panneau de contreplaqué de plusieurs épaisseurs encollées) | avec renfort acier | sans renfort |
| Opklapbare douchegordijnsteun vario, demontabel Tringle rabattable vario, amovible  | Montageset / Kit de fixation 7470 030 20,25 € 1 Set /kit | Montageset / Kit de fixation 7470 040 76,00 € met injectiepluggen* avec cartouche de mortier* | Montageset / Kit de fixation 7470 050 35,50 € zonder injectiepluggen sans cartouche de mortier | Montageset / Kit de fixation 7470 010 17,00 € 1 Set /kit | Montageset / Kit de fixation 7470 020 15,00 € 1 Set /kit |
| Muursteun vario, demontabel Barre d'appui murale vario, amovible  | | | 1 Set /kit | 1 Set /kit | |
| Grondplaat met blinde bevestigingsplaats vario, demontabel Platine de fixation avec cache vario, amovible  | | | 1 Set /kit | 1 Set /kit | |
| Montageplaat voor de bevestiging van - Muursteun/ Opklapbare muursteun, - Opklapbare douchegordijnsteun Plaque de fixation pour - barre d'appui rabatt./murale - tringle rabattable | | | | | Montageplaat Plaque de fixation 200 x 850 mm 7448 481 308,00 € 1 Set /kit |

* Let op: artikel met uiterste datum

* Attention : produit avec date de péremption

Prijs excl. btw / Tarif public H.T.



...met grondplaat
...avec platine de fixation



...zonder grondplaat
...sans platine de fixation

**Muursteun vario,
demontabel**

**Barre d'appui murale
vario, amovible**

**met grondplaat
avec platine de fixation**

| | | |
|-------------|-----------------|----------|
| ► L= 600 mm | 9467 010 | 326,00 € |
| ► L= 725 mm | 9467 020 | 339,00 € |
| ► L= 850 mm | 9467 030 | 349,00 € |

**zonder grondplaat
sans platine de fixation**

| | | |
|-------------|-----------------|----------|
| ► L= 600 mm | 9467 110 | 300,00 € |
| ► L= 725 mm | 9467 120 | 310,00 € |
| ► L= 850 mm | 9467 130 | 320,00 € |

**Cavere Chrome Muursteun vario,
demontabel**

- Lengte 600, 725 en 850 mm,
- uit aluminium,
- griprofiel in glanzend chroom,
- montageplaat met krasbestendige poedercoating,
- verkrijgbaar in:
Chrome/wit (392) en
Chrome/antraciet (395),
- met trigonometrische greep voor ergonomisch steunen en grijpen,
- wandhouder met afgeronde randen past harmonieus bij het trigonometrische ontwerp van de handgreep,
- links en rechts te gebruiken,
- eenenvoudige montage of demontage door het inschuiven in de grondplaat,
- grondplaat uit roestvrij staal,
- max. toelaatbare belasting : 100 kg.
- Levering met Inbussleutel.

① De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld.

Montageset zie hoofdstuk .

Bij gebruik in een toilet ruimte kan ook een later te monteren toilettrolhouder worden besteld.


**Cavere Chrome Barre d'appui
murale vario, amovible**

- longueurs 600, 725 et 850 mm,
- en aluminium,
- zones de préhension en chromé brillant,
- platine de fixation avec revêtement thermolaqué anti-rayure antibactérien,
- livrable en coloris : chrome/blanc (392) et chrome/anthracite (395),
- contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques,
- support mural avec angles arrondis s'associe harmonieusement au design trigonométrique du contour de la poignée,
- réversible gauche/droite,
- montage/démontage simple et rapide, la barre d'appui s'accroche sur la platine de fixation,
- platine de fixation en inox,
- longueur 850 mm suivant ÖNORM B1600,
- charge maximale admise : 100 kg.
- livraison avec clé Allen.

① Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à commander séparément.

Kits de fixation voir chapitre .

Pour une utilisation près d'un WC, un porte-rouleau adaptable peut être commandé séparément.

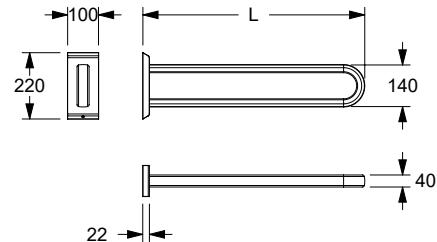

**Grondplaat met blinde
bevestigingsplaat vario**
Platine de fixation
avec cache vario

| | | |
|--|-----------------|---------|
| ► 100 x 220 x 22 mm met grondplaat avec platine de fixation | 7449 200 | 72,00 € |
| ► 100 x 220 x 22 mm zonder grondplaat sans platine de fixation, cache seul | 7449 250 | 44,25 € |

**Cavere Grondplaat met blinde
bevestigingsplaat vario**


- 100 x 220 x 22 mm,
- uit aluminium,
- blinde bevestigingsplaat met krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- omslag met zachte randen,
- grondplaat uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304), voor toekomstige eenvoudige omwisseling van Cavere Opklapbare muursteun vario,
- Levering met Inbussleutel voor inbus schroef M6.

① De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld.

**Cavere Platine de fixation aveugle
avec cache vario**

- 100 x 220 x 22 mm,
- en aluminium,
- cache avec revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- couverture avec bords souples,
- platine de fixation en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), pour une installation future, simple et rapide, de barres d'appui rebattables amovibles Cavere vario,
- livraison avec clé Allen..

① Le matériel de fixation doit être adapté selon la nature de la cloison et doit être commandé séparément.



**Wastafel** **Vasque ergonomique**

Code

PG 7010

met opening voor kraanwerk
avec perçage pour robinetterie► 600 x 550 mm **7530 600** 557,00 €**zonder** opening voor kraanwerk
sans perçage pour robinetterie► 600 x 550 mm **7530 610** 557,00 €
(Levertijd 4-6 weken)
(délai 4-6 semaines)**Wastafel**

- 600 x 550 mm,
- uit mineraal gietwerk, mat glanzend, met poriënvrige oppervlakte,
- kleur wit,
- ergonomisch binnenbekken met brede uitsparing,
- afgeronde vormgeving voor ondersteuning van de armen,
- 2 latterale grepen om op te steunen en vast te nemen om dichter bij de wastafel te komen, ook bruikbaar als handdoek houder,
- de contour vorm aan de voorzijde zorgt voor een goede grip om zichzelf naar de wastafel te trekken,
- ruime plaats voor toiletartikelen,
- zonder overloop,
- met of zonder kraangat,
- voor bevestiging met houtdraadbouten,
- door de platte onderkant toegankelijk voor rolstoelen norm DIN 18040,
- belasting 150 kg volgens DIN EN 14688,
- CE markering volgens product reglement constructie nr. 305/2011.

Vasque ergonomique


- largeur 600, profondeur 550 mm,
- en fonte minérale, brillant satiné, surface non poreuse,
- wicoloris blanc,
- cuvette ergonomique élargie en partie avant,
- façade arrondie avec surface plane pour appui et soutien confortable des bras,
- deux barres d'appui latérales permettent de s'appuyer et de s'approcher de la vasque, également utilisables comme porte-serviettes,
- la forme du contour avant assure une bonne préhension permettant de se tirer vers la vasque,
- larges emplacements pour articles de toilette,
- sans trop-plein,
- avec ou sans perçage pour robinetterie,
- fixation par vis à double filetage,
- fond plat permettant l'accès aux fauteuils roulants suivant la norme DIN 18040,
- résistance 150 kg suivant DIN EN 14688, marquage CE suivant la réglementation des produits de construction n° 305/2011.

① Zonder armatuur en sifon.

Reparatie set voor het wegwerken van beschadigingen is op aanvraag leverbaar.

Overloopde volgende systemen kunnen worden toegepast als overloop op de Cavere-wastafel :
Geberit, sifon 'Clou'
Viega, sifon '5420.1'**① Sans robinetterie, ni siphon.**

Kit pour réparation d'impacts sur la vasque, livrable sur demande.

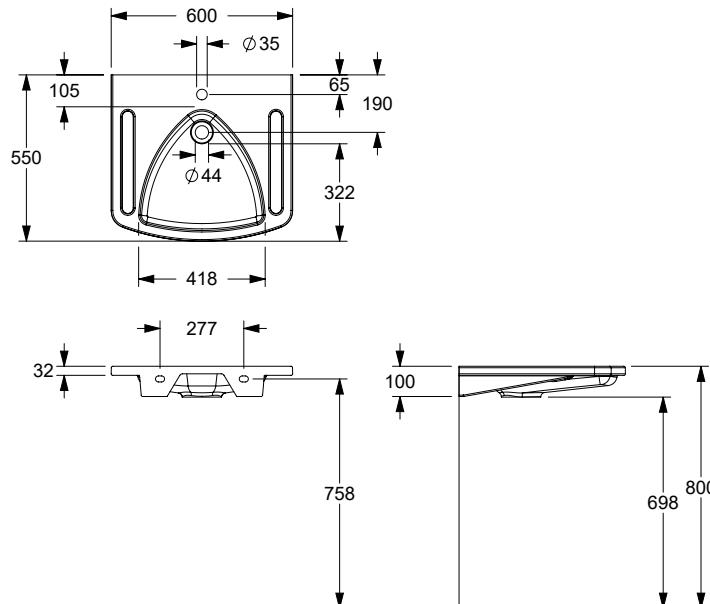Trop-plein pour vasqueSystèmes de vidage avec trop-plein pouvant être installés avec les vasques Cavare :
Geberit, raccordement avec déclenchement par levier "Clou"
Viega, vidage avec fonction de trop-plein intégrée "5420.1"

NEW

| Cavere | Cavere Chrome | Accessories Cavere FlexCare | Accessories poedercoating | Accessories Chrome glanzend |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | revêtement thermolaqué | Chrome brillant |



Ontwerpberiek
toilet ruimte
Espace WC

4 - 15 48 - 57


94 - 95 106



Ontwerpberiek
douche ruimte
Espace douche

16 - 41 58 - 79

96 - 97 107



Ontwerpberiek
wastafel
Espace lavabo

42 - 46 80 - 82

84 - 92

98 - 104 108 - 112






Meer zitcombinaties mogelijk bij Cavere Care vanaf pagina 113
Autres combinaisons de sièges pour Cavere Care à partir de la page 113



Voorbeeldcombinaties van Cavere FlexCare

Exemples de combinaisons de Cavere FlexCare

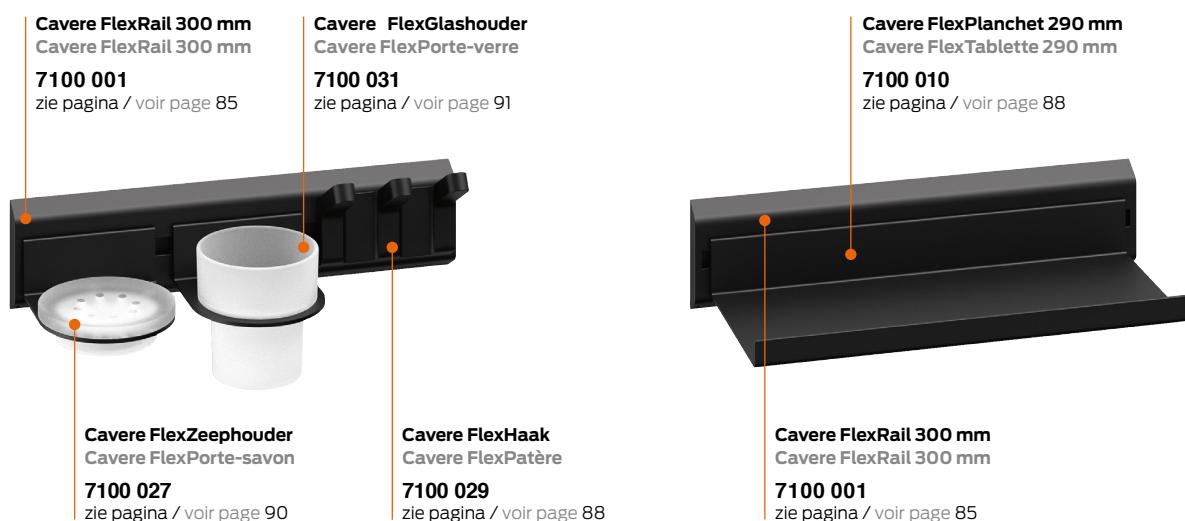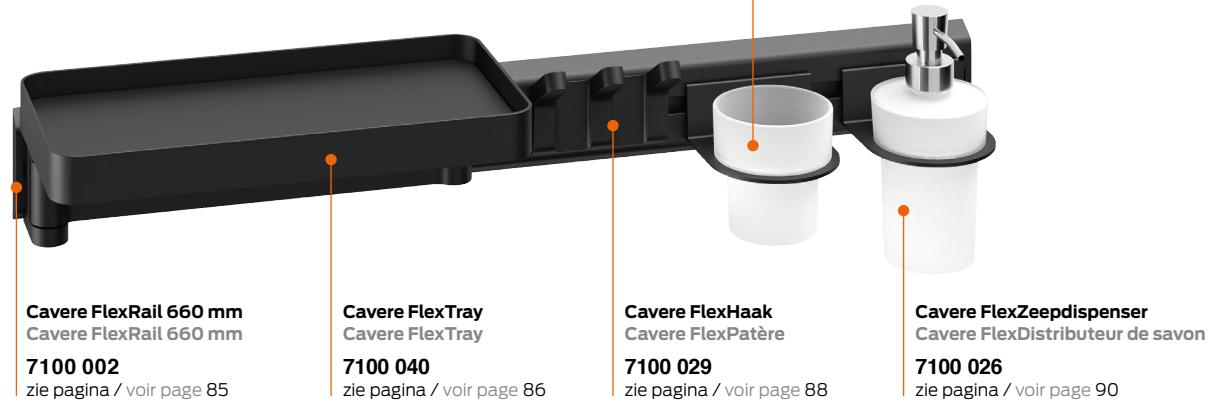



NEW



...inclusief Eindkappen
...embouts inclus

FlexRail
FlexRail

Code PG 7010

- | | | |
|--|-----------------|----------|
| ► L= 300 mm* | 7100 001 | 72,00 € |
| ► L= 660 mm* | 7100 002 | 92,00 € |
| ► L= 900 mm* | 7100 003 | 112,00 € |
| ► Vervangende eindkappen, 2 stuks (rechts en links) Embout de remplacement, 2 pièces (côté droit et gauche) | 7100 005 | 14,50 € |

Cavere FlexRail

- Basiselement voor het Cavere FlexCare-railsysteem,
- * totale lengte 310, 670, 910 mm (10 mm voor eindkappen),
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- leverbaar in de Cavere-kleuren,
- inhangrails voor de Cavere FlexCare-accessoires,
- Cavere FlexRail tweedelig bestaand uit: het montageframe en de daarin inhangbare wandrails,
- levering met inox Torx-schroeven Ø 5 x 60 mm en pluggen voor solide materialen.


Cavere FlexRail

- composant essentiel du système de rail Cavere FlexCare,
- * longueurs disponibles de 310, 670, 910 mm (10 mm pour les embouts),
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- disponible dans les coloris de la palette de teintes Cavere,
- Rail de suspension d'accessoires Cavere FlexCare,
- le rail Cavere FlexCare se compose de deux parties : la barre de montage et le rail mural qui peut y être accroché,
- fourni avec des vis Torx en acier inoxydable Ø 5 x 60 mm et des chevilles pour matériaux pleins.





NEW

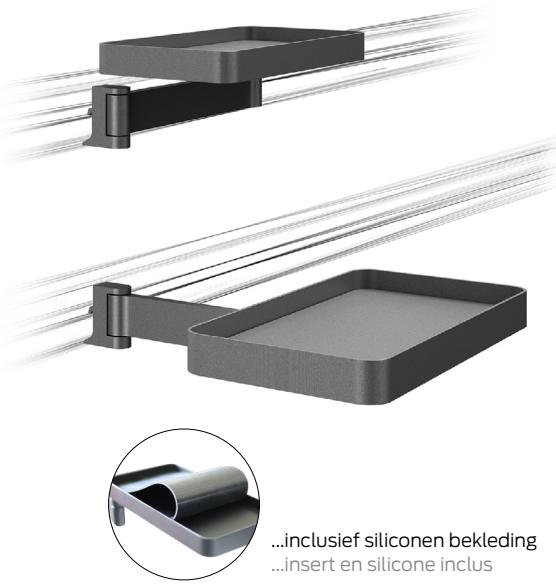

FlexTray **FlexTray** Code PG 7010


- ▶ 308 x 158 x 104 mm **7100 040** 152,00 €
- ▶ 308 x 158 x 104 mm **7100 050** 152,00 €
- ▶ Vervangend siliconen bekleeding transparant (000)
Insert en silicone de recharge transparent (000) **7100060** 14,50 €
- ▶ Vervangend siliconen bekleeding zwart (091)
Insert en silicone de recharge noir (091) **7100061** 14,50 €

Cavere FlexTray

- om in de Cavere FlexRail te hangen,
- Totale afmetingen 308 x 158 x 104 mm,
- Legblad 303 x 153 x 30 mm, ca. 465 cm²,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- leverbaar in de Cavere-kleuren,
- Legblad met daaronder liggende zwenkarm met een uitstrekking van 560 mm,
- flexibel zwenkgebied tot 180 graden,
- legblad met slippaste siliconen bekleding in de kleuren:
zwart voor FlexTray kleur 091,
transparant voor FlexTray kleuren 092,
093, 095 en 096,
- max. toegelaten belasting: 4 kg,
- verborgen bevestiging van de FlexTray door de meegeleverde schroef,
- passend op het Cavere FlexCare-railsysteem,
- kan worden gecombineerd met Cavere FlexWandhouder (voor latere wandmontage).

Cavere FlexTray

- à suspendre sur le rail Cavere FlexCare,
- dimension hors tout 308 x 158 x 104 mm,
- tablette 303 x 153 x 30 mm, env. 465 cm²,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- disponible dans les coloris de la palette de teintes Cavere,
- tablette et bras pivotant en dessous, avec projection de 560 mm,
- plage de pivotement flexible jusqu'à 180°
- tablette avec insert antidérapant en silicone dans les couleurs :
- noir pour le FlexTray couleur 091,
transparent pour les couleurs FlexTray 092, 093, 095 et 096,
- charge maximale autorisée : 4 kg,
- fixation invisible du plateau Cavere FlexCare grâce à la vis fournie,
- adapté au système de rail Cavere FlexCare,
- peut être combiné avec Cavere FlexSupport mural (pour un montage mural ultérieur)

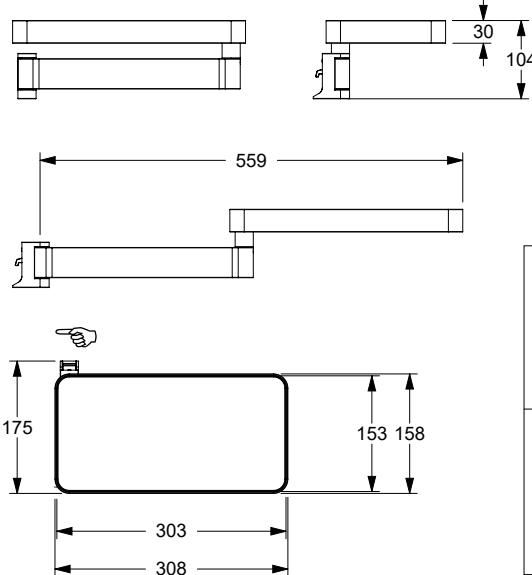

NEW



FlexWandhouder **FlexSupport mural** Code PG 7010


- ▶ 24 x 60 x 25 mm **7100 025** 18,00 €


Cavere FlexWandhouder

- voor latere wandmontage met Cavere FlexTray en Cavere FlexHanddoekhouder,
- Totale afmetingen 24 x 60 x 25 mm,
- uit aluminium,
- leverbaar in de Cavere-kleuren,
- levering met inox Tork-schroeven Ø 8 x 80 mm en pluggen voor solide materialen,
- verborgen schroeven.


Cavere FlexSupport mural

- pour un montage mural ultérieur avec Cavere FlexTray et Cavere Porte-serviettes,
- dimension hors tout 24 x 60 x 25 mm,
- en aluminium,
- disponible dans les coloris de la palette de teintes Cavere,
- fourni avec des vis Torx en acier inoxydable Ø 8 x 80 mm et des chevilles pour matériaux pleins,
- fixation invisible par vis.





NEW



...inclusief siliconen bekleding
...insert en silicone inclus

FlexTray
FlexTray

Code

PG 7010

... voor wandmontage

... pour un montage mural

- ▶ 308 x 158 x 104 mm **7100 041** 170,00 €
- ▶ 308 x 158 x 104 mm **7100 051** 170,00 €
- ▶ Vervangend siliconen bekleeding transparant (000)
Insert en silicone de recharge transparent (000) **7100060** 14,50 €
- ▶ Vervangend siliconen bekleeding zwart (091)
Insert en silicone de recharge noir (091) **7100061** 14,50 €

Cavere FlexTray



... voor wandmontage

- met wandhouder,
- levering met inox Tork-schroeven Ø 8 x 80 mm en pluggen voor solide materialen,
- verborgen schroeven,
- verdere beschrijving zie links.

Cavere FlexTray

... pour un montage mural

- avec support mural,
- fourni avec des vis Torx en acier inoxydable Ø 8 x 80 mm et des chevilles pour matériaux pleins,
- fixation invisible par vis,
- voir à gauche pour une description plus détaillée.

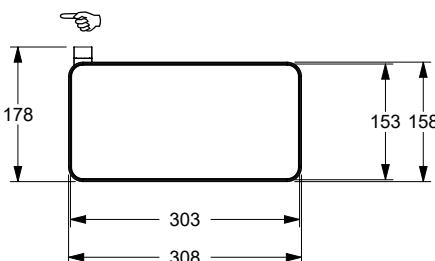



NEW



Cavere FlexPlanchet

- om in de Cavere FlexRail te hangen,
- 290 x 123 x 38 mm, ca. 356 cm²,
400 x 123 x 38 mm, ca. 492 cm²,
590 x 123 x 38 mm, ca. 726 cm²,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- leverbaar in de Cavere-kleuren,
- max. toegelaten belasting: 10 kg,
- plaatsbesparend inhangbaar tussen de beugel van de Cavere FlexHanddoekhouder,
- passend op het Cavere FlexCare-railsysteem.


Cavere FlexTablette

- à suspendre sur le rail Cavere FlexCare,
- 290 x 123 x 38 mm, env. 356 cm²,
400 x 123 x 38 mm, env. 492 cm²,
590 x 123 x 38 mm, env. 726 cm²,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- disponibles dans les coloris de la palette de teintes Cavere,
- charge maximale autorisée : 10 kg,
- peuvent être accrochées entre les barres du porte-serviettes Cavere FlexCare,
- adaptées au système de rail Cavere FlexCare.


FlexPlanchet FlexTablette

- | | | |
|-------------|-----------------|---------|
| ► L= 290 mm | 7100 010 | 45,00 € |
| ► L= 400 mm | 7100 011 | 52,00 € |
| ► L= 590 mm | 7100 012 | 64,00 € |

Code PG 7010

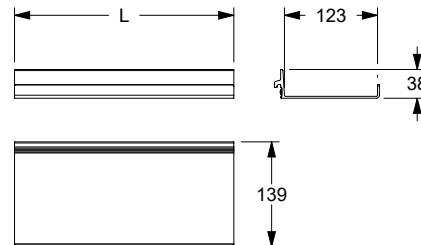

NEW

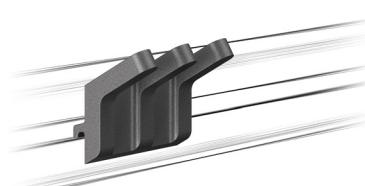

Cavere FlexHaak

- om in de Cavere FlexRail te hangen,
- 95 x 55 x 70 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- leverbaar in de Cavere-kleuren,
- Lijst met drie haken,
- voor het ophangen of inklemmen van hand- en badhanddoeken,
- passend op het Cavere FlexCare-railsysteem.


Cavere FlexPatère

- à suspendre sur le rail Cavere FlexCare,
- 95 x 55 x 70 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- disponibles dans les coloris de la palette de teintes Cavere,
- barre d'accrochage triple,
- pour accrocher ou suspendre par serrage les essuie-mains et serviettes de bain,
- adaptée au système de rail Cavere FlexCare.

FlexHaak FlexPatère

- | | | |
|-------------------|-----------------|---------|
| ► 95 x 55 x 70 mm | 7100 029 | 23,00 € |
|-------------------|-----------------|---------|

Code PG 7010





NEW



FlexHanddoek houder Code PG 7010
FlexPorte-serviettes

► L1 = 500 mm **7100 020** 129,00 €
 L2 = 450 mm


► L1 = 650 mm **7100 021** 134,00 €
 L2 = 600 mm

Cavere FlexHanddoek houder

- om in de Cavere FlexRail te hangen,
- Lengte 500 en 650 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- leverbaar in de Cavere-kleuren,
- Houder met twee handdoekstangen,
- tussen de beugels bestaat de mogelijkheid om een Cavere FlexLegblad en/of haak te plaatsen, daarvoor staan 450 en 600 mm ter beschikking,
- passend op het Cavere FlexCare-railsysteem,
- kan worden gecombineerd met Cavere FlexWandhouder (voor latere wandmontage).

Cavere FlexPorte-serviettes

- à suspendre sur le rail Cavere FlexCare,
- longueurs disponibles de 500 mm et 650 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- disponible dans les coloris de la palette de teintes Cavere,
- support avec deux barres porte-serviettes,
- entre les barres, il est possible de placer une tablette Cavere FlexCare et/ou des patères ; les dimensions 450 mm et 600 mm sont disponibles à cet effet,
- adapté au système de rail Cavere FlexCare,
- peut être combiné avec Cavere FlexSupport mural (pour un montage mural ultérieur)



... voor wandmontage
 ... pour un montage mural

► L1 = 500 mm **7100 022** 165,00 €
 L2 = 450 mm


► L1 = 650 mm **7100 023** 170,00 €
 L2 = 600 mm

... voor wandmontage

- met wandhouder,
- levering met inox Tork-schroeven Ø 8 x 80 mm en pluggen voor solide materialen,
- verborgen schroeven,
- verdere beschrijving zie boven.

... pour un montage mural

- avec support mural,
- fourni avec des vis Torx en acier inoxydable Ø 8 x 80 mm et des chevilles pour matériaux pleins,
- fixation invisible par vis,
- voir ci-dessus pour une description plus détaillée.





NEW



Cavere FlexZeepdispenser

- om in de Cavere FlexRail te hangen,
- 90 x 104 x 168 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- Houder leverbaar in de Cavere-kleuren,
- Dispenser uit verchromd metaal,
- Glazen fles uit satijnglas,
- Volume 200 ml,
- passend op het Cavere FlexCare-railsysteem.


Cavere FlexDistributeur de savon

- à suspendre sur le rail Cavere FlexCare,
- 90 x 104 x 168 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- support disponible dans les coloris de la palette de teintes Cavere,
- distributeur en métal chromé,
- flacon en verre satiné,
- capacité de 200 ml,
- adapté au système de rail Cavere FlexCare.


FlexZeepdispenser
FlexDistributeur de savon

Code PG 7010

► 90 x 104 x 168 mm 7100 026 138,00 €



NEW

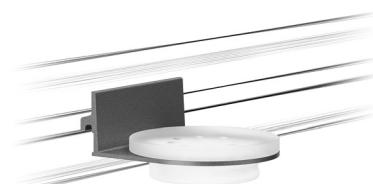

Cavere FlexZeephouder

- om in de Cavere FlexRail te hangen,
- 90 x 104 x 52 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- Houder leverbaar in de Cavere-kleuren,
- Legschaal uit glas, verwijderbaar om te reinigen,
- passend op het Cavere FlexCare-railsysteem.


Cavere FlexPorte-savon


- à suspendre sur le rail Cavere FlexCare,
- 90 x 104 x 52 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- support disponible dans les coloris de la palette de teintes Cavere,
- coupelle de rangement en verre, amovible pour l'entretien,
- adaptés au système de rail Cavere FlexCare.

FlexZeephouder
FlexPorte-savon

Code PG 7010

► 90 x 104 x 52 mm 7100 027 69,50 €





NEW




Cavere FlexBeker-/Glashouder met beker/glas

- om in de Cavere FlexRail te hangen,
- 90 x 104 x 52 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- Houder leverbaar in de Cavere-kleuren,
- Beker uit breekbare kunststof,
- Glas uit helder glas,
- passend op het Cavere FlexCare-railsysteem.

FlexBeker-/Glashouder Code PG 7010
FlexPorte-gobelet/-verre

met beker / avec gobelet en matière plastique

| | | |
|--|-----------------|---------|
| ► 90 x 104 x 52 mm | 7100 030 | 69,50 € |
| ► Beker uit nylon / gobelet de recharge en matière plastique | 7500 480 | 23,25 € |



met glazen beker / avec gobelet en verre

| | | |
|---|-----------------|---------|
| ► 90 x 104 x 52 mm | 7100 031 | 69,50 € |
| ► Glazen beker / gobelet de recharge en verre | 7500 490 | 23,25 € |

Cavere FlexPorte-gobelet/-verre avec gobelet/verre

- à suspendre sur le rail Cavere FlexCare,
- 90 x 104 x 52 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- support disponible dans les coloris de la palette de teintes Cavere,
- gobelet en plastique incassable,
- verre en verre transparent,
- adaptés au système de rail Cavere FlexCare.

NEW





Cavere FlexKrukhouder

- om in de Cavere FlexRail te hangen,
- 158 x 130 x 38 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- leverbaar in de Cavere-kleuren,
- voor het wegzetten van loophulp-middelen,
- passend op het Cavere FlexCare-railsysteem.

FlexKrukhouder Code PG 7010
FlexPorte-béquilles

| | | |
|---------------------|-----------------|---------|
| ► 158 x 130 x 38 mm | 7100 028 | 69,50 € |
|---------------------|-----------------|---------|



Cavere FlexPorte-béquilles

- à suspendre sur le rail Cavere FlexCare,
- 158 x 130 x 38 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- disponible dans les coloris de la palette de teintes Cavere,
- pour déposer des béquilles,
- adapté au système de rail Cavere FlexCare.



ALUMINUM SERIES

Cavere Care

NEW

| Cavere | Cavere Chrome | Accessories | Accessories | Accessories |
|--------|---------------|-----------------|---|------------------------------------|
| | | Cavere FlexCare | poedercoating revêtement thermolaqué | Chrome glanzend Chrome brillant |



Ontwerpberiek
toilet ruimte
Espace WC

4 - 15 48 - 57

94 - 95

106




Ontwerpberiek
douche ruimte
Espace douche

16 - 41 58 - 79

96 - 97

107



Ontwerpberiek
wastafel
Espace lavabo

42 - 46 80 - 82 84 - 92

98 - 104

108 - 112



Meer zitcombinaties mogelijk bij Cavere Care vanaf pagina 113
Autres combinaisons de sièges pour Cavere Care à partir de la page 113



Toilettrolleyhouder Porte-rouleau

Code

PG 7010

► 130 x 50 x 92 mm

7520 110


40,50 €

Cavere Toilettrolleyhouder

- 130 x 50 x 92 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- contouren van de houder met zachte randen,
- met zelfinstellende en onderhoudsvrije afrolrem,
- verborgen fixatie.
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 5 x 60 mm en pluggen voor massieve wanden.

Cavere Porte-rouleau

- 130 x 50 x 92 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- contours du support avec des bords souples,
- avec système automatique de freinage au déroulement, sans entretien,
- fixation invisible,
- livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.



Reserverolhouder Porte-rouleau de réserve

Code

PG 7010

► 190 x 83 mm

7520 120

40,50 €

► 290 x 83 mm
Tweevoudig**7520 130**


51,00 €

Cavere Reserverolhouder

- 190 x 83 mm,
290 x 83 mm, (tweevoudig),
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijbaar in de Cavere kleuren,
- contouren van de houder met zachte randen,
- verborgen fixatie,
- met houder die zodanig is gevormd dat de papierrol er verticaal worden vastgezet,
- voor de opname van één/twee papierrollen.
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 5 x 60 mm en pluggen voor massieve wanden.

Cavere Porte-rouleaux de réserve

- 190 x 83 mm,
290 x 83 mm (double),
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- contours du support avec des bords souples,
- fixation invisible,
- forme du support conçue pour permettre le maintien d'un/de deux rouleaux en position verticale,
- livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.





Dispender
Distributeur de sachets

Code PG 7010


► 91 x 136 x 27 mm 7520 180 45,75 €

Cavere Dispenser voor hygiëne zakjes

- 91 x 136 x 27 mm,
- uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijbaar in de Cavere kleuren,
- om commerciële hygienezakjes in te plaatsen en uit te nemen,
- voor wandmontage.
- Geleverd met schroeven en pluggen.

Cavere Distributeur de sachets hygiéniques

- 91 x 136 x 27 mm,
- en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- boîtier distributeur pour sachets hygiéniques, modèles courants,
- fixation murale,
- livré avec vis et chevilles.



Toilet borstel garnituur
Ensemble brosse WC

Code PG 7010

► 465 x 130 x 110 mm
Toilet borstel garnituur
Ensemble brosse WC 7525 400 79,00 €

► 453 x Ø 86 mm
Toiletborstel
Brosse de recharge 7525 450 24,50 €

► 86 x Ø 86 mm
Borstelkop
Tête de recharge pour brosse 7525 460 8,15 €


► 130 x Ø 110 mm
uitneembare borstelpot
porte-brosse de recharge 7470 164 13,00 €

Cavere Toilet borstel garnituur

- 465 x 130 x 110 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijbaar in de Cavere kleuren,
- contouren van de houder met zachte randen,
- conische borstelpot om de borstel er een-voudig in te steken en uit te nemen,
- met extra verdieping om desinfectiemiddel in te plaatsen,
- borstelpot kan voor het schoonmaken worden weggenomen,
- gecentreerde borstelstand door conische binnenpot,
- met verwisselbare zwarte borstelkop,
- verborgen fixatie.
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 5 x 60 mm en pluggen voor massieve wanden.

Cavere Ensemble brosse WC

- 465 x 130 x 110 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- contours du support avec des bords souples,
- porte-brosse forme conique permettant de retirer et de ranger la brosse plus facilement,
- avec une cavité supplémentaire pour désinfectant,
- porte-brosse amovible pour l'entretien,
- brosse centrée grâce au support à cavité conique,
- tête de brosse interchangeable, coloris noir,
- fixation invisible,
- livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

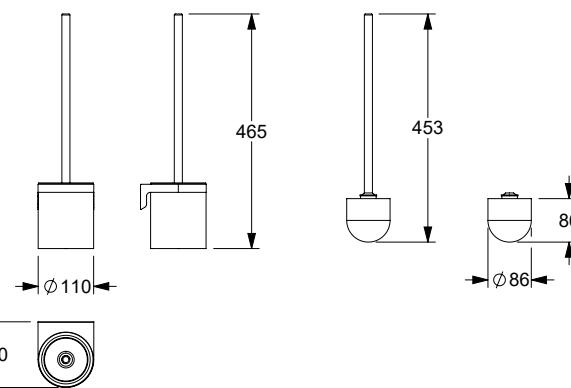



Legbordje

- 210 x 75 x 110 mm,
- legbordvlakte 200 cm²,
- gemaakt uit nylon, permanente bescherming tegen bacteriën,
- verkrijgbaar in de NORMBAU-kleuren, donkergrijs (018), wit (019), jasmijn (065), lichtgrijs manhattan (067),
- kan op NORMBAU Cavere douchehandgreep worden geklikt,
- bakje met antislip nopenstructuur en afvoeragaatje.
- Levering met klemhouder voor buismontage.

Console de douche, à cliper

- 210 x 75 x 110 mm,
- surface utile 200 cm²,
- en nylon, avec protection antibactérienne intégrée,
- livrable en coloris NORMBAU gris foncé (018), blanc (019), jasmin (065) et manhattan (067),
- à cliper sur les mains courantes Cavere,
- avec surface structurée et orifice d'écoulement,
- livraison avec dispositif pour mettant le clippage sur la main courante.

Legbordje Console


Code

PG 7010

► 210 x 75 x 110 mm

7515 210

41,50 €



Cavere afneembaar legbordje

- 250 x 47 x 120 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- voor bevestiging op Cavere doucheleuning,
- bevestiging mogelijk met frame naar de muur of het tegenovergestelde.

Cavere Console de douche, à visser

- 250 x 47 x 120 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- en coloris Cavere,
- à visser sur les mains courantes Cavere,
- montage de la console avec le rebord vers l'avant ou vers la cloison.

Legbordje Console de douche


Code

PG 7010

► 250 x 47 x 120 mm

7515 250

111,00 €

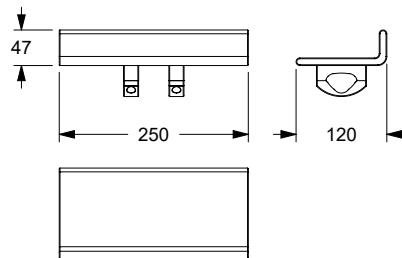



Legbordje, achteraf monteerbaar

- 160 x 80 x 50 mm,
- voor Cavere douche glijstang Ø 30 mm,
- legbordvlakte 100 cm²,
- gemaakt uit nylon, verkrijgbaar in de NORMBAU-kleur zwart (016),
- gemaakt uit nylon, permanente bescherming tegen bacteriën, verkrijgbaar in de NORMBAU-kleuren, donkergrijs (018), wit (019), jasmijn (065), lichtgrijs manhattan (67),
- bakje met antislip noppenstructuur en afvoeropening.

Console de douche, montage ultérieur

- 160 x 80 x 50 mm,
- pour barre de douche Cavere, Ø 30 mm,
- surface utile 100 cm²,
- en nylon, livrable en couleur noir (016),
- en nylon, avec protection antibactérienne intégrée, livrable en coloris gris foncé (018), blanc (019), jasmin (065) et gris manhattan (067),
- avec orifice d'écoulement.

Legbordje Console


Code

PG 7010

▶ 160 x 80 x 50 mm

7515 280

41,50 €



Cavere Legbordje

- 336 x 80 x 150 mm,
- uit aluminium,
- groot opbergvak 370 cm²,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- contouren van de houder met zachte randen,
- met 80 mm hoge opslagcapaciteit mand,
- met beugel en sleuven metalen bodem voor een goede afwatering,
- montagevriendelijke bevestiging,
- verborgen fixatie.
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 5 x 60 mm en pluggen voor massieve wanden.

Cavere Console de douche murale

- 336 x 80 x 150 mm,
- en aluminium,
- large espace de rangement de 370 cm²,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- contours du support avec des bords souples,
- corbeille hauteur 80 mm avec barre horizontale,
- fond métallique perforé pour un bon écoulement de l'eau,
- montage simple et rapide,
- fixation invisible,
- livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

Legbordje Console



Code

PG 7010

▶ 336 x 80 x 150 mm

7510 350

101,00 €

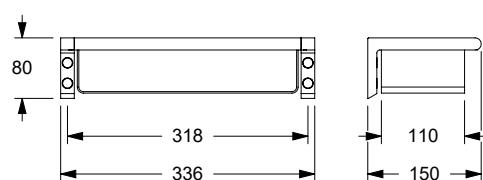

Cavere Care

Accessories



Glazen planchet
Tablette verre

Code PG 7010


► 650 x 150 mm **7510 160** 156,00 €

Cavere Glazen planchet

- 650 x 150 mm,
- paneelklem uit gepoedercoat aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- contouren van de houder met zachte randen,
- met 8 mm glasplaat, randen afggerond,
- montagevriendelijke bevestiging,
- verborgen fixatie.
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 5 x 60 mm en pluggen voor massieve wanden.

Cavere Tablette verre

- 650 x 150 mm,
- supports en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- contours du support avec des bords souples,
- avec tablette verre de 8 mm d'épaisseur à bords arrondis,
- montage simple et rapide,
- fixation invisible,
- livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.



Glazen planchet met greep
Tablette verre avec poignée
de maintien

Code PG 7010


► 650 x 120 x 150 mm **7510 260** 203,00 €

Cavere Glazen planchet met greep

- 650 x 120 x 150 mm,
- geschikt voor wandspiegels van 600 mm breed,
- paneelklem en beugel uit gepoedercoat aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- contouren van de houder met zachte randen,
- met 8 mm glasplaat, randen afggerond,
- glasplaat kan voor het schoonmaken worden afgenoemd,
- montagevriendelijke bevestiging,
- verborgen fixatie.
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 5 x 60 mm en pluggen voor massieve wanden.

Cavere Tablette verre avec poignée de maintien

- 650 x 120 x 150 mm,
- peut être installée avec un miroir largeur 600 mm,
- supports et poignée de maintien en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- contours du support avec des bords souples,
- avec tablette verre de 8 mm d'épaisseur à bords arrondis,
- tablette amovible pour l'entretien,
- montage simple et rapide,
- fixation invisible,
- livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.



**Zeepdispenser**
Distributeur de savon liquide

Code


PG 7010

► 168 x 80 x 100 mm **7500 461** 131,00 €**Cavere Zeepdispenser**

- 168 x 80 x 100 mm,
- wandhouder uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijbaar in de Cavere kleuren,
- contouren van de houder met zachte randen,
- pomp uit verchroomd metaal,
- glazen fles satijn,
- inhoud 200 ml,
- voor wandmontage,
- montagevriendelijke bevestiging,
- verborgen fixatie.
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 5 x 60 mm en pluggen voor massieve wanden.

Cavere Distributeur de savon liquide

- 168 x 80 x 100 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- support livrable en coloris Cavere,
- contours du support avec des bords souples,
- pompe en métal chromé,
- flacon en verre satiné,
- contenance 200 ml,
- fixation murale,
- montage simple et rapide,
- fixation invisible,
- livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

**Zeephoulder**
Porte-savon

Code


PG 7010

► 58 x 80 x 105 mm
met glasplaat
avec coupelle en verre
7500 430 91,00 €**Cavere Zeephoulder**

- 58 x 80 x 105 mm,
- wandhouder uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijbaar in de Cavere kleuren,
- contouren van de houder met zachte randen,
- bovenschaal afneembaar voor reiniging,
- voor wandmontage,
- montagevriendelijke bevestiging,
- verborgen fixatie.
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 5 x 60 mm en pluggen voor massieve wanden.

Cavere Porte-savon

- 58 x 80 x 105 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- contours du support avec des bords souples,
- coupelle porte-savon en verre, amovible pour l'entretien,
- fixation murale,
- montage simple et rapide,
- fixation invisible,
- livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.



**Bekerhouder
Porte-gobelet**

Code

PG 7010

**met beker / avec gobelet
en matière plastique**

| | | |
|--|-----------------|---------|
| ► 84 x 80 x 100 mm | 7500 440 | 82,00 € |
| ► Beker uit nylon / gobelet de recharge en matière plastique | 7500 480 | 23,25 € |

**met glazen beker / avec
gobelet en verre**



| | | |
|---|-----------------|---------|
| ► 84 x 80 x 100 mm | 7500 450 | 91,00 € |
| ► Glazen beker / gobelet de recharge en verre | 7500 490 | 23,25 € |

**Cavere Bekerhouder met beker/
glaazen beker**

- 84 x 80 x 100 mm,
- wandhouder uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- contouren van de houder met zachte randen,
- beker uit onbreekbare kunststof,
- glazen beker gemaakt uit kristalglas,
- voor wandmontage,
- montagevriendelijke bevestiging,
- verborgen fixatie.
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 5 x 60 mm en pluggen voor massieve wanden.

**Cavere Porte-gobelet avec gobelet
en matière plastique/ en verre**

- 84 x 80 x 100 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- contours du support avec des bords souples,
- gobelet transparent en matière plastique incassable,
- gobelet en verre transparent,
- montage simple et rapide,
- fixation murale,
- montage simple et rapide,
- fixation invisible,
- livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

**Haardrogerhouder
Support sèche-cheveux**

Code

PG 7010


| | | |
|--------------------|-----------------|---------|
| ► 50 x 90 x 100 mm | 7500 420 | 65,50 € |
|--------------------|-----------------|---------|


Cavere Haardrogerhouder

- 50 x 90 x 100 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- contouren van de houder met zachte randen,
- voor het houden van een haardroger,
- voor wandmontage,
- montagevriendelijke bevestiging,
- verborgen fixatie.
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 5 x 60 mm en pluggen voor massieve wanden.

Cavere Support sèche-cheveux

- 50 x 90 x 100 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- contours du support avec des bords souples,
- support pour modèles courants de sèche-cheveux,
- fixation murale,
- montage simple et rapide,
- fixation invisible,
- livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.





Krukhouder
Porte-béquilles

Code

PG 7010

► 100 x 150 mm

7500 410



65,50 €

Cavere Krukhouder

- 100 x 150 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- contouren van de houder met zachte randen, om de krukken in te plaatsen,
- voor wandmontage,
- montagevriendelijke bevestiging,
- verborgen fixatie.
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 5 x 60 mm en pluggen voor massieve wanden.

Cavere Porte-béquilles

- 100 x 150 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- contours du support avec des bords souples,
- support pour béquilles,
- montage simple et rapide,
- fixation murale invisible,
- livré avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.



Afvalemmer
Poubelle

Code

PG 7010

► 170 x 280 x 185 mm
Ø 182 mm

7500 499

149,00 €

Cavere Afvalemmer


- 170 x 280 x 185 mm, Ø 182 mm,
- uit roestvrij staal, grondstof n° Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- uitneembare binnenemmer uit kunststof, inhoud 3 liter,
- met "touch off" openingssysteem,
- voor wandmontage of vloerplaatsing,
- wandbeugel uit roestvrijstaal,
- afneembaar van muursteen voor reiniging.
- Levering met schroeven en pluggen.

ⓘ Aanbevolen montagehoogte van de bodem tot de onderkant van de afvalemmer : 470 mm.

Cavere Poubelle

- 170 x 280 x 185 mm, Ø 182 mm,
- en inox, qualité n° 1.4301 (A2 AISI 304),
- livrable en coloris Cavere,
- avec récipient intérieur amovible en matière plastique, volume 3 litres,
- système d'ouverture touch, une pression suffit,
- fixation murale ou à poser au sol,
- support mural en inox,
- se décroche du support pour l'entretien.
- livraison avec vis et chevilles.

ⓘ Hauteur de pose conseillée : 470 mm (du sol au bord inférieur de la poubelle).

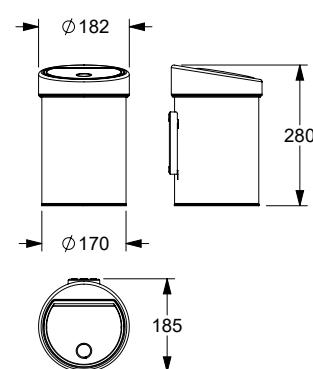



**Handdoek houder,
zwenkbare armen** Code PG 7010

Porte-serviette orientable


► 450 x 18 x 97 mm **7500 582** 124,00 €

Cavere Handdoek houder, zwenkbare armen

- 450 x 18 x 97 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- onafhankelijke zwenkarmen,
- voor wandmontage,
- verborgen fixatie.
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 5 x 60 mm en pluggen voor massieve wanden.

Cavere Porte-serviette orientable

- 450 x 18 x 97 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- avec deux bras mobiles, orientables séparément,
- montage mural,
- fixation invisible,
- livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.



**Handdoek houder
Porte-serviette** Code PG 7010


► 600 x 150 mm **7500 310** 156,00 €


Cavere Handdoek houder

- 600 x 150 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- contouren van de houder met zachte randen,
- 2 evenwijdige stangen voor ophangen van handdoeken,
- montagevriendelijke bevestiging,
- verborgen fixatie.
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 5 x 60 mm en pluggen voor massieve wanden.

Cavere Porte-serviette

- 600 x 150 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- contours du support avec des bords souples,
- deux barres parallèles permettant de poser ou d'accrocher des serviettes et draps de bain,
- montage simple et rapide,
- fixation invisible,
- livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.



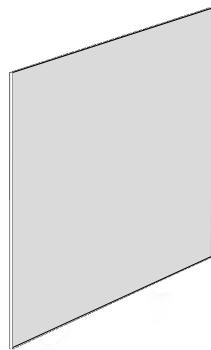

Spiegel

- breedte 600 mm, hoogte 600, 1000 mm,
- uit floatglas 5 mm,
- hoekvorm, gepolijste randen.



ⓘ Passend bij de Cavere spiegel klemmen 7500 200.

Miroir

- largeur 600 mm, hauteur 600, 1000 mm,
- en verre flotté, 5 mm,
- carré, bords polis.

ⓘ pour jeux de supports miroirs Cavere 7500 200.


| Spiegel Miroir | Code | PG 1500 |
|-------------------|-----------------|----------|
| ► 600 x 600 mm | 0514 150 | 93,00 € |
| ► 600 x 1000 mm | 0514 170 | 110,00 € |

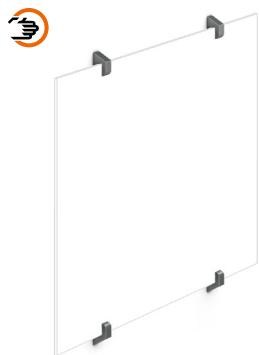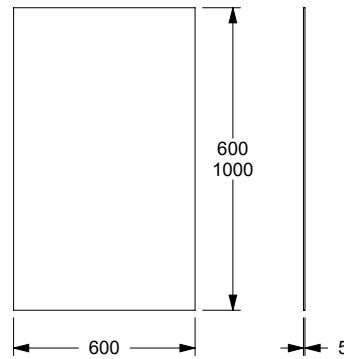

Cavere Spiegelklem

- 50 x 69 x 25 mm,
- aus Aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- Voor de bevestiging van een spiegel met een dikte van 4 – 6 mm,
- Set bestaat uit 4 klemmen,
- met antislip voor spiegel,
- verborgen fixatie.
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 5 x 60 mm en pluggen voor massieve wanden.

| Spiegelklem Support miroir | Code | PG 7010 |
|---|-----------------|---------|
| ► 50 x 69 x 25 mm Set bestaat uit 4 klemmen Jeu de 4 supports miroirs | 7500 200 | 32,25 € |



Cavere Support miroir

- 50 x 69 x 25 mm,
- en aluminium,
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- pour miroirs de 4 - 6 mm d'épaisseur,
- jeu de quatre supports pour un miroir,
- avec dispositif anti-glisse pour miroir,
- fixation invisible,
- livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.



Haak Patère/patère double



Code

PG 7010

Cavere Haak / Dubbele haak

- 18 x 60 mm, 54 x 60 mm,
- uit aluminium,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- contouren van de houder met zachte randen,
- om demontabel en vast te klemmen,
- geschikt voor washandje,
- verborgen fixatie.
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 5 x 60 mm en pluggen voor massieve wanden.

| | | |
|--------------|-----------------|---------|
| ► 18 x 60 mm | 7500 110 | 13,75 € |
| ► 54 x 60 mm | 7500 120 | 20,00 € |



Haak Patère


Code

PG 7010

Cavere haak

- 40 x 40 mm,
- uit glasvezelversterkte kunststof,
- krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart), meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Cavere kleuren,
- geschikt voor washandje,
- verborgen fixatie.
- Geleverd met schroeven Ø 8 mm.

| | | |
|--------------|-----------------|---------|
| ► 40 x 40 mm | 7500 100 | 13,75 € |
|--------------|-----------------|---------|



Cavere Patère

- 40 x 40 mm,
- en inox, qualité n° 1.4401 (A4, AISI 316),
- revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091), voir chapitre Information,
- livrable en coloris Cavere,
- fixation invisible,
- livraison avec patte à vis 6 x 50 mm et chevilles 8 mm.

ALUMINUM SERIES

Cavere Care**NEW**

| Cavere | Cavere Chrome | Accessories Cavere FlexCare | Accessories poedercoating | Accessories Chrome glanzend |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | revêtement thermolaqué | Chrome brillant |



Ontwerpberiek
toilet ruimte
Espace WC

4 - 15 48 - 57


94 - 95

106

Ontwerpberiek
douche ruimte
Espace douche

16 - 41 58 - 79

96 - 97

107

Ontwerpberiek
wastafel
Espace lavabo

42 - 46 80 - 82 84 - 92

98 - 104

108 - 112

Meer zitcombinaties mogelijk bij Cavere Care vanaf pagina 113
Autres combinaisons de sièges pour Cavere Care à partir de la page 113



WC-Toiletrolhouder
Porte-rouleau

Code

PG 7030

▶ 157 x 69 mm

9420 110


42,00 €

Chrome WC-Toiletrolhouder

- 157 x 69 mm,
 - uit metaal,
 - in glanzend chroom (300),
 - voor wandmontage,
 - verborgen fixatie.
- Levering met schroeven en pluggen.

Chrome Porte-rouleau

- 157 x 69 mm,
 - en métal,
 - en chromé brillant (300),
 - montage mural,
 - fixation invisible,
- livraison avec vis et chevilles.



Reserverolhouder
Porte-rouleau de réserve

Code

PG 7030

▶ 55 x 157 mm

9420 120


42,00 €

Chrome Reserverolhouder

- 55 x 157 mm,
 - uit metaal,
 - in glanzend chroom (300),
 - voor wandmontage,
 - verborgen fixatie,
 - met zelfinstellende en onderhoudsvrije afrolrem,
- Levering met schroeven en pluggen.

Chrome Porte-rouleau de réserve

- 55 x 157 mm,
 - en métal,
 - en chromé brillant (300),
 - montage mural,
 - fixation invisible,
- avec plateau permettant le maintien du rouleau en position verticale,
- livraison avec vis et chevilles.

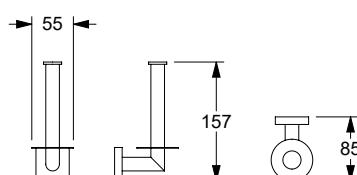

Toilet borstel garnitur
Ensemble brosse WC

Code

PG 7030

▶ 96 x 380 x 132 mm
Toilet borstel garnitur
ensemble brosse WC**9425 400**

85,00 €

▶ 68 x 365 mm
Toiletborstel
brosse de recharge**9425 450**

21,50 €

▶ Ø 68 mm
Borstelkop
tête de recharge
pour brosse col. noir**9425 460**

12,75 €

▶ 96 x 131 mm
uitneembare borstelpot
porte-brosse de
recharge en verre**9425 470**


21,50 €

Chrome Toilet borstel garnituur

- 96 x 380 x 132 mm,
 - uit metaal,
 - in glanzend chroom (300),
 - borstelhouder in mat glas,
 - borstelpot om de borstel er eenvoudig in te steken en uit te nemen,
 - borstelpot kan voor het schoonmaken worden weggenomen,
 - met verwisselbare zwarte borstelkop,
 - verborgen fixatie.
- Levering met edelstaal torxschroeven Ø 5 x 60 mm en pluggen voor massieve wanden.

Chrome Ensemble brosse WC

- 96 x 380 x 132 mm,
 - en métal,
 - en chromé brillant (300),
 - porte-brosse en verre satiné,
 - porte-brosse permettant de retirer et de ranger la brosse facilement,
 - porte-brosse amovible pour l'entretien,
 - tête de brosse noire interchangeable,
 - fixation invisible,
- livraison avec vis inox TORX Ø 5 x 60 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

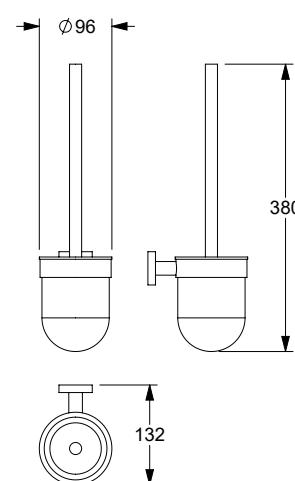



Chrome Douchemandje

- 180 x 108 x 84 mm,
- uit metaal,
- in glanzend chroom (300),
- voor wandmontage,
- verborgen fixatie,
- afneembaar,
- eenvoudige reiniging,
- Levering met schroeven en pluggen.

Chrome Panier de douche


- 180 x 108 x 84 mm,
- en métal,
- en chromé brillant (300),
- montage mural,
- fixation invisible,
- amovible,
- facile à nettoyer,
- livraison avec vis et chevilles.

Douchemandje Panier de douche

Code

PG 7030

► 180 x 108 x 84 mm **9410 180** 69,00 €



Chrome Hoek douchemandje

- 230 x 161 x 87 mm,
- uit metaal,
- in glanzend chroom (300),
- voor wandmontage,
- verborgen fixatie,
- afneembaar,
- eenvoudige reiniging,
- Levering met schroeven en pluggen.

Chrome Panier de douche d'angle


- 230 x 161 x 87 mm,
- en métal,
- en chromé brillant (300),
- montage mural,
- fixation invisible,
- amovible,
- facile à nettoyer,
- livraison avec vis et chevilles.

Hoek douchemandje Panier de douche d'angle

Code

PG 7030

► 230 x 161 x 87 mm **9415 230** 72,00 €

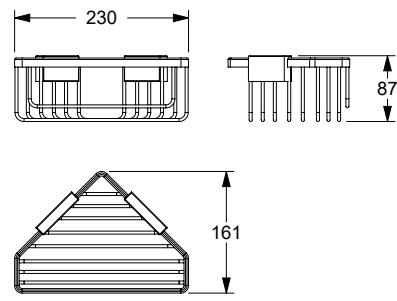

**Zeepdispenser****Distributeur de savon liquide**


Code PG 7030

► 175 x 67 x 121 mm **9400 460** 90,00 €**Vervanging glazen**
Flacon de recharge► 141 x 67 mm **9400 461** 32,50 €**Vervanging pomp**
Pompe de recharge► 165 x 67 mm **9400 462** 37,75 €**Chrome Zeepdispenser**

- 175 x 67 x 121 mm,
- pomp enhouder van metaal,
- in glanzend chroom (300),
- binnenvlak van kunststof,
- glazen fles satijn,
- inhoud 200 ml,
- voor wandmontage,
- verborgen fixatie.
- Levering met schroeven en pluggen.

Chrome Distributeur de savon liquide

- 175 x 67 x 121 mm,
- pompe et support mural en métal,
- en chromé brillant (300),
- baque d'amortissement en matière plastique,
- flacon en verre satiné,
- contenance 200 ml,
- montage mural,
- fixation invisible,
- livraison avec vis et chevilles.

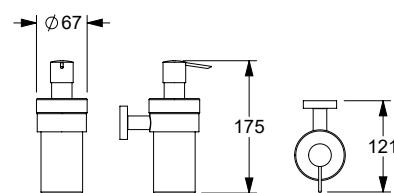**Zeephouder**
Porte-savon



Code PG 7030

► 116 x 130 x 70 mm **9400 430** 63,00 €**Vervanging glas**
Coupelle de recharge en verre► 56 x 116 mm **9400 431** 29,75 €**Chrome Zeephouder**

- 116 x 130 x 70 mm,
- uit metaal,
- in glanzend chroom (300),
- aflagplateau van mat glas en afneembaar voor reiniging,
- eenvoudig te reinigen,
- binnenvlak van kunststof,
- voor wandmontage,
- montagevriendelijke bevestiging,
- verborgen fixatie,
- Levering met schroeven en pluggen.

Chrome Porte-savon

- 116 x 130 x 70 mm,
- en métal,
- en chromé brillant (300),
- coupelle en verre satiné, amovible pour l'entretien,
- facile à nettoyer,
- baque d'amortissement en matière plastique,
- montage mural,
- fixation simple et rapide,
- fixation invisible,
- livraison avec vis et chevilles.

**Bekerhouder**
Porte-verre avec verre



Code PG 7030

► 109 x 67 x 106 mm **9400 450** 52,00 €**Glazen**
Verre► 100 x Ø 67 x 67 mm **9400 490** 24,50 €**Chrome Bekerhouder met beker/glazen beker**

- 109 x 67 x 106 mm,
- uit metaal,
- in glanzend chroom (300),
- aflagplateau van mat glas en afneembaar voor reiniging,
- eenvoudig te reinigen,
- binnenvlak van kunststof,
- voor wandmontage,
- montagevriendelijke bevestiging,
- verborgen fixatie.
- Levering met schroeven en pluggen.

Chrome Porte-verre avec verre

- 109 x 67 x 106 mm,
- en métal,
- en chromé brillant (300),
- en verre satiné, amovible pour l'entretien,
- facile à nettoyer,
- baque d'amortissement en matière plastique,
- montage mural,
- fixation simple et rapide,
- fixation invisible,
- livraison avec vis et chevilles.





Glazen planchet
Tablette en verre

Code PG 7030


► 500 x 125 x 20 mm **9410 150** 60,50 €

Chrome Glazen planchet

- 500 x 125 x 20 mm,
- in glanzend chroom (300),
- mat glas,
- montagevriendelijke bevestiging,
- verborgen fixatie.
- Levering met schroeven en pluggen.

Chrome Tablette en verre

- 500 x 125 x 20 mm,
- en chromé brillant (300),
- verre satiné,
- fixation simple et rapide,
- fixation invisible,
- livraison avec vis et chevilles.

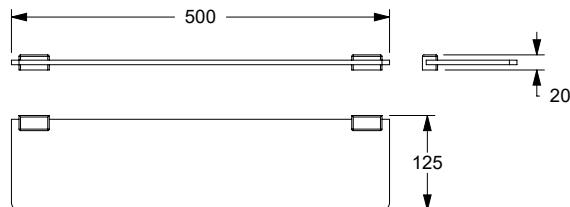

**Handdoek houder,
zwenkbare armen**
Porte-serviette orientable

Code PG 7030


► 460 x 44 x 70 mm **9400 582** 87,50 €

**Chrome Handdoek houder,
zwenkbare armen**

- 460 x 44 x 70 mm,
- uit aluminium,
- in glanzend chroom (300),
- eenvoudig voor het op te hangen van handdoeken en badhanddoeken,
- voor wandmontage,
- zwenkbaar,
- verborgen fixatie.
- Levering met schroeven en pluggen.

Chrome Porte-serviette orientable

- 460 x 44 x 70 mm,
- en métal,
- en chromé brillant (300),
- double, pour accrocher des serviettes ou draps de bain,
- montage mural,
- orientable,
- fixation invisible,
- livraison avec vis et chevilles.

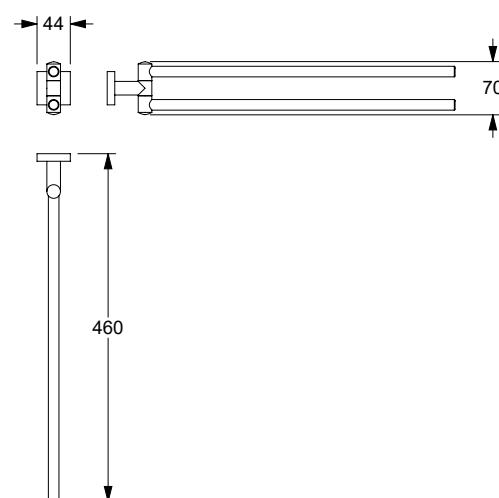



Handdoek houder
Porte-serviette

Code

PG 7030


► 645 x 44 x 75 mm **9400 311** 94,00 €

Chrome Handdoek houder

- 645 x 44 x 75 mm,
- uit metaal,
- in glanzend chroom (300),
- voor wandmontage,
- verborgen fixatie.
- Levering met schroeven en pluggen.

Chrome Porte-serviette

- 645 x 44 x 75 mm,
- en métal,
- en chromé brillant (300),
- montage mural,
- fixation invisible,
- livraison avec vis et chevilles.

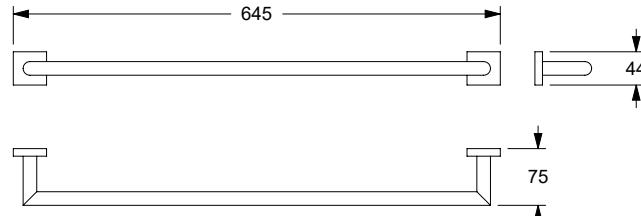

Handdoek houder
Porte-serviette

Code

PG 7030


► 645 x 44 x 139 mm **9400 312** 111,00 €

Chrome Handdoek houder

- 645 x 44 x 139 mm,
- uit metaal,
- in glanzend chroom (300),
- 2-voudig voor het op te hangen van handdoeken en badhanddoeken,
- voor wandmontage,
- verborgen fixatie.
- Levering met schroeven en pluggen.

Chrome Porte-serviette

- 645 x 44 x 139 mm,
- en métal,
- en chromé brillant (300),
- double, pour accrocher ou poser des serviettes ou draps de bain,
- montage mural,
- fixation invisible,
- livraison avec vis et chevilles.

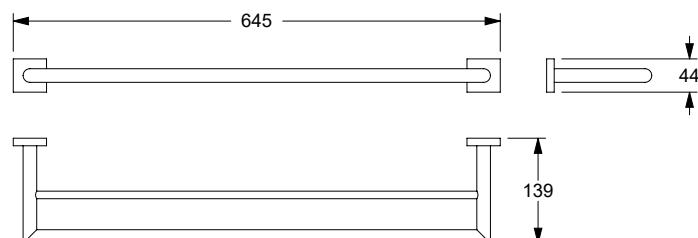

Handdoek houder
Porte-serviette

Code

PG 7030


► 645 x 154 x 239 mm **9400 320** 195,00 €

Chrome Handdoek houder

- 645 x 154 x 239 mm,
- uit metaal,
- in glanzend chroom (300),
- eenvoudig voor het demontabel van handdoeken en badhanddoeken,
- voor wandmontage,
- verborgen fixatie.
- Levering met schroeven en pluggen.

Chrome Porte-serviette

- 645 x 154 x 239 mm,
- en métal,
- en chromé brillant (300),
- pour accrocher ou poser des serviettes ou draps de bain,
- montage mural,
- fixation invisible,
- livraison avec vis et chevilles.

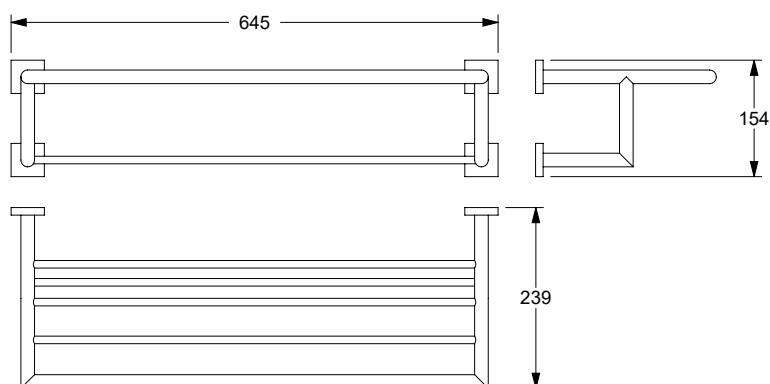



Haardrogerhouder
Support sèche-cheveux


Code

PG 7030

Chrome Haardrogerhouder/ Fohnhouder

- 95 x 44 x 128 mm,
- uit metaal,
- in glanzend chroom (300),
- 2 verschillende kunststof ringen met een diameter van 80 en 70 mm, voor verschillende modellen haardrogers,
- voor wandmontage,
- montagevriendelijke bevestiging,
- verborgen fixatie.
- Levering met schroeven en pluggen.

► 95 x 44 x 128 mm **9400 420** 65,50 €



Haak
Patère


Code

PG 7030

Chrome Haak

- 44 x 44 x 54 mm,
- uit metaal,
- in glanzend chroom (300),
- voor wandmontage,
- verborgen fixatie.
- Levering met schroeven en pluggen.

► 44 x 44 x 54 mm **9400 100** 22,25 €



Dubble haak
Patère double


Code

PG 7030

Chrome Dubble haak

- 91 x 44 x 60 mm,
- uit metaal,
- in glanzend chroom (300),
- voor wandmontage,
- verborgen fixatie.
- Levering met schroeven en pluggen.

► 91 x 44 x 60 mm **9400 130** 27,75 €



Chrome Support sèche-cheveux

- 95 x 44 x 128 mm,
- en métal,
- en chromé brillant (300),
- 2 inserts différents en matière plastique (\varnothing 80 mm et \varnothing 70 mm) pour différentes tailles de sèche-cheveux,
- montage mural,
- fixation simple et rapide,
- fixation invisible,
- livraison avec vis et chevilles.



Chrome Afvalemmer

- 170 x 280 x 185, Ø 182 mm,
- Leverbaar in hoogglans Roestvrijstaal (300),
- Uitneembare binnen emmer van kunststof, met 3 liter inhoud,
- Met touch off open system,
- Voor wandmontage of vloer plaatsing,
- Wandbeugel uit roestvrijstaal,
- Voor reiniging van muursteen afneembaar.
- Levering met schroeven en pluggen.

Chrome Poubelle

- 170 x 280 x 185, Ø 182 mm,
- avec récipient intérieur amovible en matière plastique, volume 3 litres,
- en inox, qualité n° 1.4301 (A2 AISI 304), finition haute brillance (300),
- système d'ouverture touch, une pression suffit,
- fixation murale ou à poser au sol,
- support mural en inox,
- se décroche du support pour l'entretien.
- livraison avec vis et chevilles.

① Aanbevolen montagehoogte van de bodem tot de onderkant van de afvalemmer : 470 mm.


① Hauteur de pose conseillée : 470 mm (du sol au bord inférieur de la poubelle).

Afvalemmer

Code PG 7010

Poubelle

► 170 x 280 x 185 mm Ø 182 mm **9500 499** 132,00 €

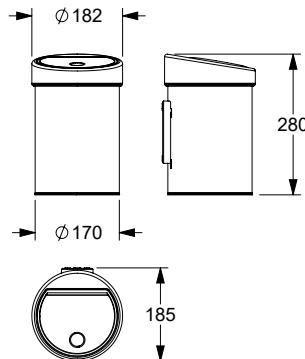

E-NOX Shine Roestvrijstaal Reiniger

- 500 ml,
- reinigt, glanst en beschermt in één beweging roestvast staal, aluminium, chroom, koper en kunststof,
- streeploos verwijderen van vingerafdrukken, vet, vuil en lichte kalkaanslag. Door de unieke beschermingsfilm kunnen latere verontreinigingen gemakkelijk verwijderd worden,
- siliconenvrij.

E-NOX Shine vaporisateur soin pour inox

- 500 ml, vaporisateur,
- nettoie sans traces et protège inox, chrome, acier, cuivre et matières plastiques, laisse un film protecteur qui permet ensuite d'essuyer facilement toutes traces de doigts, calcaire et autres salissures,
- sans silicone.

Roestvrijstaal Reiniger Vaporisateur soin pour inox

Code PG 4800


► 500 ml **2981 097** 56,50 €



Meer zitcombinaties mogelijk
bij Cavere Care

Autres combinaisons de sièges
pour Cavere Care

| Palette de coloris / Kleurenkaart | | NCS S RAL-DS RAL | réflexion à la lumière licht reflex | Antibac | |
|---|------------|-----------------------------|--|---------|---|
| Nylon Care | | | | | |
|  | 019 | Blanc / Wit | NCS S 0500-N RAL-DS 000 95 00 RAL 9016 | 87 |  |
|  | 018 | Gris foncé / Donkergrijs | NCS S 7500-N RAL-DS 3500 RAL 7043 | 14 |  |

| Ascento | | | | |
|--|------------|--|--|----|
|  | 150 | Ascento Blanc / Wit | | 87 |
|  | 151 | Ascento Gris foncé / Donkergrijs | | 14 |

fr

Les références des coloris les plus approchants de systèmes NCS (Natural-Colour-System), RAL-DS (RAL-Design-System) et RAL (RAL 841-GL) sont données à titre indicatif.

nl

Als vergelijking hebben we de meest overeenstemmende kleurnummers aangegeven van de NCS (Natural-Colour-System), RAL-DS (RAL-Design-System) en RAL (RAL Colour Register 841-GL).




Living Care

Ascento



| | |
|--|---|
| Nadere Omschrijving zie hoofdstuk | Muur en muurtextuur / Murs - composition de la paroi |
| Informations détaillées voir chapitre | |

| Muur uitvolle steen Maçonnerie pleine | Muur uit beton korrelsteen Maçonnerie creuse | Voorwandmontage Fixation par l'avant sur cloisons légères | Bevestigingsplaat uit meervoudig verlijmde hout | Bevestigingsplaat van staal | zonder wandversteviging |
|--|--|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Béton ≥ B 15 - Volle baksteen ≥ Mz 12 - Kalkzand - volsteen ≥ KS 12 - Natuursteen met dichte voeg - puimsteen <p>– béton ≥ B 15 – brique pleine ≥ Mz 12 – brique silico-calcaire pleine ≥ KS 12 – pierre naturelle avec une structure solide – pierre pleine</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Beton korrelsteen KSL ≥ 12 - Holle baksteen HLz ≥ 12 - Holle betonkorrelsteen ≥ Hbl4, Hbn4 - Andere holle stenen - Beton / lichtbeton <p>– brique silico-calcaire creuse KSL ≥ 12, – brique creuse HLz ≥ 12 – pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4</p> | | Bevestigingsplaat uit meervoudig verlijmde hout | Bevestigingsplaat van staal | zonder wandversteviging |
| Opklapbaar douchezitje Sièges de douche rabattables | Montageset / Kits de fixation 7470 030 20,25 €  1 Set/kit | Montageset / Kits de fixation 7470 040 76,00 € met injectiepluggen* avec cartouche de mortier* | Montageset / Kits de fixation 7470 050 35,50 € zonder injectiepluggen sans cartouche de mortier | Montageset / Kits de fixation 7470 010 17,00 € 1 Set/kit | Montageset / Kits de fixation 7470 020 15,00 € 1 Set/kit |
| Grondplaat met blinde bevestigingsplaat vario, demontabel Platine de fixation avec cache vario, amovible | | | | | |
| | | | | | |

* Let op: artikel met uiterste datum

* Attention : produit avec date de péremption

Prijs excl. btw / Tarif public H.T.

**Ascento Douchekruk**

- 548 x 437 x 623 mm,
- zithoogte tussen 480mm,
- afgerond, roestvrijstaal frame,
- Zacht afgerond frame, met verhoogte armleuningen voor ondersteuning bij en opstaan en gaan zitten,
- antislip en stabiel,
- zitting gemaakt van thermoplastisch polypropyleen,
- ergonomisch gevormd met afgeronde buitenranden,
- verkrijgbaar in NORMBAU-kleuren 018 en 019,
- eenenvoudige montage en demontage Schroeven zijn inbegrepen,
- maximaal belastbaar tot 150 kg.


Ascento Tabouret de douche

- 548 x 437 x 623 mm,
- Hauteur d'assise 480 mm,
- piétement en acier inoxydable brossé,
- châssis de forme épurée, avec des supports prolongés vers le haut qui assurent un meilleur maintien pour s'asseoir, s'appuyer et se tenir,
- des embouts antidérapants en caoutchouc assurent une bonne stabilité,
- assise en polypropylène thermoplastique
- assise ergonomique avec bords extérieurs arrondis
- disponible dans les coloris NORMBAU 018 et 019,
- assemblage simple du siège et du châssis, les vis sont fournies,
- charge maximale 150 kg.

Verso Care Douchekruk
Verso Care Tabouret de douche

Code PG 8700

► 548 x 437 x 623 mm **8750 030** 270,00 €

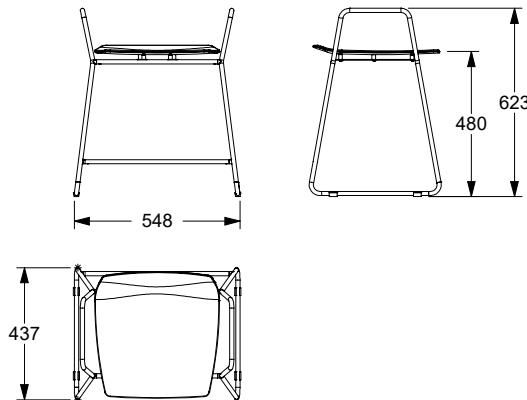



Ascento opklapbaar zitje vario

Ascento siège rabattable vario

► 412 x 512 x 219 mm

Code

PG 8700

8750 010

356,00 €

Ascento opklapbaar zitje vario



- 412 mm breed, 512 mm diep, 219 mm hoog, ingeklapt ruimtebesparend 102 mm,
- steun en wandplaat uit aluminium, krasbestendige poedercoating,
- zitting van thermoplastisch polypropyleen,
- verkrijgbaar in de Ascento kleuren,
- ergonomisch gevormde zitting met afgeronde randen,
- modulair uit te breiden en te combineren,
- eenvoudige montage of demontage door middels de vario bodemplaat,
- verborgen schroefverbinding,
- max. toelaatbare belasting zitje: 150 kg.

① * Voor het later aanbrengen op een reeds aanwezige grondplaat, vario. De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld.

Ascento siège rabattable vario

- largeur 412 mm, profondeur 512 mm, hauteur 219 mm, saillie réduite en position relevée : 102 mm,
- support du siège et plaque murale en aluminium, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
- assise en polypropylène thermoplastique,
- livrable en coloris Ascento,
- assise ergonomique avec bords extérieurs arrondis,
- modulaire, extensible et combinable,
- montage et démontage aisés grâce à l'accrochage dans la platine vario,
- fixation invisible,
- charge maximale du siège : 150 kg.

① * Pour montage ultérieur sur une plaque aveugle vario déjà installée. Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à commander séparément.

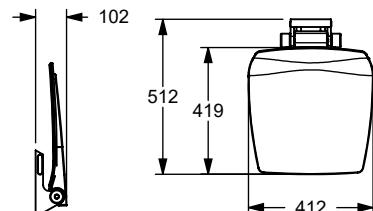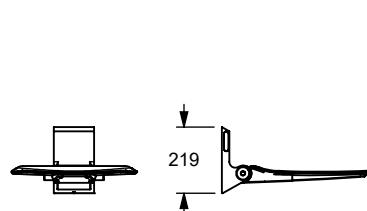

Ascento opklapbaar zitje vario, met armsteunen

Ascento siège rabattable vario, avec accoudoirs

► 584 x 512 x 297 mm

Code

PG 8700

8750 012




616,00 €

Ascento opklapbaar zitje vario, met armsteunen

- 584 mm breed, 512 mm diep, 297 mm hoog, ingeklapt ruimtebesparend 102 mm,
- steun, wandplaat en armsteunen uit aluminium, krasbestendige poedercoating,
- zitting van thermoplastisch polypropyleen,
- verkrijgbaar in de Ascento kleuren,
- armleuningen onafhankelijk opklapbaar,
- ergonomisch gevormde zitting met afgeronde randen,
- modulair uit te breiden en te combineren,
- eenvoudige montage of demontage door middels de vario bodemplaat,
- verborgen schroefverbinding,
- max. draagvermogen: zitje 150 kg.

Ascento siège rabattable vario, avec accoudoirs

- largeur 584 mm, profondeur 512 mm, hauteur 297 mm, saillie réduite en position relevée : 102 mm,
- support du siège et plaque murale en aluminium, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
- assise en polypropylène thermoplastique,
- livrable en coloris Ascento,
- les accoudoirs peuvent être relevés et abaissés indépendamment l'un de l'autre,
- assise ergonomique avec bords extérieurs arrondis,
- modulaire, extensible et combinable,
- montage et démontage aisés grâce à l'accrochage dans la platine vario,
- fixation invisible,
- charge maximale : siège 150 kg.

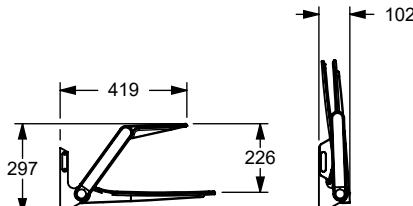

**Ascento opklapbaar zitje vario, met rugleuning**

Code

PG 8700

Ascento siège rabattable vario, avec dossier

412 x 512 x 505 mm

8750 011


458,00 €

Ascento opklapbaar zitje vario, met rugleuning

- 412 mm breed, 512 mm diep, 505 mm hoog, ingeklappt ruimtebesparend 102 mm,
- steun en wandplaat uit aluminium, krasbestendige poedercoating,
- zitting en rugleuning van thermoplastisch polypropyleen,
- verkrijgbaar in de Ascento kleuren,
- ergonomisch gevormde zitting en rugleuning met afgeronde randen,
- modulair uit te breiden en te combineren,
- een eenvoudige montage of demontage door middels de vario bodemplaat,
- verborgen Schroefverbinding,
- max. toelaatbare belasting zitje: 150 kg.

Ascento siège rabattable vario, avec dossier

- largeur 412 mm, profondeur 512 mm, hauteur 505 mm, saillie réduite en position relevée : 102 mm,
- support du siège et plaque murale en aluminium, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
- assise et dossier en polypropylène thermoplastique,
- livrable en coloris Ascento,
- assise et dossier ergonomiques avec bords extérieurs arrondis,
- modulaire, extensible et combinable,
- montage et démontage aisés grâce à l'accrochage dans la platine vario,
- fixation invisible,
- charge maximale du siège : 150 kg.

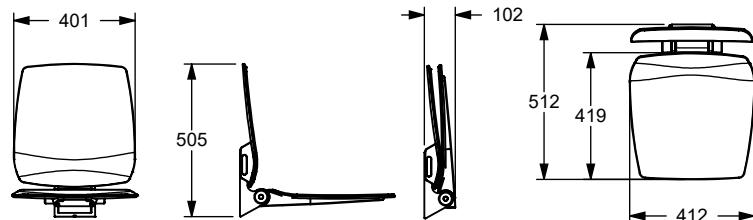**Ascento opklapbaar zitje vario, met rugleuning en armsteunen**

Code

PG 8700

Ascento siège rabattable vario, avec dossier et accoudoirs

584 x 512 x 505 mm

8750 013



718,00 €

Ascento opklapbaar zitje vario, met rugleuning en armsteunen

- 584 mm breed, 512 mm diep, 505 mm hoog, ingeklappt ruimtebesparend 102 mm,
- steun, wandplaat en armsteunen uit aluminium, krasbestendige poedercoating,
- zitting en rugleuning van thermoplastisch polypropyleen,
- verkrijgbaar in de Ascento kleuren,
- armleuningen onafhankelijk opklapbaar,
- ergonomisch gevormde zitting en rugleuning met afgeronde randen,
- modulair uit te breiden en te combineren,
- een eenvoudige montage of demontage door middels de vario bodemplaat,
- verborgen Schroefverbinding,
- max. draagvermogen: zitje 150 kg.

Ascento siège rabattable vario, avec dossier et accoudoirs

- largeur 584 mm, profondeur 512 mm, hauteur 505 mm, saillie réduite en position relevée : 102 mm,
- support du siège et plaque murale en aluminium, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
- assise et dossier en polypropylène thermoplastique,
- livrable en coloris Ascento,
- les accoudoirs peuvent être relevés et abaissés indépendamment l'un de l'autre,
- assise et dossier ergonomiques avec bords extérieurs arrondis,
- modulaire, extensible et combinable,
- montage et démontage aisés grâce à l'accrochage dans la platine vario,
- fixation invisible,
- charge maximale : siège 150 kg.

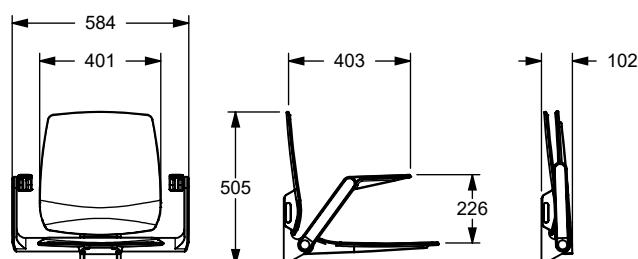



Ascento opklapbaar hangzitje, met rugleuning Code PG 8700

Ascento siège rabattable à suspendre, avec dossier

dемонтируемое с помощью **Cavere** душевые крепления
à accrocher aux mains courantes **Cavere**

► 412 x 640 x 574 mm **8750 020** 570,00 €

dемонтируемое с помощью **Inox/Nylon Care** душевые крепления
à accrocher aux mains courantes **Inox/Nylon Care**

► 412 x 640 x 574 mm **8750 021** 570,00 €


voor douchesteugreep bovenrand **850 mm** naar Din norm
pour main courante de maintien avec arête supérieure
à **850 mm** d'après la norme allemande DIN

Ascento opklapbaar hangzitje, met rugleuning

- 412 mm breed, 640 mm diep, 574 mm hoog, ingeklappt ruimtebespaard 230 mm,
- steun en wandplaat uit aluminium, krasbestendige poedercoating,
- zitting en rugleuning van thermoplastisch polypropyleen,
- verkrijgbaar in de Ascento kleuren,
- ergonomisch gevormde zitting en rugleuning met afgeronde randen,
- modulair uit te breiden en te combineren,
- een eenvoudige installatie of demontage door ophanging in Cavere / Inox / Nylon Care doucheraails,
- voldoet aan DIN 18040-1 en ÖNORM B1600,
- verborgen Schroefverbinding,
- max. draagvermogen: zitje 150 kg.

Ascento siège rabattable à suspendre, avec dossier

- largeur 412 mm, profondeur 640 mm, hauteur 574 mm, saillie réduite en position relevée : 230 mm,
- support du siège et plaque murale en aluminium, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
- assise et dossier en polypropylène thermoplastique,
- livrable en coloris Ascento,
- assise et dossier ergonomiques avec bords extérieurs arrondis,
- modulaire, extensible et combinable,
- montage et démontage faciles, s'accroche aux mains courantes de douche Cavere / Inox / Nylon Care,
- conforme aux normes DIN 18040-1 et ÖNORM B1600,
- fixation invisible,
- charge maximale : siège 150 kg.

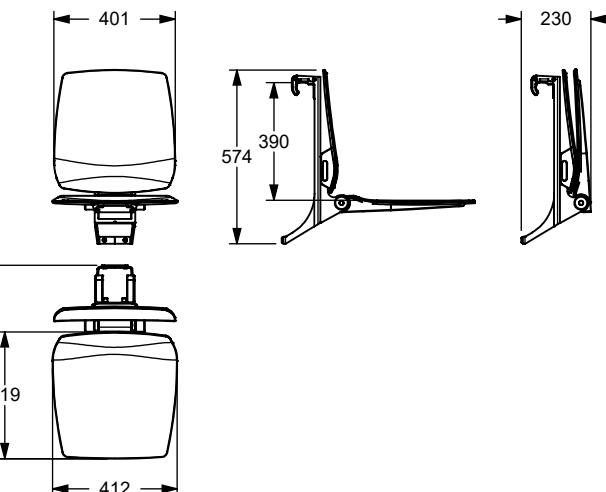

Ascento opklapbaar hangzitje, met rugleuning en armsteunen Code PG 8700

Ascento siège rabattable à suspendre, avec accoudoir et dossier

dемонтируемое с помощью **Cavere** душевые крепления
à accrocher aux mains courantes **Cavere**

► 584 x 640 x 574 mm **8750 025** 830,00 €

dемонтируемое с помощью **Inox/Nylon Care** душевые крепления
à accrocher aux mains courantes **Inox/Nylon Care**

► 584 x 640 x 574 mm **8750 026** 830,00 €


voor douchesteugreep bovenrand **850 mm** naar Din norm
pour main courante de maintien avec arête supérieure
à **850 mm** d'après la norme allemande DIN

Ascento opklapbaar hangzitje, met rugleuning en armsteunen

- 584 mm breed, 640 mm diep, 574 mm hoog, ingeklappt ruimtebespaard 230 mm,
- steun, wandplaat en armsteunen uit aluminium, krasbestendige poedercoating,
- armleuningen onafhankelijk opklapbaar,
- max. draagvermogen: zitje 150 kg,
- nadere omschrijving zie boven.

Ascento siège rabattable à suspendre, avec accoudoir et dossier

- largeur 584 mm, profondeur 640 mm, hauteur 574 mm, saillie réduite en position relevée : 230 mm,
- support du siège, plaque murale et accoudoirs en aluminium, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
- les accoudoirs peuvent être relevés et abaissés indépendamment l'un de l'autre,
- charge maximale : siège 150 kg,
- autres caractéristiques, voir ci-dessus.

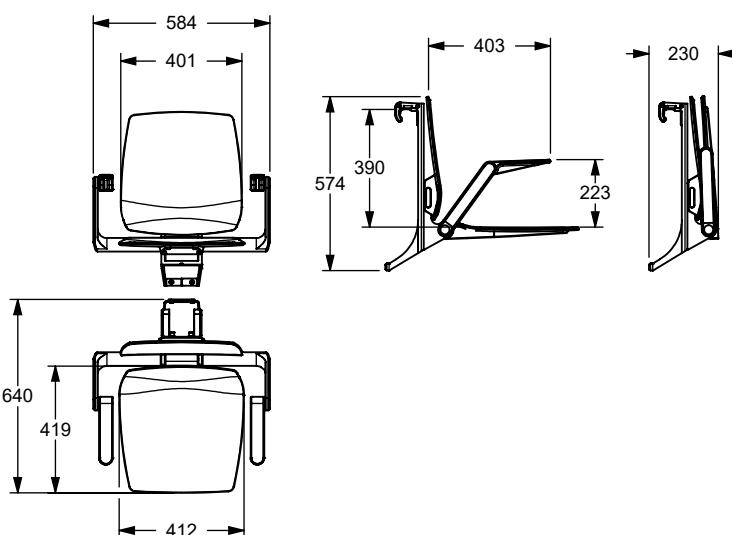



Ascento opklapbaar hangzitje, met rugleuning
Asiento plegable suspendible, con respaldo

Code PG 8700

dемонтируемое с помощью **Cavere** душевого крепления
à accrocher aux mains courantes **Cavere**

► 412 x 640 x 574 mm 8750 022 570,00 €

dемонтируемое с помощью **Inox/Nylon Care** душевого крепления
à accrocher aux mains courantes **Inox/Nylon Care**

► 412 x 640 x 574 mm 8750 023 570,00 €


voor douchesteungreep bovenrand **800 mm**
pour main courante de maintien avec arête supérieure à **800 mm**

Ascento opklapbaar hangzitje, met rugleuning

- 412 mm breed, 640 mm diep, 574 mm hoog, ingeklapt ruimtebespaard 230 mm,
- steun en wandplaat uit aluminium, krasbestendige poedercoating,
- zitting en rugleuning van thermoplastisch polypropyleen,
- verkrijgbaar in de Ascento kleuren,
- ergonomisch gevormde zitting en rugleuning met afgeronde randen,
- modulair uit te breiden en te combineren,
- eenvoudige installatie of demontage door ophanging in Cavere / Inox / Nylon Care doucheraails,
- verborgen Schroefverbinding,
- max. draagvermogen: zitje 150 kg.

Ascento siège rabattable à suspendre, avec dossier

- largeur 412 mm, profondeur 640 mm, hauteur 574 mm, saillie réduite en position relevée : 230 mm,
- support du siège et plaque murale en aluminium, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
- assise et dossier en polypropylène thermoplastique,
- livrable en coloris Ascento,
- assise et dossier ergonomiques avec bords extérieurs arrondis,
- modulaire, extensible et combinable,
- montage et démontage faciles, s'accroche aux mains courantes de douche Cavere / Inox / Nylon Care,
- fixation invisible,
- charge maximale : siège 150 kg.

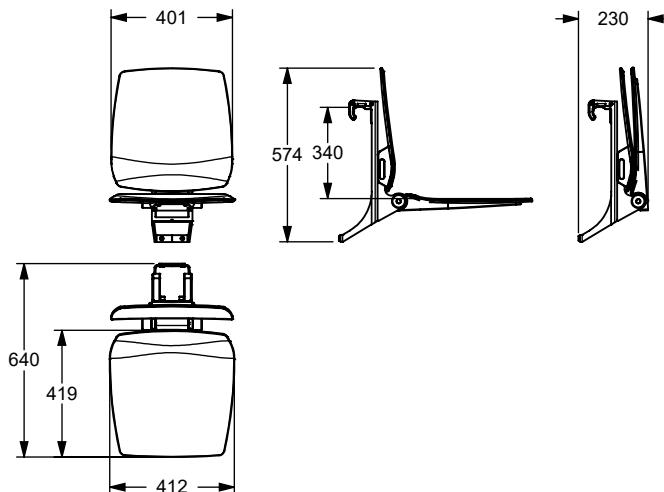

Ascento opklapbaar hangzitje, met rugleuning en armsteunen

Code PG 8700

dемонтируемое с помощью **Cavere** душевого крепления
à accrocher aux mains courantes **Cavere**

► 584 x 640 x 574 mm 8750 027 830,00 €

dемонтируемое с помощью **Inox/Nylon Care** душевого крепления
à accrocher aux mains courantes **Inox/Nylon Care**

► 584 x 640 x 574 mm 8750 028 830,00 €


voor douchesteungreep bovenrand **800 mm**
pour main courante de maintien avec arête supérieure à **800 mm**

Ascento opklapbaar hangzitje, met rugleuning en armsteunen

- 584 mm breed, 640 mm diep, 574 mm hoog, ingeklapt ruimtebespaard 230 mm,
- steun, wandplaat en armsteunen uit aluminium, krasbestendige poedercoating,
- armleuningen onafhankelijk opklapbaar,
- max. draagvermogen: zitje 150 kg,
- nadere omschrijving zie boven.

Ascento siège rabattable à suspendre, avec accoudoirs et dossier

- largeur 584 mm, profondeur 640 mm, hauteur 574 mm, saillie réduite en position relevée : 230 mm,
- support du siège, plaque murale et accoudoirs en aluminium, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
- les accoudoirs peuvent être relevés et abaissés indépendamment l'un de l'autre,
- charge maximale : siège 150 kg,
- autres caractéristiques, voir ci-dessus.

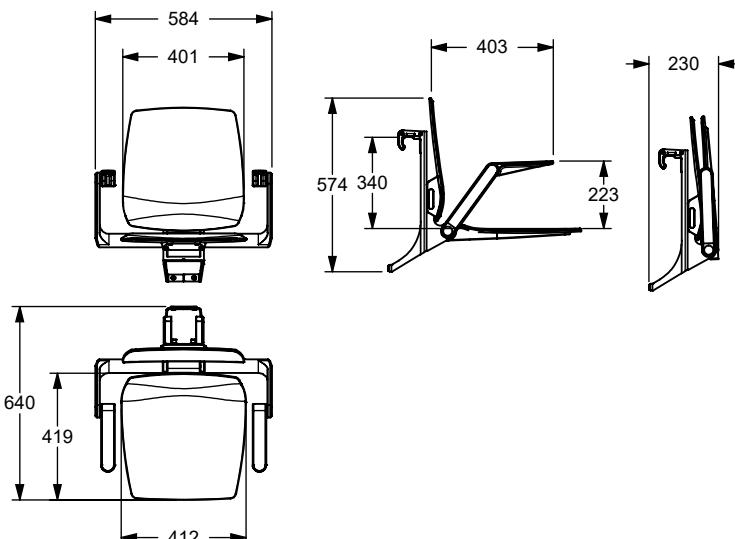



Ascento rugleuning, op later tijdstrip monterbaar Code PG 8700

Ascento dossier,
pour montage ultérieur


► 401 x 56 x 407 mm **8750 001** 114,00 €

Ascento rugleuning, op later tijdstrip monterbaar

- 401 mm breed, 56 mm diep, 407 mm hoog,
- van thermoplastisch polypropyleen,
- verkrijgbaar in de Ascento kleuren,
- ergonomisch gevormde rugleuning met afgeronde randen,
- eenvoudige installatie in bestaande Ascento opklapbaar zitje vario met of zonder armleuningen
- verborgen Schroefverbinding.

Ascento dossier, pour montage ultérieur

- breedte 401 mm, profond 56 mm, hoogte 407 mm,
- en polypropylène thermoplastique,
- livrable en coloris Ascento,
- dossier ergonomique avec bords extérieurs arrondis,
- montage aisément sur un siège Ascento vario existant, avec ou sans accoudoirs,
- fixation invisible.

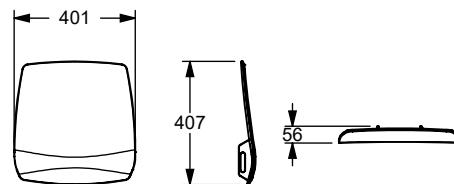

Ascento armsteunen, op later tijdstrip monterbaar Code PG 8700

Ascento accoudoirs pour
montage ultérieur


► 371 x 223 x 254 mm **8750 002** 281,00 €

Ascento armsteunen, op later tijdstrip monterbaar

- afmetingen in gemonteerde staat:
totale breedte 584 mm, totale diepte 403 mm, totale hoogte vanaf bovenkant stoel 226 mm, breedte van armleuning 45 mm,
- uit aluminium, krasbestendige poedercoating,
- armleuningen onafhankelijk opklapbaar,
- verkrijgbaar in de Ascento kleuren,
- eenvoudige installatie in alle Ascento opklapbaar zitje.

Ascento accoudoirs, pour montage ultérieur

- dimensions à l'état monté : largeur totale 584 mm, profondeur totale 403 mm, hauteur totale à partir du bord supérieur du siège 226 mm, largeur des accoudoirs 45 mm,
- en aluminium, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
- les accoudoirs peuvent être relevés et abaissés indépendamment l'un de l'autre,
- livrable en coloris Ascento,
- installation facile sur tous les sièges rabattables Ascento.



Code PG 8700

Ascento ophangmodule, op later tijdstrip monterbaar
Ascento module de suspension, pour montage ultérieur

demontable aan de **Cavere** douchesteugrepen
à accrocher aux mains courantes **Cavere**

► 132 x 127 x 555 mm **8750 003** 125,00 €

demontable aan de **Inox/Nylon Care** douchesteugrepen
à accrocher aux mains courantes **Inox/Nylon Care**


► 132 x 127 x 555 mm **8750 004** 125,00 €

Ascento ophangmodule, op later tijdstrip monterbaar

- 132 mm breed, 127 mm diep, 555 mm hoog,
- uit aluminium, krasbestendige poedercoating,
- binnenzijde haak gevoerd met nylon,
- gebufferde Elastolan muurafstandhouder,
- voor verlengde montage Ascento rugleuning,
- verkrijgbaar in de Ascento kleuren,
- voldoet aan DIN 18040-1 en ÖNORM B1600.

Ascento module de suspension, pour montage ultérieur

- largeur 123 mm, profondeur 127 mm, hauteur 555 mm,
- en aluminium, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
- crochet intérieur doublé de nylon,
- entretoise murale en Elastolan avec butée,
- pour montage ultérieur d'un dossier Ascento,
- livrable en coloris Ascento,
- conforme aux normes DIN 18040-1 et ÖNORM B1600.



voor douchesteugreep bovenrand **850 mm** naar Din norm
pour main courante de maintien avec arête supérieure
à **850 mm** d'après la norme allemande DIN

**Cavere Grondplaat met blinde bevestigingsplaat vario**

- 100 x 220 x 22 mm,
- uit aluminium,
- blinde bevestigingsplaat met krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming, meer onder hoofdstuk informatie,
- verkrijgbaar in de Ascento kleuren,
- grondplaat uit roestvrij staal, grondstof n°1.4301 (A2, AISI 304), met muur afdichting voor toekomstige eenvoudige omwisseling van opklapbare douchezitje vario,
- Levering met Inbussleutel.

Cavere Platine de fixation aveugle avec cache vario


- 100 x 220 x 22 mm,
- en aluminium,
- cache avec revêtement thermolaqué anti-rayure et protection antibactérienne intégrée, voir chapitre Information,
- livrable en coloris Ascento,
- platine de fixation en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), avec compensation des inégalités murales, pour une installation future, simple et rapide, de sièges de douche amovibles vario,
- livraison avec clé Allen.

**Grondplaat met blinde bevestigingsplaat vario
Platine de fixation avec cache vario**

Code PG 7000

① De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld.

| | | |
|--|-----------------|---------|
| ► 100 x 220 x 22 mm | 7449 200 | 72,00 € |
| ► 100 x 220 x 22 mm zonder grondplaat sans platine de fixation | 7449 250 | 44,25 € |



① Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à commander séparément.



Code PG 8700

Ascento ophangmodule, op later tijdstrip monteerbaar

- 132 mm breed, 127 mm diep, 505 mm hoog,
- uit aluminium, krasbestendige poedercoating,
- binnenzijde haak gevoerd met nylon,
- gebufferde Elastolan muurafstandhouder,
- voor verlengde montage Ascento rugleuning,
- verkrijgbaar in de Ascento kleuren.

Ascento module de suspension, pour montage ultérieur

- breedte 123 mm, diepte 127 mm, hoogte 505 mm,
- en aluminium, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
- crochet intérieur doublé de nylon,
- entretoise murale en Elastolan avec butée,
- pour montage ultérieur d'un dossier Ascento,
- livrable en coloris Ascento.

**Ascento ophangmodule, op later tijdstrip monteerbaar
Ascento module de suspension, pour montage ultérieur**


dемонтируемое к душевому креслу **Cavere** крепление для рук
à accrocher aux mains courantes **Cavere**

| | | |
|----------------------|-----------------|----------|
| ► 132 x 127 x 505 mm | 8750 005 | 125,00 € |
|----------------------|-----------------|----------|

dемонтируемое к душевому креслу **Inox/Nylon Care** крепление для рук
à accrocher aux mains courantes **Inox/Nylon Care**

| | | |
|----------------------|-----------------|----------|
| ► 132 x 127 x 505 mm | 8750 006 | 125,00 € |
|----------------------|-----------------|----------|

voor douchesteugreep bovenrand **800 mm**
pour main courante de maintien avec arête supérieure à **800 mm**





| Nadere Omschrijving zie hoofdstuk | Muur en muurtextuur | | | |
|--|--|--|--|---|
| | Muur uitvolle steen Maçonnerie pleine | Muur uit beton korrelsteen Maçonnerie creuse | Voorwandmontage Fixation par l'avant sur cloisons légères | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Béton ≥ B 15 - Volle baksteen ≥ Mz 12 - Kalkzand - volsteen ≥ KS 12 - Natuursteen met dichte voeg - puimsteen <ul style="list-style-type: none"> - béton ≥ B 15 - brique pleine ≥ Mz 12 - brique silico-calcaire pleine ≥ KS 12 - pierre naturelle avec une structure solide - pierre pleine | <ul style="list-style-type: none"> - Beton korrelsteen KSL ≥ 12 - Holle baksteen HLz ≥ 12 - Holle betonkorrelsteen ≥ Hbl4, Hbn4 - Andere holle stenen <ul style="list-style-type: none"> - brique silico-calcaire creuse KSL ≥ 12, - brique creuse HLz ≥ 12 - pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4 | Bevestiging-splaat uit meervoudig verlijmde hout avec renfort en bois dur (panneau de contreplaqué de plusieurs épaisseurs encollées) | Bevestiging-splaat van staal avec renfort acier sans renfort, (test de charge obligatoire après montage, un renfort bois est préconisé) |
| Informations détaillées voir chapitre | | | | |
| Opklapbaar douchezitje Siège rabattable | | <p>0448 892 60,00 € met injectiepluggen* avec cartouche de mortier*</p> <p>1 Set / kit</p> <p>0448 882 35,00 € zonder injectiepluggen sans cartouche de mortier</p> <p>1 Set / kit</p> | <p>0448 952 10,50 €</p> <p>1 Set / kit</p> | |

* Let op: artikel met uiterste datum

* Attention : produit avec date de péremption

Prijs excl. btw / Tarif public H.T.



Verso Care opklapbaar douchezitje

Verso Care Siège de douche rabattable

Code

PG 3800

► 412 x 447 x 112 mm

3500 010

230,00 €

Verso Care opklapbaar douchezitje


- 412 x 447 x 112 mm,
- wandmontage plaat van roestvrijstaal afgewerkt met een krasvaste poedercoating,
- framewerk vervaardigd van aluminium en afgewerkt met een krasvaste poedercoating,
- zitting gemaakt van thermoplastisch polypropyleen,
- ergonomisch gevormd met afgeronde buitenranden,
- verkrijgbaar in Nylon-kleuren 018 en 019,
- met instelbare rem,
- eenvoudige montage,
- maximaal belastbaar tot 150 kg,
- getest, voldoet aan TÜV-eisen (volgens DIN 18040).

i De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld, zie .

Verso Care Siège de douche rabattable

- 412 x 447 x 112 mm,
- plaque murale en inox, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
- support du siège en aluminium, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
- assise en polypropylène thermoplastique,
- assise ergonomique avec bords extérieurs arrondis,
- disponible dans les coloris NORMBAU 018 et 019,
- avec système de freinage réglable,
- montage facile,
- charge maximale 150 kg,
- testé, en conformité avec les exigences de l'organisme TÜV.

i Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison, voir .

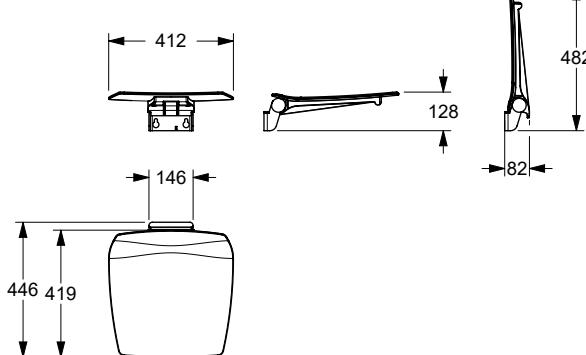

Verso Care opklapbaar douchezitje met vloersteun

Siège de douche rabattable avec pied escamotable

Code

PG 3800

► 412 x 447 x 112 mm

3500 015

240,00 €

Verso Care opklapbaar douchezitje met vloersteun


- 412 x 447 x 112 mm,
- met automatisch terug klappende vloersteun,
- zithoogte tussen 470 en 500 mm,
- wandmontage plaat van roestvrijstaal afgewerkt met een krasvaste poedercoating,
- framewerk vervaardigd van aluminium en afgewerkt met een krasvaste poedercoating,
- vloersteun vervaardigd van aluminium en afgewerkt met een krasvaste poedercoating,
- zitting gemaakt van thermoplastisch polypropyleen,
- ergonomisch gevormd met afgeronde buitenranden,
- verkrijgbaar in Nylon-kleuren 018 en 019,
- met instelbare rem,
- eenvoudige montage,
- maximaal belastbaar tot 150 kg,
- getest, voldoet aan TÜV-eisen (volgens DIN 18040).

i De montageset moet aan de hand van het type muur worden bepaald en afzonderlijk worden besteld, zie .

Siège de douche rabattable avec pied escamotable

- 412 x 447 x 112 mm,
- pied escamotable avec dispositif de guidage,
- hauteur d'assise 470-500 mm,
- plaque murale en inox, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
- support du siège en aluminium, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
- pied escamotable en aluminium, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
- assise en polypropylène thermoplastique
- assise ergonomique avec bords extérieurs arrondis,
- disponible dans les coloris NORMBAU 018 et 019,
- avec système de freinage réglable,
- montage facile,
- charge maximale 150 kg,
- testé, en conformité avec les exigences de l'organisme TÜV.

i Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison, voir .

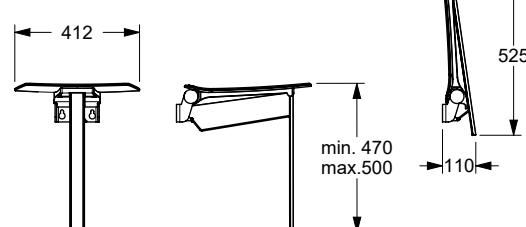

Over Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) is een internationale aanbieder van beveiligingsoplossingen met toonaangevende merken als CISA®, Interflex®, LCN®, NORMBAU, Schlage® en Von Duprin®. Allegion biedt een breed spectrum aan van oplossingen voor particuliere huishoudingen, bedrijven, scholen en andere instellingen, waarbij de focus op de beveiliging van toegangsdeuren en toegangssystemen ligt. Allegion genereert een omzet van 2 Mrd. US-dollar en verkoopt zijn producten in ongeveer 130 landen over de gehele wereld.

Meer informatie vindt u onder www.allegion.com

À propos d'Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) est un fournisseur mondial dans le domaine de la sécurité avec les marques stratégiques CISA®, Interflex®, LCN®, NORMBAU, Schlage® et Von Duprin®. Spécialiste de la sécurité et du contrôle d'accès, Allegion offre une vaste gamme de solutions pour les particuliers, les entreprises, les écoles et autres institutions. Allegion commercialise des produits dans 130 pays avec un chiffre d'affaires annuel de 2 milliards de dollars.

Pour plus d'information, consultez www.allegion.com

AXA ■  BRICARD ■ Briton ■  CISA ■  interflex ■ KRYPTONITE ■ NORMBAU ■  SimonsVoss technologies ■  TRELOCK