


NORMBAU

PASSION FOR CARE

Cavere[®] Care

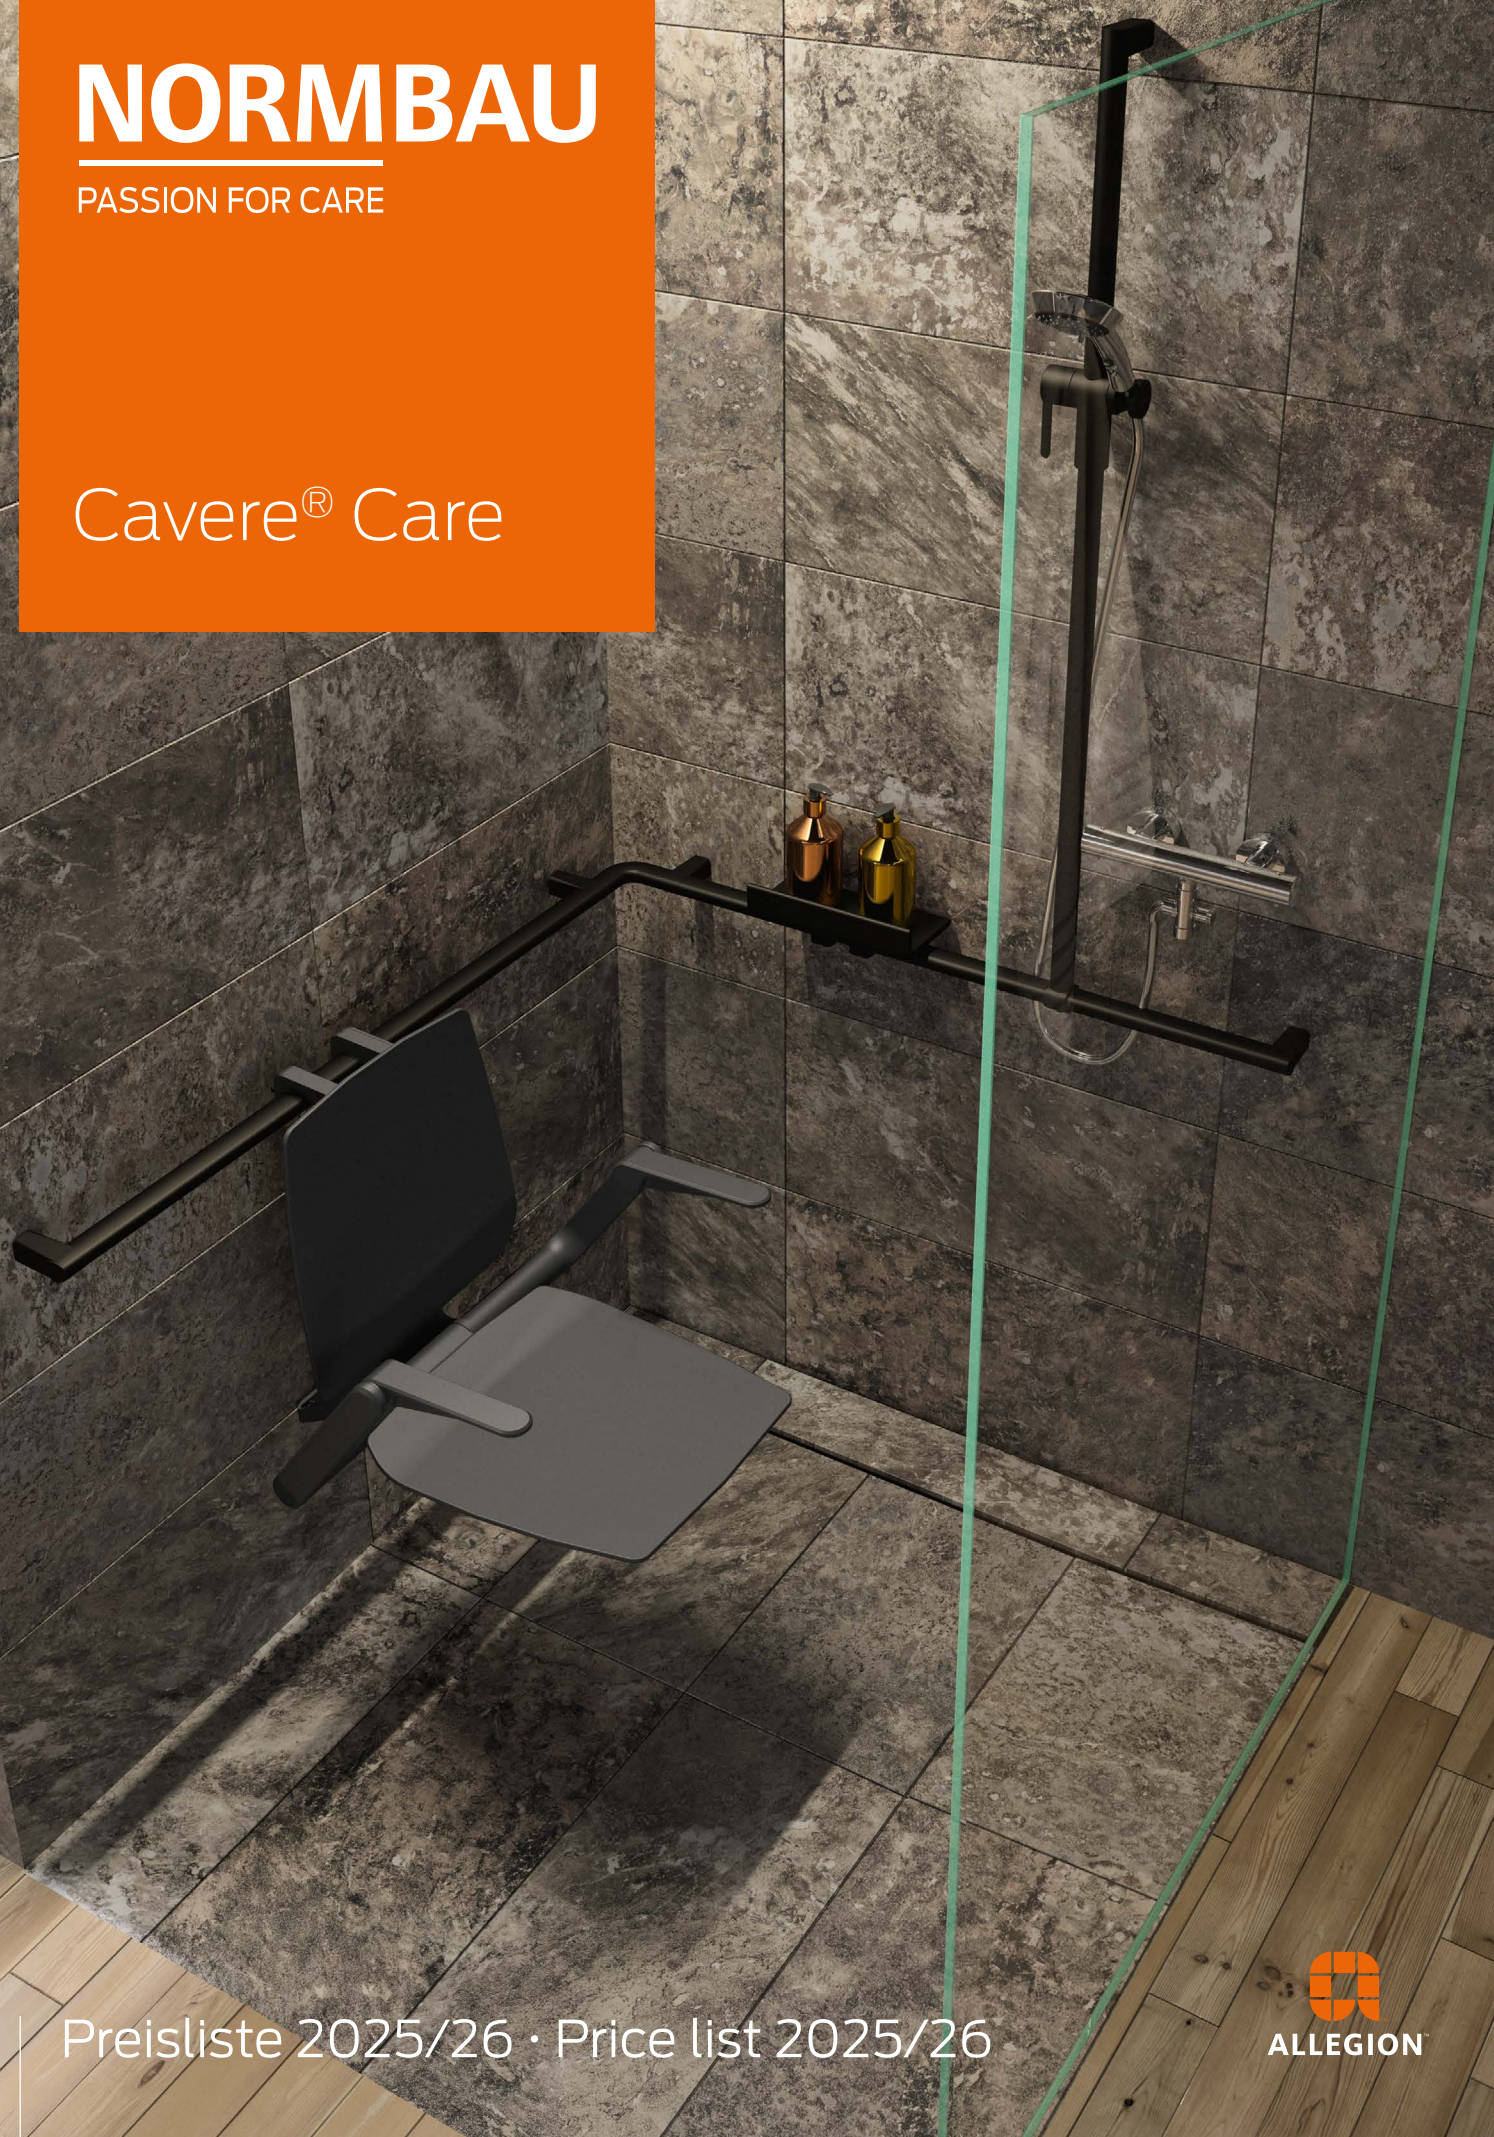


Preisliste 2025/26 · Price list 2025/26



ALLEGION

Farbkarte / Colour Chart				RAL-DS RAL	Lichtreflex light reflex	Antibac
Cavere Care						
	092	Cavere Weiß / White	ähnlich RAL 9003 similar RAL 9003		85	●
	093	Cavere Satinbeige / Satin beige	ähnlich RAL 1013 similar RAL 1013		65	●
	096	Cavere Silber-Metallic / Metallic silver	ähnlich DB-Farbtone 701/RAL 9006 similar to colour DB 701/RAL 9006		56	●
	095	Cavere Anthrazit-Metallic / Metallic anthracite	ähnlich DB-Farbtone 703 similar to colour DB 703		25	●
	091	Cavere Carbonschwarz / Carbon black	ähnlich RAL 9005 similar RAL 9005		12	

Ascento						
	150	Ascento Weiß / White			87	
	151	Ascento Dunkelgrau / Dark grey			14	

Inox Care						
	009	Edelstahl, satiniert Stainless steel, satinised			42	
	008	Edelstahl, hochglanzpoliert Stainless steel, mirror polished			60	



Die jeweils nächstliegenden Farbnummern von RAL-DS (RAL-Design-System) und RAL (RAL Farbbregister 841-GL) sind zum Vergleich angegeben.



For comparison we have indicated the most similar colour numbers of the RAL-DS (RAL-Design-System) and RAL (RAL Colour Register 841-GL).

Sanitary Care

ALUMINIUM SERIES

Cavere® Care

		Cavere Care	Accessories Cavere FlexCare	Accessories
	Bereich WC Toilet area	24 - 37	76 - 83	86 - 87
	Bereich Dusche Shower area	38 - 67		88 - 89
	Bereich Waschbecken Wash basin area	68 - 72		90 - 98



MARKANTE MERKMALE DER SERIE

Trigonometrische Griffkontur für optimales Greifen, flach an der Wand anliegende Konsolen als tragende Elemente, aus Aluminium.

Kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (Antibac). In Verbindung mit den üblichen Reinigungsverfahren hilft Antibac den Hygienestandard zu verbessern und bietet zusätzlichen Schutz.

Tragende Funktionsteile der Serie sind mit einer „Vario Grundplatte“ ausgestattet, diese ermöglicht in der Planung, der Ausstattung und dem Gebrauch, eine jeweils hohe Flexibilität und kann sich darüber hinaus auch kostensparend auswirken.



KEY FEATURES OF THE SERIES


Trigonometric handle contour for perfect handling, brackets fitted flush on the wall as load-bearing elements, made from aluminium.

Scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (Antibac). In combination with regular cleaning procedures, Antibac helps to improve hygiene standards while offering additional protection.


The load-bearing parts of the series are fitted with a "Vario" base plate. This gives a high level of flexibility in terms of design, features and application and can also have a cost-reducing effect.

Cavere[®] Care
Cavere[®] Care



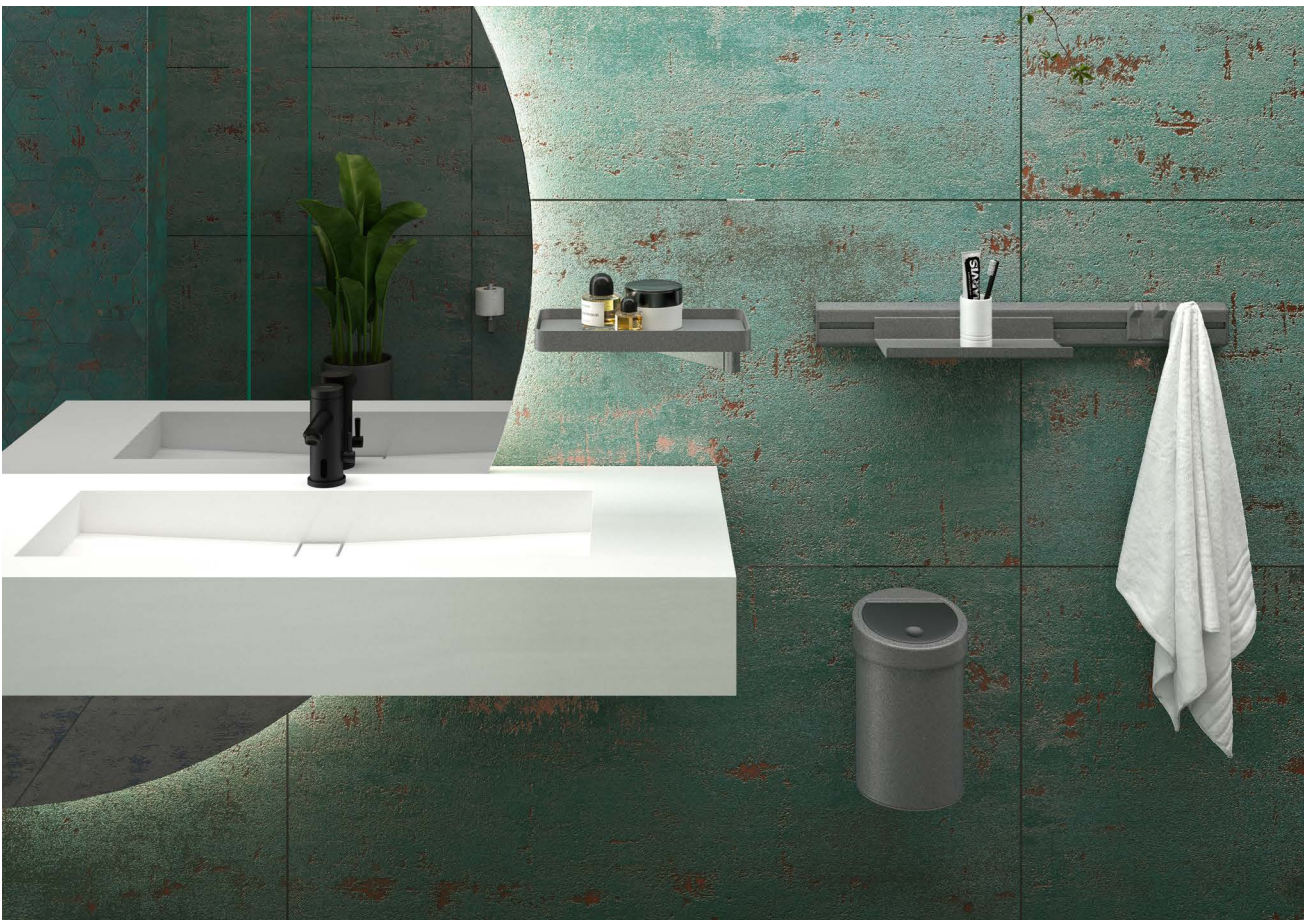



Weitere Informationen unter Register  More information see register 	Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance				
	Mauerwerk aus Vollsteinen Brickwork made of full brick	Mauerwerk aus Lochsteinen Brickwork made of perforated brick	Vorwandinstallation Fixing in front of the wall with panels		
	– Beton ≥ B 15 – Vollziegel ≥ Mz 12 – Kalksand - Vollstein ≥ KS 12 – Naturstein mit dichtem Gefüge – Vollbims – Concrete ≥ B 15 – solid brick ≥ Mz 12, – sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12 – natural stone with compact grain – solid pumice	– Kalksandlochstein KSL ≥ 12 – Hochlochziegel HLz ≥ 12 – Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4 – andere Lochsteine – cavity brick KSL ≥ 12 – Perforated brick HLz ≥ 12 – checker brick ≥ Hbl4, Hbn4 – other hollow brick material	Befestigungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz	Befestigungsplatte aus Stahl	ohne Hinterfüllung
			panels and integrated mounting plate made of hardwood	integrated mounting plate made of steel	without backfill
 Normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) For sealing of the drilling points (DIN 18534-1) Stützklappgriff vario, einhängbar Lift-up support vario, suspendable  Wandstützgriff vario, einhängbar Wall support rail vario, suspendable  Grundplatte mit Blindabdeckung vario, einhängbar Base plate with cover plate blind vario, suspendable  Rückenlehne / Backrest 7841 320 - 323 7841 325 - 328 	 Montageset / Fixing Set 7470 030 26,00 €	 Montageset / Fixing Set 7470 040 104,00 € mit Injektions-Kartusche* with injection-cartridge*  Montageset / Fixing Set 7470 050 74,00 € ohne Injektions-Kartusche without injection-cartridge	 Montageset / Fixing Set 7470 010 21,50 €	 Montageset / Fixing Set 7470 020 19,00 €	
	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
	2 Sets	2 Sets	2 Sets	2 Sets	
Montageplatte zur Befestigung von – Wand-/Stützklappgriffe Mounting plate for fixing – Wall / Lift-up supports 					Montageplatte Fixing plate 200 x 850 mm 7448 481 350,00 € 1 Set



...mit Grundplatte
...with base plate



...ohne Grundplatte
...without base plate

Stützklappgriff vario, einhängbar Lift-up support rail vario, suspendable

mit Grundplatte with base plate	Code	PG 7000
▶ L= 600 mm	7447 010	484,00 €
▶ L= 725 mm	7447 020	501,00 €
▶ L= 850 mm	7447 030	536,00 €
▶ L= 900 mm	7447 040	554,00 €

ohne Grundplatte without base plate

▶ L= 600 mm	7447 110	447,00 €
▶ L= 725 mm	7447 120	467,00 €
▶ L= 850 mm	7447 130	500,00 €
▶ L= 900 mm	7447 140	521,00 €

Hinweis

Ausführung **ohne Grundplatte** nur für den nachträglichen Einbau an die bereits installierte Grundplatte.

Please note

Version **without base plate** only for retrofitting on an already installed base plate.

Cavere Stützklappgriff vario, einhängbar

- Länge 600, 725, 850 und 900 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen,
- Wandhalterung mit weichen Kanten fügt sich harmonisch in das trigonometrische Design der Griffkontur,
- platzsparend durch zentrische Lagerkonsole,
- links und rechts einsetzbar,
- mit robuster und wartungsfreier Gleitlagertechnik,
- mit einstellbarer Bremse,
- einfache Montage oder Demontage durch Einhängen in die Grundplatte,
- Grundplatte aus Edelstahl
- verdeckte Verschraubung,
- nachrüstbar mit Papierrollenhalter 7449 110,
- Länge 850 mm entspricht DIN 18040 1-2 und ÖNORM B1600,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) in Verbindung mit NORMBAU Montagsets 7470 ...,
- Belastbarkeit: max. 100 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 150 kg,
- TÜV PRODUCT SERVICE zertifiziert.


Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register. Weitere Informationen zum Produkt finden Sie in der Montageanleitung, die unter www.extranet.normbau.de heruntergeladen werden kann.

Cavere Lift-up support rail vario, suspendable

- length 600, 725, 850 und 900mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with trigonometric contour for ergonomic support and grip,
- flat wall bracket with soft edges, blends harmoniously into the trigonometric design of the handle contour,
- space-saving, centrally aligned mounting,
- left or right hand application,
- with durable maintenance-free, friction bearings,
- with adjustable brake,
- easy installation or dismantling due to connecting to base plate,
- base plate made of stainless steel
- concealed screw fixing,
- retrofittable with paper roll holder 7449 110,
- 850mm length according to German standard DIN 18040 1-2 and Austrian standard ÖNORM B1600,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- sealing of the drilling points (DIN 18534-1) in conjunction with NORMBAU assembly sets 7470 ...,
- load capacity: max. 100kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 150kgs,
- certified by TÜV PRODUCT SERVICE.

The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see register.

Further information on the product can be found in the fixing instructions, which can be downloaded from www.extranet.normbau.de

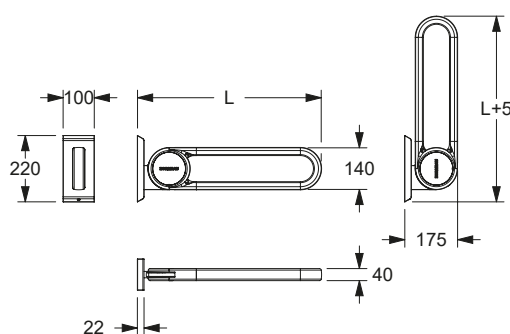



Grundplatte und Blindabdeckung vario Base plate and cover plate blind vario

Code PG 7000

- ▶ 100 x 220 x 22 mm **7449 200** 91,50 €
- ▶ 100 x 220 x 22 mm **7449 220** 113,00 €

ausschließlich für Stützklappgriffe mit E-Taster vario, Anschluss verdeckt mit Montageplatte (mit Fräsung für Kabelführung)

only for lift-up support rails with E-button vario, connection to mounting plate (with milling for cable routing)

- ▶ 100 x 220 x 22 mm **7449 250** 56,00 €

Blindabdeckung vario
cover plate blind vario

- ▶ 88 x 178 x 15 mm **7449 216** 37,75 €

Grundplatte vario
base plate vario

- ▶ 88 x 178 x 15 mm **7449 217** 56,50 €

Grundplatte für Stützklappgriffe mit E-Taster vario, Anschluss verdeckt mit Montageplatte (mit Fräsung für Kabelführung)

Base plate for lift-up support rails with E-button vario, connection to mounting plate (with milling for cable routing)

Cavere Grundplatte und Blindabdeckung vario



- 100 x 220 x 22 mm,
- aus Aluminium,
- Blindabdeckung mit kratzfester Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- Blindabdeckung mit weichen Kanten,
- Grundplatte aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) in Verbindung mit NORMBAU Montagsets 7470 ...,
- zum späteren einfachen Austausch mit Stützklappgriffen vario, Klappsitzen vario, Wandstützgriffen vario.

① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register

Cavere Base plate and cover plate blind vario

- 100 x 220 x 22 mm,
- made of aluminium,
- mounting plate blind with scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- cover plate blind with soft edges,
- base plate, made of stainless steel, material No. 1.3401 (A2 AISI 304),
- sealing of the drilling points (DIN 18534-1) in conjunction with NORMBAU assembly sets 7470 ...,
- for later easy exchange with lift-up support rail vario, lift-up shower seat vario, wall support rail vario.

① The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see register



Papierrollenhalter Toilet roll holder

Code PG 7000

- ▶ 130 x 115 mm **7449 110** 72,50 €

Cavere Papierrollenhalter, nachrüstbar für Wand-/Stützklappgriffe


- 130 x 115 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- mit selbststeinstellender und wartungsfreier Abrollbremse.

① Passend für Cavere Wand-/Stützklappgriffe.
Das Montagmaterial wird mitgeliefert.

Cavere Toilet roll holder, retrofittable for wall-/lift-up support rails

- 130 x 115 mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with self-adjusting maintenance-free roll brake.

① Suitable for lift-up support rail and wall support rail.
Supplied with fixing material.





...mit Grundplatte
...with base plate



...ohne Grundplatte
...without base plate

Cavere Stützklappgriff vario, einhängbar mit Funksender

Beschreibung siehe Ausführung
Stützklappgriff vario, einhängbar.

- 868,4 MHz Funksender zur kabellosen WC-Spülauslösung,
- Gehäusemaß: 85 x 46 x 16 mm,
- linke oder rechte Ausführung.

kompatibel zu:

Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1,
115.897.00.1, 115.898.00.1,
115.867.SN, 115.869.SN,

Grohe: 38759SD0,
Sanit: 05.042.00..0000,
05.014.00..0000,
05.015.00..0000,

Tece: 9.240.354, 9.240.355,
Viega: 696177

Cavere Lift-up support rail vario, suspendable, with remote control

Description see version lift-up support rail
vario, suspendable.

- 868,4 MHz wireless remote control for WC flush,
- casing measurements: 85 x 46 x 16mm,
- left or right hand design.

compatible for:

Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1,
115.897.00.1, 115.898.00.1,
115.867.SN, 115.869.SN,

Grohe: 38759SD0,
Sanit: 05.042.00..0000,
05.014.00..0000,
05.015.00..0000,

Tece: 9.240.354, 9.240.355,
Viega: 696177

Stützklappgriff vario, einhängbar mit Funksender

Lift-up support vario, suspendable with remote control

① Nachrüstbar mit Papierrollenhalter
7449 110.

① Retrofittable with paper roll holder 7449 110.



mit Grundplatte with base plate

Code PG 7000

▶ L= 600 mm	7447 263	938,00 €
▶ L= 600 mm	7447 264	938,00 €
▶ L= 725 mm	7447 273	961,00 €
▶ L= 725 mm	7447 274	961,00 €
▶ L= 850 mm	7447 283	991,00 €
▶ L= 850 mm	7447 284	991,00 €
▶ L= 900 mm	7447 293	1012,00 €
▶ L= 900 mm	7447 294	1012,00 €

ohne Grundplatte without base plate

▶ L= 600 mm	7447 268	902,00 €
▶ L= 600 mm	7447 269	902,00 €
▶ L= 725 mm	7447 278	925,00 €
▶ L= 725 mm	7447 279	925,00 €
▶ L= 850 mm	7447 288	956,00 €
▶ L= 850 mm	7447 289	956,00 €
▶ L= 900 mm	7447 298	979,00 €
▶ L= 900 mm	7447 299	979,00 €

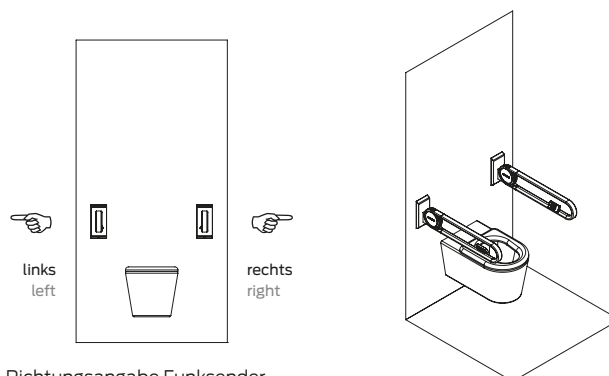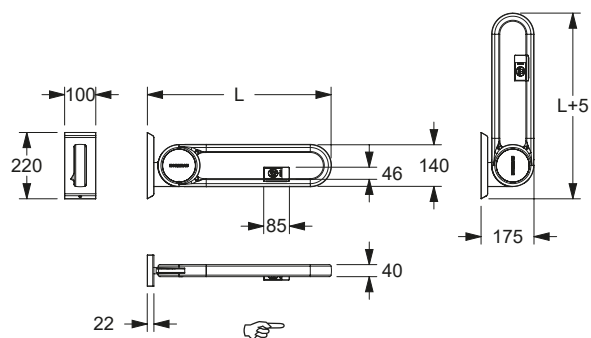

Richtungsangabe Funksender,
aus der Sicht vor dem WC stehend.

Direction of wireless remote
control from front view.

Hinweis

Ausführung **ohne Grundplatte** nur für den nachträglichen
Einbau an die bereits installierte Grundplatte.

Please note

Version **without base plate** only for retrofitting on an
already installed base plate.



NEW

Cavere Stützklappgriff vario, mit LED E-Taster für WC-Spülungen und Rufanlagen

Anschluss verdeckt mit Rosette

Beschreibung siehe Ausführung Stützklappgriff vario, einhängbar.

- E-Taster mit LED:
 - LED Farbe blau für WC-Spülung,
 - LED Farbe rot für Ruf,
- dauerhaft leuchtendes LED Licht sorgt für verbesserte Auffindbarkeit und Orientierung,
- Anschluss verdeckt mit Rosette Ø 80 mm,
- Spiralkabel 8-adrig 0,14 mm² für Steuerung bis 24 V,
- Schutzklasse IP67.


Cavere Lift-up support rail vario with LED E-button for toilet flush and call system

Connection covered with rose


Description see version lift-up support rail vario, suspendable.

- button with LED:
 - LED colour blue for toilet flush,
 - LED colour red for option call,
- permanently illuminated LED light ensures improved findability and orientation,
- connections: concealed with rose Ø 80 mm,
- eight lead 0,14mm² helix cable suitable for up to 24V D.C.,
- protection type IP67.

Anschluss verdeckt **mit Rosette** mit 1 E-Taster
Connection covered **with rose** with 1 E-Button

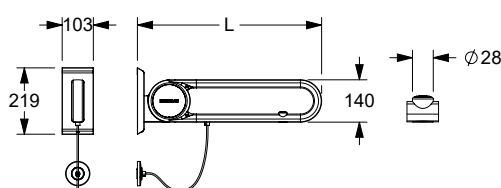

Anschluss verdeckt **mit Rosette** mit 2 E-Taster
Connection covered **with rose** with 2 E-Buttons

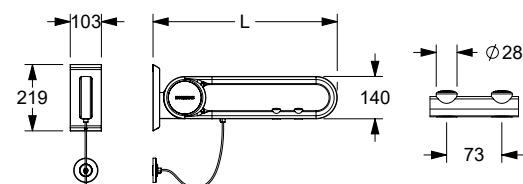

① Kann mit ein oder zwei E-Taster geliefert werden.

E-Taster mit der Funktion „Schließer“ werden überwiegend für WC-Spülungen eingesetzt. Die Funktion „Öffner“ wird überwiegend bei Rufanlagen verwendet, da eine Unterbrechung des Stromkreises (bspw. durch einen Defekt) nicht unbeachtet bleibt.

Auf Anfrage auch in Ausführung ohne Grundplatte lieferbar.


① Can be supplied with one or two e-buttons.

E-buttons with the 'normally open' function are mainly used for WC flushes. The 'normally closed contact' function is mainly used for call systems, as an interruption in the circuit (e.g. due to a fault) does not go unnoticed.

Also available without a base plate on request.

Tasterfunktionen / Functions of electric button

Schließer /
Normally open contact (NOC)




Öffner /
Normally closed contact (NCC)



Einzuplanende kompatible Systeme für E-Taster siehe Seite 475.
Please refer to page 475 concerning interoperable systems for E-buttons.

Tasterfunktionen Functions of electric button	Farbe der Taster Colour buttons	Mit Grundplatte With base plate			
		600 mm	725 mm	850 mm	900 mm
WC-Schließer WC - NOC	●	7448 761 664,00 €	7448 771 684,00 €	7448 781 714,00 €	7448 791 737,00 €
RUF-Schließer call - NOC	●	7448 766 664,00 €	7448 776 684,00 €	7448 786 714,00 €	7448 796 737,00 €
RUF-Öffner call - NCC	●	7448 763 664,00 €	7448 773 684,00 €	7448 783 714,00 €	7448 793 737,00 €
WC (Schließer) und RUF (Schließer) WC (NOC) and call (NOC)	● ●	7448 767 732,00 €	7448 777 751,00 €	7448 787 786,00 €	7448 797 818,00 €
WC (Schließer) und RUF (Öffner) WC (NOC) and call (NCC)	● ●	7448 765 732,00 €	7448 775 751,00 €	7448 785 786,00 €	7448 795 818,00 €

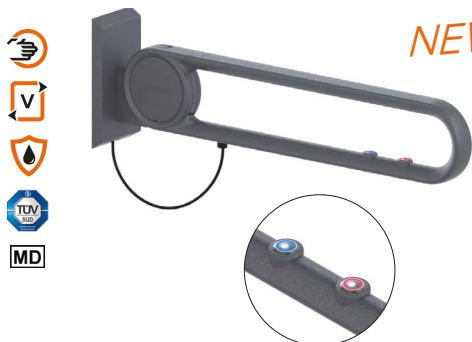

NEW

Cavere Stützklappgriff vario, einhängbar mit LED E-Taster für WC-Spülungen und Rufanlagen

Anschluss verdeckt mit Montageplatte

Beschreibung siehe Ausführung Stützklappgriff vario, einhängbar.

- E-Taster mit LED:
 - LED Farbe blau für WC-Spülung,
 - LED Farbe rot für Ruf,
- dauerhaft leuchtendes LED Licht sorgt für verbesserte Auffindbarkeit und Orientierung,
- Spiralkabel 8-adrig 0,14 mm² für Steuerungspannung bis 24 V,
- Schutzklasse IP67.


Cavere Lift-up support rail vario, Suspensible with LED E-button for toilet flush and call system

Connection to mounting plate


Description see version lift-up support rail vario, suspendable.

- button with LED:
 - LED colour blue for toilet flush,
 - LED colour red for option call,
- permanently illuminated LED light ensures improved findability and orientation,
- eight lead 0,14mm² helix cable suitable for up to 24V D.C.,
- protection type IP67.

Anschluss verdeckt mit Montageplatte mit 1 E-Taster
Connection to mounting plate with 1 E-Button

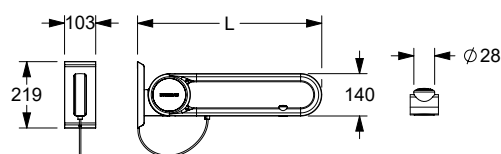

Anschluss verdeckt mit Montageplatte mit 2 E-Taster
Connection to mounting plate with 2 E-Buttons

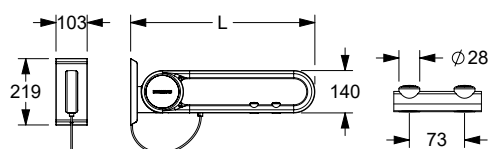

① Kann mit ein oder zwei E-Taster geliefert werden.

E-Taster mit der Funktion „Schließer“ werden überwiegend für WC-Spülungen eingesetzt. Die Funktion „Öffner“ wird überwiegend bei Rufanlagen verwendet, da eine Unterbrechung des Stromkreises (bspw. durch einen Defekt) nicht unbemerkt bleibt.

Auf Anfrage auch in Ausführung ohne Grundplatte lieferbar.

① Can be supplied with one or two e-buttons.

E-buttons with the 'normally open' function are mainly used for WC flushes. The 'normally closed contact' function is mainly used for call systems, as an interruption in the circuit (e.g. due to a fault) does not go unnoticed.

Also available without a base plate on request.

Tasterfunktionen / Functions of electric button

Schließer / Normally open contact (NOC)




Öffner / Normally closed contact (NCC)



Einzuplanende kompatible Systeme für E-Taster siehe Seite 475.
Please refer to page 475 concerning interoperable systems for E-buttons.

Tasterfunktionen Functions of electric button	Farbe der Taster Colour buttons	Mit Grundplatte With base plate				
			600 mm	725 mm	850 mm	900 mm
WC-Schließer WC - NOC	●		7448 861 664,00 €	7448 871 684,00 €	7448 881 714,00 €	7448 891 737,00 €
RUF-Schließer call - NOC	●		7448 866 664,00 €	7448 876 684,00 €	7448 886 714,00 €	7448 896 737,00 €
RUF-Öffner call - NCC	●		7448 863 664,00 €	7448 873 684,00 €	7448 883 714,00 €	7448 893 737,00 €
WC (Schließer) und RUF (Schließer) WC (NOC) and call (NOC)	● ●		7448 867 732,00 €	7448 877 751,00 €	7448 887 786,00 €	7448 897 818,00 €
WC (Schließer) und RUF (Öffner) WC (NOC) and call (NCC)	● ●		7448 865 732,00 €	7448 875 751,00 €	7448 885 786,00 €	7448 895 818,00 €



Weitere Informationen unter Register  More information see register 	Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance				
	Mauerwerk aus Vollsteinen Brickwork made of full brick	Mauerwerk aus Lochsteinen Brickwork made of perforated brick	Vorwandinstallation Fixing in front of the wall with panels		
	– Beton ≥ B 15 – Vollziegel ≥ Mz 12 – Kalksand - Vollstein ≥ KS 12 – Naturstein mit dichtem Gefüge – Vollbims – concrete ≥ B 15 – solid brick ≥ Mz 12 – sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12 – natural stone with compact grain – solid pumice	– Kalksandlochstein KSL ≥ 12 – Hochlochziegel HLz ≥ 12 – Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4 – andere Lochsteine – cavity brick KSL ≥ 12 – perforated brick HLz ≥ 12 – checker brick ≥ Hbl4, Hbn4 – other hollow brick material	Befestigungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz	Befestigungsplatte aus Stahl	ohne Hinterfüllung
			panels and integrated mounting plate made of hardwood	integrated mounting plate made of steel	without backfill
Stützklappgriff zur seitlichen Befestigung Lift-up supports for side fixing 	Montageset / Fixing Set 7470 030 26,00 €	Montageset / Fixing Set 7470 040 104,00 € mit Injektions-Kartusche* with injection-cartridge* Montageset / Fixing Set 7470 050 74,00 € ohne Injektions-Kartusche without injection-cartridge	Montageset / Fixing Set 7470 010 21,50 €	Montageset / Fixing Set 7470 020 19,00 €	
	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	



**Stützklappgriff
zur seitlichen Befestigung**
Lift-up support rail
for side fixing

Code PG 7000

rechte Ausführung
right hand application

▶ L= 600 mm 	7447 214	484,00 €
▶ L= 725 mm 	7447 224	501,00 €
▶ L= 850 mm 	7447 234	536,00 €
▶ L= 900 mm 	7447 244	554,00 €

linke Ausführung
left hand application

▶ L= 600 mm 	7447 213	484,00 €
▶ L= 725 mm 	7447 223	501,00 €
▶ L= 850 mm 	7447 233	536,00 €
▶ L= 900 mm 	7447 243	554,00 €

Cavere Stützklappgriff




- Länge 600, 725, 850 und 900 mm,
- aus Aluminium,
- zur seitlichen Befestigung,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen,
- mit einstellbarer Bremse,
- linke oder rechte Ausführung,
- mit robuster, wartungsfreier Gleitlagertechnik
- mit einstellbarer Griffneigung,
- nachrüstbar mit Papierrollenhalter 7449 110,
- max. zul. Belastung: 100 kg,
- zur seitlichen Befestigung, passend für Vorwandinstallation, empfohlener Befestigungsabstand nach DIN 18040: 650-700 mm,
- zur Montage erforderlicher Platz hinter Stützklappgriff: min. 65 mm.

① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register .

Cavere Lift-up support rail


- length 600, 725, 850 und 900mm,
- made of aluminium,
- for side fixing,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with trigonometric contour for ergonomic support and grip,
- left or right hand application,
- with durable maintenance-free, friction bearings,
- with adjustable brake,
- retrofittable with paper roll holder 7449 110,
- maximum loading permitted: 100kgs,
- for side fixing, suitable for fixing in front of the wall with panels, recommended fixing distance according to DIN 18040: 650-700mm,
- space required behind lift-up support rail for mounting: min. 65mm.

① The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see register .

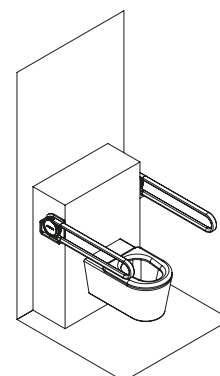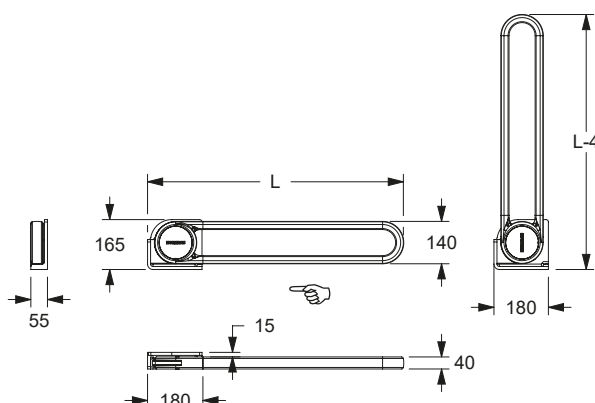

Richtungsangabe aus der Sicht
vor dem WC stehend.

Direction indication from the view
standing in front of the WC.

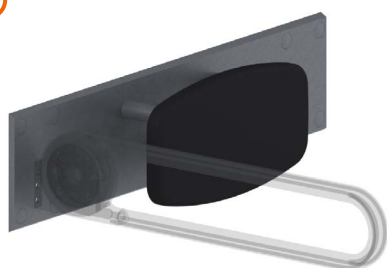

Rückenlehne Backrest

	Code	PG 7000
▶ 825 x 200 x 150 mm Polster schwarz padded backrest, colour black	7841 320	639,00 €
▶ 825 x 200 x 150 mm Polster hellgrau padded backrest, colour light grey	7841 321	639,00 €
▶ 825 x 200 x 220 mm Polster schwarz padded backrest, colour black	7841 322	674,00 €
▶ 825 x 200 x 220 mm Polster hellgrau padded backrest, colour light grey	7841 323	674,00 €

Für Stützklappgriffe mit E-Taster, Anschluss verdeckt mit Montageplatte

For lift-up support rails with E-button, connection to mounting plate

mit Fräsung für Kabelführung
with notch for the cable guiding

▶ 825 x 200 x 150 mm Polster schwarz padded backrest, colour black	7841 325	680,00 €
▶ 825 x 200 x 150 mm Polster hellgrau padded backrest, colour light grey	7841 326	680,00 €
▶ 825 x 200 x 220 mm Polster schwarz padded backrest, colour black	7841 327	716,00 €
▶ 825 x 200 x 220 mm Polster hellgrau padded backrest, colour light grey	7841 328	716,00 €

Hinweis

Bei der Bestellung von Stützklappgriffen mit E-Taster zur Montage an die Halteplatte der Rückenlehne werden die Halteplatten der Stützklappgriffe gutgeschrieben.

Please note

When ordering lift-up support rails with E-button to be fixed to the mounting plate of the backrest, the mounting plate of the lift-up support rails will not be invoiced.

Cavere Rückenlehne


- Gesamtmaß 825 x 200 x 150 mm,
825 x 200 x 220 mm,
- Maß der Rückenlehne 402 x 210 mm,
- Montageplatte aus Aluminium,
zur Befestigung von 2 Stützklappgriffen
mit Befestigungsabstand 700 mm,
- kratz feste Pulverbeschichtung mit anti-
bakteriellem Schutz (ausgenommen 091
Carbonschwarz), siehe Register
Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- mittig angeordnete Rückenlehne, mit
schwarzem oder hellgrauem Polster aus
PUR-Integralschaum,
- für Wandmontage über WC nach
DIN 18040-1/ÖNORM B1600,
- verdeckte Verschraubung.

① Das Montageset ist entsprechend
der Wandbeschaffenheit festzulegen
und separat zu bestellen, siehe
Register

Cavere Backrest

- overall dimensions 825 x 200 x 150mm
825 x 200 x 220mm,
- dimensions of backrest 402 x 210mm,
- aluminium mounting plate for fixing of
2 lift-up support rails 700mm apart,
- scratch-resistant powder coating with
antibacterial protection (except 091
carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- centrally aligned backrest, padded,
made of PUR integral foam, colour
black or light grey,
- for wall mounting above a WC acc. to
standard, DIN 18040-1/according
to Austrian standard ÖNORM B1600,
- concealed screw fixing.

① The fixing set should be ordered
separately to suit the type of wall,
see register

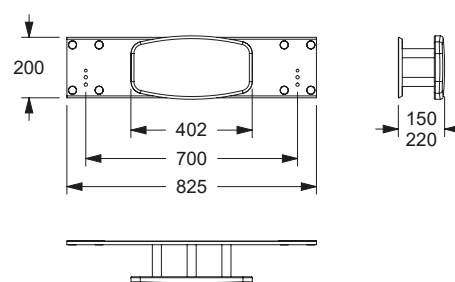



**Stützklappgriff ohne
Einhängeplatte**
Lift-up support rail
without mounting plate

Code PG 7000

► L= 600 mm	7447 151	411,00 €
► L= 725 mm	7447 152	431,00 €
► L= 850 mm	7447 153	465,00 €
► L= 900 mm	7447 154	486,00 €

**Cavere Stützklappgriff
ohne Einhängeplatte**


**für die Befestigung an der Montageplatte
der Cavere Rückenlehne**

- Länge 600, 725, 850 und 900 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen,
- platzsparend durch zentrische Lagerkonsole,
- links und rechts einsetzbar,
- mit robuster und wartungsfreier Gleitlagertechnik,
- mit einstellbarer Bremse,
- nachrüstbar mit Papierrollenhalter 7449 110,
- Länge 850mm entspricht DIN 18040 1-2 und ÖNORM B1600,
- max. zul. Belastung: 100 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit drei Schrauben für die Befestigung an der Rückenlehne.

**Cavere Lift-up support rail
without mounting plate**

**for attachment to the mounting plate
of the Cavere Backrest**

- length 600, 725, 850 und 900mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with trigonometric contour for ergonomic support and grip,
- space-saving, centrally aligned mounting,
- left or right hand application,
- with durable maintenance-free, friction bearings,
- with adjustable brake,
- retrofittable with paper roll holder 7449 110,
- 850mm length according to German standard DIN 18040 1-2 and Austrian standard ÖNORM B1600,
- maximum loading permitted: 100kgs,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with three screws for fixing to the backrest.

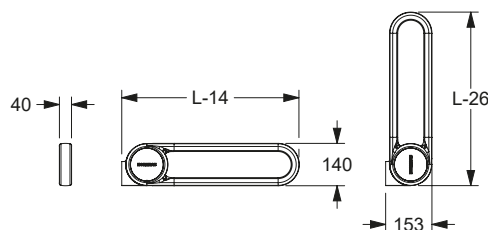



Rückenlehne Backrest

Code PG 7000

► 520 x 210 x 150 mm **7841 330** 396,00 €
Polster schwarz
padded backrest, colour black

► 520 x 210 x 150 mm **7841 331** 396,00 €
Polster hellgrau
padded backrest, colour light grey

► 520 x 210 x 220 mm **7841 332** 413,00 €
Polster schwarz
padded backrest, colour black

► 520 x 210 x 220 mm **7841 333** 413,00 €
Polster hellgrau
padded backrest, colour light grey

► 545 x 210 x 150 mm **7841 335** 396,00 €
Polster schwarz
padded backrest, colour black

► 545 x 210 x 150 mm **7841 336** 396,00 €
Polster hellgrau
padded backrest, colour light grey

► 545 x 210 x 220 mm **7841 337** 413,00 €
Polster schwarz
padded backrest, colour black



► 545 x 210 x 220 mm **7841 338** 413,00 €
Polster hellgrau
padded backrest, colour light grey

Cavere Care Rückenlehne

- 520 x 210 x 150 mm,
520 x 210 x 220 mm,
545 x 210 x 150 mm,
545 x 210 x 220 mm, Ø 32 mm,
- Bügel aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304) kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- mit Polster aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz oder hellgrau,
- ohne Rosetten, verdeckte Verschraubung mit Gewindestift von unten montiert,
- Schrauben aus Edelstahl,
- für Wandmontage über WC nach DIN 18040-1/ÖNORM B1600,
- Montageset passend für Vorwandinstallation liegt bei.


Cavere Care Backrest

- 520 x 210 x 150mm,
520 x 210 x 220mm,
545 x 210 x 150mm,
545 x 210 x 220mm, 32mm dia.,
- handle made of stainless steel, material No. 1.4301 (A4, AISI 304) with scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- padded, made of PUR integral foam, colour black or light grey,
- without roses, concealed fixing with grub screw from bottom,
- stainless steel screws,
- for wall mounting above a WC acc. to standard, DIN 18040-1/ÖNORM B1600,
- suitable fixing set for front-wall installation included.

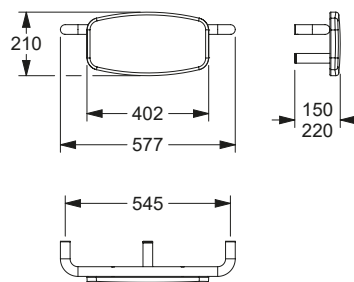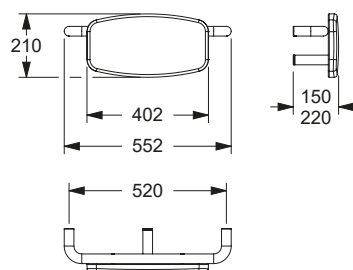



NEW



Rückenlehne, verstellbar Code PG 7000
Backrest, adjustable

► 460 - 660 x 210 x 150 mm **7841 345** 446,00 €


► 460 - 660 x 210 x 220 mm **7841 346** 450,00 €

Cavere Care Rückenlehne, verstellbar



- 460 - 660 x 210 x 150 mm, 460 - 660 x 210 x 220 mm, Ø 32 mm,
- Achsmaß von 460 mm bis 660 mm verstellbar,
- Bügel aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304) kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- mit Polster aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz,
- verdeckte Verschraubung mit Gewindestift von unten montiert,
- für Wandmontage über WC nach DIN 18040-1/ÖNORM B1600,
- Lieferung mit Montageset passend für Vorwandinstallation.

Cavere Care Backrest, adjustable

- 460 - 660 x 210 x 150mm, 460 - 660 x 210 x 220mm, 32mm dia.,
- Centre distance from 460 mm to 660 mm adjustable,
- handle made of stainless steel, material No. 1.4301 (A4, AISI 304) with scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- padded, made of PUR integral foam, colour black,
- concealed fixing with grub screw from bottom,
- for wall mounting above a WC acc. to standard, DIN 18040-1/ÖNORM B1600,
- supplied with suitable fixing set for front-wall installation.

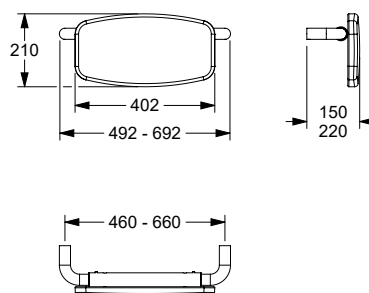

NEW

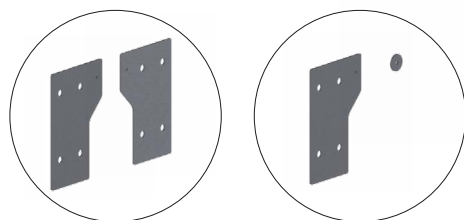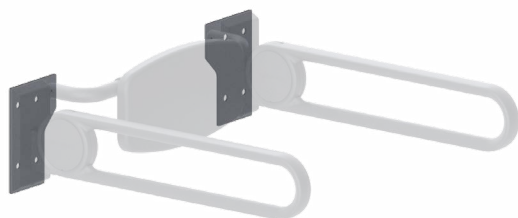

Rückenlehne, Adapterset Code PG 7000
Backrest, adapter set

► Set Zwischenplatten **7841 347** 107,00 €
Set intermediate plates


► Set Zwischenplatte & Distanzstück **7841 348** 69,00 €
Set intermediate plates & spacer

Cavere Care Rückenlehne, Adapter-Set

- Maße 227 x 155 mm,
- zur Befestigung an zwei Stützklappgriffen **oder** zur Befestigung an einem Stützklappgriff und an der Wand,
- Zwischenplatten aus Edelstahl, zur Befestigung der verstellbaren Rückenlehne direkt am Stützklappgriff,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- für Wandmontage über WC nach DIN 18040-1/ÖNORM B1600,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Senkschrauben M6 für die beidseitige Befestigung an den Zwischenplatten,
- Lieferung mit Senkschrauben M6 und Distanzstück zur einseitigen Befestigung an der Zwischenplatte.

Cavere Care Backrest, adapter set

- Dimensions 227 x 155 mm,
- for attachment to two lift-up support rails **or** for mounting on one lift-up support rail and on the wall,
- intermediate plates made of stainless steel, for attaching the adjustable backrest directly to the lift-up support rail,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 Carbon black), see information register,
- available in the Cavere colours,
- for wall mounting above WC in accordance with DIN 18040-1/ÖNORM B1600,
- concealed screw fitting,
- supplied with M6 countersunk screws for fixing to the intermediate plates on both sides,
- supplied with M6 countersunk screws and spacer for fixing to the intermediate plate on one side.

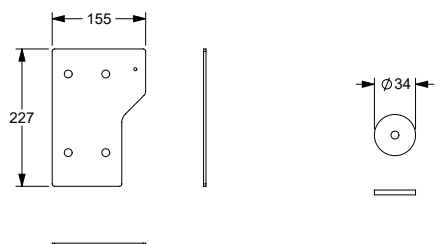



Winkelgriff Grab rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 7000
400		750	☞ ●	7464 011	239,00 €
400		750	☞ ●	7464 012	239,00 €
500		750	☞ ●	7464 021	239,00 €
500		750	☞ ●	7464 022	239,00 €


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 7000
500		950	☞ ●	7464 031	258,00 €
500		950	☞ ●	7464 032	258,00 €

Cavere Winkelgriff

- 750 x 400 mm, 90°,
750 x 500 mm, 90°,
950 x 500 mm, 90°,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen,
- Wandhalterung mit weichen Kanten fügt sich harmonisch in das trigonometrische Design der Griffkontur,
- Einpunkt-Wandbefestigung mit 3 mm Toleranzausgleich (= ± 1.5mm) für eine einfache und sichere Montage,
- verdeckte Verschraubung,
- nachrüstbar mit Papierrollenhalter 7449 120,
- 750 x 500 mm entspricht ÖNORM B1600,
- max. zul. Belastung: 150 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe.

Cavere Grab rail

- 750 x 400mm, 90°,
750 x 500mm, 90°,
950 x 500mm, 90°,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with trigonometric contour for ergonomic support and grip,
- flat wall bracket with soft edges, blends harmoniously into the trigonometric design of the handle contour,
- single-point wall attachment with 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for an easy and safe installation,
- concealed screw fixing,
- retrofittable with paper roll holder 7449 120,
- 750 x 500mm according to Austrian standard ÖNORM B1600,
- maximum loading permitted: 150 kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for standard-compliant sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials.

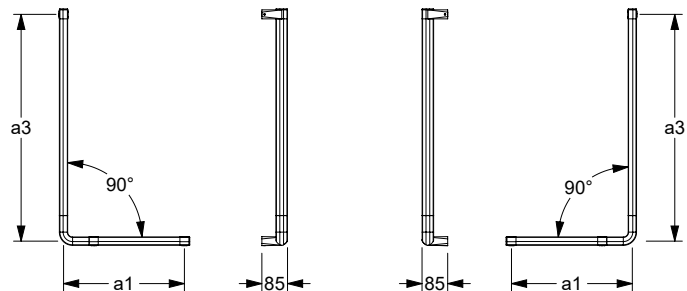

Papierrollenhalter Paper roll holder

Code PG 7000

▶ 130 x 115 mm **7449 120** 72,50 €

Cavere Papierrollenhalter, nachrüstbar für Winkel-/Haltegriffe


- 130 x 115 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse.

Cavere Toilet roll holder suitable for grab rails and bars, retrofittable

- 130 x 115mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with self-adjusting maintenance-free roll brake.

① Suitable for grab rails and bars.
Supplied with fixing material.

① Nur für Winkel- und Haltegriffe passend.
Das Montagematerial wird mitgeliefert.





MD



Winkelgriff Grab rail



a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 7000
400		400	☞ ●	7464 001	212,00 €
400		400	☜ ●	7464 002	212,00 €

Cavere Winkelgriff

- 400 x 400 mm, 90°
- aus Aluminium
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information
- lieferbar in den Cavere Farben
- mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen
- Wandhalterung mit weichen Kanten fügt sich harmonisch in das trigonometrische Design der Griffkontur
- Einpunkt-Wandbefestigung mit 3 mm Toleranzausgleich (= ± 1.5mm) für eine einfache und sichere Montage
- links und rechts einsetzbar
- verdeckte Verschraubung
- nachrüstbar mit Papierrollenhalter 7449 120
- max. zul. Belastung: 150 kg
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe

Cavere Grab rail

- 400 x 400mm, 90°
- made of aluminium
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information
- available in Cavere colours
- with trigonometric contour for ergonomic support and grip
- flat wall bracket with soft edges, blends harmoniously into the trigonometric design of the handle contour
- single-point wall attachment with 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for an easy and safe installation
- left or right hand application
- concealed screw fixing
- retrofittable with paper roll holder 7449 120
- maximum loading permitted: 150 kgs
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices
- with sealing elements for standard-compliant sealing of the drilling points (DIN 18534-1)
- meets the requirements of DIN 18040
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials



MD



Winkelgriff Grab rail


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 7000
350		316	☞ ●	7464 130	218,00 €
350		316	☜ ●	7464 131	218,00 €
650		316	☞ ●	7464 160	233,00 €
650		316	☜ ●	7464 161	233,00 €

Cavere Winkelgriff

- 350 x 316 mm, 135°
- 650 x 316 mm, 135°
- aus Aluminium
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information
- lieferbar in den Cavere Farben
- mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen
- Wandhalterung mit weichen Kanten fügt sich harmonisch in das trigonometrische Design der Griffkontur
- Einpunkt-Wandbefestigung mit 3 mm Toleranzausgleich (= ± 1.5mm) für eine einfache und sichere Montage
- verdeckte Verschraubung
- nachrüstbar mit Papierrollenhalter 7449 120
- max. zul. Belastung: 150 kg
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1)
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe

Cavere Grab rail

- 350 x 316mm, 135°
- 650 x 316mm, 135°
- made of aluminium
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information
- available in Cavere colours
- with trigonometric contour for ergonomic support and grip
- flat wall bracket with soft edges, blends harmoniously into the trigonometric design of the handle contour
- single-point wall attachment with 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for an easy and safe installation
- concealed screw fixing
- retrofittable with paper roll holder 7449 120
- maximum loading permitted: 150 kgs
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices
- with sealing elements for standard-compliant sealing of the drilling points (DIN 18534-1)
- meets the requirements of DIN 18040
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials

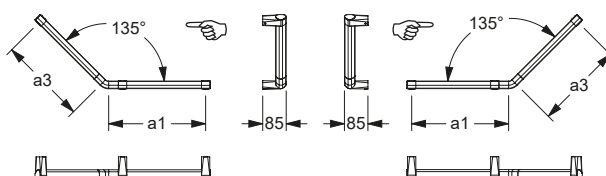



MD



Haltegriff Grab bar

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 7000
300			●	7453 030	103,00 €
400			●	7453 040	114,00 €
600			●	7453 060	133,00 €
800			●	7453 080	152,00 €
1000*			●	7453 100	175,00 €

Cavere Haltegriff


- Achsmaß 300, 400, 600, 800 und 1000 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen,
- Einpunkt-Wandbefestigung mit 3 mm Toleranzausgleich ($\pm 1.5\text{mm}$) für eine einfache und sichere Montage,
- verdeckte Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 150 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0847 .../ 8750 ...,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben $\varnothing 6 \times 100$ mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe.

* Max. zul. Belastung: 125 kg, nicht für Einhängesitze geeignet.

Cavere Grab bar

- axial dimension 300, 400, 600, 800 and 1000mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with trigonometric contour for ergonomic support and grip,
- single-point wall attachment with 3mm tolerance compensation ($\pm 1.5\text{mm}$) for an easy and safe installation,
- concealed screw fixing,
- maximum loading permitted: 150 kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for standard-compliant sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- suitable for suspendable shower seats 0847 .../ 8750 ...,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials.

* Maximum loading permitted: 125kgs, not suitable for suspendable shower seats.



MD



Haltegriff Grab bar


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 7000
600			●	7453 160	175,00 €
800			●	7453 180	196,00 €

Cavere Haltegriff mit integrierter Handtuchstange

- Achsmaß 600 und 800 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen,
- Wandhalterung mit weichen Kanten fügt sich harmonisch in das trigonometrische Design der Griffkontur,
- Einpunkt-Wandbefestigung mit 3 mm Toleranzausgleich ($\pm 1.5\text{mm}$) für eine einfache und sichere Montage,
- verdeckte Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 150 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben $\varnothing 6 \times 100$ mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe.

Cavere Grab bar with integrated towel rail

- axial dimension 600 and 800mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with trigonometric contour for ergonomic support and grip,
- flat wall bracket with soft edges, blends harmoniously into the trigonometric design of the handle contour,
- single-point wall attachment with 3mm tolerance compensation ($\pm 1.5\text{mm}$) for an easy and safe installation,
- concealed screw fixing,
- maximum loading permitted: 150 kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for standard-compliant sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials.





MD



Duschhandlauf Shower handrail


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 7000
600			●	7484 060	163,00 €
900			●	7484 090	183,00 €

Cavere Haltegriff

- Achsmaß 600, 900 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- Handlauf mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 7847..., 8750...,
- verdeckte Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 150 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

Cavere Shower grab bar

- axial dimension 600, 900mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with trigonometric contour for ergonomic support and grip,
- suitable for suspendable shower seats 7847..., 8750...,
- concealed screw fixing,
- maximum loading permitted: 150kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel Torx screws 6mm dia. x 70mm and plugs for solid masonry.





MD



Duschhandlauf Shower handrail


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 7000
450	450		●	7484 044	188,00 €
450	750		●	7484 045	251,00 €
750	450		●	7484 046	251,00 €
750	750		●	7484 075	334,00 €

Cavere Duschhandlauf

- 450 x 450 mm,
450 x 750 mm,
750 x 450 mm,
750 x 750 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit anti-bakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- Handlauf mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 7847..., 8750 020/...022 ab a = 450 mm, 8750 025/...027 ab a = 550 mm,
- verdeckte Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 150 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

Cavere Shower handrail

- 450 x 450mm,
450 x 750mm,
750 x 450mm,
750 x 750mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with trigonometric contour for ergonomic support and grip,
- suitable for suspendable shower seats 7847..., 8750 020/...022 from a = 450mm, 8750 025/...027 from a = 550mm,
- concealed screw fixing,
- maximum loading permitted: 150kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel Torx screws 6mm dia. x 70mm and plugs for solid masonry.





Duschhandlauf Shower handrail


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 7000
450	450		●	7484 054	188,00 €
450	750		●	7484 055	251,00 €
750	450		●	7484 056	251,00 €
750	750		●	7484 076	334,00 €

Cavere Duschhandlauf

- 450 x 450 mm,
450 x 750 mm,
750 x 450 mm,
750 x 750 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- Handlauf mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen,
- Wandhalterung mit weichen Kanten fügt sich harmonisch in das trigonometrische Design der Griffkontur,
- Einpunkt-Wandbefestigung mit 3 mm Toleranzausgleich (= ± 1.5mm) für eine einfache und sichere Montage
- zum Einhängen von Einhängesitzen 7847..., 8750 020/...022 ab a = 450 mm, 8750 025/...027 ab a = 550 mm,
- belastbar bis 150 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- mit verdeckter Verschraubung
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe.

Cavere Shower handrail

- 450 x 450mm,
450 x 750mm,
750 x 450mm,
750 x 750mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with trigonometric contour for ergonomic support and grip,
- flat wall bracket with soft edges, blends harmoniously into the trigonometric design of the handle contour,
- single-point wall attachment with 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for an easy and safe installation,
- suitable for suspendable shower seats 7847..., 8750 020/...022 from a = 450mm, 8750 025/...027 from a = 550mm,
- load up to 150kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- meets the requirements of DIN 18040,
- concealed screw fixing,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials.






Cavere Brausehalter horizontal zur Befestigung an Duschhandläufen

- 34 x 30 x 101 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- zum Aufklipsen auf Cavere Duschhandläufe,
- wartungsfrei,
- Aufnahmekonus mit Kunststoffeinsatz, passend für unterschiedliche Handbrausen.

Cavere Shower head holder horizontal for mounting on shower handrails

- 34 x 30 x 101mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- for clamping of Cavere shower handrails,
- maintenance-free,
- conical shower head holder with plastic insert, suitable for various hand shower heads.

Brausehalter Shower head holder	Code	PG 7000
► 34 x 30 x 101 mm	7485 030	40,75 €




Cavere Brausehalter

- 126 x 113 mm, für Ø 30 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- stufenlose und leichtgängige Höhen- und Winklereinstellung,
- wartungsfrei mit selbstjustierender Klemmkraft,
- seitlich gelagerter Bedienhebel zur Einhandbetätigung ohne Drehbewegung,
- links und rechts einsetzbar,
- Aufnahmekonus mit Kunststoffeinsatz, passend für unterschiedliche Handbrausen.

Cavere Shower head holder

- 126 x 113mm, for 30mm dia.,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- easy adjustment to any height and angle,
- self-adjusting clamp, maintenance-free,
- operating handle for single handed operation without the need to turn,
- left or right hand application,
- conical shower head holder with plastic insert, suitable for various hand shower heads.

Brausehalter Shower head holder	Code	PG 7000
► 126 x 45 x 113 mm	7485 050	129,00 €





Cavere Haken, nachrüstbar

- 61 x 44 x 16 mm,
- aus Nylon,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- zum Einhängen in Cavere Duschhandläufe.


Cavere Hook, retrofittable

- 61 x 44 x 16mm,
- made of nylon,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- to attach to Cavere Shower handrails.

Haken Hook

Code PG 7010

► 61 x 44 x 16 mm **7500 140** 12,50 €



Distanzscheibe

- 33 x 10 x 30 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz),
- lieferbar in den Cavere Farben,
- die Distanzscheibe wird eingesetzt an Wänden mit Teilverfliesung.

Beispiel:

Die obere Befestigung für den Winkelgriff oder die Brausehalterstange endet nicht auf der Fliese. Unter die obere Haltestütze wird eine Distanzscheibe angebracht.

Spacer

- 33 x 10 x 30 mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 Carbon black),
- available in Cavere colours,
- the spacer is used for walls which are partially tiled.


Example:

The upper fixing of the grab rail or shower head rail does not end at the height of a tile. The spacer is then put under the upper support.

Distanzscheibe Spacer

Code PG 7000

► 33 x 10 x 30 mm **7470 110** 29,75 €





Cavere Brausehalterstange


- Achsmaß 600, 1190 mm,
- aus Aluminium, Ø 30 mm,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- mit Brausehalter mit stufenloser und leichtgängiger Höhen- und Winkleinstellung, wartungsfrei mit selbstjustierender Klemmkraft,
- seitlich gelagerter Bedienhebel zur Einhandbetätigung ohne Drehbewegung,
- Aufnahmekonus passend für unterschiedliche Handbrausen,
- Wandhalterung mit weichen Kanten fügt sich harmonisch in das trigonometrische Design der Griffkontur,
- Einpunkt-Wandbefestigung mit 3 mm Toleranzausgleich ($\pm 1.5\text{mm}$) für eine einfache und sichere Montage,
- verdeckte Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 100 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe.

Cavere Shower head rail

- axial dimensions 600, 1190mm,
- made of aluminium, 30mm dia.,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- easy adjustment to any height and angle, self-adjusting clamp, maintenance-free,
- operating handle for single handed, operation without the need to turn,
- conical shower head holder suitable for various hand shower heads,
- flat wall bracket with soft edges, blends harmoniously into the trigonometric design of the handle contour,
- single-point wall attachment with 3mm tolerance compensation ($\pm 1.5\text{mm}$) for an easy and safe installation,
- concealed screw fixing,
- maximum loading permitted: 100kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials.

Brausehalterstange Shower head rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 7000
		600	●	7488 060	178,00 €
		1190	●	7488 119	251,00 €

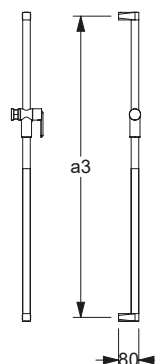



Cavere Brausehalterstange verschiebbar, zum Nachrüsten für Handläufe


- Achsmaß 1100, 1200 mm,
- zum nachträglichen Einbau,
- aus Aluminium, Ø 30 mm,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- Brausehalter mit stufenloser und leichtgängiger Höhen- und Winkleinstellung, wartungsfrei mit selbstjustierender Klemmkraft,
- Brausehalter mit seitlich gelagertem Bedienhebel zur Einhandbetätigung ohne Drehbewegung,
- Aufnahmekonus passend für unterschiedliche Handbrausen,
- Wandhalterung mit weichen Kanten fügt sich harmonisch in das trigonometrische Design der Griffkontur,
- Einpunkt-Wandbefestigung mit 3 mm Toleranzausgleich ($\pm 1.5\text{mm}$) für eine einfache und sichere Montage,
- max. zul. Belastung: 100 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe.

Cavere Shower head rail, movable, for shower handrail, retrofitting

- axial dimensions 1100, 1200mm,
- retrofittable,
- made of aluminium, 30mm dia.,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- easy adjustment to any height and angle, self-adjusting clamp, maintenance-free,
- operating handle for single handed operation, without the need to turn,
- conical shower head holder suitable for various hand shower heads,
- flat wall bracket with soft edges, blends harmoniously into the trigonometric design of the handle contour,
- single-point wall attachment with 3mm tolerance compensation ($\pm 1.5\text{mm}$) for an easy and safe installation,
- maximum loading permitted: 100kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials.

Brausehalterstange Shower head rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 7000
		1100	●	7488 110	278,00 €
		1200	●	7488 120	278,00 €

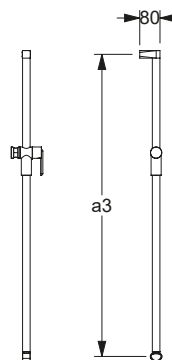



MD



Cavere Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange


- 500 x 750 mm, 500 x 1100 mm, 600 x 1200 mm, 900 x 1200 mm,
- aus Aluminium, Ø 30 mm,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- verschiebbare Brausestange mit Brausehalter,
- Bedienhebel mit stufenloser und leichtgängiger Höhen- und Winkleinstellung, wartungsfrei mit selbstjustierender Klemmkraft,
- Bedienhebel mit seitlich gelagertem Bedienhebel zur Einhandbetätigung ohne Drehbewegung, Aufnahmekonus passend für unterschiedliche Handbrausen,
- Handlauf mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen,
- links und rechts einsetzbar,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 7847..., 8750...,
- verdeckte Verschraubung,
- 600 x 1200 / 500 x 1100 mm entspricht ÖNORM B1600,
- max. zul. Belastung: 150 kg für Duschhandlauf, 100 kg für Brausehalterstange,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

Cavere Shower handrail with shower head rail, movable

- 500 x 750mm, 500 x 1100mm, 600 x 1200mm, 900 x 1200mm,
- made of aluminium, 30mm dia.,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with movable shower head rail,
- with infinitely adjustable shower head holder, easy adjustment to any height and angle, self-adjusting clamp, maintenance-free,
- operating handle for single handed operation without the need to turn, conical shower head holder suitable for various hand shower heads,
- handrail with trigonometric contour for ergonomic support and grip, with adjustable shower head rail,
- left or right hand application,
- suitable for suspendable shower seats 7847..., 8750...,
- concealed screw fixing,
- 600 x 1200 / 500 x 1100 mm corresponds to austrian standard ÖNORM B1600,
- max. loading permitted: 150kgs for shower handrail, 100kgs for shower headrail,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel Torx screws 6mm dia. x 70mm and plugs for solid masonry.

Duschhandlauf Shower handrail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 7000
	500	750	●	7485 051	383,00 €
	500	1100	●	7485 052	391,00 €
	600	1200	●	7485 060	391,00 €
	900	1200	●	7485 090	459,00 €

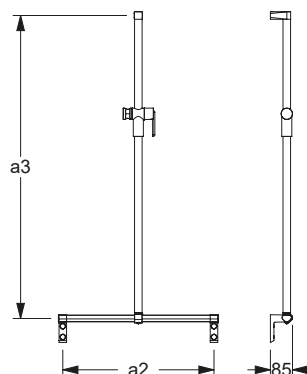



Cavere Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange


- 500 x 750 mm, 500 x 1100 mm, 600 x 1200 mm, 900 x 1200 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- verschiebbare Brausestange mit Brausehalter,
- mit stufenloser und leichtgängiger Höhen- und Winklereinstellung, wartungsfrei mit selbstjustierender Klemmkraft,
- seitlich gelagerter Bedienhebel zur Einhandbetätigung ohne Drehbewegung, Aufnahmekeonus passend für unterschiedliche Handbrausen,
- Handlauf mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen,
- Wandhalterungen mit weichen Kanten fügen sich harmonisch in das trigonometrische Design der Griffkontur ein,
- Einpunkt-Wandbefestigung mit 3 mm Toleranzausgleich ($\pm 1,5$ mm) für eine einfache und sichere Montage,
- links und rechts einsetzbar,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 7847..., 8750...,
- verdeckte Verschraubung,
- 600 x 1200 / 500 x 1100 mm entspricht ÖNORM B1600,
- max. zul. Belastung: 150 kg für Duschhandlauf, 100 kg für Brausehalterstange,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben $\varnothing 6$ x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe.

Cavere Shower handrail with shower head rail, movable

- 500 x 750mm, 500 x 1100mm, 600 x 1200mm, 900 x 1200mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with movable shower head rail,
- with infinitely adjustable shower head holder, easy adjustment to any height and angle, self-adjusting clamp, maintenance-free,
- operating handle for single handed operation without the need to turn, conical shower head holder suitable for various hand shower heads,
- handrail with trigonometric contour for ergonomic support and grip, with adjustable shower head rail,
- flat wall bracket with soft edges, blends harmoniously into the trigonometric design of the handle contour,
- single-point wall attachment with 3mm tolerance compensation (± 1.5 mm) for an easy and safe installation,
- left or right hand applicable,
- suitable for suspendable shower seats 7847..., 8750...,
- concealed screw fixing,
- 600 x 1200 / 500 x 1100 mm corresponds to austrian standard ÖNORM B1600,
- max. loading permitted: 150kgs for shower handrail, 100kgs for shower headrail,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials.

Duschhandlauf Shower handrail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 7000
	500	750	●	7485 053	383,00 €
	500	1100	●	7485 054	391,00 €
	600	1200	●	7485 061	391,00 €
	900	1200	●	7485 091	459,00 €

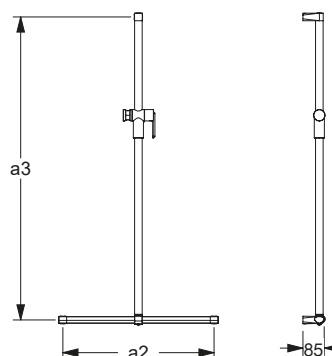



MD



Cavere Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange

- 750 x 750 x 1100 mm,
750 x 750 x 1200 mm,
1100 x 1100 x 1100 mm,
1100 x 1100 x 1200 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- verschiebbare Brausehalterstange mit Brausehalter,
- Bedienhebel mit stufenloser und leichtgängiger Höhen- und Winkeleinstellung, wartungsfrei mit selbstjustierender Klemmkraft,
- Bedienhebel mit seitlich gelagertem Bedienhebel zur Einhandbetätigung ohne Drehbewegung, Aufnahmekonus passend für unterschiedliche Handbrausen,
- Handlauf mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 7847..., 8750...,
- verdeckte Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 150 kg für Duschhandlauf, 100 kg für Brausehalterstange,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.




Cavere Shower handrail with shower head rail, movable

- 750 x 750 x 1100mm,
750 x 750 x 1200mm,
1100 x 1100 x 1100mm,
1100 x 1100 x 1200mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with movable shower head rail,
- with infinitely adjustable shower head holder, easy adjustment to any height and angle, self-adjusting clamp, maintenance-free,
- operating handle for single handed operation without the need to turn, conical shower head holder suitable for various hand shower heads,
- handrail with trigonometric contour for ergonomic support and grip, with adjustable shower head rail,
- suitable for suspendable shower seats 7847..., 8750...,
- concealed screw fixing,
- maximum loading permitted: 150kgs for shower handrail, 100kgs for shower headrail,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel Torx screws 6mm dia. x 70mm and plugs for solid masonry.

Duschhandlauf Shower handrail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 7000
750	750	1100	☞ ●	7486 076	532,00 €
750	750	1100	☞ ●	7486 077	532,00 €
750	750	1200	☞ ●	7486 075	532,00 €
750	750	1200	☞ ●	7486 074	532,00 €

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 7000
1100	1100	1100	☞ ●	7486 111	669,00 €
1100	1100	1100	☞ ●	7486 112	669,00 €
1100	1100	1200	☞ ●	7486 110	669,00 €
1100	1100	1200	☞ ●	7486 109	669,00 €

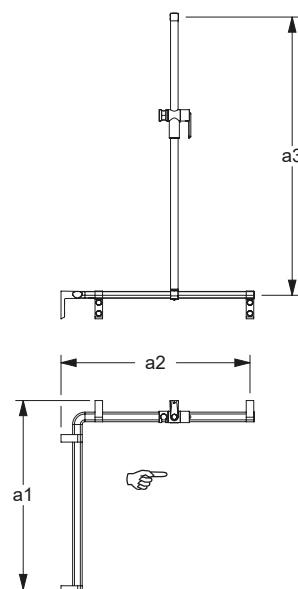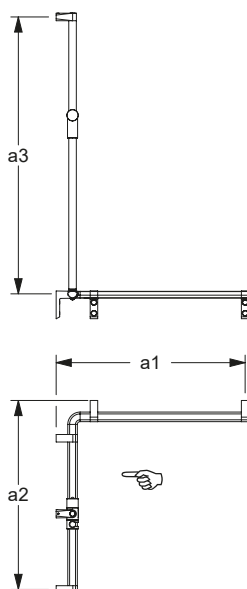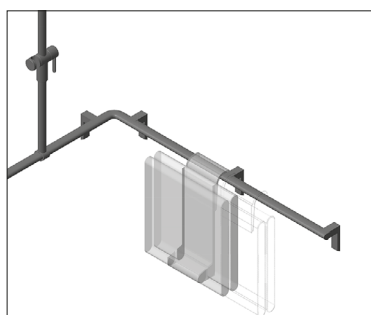



MD



Cavere Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange

- 750 x 750 x 1100 mm,
750 x 750 x 1200 mm,
1100 x 1100 x 1100 mm,
1100 x 1100 x 1200 mm,
- aus Aluminium,
- kratzsteife Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- verschiebbare Brausestange mit Brausehalter,
- mit stufenloser und leichtgängiger Höhen- und Winklereinstellung, wartungsfrei mit selbstjustierender Klemmkraft,
- seitlich gelagerter Bedienehebel zur Einhandbetätigung ohne Drehbewegung, Aufnahmekonus passend für unterschiedliche Handbrausen,
- Handlauf mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen,
- Wandhalterungen mit weichen Kanten fügen sich harmonisch in das trigonometrische Design der Griffkontur ein,
- Einpunkt-Wandbefestigung mit 3 mm Toleranzausgleich ($\pm 1,5$ mm) für eine einfache und sichere Montage,
- links und rechts einsetzbar,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 7847..., 8750...,
- verdeckte Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 150 kg für Duschhandlauf, 100 kg für Brausehalterstange,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben $\varnothing 6$ x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe.



Cavere Shower handrail with shower head rail, movable

- 750 x 750 x 1100mm,
750 x 750 x 1200mm,
1100 x 1100 x 1100mm,
1100 x 1100 x 1200mm,
- made of Aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with movable shower head rail,
- with infinitely adjustable shower head holder, easy adjustment to any height and angle, self-adjusting clamp, maintenance-free,
- operating handle for single handed operation without the need to turn, conical shower head holder suitable for various hand shower heads,
- handrail with trigonometric contour for ergonomic support and grip, with adjustable shower head rail,
- flat wall bracket with soft edges, blends harmoniously into the trigonometric design of the handle contour,
- single-point wall attachment with 3mm tolerance compensation (± 1.5 mm) for an easy and safe installation,
- left or right hand applicable,
- suitable for suspendable shower seats 7847..., 8750...,
- concealed screw fixing,
- max. loading permitted: 150kgs for shower handrail, 100kgs for shower headrail,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials.

Duschhandlauf Shower handrail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 7000
750	750	1100	☞ ●	7486 066	532,00 €
750	750	1100	☜ ●	7486 067	532,00 €
750	750	1200	☞ ●	7486 065	532,00 €
750	750	1200	☜ ●	7486 064	532,00 €

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 7000
1100	1100	1100	☞ ●	7486 121	669,00 €
1100	1100	1100	☜ ●	7486 122	669,00 €
1100	1100	1200	☞ ●	7486 120	669,00 €
1100	1100	1200	☜ ●	7486 119	669,00 €

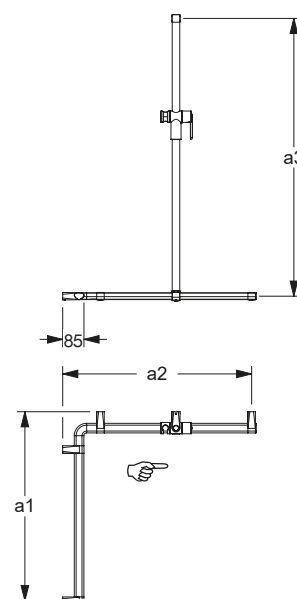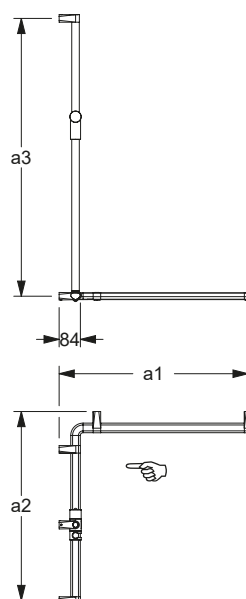



MD



Duschhandlauf
Shower handrail




a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 7000
750	1050	1200	☞ ●	7486 105	565,00 €
750	1050	1200	☜ ●	7486 106	565,00 €
1050	750	1200	☞ ●	7486 107	565,00 €
1050	750	1200	☜ ●	7486 108	565,00 €

Cavere Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange

- 750 x 1050 x 1200 mm, 1050 x 750 x 1200 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- verschiebbare Brausehalterstange mit Brausehalter,
- Bedienhebel mit stufenloser und leichtgängiger Höhen- und Winklereinstellung, wartungsfrei mit selbstjustierender Klemmkraft,
- Bedienhebel mit seitlich gelagertem Bedienhebel zur Einhandbetätigung ohne Drehbewegung, Aufnahmekonus passend für unterschiedliche Handbrausen,
- Handlauf mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 7847..., 8750...,
- verdeckte Verschraubung,
- die Maße entsprechen der ÖNORM B 1600,
- max. zul. Belastung: 150 kg für Duschhandlauf, 100 kg für Brausehalterstange,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

Cavere Shower handrail with shower head rail, movable

- 750 x 1050 x 1200mm, 1050 x 750 x 1200mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with movable shower head rail,
- with infinitely adjustable shower head holder, easy adjustment to any height and angle, self-adjusting clamp, maintenance-free,
- operating handle for single handed operation, without the need to turn, conical shower head holder suitable for various hand shower heads,
- handrail with trigonometric contour for ergonomic support and grip, with adjustable shower head rail,
- suitable for suspendable shower seats 7847..., 8750...,
- concealed screw fixing,
- according to Austrian standard ÖNORM B 1600,
- maximum loading permitted: 150kgs for shower handrail, 100kgs for shower headrail,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel Torx screws 6mm dia. x 70mm and plugs for solid masonry.

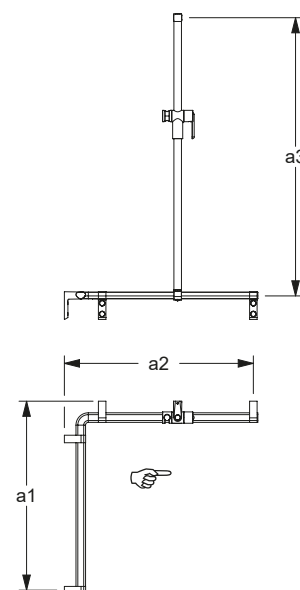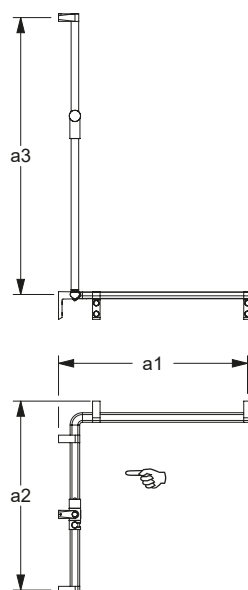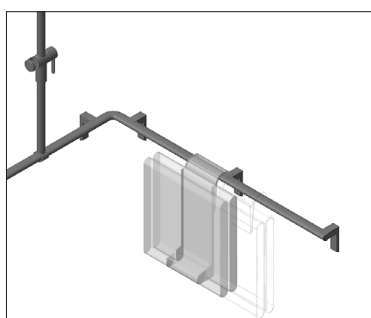



Duschhandlauf
Shower handrail


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 7000
750	1050	1200	●	7486 115	565,00 €
750	1050	1200	●	7486 116	565,00 €
1050	750	1200	●	7486 117	565,00 €
1050	750	1200	●	7486 118	565,00 €


Cavere Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange


- 750 x 1050 x 1200 mm, 1050 x 750 x 1200 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- verschiebbare Brausestange mit Brausehalter,
- mit stufenloser und leichtgängiger Höhen- und Winklereinstellung, wartungsfrei mit selbstjustierender Klemmkraft,
- seitlich gelagerter Bedienhebel zur Einhandbetätigung ohne Drehbewegung, Aufnahmekonus passend für unterschiedliche Handbrausen,
- Handlauf mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen,
- Wandhalterungen mit weichen Kanten fügen sich harmonisch in das trigonometrische Design der Griffkontur ein,
- Einpunkt-Wandbefestigung mit 3 mm Toleranzausgleich ($\pm 1,5$ mm) für eine einfache und sichere Montage,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 7847..., 8750...,
- verdeckte Verschraubung,
- die Maße entsprechen der ÖNORM B1600,
- max. zul. Belastung: 150 kg für Duschhandlauf, 100 kg für Brausehalterstange,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben $\varnothing 6 \times 100$ mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe.

Cavere Shower handrail with shower head rail, movable


- 750 x 1050 x 1200mm, 1050 x 750 x 1200mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with movable shower head rail,
- with infinitely adjustable shower head holder, easy adjustment to any height and angle, self-adjusting clamp, maintenance-free,
- operating handle for single handed operation without the need to turn, conical shower head holder suitable for various hand shower heads,
- handrail with trigonometric contour for ergonomic support and grip, with adjustable shower head rail,
- flat wall bracket with soft edges, blends harmoniously into the trigonometric design of the handle contour,
- single-point wall attachment with 3mm tolerance compensation (± 1.5 mm) for an easy and safe installation,
- suitable for suspendable shower seats 7847..., 8750...,
- concealed screw fixing,
- according to Austrian standard ÖNORM B1600,
- max. loading permitted: 150kgs for shower handrail, 100kgs for shower headrail,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials.

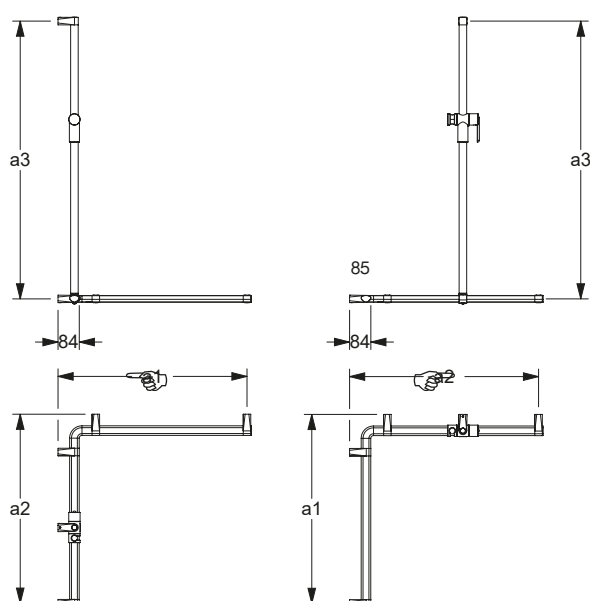

Weitere Informationen unter Register  More information see register 	Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance				
	Mauerwerk aus Vollsteinen Brickwork made of full brick	Mauerwerk aus Lochsteinen Brickwork made of perforated brick	Vorwandinstallation Fixing in front of the wall with panels		
	– Beton ≥ B 15 – Vollziegel ≥ Mz 12 – Kalksand - Vollstein ≥ KS 12 – Naturstein mit dichtem Gefüge – Vollbims – Concrete ≥ B 15 – solid brick ≥ Mz 12 – sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12 – natural stone with compact grain – solid pumice	– Kalksandlochstein KSL ≥ 12 – Hochlochziegel HLz > 12 – Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4 – andere Lochsteine – cavity brick KSL ≥ 12 – Perforated brick HLz ≥ 12 – checker brick ≥ Hbl4, Hbn4 – other hollow brick material	Befestigungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz panels and integrated mounting plate made of hardwood	Befestigungsplatte aus Stahl integrated mounting plate made of steel	ohne Hinterfüllung without backfill
 Normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) For sealing of the drilling points (DIN 18534-1) Klappsitze Lift-up seats  Grundplatte mit Blindabdeckung vario, einhängbar Base plate with cover plate blind vario, suspendable 	 Montageset / Fixing Set 7470 030 26,00 € 1 Set	 Montageset / Fixing Set 7470 040 104,00 € mit Injektions-Kartusche* with injection-cartridge*  Montageset / Fixing Set 7470 050 74,00 € ohne Injektions-Kartusche without injection-cartridge 1 Set	 Montageset / Fixing Set 7470 010 21,50 € 1 Set	 Montageset / Fixing Set 7470 020 19,00 € 1 Set	
	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	



...mit Grundplatte
...with base plate



...ohne Grundplatte
...without base plate

Klappsitz vario, einhängbar

Lift-up shower seat vario, suspendable

mit Grundplatte Code PG 7000
with base plate

▶ 380 x 462 mm	7844 381	573,00 €
▶ 450 x 462 mm	7844 451	674,00 €

ohne Grundplatte
without base plate

▶ 380 x 462 mm	7844 382	538,00 €
▶ 450 x 462 mm	7844 452	641,00 €

Hinweis

Ausführung **ohne Grundplatte** nur für den nachträglichen Einbau an die bereits installierte Grundplatte.

Please note

Version **without base plate** only for retrofitting on an already installed base plate.

Cavere Klappsitz vario, einhängbar


- 380 x 462 mm, 450 x 462 mm,
- aus Aluminium,
- kratzsteife Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- mit anthrazitfarbenem Polster aus PUR-Integralschaum,
- mit korrosionsfreiem durchgehendem Metallkern,
- mit wartungsfreier Bremse,
- arretiert in hochgeklapptem Zustand,
- platzsparend, Ausladung 97 mm,
- einfache Montage oder Demontage durch Einhängen in die Grundplatte,
- Grundplatte aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Abdeckung mit weichen Kanten,
- verdeckte Verschraubung,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM,
- normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) in Verbindung mit NORMBAU Montagsets 7470 ...,
- Belastbarkeit: max. 150 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg.

① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register


Cavere Lift-up shower seat vario, suspendable

- 380 x 462mm, 450 x 462mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with padded seat, made of PUR integral foam, colour anthracite,
- with non-corrosive metal core throughout,
- with maintenance-free brake,
- locked in the upright position,
- space saving, space required in lift-up position 97mm from wall,
- easy installation or dismantling due to connecting to base plate,
- base plate made of stainless steel, material No. 1.3401 (A2 AISI 304),
- cover with soft edges,
- concealed fixing screws,
- meets the requirements of DIN 18040 and ÖNORM,
- sealing of the drilling points (DIN 18534-1) in conjunction with NORMBAU assembly sets 7470 ...,
- load capacity: max. 150kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 200kgs.

① The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see register

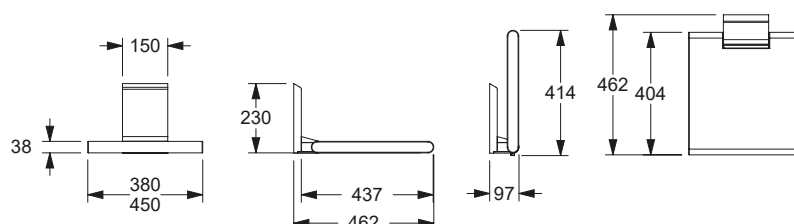

...mit Grundplatte
...with base plate



...ohne Grundplatte
...without base plate

Klappsitz vario, einhängbar

Lift-up shower seat vario, suspendable

mit Grundplatte Code PG 7000
with base plate

▶ 450 x 462 mm	7844 456	699,00 €
----------------	-----------------	----------

ohne Grundplatte
without base plate


▶ 450 x 462 mm	7844 457	661,00 €
----------------	-----------------	----------

Cavere Klappsitz vario, einhängbar mit Hygieneaussparung

- 450 x 462 mm,
- mit Hygieneaussparung,
- weitere Beschreibung wie oben.

Cavere Lift-up shower seat vario, suspendable, hygienic

- 450 x 462mm,
- hygienic,
- further description see above.

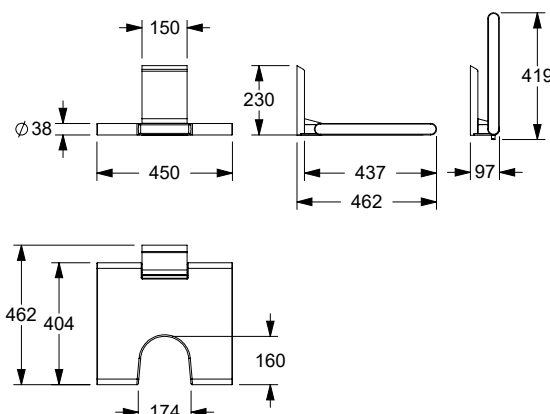



Cavere Einhängesitz, klappbar

- 380 x 563 x 410 mm, 450 x 563 x 410 mm
- aus Aluminium,
- kratzsteife Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- mit anthrazitfarbenem Polster aus PUR-Integralschaum,
- mit korrosionsfreiem durchgehendem Metallkern,
- arretiert in hochgeklapptem Zustand,
- platzsparend, Ausladung 197 mm,
- zum Einhängen in Cavere Duschhandläufe,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM,
- Belastbarkeit: max. 150 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg.

Cavere Suspendable lift-up shower seat

- 380 x 563 x 410mm, 450 x 563 x 410mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with padded seat, made of PUR integral foam, colour anthracite,
- with non-corrosive metal core throughout,
- locked in the upright position,
- space saving, space required in lift-up position 197mm from wall,
- can be suspended from Cavere shower handrails,
- meets the requirements of DIN 18040 and ÖNORM,
- load capacity: max. 150kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 200kgs.

Einhängesitz Suspendable lift-up shower seat


Code PG 7000

- | | | |
|----------------------|-----------------|-----------|
| ▶ 380 x 563 x 410 mm | 7847 380 | 1009,00 € |
| ▶ 450 x 563 x 410 mm | 7847 450 | 1080,00 € |

① Passende Armlehne 7843 100, siehe Seite 48, kann auch nachgerüstet werden.

① Suitable armrest 7843 100 – see page 48; retrofittable.

Bei Duschhandlaufoberkante von **850 mm** entspricht die Sitzhöhe der **DIN Norm 18040** und **ÖNORM B1600**.
With a top edge of shower handrail of **850mm**, the seat height corresponds to **German standard DIN** and **ÖNORM B1600**.

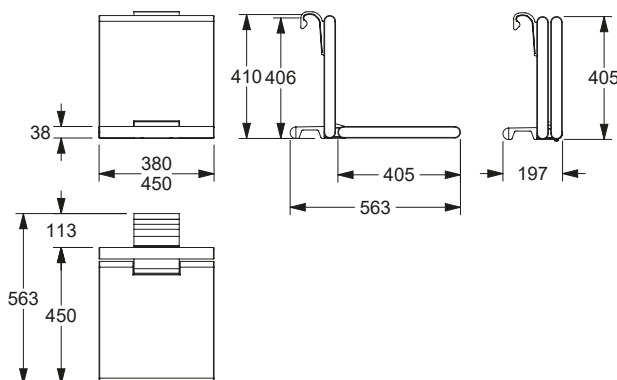

Cavere Einhängesitz, klappbar, mit Hygieneaussparung

- 450 x 563 x 410 mm,
- weitere Beschreibung wie oben.

Cavere Suspendable lift-up shower seat, hygienic


- 450 x 563 x 410mm,
- further description see above.

Einhängesitz Suspendable lift-up shower seat

Code PG 7000

- | | | |
|----------------------|-----------------|-----------|
| ▶ 450 x 563 x 410 mm | 7847 455 | 1080,00 € |
|----------------------|-----------------|-----------|

Bei Duschhandlaufoberkante von **850 mm** entspricht die Sitzhöhe der **DIN Norm 18040** und **ÖNORM B1600**.
With a top edge of shower handrail of **850mm**, the seat height corresponds to **German standard DIN** and **ÖNORM B1600**.

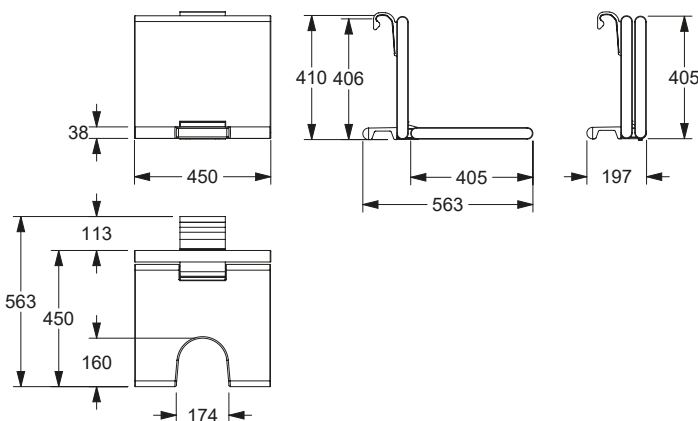



Einhängesitz Suspendable lift-up shower seat

Code PG 7000

► 380 x 563 x 406 mm	7847 381	1009,00 €
► 450 x 563 x 406 mm	7847 451	1080,00 €

Für Duschhandlaufoberkante **770 - 800 mm**.
For **770-800mm** top edge of shower handrail.

Cavere Einhängesitz, klappbar


- 380 x 563 x 406 mm,
450 x 563 x 406 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit anti-bakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- mit anthrazitfarbenem Polster aus PUR-Integralschaum,
- mit korrosionsfreiem durchgehendem Metallkern,
- arretiert in hochgeklapptem Zustand,
- platzsparend, Ausladung 197 mm,
- zum Einhängen in Cavere Duschhandläufe, mit Höhe 780 mm,
- Belastbarkeit: max. 150 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg.

① Passende Armlehne 7843 100, siehe Seite 48, kann auch nachgerüstet werden.

Cavere Suspendable lift-up shower seat

- 380 x 563 x 406mm,
450 x 563 x 406mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with padded seat, made of PUR integral foam, colour anthracite,
- with non-corrosive metal core throughout,
- locked in the upright position,
- space saving, space required in lift-up position 197mm from wall,
- can be suspended from Cavere shower handrails, with height 780mm,
- load capacity: max. 150kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 200kgs.

① Suitable armrest 7843 100, see page 48; retrofittable.

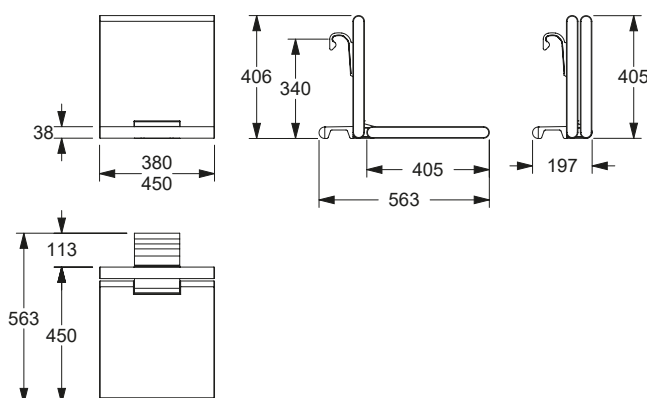

Einhängesitz Suspendable lift-up shower seat

Code PG 7000

► 450 x 563 x 406 mm	7847 456	1080,00 €
----------------------	-----------------	-----------


Für Duschhandlaufoberkante **770 - 800 mm**.
For **770-800mm** top edge of shower handrail.


Cavere Einhängesitz, klappbar, mit Hygieneaussparung

- 450 x 563 x 340 mm,
- weitere Beschreibung wie oben.

Cavere Suspendable lift-up shower seat, hygienic

- 450 x 563 x 340mm,
- further description see above.

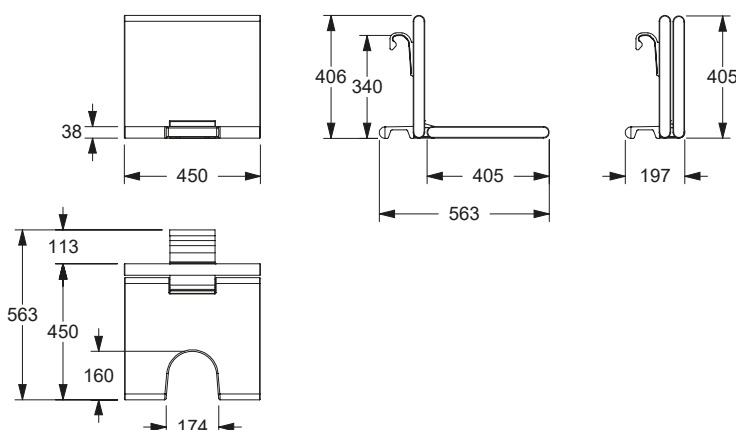

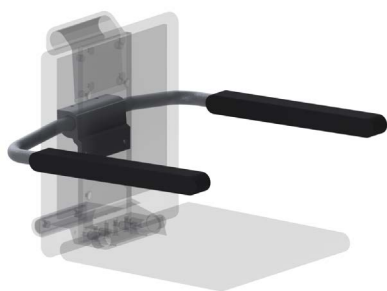

Care Armlehne nachrüstbar

- 590 x 509 x 100 mm,
- aus Aluminium / Edelstahl,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz und 019 Weiß), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben und in Weiß 019
- lange Armlehne bündig mit Vorderkante Sitzpolster,
- mit anthrazitfarbenem Polster aus PUR-Integralschaum,
- mit einstellbarer Bremse,
- arretiert in hochgeklapptem Zustand, platzsparend, bündig mit der Rückenlehne,
- zum Nachrüsten an Einhängesitze.


Care Armrest, retrofittable

- 590 x 509 x 100mm,
- made of aluminium / stainless steel,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black and 019 white), see register information,
- available in Cavere colours and in white 019
- long armrests flush with front edge of padded seat,
- with padded seat, made of PUR integral foam, colour anthracite,
- with adjustable brake,
- locked in the upright position, space saving, flush with backrest,
- can be retrofitted with lift-up shower seats.

Armlehne nachrüstbar Armrest,retrofittable

Code PG 7000

► 590 x 509 x 100 mm **7843 100** 515,00 €

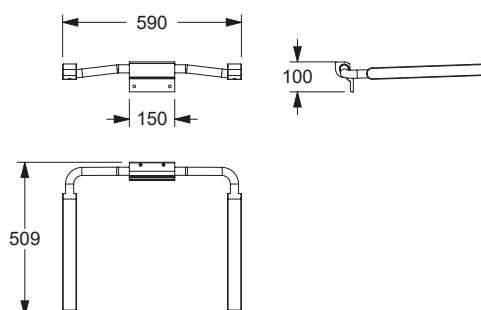



Cavere Hocker

- 594 x 408 x 510 mm,
- Sitzhöhe 480 mm, Sitzbreite 450 mm, entspricht DIN 18040-1 und ÖNORM B 1600,
- Sitzpolster aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz oder hellgrau,
- mit zwei integrierten Haltegriffen,
- mit Hygieneaussparung und Wasserablauf,
- Hockerbeine mit kratzfester Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- max. zul. Belastung: 150 kg.


Cavere Stool

- 594 x 408 x 510mm,
- seating height 480mm, width of seat 450mm, corresponding to German standard DIN 18040-1 and Austrian standard ÖNORM B1600,
- padded seat made of PUR integral foam, colour black or light grey,
- with two grips,
- with hygienic seat and water drain,
- stool legs with scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- maximum loading permitted: 150kgs.


Hocker Stool

Code PG 7010

- | | | |
|--|-----------------|----------|
| ► 594 x 408 x 510 mm | 7844 345 | 496,00 € |
| Sitzpolster schwarz
padded seat, colour black | | |
| ► 594 x 408 x 510 mm | 7844 346 | 496,00 € |
| Sitzpolster hellgrau
padded seat, colour light grey | | |

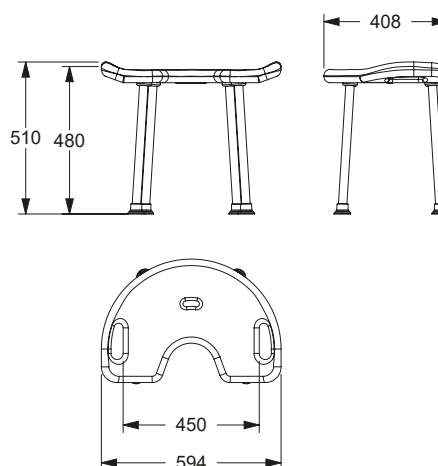

Auch passend zur Serie:
Ascento Modulare Sitzlösung, ab Seite 411.
 Also suitable for the series:
Ascento modular seating solution,
 from page 411.

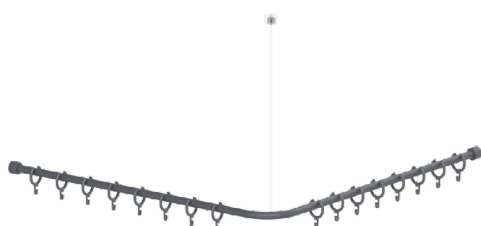

Duschvorhangstange Shower curtain rail

Code PG 7010

▶ $a_1/a_2 = 800$ mm mit 16 Vorhangringen with 16 curtain rings	7382 080	119,00 €
▶ $a_1/a_2 = 900$ mm mit 17 Vorhangringen with 17 curtain rings	7382 090	133,00 €
▶ $a_1/a_2 = 1000$ mm mit 17 Vorhangringen with 17 curtain rings	7382 100	148,00 €
▶ $a_1/a_2 = 1100$ mm mit 19 Vorhangringen with 19 curtain rings	7382 110	163,00 €
▶ $a_1/a_2 = 1200$ mm mit 21 Vorhangringen with 21 curtain rings	7382 120	176,00 €
▶ $a_1/a_2 = 1300$ mm mit 23 Vorhangringen with 23 curtain rings	7382 130	189,00 €
▶ $a_1/a_2 = 1400$ mm mit 23 Vorhangringen with 23 curtain rings	7382 140	205,00 €
▶ $a_1/a_2 = 1500$ mm mit 25 Vorhangringen with 25 curtain rings	7382 150	217,00 €

Cavere Duschvorhangstange mit Vorhangringen



- $a_1/a_2 = \dots$ mm, $\varnothing 20$ mm,
- beidseitig auf Maß kürzbar,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- mit Anschlussgewinde für Deckenabhängung,
- mit Vorhangringen zum Einhängen von Duschvorhängen in den Farben:
für Duschvorhangstange Farbe 092 mit Vorhangringen weiß (019),
für Duschvorhangstange Farbe 095 mit Vorhangringen dunkelgrau (018),
für Duschvorhangstange Farbe 096 mit Vorhangringen manhattan (067),
für Duschvorhangstange Farbe 091 mit Vorhangringen schwarz (016),
für Duschvorhangstange Farbe 093 mit Vorhangringen manhattan (067),
- Wandanschluss mit axialer Befestigungsschraube,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben $\varnothing 6 \times 70$ mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

① Auf Anfrage in individuellen Längen lieferbar.
Deckenabhängung ist separat zu bestellen.

Cavere Shower curtain rail with curtain rings


- $a_1/a_2 = \dots$ mm, 20mm dia.,
- can be shortened from both sides
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with connection thread for ceiling support,
- with curtain rings for shower curtains to be suspended in colours:
for shower curtain rail colour 092 with curtain rings white (019),
for shower curtain rail colour 095 with curtain rings dark grey (018),
for shower curtain rail colour 096 with curtain rings manhattan (067),
for shower curtain rail colour 091 with curtain rings black (016),
for shower curtain rail colour 093 with curtain rings manhattan (067),
- wall connection with axial fixing screw,
- concealed screw fixing,
- supplied with stainless steel Torx screws 6mm dia. x 70mm and plugs for solid masonry.

① Custom lengths available upon request.
Ceiling support to be ordered separately.

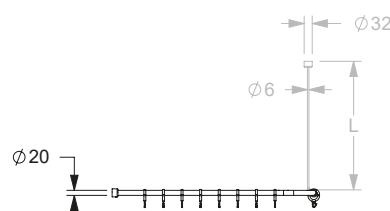




Farbe/colour 019



Farbe/colour 051



Farbe/colour 052



Farbe/colour 054



Farbe/colour 059

Duschvorhang

- Höhe 2000 mm, Breite ... mm,
- für Duschvorhangstange 7382...
- **aus 100% Polyester, dauerhaft antibakteriell, fungizid, lieferbar in:**
 - **Farbe 019:** weiß mit Struktur,
 - **Farbe 051:** weiß mit ovalem Dekor,
 - **Farbe 052:** grau mit ovalem Dekor,
 - **Farbe 054:** weiß mit Diagonalstreifen.
- **Ausführung Duschvorhang schwer entflammbar,**
 - **Farbe 059: weiß aus Trevira CS,**
 - fungizid,
 - Baustoffklasse B1 DIN 4102 schwer entflammbar,
- bis 40 Grad waschbar, geeignet zur Desinfektion bis 60 Grad,
- schnelltrocknend, wasserabweisend,
- mit vernickelten Messing-Ösen für Vorhangringe,
- mit umlaufendem Saum und eingearbeitetem Ökoband,
- weitere Maße auf Anfrage.

① Vergrößerte Abbildung der Duschvorhänge siehe


Muster der Stoffdekore halten wir bereit, bitte anfordern.



Shower curtain


- height 2000mm, width ... mm,
- for shower curtain rail 7382...
- **made of 100% polyester, long-lasting antibacterial, fungicidal, available in:**
 - **colour 019:** white with structure,
 - **colour 051:** white with oval pattern,
 - **colour 052:** grey with oval pattern,
 - **colour 054:** white with diagonal stripes.
- **shower curtain type flame retardant**
 - **colour 059: white, material Trevira CS,**
 - fungicidal,
 - building material category B1, DIN 4102, flame retardant,
- till 40°C washable, suitable for disinfection, up to 60°C,
- quick drying and water repellent,
- with nickel-plated brass eyelets for curtain rings,
- hemmed and with a sewn in eco-band,
- further dimensions on request.

① Please refer for description of shower curtains.

We stock samples, please contact us to request them.

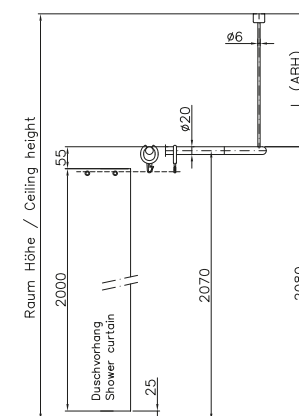

Duschvorhangstange Shower curtain rail a ₁ /a ₂	Ösen- anzahl Eyelets	Bezeichnung Product description	Bestell-Nr. Product code PG1900	 019	 051	 052	 054	 059
800 mm	15	2100 x 2000 mm	0787 340 ...	130,00 €	152,00 €		312,00 €	312,00 €
900 mm	16	2400 x 2000 mm	0787 350 ...	133,00 €	158,00 €		347,00 €	347,00 €
1000 mm	16	2400 x 2000 mm	0787 350 ...	133,00 €	158,00 €		347,00 €	347,00 €
1100 mm	18	2700 x 2000 mm	0787 360 ...	143,00 €	171,00 €		386,00 €	386,00 €
1200 mm	20	3000 x 2000 mm	0787 370 ...	149,00 €	178,00 €		425,00 €	425,00 €
1300 mm	22	3300 x 2000 mm	0787 380 ...	159,00 €	192,00 €		462,00 €	462,00 €
1400 mm	22	3300 x 2000 mm	0787 380 ...	159,00 €	192,00 €		462,00 €	462,00 €
1500 mm	24	3600 x 2000 mm	0787 390 ...	172,00 €	206,00 €		500,00 €	500,00 €

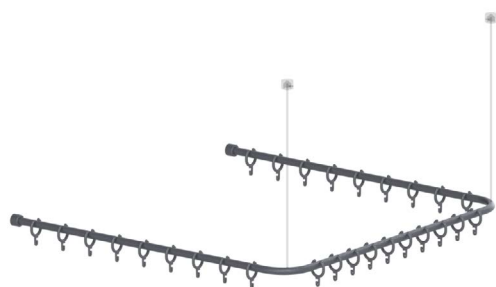

Duschvorhangstange Shower curtain rail

Code PG 7010

► $a_1/a_2 = 900$ mm mit 28 Vorhangringen with 28 curtain rings	7382 320	280,00 €
► $a_1/a_2 = 1000$ mm mit 28 Vorhangringen with 28 curtain rings	7382 330	292,00 €
► $a_1/a_2 = 1100$ mm mit 30 Vorhangringen with 30 curtain rings	7382 340	306,00 €
► $a_1/a_2 = 1200$ mm mit 34 Vorhangringen with 34 curtain rings	7382 350	319,00 €
► $a_1/a_2 = 1300$ mm mit 36 Vorhangringen with 36 curtain rings	7382 360	330,00 €
► $a_1/a_2 = 1400$ mm mit 36 Vorhangringen with 36 curtain rings	7382 370	344,00 €
► $a_1/a_2 = 1500$ mm mit 40 Vorhangringen with 40 curtain rings	7382 380	356,00 €

Cavere Duschvorhangstange mit Vorhangringen


- $a_1/a_2 = \dots$ mm, $\varnothing 20$ mm,
- beidseitig auf Maß kürzbar,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- mit zwei Anschlussgewinden für Deckenabhängungen,
- mit Vorhangringen zum Einhängen von Duschvorhängen in den Farben:
für Duschvorhangstange Farbe 092 mit Vorhangringen weiß (019),
für Duschvorhangstange Farbe 095 mit Vorhangringen dunkelgrau (018),
für Duschvorhangstange Farbe 096 mit Vorhangringen manhattan (067),
für Duschvorhangstange Farbe 091 mit Vorhangringen schwarz (016),
für Duschvorhangstange Farbe 093 mit Vorhangringen manhattan (067),
- Wandanschluss mit axialer Befestigungsschraube,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben $\varnothing 6 \times 70$ mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

❗ Auf Anfrage in individuellen Längen lieferbar.
Deckenabhängung ist separat zu bestellen.

Cavere Shower curtain rail with curtain rings


- $a_1/a_2 = \dots$ mm, 20mm dia.,
- can be shortened from both sides
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with two connection threads for ceiling suspension,
- with curtain rings for shower curtains to be suspended in colours:
for shower curtain rail colour 092 with curtain rings white (019),
for shower curtain rail colour 095 with curtain rings dark grey (018),
for shower curtain rail colour 096 with curtain rings manhattan (067),
for shower curtain rail colour 091 with curtain rings black (016),
for shower curtain rail colour 093 with curtain rings manhattan (067),
- wall connection with axial fixing screw,
- concealed screw fixing,
- supplied with stainless steel Torx screws 6mm dia. x 70mm and plugs for solid masonry.

❗ Custom lengths available upon request.
Ceiling support to be ordered separately.

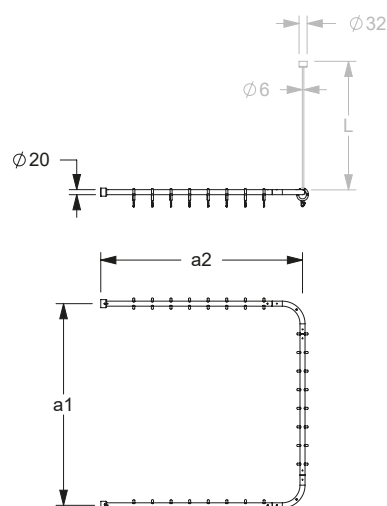




Farbe/color 019



Farbe/color 051



Farbe/color 052



Farbe/color 054



Farbe /color 059

Duschvorhang, 2-teilig



- Höhe 2000 mm, Breite ... mm,
- für Duschvorhangstange 7382 3..,
- **aus 100% Polyester, dauerhaft antibakteriell, fungizid, lieferbar in:**
 - **Farbe 019:** weiß mit Struktur,
 - **Farbe 051:** weiß mit ovalem Dekor,
 - **Farbe 052:** grau mit ovalem Dekor,
 - **Farbe 054:** weiß mit Diagonalstreifen,
- **Ausführung Duschvorhang schwer entflammbar,**
 - **Farbe 059: weiß aus Trevira CS,**
 - fungizid,
 - Baustoffklasse B1, DIN 4102, schwer entflammbar,
- bis 40 Grad waschbar, geeignet zur Desinfektion bis 60 Grad,
- schnelltrocknend, wasserabweisend,
- mit vernickelten Messing-Ösen für Vorhänge,
- mit umlaufendem Saum und eingearbeitetem Ökoband,
- weitere Maße auf Anfrage.

① Vergrößerte Abbildung der Duschvorhänge siehe Register .
Muster der Stoffdekore halten wir bereit, bitte anfordern.

Shower curtain, 2 parts

- height 2000mm, width ... mm,
- for shower curtain rail 7382 3..,
- **made of 100% polyester, long-lasting antibacterial, fungicidal, available in:**
 - **colour 019:** white with structure,
 - **colour 051:** white with oval pattern,
 - **colour 052:** grey with oval pattern,
 - **colour 054:** white with diagonal stripes,
- **shower curtain type flame retardant**
 - **colour 059 white, material Trevira CS,**
 - fungicidal,
 - building material category B1, DIN 4102, flame retardant,
- till 40°C washable, suitable for disinfection, up to 60°C,
- quick drying and water repellent,
- with nickel-plated brass eyelets for curtain rings,
- hemmed and with a sewn in eco-band,
- further dimensions on request.

① Please refer register for description of shower curtains.
We stock samples, please contact us to request them.

Duschvorhangstange Shower curtain rail a ₁ /a ₂ / c/c ₁ - c/c ₂	Ösen- anzahl Eyelets	Bezeichnung Product description Teil 1 / Teil 2 x 2000 mm Part 1 / part 2 x 2000 mm	Bestell-Nr. Product code PG 1900		 		
800 mm	24	1200/2100 x 2000 mm	0787 610 ...	222,00 €	268,00 €	505,00 €	505,00 €
900 mm	27	1200/2400 x 2000 mm	0787 620 ...	228,00 €	276,00 €	545,00 €	545,00 €
1000 mm	27	1500/2400 x 2000 mm	0787 630 ...	241,00 €	286,00 €	581,00 €	581,00 €
1100 mm	29	1500/2700 x 2000 mm	0787 640 ...	252,00 €	298,00 €	618,00 €	618,00 €
1200 mm	33	1800/3000 x 2000 mm	0787 650 ...	272,00 €	326,00 €	699,00 €	699,00 €
1300 mm	35	1800/3300 x 2000 mm	0787 660 ...	280,00 €	338,00 €	735,00 €	735,00 €
1400 mm	35	1800/3300 x 2000 mm	0787 660 ...	280,00 €	338,00 €	735,00 €	735,00 €
1500 mm	39	2100/3600 x 2000 mm	0787 670 ...	292,00 €	352,00 €	808,00 €	808,00 €



Cavere Deckenabhängung

Für Cavere Duschvorhangstangen.

- Länge 500 mm, 1000 mm,
- aus Aluminium, Ø 6 mm,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- für Anschlussgewinde an Rohr Ø 20 mm bis Oberkante Vorhangstange,
- Deckenanschluss mit axialer Befestigungsschraube,
- auf Maß kürzbar,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

① Weitere Maße auf Anfrage.
Verlängerung für abgehängte Decken auf Anfrage lieferbar.

Cavere Ceiling support


For Cavere shower curtain rails.

- length 500mm, 1000mm,
- made of aluminium, 6mm dia.,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- for connection thread to rail 20mm dia. to upper edge of shower curtain rail,
- ceiling support with axial fixing screw,
- can be shortened,
- concealed screw fixing,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

① Further dimensions on request.
Connection for suspended ceiling available on request.

Deckenabhängung Ceiling support

	Code	PG 7010
► L = 500 mm	7382 050	44,75 €
► L = 1000 mm	7382 060	67,00 €

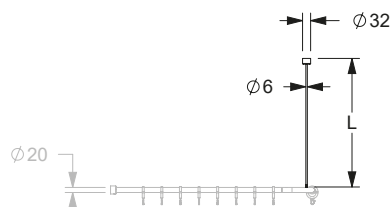

Vorhangring

- 46 x 8 mm, 58 x 8 mm,
- für Duschvorhangstangen Ø 20, Ø 32 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- in NORMBAU-Farben 016, 018, 019 und 067.

Curtain ring

- 46 x 8 mm, 58 x 8 mm,
- for shower curtain rail 20, 32mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in NORMBAU colours 016, 018, 019 and 067.



Vorhangring Curtain ring

für Duschvorhangstange **7382 ...**, Ø 20 mm
for shower curtain rail **7382 ...**, 20mm dia.

► 46 x 8 mm	0361 330	3,05 €
46 x 8 mm Antibac	4361 330	3,35 €

für Duschvorhangstange **7381 ...**, Ø 32 mm
for shower curtain rail **7381 ...**, 32mm dia.

► 58 x 8 mm	0361 430	3,05 €
58 x 8 mm Antibac	4361 430	3,35 €







Duschvorhangstange Shower curtain rail

Code PG 7010

► L= 1000 mm mit 12 Vorhangringen with 12 curtain rings	7382 220	134,00 €
► L= 1500 mm mit 17 Vorhangringen with 17 curtain rings	7382 230	183,00 €
► L= 2200 mm mit 19 Vorhangringen with 19 curtain rings	7381 240	242,00 €

Cavere Duschvorhangstange mit Vorhangringen


- Länge 1000, 1500 mm, Ø 20 mm,
Länge 2200 mm, Ø 32 mm,
- auf Maß kürzbar,
- aus Aluminium,
- *L = 2200 mm, aus Edelstahl, Werkstoff
Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit anti-
bakteriellem Schutz (ausgenommen 091
Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- mit Vorhangringen zum Einhängen von
Duschvorhängen in den Farben:
für Duschvorhangstange Farbe 092
mit Vorhangringen weiß (019),
für Duschvorhangstange Farbe 095
mit Vorhangringen dunkelgrau (018),
für Duschvorhangstange Farbe 096
mit Vorhangringen manhattan (067),
für Duschvorhangstange Farbe 091 mit
Vorhangringen schwarz (016),
für Duschvorhangstange Farbe 093, mit
Vorhangringen manhattan (067),
- für Duschvorhangstange Ø 20 mm:
Wandanschluss mit axialer Befestigungs-
schraube,
- Duschvorhangstange Ø 32 mm:
mit Rosetten Ø 70 mm für verdeckte
Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben
Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

① Auf Anfrage in individuellen Längen
lieferbar.
Nylon-Vorhangringe können nachbestellt
werden.
Anschlussgewinde für Deckenabhängung
auf Anfrage.

Cavere Shower curtain rail with curtain rings


- length 1000, 1500mm, 20mm dia.,
length 2200mm, 32mm dia.
- can be shortened,
- made of aluminium,
- *L = 2200mm, made of stainless steel,
material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- scratch-resistant powder coating with
antibacterial protection (except 091
carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with curtain rings for shower curtains to
be suspended in colours:
for shower curtain rail colour 092
with curtain rings white (019),
for shower curtain rail colour 095
with curtain rings dark grey (018),
for shower curtain rail colour 096
with curtain rings manhattan (067),
for shower curtain rail colour 091
with curtain rings black (016),
for shower curtain rail colour 093
with curtain rings manhattan (067),
- wall connection with axial fixing screw
for shower curtain rail 20mm dia.,
- with roses 70mm dia. for concealed screw
fixing, shower curtain rail 32mm dia.,
- supplied with stainless steel Torx screws
6mm dia. x 70mm and plugs for solid
masonry.

① Custom lengths available upon request.
Nylon curtain rings can be ordered
separately.
Connection thread for ceiling support
available upon request.

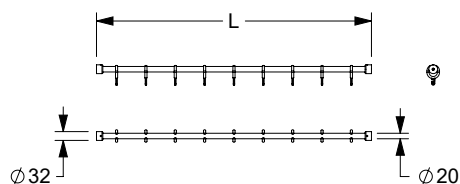




Farbe/color 019



Farbe/color 051



Farbe/color 052



Farbe/color 054



Farbe/color 059

Duschvorhang


- Höhe 2000 mm, Breite ... mm,
- für Duschvorhangstange 7382...
- **aus 100% Polyester, dauerhaft antibakteriell, fungizid, lieferbar in:**
 - **Farbe 019:** weiß mit Struktur,
 - **Farbe 051:** weiß mit ovalem Dekor,
 - **Farbe 052:** grau mit ovalem Dekor,
 - **Farbe 054:** weiß mit Diagonalstreifen.
- **Ausführung Duschvorhang schwer entflammbar,**
 - **Farbe 059: weiß aus Trevira CS,**
 - fungizid,
 - Baustoffklasse B1 DIN 4102 schwer entflammbar,
- bis 40 Grad waschbar, geeignet zur Desinfektion bis 60 Grad,
- schnelltrocknend, wasserabweisend,
- mit vernickelten Messing-Ösen für Vorhangringe,
- mit umlaufendem Saum und eingearbeitetem Ökoband,
- weitere Maße auf Anfrage.

① Vergrößerte Abbildung der Duschvorhänge siehe .
Muster der Stoffdekore halten wir bereit, bitte anfordern.

Shower curtain

- height 2000mm, width ... mm,
- for shower curtain rail 7382...
- **made of 100% polyester, long-lasting antibacterial, fungicidal, available in:**
 - **colour 019:** white with structure,
 - **colour 051:** white with oval pattern,
 - **colour 052:** grey with oval pattern,
 - **colour 054:** white with diagonal stripes.
- **Shower curtain type flame retardant**
 - **colour 059: white, material Trevira CS,**
 - fungicidal,
 - building material category B1, DIN 4102, flame retardant,
- till 40°C washable, suitable for disinfection, up to 60°C,
- quick drying and water repellent,
- with nickel-plated brass eyelets for curtain rings,
- hemmed and with a sewn in eco-band,
- further dimensions on request.

① Please refer for description of shower curtains.
We stock samples, please contact us to request them.

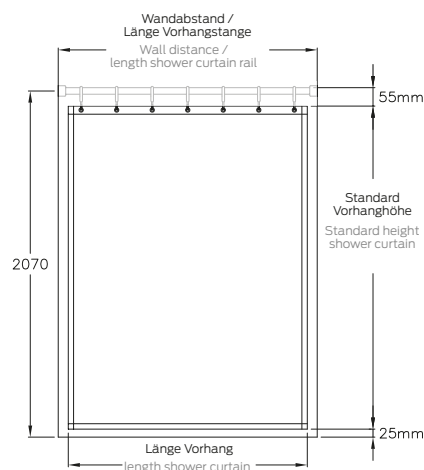

Duschvorhangstange Shower curtain rail	Ösen- anzahl Eyelets	Bezeichnung Product description	Bestell-Nr. Product code PG 1900	019	051	052	054	059
500 - 910 mm	9	1200 x 2000 mm	0787 310 ...	94,00 €	114,00 €		198,00 €	198,00 €
911 - 1180 mm	11	1500 x 2000 mm	0787 320 ...	109,00 €	131,00 €		235,00 €	235,00 €
1181 - 1450 mm	13	1800 x 2000 mm	0787 330 ...	121,00 €	147,00 €		270,00 €	270,00 €
1451 - 1730 mm	15	2100 x 2000 mm	0787 340 ...	130,00 €	152,00 €		312,00 €	312,00 €
1731 - 2000 mm	16	2400 x 2000 mm	0787 350 ...	133,00 €	158,00 €		347,00 €	347,00 €
2001 - 2200 mm	18	2700 x 2000 mm	0787 360 ...	143,00 €	171,00 €		386,00 €	386,00 €



...mit Grundplatte
...with base plate

...ohne Grundplatte
...without base plate

Stützklappgriff vario, einhängbar Lift-up support rail vario, suspendable

mit Grundplatte
with base plate

► L = 850 mm **7447 030** 536,00 €

ohne Grundplatte
without base plate

► L = 850 mm **7447 130** 500,00 €

Hinweis

Ausführung **ohne Grundplatte** nur für den nachträglichen Einbau an die bereits installierte Grundplatte.

Please note

Version **without base plate** only for retrofitting on an already installed base plate.

Cavere Stützklappgriff vario, einhängbar


- Länge 850 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen,
- Wandhalterung mit weichen Kanten fügt sich harmonisch in das trigonometrische Design der Griffkontur,
- platzsparend durch zentrische Lagerkonsole,
- links und rechts einsetzbar,
- mit robuster und wartungsfreier Gleitlagertechnik,
- mit einstellbarer Bremse,
- einfache Montage oder Demontage durch Einhängen in die Grundplatte vario,
- Grundplatte aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- in Kombination mit Care Duschspritzschutzhängern auch als Duschspritzschutz einsetzbar,
- verdeckte Verschraubung,
- belastbar nach DIN 18040 1-2,
- Belastbarkeit: max. 100 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 150 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- nach ÖNORM B1600.

① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register

Cavere Lift-up support rail vario, suspendable


- length 850mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with trigonometric contour for ergonomic support and grip,
- flat wall bracket with soft edges, blends harmoniously into the trigonometric design of the handle contour,
- space saving due to centric bearing bracket,
- left or right hand application,
- with robust and maintenance-free slide bearing technology,
- with adjustable brake,
- easy installation or dismantling due to connecting to base plate,
- base plate made of stainless steel, material No. 1.3401 (A2 AISI 304),
- in combination with Care shower guard rails also can be used as shower guard rail.
- concealed fixing screws,
- loading to German standard DIN 18040-1-2,
- load capacity: max. 100kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 150 kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- according to Austrian standard ÖNORM B1600.

① The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see register

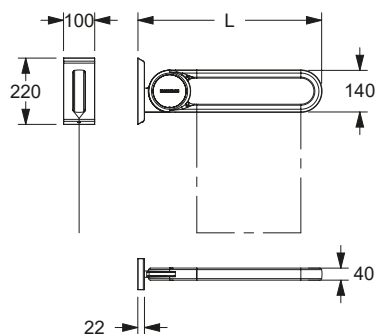




Farbe/colour 019



Farbe/colour 051



Farbe/colour 052



Farbe/colour 054



Farbe/colour 059

Duschspritzschutzvorhang


- 605 x 715 mm, 605 x 615 mm, für Duschspritzschutz 7447 030, 7447 130,
- mit durchgehendem Klettverschluss,
- **aus 100% Polyester, dauerhaft antibakteriell fungizid, lieferbar in:**
 - **Farbe 019:** weiß mit Struktur,
 - **Farbe 051:** weiß mit ovalem Dekor,
 - **Farbe 052:** grau mit ovalem Dekor,
 - **Farbe 054:** weiß mit Diagonalstreifen.
- **Ausführung Duschvorhang schwer entflammbar,**
 - **Farbe 059: weiß aus Trevira CS,**
 - fungizid,
 - Baustoffklasse B1 DIN 4102 schwer entflammbar,
- bis 40 Grad waschbar, geeignet zur Desinfektion bis 60 Grad,
- schnelltrocknend und wasserabweisend,
- weitere Maße auf Anfrage.

① Vergrößerte Abbildung der Duschvorhänge siehe ,
Muster der Stoffdekore halten wir bereit, bitte anfordern.

Shower guard curtain

- 605 x 715mm, 605 x 615mm for shower guard rail 7447 030, 7447 130,
- with full-length velcro fastening,
- **made of 100% polyester, antibacterial fungicide, available in:**
 - **colour 019:** white with structure,
 - **colour 051:** white with oval pattern,
 - **colour 052:** grey with oval pattern,
 - **colour 054:** white with diagonal stripes.
- **shower curtain type flame retardant**
 - **colour 059: white, material Trevira CS,**
 - fungicidal,
 - building material category B1, DIN 4102, flame retardant,
- till 40°C washable, suitable for disinfection, up to 60°C,
- quick drying, water repellent,
- further dimensions on request.

① Please refer  for description of shower curtains,
We stock samples, please contact us to request them.


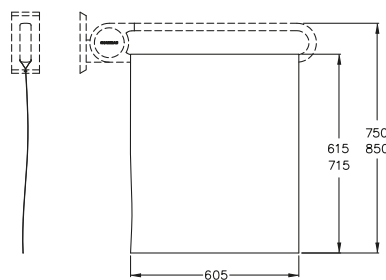



für Duschspritzschutz vario /
for shower guard rail vario:

7447 030 / 7447 130

Passend für Duschspritzschutz Suitable for shower guard rail	Bezeichnung/Maße Product description/ Measurements	Bestell-Nr. Product code PG 1900	 019	 051  052	 054	 059
7447 030 7447 130	605 x 715 mm	0787 051 ...	71,50 €	75,00 €	136,00 €	136,00 €
7447 030 7447 130	Ö-NORM 605 x 615 mm	0787 056 ...	71,50 €	75,00 €	136,00 €	136,00 €



Weitere Informationen unter Register 	Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance				
	Mauerwerk aus Vollsteinen Brickwork made of full brick	Mauerwerk aus Lochsteinen Brickwork made of perforated brick	Vorwandinstallation Fixing in front of the wall with panels		
	– Beton ≥ B 15 – Vollziegel ≥ Mz 12 – Kalksand - Vollstein ≥ KS 12 – Naturstein mit dichtem Gefüge – Vollbims – Concrete ≥ B 15 – solid brick ≥ Mz 12 – sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12 – natural stone with compact grain – solid pumice	– Kalksandlochstein KSL ≥ 12 – Hochlochziegel HLZ ≥ 12 – Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4 – andere Lochsteine – cavity brick KSL ≥ 12 – Perforated brick HLZ ≥ 12 – checker brick ≥ Hbl4, Hbn4 – other hollow brick material	Befestigungsplatte aus mehrschicht-verleimtem Holz panels and integrated mounting plate made of hardwood	Befestigungsplatte aus Stahl integrated mounting plate made of steel	ohne Hinterfüllung without backfill
 Normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) For sealing of the drilling points (DIN 18534-1)  Stützklappgriff vario, einhängbar Lift-up support rail vario, suspendable  Wandstützgriff vario, einhängbar Wall support rail, vario, suspendable  Grundplatte mit Blindabdeckung vario, einhängbar Base plate with cover plate blind vario, suspendable	 Montageset / Fixing Set 7470 030 26,00 € 1 Set 1 Set	 Montageset / Fixing Set 7470 040 104,00 € mit Injektions-Kartusche* with injection-cartridge*  Montageset / Fixing Set 7470 050 74,00 € ohne Injektions-Kartusche without injection-cartridge 1 Set 1 Set	 Montageset / Fixing Set 7470 010 21,50 €  7470 020 19,00 € 1 Set 1 Set	Montageplatte zur Befestigung von – Wand-/Stützklappgriffe Mounting plate for fixing – Wall / Lift-up supports  Montageplatte zur Befestigung von – Wand-/Stützklappgriffe Mounting plate for fixing – Wall / Lift-up supports	

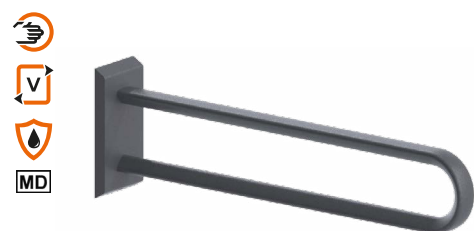

...mit Grundplatte
...with base plate



...ohne Grundplatte
...without base plate

Wandstützgriff vario, einhängbar Wall support rail vario, suspendable

mit Grundplatte
with base plate

Code PG 7000

▶ L = 600 mm	7467 010	325,00 €
▶ L = 725 mm	7467 020	347,00 €
▶ L = 850 mm	7467 030	365,00 €

ohne Grundplatte
without base plate

▶ L = 600 mm	7467 110	289,00 €
▶ L = 725 mm	7467 120	313,00 €
▶ L = 850 mm	7467 130	329,00 €

Hinweis

Ausführung **ohne Grundplatte** nur für den nachträglichen Einbau an die bereits installierte Grundplatte.

Please note

Version **without base plate** only for retrofitting on an already installed base plate.

Cavere Wandstützgriff vario, einhängbar

- Länge 600, 725 und 850 mm,
- aus Aluminium,
- kratzsteife Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen,
- Wandhalterung mit weichen Kanten fügt sich harmonisch in das trigonometrische Design der Griffkontur,
- links und rechts einsetzbar,
- einfache Montage und Demontage durch Einhängen in die Grundplatte vario,
- Grundplatte aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- nachrüstbar mit Papierrollenhalter 7449 110,
- Länge 850 mm entspricht ÖNORM B1600,
- max. zul. Belastung: 100 kg,
- normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) in Verbindung mit NORMBAU Montagsets 7470 ...,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040.

① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register.

Für den Gebrauch im WC-Bereich kann auch ein nachrüstbarer Papierrollenhalter bestellt werden.

Wandstützgriffe vario sind geeignet für häufige Montage und Demontage (z.B. Hotels und Rehabilitationskliniken).


Cavere Wall support rail vario, suspendable


- length 600, 725 and 850mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with trigonometric contour for ergonomic support and grip,
- flat wall bracket with soft edges, blends harmoniously into the trigonometric design of the handle contour,
- left or right hand applicable,
- easy installation or dismantling due to connecting to base plate,
- base plate made of stainless steel, material No. 1.3401 (A2 AISI 304),
- retrofittable with paper roll holder 7449 110,
- 850mm length according to Austrian standard ÖNORM B1600,
- maximum loading permitted: 100kgs,
- sealing of the drilling points (DIN 18534-1) in conjunction with NORMBAU assembly sets 7470 ...,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- meets the requirements of DIN 18040.

① The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see register.

A retrofittable toilet roll holder can be ordered for use in the WC area.

The suspendable wall support rail vario is suitable for regular fitting and removal (e.g. hotels and rehab clinics).

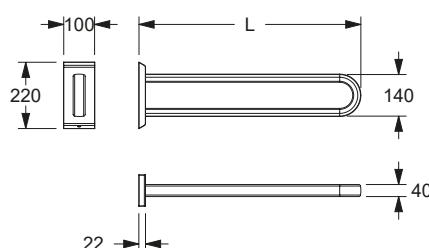



Cavere Kippspiegel

- 590 x 500 mm,
- mit seitlichen Haltestützen und Bediengriff aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304)
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- mit Kippelement, in den Cavere Farben,
- Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten und abgerundeten Ecken, auf Trägerplatte aus Metall, Neigung bis 25° stufenlos verstellbar,
- die Verstellkraft kann reguliert werden,
- mit Edelstahlrosette Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

① Nachrüstbare Spiegelleuchte, siehe Seite 65.

Cavere Adjustable mirror



- 590 x 500mm,
- with brackets and operating handle made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304)
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection, see register information,
- with adjustable part available in Cavere colours,
- adjustable mirror with cut edges and rounded corners, mounted on steel base plate, adjustable up to 25°,
- tilting action adjustable,
- with stainless steel roses Ø 70mm for concealed screw fixing,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

① Lamp, retrofitting, see page 63.

Kippspiegel Adjustable mirror

Code PG 7010

► 590 x 500 mm **7466 112** 718,00 €

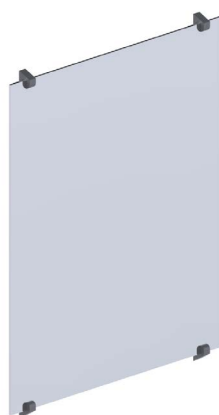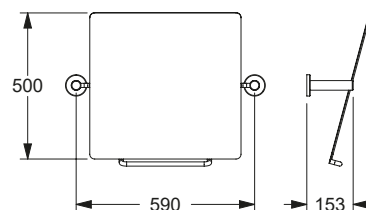

Spiegel

- Breite 600 mm, Höhe 600, 1000 mm,
- aus Floatglas 5 mm,
- eckig, polierte Kanten.

Cavere Spiegelhalter

- 50 x 69 x 25 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- für die Aufnahme von Spiegeln mit einer Stärke von 4 - 6 mm,
- Spiegelhalterset bestehend aus 4 Klemmhaltern,
- mit Rutsicherung für Spiegel,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 5 x 60 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

Mirror

- width: 600mm, height: 600, 1000mm,
- made of float glass 5mm,
- angular, polished edges.

Cavere Mirror holder

- 50 x 69 x 25mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection, see register information,
- available in Cavere colours,
- for mirrors up to 4 - 6mm thickness,
- set consisting of 4 holders,
- with prevention for sliding of mirror,
- concealed screw fixing,
- supplied with stainless steel Torx screws 5mm dia. x 60mm and plugs for solid masonry.

Spiegel Mirror

Code PG 1500


► 600 x 600 mm **0514 150** 118,00 €

► 600 x 1000 mm **0514 170** 188,00 €

Spiegelhalter Mirror holder

Code PG 7010

► 50 x 69 x 25 mm **7500 200** 45,50 €
Set bestehend aus 4 Spiegelhalter
set consisting of 4 mirror holders

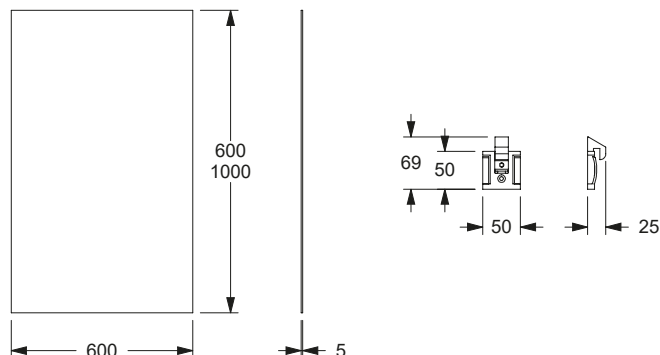



Bedienhebel, nachrüstbar

- Ø 10 mm, aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4401 (A4, AISI 316),
- Oberfläche fein matt,
- Griff aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- nachrüstbar für Cavere Kippspiegel,
- seitlich schwenkbar mit einstellbarer Klemmkraft,
- links und rechts montierbar,
- Bedienhebel geeignet für Waschbecken mit Vorwandmontage bis 150 mm Tiefe.


Operating handle, retrofittable

- 10mm dia., made of stainless steel, material Nr. 1.4401 (A4, AISI 316),
- brushed finish,
- handle made of Nylon, on request with antibacterial protection,
- available in Nylon colours,
- for supplement of Cavere adjustable mirror,
- lateral tilting with adjustable friction hold,
- left and right hand application,
- suitable for wash basins mounted to walls projecting up to 150mm.

Bedienhebel Operating handle

Code PG 2000

► NY.466.450	0466 450	149,00 €
NY.466.455 Antibac	4466 450	166,00 €

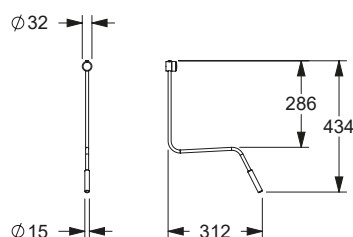


Spiegelleuchte, nachrüstbar

- 408 x 108 x 40 mm,
- aus Aluminium,
- 8 Watt 220 - 230 V input, Leuchtmittel LED,
- Nennlichtstrom: 600 lm,
- Schutzart IP44, spritzwassergeschützt,
- mit Anschlusskabel, Kabellänge 27 cm und Anschlussgehäuse,
- Leuchte zum nachträglichen Anklemmen auf Spiegel bis 6 mm Stärke.

Lamp, retrofittable


- 408 x 108 x 40mm,
- made of aluminium,
- 8 Watt 220 - 230 V input, LED lamp,
- nominal luminous flux: 600lm,
- splashproof, protective system IP44,
- with service cable, length of the cable 27cm and terminal housing,
- lamp can be clamped at a later stage to mirrors with a thickness up to 6mm.



Spiegelleuchte Lamp

Code PG 0700

► 408 x 108 x 40mm	0300 669	119,00 €
--------------------	-----------------	----------

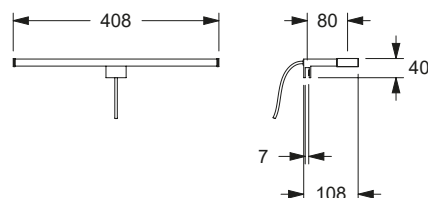



Waschbecken Wash basin

Code

PG 7010

ohne Überlauf

without hole against overflow

▶ 600 x 550 mm mit Hahnloch with tape hole	7530 600	605,00 €
▶ 600 x 550 mm ohne Hahnloch without tape hole	7530 680 (Lieferzeit 4-6 Wochen) (Delivery time 4-6 weeks)	605,00 €



mit Überlauf

with hole against overflow

▶ 600 x 550 mm mit Hahnloch with tape hole	7530 650	629,00 €
▶ 600 x 550 mm ohne Hahnloch without tape hole	7530 660 (Lieferzeit 4-6 Wochen) (Delivery time 4-6 weeks)	629,00 €

Waschbecken

- 600 x 550 mm,
- aus Mineralguss, matt glänzend, mit porenfreier Oberfläche,
- Farbe weiß,
- ergonomisches Innenbecken mit breitem Frontbereich,
- weiche Radien und gerade Flächen zur angenehmen Armauflage,
- mit zwei integrierten Haltegriffen zum Greifen und Heranziehen oder als Handtuchhalter nutzbar,
- die ausgearbeitete Frontkontur unterstützt beim Heranziehen an das Becken den im Rollstuhl sitzenden Menschen,
- mit Ablagefläche für Badutensilien,
- mit oder ohne Überlauf,
- mit oder ohne Hahnloch,
- für Stockschraubenbefestigung,
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601,
- belastbar bis 150 kg nach DIN EN 14688,
- CE-Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011.
- Waschbecken mit Überlauf inkl. Überlaufgarnitur.

Wash basin

- 600 x 550mm,
- mineral cast, matt and nonporous surface,
- colour white,
- ergonomically shaped basin with wide front area,
- rounded edges and smooth surface, pleasant to put the arms on it,
- with two integrated openings for grip, may also be used as towel holder,
- a person in a wheelchair can use the front part of the wash basin to pull oneself,
- storage space for items,
- with or without hole against overflow,
- with or without tape hole,
- with hanger bolt fixing,
- wheelchair access according to German standard DIN 18040 and Austrian standard ÖNORM B1600/1601,
- loadable up to 150 kgs according to European standard DIN EN 14688,
- CE mark according to Construction Products Regulation No. 305/2011 (CPR),
- wash basin with hole against overflow including overflow set.

① Ohne Armatur und Siphon

Reparaturset zum Ausbessern von Beschädigungen auf Anfrage lieferbar.

Für Waschbecken ohne Überlauf:

als Überlauf können am Cavere Waschbecken folgende Systeme nachgerüstet werden:

Geberit, Ab- und Überlaufventil "Clou"
Viega, Ab- und Überlaufventil "5420.1"

① Without tap and siphon

Repair set for mending damages, available on request.

For wash basin without overflow:

At a later stage you can use following systems as overflow for the cavere wash basins:

Geberit (drain valve / overflow valve "Clou")
Viega (drain valve / overflow valve "5420.1")

Zeichnung ohne Überlauf

Drawing without hole against overflow

