

# NORMBAU

PASSION FOR CARE

## Nylon Care 400

Preisliste 2025/26 • Price list 2025/26



ALLEGION

| Farbkarte / Colour Chart                                                            |            |                                |  | RAL-DS<br>RAL                        | Lichtreflex<br>light reflex | Antibac |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|---------|
| Nylon Care                                                                          |            |                                |  |                                      |                             |         |
|    | <b>019</b> | Weiß /<br>White                |  | RAL-DS 000 95 00<br>RAL 9016         | 87                          | ●       |
|    | <b>067</b> | Manhattan                      |  | RAL-DS 080 70 05                     | 58                          |         |
|    | <b>028</b> | Verkehrsgrau /<br>Traffic grey |  | RAL-DS 000 60 00<br>RAL-7042         | 26                          |         |
|    | <b>018</b> | Dunkelgrau /<br>Dark grey      |  | RAL-DS 3500<br>RAL 7043              | 14                          | ●       |
|   | <b>020</b> | Taupe                          |  | ähnlich RAL 1019<br>similar RAL 1019 | 24                          |         |
|  | <b>016</b> | Schwarz /<br>Black             |  | RAL-DS 1500<br>RAL 9005              | 5                           |         |
|  | <b>022</b> | Gelb /<br>Yellow               |  | RAL-DS 080 80 90                     | 65                          |         |
|  | <b>035</b> | Dunkelrot /<br>Dark red        |  | RAL-DS 010 20 25<br>RAL 3005         | 6                           |         |
|  | <b>014</b> | Pastellblau /<br>Pastel blue   |  | ähnlich RAL 5007<br>similar RAL 5007 | 15                          |         |
|  | <b>015</b> | Saphirblau /<br>Sapphire blue  |  | ähnlich RAL 5011<br>similar RAL 5011 | 7                           |         |
| Verso Care Duo                                                                      |            |                                |  |                                      |                             |         |
|  | <b>912</b> | Rot-Weiß<br>Red-White          |  |                                      | 10 / 87                     |         |

|                                                                                     |                                        | Verso Care | Nylon<br>Care 300 | <b>Nylon<br/>Care 400</b> | Accessoires |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------------|---------------------------|-------------|
|    | Bereich WC<br>Toilet area              | 210 - 221  | 248 - 262         | <b>290 - 305</b>          | 340 - 344   |
|   | Bereich Dusche<br>Shower area          | 222 - 240  | 263 - 281         | <b>306 - 333</b>          | 345         |
|  | Bereich Waschbecken<br>Wash basin area | 242 - 243  | 282 - 286         | <b>343 - 383</b>          | 346 - 361   |











Nylon Care

Nylon  
Care 400



| <b>Weitere Informationen unter Register</b> <br><br><b>More information see register</b>                                                                | <b>Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                           |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mauerwerk aus Vollsteinen<br>Brickwork made of full brick                                                                                                                                                                                                                    | Mauerwerk aus Lochsteinen<br>Brickwork made of perforated brick                                                                                                                                                                                                              | Vorwandinstallation<br>Fixing in front of the wall with panels |                                                           |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | – Beton ≥ B 15<br>– Vollziegel ≥ Mz 12<br>– Kalksand - Vollstein ≥ KS 12<br>– Naturstein mit dichtem Gefüge<br>– Vollbims<br><br>– Concrete ≥ B 15<br>– solid brick ≥ Mz 12<br>– sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12<br>– natural stone with compact grain<br>– solid pumice | – Kalksandlochstein KSL ≥ 12<br>– Hochlochziegel HLZ ≥ 12<br>– Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4<br>– andere Lochsteine<br><br>– cavity brick KSL ≥ 12<br>– Perforated brick HLZ ≥ 12<br>– checker brick ≥ Hbl4, Hbn4<br>– other hollow brick material                             | Befestigungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz              | Befestigungsplatte aus Stahl                              | ohne Hinterfüterung                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | panels and integrated mounting plate made of hardwood                                                                                                                                                                                                                        | integrated mounting plate made of steel                                                                                                                                                                                                                                      | without backfill                                               |                                                           |                                                                              |
| Stützklappgriff /<br>Lift-up supports<br><br><br><br>Halteplatte mit Blindabdeckung /<br>Base plate with cover plate blind<br>Code 0300 479<br><br> | <b>Montageset / Fixing Set</b><br><b>0447 690</b> 25,50 €                                                                                                                                                                                                                    | <b>Montageset / Fixing Set</b><br><b>0447 990</b> 87,00 €<br><b>mit</b> Injektions-Kartusche*<br><b>with</b> injection-cartridge*<br><br><b>Montageset / Fixing Set</b><br><b>0447 980</b> 56,50 €<br><b>ohne</b> Injektions-Kartusche<br><b>without</b> injection-cartridge | <b>Montageset / Fixing Set</b><br><b>0447 750</b> 19,50 €      | <b>Montageset / Fixing Set</b><br><b>0447 680</b> 17,00 € |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Set                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Set                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Set                                                          | 1 Set                                                     |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Set                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Set                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Set                                                          | 1 Set                                                     |                                                                              |
| Montageplatte zur Befestigung von<br>– Wand-/Stützklappgriffe,<br>Mounting plate for fixing<br>– Wall / Lift-up supports,<br><br>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                           | <b>Montageplatte / Fixing plate</b><br><b>7448 480</b> 350,00 €<br><br>1 Set |

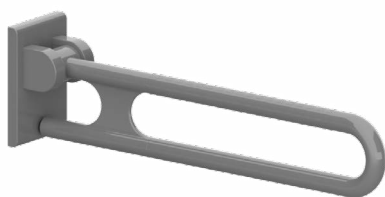

| Stützklappgriff<br>Lift-up support rail | Code            | PG 2000  |
|-----------------------------------------|-----------------|----------|
| ▶ L = 600 mm                            | <b>0447 010</b> | 546,00 € |
| L = 600 mm, Antibac                     | <b>4447 010</b> | 614,00 € |
| ▶ L = 725 mm                            | <b>0447 030</b> | 570,00 € |
| L = 725 mm, Antibac                     | <b>4447 030</b> | 637,00 € |
| ▶ L = 850 mm                            | <b>0447 050</b> | 589,00 € |
| L = 850 mm, Antibac                     | <b>4447 050</b> | 664,00 € |
| ▶ L = 900 mm                            | <b>0447 070</b> | 664,00 € |
| L = 900 mm, Antibac                     | <b>4447 070</b> | 739,00 € |

...mit integriertem Papierrollenhalter  
...with integrated toilet roll holder

|                     |                 |          |
|---------------------|-----------------|----------|
| ▶ L = 600 mm        | <b>0447 120</b> | 616,00 € |
| L = 600 mm, Antibac | <b>4447 120</b> | 685,00 € |
| ▶ L = 725 mm        | <b>0447 140</b> | 634,00 € |
| L = 725 mm, Antibac | <b>4447 140</b> | 713,00 € |
| ▶ L = 850 mm        | <b>0447 160</b> | 659,00 € |
| L = 850 mm, Antibac | <b>4447 160</b> | 736,00 € |
| ▶ L = 900 mm        | <b>0447 180</b> | 731,00 € |
| L = 900 mm, Antibac | <b>4447 180</b> | 817,00 € |

## Nylon Care 400 Stützklappgriff


- Länge 600, 725, 850 u. 900 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- links und rechts einsetzbar,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- Ausladung hochgeklappt 178 mm,
- federunterstützt, leichtgängig nach oben und unten klappbar,
- mit einstellbarer vollflächiger Scheibenbremse,
- mit Lagerhülse aus Edelstahl,
- mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung,
- mit Abdeckung aus Nylon für verdeckte Verschraubung,
- alternativ mit integriertem Papierrollenhalter, mit selbststellender und wartungsfreier Abrollbremse,
- alternativ mit nachrüstbarem Papierrollenhalter 0449 120/4449 120 mit selbststellender und wartungsfreier Abrollbremse,
- Länge 850 mm entspricht DIN 18040 1-2 und ÖNORM B1600,
- Belastbarkeit: max. 125 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 150 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- TÜV PRODUCT SERVICE zertifiziert,
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel.

① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register. Nachrüstbarer Funksender 0449010. Weitere Informationen zum Produkt finden Sie in der Montageanleitung, die unter [www.extranet.normbau.de](http://www.extranet.normbau.de) heruntergeladen werden kann.

## Nylon Care 400 Lift-up support rail

- length 600, 725, 850 and 900mm, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- textured surface for non-slip grip,
- available in Nylon colours,
- left and right hand application,
- with non-corrosive steel core throughout,
- space required in vertical position 178mm from wall,
- can be folded up and down using a spring-loaded mechanism,
- with adjustable full surface disc brake,
- with stainless steel bearing sleeve,
- with reinforced mounting plate with three-point fixing,
- with Nylon covers for concealed screw fixing,
- alternatively with integrated toilet roll holder with self-adjusting and maintenance free roller brake,
- can be fitted alternatively with toilet roll holder 0449 120/4449 120 with self-adjusting and maintenance free roller brake,
- 850mm length according to German standard DIN 18040 1-2 and Austrian standard ÖNORM B1600,
- load capacity: max. 125kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 150kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- certified by TÜV PRODUCT SERVICE,
- supplied without plugs and screws.

① Select appropriate fixing material to suit site conditions, see register. Remote control 0449010, retrofittable. Further information on the product can be found in the fixing instructions, which can be downloaded from [www.extranet.normbau.de](http://www.extranet.normbau.de).

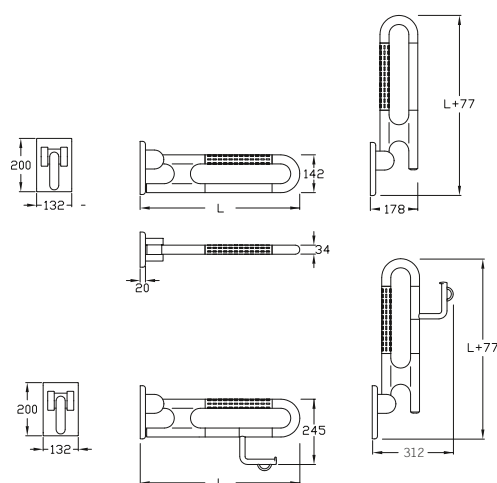





### Nylon Care 400 Stützklappgriff

Beschreibung siehe Ausführung Nylon Care 400 Stützklappgriff vario, einhängbar.

- Bodenstütze mit rutschhemmendem Bodenpuffer.

① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe . Nachrüstbarer Funksender siehe Register Special Care.

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie in der Montageanleitung, die unter [www.extranet.normbau.de](http://www.extranet.normbau.de) heruntergeladen werden kann.

### Nylon Care 400 Lift-up support rail

Description see version Nylon Care 400 Lift-up support rail vario, suspendable.

- floor support with non-slip floor contact.

① Select appropriate fixing material to suit site conditions, see . Remote control, retrofittable, see register Special Care.


Further information on the product can be found in the fixing instructions, which can be downloaded from [www.extranet.normbau.de](http://www.extranet.normbau.de).

### Stützklappgriff, einhängbar mit Bodenstütze 800 mm

Lift-up support rail, suspendable with floor support for fixing height 800 mm

mit Grundplatte  
with base plate

|              |                 |          |
|--------------|-----------------|----------|
| ► L = 600 mm | <b>0447 310</b> | 684,00 € |
| ► L = 725 mm | <b>0447 330</b> | 709,00 € |
| ► L = 850 mm | <b>0447 350</b> | 726,00 € |
| ► L = 900 mm | <b>0447 370</b> | 783,00 € |

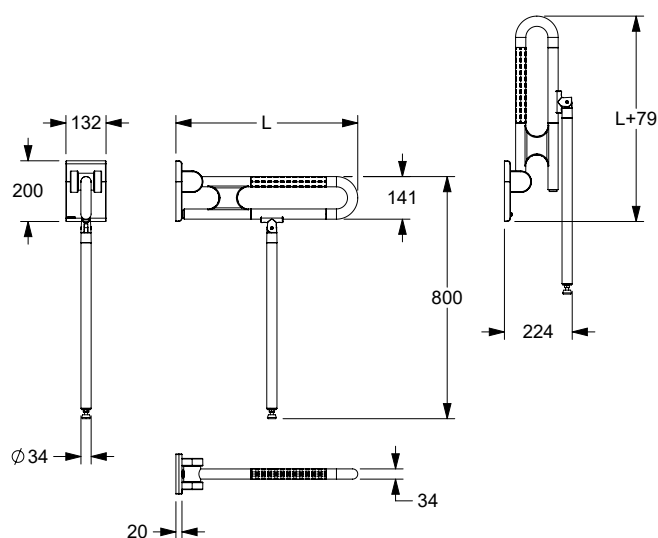



#### Papierrollenhalter, nachrüstbar

- 141 x 117 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse.

#### Toilet roll holder, retrofittable


- 141 x 117mm,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- with self-adjusting and maintenance-free roller brake.

#### Papierrollenhalter Toilet roll holder

Code

PG 2000

|                       |                 |         |
|-----------------------|-----------------|---------|
| ▶ 141 x 117 mm        | <b>0449 120</b> | 52,50 € |
| 141 x 117 mm, Antibac | <b>4449 120</b> | 74,50 € |

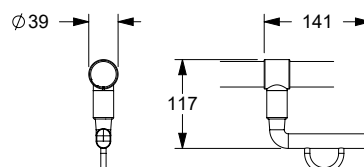

Nylon Care

Nylon  
Care 400



#### Funksender Remote control

► nachrüstbar/retrofittable

Code

PG 2000

**0449 010**

393,00 €

#### Funksender

- für Inox Care und Nylon Care Stützklappgriffe mit Bildzeichen für WC-Spülauslösung
- 868,4 MHz Funksender zur kabellosen WC-Spülauslösung,
- Gehäusemaße: 85 x 46 x 17 mm,

##### kompatibel zu:

Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1,  
115.897.00.1, 115.898.00.1,  
115.867.SN, 115.869.SN,

Grohe: 38759SD0,  
Sanit: 05.042.00..0000,  
05.014.00..0000,  
05.015.00..0000,

Tece: 9.240.354, 9.240.355,  
Viega: 696177

#### Remote control


- for Inox Care and Nylon Care Lift-up support rails with symbol for toilet flush
- 868,4 MHz remote control for cordless toilet flush,
- Casing measurements: 85 x 46 x 17mm,

##### compatible with:

Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1,  
115.897.00.1, 115.898.00.1,  
15.867.SN, 115.869.SN,

Grohe: 38759SD0,  
Sanit: 05.042.00..0000,  
05.014.00..0000,  
05.015.00..0000,

Tece: 9.240.354, 9.240.355,  
Viega: 696177







## Stützklappgriff mit Funksender

Lift-up support rail with remote control

|                                     | Code | PG 2000   |
|-------------------------------------|------|-----------|
| ▶ L = 600 mm, <b>0447 361</b>       |      | 1005,00 € |
| L = 600 mm, antibac <b>4447 361</b> |      | 1121,00 € |
| ▶ L = 600 mm, <b>0447 371</b>       |      | 1005,00 € |
| L = 600 mm, antibac <b>4447 371</b> |      | 1121,00 € |
| ▶ L = 725 mm, <b>0447 363</b>       |      | 1023,00 € |
| L = 725 mm, antibac <b>4447 363</b> |      | 1149,00 € |
| ▶ L = 725 mm, <b>0447 373</b>       |      | 994,00 €  |
| L = 725 mm, antibac <b>4447 373</b> |      | 1149,00 € |
| ▶ L = 850 mm, <b>0447 365</b>       |      | 1044,00 € |
| L = 850 mm, antibac <b>4447 365</b> |      | 1167,00 € |
| ▶ L = 850 mm, <b>0447 375</b>       |      | 1044,00 € |
| L = 850 mm, antibac <b>4447 375</b> |      | 1167,00 € |
| ▶ L = 900 mm, <b>0447 367</b>       |      | 1116,00 € |
| L = 900 mm, antibac <b>4447 367</b> |      | 1252,00 € |
| ▶ L = 900 mm, <b>0447 377</b>       |      | 1116,00 € |
| L = 900 mm, antibac <b>4447 377</b> |      | 1252,00 € |

## Nylon Care 400 Stützklappgriff mit Funksender

Beschreibung siehe Stützklappgriff

- 868,4 MHz Funksender zur kabellosen WC-Spülauslösung,
- Gehäusemaß: 85 x 46 x 16 mm,
- in linker oder rechter Ausführung lieferbar.

Kompatibel zu:

Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1,  
115.897.00.1, 115.898.00.1,  
115.867.SN, 115.869.SN,  
Grohe: 38759SD0,  
Sanit: 05.042.00..0000,  
05.014.00..0000,  
05.015.00..0000,  
Tece: 9.240.354, 9.240.355,  
Viega: 696177



## Nylon Care 400 Lift-up support rail with remote control

Description see lift-up support rail

- 868,4 MHz remote control for cordless toilet flush,
- casing measurements: 85 x 46 x 16mm,
- left or right hand version.


Compatible with:

Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1,  
115.897.00.1, 115.898.00.1,  
115.867.SN, 115.869.SN,  
Grohe: 38759SD0,  
Sanit: 05.042.00..0000,  
05.014.00..0000,  
05.015.00..0000,  
Tece: 9.240.354, 9.240.355,  
Viega: 696177

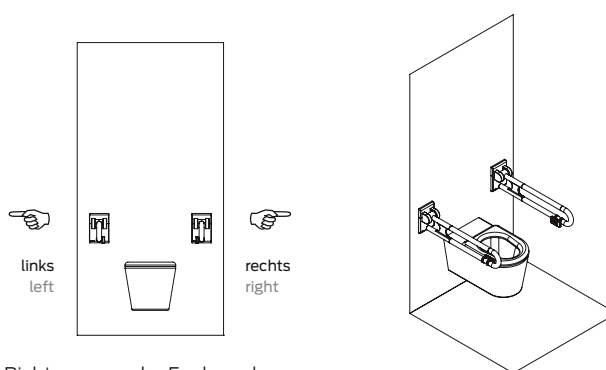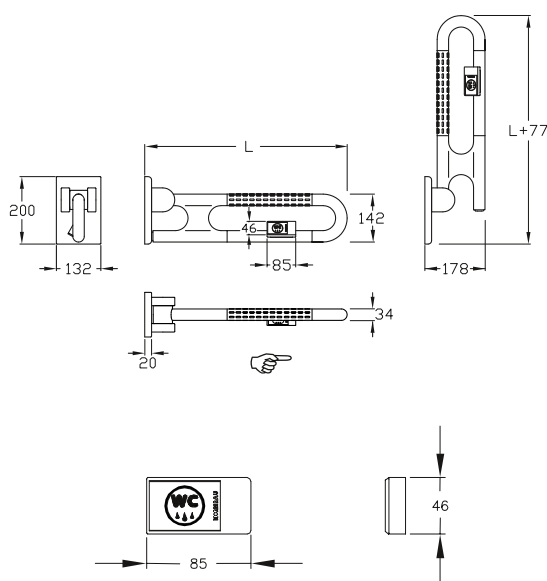

Richtungsangabe Funksender, aus der Sicht vor dem WC stehend.

Direction of wireless remote control from front view.

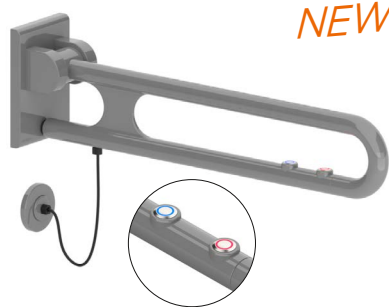

NEW

## Nylon Care 400 Stützklappgriff, mit LED E-Taster für WC-Spülungen und Rufanlagen

### Anschluss verdeckt mit Rosette

Beschreibung siehe Ausführung Nylon Care 400 Stützklappgriff.

- E-Taster mit LED:
  - LED Farbe blau für WC-Spülung,
  - LED Farbe rot für Ruf,
- dauerhaft leuchtendes LED Licht sorgt für verbesserte Auffindbarkeit und Orientierung,
- Anschluss verdeckt mit Rosette Ø 80 mm,
- Spiralkabel 8-adrig 0,14 mm<sup>2</sup> für Steuerungspannung bis 24 V,
- Schutzklasse IP67.

① Kann mit ein oder zwei E-Taster geliefert werden.

E-Taster mit der Funktion „Schließer“ werden überwiegend für WC-Spülungen eingesetzt. Die Funktion „Öffner“ wird überwiegend bei Rufanlagen verwendet, da eine Unterbrechung des Stromkreises (bspw. durch einen Defekt) nicht unbe- merkt bleibt.

Auf Anfrage auch in Ausführung ohne Grundplatte lieferbar.

## Nylon Care 400 Lift-up support rail, with LED E-button for toilet flush and call system

### Connection covered with rose

Description see version Nylon Care 400 Lift-up support rail.


- button with LED:
  - LED colour blue for toilet flush,
  - LED colour red for option call,
- permanently illuminated LED light ensures improved findability and orientation,
- connections: concealed with rose Ø 80 mm,
- eight lead 0,14mm<sup>2</sup> helix cable suitable for up to 24V D.C.,
- protection type IP67.

① Can be supplied with one or two e-buttons.


E-buttons with the 'normally open' function are mainly used for WC flushes. The 'normally closed contact' function is mainly used for call systems, as an interruption in the circuit (e.g. due to a fault) does not go unnoticed.

Also available without a base plate on request.

Anschluss verdeckt mit Rosette mit 1 E-Taster  
Connection covered with rose with 1 E-Button

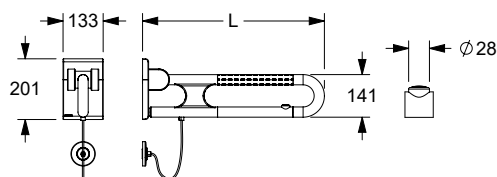


Anschluss verdeckt mit Rosette mit 2 E-Taster  
Connection covered with rose with 2 E-Buttons

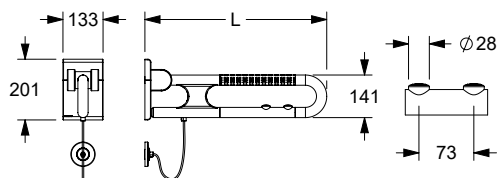


### Tasterfunktionen / Functions of electric button

Schließer / Normally open contact (NOC)

Öffner / Normally closed contact (NCC)



| Tasterfunktionen<br>Functions of electric button                    | Farbe der Taster<br>Colour buttons | Mit Grundplatte<br>With base plate |                              |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                     |                                    | 600 mm                             | 725 mm                       | 850 mm                       | 900 mm                       |
| WC-Schließer<br>WC - NOC                                            | ●                                  | <b>0442 761</b><br>848,00 €        | <b>0442 771</b><br>873,00 €  | <b>0442 781</b><br>890,00 €  | <b>0442 791</b><br>965,00 €  |
| optional Antibac                                                    |                                    | <b>4442 761</b><br>942,00 €        | <b>4442 771</b><br>968,00 €  | <b>4442 781</b><br>988,00 €  | <b>4442 791</b><br>1071,00 € |
| RUF-Schließer<br>call - NOC                                         | ●                                  | <b>0442 766</b><br>848,00 €        | <b>0442 776</b><br>873,00 €  | <b>0442 786</b><br>890,00 €  | <b>0442 796</b><br>965,00 €  |
| optional Antibac                                                    |                                    | <b>4442 766</b><br>942,00 €        | <b>4442 776</b><br>968,00 €  | <b>4442 786</b><br>988,00 €  | <b>4442 796</b><br>1071,00 € |
| RUF-Öffner<br>call - NCC                                            | ●                                  | <b>0442 763</b><br>848,00 €        | <b>0442 773</b><br>873,00 €  | <b>0442 783</b><br>890,00 €  | <b>0442 793</b><br>965,00 €  |
| optional Antibac                                                    |                                    | <b>4442 763</b><br>942,00 €        | <b>4442 773</b><br>968,00 €  | <b>4442 783</b><br>988,00 €  | <b>4442 793</b><br>1071,00 € |
| WC (Schließer) und<br>RUF (Schließer)<br>WC (NOC) and call<br>(NOC) | ● ●                                | <b>0442 767</b><br>985,00 €        | <b>0442 777</b><br>1008,00 € | <b>0442 787</b><br>1027,00 € | <b>0442 797</b><br>1102,00 € |
| optional Antibac                                                    |                                    | <b>4442 767</b><br>1093,00 €       | <b>4442 777</b><br>1119,00 € | <b>4442 787</b><br>1139,00 € | <b>4442 797</b><br>1222,00 € |
| WC (Schließer) und<br>RUF (Öffner)<br>WC (NOC) and call<br>(NCC)    | ● ●                                | <b>0442 765</b><br>985,00 €        | <b>0442 775</b><br>1008,00 € | <b>0442 785</b><br>1027,00 € | <b>0442 795</b><br>1102,00 € |
| optional Antibac                                                    |                                    | <b>4442 765</b><br>1093,00 €       | <b>4442 775</b><br>1119,00 € | <b>4442 785</b><br>1139,00 € | <b>4442 795</b><br>1222,00 € |

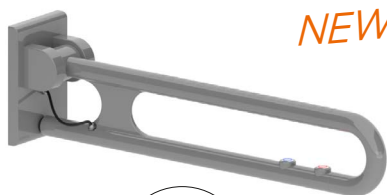

**NEW**

## Nylon Care 400 Stützklappgriff, mit LED E-Taster für WC-Spülungen und Rufanlagen

### Anschluss verdeckt mit Montageplatte

Beschreibung siehe Ausführung Nylon Care 400 Stützklappgriff.

- E-Taster mit LED:
  - LED Farbe blau für WC-Spülung,
  - LED Farbe rot für Ruf,
- dauerhaft leuchtendes LED Licht sorgt für verbesserte Auffindbarkeit und Orientierung,
- Spiralkabel 8-adrig 0,14 mm<sup>2</sup> für Steuerung bis 24 V,
- Schutzklasse IP67.

## Nylon Care 400 Lift-up support rail, with LED E-button for toilet flush and call system

### Connection to mounting plate

Description see version Nylon Care 400 Lift-up support rail.


- button with LED:
  - LED colour blue for toilet flush,
  - LED colour red for option call,
- permanently illuminated LED light ensures improved findability and orientation,
- connections: concealed with rose Ø 80 mm, to 24V D.C.,
- protection type IP67.

① Can be supplied with one or two e-buttons.


E-buttons with the 'normally open' function are mainly used for WC flushes. The 'normally closed contact' function is mainly used for call systems, as an interruption in the circuit (e.g. due to a fault) does not go unnoticed.

Also available without a base plate on request.

Anschluss verdeckt **mit Montageplatte** mit 1 E-Taster  
Connection **to mounting plate** with 1 E-Button




Anschluss verdeckt **mit Montageplatte** mit 2 E-Taster  
Connection **to mounting plate** with 2 E-Buttons

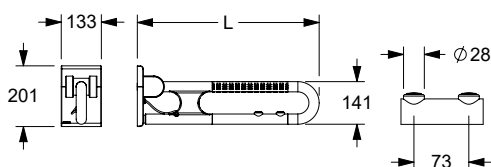

### Tasterfunktionen / Functions of electric button

Schließer / Normally open contact (NOC)




Öffner / Normally closed contact (NCC)



| Tasterfunktionen<br>Functions of electric button                    | Farbe der Taster<br>Colour buttons | Mit Grundplatte<br>With base plate |                              |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                     |                                    | 600 mm                             | 725 mm                       | 850 mm                       | 900 mm                       |
| WC-Schließer<br>WC - NOC                                            |                                    | <b>0442 861</b><br>848,00 €        | <b>0442 871</b><br>873,00 €  | <b>0442 881</b><br>890,00 €  | <b>0442 891</b><br>965,00 €  |
| optional Antibac                                                    |                                    | <b>4442 861</b><br>942,00 €        | <b>4442 871</b><br>968,00 €  | <b>4442 881</b><br>988,00 €  | <b>4442 891</b><br>1071,00 € |
| RUF-Schließer<br>call - NOC                                         |                                    | <b>0442 866</b><br>848,00 €        | <b>0442 876</b><br>873,00 €  | <b>0442 886</b><br>890,00 €  | <b>0442 896</b><br>965,00 €  |
| optional Antibac                                                    |                                    | <b>4442 866</b><br>942,00 €        | <b>4442 876</b><br>968,00 €  | <b>4442 886</b><br>988,00 €  | <b>4442 896</b><br>1071,00 € |
| RUF-Öffner<br>call - NCC                                            |                                    | <b>0442 863</b><br>848,00 €        | <b>0442 873</b><br>873,00 €  | <b>0442 883</b><br>890,00 €  | <b>0442 893</b><br>965,00 €  |
| optional Antibac                                                    |                                    | <b>4442 863</b><br>942,00 €        | <b>4442 873</b><br>968,00 €  | <b>4442 883</b><br>988,00 €  | <b>4442 893</b><br>1071,00 € |
| WC (Schließer) und<br>RUF (Schließer)<br>WC (NOC) and call<br>(NOC) |                                    | <b>0442 867</b><br>985,00 €        | <b>0442 877</b><br>1008,00 € | <b>0442 887</b><br>1027,00 € | <b>0442 897</b><br>1102,00 € |
| optional Antibac                                                    |                                    | <b>4442 867</b><br>1093,00 €       | <b>4442 877</b><br>1119,00 € | <b>4442 887</b><br>1139,00 € | <b>4442 897</b><br>1222,00 € |
| WC (Schließer) und<br>RUF (Öffner)<br>WC (NOC) and call<br>(NCC)    |                                    | <b>0442 865</b><br>985,00 €        | <b>0442 875</b><br>1008,00 € | <b>0442 885</b><br>1027,00 € | <b>0442 895</b><br>1102,00 € |
| optional Antibac                                                    |                                    | <b>4442 865</b><br>1093,00 €       | <b>4442 875</b><br>1119,00 € | <b>4442 885</b><br>1139,00 € | <b>4442 895</b><br>1222,00 € |

Nylon Care

Nylon  
Care 400

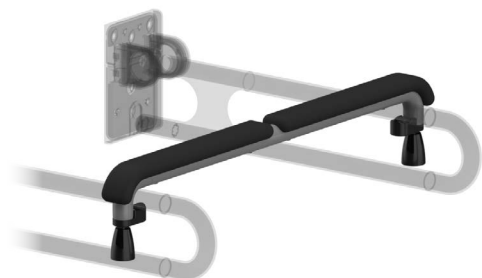

### Stützbügel

- Länge 825 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, mit Auflage aus PUR-Integral-schaum, Farbe schwarz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- klemmbar auf paarweise montierte Stützkippgriffe oder Wandstützgriffe mit Befestigungsabstand von 700 mm nach DIN 18024-2 und DIN 18040.

- ① Lieferbar für weitere Befestigungsabstände ab 680 mm.  
Als Wandhalterung kann der Halter 0518 010/ 4518 010 eingesetzt werden.

### Safety support rail

- length 825mm, 34mm dia.,
- made of Nylon, with padded armrest made of PUR integral foam, colour black,
- available in Nylon colours,
- with non-corrosive steel core throughout,
- secured by clamp fitting across two lift-up support rails or wall support rails with a distance of 700mm according to German standards DIN 18024-2 and DIN 18040.


- ① Further lengths available on request (minimum length 680mm).  
This safety support rail can be kept to the holder 0518 010/ 4518 010 which is fixed to the wall.

### Stützbügel Safety support rail

Code PG 2000

► ohne Stützkippgriffe  
without lift-up support rails

**0453 420** 411,00 €

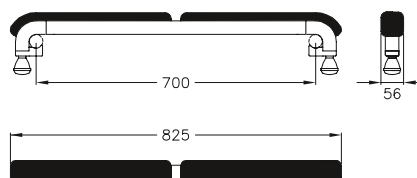





MD



## Stützklappgriff

- Länge 600, 725, 850 u. 900 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon,
- mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- links und rechts einsetzbar,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- Ausladung hochgeklappt 170 mm,
- leichtgängig klappbar,
- mit einstellbarer Bremse,
- mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung,
- mit Abdeckung aus Nylon für verdeckte Verschraubung,
- alternativ mit integriertem Papierrollenhalter mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse,
- Länge 850 mm entspricht DIN 18040 1-2 und ÖNORM B1600,
- max. zul. Belastung: 100 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel.

① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe

## Lift-up support rail


- length 600, 725, 850 and 900mm, 34mm dia.,
- made of Nylon,
- textured surface for non-slip grip,
- available in Nylon colours,
- left and right hand application,
- with non-corrosive steel core throughout,
- space required in vertical position 170mm from wall,
- can be folded up and down weightlessly,
- with adjustable brake,
- with reinforced mounting plate with three-point fixing,
- with Nylon covers for concealed screw fixing,
- can be fitted alternatively with integrated toilet roll holder with self-adjusting and maintenance free roller brake,
- loading to 850mm length according to German standard DIN 18040 1-2 and Austrian standard ÖNORM B1600,
- maximum loading permitted: 100kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- supplied without plugs and screws.

① Select appropriate fixing set to suit site conditions see

### Stützklappgriff Lift-up support rail


Code PG 2000

|              |                 |          |
|--------------|-----------------|----------|
| ▶ L = 600 mm | <b>0437 010</b> | 432,00 € |
| ▶ L = 725 mm | <b>0437 030</b> | 447,00 € |
| ▶ L = 850 mm | <b>0437 050</b> | 473,00 € |
| ▶ L = 900 mm | <b>0437 070</b> | 492,00 € |

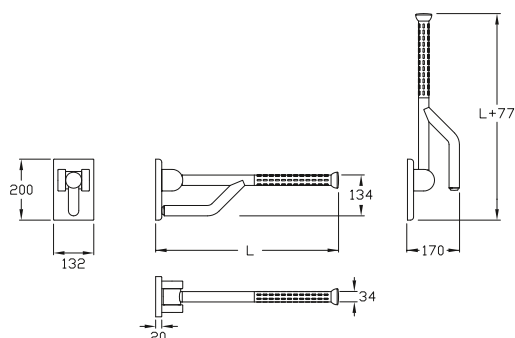

...mit integriertem Papierrollenhalter  
...with integrated toilet roll holder

|              |                 |          |
|--------------|-----------------|----------|
| ▶ L = 600 mm | <b>0437 110</b> | 481,00 € |
| ▶ L = 725 mm | <b>0437 130</b> | 497,00 € |
| ▶ L = 850 mm | <b>0437 150</b> | 521,00 € |
| ▶ L = 900 mm | <b>0437 170</b> | 538,00 € |



Nylon Care

Nylon  
Care 400



#### Rückenlehne Backrest

Code

PG 0700



|                                                                                |                 |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| ► 520 x 210 x 150 mm<br>Polster schwarz<br>padded backrest, colour black       | <b>0300 416</b> | 358,00 € |
| ► 520 x 210 x 150 mm<br>Polster hellgrau<br>padded backrest, colour light grey | <b>0300 417</b> | 358,00 € |
| ► 520 x 210 x 220 mm<br>Polster schwarz<br>padded backrest, colour black       | <b>0300 418</b> | 374,00 € |
| ► 520 x 210 x 220 mm<br>Polster hellgrau<br>padded backrest, colour light grey | <b>0300 419</b> | 374,00 € |
| ► 545 x 210 x 150 mm<br>Polster schwarz<br>backrest, colour black              | <b>0300 420</b> | 358,00 € |
| ► 545 x 210 x 150 mm<br>Polster hellgrau<br>backrest, colour light grey        | <b>0300 421</b> | 358,00 € |
| ► 545 x 210 x 220 mm<br>Polster schwarz<br>padded backrest black               | <b>0300 422</b> | 374,00 € |
| ► 545 x 210 x 220 mm<br>Polster hellgrau<br>padded backrest light grey         | <b>0300 423</b> | 374,00 € |


#### Rückenlehne

- 520 x 210 x 150 mm,  
520 x 210 x 220 mm,  
545 x 210 x 150 mm,  
545 x 210 x 220 mm, Ø 32 mm,
- Bügel aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304) pulverbeschichtet in schwarz (016), manhattan (067), dunkelgrau (018) oder weiß (019),
- Polster aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz oder hellgrau,
- ohne Rosetten, verdeckte Verschraubung mit Gewindestift von unten montiert,
- Schrauben aus Edelstahl,
- Montageset passend für Vorwandinstallation liegt bei,
- entspricht DIN 18040-1 / ÖNORM B1600.

#### Backrest

- 520 x 210 x 150mm,  
520 x 210 x 220mm,  
545 x 210 x 150mm,  
545 x 210 x 220mm, 32mm dia.,
- backrest support made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304) with scratch-resistant powder coating, available in colours: black (016), manhattan (067), dark grey (018) or white (019),
- padded, made of PUR integral foam, colour black or light grey,
- without roses, concealed fixing with grub screw from bottom,
- stainless steel screws,
- suitable fixing set for front-wall installation included,
- according to German standard DIN 18040-1 and Austrian standard ÖNORM B1600.

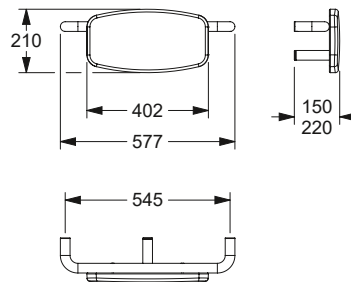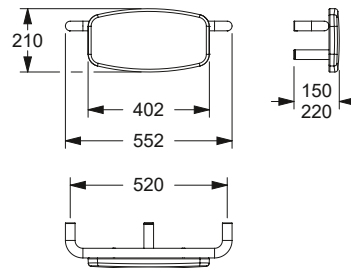



**NEW**

#### Nylon Care Rückenlehne, verstellbar

- 460 - 660 x 210 x 150 mm, 460 - 660 x 210 x 220 mm, Ø 34 mm,
- Achsmaß von 460 mm bis 660 mm verstellbar,
- Bügel aus Nylon,
- lieferbar in den Nylon Farben,
- Polster aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz,
- verdeckte Verschraubung mit Gewindestift von unten montiert,
- Lieferung mit Montageset passend für Vorwandinstallation,
- entspricht DIN 18040-1 / ÖNORM B1600.


#### Nylon Care Backrest, adjustable

- 460 - 660 x 210 x 150 mm, 460 - 660 x 210 x 220 mm, 34 mm dia.,
- centre distance from 460 mm to 660 mm adjustable,
- backrest support made of nylon,
- available in nylon colours,
- padded, made of PUR integral foam, colour black or,
- concealed fixing with grub screw from bottom,
- supplied with suitable fixing set for front-wall installation,
- according to German standard DIN 18040-1 and Austrian standard ÖNORM B1600.


**Rückenlehne, verstellbar** Code PG 0700  
**Backrest, adjustable**

► 460 - 660 x 210 x 150 mm **0300 365** 398,00 €

► 460 - 660 x 210 x 220 mm **0300 366** 408,00 €

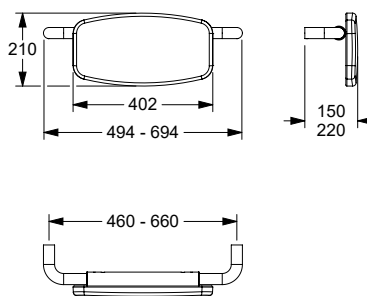

**NEW**

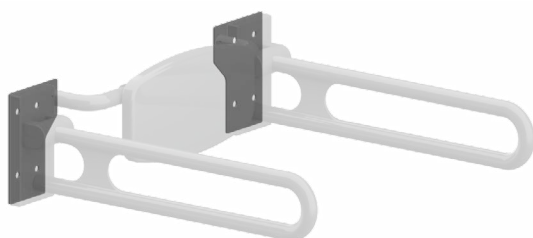

#### Nylon Care Rückenlehne, Adapter-Set

- Maße 227 x 155 mm,
- zur Befestigung an zwei Stützklappgriffen **oder** zur Befestigung an einem Stützklappgriff und an der Wand,
- Zwischenplatten aus Edelstahl, zur Befestigung der verstellbaren Rückenlehne direkt am Stützklappgriff,
- kratzfeste Pulverbeschichtung,
- lieferbar in den Nylon Farben 016, 018, 019, 067,
- für Wandmontage über WC nach DIN 18040-1/ÖNORM B1600,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Senkschrauben M6 für die beidseitige Befestigung an den Zwischenplatten,
- Lieferung mit Senkschrauben M6 und Distanzstück zur einseitigen Befestigung an der Zwischenplatte.


#### Nylon Care Backrest, adapter set

- Dimensions 227 x 155 mm,
- for attachment to two lift-up support rails **or** for mounting on one lift-up support rail and on the wall,
- intermediate plates made of stainless steel, for attaching the adjustable backrest directly to the lift-up support rail,
- scratch-resistant powder coating,
- available in nylon colours 016, 018, 019, 067,
- for wall mounting above WC in accordance with DIN 18040-1/ÖNORM B1600,
- concealed screw fitting,
- supplied with M6 countersunk screws for fixing to the intermediate plates on both sides,
- supplied with M6 countersunk screws and spacer for fixing to the intermediate plate on one side.

**Rückenlehne, Adapterset** Code PG 7000  
**Backrest, adapter set**

► Set Zwischenplatten **0300 367** 107,00 €  
Set intermediate plates

► Set Zwischenplatte & Distanzstück **0300 368** 69,00 €  
Set intermediate plates & spacer

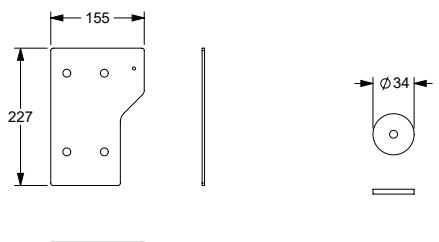



### Rückenlehne

- 590 x 204 x 342 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

### Backrest

- 590 x 204 x 342mm, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with fiber reinforced plastic roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless. Torx screws and plugs for solid masonry.



❗ Für Wandmontage über WC mit Länge 700 mm nach DIN 18040 und ÖNORM B1600.  
Für den Einsatz von Dichtronden  
0300 901/0300 910 geeignet.

❗ For wall fixing above WC with 700mm length according to German standards DIN 18040 and Austrian standard ÖNORM B1600.  
Suitable for use with Rose Gasket  
0300 901/0300 910

#### Rückenlehne Backrest

Code PG 2000

|                    |                 |          |
|--------------------|-----------------|----------|
| ▶ NY.841.320       | <b>0841 320</b> | 500,00 € |
| NY.841.325 Antibac | <b>4841 320</b> | 565,00 € |

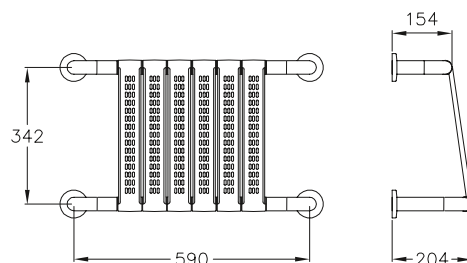

### Dichtronde

- Ø 62 mm,
- selbstklebend, mit Trägerfolie,
- aus Zellkautschuk EPDM, Farbe schwarz,
- ermöglicht die normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- auch auf Fugen einsetzbar,
- für alle Nylon Care Produkte mit Rosette Ø 70 mm einsetzbar,
- Verpackungseinheit 10 bzw. 50 Stück.


### Rose Gasket

- Ø 62mm,
- self-adhesive, with carrier foil,
- made of cell rubber EPDM, colour black,
- sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1 possible,
- can also be used on seams,
- can be used with all Nylon Care products with Ø 70mm rose,
- packing units of 10 pcs respectively 50 pcs.

#### Dichtronde Rose Gasket

Code

|                                      |                 |         |
|--------------------------------------|-----------------|---------|
| ▶ 62 x 2 mm<br>10 Stück<br>10 pieces | <b>0300 901</b> | 17,50 € |
| ▶ 62 x 2 mm<br>50 Stück<br>50 pieces | <b>0300 910</b> | 61,00 € |





Nylon Care

Nylon  
Care 400





**Winkelgriff**  
**Grab rail**




| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code            | PG 2000  |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
| 300     |         | 300     |         | <b>0464 020</b> | 254,00 € |
| 300     |         | 300     | ●       | <b>4464 020</b> | 283,00 € |
| 320     |         | 620     |         | <b>0464 010</b> | 268,00 € |
| 320     |         | 620     | ●       | <b>4464 010</b> | 301,00 € |
| 400     |         | 750     |         | <b>0464 030</b> | 351,00 € |
| 400     |         | 750     | ●       | <b>4464 030</b> | 394,00 € |
| 500     |         | 620     |         | <b>0464 040</b> | 342,00 € |
| 500     |         | 620     | ●       | <b>4464 040</b> | 385,00 € |
| 500     |         | 750     |         | <b>0464 050</b> | 364,00 € |
| 500     |         | 750     | ●       | <b>4464 050</b> | 405,00 € |
| 500     |         | 950     |         | <b>0464 095</b> | 383,00 € |
| 500     |         | 950     | ●       | <b>4464 095</b> | 429,00 € |

## Winkelgriff

- 300 x 300 mm, 320 x 620 mm, 400 x 750 mm, 500 x 620 mm, 500 x 750 mm, 500 x 950 mm, Ø 34 mm, 90°;
- 501 x 312 mm, Ø 34 mm, 135°;
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- links und rechts einsetzbar,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit faserverstärkten Kunststoffrossetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- max. zul. Belastung: 125 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe,
- 500 x 750 mm entspricht ÖNORM B1600.

## Grab rail

- 300 x 300mm, 320 x 620mm, 400 x 750mm, 500 x 620mm, 500 x 750mm, 500 x 950mm, 34mm dia., 90°;
- 501 x 312mm, 34mm dia., 135°;
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- textured surface for non-slip grip,
- available in Nylon colours,
- left and right hand application,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with fiber reinforced plastic roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry,
- maximum loading permitted: 125kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- meets the requirements of DIN 18040,
- 500 x 750mm according to Austrian standard ÖNORM B1600.

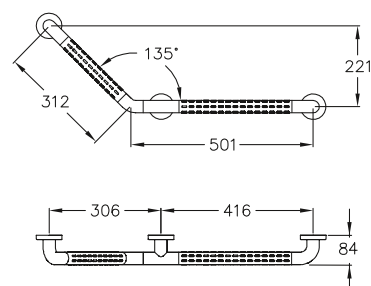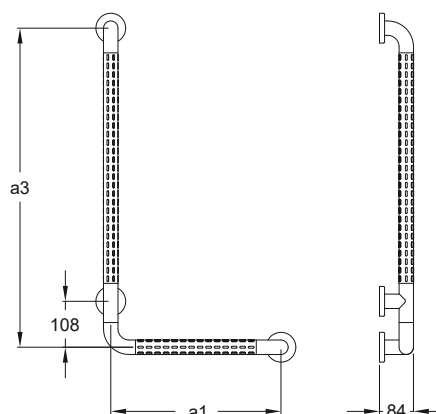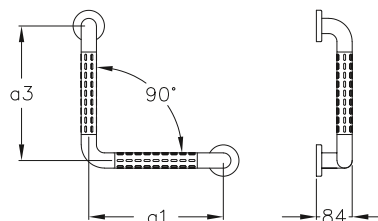

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code            | PG 2000  |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
| 501     |         | 312     |         | <b>0464 060</b> | 277,00 € |
| 501     |         | 312     | ●       | <b>4464 060</b> | 308,00 € |



## Haltegriff Grab bar

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code            | PG 2000  |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
| 300     |         |         |         | <b>0453 090</b> | 101,00 € |
| 300     |         |         | ●       | <b>4453 090</b> | 114,00 € |
| 400     |         |         |         | <b>0453 080</b> | 111,00 € |
| 400     |         |         | ●       | <b>4453 080</b> | 125,00 € |
| 500     |         |         |         | <b>0453 100</b> | 115,00 € |
| 500     |         |         | ●       | <b>4453 100</b> | 128,00 € |
| 600     |         |         |         | <b>0453 070</b> | 120,00 € |
| 600     |         |         | ●       | <b>4453 070</b> | 134,00 € |

## Haltegriff


- Achsmaß (a) 300, 400, 500, 600, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- strukturiertes Rohr, einteilig,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- max. zul. Belastung: 125 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0847 710/...910/...714/...914/...719/...919, 8750... ab a = 300 mm, 0300 771/...772, 0844..., 0847 110 ab a = 500 mm, 0300773/...774, 0847 114 ab a = 600 mm,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

❗ Nicht geeignet für verschiebbare Brausehalterstange.

## Grab bar


- axial dimension (a) 300, 400, 500, 600, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- textured surface, injected in one piece
- available in Nylon colours,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with fiber reinforced plastic roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- maximum loading permitted: 125kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- suitable for suspendable shower seats 0847 710/...910/...714/...914/...719/...919, 8750... from a = 300mm, 0300 771/...772, 0844..., 0847 110 from a = 500mm, 0300773/...774, 0847 114 from a = 600mm,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

❗ Not suitable for shower head rail, movable.



Nylon Care

Nylon  
Care 400

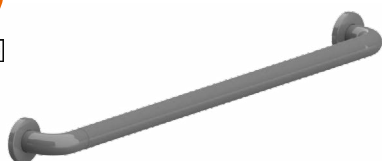

## Haltegriff Grab bar


| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code            | PG 2000  |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
| 800     |         |         |         | <b>0453 030</b> | 188,00 € |
| 800     |         |         | ●       | <b>4453 030</b> | 210,00 € |
| 1000    |         |         |         | <b>0453 020</b> | 198,00 € |
| 1000    |         |         | ●       | <b>4453 020</b> | 222,00 € |
| 1100    |         |         |         | <b>0453 010</b> | 210,00 € |
| 1100    |         |         | ●       | <b>4453 010</b> | 236,00 € |

## Haltegriff

- Achsmaß (a) 800, 1000, 1100 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- strukturiertes Rohr,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- max. zul. Belastung: 125 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

## Grab bar

- axial dimension (a) 800, 1000, 1100mm, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- textured surface,
- available in Nylon colours,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with fiber reinforced plastic roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- maximum loading permitted: 125kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

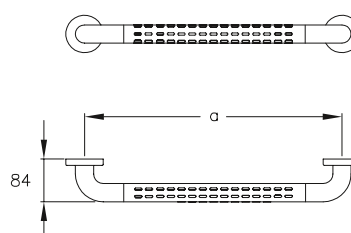




## Duschhandlauf

### Shower handrail

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code            | PG 2000  |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
| 767     | 767     | 780     |         | <b>0485 010</b> | 503,00 € |
| 767     | 767     | 780     | ●       | <b>4485 010</b> | 567,00 € |


## Duschhandlauf

- 767 x 767 x 780 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- links und rechts einsetzbar,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.



## Shower handrail

- 767 x 767 x 780mm, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- textured surface for non-slip grip,
- available in Nylon colours,
- left and right hand application,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with fiber reinforced plastic roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- suitable for suspendable shower seats 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless. Torx screws and plugs for solid masonry.



## Nylon Care Distanzstück

- Ø 72 mm,
- aus Polyamid,
- lieferbar in den Nylon Farben,
- zum Einsatz an Wänden mit Teilverfliesung.

### Beispiel :

Wenn ein Befestigungspunkt auf einem nicht verfliesen Bereich liegt, kann die Distanzscheibe zum Ausgleich untergelegt werden.

## Nylon Care Spacer

- Ø 72 mm,
- made of polyamid,
- available in Nylon colours,
- the spacer is used for walls which are partially tiled.


### Example:

If a fixing point is located on a non-tiled area, the spacer can be placed underneath to compensate.

## Distanzscheibe Spacer

Code PG 0700

► Ø 72 mm **0300 889** 12,50 €





### Brausehalter

- 90 x 113 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- mit langem Bedienhebel,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- für Brausestangen Ø 34 mm,
- stufenlose Höhen- und Winkeleinstellung,
- Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielweckhaken.



### Shower head holder

- 90 x 113mm,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- with extra long lever,
- available in Nylon colours,
- for shower handrail 34mm dia.,
- easy adjustment to any height and angle,
- shower head holder suitable for various hand shower heads, with multi-purpose side hook.

#### Brausehalter Shower head holder

Code PG 1500

|                      |                 |         |
|----------------------|-----------------|---------|
| ▶ 90 x 113 mm        | <b>0515 050</b> | 58,50 € |
| 90 x 113 mm, Antibac | <b>4515 050</b> | 65,00 € |

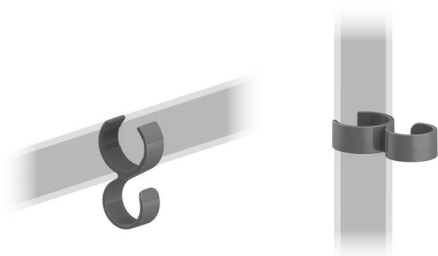

### Haken, nachrüstbar / Brauseschlauchführung

- 64 x 36 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- zum Aufklipsen auf Duschhandläufe und Brausestangen Ø 30-34 mm,
- mit Gummieinlagen zur Rutschhemmung,
- dient an Handläufen als Haken oder zur Führung des Brauseschlauchs an der Brausehalterstange.

### Cavere Hook, retrofittable / Shower hose guide


- 64 x 36mm,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- for clipping onto shower handrails and shower head rails 30-34mm dia.,
- with rubber inserts for slip resistance,
- serves as a hook on handrails or for guiding the shower hose on the shower rail.

#### Haken / Brauseschlauchführung

Code PG 1500

#### Hook / Shower hose guide

|                     |                 |         |
|---------------------|-----------------|---------|
| ▶ 64 x 36 mm        | <b>0925 391</b> | 14,00 € |
| 64 x 36 mm, Antibac | <b>4925 391</b> | 14,50 € |





### Brausehalterstange


- Achsmaß 600, 800, 1000 und 1100 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit Brausehalter 0515 050/4515 050,
- Brausehalter mit stufenloser Höhen- und Winkeleinstellung, Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielzweckhaken,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- max. zul. Belastung: 125 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

### Shower head rail

- axial dimension 600, 800, 1000 and 1100mm, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with adjustable shower head holder 0515 050/4515 050,
- easy adjustment to any height and angle, shower head holder suitable for various hand shower heads, with multi-purpose side hook,
- with fiber reinforced plastic roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- maximum loading permitted: 125kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

### Brausehalterstange Shower head rail

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code            | PG 2000  |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
|         |         | 600     |         | <b>0488 090</b> | 183,00 € |
|         |         | 600     | ●       | <b>4488 090</b> | 212,00 € |
|         |         | 800     |         | <b>0488 070</b> | 205,00 € |
|         |         | 800     | ●       | <b>4488 070</b> | 236,00 € |
|         |         | 1000    |         | <b>0488 050</b> | 227,00 € |
|         |         | 1000    | ●       | <b>4488 050</b> | 262,00 € |
|         |         | 1100    |         | <b>0488 030</b> | 236,00 € |
|         |         | 1100    | ●       | <b>4488 030</b> | 271,00 € |

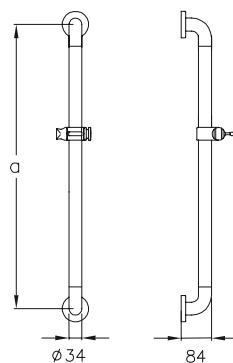





### Brausehalterstange, nachrüstbar, verschiebbar


- a = 750, 1100, 1158 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- verschiebbare Brausehalterstange in Anwendung für NORMBAU Duschhandläufe Nylon 400,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit Brausehalter 0515 050/4515 050,
- Brausehalter mit stufenloser Höhen- und Winkleinstellung, Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielzweckhaken,
- mit faserverstärkter Kunststoffrosette Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

### Shower headrail, retrofittable, movable

- a = 750, 1100, 1158mm, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with
- antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- movable shower head rail for NORMBAU shower handrail from Nylon 400,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with adjustable shower head holder 0515 050/4515 050,
- easy adjustment to any height and angle,
- shower head holder suitable for various hand shower heads, with multi-purpose side hook,
- with fiber reinforced plastic rose 70mm dia. for concealed screw fixing,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless steel Torx screws and plugs for solid masonry.

### Brausehalterstange Shower headrail

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code            | PG 2000  |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
|         |         | 750     |         | <b>0489 030</b> | 166,00 € |
|         |         | 750     | ●       | <b>4489 030</b> | 185,00 € |
|         |         | 1100    |         | <b>0489 040</b> | 177,00 € |
|         |         | 1100    | ●       | <b>4489 040</b> | 199,00 € |
|         |         | 1158    |         | <b>0489 050</b> | 184,00 € |
|         |         | 1158    | ●       | <b>4489 050</b> | 207,00 € |

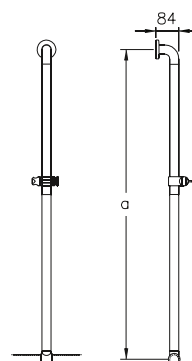

Nylon Care

Nylon  
Care 400




| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code            | PG 2000  |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
| 767     | 767     | 1158    |         | <b>0487 210</b> | 601,00 € |
| 767     | 767     | 1158    | ●       | <b>4487 210</b> | 674,00 € |

- 767 x 767 x 1158 mm, Ø 34 mm,
- mit verschiebbarer Brausehalterstange,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- Brausehalterstange links und rechts montierbar,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit stufenlos verstellbarem Brausehalter 0515 050/4515 050, stufenlose Höhen- und Winklereinstellung der Brause, Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielzweckhaken,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- mit Dichtringe zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.


- 767 x 767 x 1158mm, 34 mm dia.,
- with movable shower head rail,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- textured surface for non-slip grip, available in Nylon colours,
- shower head rail can be mounted on the left and right hand side,
- with non-corrosive steel core throughout,
- self-adjusting clamp 0515 050/4515 050, easy adjustment to any height and angle, shower head holder suitable for various hand shower heads, with multi-purpose side hook,
- with fiber reinforced plastic roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- suitable for suspendable shower seats 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless. Torx screws and plugs for solid masonry.

① Further dimensions available on request.

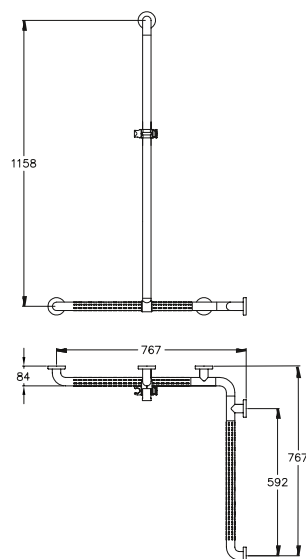



MD

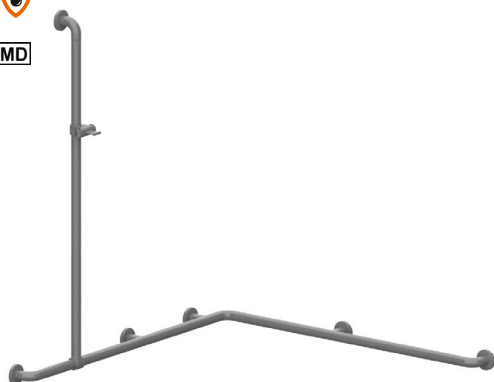

#### Duschhandlauf Shower handrail


| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code            | PG 2000  |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
| 1104    | 1104    | 1158    |         | <b>0487 041</b> | 700,00 € |
| 1104    | 1104    | 1158    | ●       | <b>4487 041</b> | 786,00 € |

#### Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange

- 1104 x 1104 x 1158 mm, Ø 34 mm,
- mit verschiebbarer Brausehalterstange,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- Brausehalterstange links und rechts montierbar,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit stufenlos verstellbarem Brausehalter 0515 050/4515 050, stufenlose Höhen- und Winkeleinstellung der Brause, Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielzweckhaken,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

#### Shower handrail with shower head rail, movable

- 1104 x 1104 x 1158mm, 34mm dia.,
- with movable shower head rail,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- textured surface for non-slip grip,
- available in Nylon colours,
- shower head rail can be mounted on the left and right hand side,
- with non-corrosive steel core throughout,
- self-adjusting clamp 0515 050/4515 050, easy adjustment to any height and angle, shower head holder suitable for various hand shower heads, with multi-purpose side hook,
- with fiber reinforced plastic roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- suitable for suspendable shower seats 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless. Torx screws and plugs for solid masonry.

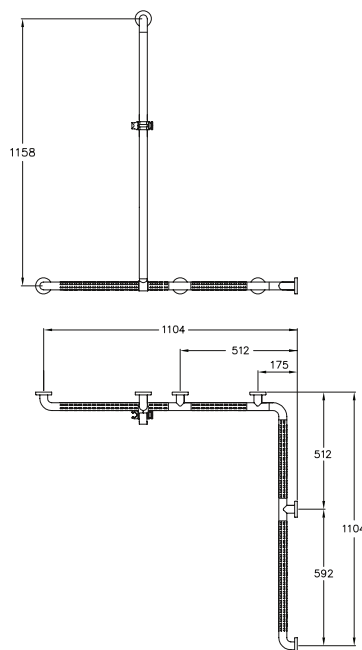

Nylon Care

Nylon  
Care 400



**Winkelgriff**  
Grab rail


| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code            | PG 2000  |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
| 400     |         | 1158    |         | <b>0465 040</b> | 442,00 € |
| 400     |         | 1158    | ●       | <b>4465 040</b> | 495,00 € |
| 500     |         | 1158    |         | <b>0465 050</b> | 452,00 € |
| 500     |         | 1158    | ●       | <b>4465 050</b> | 507,00 € |
| 500     |         | 750     |         | <b>0465 051</b> | 442,00 € |
| 500     |         | 750     | ●       | <b>4465 051</b> | 482,00 € |
| 500     |         | 1100    |         | <b>0465 052</b> | 452,00 € |
| 500     |         | 1100    | ●       | <b>4465 052</b> | 494,00 € |

### Winkelgriff mit Brausehalter

- 400 x 1158 mm, 500 x 1158 mm, 500 x 750 mm, 500 x 1100 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- links und rechts einsetzbar,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit stufenlos verstellbarem Brausehalter 0515 050/4515 050, stufenlose Höhen- und Winkeleinstellung der Brause, Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielzweckhaken,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0847 710/...910/...714/...914/...719/...919, 8750... ab a = 300 mm, 0300 771/...772, 0844..., 0847 110 ab a = 500 mm, 0300773/...774, 0847 114 ab a = 600 mm,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.


### Grab rail with shower head holder

- 400 x 1158mm, 500 x 1158mm, 500 x 750mm, 500 x 1100mm, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- textured surface for non-slip grip,
- available in Nylon colours,
- left and right hand application,
- with non-corrosive steel core throughout,
- self-adjusting clamp 0515 050/4515 050, easy adjustment to any height and angle, shower head holder suitable for various hand shower heads, with multi-purpose side hook,
- with fiber reinforced plastic roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- suitable for suspendable shower seats 0847 710/...910/...714/...914/...719/...919, 8750... from a = 300mm, 0300 771/...772, 0844..., 0847 110 from a = 500mm, 0300773/...774, 0847 114 from a = 600mm,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless. Torx screws and plugs for solid masonry.

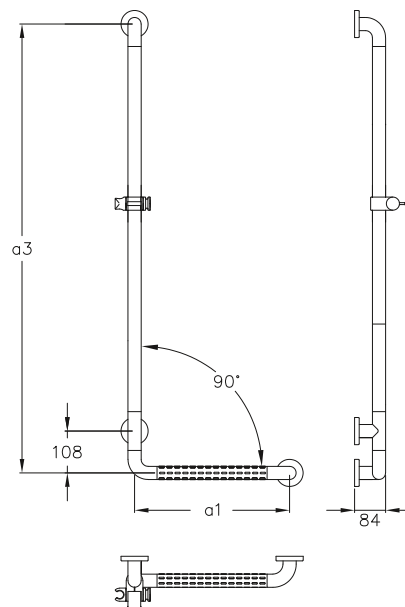



MD

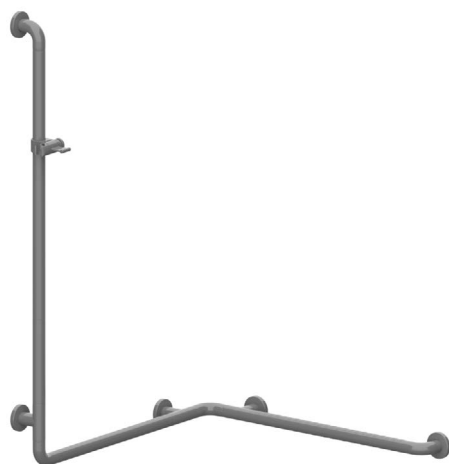

**Duschhandlauf**  
Shower handrail





| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Antibac | Code            | PG 2000  |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
| 767     | 404     | 1158    |         | <b>0486 210</b> | 554,00 € |
| 767     | 404     | 1158    | ●       | <b>4486 210</b> | 624,00 € |
| 767     | 767     | 1158    |         | <b>0486 040</b> | 624,00 € |
| 767     | 767     | 1158    | ●       | <b>4486 040</b> | 697,00 € |
| 767     | 767     | 860     |         | <b>0486 030</b> | 573,00 € |
| 767     | 767     | 860     | ●       | <b>4486 030</b> | 641,00 € |
| 1004    | 767     | 750     |         | <b>0486 051</b> | 624,00 € |
| 1004    | 767     | 750     | ●       | <b>4486 051</b> | 701,00 € |
| 1004    | 767     | 1100    |         | <b>0486 052</b> | 687,00 € |
| 1004    | 767     | 1100    | ●       | <b>4486 052</b> | 753,00 € |

### Duschhandlauf mit Brausehalterstange

- 767 x 404 x 1158 mm,  
767 x 767 x 1158 mm,  
767 x 767 x 860 mm,  
1004 x 767 x 750 mm,  
1004 x 767 x 1100 mm,  
Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- links und rechts einsetzbar,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit stufenlos verstellbarem Brausehalter 0515 050/4515 050, stufenlose Höhe- und Winklereinstellung der Brause, Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielzweckhaken,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- Schrauben aus Edelstahl,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750 ...,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe,
- 1004 x 767 x 1100 mm entspricht ÖNORM B1600.

### Shower handrail with shower head rail

- 767 x 404 x 1158mm,  
767 x 767 x 1158mm,  
767 x 767 x 860mm,  
1004 x 767 x 750mm,  
1004 x 767 x 1100mm,  
Ø 34 dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- textured surface for non-slip grip,
- available in Nylon colours,
- left and right hand application,
- with non-corrosive steel core throughout,
- self-adjusting clamp 0515 050/4515 050, easy adjustment to any height and angle, shower head holder suitable for various hand shower heads, with multi-purpose side hook,
- with fiber reinforced plastic roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- screws made of stainless steel,
- maximum loading permitted: 175 kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- suitable for suspendable shower seats 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750 ...,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry,
- 1004 x 767 x 1100 mm according to Austrian standard ÖNORM B1600.

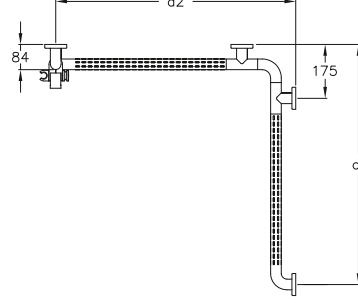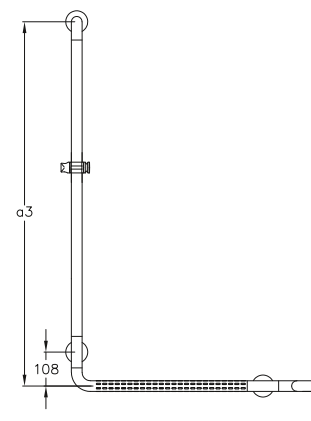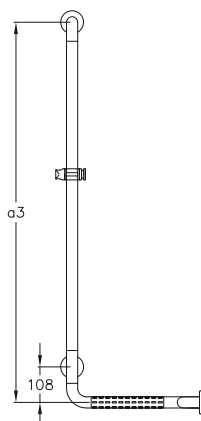

Nylon Care

Nylon  
Care 400









Nylon Care

Nylon  
Care 400



#### Klappsitz Lift-up shower seat

Code PG 2000

|                       |                 |          |
|-----------------------|-----------------|----------|
| ▶ 380 x 410 mm        | <b>0841 010</b> | 650,00 € |
| 380 x 410 mm, Antibac | <b>4841 010</b> | 731,00 € |
| ▶ 480 x 410 mm        | <b>0841 410</b> | 681,00 € |
| 480 x 410 mm, Antibac | <b>4841 410</b> | 764,00 € |



#### ... mit Bodenstütze ... with floor support

|                             |                 |          |
|-----------------------------|-----------------|----------|
| ▶ 380 x 410 x 480 mm        | <b>0841 511</b> | 678,00 € |
| 380 x 410 x 480 mm, Antibac | <b>4841 511</b> | 760,00 € |
| ▶ 380 x 410 x 480 mm        | <b>0841 611</b> | 705,00 € |
| 380 x 410 x 480 mm, Antibac | <b>4841 611</b> | 788,00 € |

#### Klappsitz


- 380 x 410 mm, 480 x 410 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- Sitzleisten aus Nylon,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- in hochgeklapptem Zustand automatisch arretiert mit einer Ausladung von 80 mm,
- stahlverstärkte Scharniere mit einstellbarer Bremse,
- mit Abdeckkappen für verdeckte Verschraubung,
- optional mit Bodenstütze, in senkrechter Stellung einrastend, mit einstellbarem, rutschhemmendem Bodenpuffer,
- Belastbarkeit: max. 175 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM,
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel.


① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe

#### Lift-up shower seat

- 380 x 410mm, 480 x 410mm, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- seat bands made of Nylon,
- available in Nylon colours,
- with non-corrosive steel core throughout,
- space required in vertical position 80mm from wall, automatic built-in stop in lift-up position,
- steel reinforced hinges with adjustable brake,
- with cover caps for concealed screw fixing,
- on request with floor support, locking in vertical position, with adjustable and non-slip floor contact,
- load capacity: max. 175kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 200kgs,
- meets the requirements of DIN 18040 and ÖNORM,
- supplied without plugs and screws.

① Select appropriate fixing set to suit site conditions see

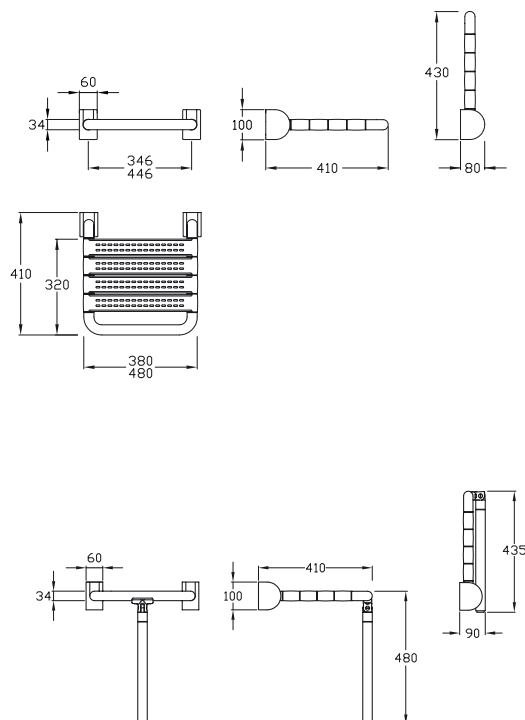




### Montageplatte für Sitze

- 200 x 132 x 20 mm,
- ausführliche Beschreibung siehe

### Mounting plate for seats

- 200 x 132 x 20mm,
- further details see



#### Montageplatte für Sitze Mounting plate for seats

Code PG 2000

|                               |                 |         |
|-------------------------------|-----------------|---------|
| ► 200 x 132 x 20 mm           | <b>0448 260</b> | 93,50 € |
| 200 x 132 x 20 mm,<br>Antibac | <b>4448 260</b> | 99,00 € |

Nylon Care

Nylon  
Care 400



**EHängesitz**  
Suspendable lift-up  
shower seat

Code PG 2000

|                      |                 |           |
|----------------------|-----------------|-----------|
| ► 380 x 563 x 406 mm | <b>0847 710</b> | 1027,00 € |
| ► 450 x 563 x 406 mm | <b>0847 714</b> | 1097,00 € |

Bei Duschhandlaufoberkante von **850 mm** entspricht die Sitzhöhe der **DIN Norm 18040** und **ÖNORM B1600**.  
With a top edge of shower handrail of **850mm**, the seat height corresponds to **German standard DIN** and **ÖNORM B1600**.

#### Einhängesitz, klappbar


- 380 x 563 x 406 mm, 450 x 563 x 406 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz,
- lieferbar in den Farben Anthrazit-Metallic (095), Silber-Metallic (096) und weiß (019),
- mit anthrazitfarbenem Polster aus PUR-Integralschaum,
- mit korrosionsfreiem durchgehendem Metallkern,
- arretiert in hochgeklapptem Zustand,
- Platz sparend, Ausladung 197 mm,
- zum Einhängen in Duschhandläufe von Nylon Care,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM,
- Belastbarkeit: max. 175 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg.

❗ Passende Armlehne 7843 100, siehe Seite 332, kann auch nachgerüstet werden.

#### Suspendable lift-up shower seat

- 380 x 563 x 406mm, 450 x 563 x 406mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection,
- available in colours metallic anthracite (95), metallic silver (96) and white (019),
- with padded seat, made of PUR integral foam, colour anthracite,
- with non-corrosive metal core throughout,
- locked in the upright position,
- space saving, space required in lift-up position 197mm from wall,
- can be suspended from shower handrails from Nylon Care,
- meets the requirements of DIN 18040 and ÖNORM,
- load capacity: max. 175kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 200kgs.

❗ Suitable armrest 7843 100 – see page 332, retrofittable.

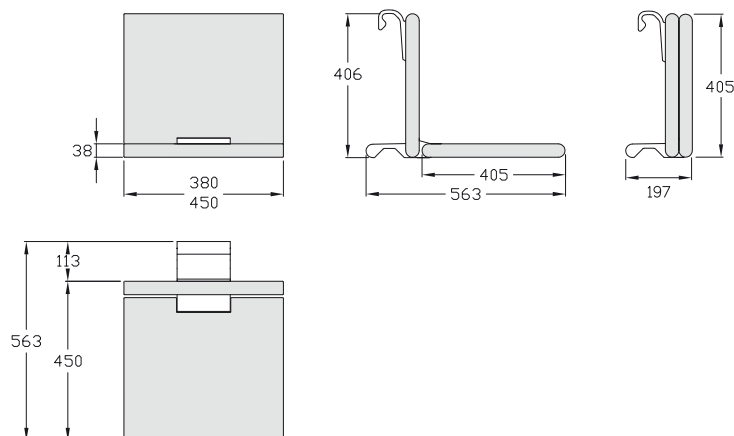

**EHängesitz**  
Suspendable lift-up  
shower seat

Code PG 2000

|                      |                 |           |
|----------------------|-----------------|-----------|
| ► 450 x 563 x 406 mm | <b>0847 719</b> | 1089,00 € |
|----------------------|-----------------|-----------|


Bei Duschhandlaufoberkante von **850 mm** entspricht die Sitzhöhe der **DIN Norm 18040** und **ÖNORM B1600**.  
With a top edge of shower handrail of **850mm**, the seat height corresponds to **German standard DIN** and **ÖNORM B1600**.

#### Einhängesitz, klappbar, mit Hygieneaussparung

- 450 x 563 x 406 mm,
- weitere Beschreibung wie oben.

#### Suspendable lift-up shower seat, hygienic

- 450 x 563 x 406mm,
- further description see above.

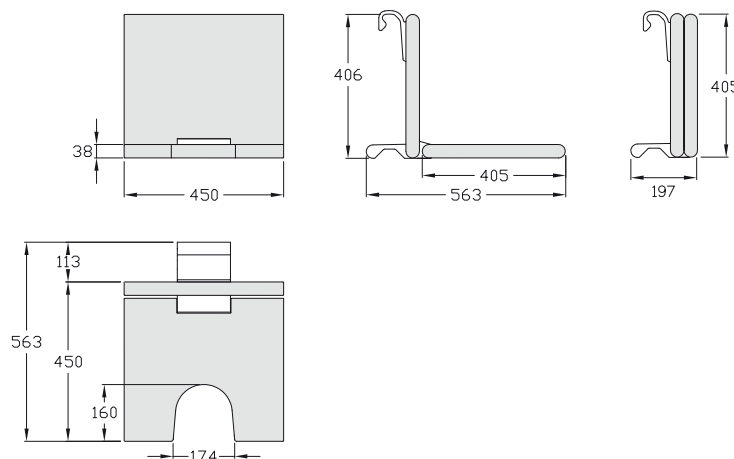



**Einhängesitz**  
Suspendable lift-up  
shower seat

Code PG 2000

|                      |                 |           |
|----------------------|-----------------|-----------|
| ► 380 x 563 x 340 mm | <b>0847 910</b> | 1027,00 € |
| ► 450 x 563 x 340 mm | <b>0847 914</b> | 1097,00 € |

Für Duschhandlaufoberkante **770 - 800 mm**.  
For **770-800mm** top edge of shower handrail.

### Einhängesitz, klappbar


- 380 x 563 x 340 mm, 450 x 563 x 340 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz,
- lieferbar in den Farben Anthrazit-Metallic (095), Silber-Metallic (096) und weiß (019),
- mit anthrazitfarbenem Polster aus PUR-Integralschaum,
- mit korrosionsfreiem durchgehendem Metallkern,
- arretiert in hochgeklapptem Zustand,
- Platz sparend, Ausladung 197 mm,
- zum Einhängen in Duschhandläufe von Nylon Care,
- Belastbarkeit: max. 175 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg.

① Passende Armlehne 7843 100, siehe Seite 332, kann auch nachgerüstet werden.

### Suspendable lift-up shower seat

- 380 x 563 x 340mm, 450 x 563 x 340mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection,
- available in colours metallic anthracite (95), metallic silver (96) and white (019),
- with padded seat, made of PUR integral foam, colour anthracite,
- with non-corrosive metal core throughout,
- locked in the upright position,
- space saving, space required in lift-up position 197mm from wall,
- can be suspended from shower handrails from Nylon Care,
- load capacity: max. 175kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 200kgs.

① Suitable armrest 7843 100 – see page 332, retrofittable.

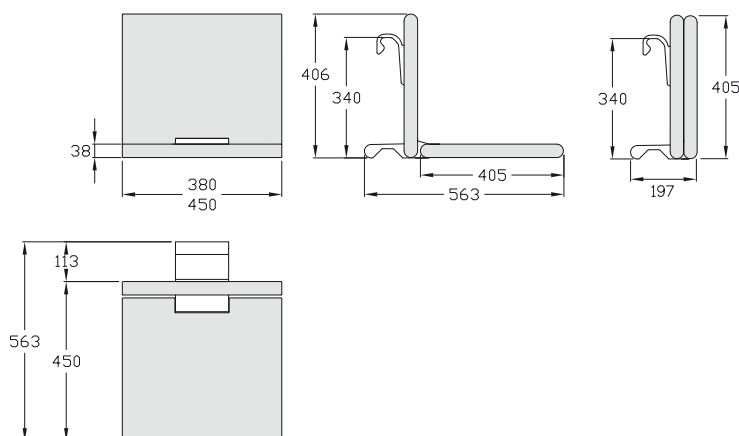

Nylon Care

Nylon  
Care 400



**Einhängesitz**  
Suspendable lift-up  
shower seat

Code PG 2000

|                      |                 |           |
|----------------------|-----------------|-----------|
| ► 450 x 563 x 340 mm | <b>0847 919</b> | 1089,00 € |
|----------------------|-----------------|-----------|


Für Duschhandlaufoberkante **770 - 800 mm**.  
For **770-800mm** top edge of shower handrail.


### Einhängesitz, klappbar, mit Hygieneaussparung

- 450 x 563 x 340 mm,
- weitere Beschreibung wie oben.

### Suspendable lift-up shower seat, hygienic

- 450 x 563 x 340mm,
- further description see above.

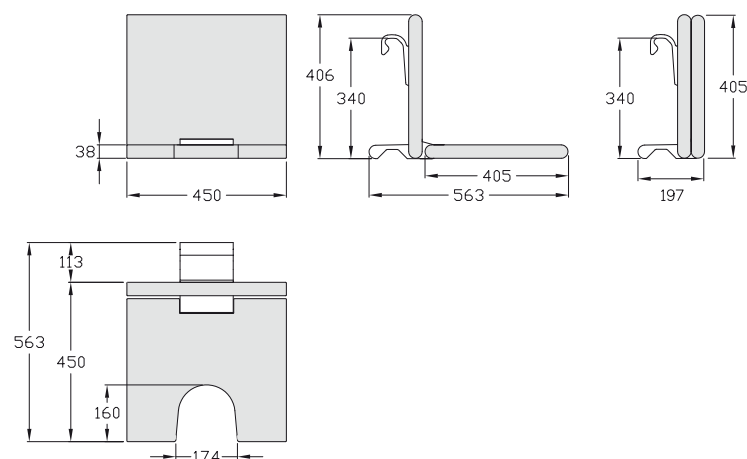

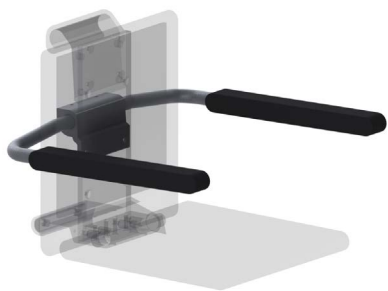

### Care Armlehne nachrüstbar

- 590 x 509 x 100 mm,
- aus Aluminium / Edelstahl,
- kratzsteife Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz und 019 Weiß), siehe Register Information,
- lieferbar in den Care Farben und in Weiß 019
- lange Armlehne bündig mit Vorderkante Sitzpolster,
- mit anthrazitfarbenem Polster aus PUR-Integralschaum,
- mit einstellbarer Bremse,
- arretiert in hochgeklapptem Zustand, platzsparend, bündig mit der Rückenlehne,
- zum Nachrüsten an Einhängesitze.

### Care Armrest, retrofittable



- 590 x 509 x 100mm,
- made of aluminium / stainless steel,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black and 019 white), see register information,
- available in Care colours and in white 019
- long armrests flush with front edge of padded seat,
- with padded seat, made of PUR integral foam, colour anthracite,
- with adjustable brake,
- locked in the upright position, space saving, flush with backrest,
- retrofittable to lift-up shower seats.

### Armlehne nachrüstbar Armrest suspendable

Code PG 2000

► 590 x 509 x 100 mm **7843 100**

515,00 €

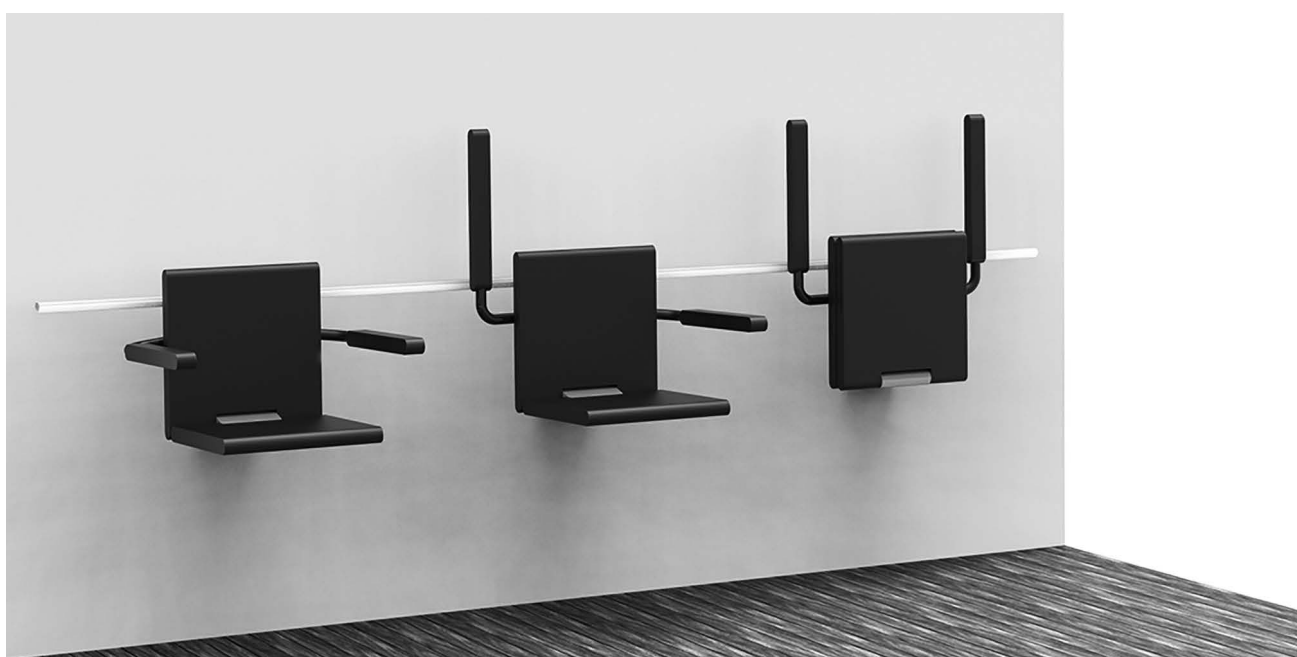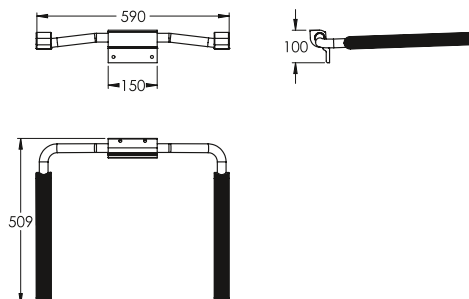





#### Einhängesitz Suspendable lift-up shower seat

Code PG 2000

- ▶ 410 x 564 x 459 mm **0844 610** 986,00 €  
schwarz/black
- ▶ 410 x 564 x 459 mm **0844 611** 986,00 €  
hellgrau/light grey


Bei Duschhandlaufoberkante von **850 mm** entspricht die Sitzhöhe der **DIN Norm 18040** und **ÖNORM B1600**.  
With a top edge of shower handrail of **850mm**, the seat height corresponds to **German standard DIN** and **ÖNORM B1600**.

#### Einhängesitz, klappbar

- 410 x 564 x 459 mm, Ø 34 mm,
- Rückenlehne aus Nylon,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- Sitzpolster aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz oder hellgrau,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- in hochgeklapptem Zustand automatisch arretiert mit einer Ausladung von 234 mm,
- stahlverstärkte Scharniere mit einstellbarer Bremse,
- mit Arretiervorrichtung zum Einhängen in NORMBAU Duschhandläufe und Handgriffe,
- Belastbarkeit: max. 175 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM.

#### Suspendable lift-up shower seat

- 410 x 564 x 459mm, 34mm dia.,
- backrest made of Nylon,
- available in Nylon colours,
- padded seat made of PUR integral foam, colour black or light grey,
- with non-corrosive steel core throughout,
- space required in vertical position 234mm from wall, automatic built-in stop in lift-up position,
- steel reinforced hinges with adjustable brake,
- with locking device, can be suspended to various NORMBAU support or grab rails,
- load capacity: max. 175kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 200kgs,
- meets the requirements of DIN 18040 and ÖNORM.

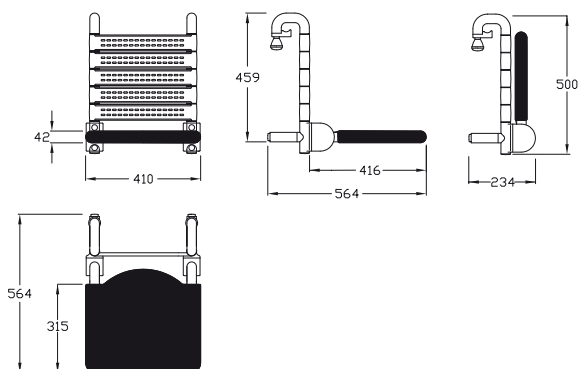

#### Einhängesitz Suspendable lift-up shower seat

Code PG 2000

- ▶ 410 x 564 x 397 mm **0844 710** 986,00 €  
schwarz / black
- ▶ 410 x 564 x 397 mm **0844 711** 986,00 €  
hellgrau / light grey


Für Duschhandlaufoberkante **770 - 800 mm**.  
For **770-800mm** top edge of shower handrail.

#### Einhängesitz, klappbar

- 410 x 564 x 397 mm, Ø 34 mm,
- weitere Beschreibung siehe 0844 610 und 0844 611.

#### Suspendable lift-up shower seat

- 410 x 564 x 397mm, 34mm dia.,
- further description see 0844 610 and 0844 611.

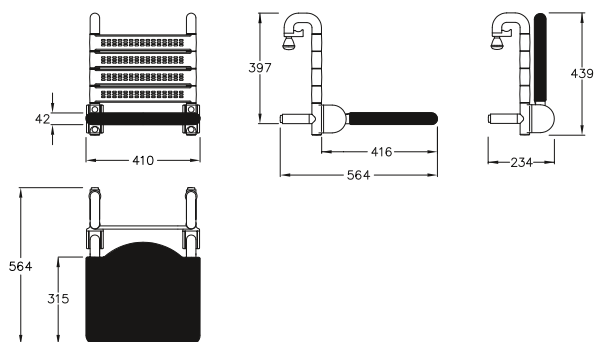

#### Einhängesitz, mit Rosetten Suspendable lift-up shower seat with rosettes

- ▶ 410 x 564 x 397 mm **0844 730** 986,00 €  
schwarz/black
- ▶ 410 x 564 x 397 mm **0844 731** 986,00 €  
hellgrau/light grey



Alternative für Wände mit Fugen:  
mit Rosetten für eine größere Aufla-  
gefläche.  
Alternative for walls with joints:  
With roses for greater support.

Nylon Care

Nylon  
Care 400



### Einhängesitz, klappbar

- 410 x 569 x 462 mm,
- 510 x 569 x 462 mm, Ø 34 mm,
- Sitzleisten und Rückenlehne aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- in hochgeklappten Zustand automatisch arretiert mit einer Ausladung von 240 mm,
- mit stahlverstärkten Scharnieren mit einstellbarer Bremse,
- mit Arretiervorrichtung zum Einhängen in NORMBAU Duschhandläufe und Handgriffe,
- Belastbarkeit: max. 175 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM.

### Suspendable lift-up shower seat

- 410 x 569 x 462mm,
- 510 x 569 x 462mm, 34mm dia.,
- seat bands and backrest made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- with non-corrosive steel core throughout,
- space required in vertical position 240mm from wall, automatic built-in stop in lift-up position,
- steel reinforced hinges with adjustable brake,
- with locking device, can be suspended to various NORMBAU support or grab rails,
- load capacity: max. 175kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 200kgs,
- meets the requirements of DIN 18040 and ÖNORM.


#### Einhängesitz Suspendable lift-up shower seat

Code

PG 2000

|                                |                 |           |
|--------------------------------|-----------------|-----------|
| ▶ 410 x 569 x 459 mm           | <b>0847 110</b> | 1221,00 € |
| 410 x 569 x 459 mm,<br>Antibac | <b>4847 110</b> | 1369,00 € |
| ▶ 510 x 569 x 459 mm           | <b>0847 114</b> | 1266,00 € |
| 510 x 569 x 459 mm,<br>Antibac | <b>4847 114</b> | 1418,00 € |

Bei Duschhandlaufoberkante von **850 mm** entspricht die Sitzhöhe der **DIN Norm 18040** und **ÖNORM B1600**.  
With a top edge of shower handrail of **850mm**, the seat height corresponds to **German standard DIN** and **ÖNORM B1600**.

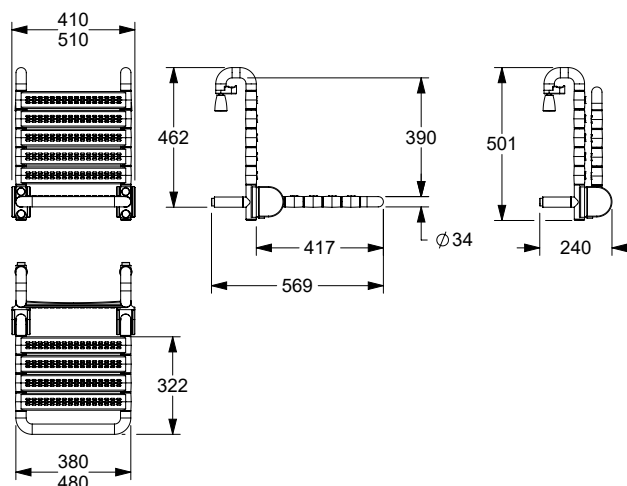


Auch passend zur Serie:  
**Ascento Modulare Sitzlösung**, ab Seite 411.  
Also suitable for the series:  
**Ascento modular seating solution**,  
from page 411.



Nylon Care

Nylon  
Care 400

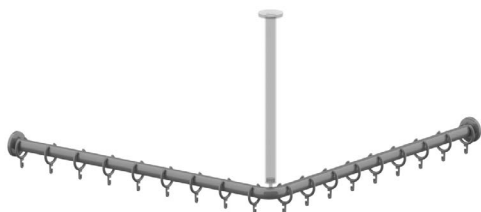

| Duschvorhangstange<br>Shower curtain rail                                                                       | Code                               | PG 1500              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| ▶ $a_1/a_2 = 800 \text{ mm}$<br>$a_1/a_2 = 800 \text{ mm}$<br>Antibac<br>mit 16 Vorhangringen / curtain rings   | <b>0781 010</b><br><b>4781 010</b> | 283,00 €<br>321,00 € |
| ▶ $a_1/a_2 = 900 \text{ mm}$<br>$a_1/a_2 = 900 \text{ mm}$<br>Antibac<br>mit 17 Vorhangringen / curtain rings   | <b>0781 020</b><br><b>4781 020</b> | 298,00 €<br>334,00 € |
| ▶ $a_1/a_2 = 1000 \text{ mm}$<br>$a_1/a_2 = 1000 \text{ mm}$<br>Antibac<br>mit 17 Vorhangringen / curtain rings | <b>0781 030</b><br><b>4781 030</b> | 303,00 €<br>339,00 € |
| ▶ $a_1/a_2 = 1100 \text{ mm}$<br>$a_1/a_2 = 1100 \text{ mm}$<br>Antibac<br>mit 19 Vorhangringen / curtain rings | <b>0781 040</b><br><b>4781 040</b> | 369,00 €<br>409,00 € |
| ▶ $a_1/a_2 = 1200 \text{ mm}$<br>$a_1/a_2 = 1200 \text{ mm}$<br>Antibac<br>mit 21 Vorhangringen / curtain rings | <b>0781 050</b><br><b>4781 050</b> | 393,00 €<br>442,00 € |
| ▶ $a_1/a_2 = 1300 \text{ mm}$<br>$a_1/a_2 = 1300 \text{ mm}$<br>Antibac<br>mit 23 Vorhangringen / curtain rings | <b>0781 060</b><br><b>4781 060</b> | 423,00 €<br>474,00 € |
| ▶ $a_1/a_2 = 1400 \text{ mm}$<br>$a_1/a_2 = 1400 \text{ mm}$<br>Antibac<br>mit 23 Vorhangringen / curtain rings | <b>0781 070</b><br><b>4781 070</b> | 446,00 €<br>499,00 € |
| ▶ $a_1/a_2 = 1500 \text{ mm}$<br>$a_1/a_2 = 1500 \text{ mm}$<br>Antibac<br>mit 25 Vorhangringen / curtain rings | <b>0781 080</b><br><b>4781 080</b> | 473,00 €<br>530,00 € |

### Duschvorhangstange mit Vorhangringen

- $a_1/a_2$ : ... mm,  $\varnothing 34 \text{ mm}$ ,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ausgesteift mit korrosionsgeschütztem Stahlkern,
- mit Anschlussgewinde für Deckenabhängung,
- inkl. Nylon-Vorhangringen, offen,
- mit Rosetten  $\varnothing 70 \text{ mm}$  für verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Schrauben und Dübeln.

① Auf Anfrage in individuellen Längen lieferbar.

Die Deckenabhängung ist separat zu bestellen.

Für den Einsatz von Dichtronden 0300 901/0300 910 geeignet.


### Shower curtain rail with curtain rings

- $a_1/a_2$ : ... mm, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- reinforced with non-corrosive steel core,
- drilled for ceiling support,
- incl. open Nylon curtain rings,
- with steel reinforced roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- supplied with screws and plugs,

① Custom lengths available upon request.

Ceiling suspension fitting must be ordered separately.


Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910

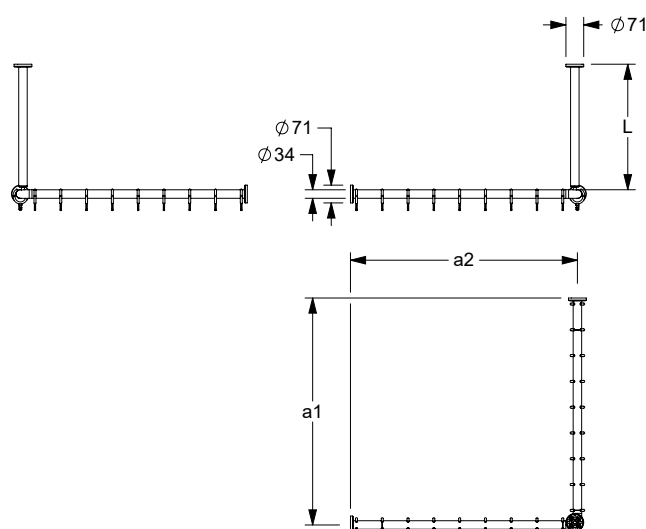






Farbe/colour 019



Farbe/colour 051



Farbe/colour 052



Farbe/colour 054



Farbe/colour 059

## Duschvorhang


- Höhe 2000 mm, Breite ... mm,
- für Duschvorhangstange NY.DU-VST 781...,
- **aus 100% Polyester, dauerhaft antibakteriell, fungizid, lieferbar in:**
  - **Farbe 019:** weiß mit Struktur,
  - **Farbe 051:** weiß mit ovalem Dekor,
  - **Farbe 052:** grau mit ovalem Dekor,
  - **Farbe 054:** weiß mit Diagonalstreifen,
- **Ausführung Duschvorhang schwer entflammbar,**
  - **Farbe 059: weiß aus Trevira CS,**
  - fungizid,
  - Baustoffklasse B1, DIN 4102, schwer entflammbar,
- bis 40 Grad waschbar, geeignet zur Desinfektion bis 60 Grad,
- schnelltrocknend, wasserabweisend,
- mit vernickelten Messing-Ösen für Vorhängegringe,
- mit umlaufendem Saum und eingearbeitetem Ökoband,
- weitere Maße auf Anfrage.



① Vergrößerte Abbildung der Duschvorhänge siehe Register .  
Muster der Stoffdekore halten wir bereit, bitte anfordern.

## Shower curtain

- height 2000mm, width ... mm,
- for shower curtain rail NY.DU-VST 781...,
- **made of 100% polyester, long-lasting antibacterial, fungicidal, available in:**
  - **colour 019:** white with structure,
  - **colour 051:** white with oval pattern,
  - **colour 052:** grey with oval pattern,
  - **colour 054:** white with diagonal stripes,
- **shower curtain type flame retardant**
  - **colour 059 white, material Trevira CS,**
  - fungicidal,
  - building material category B1, DIN 4102, flame retardant,
- till 40°C washable, suitable for disinfection, up to 60°C,
- quick drying and water repellent,
- with nickel-plated brass eyelets for curtain rings,
- hemmed and with a sewn ineco-band,
- further dimensions on request.


① Please refer register for description of shower curtains.  
We stock samples, please contact us to request them.

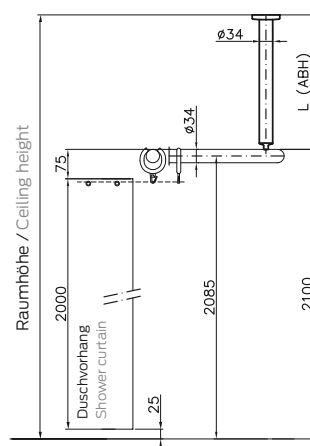

| Duschvorhangstange<br>Shower curtain rail<br>$a_1/a_2$ / $c/c_1 - c/c_2$ | Ösen-<br>anzahl<br>Eyelets | Bezeichnung<br>Product description | Bestell-Nr.<br>Product code<br>PG 1900 |  019 |  051 |  052 |  054 |  059 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 800 mm                                                                   | 15                         | 2100 x 2000 mm                     | <b>0787 340 ...</b>                    | 130,00 €                                                                                | 152,00 €                                                                                 |                                                                                           | 312,00 €                                                                                  | 312,00 €                                                                                  |
| 900 mm                                                                   | 16                         | 2400 x 2000 mm                     | <b>0787 350 ...</b>                    | 133,00 €                                                                                | 158,00 €                                                                                 |                                                                                           | 347,00 €                                                                                  | 347,00 €                                                                                  |
| 1000 mm                                                                  | 16                         | 2400 x 2000 mm                     | <b>0787 350 ...</b>                    | 133,00 €                                                                                | 158,00 €                                                                                 |                                                                                           | 347,00 €                                                                                  | 347,00 €                                                                                  |
| 1100 mm                                                                  | 18                         | 2700 x 2000 mm                     | <b>0787 360 ...</b>                    | 143,00 €                                                                                | 171,00 €                                                                                 |                                                                                           | 386,00 €                                                                                  | 386,00 €                                                                                  |
| 1200 mm                                                                  | 20                         | 3000 x 2000 mm                     | <b>0787 370 ...</b>                    | 149,00 €                                                                                | 178,00 €                                                                                 |                                                                                           | 425,00 €                                                                                  | 425,00 €                                                                                  |
| 1300 mm                                                                  | 22                         | 3300 x 2000 mm                     | <b>0787 380 ...</b>                    | 159,00 €                                                                                | 192,00 €                                                                                 |                                                                                           | 462,00 €                                                                                  | 462,00 €                                                                                  |
| 1400 mm                                                                  | 22                         | 3300 x 2000 mm                     | <b>0787 380 ...</b>                    | 159,00 €                                                                                | 192,00 €                                                                                 |                                                                                           | 462,00 €                                                                                  | 462,00 €                                                                                  |
| 1500 mm                                                                  | 24                         | 3600 x 2000 mm                     | <b>0787 390 ...</b>                    | 172,00 €                                                                                | 206,00 €                                                                                 |                                                                                           | 500,00 €                                                                                  | 500,00 €                                                                                  |

Nylon Care

Nylon  
Care 400

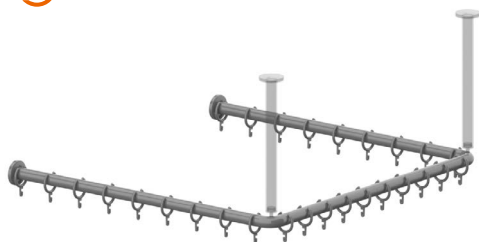

### Duschvorhangstange mit Vorhangringen

- $a_1/a_2$ : ... mm,  $\varnothing$  34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ausgesteift mit korrosionsgeschütztem Stahlkern,
- mit Anschlussgewinde für Deckenabhängung,
- inkl. Nylon-Vorhangringen, offen,
- mit Rosetten  $\varnothing$  70 mm für verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Schrauben und Dübeln,

❗ Auf Anfrage in individuellen Längen lieferbar.

Die Deckenabhängung ist separat zu bestellen.

Für den Einsatz von Dichtronden 0300 901/0300 910 geeignet.

### Shower curtain rail with curtain rings


- $a_1/a_2$ : ... mm, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- reinforced with non-corrosive steel core,
- drilled for ceiling support,
- incl. open Nylon curtain rings,
- with roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- supplied with screws and plugs,

❗ Custom lengths available upon request.


Ceiling suspension fitting must be ordered separately.

Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910.


| Duschvorhangstange<br>Shower curtain rail                                                       | Code                               | PG 1500              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| ▶ $a_1/a_2 = 800$ mm<br>$a_1/a_2 = 800$ mm<br>Antibac<br>mit 25 Vorhangringen/ curtain rings    | <b>0782 310</b><br><b>4782 310</b> | 425,00 €<br>477,00 € |
| ▶ $a_1/a_2 = 900$ mm<br>$a_1/a_2 = 900$ mm<br>Antibac<br>mit 28 Vorhangringen/ curtain rings    | <b>0782 320</b><br><b>4782 320</b> | 443,00 €<br>496,00 € |
| ▶ $a_1/a_2 = 1000$ mm<br>$a_1/a_2 = 1000$ mm<br>Antibac<br>mit 28 Vorhangringen / curtain rings | <b>0782 330</b><br><b>4782 330</b> | 452,00 €<br>507,00 € |
| ▶ $a_1/a_2 = 1100$ mm<br>$a_1/a_2 = 1100$ mm<br>Antibac<br>mit 30 Vorhangringen/ curtain rings  | <b>0782 340</b><br><b>4782 340</b> | 536,00 €<br>602,00 € |
| ▶ $a_1/a_2 = 1200$ mm<br>$a_1/a_2 = 1200$ mm<br>Antibac<br>mit 34 Vorhangringen / curtain rings | <b>0782 350</b><br><b>4782 350</b> | 576,00 €<br>643,00 € |
| ▶ $a_1/a_2 = 1300$ mm<br>$a_1/a_2 = 1300$ mm<br>Antibac<br>mit 36 Vorhangringen/ curtain rings  | <b>0782 360</b><br><b>4782 360</b> | 618,00 €<br>686,00 € |
| ▶ $a_1/a_2 = 1400$ mm<br>$a_1/a_2 = 1400$ mm<br>Antibac<br>mit 36 Vorhangringen / curtain rings | <b>0782 370</b><br><b>4782 370</b> | 662,00 €<br>738,00 € |
| ▶ $a_1/a_2 = 1500$ mm<br>$a_1/a_2 = 1500$ mm<br>Antibac<br>mit 40 Vorhangringen/ curtain rings  | <b>0782 380</b><br><b>4782 380</b> | 666,00 €<br>741,00 € |








Farbe/colour 019



Farbe/colour 051



Farbe/colour 052



Farbe/colour 054



Farbe /colour 059

## Duschvorhang, 2-teilig


- Höhe 2000 mm, Breite ... mm,
- für Duschvorhangstange NY.DU-VST 782...
- **aus 100% Polyester, dauerhaft antibakteriell, fungizid, lieferbar in:**
  - **Farbe 019:** weiß mit Struktur,
  - **Farbe 051:** weiß mit ovalem Dekor,
  - **Farbe 052:** grau mit ovalem Dekor,
  - **Farbe 054:** weiß mit Diagonalstreifen,
- **Ausführung Duschvorhang schwer entflammbar,**
  - **Farbe 059: weiß aus Trevira CS,**
  - fungizid,
  - Baustoffklasse B1, DIN 4102, schwer entflammbar,
- bis 40 Grad waschbar, geeignet zur Desinfektion bis 60 Grad,
- schnelltrocknend, wasserabweisend,
- mit vernickelten Messing-Ösen für Vorhangringe,
- mit umlaufendem Saum und eingearbeitetem Ökoband,
- weitere Maße auf Anfrage.

① Vergrößerte Abbildung der Duschvorhänge siehe Register Muster der Stoffdekore halten wir bereit, bitte anfordern.


## Shower curtain, 2 parts

- height 2000mm, width ... mm,
- for shower curtain rail NY.DU-VST 782...
- **made of 100% polyester, long-lasting antibacterial, fungicidal, available in:**
  - **colour 019:** white with structure,
  - **colour 051:** white with oval pattern,
  - **colour 052:** grey with oval pattern,
  - **colour 054:** white with diagonal stripes,
- **shower curtain type flame retardant**
  - **colour 059 white, material Trevira CS,**
  - fungicidal,
  - building material category B1, DIN 4102, flame retardant,
- till 40°C washable, suitable for disinfection, up to 60°C,
- quick drying and water repellent,
- with nickel-plated brass eyelets for curtain rings,
- hemmed and with a sewn in eco-band,
- further dimensions on request.

① Please refer register for description of shower curtains. We stock samples, please contact us to request them.

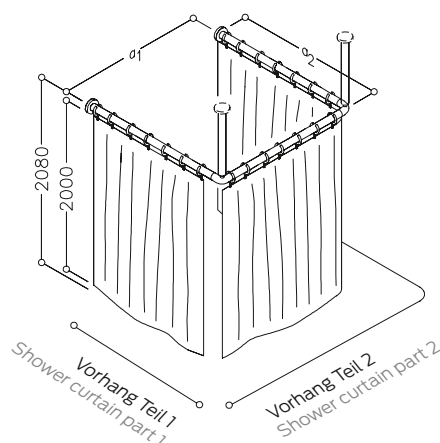

| Duschvorhangstange<br>Shower curtain rail<br>a <sub>1</sub> /a <sub>2</sub> / c/c <sub>1</sub> - c/c <sub>2</sub> | Ösen-<br>anzahl<br>Eyelets | Bezeichnung<br>Product description<br>Teil 1 / Teil 2 x 2000 mm<br>Part 1 / part 2 x 2000 mm | Bestell-Nr.<br>Product code<br>PG 1900 | 019      | 051      | 052      | 054      | 059 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----|
| 800 mm                                                                                                            | 24                         | 1200/2100 x 2000 mm                                                                          | <b>0787 610 ...</b>                    | 222,00 € | 268,00 € | 505,00 € | 505,00 € |     |
| 900 mm                                                                                                            | 27                         | 1200/2400 x 2000 mm                                                                          | <b>0787 620 ...</b>                    | 228,00 € | 276,00 € | 545,00 € | 545,00 € |     |
| 1000 mm                                                                                                           | 27                         | 1500/2400 x 2000 mm                                                                          | <b>0787 630 ...</b>                    | 241,00 € | 286,00 € | 581,00 € | 581,00 € |     |
| 1100 mm                                                                                                           | 29                         | 1500/2700 x 2000 mm                                                                          | <b>0787 640 ...</b>                    | 252,00 € | 298,00 € | 618,00 € | 618,00 € |     |
| 1200 mm                                                                                                           | 33                         | 1800/3000 x 2000 mm                                                                          | <b>0787 650 ...</b>                    | 272,00 € | 326,00 € | 699,00 € | 699,00 € |     |
| 1300 mm                                                                                                           | 35                         | 1800/3300 x 2000 mm                                                                          | <b>0787 660 ...</b>                    | 280,00 € | 338,00 € | 735,00 € | 735,00 € |     |
| 1400 mm                                                                                                           | 35                         | 1800/3300 x 2000 mm                                                                          | <b>0787 660 ...</b>                    | 280,00 € | 338,00 € | 735,00 € | 735,00 € |     |
| 1500 mm                                                                                                           | 39                         | 2100/3600 x 2000 mm                                                                          | <b>0787 670 ...</b>                    | 292,00 € | 352,00 € | 808,00 € | 808,00 € |     |

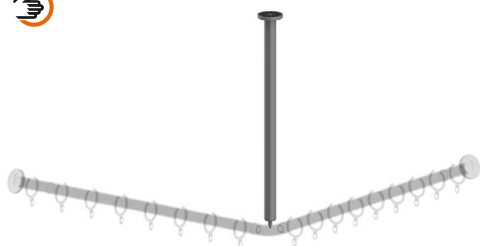

### Deckenabhängung

- Länge 93 - 2000 mm, Ø 34 mm,
- auch in der Ausführung Suizid hemmend (-PSY) möglich, Beschreibung siehe Register Special Care,
- auf Maß kürzbar,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit Rosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- für NORMBAU Duschvorhänge auf den Folgeseiten,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.


① für den Einsatz von Dichtronden 0300 901/0300 910 geeignet.

### Ceiling support

- length 93 to 2000mm, 34mm dia.,
- can be delivered at an Anti-ligature product (-PSY), description see register Special Care,
- can be shortened to required length,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- with steel reinforced roses 70mm dia. for concealed screw fixing.
- for NORMBAU shower curtain rails on the following pages,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless. Torx screws and plugs for solid masonry.

① Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910

| Deckenabhängung<br>Ceiling support | Code            | PG 1500  |
|------------------------------------|-----------------|----------|
| ▶ L= 93 - 400 mm                   | <b>0781 110</b> | 62,50 €  |
| L= 93 - 400 mm<br>Antibac          | <b>4781 110</b> | 69,50 €  |
| ▶ L= 401 - 500 mm                  | <b>0781 120</b> | 67,50 €  |
| L= 401 - 500 mm<br>Antibac         | <b>4781 120</b> | 78,00 €  |
| ▶ L= 501 - 600 mm                  | <b>0781 130</b> | 76,00 €  |
| L= 501 - 600 mm<br>Antibac         | <b>4781 130</b> | 86,50 €  |
| ▶ L= 601 - 1000 mm                 | <b>0781 140</b> | 99,50 €  |
| L= 601 - 1000 mm<br>Antibac        | <b>4781 140</b> | 111,00 € |
| ▶ L= 1001 - 2000 mm                | <b>0781 150</b> | 148,00 € |
| L= 1001 - 2000 mm<br>Antibac       | <b>4781 150</b> | 177,00 € |



### Deckenabhängung für Zwischendecke

- Länge 500, 1000 mm,
- auf Maß kürzbar,
- sichtbare Rosette aus Nylon,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- passend für Deckenabhängung der Serien Nylon 300 und Nylon 400,
- Lieferung mit Montageset zum Anschluss an Deckenabhängung.


① Das Befestigungsmaterial für die Deckenabhängung für Zwischendecken kann von der Deckenabhängung entsprechend der Wandbeschaffenheit verwendet werden.

### Ceiling support for suspended ceiling

- length 500, 1000mm,
- adjustable length to suit all requirements,
- visible rosette made of nylon,
- available in Nylon colours,
- suitable for ceiling support of the Nylon 300 and Nylon 400 series,
- supplied with fixing set for connection to ceiling support.

① The fixing material for the ceiling support for suspended ceiling can be used by the ceiling support according to the wall condition.

| Deckenabhängung für Zwischendecke<br>Ceiling support for suspended ceiling | Code            | PG 1500 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| ▶ L= 500 mm                                                                | <b>0300 348</b> | 42,25 € |
| ▶ L= 1000 mm                                                               | <b>0300 349</b> | 47,75 € |





### Vorhangring

- 58 mm, Ø 8 mm, offen,
- für Duschvorhangstangen Ø 30-34 mm und NORMBAU Duschvorhänge,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben.

### Curtain ring

- 58mm dia., 8mm, open,
- for shower curtain rail 30-34mm dia., and NORMBAU shower curtains,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in NORMBAU colours.

#### Vorhangring Curtain ring


Code

PG 1500

- 58 x 8 mm  
58 x 8 mm,  
Antibac

**0361 330**  
**4361 330**

3,05 €  
3,35 €



Nylon Care

Nylon  
Care 400



### Duschvorhangstange mit Vorhangringen

- Länge: ... mm, Ø 34 mm,
- auf Maß kürzbar,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ausgesteift mit korrosionsgeschütztem Stahlkern,
- inkl. Nylon-Vorhangringen, offen,
- mit Rosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Schrauben und Dübeln.

### Shower curtain rail with curtain rings

- length: ... mm, 34mm dia.,
- can be shortened,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- reinforced with non-corrosive steel core,
- incl. open Nylon curtain rings,
- with roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- supplied with screws and plugs.

#### Duschvorhangstange Shower curtain rail

Code PG 1500


|                                      |                 |          |
|--------------------------------------|-----------------|----------|
| ▶ L = 526 - 1050 mm                  | <b>0781 220</b> | 156,00 € |
| L = 526 - 1050 mm<br>Antibac         | <b>4781 220</b> | 177,00 € |
| mit 11 Vorhangringen / curtain rings |                 |          |

|                                      |                 |          |
|--------------------------------------|-----------------|----------|
| ▶ L = 1051 - 1575 mm                 | <b>0781 230</b> | 189,00 € |
| L = 1051 - 1575 mm<br>Antibac        | <b>4781 230</b> | 211,00 € |
| mit 15 Vorhangringen / curtain rings |                 |          |

|                                      |                 |          |
|--------------------------------------|-----------------|----------|
| ▶ L = 1576 - 220 mm                  | <b>0781 240</b> | 212,00 € |
| L = 1576 - 220 mm<br>Antibac         | <b>4781 240</b> | 238,00 € |
| mit 18 Vorhangringen / curtain rings |                 |          |


❶ Anschlussgewinde für Deckenabhängung auf Anfrage.  
für den Einsatz von Dichtronden  
0300 901/0300 910 geeignet.

❶ Connection thread for ceiling support available upon request.  
Suitable for use with Rose Gasket  
0300 901/0300 910






Farbe/colour 019



Farbe/colour 051



Farbe/colour 052



Farbe/colour 054



Farbe/colour 059

## Duschvorhang


- Höhe 2000 mm, Breite ... mm,
- für Duschvorhangstange NY.DU-VST 781...,
- **aus 100% Polyester, dauerhaft antibakteriell, fungizid, lieferbar in:**
  - **Farbe 019:** weiß mit Struktur,
  - **Farbe 051:** weiß mit ovalem Dekor,
  - **Farbe 052:** grau mit ovalem Dekor,
  - **Farbe 054:** weiß mit Diagonalstreifen,
- **Ausführung Duschvorhang schwer entflammbar,**
  - **Farbe 059: weiß aus Trevira CS,**
  - fungizid,
  - Baustoffklasse B1, DIN 4102, schwer entflammbar,
- bis 40 Grad waschbar, geeignet zur Desinfektion bis 60 Grad,
- schnelltrocknend, wasserabweisend,
- mit vernickelten Messing-Ösen für Vorhänge,
- mit umlaufendem Saum und eingearbeitetem Ökoband,
- weitere Maße auf Anfrage.

① Vergrößerte Abbildung der Duschvorhänge siehe Register. Muster der Stoffdekore halten wir bereit, bitte anfordern.

## Shower curtain

- height 2000mm, width ... mm,
- for shower curtain rail NY.DU-VST 781...,
- **made of 100% polyester, long-lasting antibacterial, fungicidal, available in:**
  - **colour 019:** white with structure,
  - **colour 051:** white with oval pattern,
  - **colour 052:** grey with oval pattern,
  - **colour 054:** white with diagonal stripes,
- **shower curtain type flame retardant**
  - **colour 059 white, material Trevira CS,**
  - fungicidal,
  - building material category B1, DIN 4102, flame retardant,
- till 40°C washable, suitable for disinfection, up to 60°C,
- quick drying and water repellent,
- with nickel-plated brass eyelets for curtain rings,
- hemmed and with a sewn in eco-band,
- further dimensions on request.


① Please refer register for description of shower curtains. We stock samples, please contact us to request them.

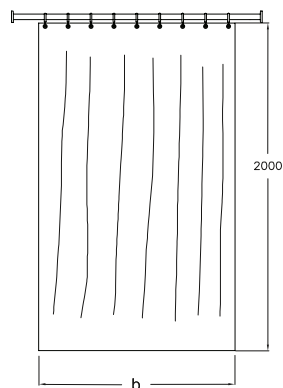

| Duschvorhangstange<br>Shower curtain rail<br>Länge/length<br>L = | Ösen-<br>anzahl<br>Eyelets | Bezeichnung<br>Product description | Bestell-Nr.<br>Product code<br>PG 1900 | 019      | 051      | 052      | 054      | 059 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----|
| 526 - 910 mm                                                     | 9                          | 1200 x 2000 mm                     | <b>0787 310 ...</b>                    | 94,00 €  | 114,00 € | 198,00 € | 198,00 € |     |
| 911 - 1180 mm                                                    | 11                         | 1500 x 2000 mm                     | <b>0787 320 ...</b>                    | 109,00 € | 131,00 € | 235,00 € | 235,00 € |     |
| 1181 - 1450 mm                                                   | 13                         | 1800 x 2000 mm                     | <b>0787 330 ...</b>                    | 121,00 € | 147,00 € | 270,00 € | 270,00 € |     |
| 1451 - 1730 mm                                                   | 15                         | 2100 x 2000 mm                     | <b>0787 340 ...</b>                    | 130,00 € | 152,00 € | 312,00 € | 312,00 € |     |
| 1731 - 2000 mm                                                   | 16                         | 2400 x 2000 mm                     | <b>0787 350 ...</b>                    | 133,00 € | 158,00 € | 347,00 € | 347,00 € |     |
| 2001 - 2200 mm                                                   | 18                         | 2700 x 2000 mm                     | <b>0787 360 ...</b>                    | 143,00 € | 171,00 € | 386,00 € | 386,00 € |     |

Nylon Care

Nylon  
Care 400

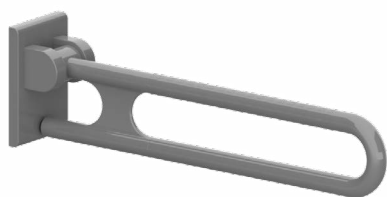

## Stützklappgriff Lift-up support rail

Code

PG 2000

|                     |                 |          |
|---------------------|-----------------|----------|
| ► L = 900 mm        | <b>0447 070</b> | 664,00 € |
| L = 900 mm, Antibac | <b>4447 070</b> | 739,00 € |

## Nylon Care 400 Stützklappgriff


- Länge 900 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- links und rechts einsetzbar,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- Ausladung hochgeklappt 178 mm,
- federunterstützt, leichtgängig nach oben und unten klappbar,
- mit einstellbarer vollflächiger Scheibenbremse,
- mit Lagerhülse aus Edelstahl,
- mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung,
- mit Abdeckung aus Nylon für verdeckte Verschraubung,
- alternativ mit integriertem Papierrollenhalter, mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse,
- alternativ mit nachrüstbarem Papierrollenhalter 0449 120/4449 120 mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse,
- Länge 850 mm entspricht DIN 18040 1-2 und ÖNORM B1600,
- Belastbarkeit: max. 125 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 150 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- TÜV PRODUCT SERVICE zertifiziert,
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel.

① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register . Nachrüstbarer Funksender 0449010. Weitere Informationen zum Produkt finden Sie in der Montageanleitung, die unter [www.extranet.normbau.de](http://www.extranet.normbau.de) heruntergeladen werden kann.

## Nylon Care 400 Lift-up support rail

- length 900mm, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- textured surface for non-slip grip,
- available in Nylon colours,
- left and right hand application,
- with non-corrosive steel core throughout,
- space required in vertical position 178mm from wall,
- can be folded up and down using a spring-loaded mechanism,
- with adjustable full surface disc brake,
- with stainless steel bearing sleeve,
- with reinforced mounting plate with three-point fixing,
- with Nylon covers for concealed screw fixing,
- alternatively with integrated toilet roll holder with self-adjusting and maintenance free roller brake,
- can be fitted alternatively with toilet roll holder 0449 120/4449 120 with self-adjusting and maintenance free roller brake,
- 850mm length according to German standard DIN 18040 1-2 and Austrian standard ÖNORM B1600,
- load capacity: max. 125 kg according to ISO 17966:2016, statically tested up to 150 kg,
- certified by TÜV PRODUCT SERVICE,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- supplied without plugs and screws.


① Select appropriate fixing material to suit site conditions, see register . Remote control 0449010, retrofittable. Further information on the product can be found in the fixing instructions, which can be downloaded from [www.extranet.normbau.de](http://www.extranet.normbau.de).

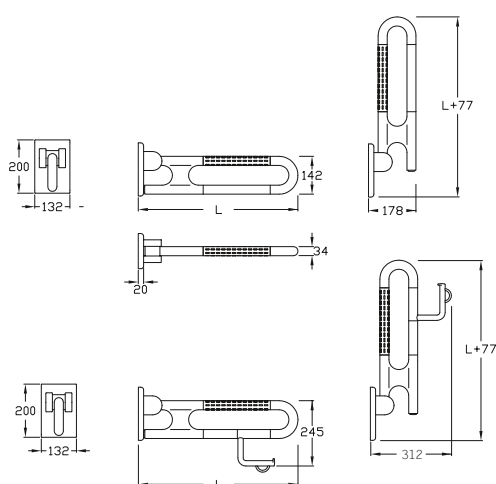






Farbe/colour 019



Farbe/colour 051



Farbe/colour 052



Farbe/colour 054



Farbe/colour 059

## Duschspritzschutzvorhang

- 775 x 720 mm, 775 x 620 mm
- mit durchgehendem Klettverschluss
- **aus 100% Polyester, dauerhaft antibakteriell, fungizid, lieferbar in:**
  - **Farbe 019:** weiß mit Struktur,
  - **Farbe 051:** weiß mit ovalem Dekor,
  - **Farbe 052:** grau mit ovalem Dekor,
  - **Farbe 054:** weiß mit Diagonalstreifen.
- **Ausführung Duschvorhang schwer entflammbar,**
  - **Farbe 059: weiß aus Trevira CS,**
  - fungizid,
  - Baustoffklasse B1, DIN 4102, schwer entflammbar,
- bis 40 Grad waschbar, geeignet zur Desinfektion bis 60 Grad,
- mit umlaufendem Saum und einge-  
arbeitetem Ökoband,
- schnelltrocknend, wasserabweisend.


① Vergrößerte Abbildung der Duschvorhänge siehe Register . Muster der Stoffdekore halten wir bereit, bitte anfordern.

## Shower guard curtain

- 775 x 720mm, 775 x 620mm
- with full-length velcro fastening,
- **made of 100% polyester, long-lasting antibacterial, fungicidal, available in:**
  - **colour 019:** white with structure,
  - **colour 051:** white with oval pattern,
  - **colour 052:** grey with oval pattern,
  - **colour 054:** white with diagonal stripes,
- **shower curtain type flame retardant**
  - **colour 059 white, material Trevira CS,**
  - fungicidal,
  - building material category B1, DIN 4102, flame retardant,
- till 40°C washable, suitable for disinfection, up to 60°C,
- hemmed and with a sewn in eco-band,
- quick drying and water repellent,

① Please refer register for description of shower curtains.

We stock samples, please contact us to request them.

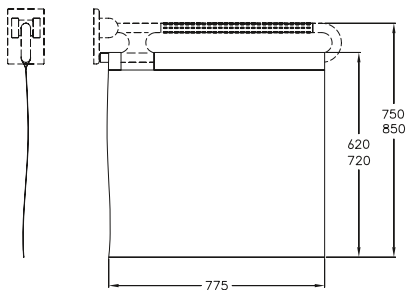


| Passend für Stützklappgriff/<br>Duschspritzschutz<br>Suitable for lift-up support rail/<br>shower guard rail | Bezeichnung/Maße<br>Product description/<br>Measurements | Bestell-Nr.<br>Product code |         |         |     |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|-----|----------|----------|
|                                                                                                              |                                                          | PG 1900                     | 019     | 051     | 052 | 054      | 059      |
| 0447 070<br>4447 070                                                                                         | 775 x 720mm                                              | <b>0787 013 ...</b>         | 71,50 € | 75,00 € |     | 136,00 € | 136,00 € |
| 0447 070<br>4447 070                                                                                         | <b>Ö-NORM</b><br>775 x 620 mm                            | <b>0787 014 ...</b>         | 71,50 € | 75,00 € |     | 136,00 € | 136,00 € |

Nylon Care

Nylon  
Care 400



| <b>Weitere Informationen unter Register</b> <br><br><b>More information see register</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mauerwerk aus Vollsteinen<br>Brickwork made of full brick                                                                                                                                                                                                                    | Mauerwerk aus Lochsteinen<br>Brickwork made of perforated brick                                                                                                                                                                                                                                                           | Vorwandinstallation<br>Fixing in front of the wall with panels                                         |                                                                                                        |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | – Beton ≥ B 15<br>– Vollziegel ≥ Mz 12<br>– Kalksand - Vollstein ≥ KS 12<br>– Naturstein mit dichtem Gefüge<br>– Vollbims<br><br>– concrete ≥ B 15<br>– solid brick ≥ Mz 12<br>– sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12<br>– natural stone with compact grain<br>– solid pumice | – Kalksandlochstein KSL ≥ 12<br>– Hochlochziegel HLZ ≥ 12<br>– Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4<br>– andere Lochsteine<br><br>– cavity brick KSL ≥ 12,<br>– Perforated brick HLZ ≥ 12<br>– checker brick ≥ Hbl4, Hbn4<br>– other hollow brick material                                                                         | Befestigungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz                                                      | Befestigungsplatte aus Stahl                                                                           | ohne Hinterfüterung                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | panels and integrated mounting plate made of hardwood                                                  | integrated mounting plate made of steel                                                                | without backfill                                                             |
| Stützklappgriff/<br>Lift-up support rail<br><br><br><br>Wandstützgriff /<br>Wall support rail<br><br><br><br>Halteplatte mit Blindabdeckung /<br>Retaining plate with cover plate blind<br>Code 0300 479<br><br> | <b>Montageset / Fixing Set</b><br><b>0447 690</b> 25,50 €<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>1 Set                                                                                                                                                                       | <b>Montageset / Fixing Set</b><br><b>0447 990</b> 86,00 €<br><b>mit Injektions-Kartusche*</b><br><b>with injection-cartridge*</b><br><br><b>Montageset / Fixing Set</b><br><b>0447 980</b> 56,50 €<br><b>ohne Injektions-Kartusche</b><br><b>without injection-cartridge</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>1 Set | <b>Montageset / Fixing Set</b><br><b>0447 750</b> 19,50 €<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>1 Set | <b>Montageset / Fixing Set</b><br><b>0447 680</b> 17,00 €<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>1 Set |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Set                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Set                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Set                                                                                                  | 1 Set                                                                                                  |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Set                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Set                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Set                                                                                                  | 1 Set                                                                                                  |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Set                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Set                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Set                                                                                                  | 1 Set                                                                                                  |                                                                              |
| Montageplatte zur Befestigung von<br>– Wand-/Stützklappgriffe<br>Mounting plate for fixing<br>– Wall / Lift-up supports<br><br>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                        | <b>Montageplatte / Fixing plate</b><br><b>7448 480</b> 350,00 €<br><br>1 Set |



MD



| Wandstützgriff<br>Fixed wall support rail | Code            | PG 2000  |
|-------------------------------------------|-----------------|----------|
| ▶ L = 600 mm                              | <b>0467 010</b> | 314,00 € |
| L = 600 mm, Antibac                       | <b>4467 010</b> | 351,00 € |
| ▶ L = 725 mm                              | <b>0467 030</b> | 335,00 € |
| L = 725 mm, Antibac                       | <b>4467 030</b> | 378,00 € |
| ▶ L = 850 mm                              | <b>0467 050</b> | 357,00 € |
| L = 850 mm, Antibac                       | <b>4467 050</b> | 400,00 € |

### Nylon Care 400 Wandstützgriff


- Länge 600, 725 und 850 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- links und rechts einsetzbar,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung,
- mit Abdeckung aus Nylon für verdeckte Verschraubung,
- alternativ mit integriertem Papierrollenhalter mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse,
- alternativ mit nachrüstbarem Papierrollenhalter 0449 120/4449 120 mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse, Beschreibung unter Bereich WC,
- max. zul. Belastung: 125 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel.

① Das Befestigungsmaterial ist nach den baulichen Gegebenheiten festzulegen, siehe

### Nylon Care 400 Fixed wall support rail


- length 600, 725 and 850mm, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- textured surface for non-slip grip,
- available in Nylon colours,
- left and right hand application,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with reinforced mounting plate with three-point fixing,
- with Nylon covers for concealed screw fixing,
- alternatively with integrated toilet roll holder with self-adjusting and maintenance free roller brake,
- can be fitted alternatively with toilet roll holder 0449 120/4449 120 with self-adjusting and maintenance free roller brake, description see toilet area,
- maximum loading permitted: 125kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied without plugs and screws.

① The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see

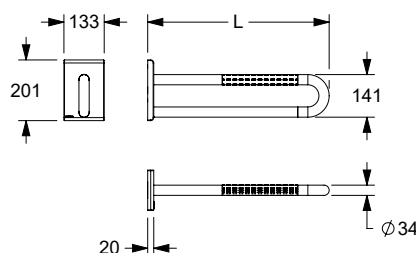

Nylon Care

Nylon  
Care 400



#### Glasablage Bathroom glass shelf

Code PG 1500



|                 |                 |          |
|-----------------|-----------------|----------|
| 750 mm          | <b>0953 600</b> | 392,00 € |
| 750 mm, Antibac | <b>4953 600</b> | 435,00 € |

#### Glasablage mit Haltegriff

- Gesamtbreite 705 mm,
- Haltegriff aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit rutschsicherer Griffzone,
- Glasplatte 705 mm breit, 8 mm stark,
- mit patentierten Glas-Klemmhaltern,
- zur Montage vor 600 mm breiten Spiegeln,
- Lieferung mit Schrauben und Dübeln für Vollbaustoffe.

#### Bathroom glass shelf with grab bar

- total width 705mm,
- grab bar, made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with non-slip grip area,
- glass shelf 705mm, 8mm glass thickness,
- with patented glass clamp system,
- for fixing in front of a mirror, width 600mm,
- supplied with screws and plugs for solid masonry.

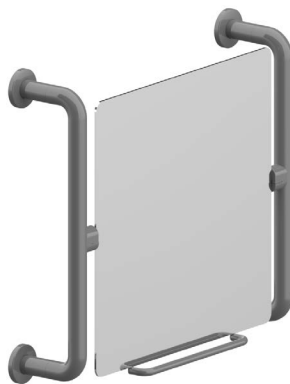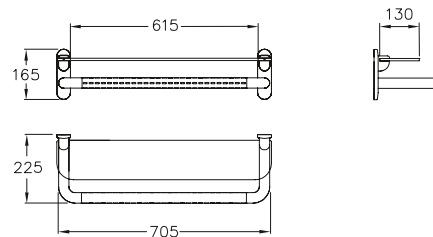

#### Kippspiegel Adjustable mirror

|                       |                 |          |
|-----------------------|-----------------|----------|
| 590 x 500 mm          | <b>0466 010</b> | 659,00 € |
| 590 x 500 mm, Antibac | <b>4466 010</b> | 736,00 € |

#### Kippspiegel

- 590 x 500 mm,
- Kristallspiegel 500 x 500 mm, 4 mm stark,
- mit seitlichen Haltebügeln, Kippelement und Bediengriff, aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, ausgesteift mit korrosionsgeschütztem Stahlkern, siehe Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- Kristallspiegel 500 x 500 mm, mit geschliffenen Kanten und abgerundeten Ecken, auf Trägerplatte aus Metall,
- Neigung bis 25° stufenlos verstellbar,
- die Verstellkraft kann reguliert werden,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten für verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

#### Adjustable mirror

- 590 x 500mm,
- mirror 500 x 500mm, 4mm thickness,
- with brackets, adjustable part and operator, made of Nylon, on request with antibacterial protection, reinforced with non-corrosive steel core, see register information,
- available in Nylon colours,
- mirror, cut edges and rounded corners, on steel based plate,
- adjustable up to 25° with adjustable tilting action,
- tilting action adjustable,
- with fiber reinforced plastic rose for concealed screw fixing,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless. Torx screws and plugs for solid masonry.

① Bediengriff und Spiegelleuchte sind zur nachträglichen Montage lieferbar, siehe Folgeseite.


Lose Glasspiegel rechteckig aus Floatglas in 600 x 600 und 600 x 1000 mm finden Sie unter Accessories.

- Für den Einsatz von Dichtronden 0300 901/0300 910 geeignet.

① Retrofittable perating handle and lamp, see next page.

Single mirror angular, made of float glass width 600mm, length 600 and 1000mm see Accessories.

- Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910.

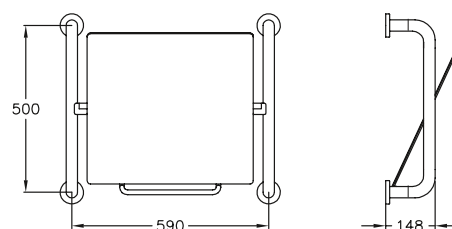



### Kippspiegel

#### Adjustable mirror

|                       |                 |          |
|-----------------------|-----------------|----------|
| ► 590 x 500 mm        | <b>0466 110</b> | 500,00 € |
| 590 x 500 mm, Antibac | <b>4466 110</b> | 565,00 € |

Code PG 2000

### Kippspiegel

- 590 x 500 mm,
- Kristallspiegel 500 x 500 mm,
- mit seitlichen Haltestützen, Kippelement und Bediengriff, aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, ausgesteift mit korrosionsgeschütztem Stahlkern, siehe Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten und abgerundeten Ecken, auf Trägerplatte aus Metall,
- Neigung bis 25° stufenlos verstellbar,
- die Verstellkraft kann reguliert werden,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten für verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe,
- für den Einsatz von Dichtringen 0300 901/0300 910 geeignet.

❗ Bediengriff und Spiegelleuchte sind zur nachträglichen Montage lieferbar, siehe Folgeseite.


Lose Glasspiegel rechteckig aus Floatglas in 600 x 600 und 600 x 1000 mm finden Sie unter Accessories.

### Adjustable mirror

- 590 x 500mm,
- mirror 500 x 500mm,
- with brackets, adjustable part and operating handle made of Nylon, optional with antibacterial protection, reinforced with non-corrosive core, see register information,
- available in Nylon colours,
- adjustable mirror with cut edges and rounded corners, mounted on steel base plate,
- adjustable up to 25° with adjustable tilting action,
- tilting action adjustable,
- with fiber reinforced plastic rose for concealed screw fixing,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless. Torx screws and plugs for solid masonry,
- Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910

❗ Retrofittable operating handle and lamp, see next page.

Single mirror angular, made of float glass width 600mm, length 600 and 1000mm see Accessories.

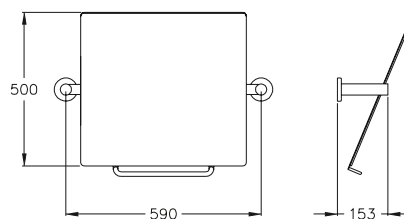



### Spiegelleuchte, nachrüstbar

- 408 x 108 x 40 mm,
- aus Aluminium,
- 8 Watt 220 - 230 V input, Leuchtmittel LED,
- Nennlichtstrom: 600 lm,
- Schutzart IP44, spritzwassergeschützt,
- mit Anschlusskabel, Kabellänge 27 cm und Anschlussgehäuse,
- Leuchte zum nachträglichen Anklemmen auf Spiegel bis 6 mm Stärke.


### Lamp, retrofittable

- 408 x 108 x 40 mm,
- made of aluminium,
- 8 Watt 220 - 230 V input, LED lamp,
- nominal luminous flux: 600lm,
- splashproof, protective system IP44,
- with service cable, length of the cable 27cm and terminal housing,
- lamp can be clamped at a later stage to mirrors with a thickness up to 6mm.

#### Spiegelleuchte Lamp

Code PG 0700

► 408 x 108 x 40 mm **0300 669** 119,00 €

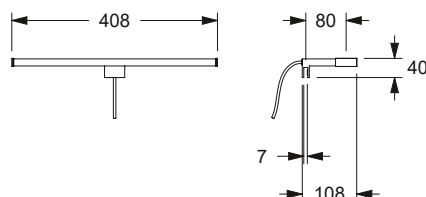

### Bedienhebel, nachrüstbar

- Ø 10 mm, aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche fein matt,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- nachrüstbar für Kippspiegel der Serie NY.466...,
- seitlich schwenkbar mit einstellbarer Klemmkraft,
- links und rechts montierbar,
- Bedienhebel geeignet für Waschbecken mit Vorwandmontage bis 150 mm Tiefe.

### Operating handle, retrofittable

- 10mm dia., made of stainless steel, material Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- brushed finish,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- for supplement of adjustable mirror Series NY.466...,
- lateral tilting with adjustable friction hold,
- left and right hand application,
- suitable for wash basins mounted to walls projecting up to 150mm.

#### Bedienhebel Operating handle

Code PG 2000

► NY.466.450 **0466 450** 149,00 €  
NY.466.455, Antibac **4466 450** 166,00 €

