

NORMBAU

PASSION FOR CARE

Verso Care®



Preisliste 2025/26 · Price list 2025/26



ALLEGION

Farbkarte / Colour Chart				RAL-DS RAL	Lichtreflex light reflex	Antibac
Nylon Care						
	019	Weiß / White	RAL-DS 000 95 00 RAL 9016		87	●
	067	Manhattan	RAL-DS 080 70 05		58	
	028	Verkehrsgrau / Traffic grey	RAL-DS 000 60 00 RAL-7042		26	
	018	Dunkelgrau / Dark grey	RAL-DS 3500 RAL 7043		14	●
	020	Taupe	ähnlich RAL 1019 similar RAL 1019		24	
	016	Schwarz / Black	RAL-DS 1500 RAL 9005		5	
	022	Gelb / Yellow	RAL-DS 080 80 90		65	
	035	Dunkelrot / Dark red	RAL-DS 010 20 25 RAL 3005		6	
	014	Pastellblau / Pastel blue	ähnlich RAL 5007 similar RAL 5007		15	
	015	Saphirblau / Sapphire blue	ähnlich RAL 5011 similar RAL 5011		7	
Verso Care Duo						
	912	Rot-Weiß Red-White			10 / 87	



Die jeweils nächstliegenden Farbnummern von RAL-DS (RAL-Design-System) und RAL (RAL Farbbregister 841-GL) sind zum Vergleich angegeben.



For comparison we have indicated the most similar colour numbers of the RAL-DS (RAL-Design-System) and RAL (RAL Colour Register 841-GL).

		Verso Care	Nylon Care 300	Nylon Care 400	Accessoires
	Bereich WC Toilet area	210 - 221	248 - 262	290 - 305	340 - 344
	Bereich Dusche Shower area	222 - 240	263 - 281	306 - 333	345
	Bereich Waschbecken Wash basin area	242 - 243	282 - 286	343 - 383	346 - 361



MARKANTE MERKMALE DER SERIE

Verso Care – mit glatter Oberfläche, Befestigung ohne Rosetten

Nylon Care 300 – mit glatter Oberfläche, Befestigung mit Rosetten

Nylon Care 400 – mit strukturierter Oberfläche in den Greifzonen,
Befestigung mit Rosetten

Eine zeitlos moderne und bewährte Pflegeserie, wahlweise mit glatter oder strukturierter Oberfläche, die einen rutschsicheren Schutz beim Greifen bietet.

Aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz (Antibac). Die Technologie in Verbindung mit üblichen Reinigungsverfahren hilft Hygienestandards zu verbessern und bietet überall zusätzlichen Schutz.

Der durchgehende korrosionsgeschützte Stahlkern gewährleistet Stabilität und Sicherheit für die erhöhten Anforderungen im Pflegebereich.



Nylon Care

Verso Care

KEY FEATURES OF THE SERIES

Verso Care – with smooth surface, installation without collars

Nylon Care 300 – with smooth surface, installation with collars

Nylon Care 400 – with textured surface on the handle areas,
installation with collars

A timeless yet modern, tried-and-tested care series, available with either a smooth or textured surface which affords anti-slip protection during handling.

Made from nylon with optional antibacterial protection (Antibac). Used in conjunction with regular cleaning, the technology helps to improve hygiene standards and offers additional all-round protection.

A corrosion-protected steel core ensures stability and safety for the higher requirements of the care sector.

Nylon Care








Nylon Care

Verso Care



Weitere Informationen unter Register  More information see register 	Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance				
	Mauerwerk aus Vollsteinen Brickwork made of full brick	Mauerwerk aus Lochsteinen Brickwork made of perforated brick	Vorwandinstallation Fixing in front of the wall with panels		
	– Beton ≥ B 15 – Vollziegel ≥ Mz 12 – Kalksand - Vollstein ≥ KS 12 – Naturstein mit dichtem Gefüge – Vollbims – Concrete ≥ B 15 – solid brick ≥ Mz 12 – sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12 – natural stone with compact grain – solid pumice	– Kalksandlochstein KSL ≥ 12 – Hochlochziegel HLz ≥ 12 – Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4 – andere Lochsteine – cavity brick KSL ≥ 12 – Perforated brick HLz ≥ 12 – checker brick ≥ Hbl4, Hbn4 – other hollow brick material	Befestigungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz panels and integrated mounting plate made of hardwood	Befestigungsplatte aus Stahl integrated mounting plate made of steel	ohne Hinterfüllung without backfill
 Normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) For sealing of the drilling points (DIN 18534-1) Stützklappgriff vario, einhängbar Lift-up supports vario, suspendable  Wandstützgriff vario, einhängbar Wall support rail, vario, suspendable  Grundplatte mit Blindabdeckung vario, einhängbar Base plate with cover plate blind vario 	 Montageset / Fixing Set 7470 030 26,00 € 1 Set	 Montageset / Fixing Set 7470 040 104,00 € mit Injektions-Kartusche* with injection-cartridge*  Montageset / Fixing Set 7470 050 74,00 € ohne Injektions-Kartusche without injection-cartridge 1 Set	 Montageset / Fixing Set 7470 010 21,50 € 1 Set	 Montageset / Fixing Set 7470 020 19,00 € 1 Set	
Montageplatte zur Befestigung von – Wand-/Stützklappgriffe, Mounting plate for fixing – Wall / Lift-up supports, il					Montageplatte Fixing plate 200 x 850 mm 7448 481 350,00 € 1 Set

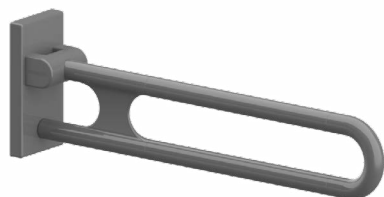

...mit Grundplatte
...with base plate



...ohne Grundplatte
...without base plate

Hinweis

Ausführung **ohne Grundplatte** nur für den nachträglichen Einbau an die bereits installierte Grundplatte.

Please note

Version **without base plate** only for retrofitting on an already installed base plate.

Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar

- Länge 600, 725, 850 und 900 mm,
- Ø 34 mm,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- platzsparend durch kompakte Bauweise,
- verdeckte Verschraubung,
- links und rechts einsetzbar,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit robuster und wartungsfreier Gleitlagertechnik,
- mit einstellbarer Bremse,
- einfache Montage oder Demontage durch Einhängen in die Grundplatte vario,
- Grundplatte aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Belastbarkeit: max. 100 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 150 kg,
- Länge 850 mm entspricht DIN 18040-1/2, ÖNORM B1600,
- normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) in Verbindung mit NORMBAU Montagsets 7470
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- nachrüstbar mit Papierrollenhalter 0449 120, optional mit antibakteriellem Schutz,
- TÜV PRODUCT SERVICE zertifiziert.

① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register . Nachrüstbarer Funksender 0449010.


Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable

- length 600, 725, 850 and 900mm,
- 34mm dia.,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- space-saving thanks to compact design,
- concealed screw connection,
- left or right hand application,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with robust and maintenance-free slide bearing technology,
- with adjustable brake,
- easy assembly or disassembly by hooking into the vario base plate,
- base plate made of stainless steel, material No. 1.3401 (A2 AISI 304),
- load capacity: max.100kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 150kgs,
- 850mm length conform to German standard DIN 18040-1/2, Austrian standard ÖNORM B1600,
- sealing of the drilling points (DIN 18534-1) in conjunction with NORMBAU assembly sets 7470
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- alternatively with toilet roll holder 0449 120, optional anti-bacterial protection,
- certified by TÜV PRODUCT SERVICE.


① Select appropriate fixing set to suit site conditions, see register . Remote control 0449010, retrofittable.

Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar

Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable

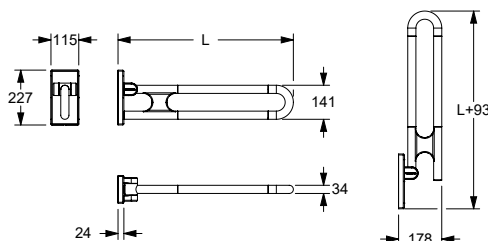

Stützklappgriff vario, einhängbar, mit Papierrollenhalter Lift-up support rail vario, suspendable with paper roll holder

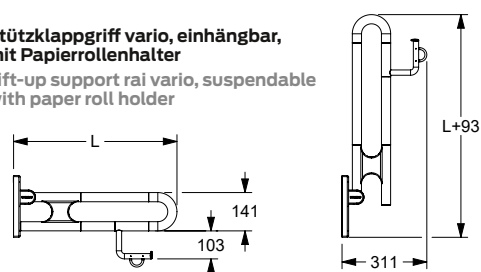

Bestellnummern Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar, mit/ohne Grundplatte, mit/ohne Papierrollenhalter Order no. for Nylon Care lift-up support rail vario, suspendable, with/without base plate, paper roll holder

	mit Grundplatte with base plate				ohne Grundplatte without base plate			
	L = 600 mm		L = 725 mm		L = 850 mm		L = 900 mm	
	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate
PG 3800								
Stützklappgriff lift-up support rail	3500 410 394,00 €	3500 420 363,00 €	3500 430 410,00 €	3500 440 379,00 €	3500 450 439,00 €	3500 460 407,00 €	3500 470 453,00 €	3500 480 422,00 €
optional Antibac	4500 410 441,00 €	4500 420 410,00 €	4500 430 464,00 €	4500 440 433,00 €	4500 450 491,00 €	4500 460 459,00 €	4500 470 508,00 €	4500 480 477,00 €
Stützklappgriff mit Papierrollenhalter lift-up support rail with paper roll holder	3500 610 418,00 €	3500 620 386,00 €	3500 630 446,00 €	3500 640 415,00 €	3500 650 482,00 €	3500 660 450,00 €	3500 670 497,00 €	3500 680 465,00 €
optional Antibac	4500 610 470,00 €	4500 620 438,00 €	4500 630 498,00 €	4500 640 466,00 €	4500 650 522,00 €	4500 660 491,00 €	4500 670 535,00 €	4500 680 503,00 €



Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar, mit Bodenstütze

Beschreibung siehe Ausführung Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar.


- Bodenstütze mit rutschhemmendem Bodenpuffer.

Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable, with floor support


Description see version Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable.

- floor support with non-slip floor contact.

Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar mit Bodenstütze Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable with floor support

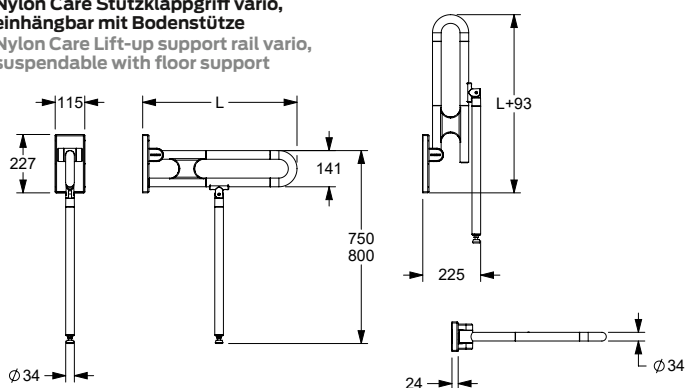

Stützklappgriff vario, einhängbar, mit Bodenstütze, Papierrollenhalter. Lift-up support rail vario, suspendable with floor support, paper roll holder

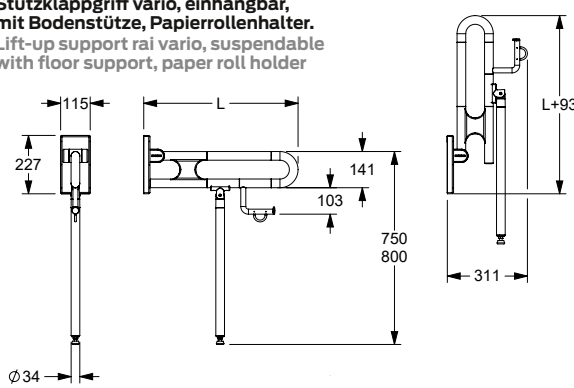

Bestellnummern Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar, mit Bodenstütze, mit/ohne Grundplatte, mit/ohne Papierrollenhalter
Order no. for Nylon Care lift-up support rail vario, suspendable with floor support, with/without base plate, paper roll holder

PG 3800	mit Grundplatte with base plate				ohne Grundplatte without base plate			
	L=600 mm		L=725 mm		L=850 mm		L=900 mm	
	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate
Bodenstütze 750 mm floor support 750mm	3500 510 565,00 €	3500 520 534,00 €	3500 530 577,00 €	3500 540 546,00 €	3500 550 608,00 €	3500 560 576,00 €	3500 570 624,00 €	3500 580 593,00 €
optional Antibac	4500 510 631,00 €	4500 520 600,00 €	4500 530 650,00 €	4500 540 618,00 €	4500 550 682,00 €	4500 560 651,00 €	4500 570 700,00 €	4500 580 668,00 €
Bodenstütze 750 mm mit Papierrollenhalter floor support 750mm with paper roll holder	3500 710 587,00 €	3500 720 555,00 €	3500 730 615,00 €	3500 740 584,00 €	3500 750 652,00 €	3500 760 620,00 €	3500 770 667,00 €	3500 780 636,00 €
optional Antibac	4500 710 659,00 €	4500 720 627,00 €	4500 730 687,00 €	4500 740 657,00 €	4500 750 731,00 €	4500 760 700,00 €	4500 770 748,00 €	4500 780 716,00 €
Bodenstütze 800 mm floor support 800mm	3500 810 565,00 €	3500 820 534,00 €	3500 830 577,00 €	3500 840 546,00 €	3500 850 608,00 €	3500 860 576,00 €	3500 870 624,00 €	3500 880 593,00 €
optional Antibac	4500 810 631,00 €	4500 820 600,00 €	4500 830 650,00 €	4500 840 618,00 €	4500 850 682,00 €	4500 860 651,00 €	4500 870 700,00 €	4500 880 668,00 €
Bodenstütze 800 mm mit Papierrollenhalter floor support 800mm with paper roll holder	3500 910 587,00 €	3500 920 555,00 €	3500 930 615,00 €	3500 940 584,00 €	3500 950 652,00 €	3500 960 620,00 €	3500 970 667,00 €	3500 980 636,00 €
optional Antibac	4500 910 659,00 €	4500 920 627,00 €	4500 930 687,00 €	4500 940 657,00 €	4500 950 731,00 €	4500 960 700,00 €	4500 970 748,00 €	4500 980 716,00 €



Grundplatte und Blindabdeckung vario Base plate and cover plate blind vario

Code PG 3800

▶ 115 x 227 mm	3501 200	91,50 €
115 x 227 mm, Antibac	4501 200	109,00 €
▶ 115 x 227 mm	3501 202	113,00 €
115 x 227 mm, Antibac	4501 202	122,00 €

ausschließlich für Stützklappgriffe mit E-Taster vario, Anschluss verdeckt mit Montageplatte (mit Fräsung für Kabelführung)
only for lift-up support rails with E-button vario, connection to mounting plate (with milling for cable routing)

▶ 115 x 227 mm	3501 205	56,00 €
115 x 227 mm, Antibac	4501 205	74,50 €

Blindabdeckung vario
cover plate blind vario

▶ 88 x 178 x 15 mm	3501 216	34,75 €
--------------------	-----------------	---------

Grundplatte vario
base plate vario

▶ 88 x 178 x 15 mm	3501 217	56,50 €
--------------------	-----------------	---------

Grundplatte für Stützklappgriffe mit E-Taster vario, Anschluss verdeckt mit Montageplatte (mit Fräsung für Kabelführung)

Base plate for lift-up support rails with E-button vario, connection to mounting plate (with milling for cable routing)

Nylon Care Grundplatte und Blindabdeckung vario


- 115 x 227 x 24 mm,
- Blindabdeckung mit glatter Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- Grundplatte aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) in Verbindung mit NORMBAU Montagsets 7470 ...,
- zum späteren einfachen Austausch mit Stützklappgriffen vario, Klappsitzen vario, Wandstützgriffen vario.

① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe ✂.

Nylon Care Base plate and cover plate blind vario

- 115 x 227 x 24mm,
- high-gloss polyamide cover plate,
- available in the Nylon colours,
- base plate made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- sealing of the drilling points (DIN 18534-1) in conjunction with NORMBAU assembly sets 7470 ...,
- for later easy exchange with lift-up support rail vario, lift-up shower seat vario, wall support rail vario.

① The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see ✂.

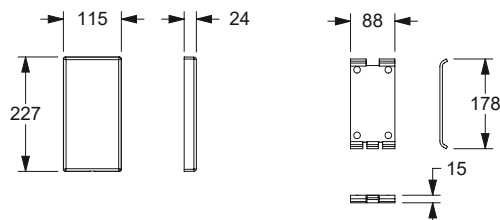

Nylon Care

Verso Care



Papierrollenhalter Toilet roll holder

Code PG 2000


▶ PRH 98, Nylon		
141 x 117 mm	0449 120	52,50 €
▶ PRH 98, Nylon		
141 x 117 mm, Antibac	4449 120	74,50 €

Papierrollenhalter, nachrüstbar

- 141 x 117 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse.


Toilet roll holder, retrofittable

- 141 x 117 mm,
- made of Nylon, with optional anti-bacterial protection,
- available in Nylon colours,
- with self-adjusting maintenance-free roll brake.

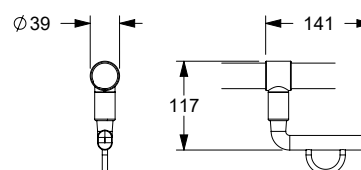



NEW

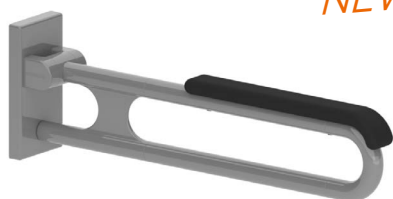

Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar mit Armpolster

Beschreibung siehe Ausführung Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar.

- mit Armpolster, Länge 400 mm, Breite 57 mm aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz,

Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable with padded armrest

Description see version Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable.


- with padded armrest, length 400mm, width 57mm made of PUR integral foam, colour black,



...mit Grundplatte
...with base plate



...ohne Grundplatte
...without base plate

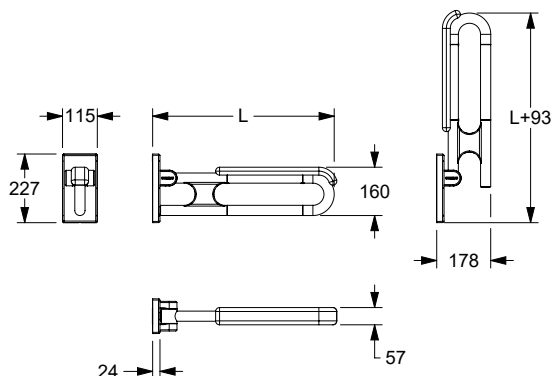

Hinweis

Ausführung **ohne Grundplatte** nur für den nachträglichen Einbau an die bereits installierte Grundplatte.

Please note

Version **without base plate** only for retrofitting on an already installed base plate.

Bestellnummern Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar, mit/ohne Grundplatte, mit/ohne Papierrollenhalter
Order no. for Nylon Care lift-up support rail vario, suspendable, with/without base plate, paper roll holder

	mit Grundplatte with base plate				ohne Grundplatte without base plate			
	L = 600 mm		L = 725 mm		L = 850 mm		L = 900 mm	
	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate
PG 3800								
Stützklappgriff mit Armpolster lift-up support rail with padded armrest	3500 991 594,00 €	3500 992 563,00 €	3500 993 610,00 €	3500 994 579,00 €	3500 995 639,00 €	3500 996 607,00 €	3500 997 653,00 €	3500 998 622,00 €
optional Antibac	4500 991 641,00 €	4500 992 610,00 €	4500 993 664,00 €	4500 994 633,00 €	4500 995 691,00 €	4500 996 659,00 €	4500 997 708,00 €	4500 998 677,00 €

Funksender

- für Inox Care und Nylon Care Stützklappgriffe mit Bildzeichen für WC-Spülauslösung
- 868,4 MHz Funksender zur kabellosen WC-Spülauslösung,
- Gehäusemaße: 85 x 46 x 17 mm,

Remote control

- for Inox Care and Nylon Care Lift-up support rails with symbol for toilet flush
- 868,4 MHz remote control for cordless toilet flush,
- Casing measurements: 85 x 46 x 17mm,





Funksender Remote control


Code PG 2000

nachrüstbar/retrofitable **0449 010** 393,00 €

kompatibel zu:
Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1, 115.897.00.1, 115.898.00.1, 115.867.SN, 115.869.SN,
Grohe: 38759SD0,
Sanit: 05.042.00..0000, 05.014.00..0000, 05.015.00..0000,
Tece: 9.240.354, 9.240.355,
Viega: 696177

compatible with:
Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1, 115.897.00.1, 115.898.00.1, 115.867.SN, 115.869.SN,
Grohe: 38759SD0,
Sanit: 05.042.00..0000, 05.014.00..0000, 05.015.00..0000,
Tece: 9.240.354, 9.240.355,
Viega: 696177



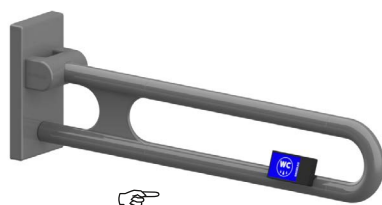

...mit Grundplatte
...with base plate



...ohne Grundplatte
...without base plate

Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar mit Funksender

Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable with remote control

mit Grundplatte with base plate	Code	PG 3800
▶ L=600 mm	3501 110	881,00 €
L=600 mm, Antibac	4501 110	968,00 €
▶ L=600 mm	3501 115	881,00 €
L=600 mm, Antibac	4501 115	968,00 €
▶ L=725 mm	3501 130	897,00 €
L=725 mm, Antibac	4501 130	988,00 €
▶ L=725 mm	3501 135	897,00 €
L=725 mm, Antibac	4501 135	988,00 €
▶ L=850 mm	3501 150	929,00 €
L=850 mm, Antibac	4501 150	1025,00 €
▶ L=850 mm	3501 155	929,00 €
L=850 mm, Antibac	4501 155	1025,00 €
▶ L=900 mm	3501 170	945,00 €
L=900 mm, Antibac	4501 170	1038,00 €
▶ L=900 mm	3501 175	945,00 €
L=900 mm, Antibac	4501 175	1038,00 €

ohne Grundplatte without base plate	Code	PG 3800
▶ L=600 mm	3501 120	849,00 €
L=600 mm, Antibac	4501 120	935,00 €
▶ L=600 mm	3501 125	849,00 €
L=600 mm, Antibac	4501 125	935,00 €
▶ L=725 mm	3501 140	865,00 €
L=725 mm, Antibac	4501 140	951,00 €
▶ L=725 mm	3501 145	865,00 €
L=725 mm, Antibac	4501 145	951,00 €
▶ L=850 mm	3501 160	898,00 €
L=850 mm, Antibac	4501 160	989,00 €
▶ L=850 mm	3501 165	898,00 €
L=850 mm, Antibac	4501 165	989,00 €
▶ L=900 mm	3501 180	914,00 €
L=900 mm, Antibac	4501 180	1004,00 €
▶ L=900 mm	3501 185	914,00 €
L=900 mm, Antibac	4501 185	1004,00 €

Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar mit Funksender

Beschreibung siehe Ausführung Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar.

- 868,4 MHz Funksender zur kabellosen WC-Spülauslösung,
- Gehäusemaß: 85 x 46 x 16 mm,
- linke oder rechte Ausführung.

Kompatibel mit:

Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1,
115.897.00.1, 115.898.00.1,
115.867.SN, 115.869.SN,
Grohe: 38759SD0,
Sanit: 05.042.00..0000,
05.014.00..0000,
05.015.00..0000,
Tece: 9.240.354, 9.240.355,
Viega: 696177

① Nachrüstbar mit Papierrollenhalter
0449120, 4449120 (Antibac).

Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable, with remote control



Description see version Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable.

- 868,4 MHz wireless remote control for WC flush,
- casing measurements: 85 x 46 x 16mm,
- left or right hand design.

Compatible for:


Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1,
115.897.00.1, 115.898.00.1,
115.867.SN, 115.869.SN,
Grohe: 38759SD0,
Sanit: 05.042.00..0000,
05.014.00..0000,
05.015.00..0000,
Tece: 9.240.354, 9.240.355,
Viega: 696177

① Can be fitted with paper roll holder
0449120, 4449120 (Antibac).

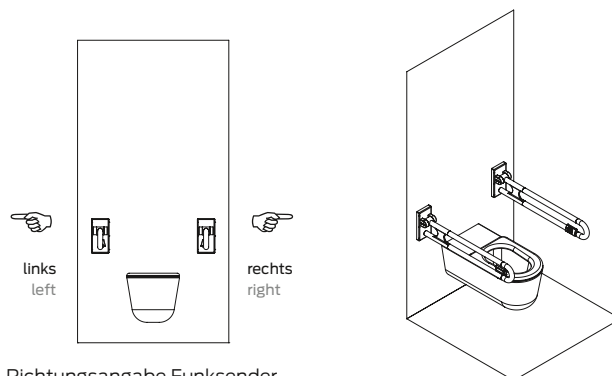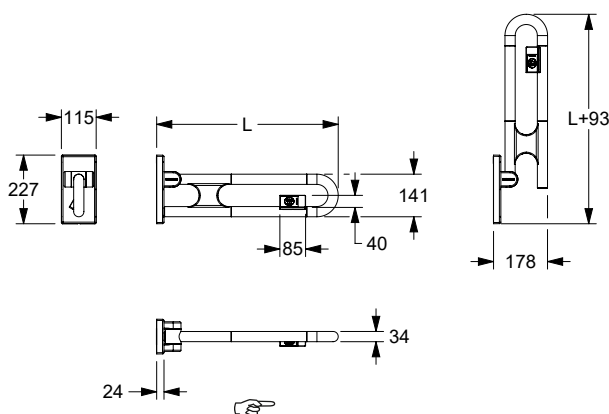

Richtungsangabe Funksender,
aus der Sicht vor dem WC stehend.

Direction of wireless remote
control from front view.

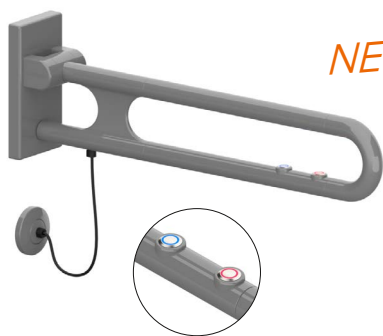

NEW

Nylon Care Stützklappgriff vario, mit LED E-Taster für WC-Spülungen und Rufanlagen

Anschluss verdeckt mit Rosette

Beschreibung siehe Ausführung Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar.

- E-Taster mit LED:
 - LED Farbe blau für WC-Spülung,
 - LED Farbe rot für Ruf,
- dauerhaft leuchtendes LED Licht sorgt für verbesserte Auffindbarkeit und Orientierung,
- Anschluss verdeckt mit Rosette Ø 80 mm,
- Spiralkabel 8-adrig 0,14 mm² für Steuerung bis 24 V,
- Schutzklasse IP67.


Nylon Care Lift-up support rail vario, with LED E-button for toilet flush and call system

Connection covered with rose


Description see version Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable.

- button with LED:
 - LED colour blue for toilet flush,
 - LED colour red for option call,
- permanently illuminated LED light ensures improved findability and orientation,
- connections: concealed with rose Ø 80 mm,
- eight lead 0,14mm² helix cable suitable for up to 24V D.C.,
- protection type IP67.

Anschluss verdeckt **mit Rosette** mit 1 E-Taster
Connection covered **with rose** with 1 E-Button

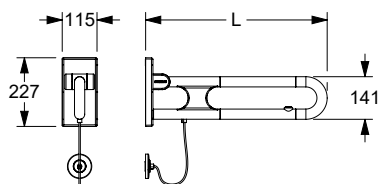

Anschluss verdeckt **mit Rosette** mit 1 E-Taster
Connection covered **with rose** with 1 E-Button

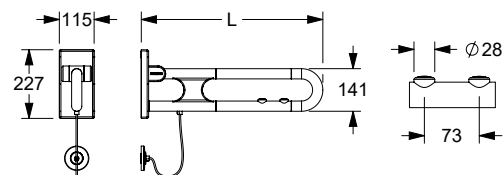

① Kann mit ein oder zwei E-Taster geliefert werden.

E-Taster mit der Funktion „Schließer“ werden überwiegend für WC-Spülungen eingesetzt. Die Funktion „Öffner“ wird überwiegend bei Rufanlagen verwendet, da eine Unterbrechung des Stromkreises (bspw. durch einen Defekt) nicht unbe- merkt bleibt.

Auf Anfrage auch in Ausführung ohne Grundplatte lieferbar.

① Can be supplied with one or two e-buttons.


E-buttons with the 'normally open' function are mainly used for WC flushes. The 'normally closed contact' function is mainly used for call systems, as an interruption in the circuit (e.g. due to a fault) does not go unnoticed.

Also available without a base plate on request.


Tasterfunktionen / Functions of electric button

Schließer /
Normally open contact (NOC)

Öffner /
Normally closed contact (NCC)



Tasterfunktionen Functions of electric button	Farbe der Taster Colour buttons	Mit Grundplatte With base plate			
		600 mm	725 mm	850 mm	900 mm
WC-Schließer WC - NOC	●	3502 761 697,00 €	3502 771 712,00 €	3502 781 741,00 €	3502 791 755,00 €
optional Antibac		4502 761 773,00 €	4502 771 789,00 €	4502 781 822,00 €	4502 791 838,00 €
RUF-Schließer call - NOC	●	3502 766 697,00 €	3502 776 712,00 €	3502 786 741,00 €	3502 796 755,00 €
optional Antibac		4502 766 773,00 €	4502 776 789,00 €	4502 786 822,00 €	4502 796 838,00 €
RUF-Öffner call - NCC	●	3502 763 697,00 €	3502 773 712,00 €	3502 783 741,00 €	3502 793 755,00 €
optional Antibac		4502 763 773,00 €	4502 773 789,00 €	4502 783 822,00 €	4502 793 838,00 €
WC (Schließer) und RUF (Schließer) WC (NOC) and call (NOC)	● ●	3502 767 832,00 €	3502 777 848,00 €	3502 787 878,00 €	3502 797 891,00 €
optional Antibac		4502 767 924,00 €	4502 777 941,00 €	4502 787 974,00 €	4502 797 989,00 €
WC (Schließer) und RUF (Öffner) WC (NOC) and call (NCC)	● ●	3502 765 832,00 €	3502 775 848,00 €	3502 785 878,00 €	3502 795 891,00 €
optional Antibac		4502 765 924,00 €	4502 775 941,00 €	4502 785 974,00 €	4502 795 989,00 €

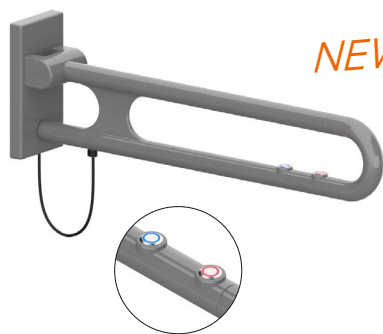

NEW

Nylon Care Stützklappgriff vario, mit LED E-Taster für WC-Spülungen und Rufanlagen

Anschluss verdeckt mit Montageplatte

Beschreibung siehe Ausführung Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar.

- E-Taster mit LED:
 - LED Farbe blau für WC-Spülung,
 - LED Farbe rot für Ruf,
- dauerhaft leuchtendes LED Licht sorgt für verbesserte Auffindbarkeit und Orientierung,
- Spiralkabel 8-adrig 0,14 mm² für Steuerung bis 24 V,
- Schutzklasse IP67.


Nylon Care Lift-up support rail vario, with LED E-button for toilet flush and call system

Connection to mounting plate


Description see version Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable.

- button with LED:
 - LED colour blue for toilet flush,
 - LED colour red for option call,
- permanently illuminated LED light ensures improved findability and orientation,
- connections: concealed with rose Ø 80 mm, to 24V D.C.,
- protection type IP67.

Anschluss verdeckt **mit Montageplatte** mit 1 E-Taster
Connection **to mounting plate** with 1 E-Button

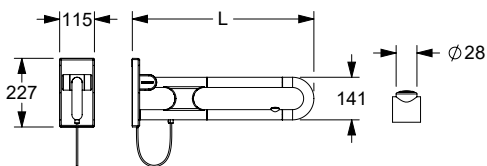

Anschluss verdeckt **mit Montageplatte** mit 2 E-Taster
Connection **to mounting plate** with 2 E-Buttons

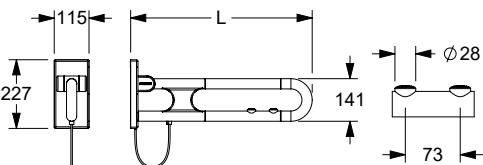

① Kann mit ein oder zwei E-Taster geliefert werden.

E-Taster mit der Funktion „Schließer“ werden überwiegend für WC-Spülungen eingesetzt. Die Funktion „Öffner“ wird überwiegend bei Rufanlagen verwendet, da eine Unterbrechung des Stromkreises (bspw. durch einen Defekt) nicht unbe- merkt bleibt.

Auf Anfrage auch in Ausführung ohne Grundplatte lieferbar.

① Can be supplied with one or two e-buttons.

E-buttons with the 'normally open' function are mainly used for WC flushes. The 'normally closed contact' function is mainly used for call systems, as an interruption in the circuit (e.g. due to a fault) does not go unnoticed.


Also available without a base plate on request.

Tasterfunktionen / Functions of electric button

Schließer / Normally open contact (NOC)



Öffner / Normally closed contact (NCC)



Nylon Care

Verso Care

Tasterfunktionen Functions of electric button	Farbe der Taster Colour buttons	Mit Grundplatte With base plate	600 mm	725 mm	850 mm	900 mm
WC-Schließer WC - NOC			3502 861 697,00 €	3502 871 712,00 €	3502 881 741,00 €	3502 891 755,00 €
optional Antibac			4502 861 773,00 €	4502 871 789,00 €	4502 881 822,00 €	4502 891 838,00 €
RUF-Schließer call - NOC			3502 866 697,00 €	3502 876 712,00 €	3502 886 741,00 €	3502 896 755,00 €
optional Antibac			4502 866 773,00 €	4502 876 789,00 €	4502 886 822,00 €	4502 896 838,00 €
RUF-Öffner call - NCC			3502 863 697,00 €	3502 873 712,00 €	3502 883 741,00 €	3502 893 755,00 €
optional Antibac			4502 863 773,00 €	4502 873 789,00 €	4502 883 822,00 €	4502 893 838,00 €
WC (Schließer) und RUF (Schließer) WC (NOC) and call (NOC)			3502 867 832,00 €	3502 877 848,00 €	3502 887 878,00 €	3502 897 891,00 €
optional Antibac			4502 867 924,00 €	4502 877 941,00 €	4502 887 974,00 €	4502 897 989,00 €
WC (Schließer) und RUF (Öffner) WC (NOC) and call (NCC)			3502 865 832,00 €	3502 875 848,00 €	3502 885 878,00 €	3502 895 891,00 €
optional Antibac			4502 865 924,00 €	4502 875 941,00 €	4502 885 974,00 €	4502 895 989,00 €



Verso Care Rückenlehne Code PG 0700
Verso Care Backrest

► 520 x 210 x 150 mm	0300 416	358,00 €
Polster schwarz padded backrest, colour black		
► 520 x 210 x 150 mm	0300 417	358,00 €
Polster hellgrau padded backrest, colour light grey		
► 520 x 210 x 220 mm	0300 418	374,00 €
Polster schwarz padded backrest, colour black		
► 520 x 210 x 220 mm	0300 419	374,00 €
Polster hellgrau padded backrest, colour light grey		



► 545 x 210 x 150 mm	0300 420	358,00 €
Polster schwarz backrest, colour black		
► 545 x 210 x 150 mm	0300 421	358,00 €
Polster hellgrau backrest, colour light grey		
► 545 x 210 x 220 mm	0300 422	374,00 €
Polster schwarz padded backrest black		
► 545 x 210 x 220 mm	0300 423	374,00 €
Polster hellgrau padded backrest light grey		


Verso Care Rückenlehne

- 520 x 210 x 150 mm,
520 x 210 x 220 mm,
545 x 210 x 150 mm,
545 x 210 x 220 mm, Ø 32 mm,
- Bügel aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304) pulverbeschichtet in schwarz (016), manhattan (067), dunkelgrau (018) oder weiß (019),
- Polster aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz oder hellgrau,
- ohne Rosetten, verdeckte Verschraubung mit Gewindestift von unten montiert,
- Schrauben aus Edelstahl,
- Montageset passend für Vorwandinstallation liegt bei,
- entspricht DIN 18040-1 / ÖNORM B1600.

Verso Care Backrest

- 520 x 210 x 150mm,
520 x 210 x 220mm,
545 x 210 x 150mm,
545 x 210 x 220mm, 32mm dia.,
- backrest support made of stainless steel, material No. 1.4301 (A4, AISI 304) with scratch-resistant powder coating, available in colours: black (016), manhattan (067), dark grey (018) or white (019),
- padded, made of PUR integral foam, colour black or light grey,
- without roses, concealed fixing with grub screw from bottom,
- stainless steel screws,
- suitable fixing set for front-wall installation included,
- according to German standard DIN 18040-1 and Austrian standard ÖNORM B1600.

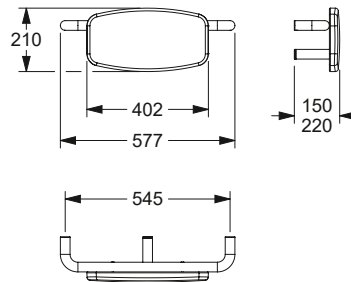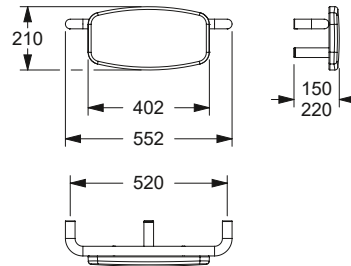



NEW

Nylon Care Rückenlehne, verstellbar

- 460 - 660 x 210 x 150 mm, 460 - 660 x 210 x 220 mm, Ø 34 mm,
- Achsmaß von 460 mm bis 660 mm verstellbar,
- Bügel aus Nylon,
- lieferbar in den Nylon Farben,
- Polster aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz,
- verdeckte Verschraubung mit Gewindestift von unten montiert,
- Lieferung mit Montageset passend für Vorwandinstallation,
- entspricht DIN 18040-1 / ÖNORM B1600.


Nylon Care Backrest, adjustable

- 460 - 660 x 210 x 150 mm, 460 - 660 x 210 x 220 mm, 34 mm dia.,
- centre distance from 460 mm to 660 mm adjustable,
- backrest support made of nylon,
- available in nylon colours,
- padded, made of PUR integral foam, colour black or,
- concealed fixing with grub screw from bottom,
- supplied with suitable fixing set for front-wall installation,
- according to German standard DIN 18040-1 and Austrian standard ÖNORM B1600.

Rückenlehne, verstellbar Code PG 0700
Backrest, adjustable

► 460 - 660 x 210 x 150 mm **0300 365** 398,00 €

► 460 - 660 x 210 x 220 mm **0300 366** 408,00 €


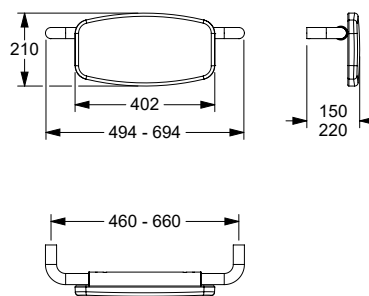


Nylon Care

Verso Care



NEW

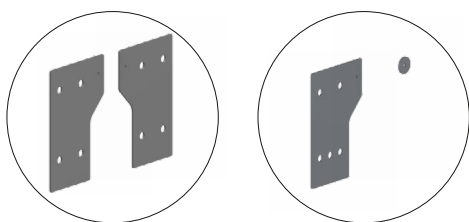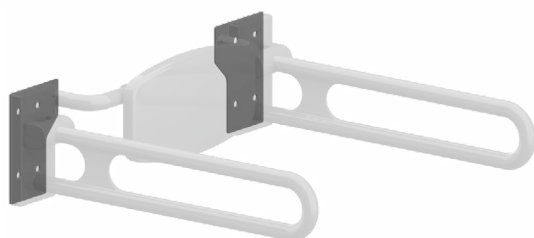

Nylon Care Rückenlehne, Adapter-Set

- Maße 227 x 155 mm,
- zur Befestigung an zwei Stützklappgriffen **oder** zur Befestigung an einem Stützklappgriff und an der Wand,
- Zwischenplatten aus Edelstahl, zur Befestigung der verstellbaren Rückenlehne direkt am Stützklappgriff,
- kratzsteife Pulverbeschichtung,
- lieferbar in den Nylon Farben 016, 018, 019, 067,
- für Wandmontage über WC nach DIN 18040-1/ÖNORM B1600,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Senkschrauben M6 für die beidseitige Befestigung an den Zwischenplatten,
- Lieferung mit Senkschrauben M6 und Distanzstück zur einseitigen Befestigung an der Zwischenplatte.


Nylon Care Backrest, adapter set

- Dimensions 227 x 155 mm,
- for attachment to two lift-up support rails **or** for mounting on one lift-up support rail and on the wall,
- intermediate plates made of stainless steel, for attaching the adjustable backrest directly to the lift-up support rail,
- scratch-resistant powder coating,
- available in nylon colours 016, 018, 019, 067,
- for wall mounting above WC in accordance with DIN 18040-1/ÖNORM B1600,
- concealed screw fitting,
- supplied with M6 countersunk screws for fixing to the intermediate plates on both sides,
- supplied with M6 countersunk screws and spacer for fixing to the intermediate plate on one side.

Rückenlehne, Adapterset Code PG 7000
Backrest, adapter set

► Set Zwischenplatten **0300 367** 107,00 €
Set intermediate plates

► Set Zwischenplatte & Distanzstück **0300 368** 69,00 €
Set intermediate plates & spacer

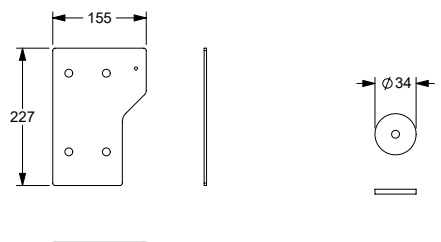



Verso Care Winkelgriff
Verso Care Grab rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 3800
300		300			3500 150	191,00 €
300		300		●	4500 150	212,00 €
300		300			3500 151	191,00 €
300		300		●	4500 151	212,00 €
400		400			3500 152	199,00 €
400		400		●	4500 152	218,00 €
400		400			3500 159	199,00 €
400		400		●	4500 159	218,00 €

Verso Care Winkelgriffe


- 300 x 300, 400 x 400 mm, 90°, Ø 34 mm,
- mit 3 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm ($\pm 1,5$ mm) für eine einfache und sichere Montage.

① Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 0449 120/ 4449 120, optional mit antibakteriellem Schutz.

Verso Care Grab rails

- 300 x 300, 400 x 400mm, 90°, 34mm dia.,
- with 3 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (± 1.5 mm) for easy and safe assembly.

① Alternatively with toilet roll holder 0449 120/ 4449 120, optional anti-bacterial protection.

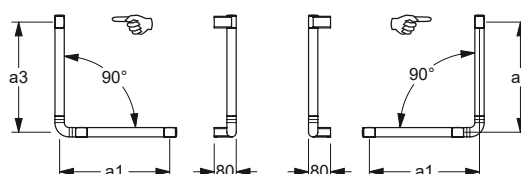

Verso Care Winkelgriff
Verso Care Grab rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 3800
400		750			3500 153	223,00 €
400		750		●	4500 153	245,00 €
400		750			3500 154	223,00 €
400		750		●	4500 154	245,00 €
500		750			3500 155	233,00 €
500		750		●	4500 155	262,00 €
500		750			3500 156	233,00 €
500		750		●	4500 156	262,00 €
500		950			3500 157	254,00 €
500		950		●	4500 157	282,00 €
500		950			3500 158	254,00 €
500		950		●	4500 158	282,00 €

Verso Care Winkelgriffe


- 400 x 750, 500 x 750, 500 x 950 mm, 90°, Ø 34 mm,
- mit 3 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm ($\pm 1,5$ mm) für eine einfache und sichere Montage.

① Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 0449 120/ 4449 120, optional mit antibakteriellem Schutz.

Verso Care Grab rails

- 400 x 750, 500 x 750, 500 x 950mm, 90°, 34mm dia.,
- with 3 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (± 1.5 mm) for easy and safe assembly.

① Alternatively with toilet roll holder 0449 120/ 4449 120, optional anti-bacterial protection.

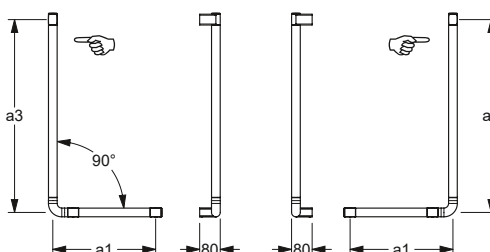



Verso Care Winkelgriff
Verso Care Grab rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
350		350	☞	3500 201	212,00 €
350		350	●	4500 201	233,00 €
350		350	☞	3500 211	212,00 €
350		350	●	4500 211	233,00 €
400		400	☞	3500 202	214,00 €
400		400	●	4500 202	236,00 €
400		400	☞	3500 212	214,00 €
400		400	●	4500 212	236,00 €

Verso Care Winkelgriffe


- 350 x 350, 400 x 400 mm, 135°, Ø 34 mm,
- mit 3 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

① Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 0449 120/ 4449 120, optional mit antibakteriellem Schutz.

Verso Care Grab rails

- 350 x 350, 400 x 400 mm, 135°, 34 mm dia.,
- with 3 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly.

① Alternatively with toilet roll holder 0449 120/ 4449 120, optional anti-bacterial protection.

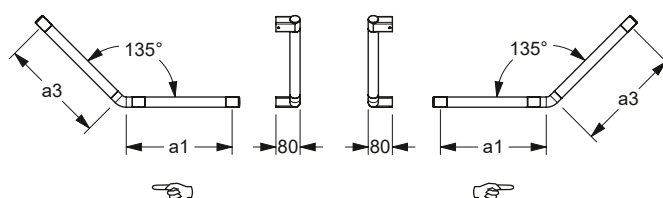

Nylon Care

Verso Care



Verso Care Winkelgriff
Verso Care Grab rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
500		300	☞	3500 203	216,00 €
500		300	●	4500 203	238,00 €
500		300	☞	3500 204	216,00 €
500		300	●	4500 204	238,00 €
600		350	☞	3500 205	218,00 €
600		350	●	4500 205	240,00 €
600		350	☞	3500 206	218,00 €
600		350	●	4500 206	240,00 €

Verso Care Winkelgriffe


- 500 x 300, 600 x 350 mm, 135°, Ø 34 mm,
- mit 3 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

① Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 0449 120/ 4449 120, optional mit antibakteriellem Schutz.

Verso Care Grab rails

- 500 x 300, 600 x 350 mm, 135°, 34 mm dia.,
- with 3 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly.

① Alternatively with toilet roll holder 0449 120/ 4449 120, optional anti-bacterial protection.

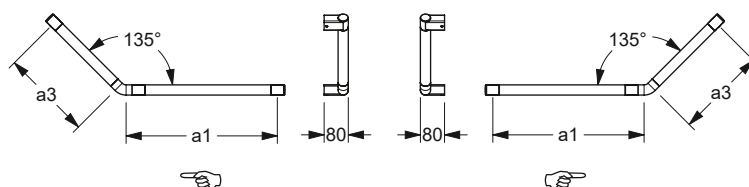



Verso Care Haltegriff Verso Care Grab bar

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
300				3500 101	92,50 €
300			●	4500 101	103,00 €
400				3500 102	106,00 €
400			●	4500 102	119,00 €
600				3500 103	116,00 €
600			●	4500 103	129,00 €
800				3500 104	128,00 €
800			●	4500 104	143,00 €
1000*				3500 106	136,00 €
1000*			●	4500 106	153,00 €

Verso Care Haltegriff


- Achsmaß (a) 300, 400, 600, 800, 1000 mm, Ø 34 mm,
- mit 2 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0847 710/...910/...714/...914/...719/...919, 8750... ab a = 300 mm, 0300..., 0844..., 0847 110/...114 ab a = 600 mm,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

* Max. zul. Belastung: 125 kg, nicht für Einhängesitze geeignet.

Verso Care Grab bar

- axial dimension (a) 300, 400, 600, 800, 1000mm, 34mm dia,
- with 2 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- suitable for suspendable shower seats 0847 710/...910/...714/...914/...719/...919, 8750... from a = 300 mm, 0300..., 0844..., 0847 110/...114 from a = 600 mm,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly.

* Maximum loading permitted: 125kgs, not suitable for suspendable shower seats.



Verso Care Haltegriff Verso Care Grab bar


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
1000				3500 105	164,00 €
1000			●	4500 105	179,00 €

Verso Care Haltegriff

- Achsmaß (a) 1000 mm, Ø 34 mm,
- mit 3 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

Verso Care Grab bar

- axial dimension (a) 1000mm, 34mm dia.,
- with 3 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175 kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- suitable for suspendable shower seats 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly.





Verso Care Duschhandlauf

Verso Care Shower handrail



a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
750	750			3500 303	310,00 €
750	750		●	4500 303	348,00 €
1000	1000			3500 306	385,00 €
1000	1000		●	4500 306	424,00 €

Verso Care Duschhandlauf

- 750 x 750, 1000 x 1000 mm, Ø 34 mm,
- mit 4 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole mit verdeckte Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm ($\pm 1,5$ mm) für eine einfache und sichere Montage.

Verso Care Shower handrail

- 750 x 750mm, 1000 x 1000mm, 34mm dia.,
- with 4 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175 kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- suitable for suspendable shower seats 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (± 1.5 mm) for easy and safe assembly.



Nylon Care

Verso Care



Verso Care Duschhandlauf

Verso Care Shower handrail



a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
500	750			3500 302	229,00 €
500	750		●	4500 302	256,00 €
750	500			3500 301	229,00 €
750	500		●	4500 301	256,00 €
750	1000			3500 305	348,00 €
750	1000		●	4500 305	384,00 €
1000	750			3500 304	348,00 €
1000	750		●	4500 304	384,00 €

Verso Care Duschhandlauf

- 500 x 750, 750 x 500, 750 x 1000, 1000 x 750 mm,
- Ø 34 mm,
- mit 4 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole mit verdeckte Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0847 710/...910/...714/...719/...914/...919, 8750 ... ab a = 500 mm, 0300 ..., 0844 ..., 0847 110/...114 ab a = 750 mm,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm ($\pm 1,5$ mm) für eine einfache und sichere Montage.

Verso Care Shower handrail

- 500 x 750, 750 x 500, 750 x 1000, 1000 x 750mm,
- 34mm dia.,
- with 4 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175 kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- suitable for suspendable shower seats 0847 710/...910/...714/...719/...914/...919, 8750 ... from a = 500mm, 0300 ..., 0844 ..., 0847 110/...114 from a = 750mm,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (± 1.5 mm) for easy and safe assembly.





Verso Care Brausehalterstange Verso Care Shower head rail


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
		600		3501 211	166,00 €
		600	●	4501 211	188,00 €
		900		3501 213	190,00 €
		900	●	4501 213	211,00 €
		1200		3501 215	216,00 €
		1200	●	4501 215	238,00 €

Verso Care Brausehalterstange

- Achsmaß (a) 600, 900, 1200 mm, Ø 34 mm,
- mit 2 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- mit Brausehalter 3501 220,
- stufenlose und leichtgängige Höhen- und Winklereinstellung, wartungsfrei, seitlich gelagerter Bedienhebel zur Einhandbetätigung durch Drehbewegung, links und rechts ohne Demontage einsetzbar, Aufnahmekonus passend für unterschiedliche Handbrausen,
- max. zul. Belastung: 125 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm ($\pm 1,5$ mm) für eine einfache und sichere Montage.

Verso Care Shower head rail

- centres (a) 600, 900, 1200mm,
- 34mm dia.,
- with 2 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- with shower holder 3501 220,
- infinitely variable height and angle adjustment, maintenance-free, side-mounted operating lever for one-handed operation by turning, left and right without dismantling applicable, mounting cone suitable for different hand showers,
- maximum loading permitted: 125kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (± 1.5 mm) for easy and safe assembly.



Verso Care Brausehalter Verso Care Shower head holder


	Code	PG 3800
53 x 115 mm	3501 220	58,50 €
53 x 115 mm, Antibac	4501 220	65,00 €


Brausehalter

- 115 x 53 x 133 mm (Hebellänge),
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- seitlich gelagerter Bedienhebel zur Einhandbetätigung mit Drehbewegung,
- stufenlose und leichtgängige Höhen- und Winklereinstellung,
- links und rechts ohne Demontage einsetzbar,
- wartungsfrei,
- Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate.

Shower head holder

- 115 x 53 x 133mm (lever length),
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- side-mounted operating lever for one-handed operation by turning,
- infinitely variable height and angle adjustment,
- left and right without dismantling applicable,
- maintenance-free,
- shower head holder suitable for various hand shower heads, with multi-purpose side hook.



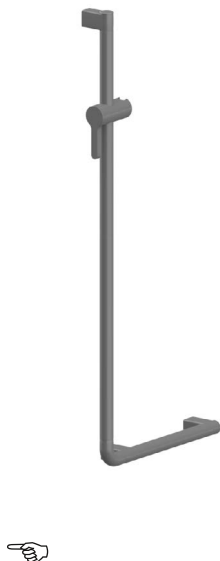

Verso Care Winkelgriff Verso care Grab rail



a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
400		1100		3500 251	355,00 €
400		1100		4500 251	390,00 €
400		1100		3500 252	355,00 €
400		1100		4500 252	390,00 €
450		1100		3500 253	358,00 €
450		1100		4500 253	401,00 €
450		1100		3500 254	358,00 €
450		1100		4500 254	401,00 €
500		1200		3500 255	358,00 €
500		1200		4500 255	393,00 €
500		1200		3500 256	358,00 €
500		1200		4500 256	393,00 €
700		1200		3500 257	390,00 €
700		1200		4500 257	430,00 €
700		1200		3500 258	390,00 €
700		1200		4500 258	430,00 €

Verso Care Winkelgriff mit Brausehalter

- 400 x 1100, 450 x 1100, 500 x 1200, 700 x 1200 mm, Ø 34 mm,
- mit 3 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- mit Brausehalter 3501 220,
- stufenlose und leichtgängige Höhen- und Winklereinstellung, wartungsfrei, seitlich gelagerter Bedienhebel zur Einhandbetätigung durch Drehbewegung, links und rechts ohne Demontage einsetzbar, Aufnahmekonus passend für unterschiedliche Handbrausen,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0847 710/...910/...714/...914/...719/...919, 8750... ab a = 400 mm, 0300..., 0844..., 0847 110/...114 ab a = 700 mm,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

Verso Care Grab rail with shower head holder

- 400 x 1100, 450 x 1100, 500 x 1200, 700 x 1200mm, Ø 34mm,
- with 3 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- with shower holder 3501 220,
- infinitely variable height and angle adjustment, maintenance-free, side-mounted operating lever for one-handed operation by turning, left and right without dismantling applicable, mounting cone suitable for different hand showers,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- suitable for suspendable shower seats 0847 710/...910/...714/...914/...719/...919, 8750... from a = 400 mm, 0300..., 0844..., 0847 110/...114 from a = 700 mm,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly.



Nylon Care

Verso Care



Haken / Brauseschlauchführung

Code PG 1500

Hook / Shower hose guide


▶ 64 x 36 mm	0925 391	14,00 €
64 x 36 mm, Antibac	4925 391	14,50 €


Haken, nachrüstbar / Brauseschlauchführung

- 64 x 36 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- zum Aufklipsen auf Duschhandläufe und Brausestangen Ø 30-34 mm,
- mit Gummieinlagen zur Rutschhemmung,
- dient an Handläufen als Haken oder zur Führung des Brauseschlauchs an der Brausehalterstange.

Cavere Hook, retrofittable / Shower hose guide

- 64 x 36mm,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- for clipping onto shower handrails and shower head rails 30-34mm dia.,
- with rubber inserts for slip resistance,
- serves as a hook on handrails or for guiding the shower hose on the shower rail.



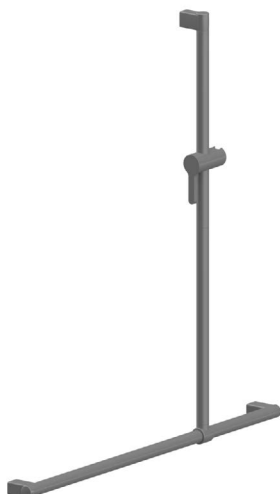

Verso Care Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
Verso Care Shower handrail with shower head rail


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
	1000	1100		3500 108	367,00 €
	1000	1100	●	4500 108	403,00 €
	1000	1200		3500 109	367,00 €
	1000	1200	●	4500 109	403,00 €


Verso Care Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange

- 1000 x 1100 mm, Ø 34 mm, 1000 x 1200 mm, Ø 34 mm,
- mit 3 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- verschiebbare Brausestange mit Brausehalter 3501 220,
- stufenlose und leichtgängige Höhen- und Winklereinstellung, wartungsfrei, seitlich gelagerter Bedienhebel zur Einhandbetätigung durch Drehbewegung, links und rechts ohne Demontage einsetzbar, Aufnahmekonus passend für unterschiedliche Handbrausen,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm ($\pm 1,5$ mm) für eine einfache und sichere Montage.

Verso Care Shower handrail with shower head rail, movable

- 1000 x 1100mm, 34mm dia., 1000 x 1200mm, 34mm dia.,
- with 3 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- with shower holder 3501 220,
- infinitely variable height and angle adjustment, maintenance-free, side-mounted operating lever for one-handed operation by turning, left and right without dismantling applicable, mounting cone suitable for different hand showers,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- suitable for suspendable shower seats 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (± 1.5 mm) for easy and safe assembly.

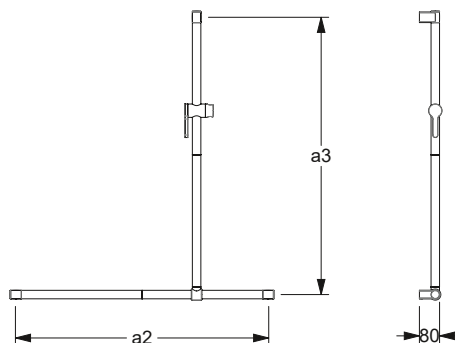

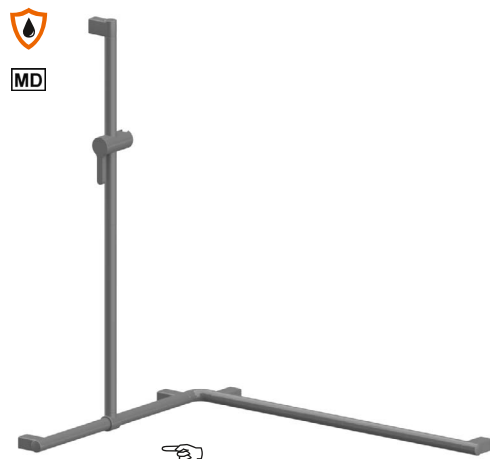

Verso Care Duschhandlauf Verso Care Shower handrail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
750	750	1100	☞	3500 351	443,00 €
750	750	1100	●	4500 351	488,00 €
750	750	1100	☞	3500 352	443,00 €
750	750	1100	●	4500 352	488,00 €
950	950	1100	☞	3500 353	505,00 €
950	950	1100	●	4500 353	555,00 €
950	950	1100	☞	3500 354	505,00 €
950	950	1100	●	4500 354	555,00 €
1000	750	1100	☞	3500 355	474,00 €
1000	750	1100	●	4500 355	521,00 €
1000	750	1100	☞	3500 356	474,00 €
1000	750	1100	●	4500 356	521,00 €
750	1000	1100	☞	3500 357	474,00 €
750	1000	1100	●	4500 357	521,00 €
750	1000	1100	☞	3500 358	474,00 €
750	1000	1100	●	4500 358	521,00 €

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
750	750	1200	☞	3500 371	443,00 €
750	750	1200	●	4500 371	488,00 €
750	750	1200	☞	3500 372	443,00 €
750	750	1200	●	4500 372	488,00 €
950	950	1200	☞	3500 373	505,00 €
950	950	1200	●	4500 373	555,00 €
950	950	1200	☞	3500 374	505,00 €
950	950	1200	●	4500 374	555,00 €
1000	750	1200	☞	3500 375	474,00 €
1000	750	1200	●	4500 375	521,00 €
1000	750	1200	☞	3500 376	474,00 €
1000	750	1200	●	4500 376	521,00 €
750	1000	1200	☞	3500 377	474,00 €
750	1000	1200	●	4500 377	521,00 €
750	1000	1200	☞	3500 378	474,00 €
750	1000	1200	●	4500 378	521,00 €

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
400-1800	400-1800	750-1200	☞	3500 387	608,00 €
400-1800	400-1800	750-1200	●	4500 387	682,00 €
400-1800	400-1800	750-1200	☞	3500 388	608,00 €
400-1800	400-1800	750-1200	●	4500 388	682,00 €

Verso Care Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange


- 750 x 750 x 1100 mm, Ø 34 mm, 950 x 950 x 1100 mm, Ø 34 mm, 750 x 1000 x 1100 mm, Ø 34 mm, 1000 x 750 x 1100 mm, Ø 34 mm, 750 x 750 x 1200 mm, Ø 34 mm, 950 x 950 x 1200 mm, Ø 34 mm, 750 x 1000 x 1200 mm, Ø 34 mm, 1000 x 750 x 1200 mm, Ø 34 mm,
- mit 5 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- verschiebbare Brausestange mit Brausehalter 3501 220,
- stufenlose und leichtgängige Höhen- und Winklereinstellung, wartungsfrei, seitlich gelagerter Bedienhebel zur Einhandbetätigung durch Drehbewegung, links und rechts ohne Demontage einsetzbar, Aufnahme-konus passend für unterschiedliche Handbrausen,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm ($\pm 1,5$ mm) für eine einfache und sichere Montage.


① Für Produkte mit wählbarer Länge wird für die Maße a1/a2 ab einer Länge von 1001 mm eine zusätzliche Mittelstütze eingesetzt. Die Mittelstütze befindet sich zwischen den beiden Stützpunkten des jeweiligen Schenkels.

Verso Care Shower handrail with shower head rail, movable

- 750 x 750 x 1100mm, 34mm dia., 950 x 950 x 1100mm, 34mm dia., 750 x 1000 x 1100mm, 34mm dia., 1000 x 750 x 1100mm, 34mm dia., 750 x 750 x 1200mm, 34mm dia., 950 x 950 x 1200mm, 34mm dia., 750 x 1000 x 1200mm, 34mm dia., 1000 x 750 x 1200mm, 34mm dia.,
- with 5 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection.
- with shower holder 3501 220,
- infinitely variable height and angle adjustment, maintenance-free, side-mounted operating lever for one-handed operation by turning, left and right without dismantling applicable, mounting cone suitable for different hand showers.
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- suitable for suspendable shower seats 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (± 1.5 mm) for easy and safe assembly.

① For products with selectable dimensions for length a1/a2, an additional support will be used. This support will be symmetrical between the both supports of the respective angle.

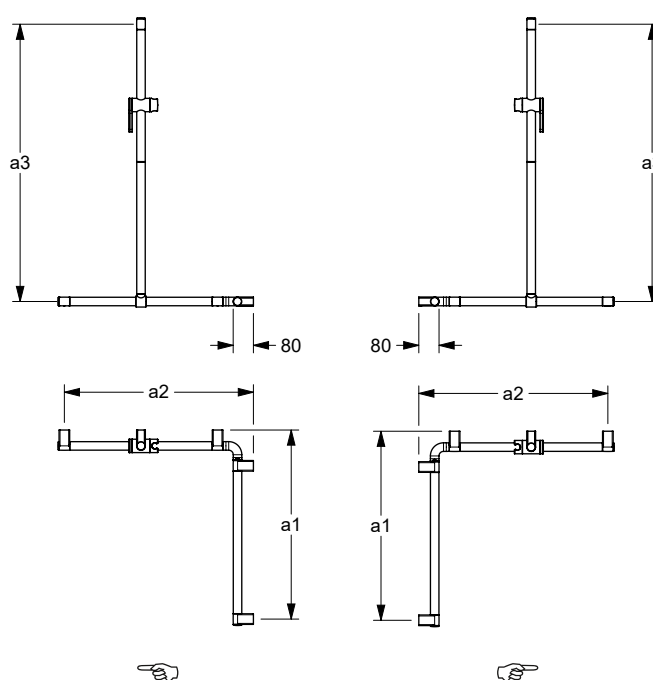

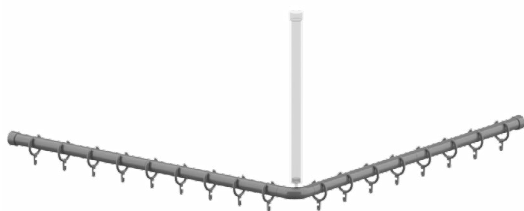

Verso Care Duschvorhangstange mit Vorhangringen

- $a_1/a_2 = \dots$ mm, $\varnothing 34$ mm,
- auf Maß kürzbar,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ab einer Schenkellänge von 1300 mm mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- Nylon Vorhänge entsprechend dem Farbton der Duschvorhangstange,
- mit Anschlußgewinde für Deckenabhängung,
- Wandanschluss mit axialer Befestigungsschraube,
- bei Leichtbauwänden wird eine Hinterfüterung aus mind. 20 mm dickem mehrschichtverleimtem Holz benötigt
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben $\varnothing 6 \times 70$ mm und Dübeln

Verso Care Shower curtain rail with curtain rings,



- $a_1-a_2 = \dots$ mm, 34mm dia.,
- adjustable length to suit all requirements,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- from a leg length of 1300 mm with corrosion-protected continuous steel core,
- Nylon curtain rings corresponding to colour tone of the shower curtain,
- drilled for ceiling support,
- wall connection with axial fixing screw,
- In case of lightweight partition walls a back-fill made of min. 20mm hardwood is needed,
- Supplied with stair bolts and plugs.

① Ceiling support to be ordered separately.

Verso Care Duschvorhangstange Code PG 3800
Verso Care Shower curtain rail


▶ $a_1/a_2 = 800$ mm	3501 811	230,00 €
$a_1/a_2 = 800$ mm, Antibac	4501 811	258,00 €
mit 16 Vorhangringen / with 16 curtain rings		
▶ $a_1/a_2 = 900$ mm	3501 812	243,00 €
$a_1/a_2 = 900$ mm, Antibac	4501 812	272,00 €
mit 17 Vorhangringen / with 17 curtain rings		
▶ $a_1/a_2 = 1000$ mm	3501 813	255,00 €
$a_1/a_2 = 1000$ mm, Antibac	4501 813	286,00 €
mit 17 Vorhangringen / with 17 curtain rings		
▶ $a_1/a_2 = 1100$ mm	3501 814	268,00 €
$a_1/a_2 = 1100$ mm, Antibac	4501 814	299,00 €
mit 19 Vorhangringen / with 19 curtain rings		
▶ $a_1/a_2 = 1200$ mm	3501 815	281,00 €
$a_1/a_2 = 1200$ mm, Antibac	4501 815	315,00 €
mit 21 Vorhangringen / with 21 curtain rings		
▶ $a_1/a_2 = 1300$ mm	3501 816	291,00 €
$a_1/a_2 = 1300$ mm, Antibac	4501 816	326,00 €
mit 23 Vorhangringen / with 23 curtain rings		
▶ $a_1/a_2 = 1400$ mm	3501 817	299,00 €
$a_1/a_2 = 1400$ mm, Antibac	4501 817	335,00 €
mit 23 Vorhangringen / with 23 curtain rings		
▶ $a_1/a_2 = 1500$ mm	3501 818	310,00 €
$a_1/a_2 = 1500$ mm, Antibac	4501 818	347,00 €
mit 25 Vorhangringen / with 25 curtain rings		

① Die Deckenabhängung ist separat zu bestellen.

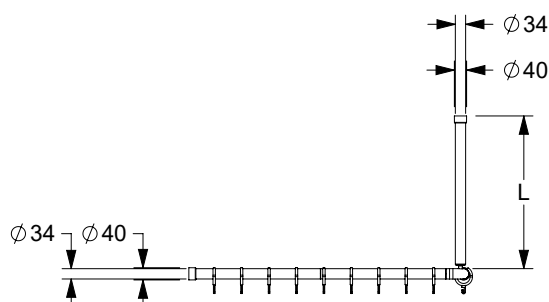




Farbe/colour 019



Farbe/colour 051



Farbe/colour 052



Farbe/colour 054



Farbe/colour 059

Duschvorhang


- Höhe 2000 mm, Breite ... mm,
- für Duschvorhangstange NY.DU-VST 781...,
- **aus 100% Polyester, dauerhaft antibakteriell, fungizid, lieferbar in:**
 - **Farbe 019:** weiß mit Struktur,
 - **Farbe 051:** weiß mit ovalem Dekor,
 - **Farbe 052:** grau mit ovalem Dekor,
 - **Farbe 054:** weiß mit Diagonalstreifen,
- **Ausführung Duschvorhang schwer entflammbar,**
 - **Farbe 059: weiß aus Trevira CS,**
 - fungizid,
 - Baustoffklasse B1, DIN 4102, schwer entflammbar,
- bis 40 Grad waschbar, geeignet zur Desinfektion bis 60 Grad,
- schnelltrocknend, wasserabweisend,
- mit vernickelten Messing-Ösen für Vorhänge,
- mit umlaufendem Saum und eingearbeitetem Ökoband,
- weitere Maße auf Anfrage.


① Vergrößerte Abbildung der Duschvorhänge siehe Register . Muster der Stoffdekore halten wir bereit, bitte anfordern.


Shower curtain

- height 2000mm, width ... mm,
- for shower curtain rail NY.DU-VST 781...,
- **made of 100% polyester, long-lasting antibacterial, fungicidal, available in:**
 - **colour 019:** white with structure,
 - **colour 051:** white with oval pattern,
 - **colour 052:** grey with oval pattern,
 - **colour 054:** white with diagonal stripes,
- **shower curtain type flame retardant**
 - **colour 059 white, material Trevira CS,**
 - fungicidal,
 - building material category B1, DIN 4102, flame retardant,
- till 40°C washable, suitable for disinfection, up to 60°C,
- quick drying and water repellent,
- with nickel-plated brass eyelets for curtain rings,
- hemmed and with a sewn in eco-band,
- further dimensions on request.

① Please refer register for description of shower curtains. We stock samples, please contact us to request them.

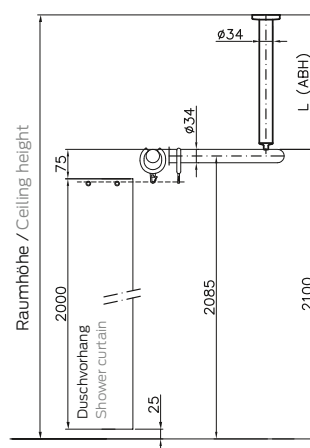

Duschvorhangstange Shower curtain rail a/a ₂ / c/c ₁ - c/c ₂	Ösen- anzahl Eyelets	Bezeichnung Product description	Bestell-Nr. Product code PG 1900	 019	 051	 052	 054	 059
800 mm	15	2100 x 2000 mm	0787 340 ...	130,00 €	152,00 €		312,00 €	312,00 €
900 mm	16	2400 x 2000 mm	0787 350 ...	133,00 €	158,00 €		347,00 €	347,00 €
1000 mm	16	2400 x 2000 mm	0787 350 ...	133,00 €	158,00 €		347,00 €	347,00 €
1100 mm	18	2700 x 2000 mm	0787 360 ...	143,00 €	171,00 €		386,00 €	386,00 €
1200 mm	20	3000 x 2000 mm	0787 370 ...	149,00 €	178,00 €		425,00 €	425,00 €
1300 mm	22	3300 x 2000 mm	0787 380 ...	159,00 €	192,00 €		462,00 €	462,00 €
1400 mm	22	3300 x 2000 mm	0787 380 ...	159,00 €	192,00 €		462,00 €	462,00 €
1500 mm	24	3600 x 2000 mm	0787 390 ...	172,00 €	206,00 €		500,00 €	500,00 €

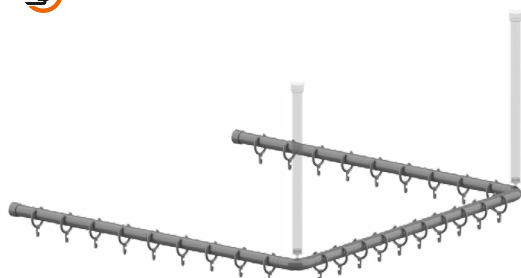

Verso Care Duschvorhangstange mit Vorhangringen

- $a_1/a_2 = \dots$ mm, $\varnothing 34$ mm,
- auf Maß kürzbar,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ab einer Schenkellänge von 1300 mm mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- Nylon Vorhangringe entsprechend dem Farbton der Duschvorhangstange,
- mit Anschlußgewinde für Deckenabhängung,
- Wandanschluss mit axialer Befestigungsschraube,
- bei Leichtbauwänden wird eine Hinterfüterung aus mind. 20 mm dickem mehrschichtverleimtem Holz benötigt
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben $\varnothing 6 \times 70$ mm und Dübeln


Verso Care Shower curtain rail with curtain rings,


- $a_1-a_2 = \dots$ mm, 34mm dia.,
- adjustable length to suit all requirements,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- from a leg length of 1300 mm with corrosion-protected continuous steel core,
- Nylon curtain rings corresponding to colour tone of the shower curtain,
- drilled for ceiling support,
- wall connection with axial fixing screw,
- In case of lightweight partition walls a backfill made of min. 20mm hardwood is needed,
- Supplied with stair bolts and plugs.

Verso Care Duschvorhangstange Code PG 3800
Verso Care Shower curtain rail


▶ $a_1/a_2 = 800$ mm	3501 831	306,00 €
$a_1/a_2 = 800$ mm, Antibac	4501 831	343,00 €
mit 25 Vorhangrängen/ with 25 curtain rings		
▶ $a_1/a_2 = 900$ mm	3501 832	330,00 €
$a_1/a_2 = 900$ mm, Antibac	4501 832	370,00 €
mit 28 Vorhangrängen/ with 28 curtain rings		
▶ $a_1/a_2 = 1000$ mm	3501 833	341,00 €
$a_1/a_2 = 1000$ mm, Antibac	4501 833	382,00 €
mit 28 Vorhangrängen/ with 28 curtain rings		
▶ $a_1/a_2 = 1100$ mm	3501 834	353,00 €
$a_1/a_2 = 1100$ mm, Antibac	4501 834	395,00 €
mit 30 Vorhangrängen/ with 30 curtain rings		
▶ $a_1/a_2 = 1200$ mm	3501 835	370,00 €
$a_1/a_2 = 1200$ mm, Antibac	4501 835	415,00 €
mit 34 Vorhangrängen/ with 34 curtain rings		
▶ $a_1/a_2 = 1300$ mm	3501 836	439,00 €
$a_1/a_2 = 1300$ mm, Antibac	4501 836	492,00 €
mit 36 Vorhangrängen/ with 36 curtain rings		
▶ $a_1/a_2 = 1400$ mm	3501 837	454,00 €
$a_1/a_2 = 1400$ mm, Antibac	4501 837	508,00 €
mit 36 Vorhangrängen/ with 36 curtain rings		
▶ $a_1/a_2 = 1500$ mm	3501 838	471,00 €
$a_1/a_2 = 1500$ mm, Antibac	4501 838	528,00 €
mit 40 Vorhangrängen/ with 40 curtain rings		

① Die Deckenabhängung ist separat zu bestellen.

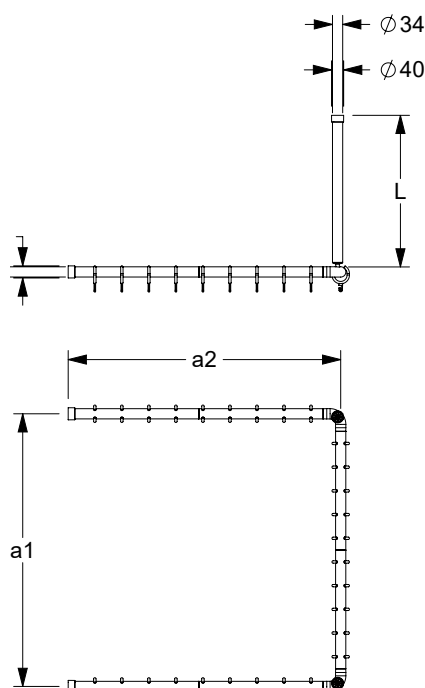




Farbe/colour 019



Farbe/colour 051



Farbe/colour 052



Farbe/colour 054



Farbe /colour 059

Duschvorhang, 2-teilig

- Höhe 2000 mm, Breite ... mm,
- für Duschvorhangstange NY.DU-VST 782...
- **aus 100% Polyester, dauerhaft antibakteriell, fungizid, lieferbar in:**
 - **Farbe 019:** weiß mit Struktur,
 - **Farbe 051:** weiß mit ovalem Dekor,
 - **Farbe 052:** grau mit ovalem Dekor,
 - **Farbe 054:** weiß mit Diagonalstreifen,
- **Ausführung Duschvorhang schwer entflammbar,**
 - **Farbe 059: weiß aus Trevira CS,**
 - fungizid,
 - Baustoffklasse B1, DIN 4102, schwer entflammbar,
- bis 40 Grad waschbar, geeignet zur Desinfektion bis 60 Grad,
- schnelltrocknend, wasserabweisend,
- mit vernickelten Messing-Ösen für Vorhangringe,
- mit umlaufendem Saum und eingearbeitetem Ökoband,
- weitere Maße auf Anfrage.


① Vergrößerte Abbildung der Duschvorhänge siehe Register . Muster der Stoffdekore halten wir bereit, bitte anfordern.

Shower curtain, 2 parts


- height 2000mm, width ... mm,
- for shower curtain rail NY.DU-VST 782...
- **made of 100% polyester, long-lasting antibacterial, fungicidal, available in:**
 - **colour 019:** white with structure,
 - **colour 051:** white with oval pattern,
 - **colour 052:** grey with oval pattern,
 - **colour 054:** white with diagonal stripes,
- **shower curtain type flame retardant**
- **colour 059 white, material Trevira CS,**
- fungicidal,
- building material category B1, DIN 4102, flame retardant,
- till 40°C washable, suitable for disinfection, up to 60°C,
- quick drying and water repellent,
- with nickel-plated brass eyelets for curtain rings,
- hemmed and with a sewn in eco-band,
- further dimensions on request.

① Please refer register for description of shower curtains.

We stock samples, please contact us to request them.

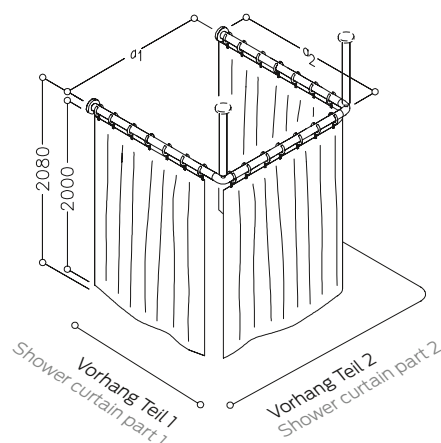

Duschvorhangstange Shower curtain rail a/a_2 / c/c_1 - c/c_2	Ösen- anzahl Eyelets	Bezeichnung Product description Teil 1 / Teil 2 x 2000 mm Part 1 / part 2 x 2000 mm	Bestell-Nr. Product code PG 1900	019	051 052	054	059
800 mm	24	1200/2100 x 2000 mm	0787 610 ...	222,00 €	268,00 €	505,00 €	505,00 €
900 mm	27	1200/2400 x 2000 mm	0787 620 ...	228,00 €	276,00 €	545,00 €	545,00 €
1000 mm	27	1500/2400 x 2000 mm	0787 630 ...	241,00 €	286,00 €	581,00 €	581,00 €
1100 mm	29	1500/2700 x 2000 mm	0787 640 ...	252,00 €	298,00 €	618,00 €	618,00 €
1200 mm	33	1800/3000 x 2000 mm	0787 650 ...	272,00 €	326,00 €	699,00 €	699,00 €
1300 mm	35	1800/3300 x 2000 mm	0787 660 ...	280,00 €	338,00 €	735,00 €	735,00 €
1400 mm	35	1800/3300 x 2000 mm	0787 660 ...	280,00 €	338,00 €	735,00 €	735,00 €
1500 mm	39	2100/3600 x 2000 mm	0787 670 ...	292,00 €	352,00 €	808,00 €	808,00 €

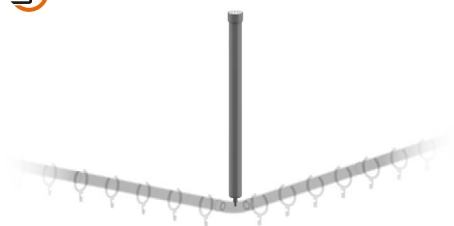

Verso Care Deckenabhängung


- Länge 500 mm, Ø 34 mm,
- auf Maß kürzbar,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ohne Rosette,
- Wandanschluss mit axialer Befestigungsschraube,
- bei Leichtbauwänden wird eine Hinterfüterung aus mind. 20 mm dickem mehrschichtverleimtem Holz benötigt
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln

Verso Care Ceiling support

- length 500mm, 34mm dia.,
- adjustable length to suit all requirements,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- without rose,
- wall connection with axial fixing screw,
- In case of lightweight partition walls a backfill made of min. 20mm hardwood is needed,
- Supplied with stair bolts and plugs.

Verso Care Deckenabhängung Code PG 3800 Verso Care Ceiling support

▶ L= 300 mm	3501 843	58,50 €
L= 300 mm, Antibac	4501 843	66,00 €
▶ L= 500 mm	3501 845	62,50 €
L= 500 mm, Antibac	4501 845	70,00 €
▶ L= 600 mm	3501 846	68,50 €
L= 600 mm, Antibac	4501 846	76,00 €
▶ L= 1000 mm	3501 841	98,00 €
L= 1000 mm, Antibac	4501 841	109,00 €

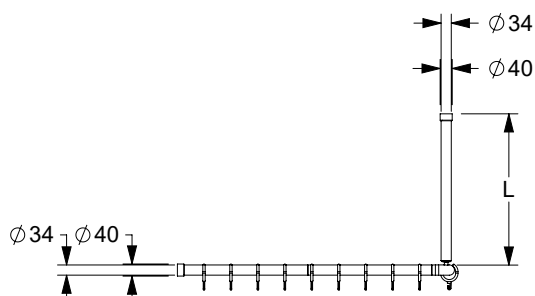

Vorhangring


- 58 mm, Ø 8 mm, offen,
- für Duschvorhangstangen Ø 30-34 mm und NORMBAU Duschvorhänge,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben.

Curtain ring

- 58mm dia., 8mm, open,
- for shower curtain rail 30-34mm dia., and NORMBAU shower curtains,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in NORMBAU colours.

Vorhangring Code PG 1500 Curtain ring

▶ 58 x 8 mm	0361 430	3,05 €
58 x 8 mm, Antibac	4361 430	3,35 €





Nylon Care

Verso Care



Verso Care Duschvorhangstange mit Vorhangringen

- a./a. = ... mm, Ø 34 mm,
- auf Maß kürzbar,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ab einer Länge von 1300 mm mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- ohne Rosetten,
- mit Vorhangringen,
- bei Leichtbauwänden wird eine Hinterfüterung aus mind. 20 mm dickem mehrschichtverleimtem Holz benötigt
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln

Verso Care Shower curtain rail with curtain rings,

- a./a. = ... mm, 34mm dia.,
- adjustable length to suit all requirements,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- from a leg length of 1300 mm with corrosion-protected continuous steel core,
- without roses,
- with curtain rings,
- In case of lightweight partition walls a backfill made of min. 20mm hardwood is needed,
- Supplied with stair bolts and plugs.


Verso Care Duschvorhangstange Verso Care Shower curtain rail

Code PG 3800

- L = 1000 mm **3501 822** 144,00 €
L = 1000 mm, Antibac **4501 822** 162,00 €
mit 11 Vorhangringen / with 11 curtain rings


- L = 1500 mm **3501 823** 189,00 €
L = 1500 mm, Antibac **4501 823** 212,00 €
mit 15 Vorhangringen / with 15 curtain rings

- L = 2200 mm **3501 824** 212,00 €
L = 2200 mm, Antibac **4501 824** 238,00 €
mit 18 Vorhangringen / with 18 curtain rings






Farbe/colour 019



Farbe/colour 051



Farbe/colour 052



Farbe/colour 054



Farbe/colour 059

Duschvorhang


- Höhe 2000 mm, Breite ... mm,
- für Duschvorhangstange NY.DU-VST 781...,
- **aus 100% Polyester, dauerhaft antibakteriell, fungizid, lieferbar in:**
 - **Farbe 019:** weiß mit Struktur,
 - **Farbe 051:** weiß mit ovalem Dekor,
 - **Farbe 052:** grau mit ovalem Dekor,
 - **Farbe 054:** weiß mit Diagonalstreifen,
- **Ausführung Duschvorhang schwer entflammbar,**
 - **Farbe 059: weiß aus Trevira CS,**
 - fungizid,
 - Baustoffklasse B1, DIN 4102, schwer entflammbar,
- bis 40 Grad waschbar, geeignet zur Desinfektion bis 60 Grad,
- schnelltrocknend, wasserabweisend,
- mit vernickelten Messing-Ösen für Vorhangringe,
- mit umlaufendem Saum und eingearbeitetem Ökoband,
- weitere Maße auf Anfrage.



① Vergrößerte Abbildung der Duschvorhänge siehe Register .
Muster der Stoffdekore halten wir bereit, bitte anfordern.


Shower curtain

- height 2000mm, width ... mm,
- for shower curtain rail NY.DU-VST 781...,
- **made of 100% polyester, long-lasting antibacterial, fungicidal, available in:**
 - **colour 019:** white with structure,
 - **colour 051:** white with oval pattern,
 - **colour 052:** grey with oval pattern,
 - **colour 054:** white with diagonal stripes,
- **shower curtain type flame retardant**
 - **colour 059 white, material Trevira CS,**
 - fungicidal,
 - building material category B1, DIN 4102, flame retardant,
- till 40°C washable, suitable for disinfection, up to 60°C,
- quick drying and water repellent,
- with nickel-plated brass eyelets for curtain rings,
- hemmed and with a sewn in eco-band,
- further dimensions on request.

① Please refer register for description of shower curtains.
We stock samples, please contact us to request them.

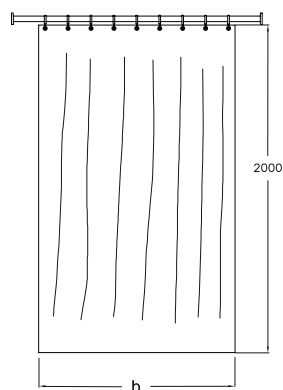

Duschvorhangstange Shower curtain rail Länge/length L =	Ösen- anzahl Eyelets	Bezeichnung Product description	Bestell-Nr. Product code PG 1900	 019	 051	 052	 054	 059
526 - 910 mm	9	1200 x 2000 mm	0787 310 ...	94,00 €	114,00 €	198,00 €	198,00 €	
911 - 1180 mm	11	1500 x 2000 mm	0787 320 ...	109,00 €	131,00 €	235,00 €	235,00 €	
1181 - 1450 mm	13	1800 x 2000 mm	0787 330 ...	121,00 €	147,00 €	270,00 €	270,00 €	
1451 - 1730 mm	15	2100 x 2000 mm	0787 340 ...	130,00 €	152,00 €	312,00 €	312,00 €	
1731 - 2000 mm	16	2400 x 2000 mm	0787 350 ...	133,00 €	158,00 €	347,00 €	347,00 €	
2001 - 2200 mm	18	2700 x 2000 mm	0787 360 ...	143,00 €	171,00 €	386,00 €	386,00 €	

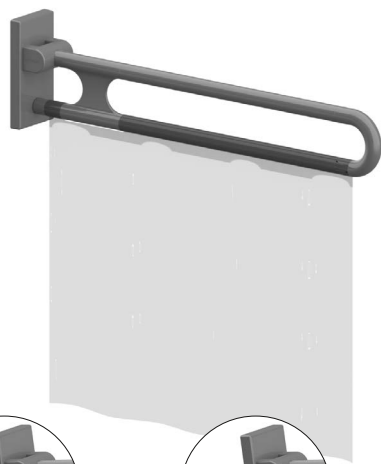

...mit Grundplatte
...with base plate



...ohne Grundplatte
...without base plate

Stützklappgriff vario, einhängbar

Lift-up support rail vario, suspendable

mit Grundplatte Code PG 3800
with base plate

▶ L= 850 mm	3500 450	439,00 €
▶ L= 850 mm Antibac	4500 450	491,00 €
▶ L= 900 mm	3500 470	453,00 €
▶ L= 900 mm Antibac	4500 470	508,00 €

ohne Grundplatte
without base plate

▶ L= 850 mm	3500 460	407,00 €
▶ L= 850 mm Antibac	4500 460	459,00 €
▶ L= 900 mm	3500 480	422,00 €
▶ L= 900 mm Antibac	4500 480	477,00 €

Hinweis

Ausführung **ohne Grundplatte** nur für den nachträglichen Einbau an die bereits installierte Grundplatte.

Please note

Version **without base plate** only for retrofitting on an already installed base plate.

Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar


- Länge 850 und 900 mm,
- Ø 34 mm,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- platzsparend durch kompakte Bauweise,
- verdeckte Verschraubung,
- links und rechts einsetzbar,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit robuster und wartungsfreier Gleitlagertechnik,
- mit einstellbarer Bremse,
- einfache Montage oder Demontage durch Einhängen in die Grundplatte vario,
- Grundplatte aus Edelstahl,
- in Kombination mit Care Duschspritzschutzhängern auch als Duschspritzschutz einsetzbar,
- Belastbarkeit: max. 100 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 150 kg,
- normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) in Verbindung mit NORMBAU Montagsets 7470 ...,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040.

① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen. Siehe ✂.

Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable


- length 850 and 900mm,
- 34mm dia.,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- space-saving thanks to compact design,
- concealed screw connection,
- left or right hand application,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with robust and maintenance-free slide bearing technology,
- with adjustable brake,
- easy assembly or disassembly by hooking into the vario base plate,
- base plate made of stainless,
- in combination with Care shower guard rails also can be used as shower guard rail.
- load capacity: max. 100kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 150 kgs,
- sealing of the drilling points (DIN 18534-1) in conjunction with NORMBAU assembly sets 7470 ...,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- meets the requirements of DIN 18040.

① Select appropriate fixing set to suit site conditions see ✂.

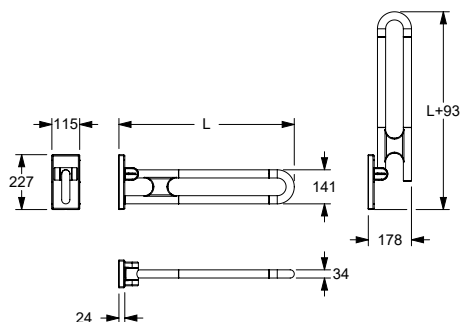




Farbe/colour 019



Farbe/colour 051



Farbe/colour 052



Farbe/colour 054



Farbe/colour 059

Duschspritzschutzhvorhang


- 775 x 720 mm, 775 x 620 mm für Duschspritzschutz, passend für: Montagehöhe des Duschhandlaufs von 850 mm,
- mit durchgehendem Klettverschluss
- **aus 100% Polyester, dauerhaft antibakteriell, fungizid, lieferbar in:**
 - **Farbe 019:** weiß mit Struktur,
 - **Farbe 051:** weiß mit ovalem Dekor,
 - **Farbe 052:** grau mit ovalem Dekor,
 - **Farbe 054:** weiß mit Diagonalstreifen.
- **Ausführung Duschvorhang schwer entflammbar,**
 - **Farbe 059:** weiß aus Trevira CS,
 - fungizid,
 - Baustoffklasse B1, DIN 4102, schwer entflammbar,
- bis 40 Grad waschbar, geeignet zur Desinfektion bis 60 Grad,
- schnelltrocknend, wasserabweisend.


① Vergrößerte Abbildung der Duschvorhänge siehe Register Muster der Stoffdekore halten wir bereit, bitte anfordern.

Shower guard curtain


- 775 x 720mm, 775 x 620mm for shower guard rail, (for 850mm top edge of shower handrail),
- with full-length velcro fastening,
- **made of 100% polyester, long-lasting antibacterial, fungicidal, available in:**
 - **colour 019:** white with structure,
 - **colour 051:** white with oval pattern,
 - **colour 052:** grey with oval pattern,
 - **colour 054:** white with diagonal stripes,
- **shower curtain type flame retardant**
 - **colour 059 white, material Trevira CS,**
 - fungicidal,
 - building material category B1, DIN 4102, flame retardant,
- till 40°C washable, suitable for disinfection, up to 60°C,
- quick drying and water repellent,

① Please refer register for description of shower curtains. We stock samples, please contact us to request them.



Passend für Stützklappgriff Suitable for Lift-up support rail	Bezeichnung/Maße Product description/ Measurements	Bestell-Nr. Product code PG 1900	 019	 051	 052	 054	 059
L = 900 mm	775 x 720 mm	0787 013 ...	71,50 €	75,00 €		136,00 €	136,00 €
L = 850 mm	775 x 720 mm	0787 013 ...	71,50 €	75,00 €		136,00 €	136,00 €
L = 900 mm	Ö-NORM 775 x 620 mm	0787 014 ...	71,50 €	75,00 €		136,00 €	136,00 €
L = 850 mm	Ö-NORM 775 x 620 mm	0787 014 ...	71,50 €	75,00 €		136,00 €	136,00 €



Weitere Informationen unter Register  More information see register 	Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance				
	Mauerwerk aus Vollsteinen Brickwork made of full brick	Mauerwerk aus Lochsteinen Brickwork made of perforated brick	Vorwandinstallation Fixing in front of the wall with panels		
	– Beton ≥ B 15 – Vollziegel ≥ Mz 12 – Kalksand - Vollstein ≥ KS 12 – Naturstein mit dichtem Gefüge – Vollbims – Concrete ≥ B 15 – solid brick ≥ Mz 12 – sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12 – natural stone with compact grain – solid pumice	– Kalksandlochstein KSL ≥ 12 – Hochlochziegel HLZ ≥ 12 – Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4 – andere Lochsteine – cavity brick KSL ≥ 12, – Perforated brick HLZ ≥ 12 – checker brick ≥ Hbl4, Hbn4 – other hollow brick material	Befestigungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz panels and integrated mounting plate made of hardwood	Befestigungsplatte aus Stahl integrated mounting plate made of steel	ohne Hinterfüterung without backfill
Klappsitze / Lift-up seats  		Montageset / Fixing Set 0448 892 85,50 € mit Injektions-Kartusche* with injection-cartridge* 1 Set Montageset / Fixing Set 0448 882 44,25 € ohne Injektions-Kartusche without injection-cartridge 1 Set	Montageset / Fixing Set 0448 952 13,00 € 1 Set		



Verso Care Duschklappsitz Code PG 3800
Verso Care lift-up shower seat

► 412 x 444 mm **3500 010** 292,00 €

Verso Care Duschklappsitz


- 412 x 444 x 481 (128) mm,
- Wandhalterung aus Edelstahl, kratzfeste Pulverbeschichtung,
- Trägerkonsole aus Aluminium, kratzfeste Pulverbeschichtung,
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff Polypropylen,
- ergonomisch geformte Sitzfläche mit abgerundeten Außenkanten,
- lieferbar in den Nylon-Farben dunkelgrau (018) und weiß (019),
- mit einstellbarer Bremse,
- einfache Montage,
- Belastbarkeit: max. 150 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM.

① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe ✂.

Suspendable lift-up shower seat

- 412 x 444 x 481 (128)mm,
- wall bracket made of stainless steel scratch-resistant powder coating,
- support bracket made of aluminium scratch-resistant powder coating,
- seat made of thermoplastic polypropylene,
- ergonomically visible seat with rounded outer edges,
- available in Nylon colours dark grey (018) and white (019),
- with adjustable brake,
- locked in the upright position,
- easy construction,
- load capacity: max. 150kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 200kgs,
- meets the requirements of DIN 18040 and ÖNORM.

① The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see ✂.

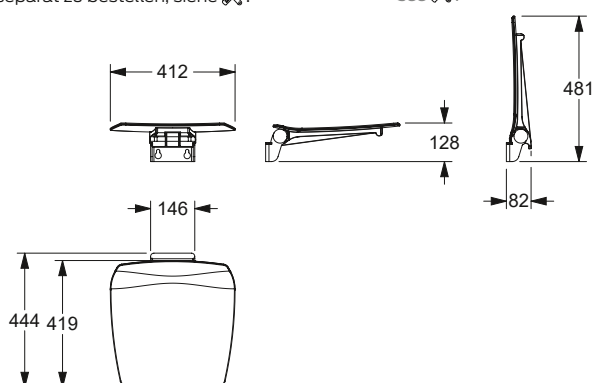

Nylon Care

Verso Care



Verso Care Duschklappsitz Code PG 3800
Verso Care lift-up shower seat

► 412 x 444 mm **3500 015** 318,00 €

Verso Care Duschklappsitz mit Bodenstütze


- 412 x 444 x 529 (470-500) mm,
- mit zwangsgeführter Bodenstütze,
- für Sitzhöhe 470-500 mm,
- Wandhalterung aus Edelstahl, kratzfeste Pulverbeschichtung,
- Trägerkonsole aus Aluminium, kratzfeste Pulverbeschichtung,
- Bodenstütze aus Aluminium, kratzfeste Pulverbeschichtung,
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff Polypropylen,
- ergonomisch geformte Sitzfläche mit abgerundeten Außenkanten,
- lieferbar in den Nylon-Farben dunkelgrau (018) und weiß (019),
- mit einstellbarer Bremse,
- einfache Montage,
- Belastbarkeit: max. 150 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM.

① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe ✂.

Verso Care, Shower seat with floor support

- 412 x 444 x 529 (470-500)mm,
- with positively driven floor support,
- for seat height 470-500mm,
- wall bracket made of stainless steel, scratch-resistant powder coating,
- support bracket made of aluminium, scratch-resistant powder coating,
- aluminum floor support, scratch-resistant,
- seat made of thermoplastic polypropylene,
- ergonomically visible seat with rounded outer edges,
- available in Nylon colours dark grey (018) and white (019),
- with adjustable brake,
- easy construction,
- load capacity: max. 150kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 200kgs,
- meets the requirements of DIN 18040 and ÖNORM.

① The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see ✂.

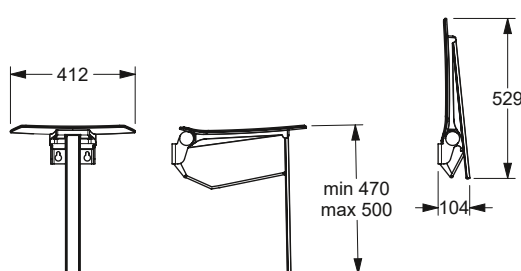



Ascento Duschhocker
Ascento shower stool

Code

PG 8700

Ascento Duschhocker

- 548 x 437 x 623 mm,
- Sitzhöhe 480mm,
- Fuß/Gestell aus gebürstetem Edelstahl,
- formal akzentuierendes Gestell mit nach oben verlängerten Bügelarmen zur Unterstützung beim Hinsetzen, Abstützen und Festhalten,
- rutschhemmende Gummipuffer sorgen für einen festen Stand,
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff Polypropylen,
- ergonomisch geformte Sitzfläche mit abgerundeten Außenkanten,
- lieferbar in den Nylon-Farben dunkelgrau (018) und weiß (019),
- einfache Montage von Sitz und Gestell, Schrauben werden mitgeliefert,
- belastbar bis 150kg.


① Weitere Informationen zu unserer Ascento Serie finden Sie ab Seite 377.

Ascento shower stool

- 548 x 437 x 623mm,
- seat height 480mm,
- base / frame made of brushed stainless steel,
- formal accentuating frame with after upper extended bow arms to fulfill when sitting down, supporting and holding,
- anti-slip rubber buffers treated for a firm stand,
- seat made of thermoplastic polypropylene,
- ergonomic visible seat with Rounded outer edges,
- available in Nylon colours dark grey (018) and white (019),
- easy assembly of seat and frame screws are included,
- maximum loading permitted: 150kgs.

① For more information about our Ascento series, see page 377 onwards.

► 548 x 437 x 623 mm **8750 030** 344,00 €

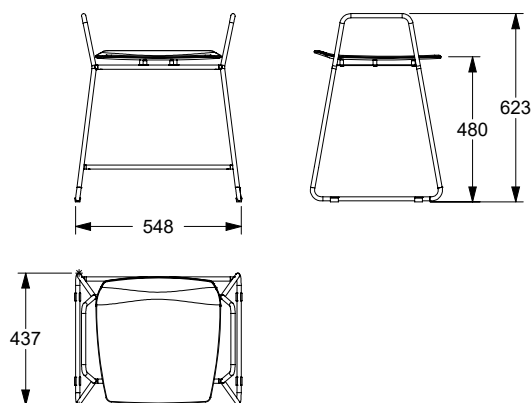

Auch passend zur Serie:
Ascento Modulare Sitzlösung, ab Seite 411.
Also suitable for the series:
Ascento modular seating solution,
from page 411.



Nylon Care


Verso Care



Weitere Informationen unter Register More information see register	Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance				
	Mauerwerk aus Vollsteinen Brickwork made of full brick	Mauerwerk aus Lochsteinen Brickwork made of perforated brick	Vorwandinstallation Fixing in front of the wall with panels		
	– Beton ≥ B 15 – Vollziegel ≥ Mz 12 – Kalksand - Vollstein ≥ KS 12 – Naturstein mit dichtem Gefüge – Vollbims – Concrete ≥ B 15 – solid brick ≥ Mz 12 – sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12 – natural stone with compact grain – solid pumice	– Kalksandlochstein KSL ≥ 12 – Hochlochziegel HLz ≥ 12 – Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4 – andere Lochsteine – cavity brick KSL ≥ 12 – Perforated brick HLz ≥ 12 – checker brick ≥ Hbl4, Hbn4 – other hollow brick material	Befestigungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz	Befestigungsplatte aus Stahl	ohne Hinterfüllung
	panels and integrated mounting plate made of hardwood		integrated mounting plate made of steel		without backfill
 Normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) For sealing of the drilling points (DIN 18534-1) Stützklappgriff vario, einhängbar Lift-up supports vario, suspendable Wandstützgriff vario, einhängbar Wall support rail, vario, suspendable Grundplatte mit Blindabdeckung vario, einhängbar Base plate with cover plate blind vario 	 Montageset / Fixing Set 7470 030 26,00 € 1 Set	 Montageset / Fixing Set 7470 040 104,00 € mit Injektions-Kartusche* with injection-cartridge* Montageset / Fixing Set 7470 050 74,00 € ohne Injektions-Kartusche without injection-cartridge 1 Set	 Montageset / Fixing Set 7470 010 21,50 € 1 Set	 Montageset / Fixing Set 7470 020 19,00 € 1 Set	
	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
Montageplatte zur Befestigung von – Wand-/Stützklappgriffe, Mounting plate for fixing – Wall / Lift-up supports, il 					Montageplatte Fixing plate 200 x 850 mm 7448 481 350,00 € 1 Set



...mit Grundplatte
...with base plate



...ohne Grundplatte
...without base plate

Nylon Care vario Nylon Care Lift-up support vario

mit Grundplatte with base plate	Code	PG 3800
▶ L=600 mm	3501 410	263,00 €
L=600 mm Antibac	4501 410	293,00 €
▶ L=725 mm	3501 430	280,00 €
L=725 mm, Antibac	4501 430	314,00 €
▶ L=850 mm	3501 450	297,00 €
L=850 mm, Antibac	4501 450	335,00 €

ohne Grundplatte without base plate

▶ L=600 mm	3501 420	232,00 €
L=600 mm Antibac	4501 420	262,00 €
▶ L=725 mm	3501 440	249,00 €
L=725 mm, Antibac	4501 440	282,00 €
▶ L=850 mm	3501 460	267,00 €
L=850 mm, Antibac	4501 460	305,00 €

Hinweis

Ausführung **ohne Grundplatte** nur für den nachträglichen Einbau an die bereits installierte Grundplatte.

Please note

Version **without base plate** only for retrofitting on an already installed base plate.

Nylon Care Wandstützgriff vario, einhängbar

- Länge 600, 725, und 850 mm,
- Ø 34 mm,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- links und rechts einsetzbar,
- einfache Montage oder Demontage durch Einhängen in die Grundplatte vario,
- Grundplatte aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- belastbar bis 100 kg,
- normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) in Verbindung mit NORMBAU Montagsets 7470 ...,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Länge 850 mm entspricht DIN 18040-1/2, ÖNORM B1600.

❗ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe ✂.


Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 0449 120/ 4449 120, optional mit antibakteriellem Schutz.

Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable

- length 600, 725 and 850mm,
- 34mm dia.,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- left or right hand application,
- easy installation by mounting to a base plate,
- base plate made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- maximum loading permitted: 100kgs,
- sealing of the drilling points (DIN 18534-1) in conjunction with NORMBAU assembly sets 7470 ...,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- meets the requirements of DIN 18040,
- 850mm length conform to German standard DIN 18040-1/2, Austrian standard ÖNORM B1600.

❗ Select appropriate fixing set to suit site conditions see ✂.

Alternatively with toilet roll holder 0449 120/ 4449 120, optional anti-bacterial protection.

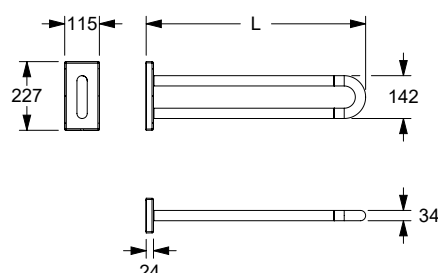

Nylon Care

Verso Care



Verso Care Duo erleichtert die Orientierung dank kontrastreicher Farbkombination. Passende Produkte finden Sie ab Seite 391.

Verso Care Duo facilitates orientation thanks to the high-contrast color combination. Matching products can be found on page 391.

