

NORMBAU

PASSION FOR CARE

Smart &
Special Care



Farbkarte / Colour Chart				RAL-DS RAL	Lichtreflex light reflex	Antibac
Nylon Care						
	019	Weiß / White		RAL-DS 000 95 00 RAL 9016	87	●
	067	Manhattan		RAL-DS 080 70 05	58	
	028	Verkehrsgrau / Traffic grey		RAL-DS 000 60 00 RAL-7042	26	
	018	Dunkelgrau / Dark grey		RAL-DS 3500 RAL 7043	14	●
	020	Taupe		ähnlich RAL 1019 similar RAL 1019	24	
	016	Schwarz / Black		RAL-DS 1500 RAL 9005	5	
	022	Gelb / Yellow		RAL-DS 080 80 90	65	
	035	Dunkelrot / Dark red		RAL-DS 010 20 25 RAL 3005	6	
	014	Pastellblau / Pastel blue		ähnlich RAL 5007 similar RAL 5007	15	
	015	Saphirblau / Sapphire blue		ähnlich RAL 5011 similar RAL 5011	7	
Verso Care Duo						
	912	Rot-Weiß Red-White			10 / 87	

Special Care

		Special Care Adipositas	Special Care PSY	Verso Care Duo
	Bereich WC Toilet area	372 - 375		394- 397
	Bereich Dusche Shower area	376 - 379	384 - 389	398 - 407
	Bereich Waschbecken Wash basin area	375	386	408-410



MARKANTE MERKMALE DER SERIE

Adipositas (Fettleibigkeit) ist eine Ernährungs- und Stoffwechselkrankheit und beschreibt eine über das Normalmaß hinausgehende Vermehrung von Körperfett. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gilt mittlerweile jeder sechste Europäer als adipös.

Für die erhöhten Anforderungen im Pflegebereich bietet NORMBAU mit seiner Adipositas-Serie geeignete Produkte. Alle Produkte wurden mit einer Stützlast von 300 kg getestet. Ein durchgehender korrosionsgeschützter Stahlkern gewährleistet Stabilität und Sicherheit.



KEY FEATURES OF THE SERIES


Obesity is a nutritional and metabolic disease and describes an excessive increase of body fat. According to the World Health Organisation (WHO), one in six Europeans is now considered obese.


With its obesity series, NORMBAU offers suitable products for the increased requirements in the care sector.

All products have been tested with a vertical load of 300kg. A corrosion-protected steel core ensures stability and safety for the higher requirements of the care sector.

Special Care Adipositas



Weitere Informationen unter Register  More information see register 	Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance				
	Mauerwerk aus Vollsteinen Brickwork made of full brick	Mauerwerk aus Lochsteinen Brickwork made of perforated brick	Vorwandinstallation Fixing in front of the wall with panels		
	– Beton ≥ B 15 – Vollziegel ≥ Mz 12 – Kalksand - Vollstein ≥ KS 12 – Naturstein mit dichtem Gefüge – Vollbims – concrete ≥ B 15 – solid brick ≥ Mz 12 – sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12 – natural stone with compact grain – solid pumice	– Kalksandlochstein KSL ≥ 12 – Hochlochziegel HLz ≥ 12 – Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4 – andere Lochsteine – cavity brick KSL ≥ 12 – Perforated brick HLz ≥ 12 – checker brick ≥ Hbl4, Hbn4 – other hollow brick material	Befestigungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz panels and integrated mounting plate made of hardwood	Befestigungsplatte aus Stahl integrated mounting plate made of steel	ohne Hinterfüterung without backfill
Stützklappgriff / Lift-up supports 	Montageset / Fixing Set 0447 690 25,50 € 1 Set	Montageset / Fixing Set 0447 990 87,00 € mit Injektions-Kartusche* with injection-cartridge* Montageset / Fixing Set 0447 980 56,50 € ohne Injektions-Kartusche without injection-cartridge 1 Set	Montageset / Fixing Set 0447 750 19,50 € 1 Set	Montageset / Fixing Set 0447 680 17,00 € 1 Set	

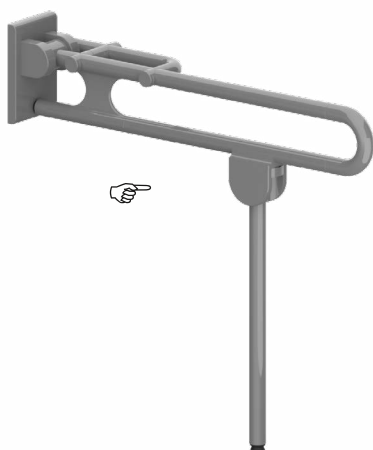

Special Adipositas Stützklappgriff
Special Adipositas Lift-up support rail

Code PG 2010

► L = 850 mm **0457 650** 904,00 €
L = 850 mm, Antibac **4457 650** 1014,00 €



► L = 850 mm **0457 660** 904,00 €
L = 850 mm, Antibac **4457 660** 1014,00 €



Special Adipositas Stützklappgriff

- Länge 850 mm, Ø 34 mm,
- mit Bodenstütze und rutschhemmendem Bodenpuffer,
- max. zulässige senkrechte Belastung: 300 kg,
- max. zulässige horizontale Belastung: 100 kg,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- Ausladung hochgeklappt 267 mm,
- federunterstützt nach oben und unten klappbar,
- mit einstellbarer vollflächiger Scheibenbremse,
- mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung,
- mit Lagerhülse aus Edelstahl,
- mit Abdeckung aus Nylon für verdeckte Verschraubung,
- alternativ mit integriertem Papierrollenhalter mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse,
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel.

❗ Das Befestigungsmaterial ist nach den baulichen Gegebenheiten festzulegen und separat zu bestellen, siehe ✂. Ausführung mit Papierrollenhalter und Armpolster sind auf Anfrage lieferbar.


Special Adipositas Lift-up support rail

- length 850mm 34mm dia.,
- with floor support and non-slip floor contact,
- loading up to 300kgs,
- lateral loading up to 100 kgs,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register Information,
- available in NORMBAU colours,
- with non-corrosive steel core throughout,
- space required in vertical position 267mm from wall,
- can be folded up and down using a spring-loaded mechanism,
- with adjustable full surface disc brake,
- with reinforced mounting plate with three-point fixing,
- with stainless steel bearing sleeve,
- with Nylon covers for concealed screw fixing,
- alternatively with toilet roll holder with self-adjusting and maintenance free roller brake,
- supplied without plugs and screws.

❗ Select appropriate fixing material to suit site conditions, see register ✂.

On request available with toilet roll holder and padded armrest.


Weitere Längen der Bodenstützen sind auf Anfrage lieferbar.
Other lengths of the floor supports are available on request.

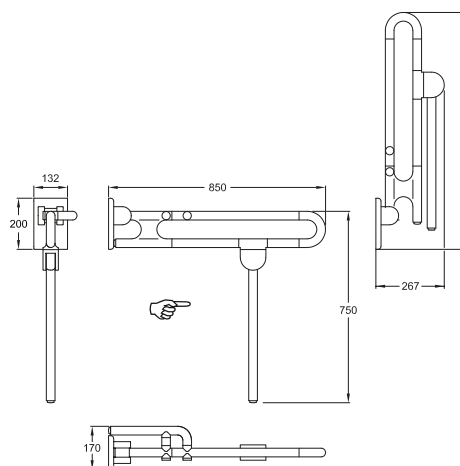


links / left



rechts / right



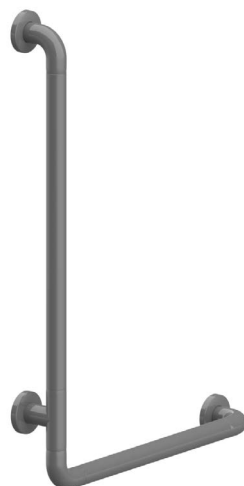

Special Adipositas Winkelgriff 90°

Special Adipositas Grab rail 90°

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 2010
500*		750		0457 250	296,00 €
500*		750	●	4457 250	329,00 €
500		950		0457 280	317,00 €
500		950	●	4457 280	350,00 €

Special Adipositas Winkelgriff

- 500 x 750 mm, 90°, Ø 34 mm, 500 x 950 mm, 90°, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- glattes Rohr,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben,
- links und rechts einsetzbar,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl,
- max. zul. Belastung: 300 kg,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Spezialdübeln für Vollbaustoffe,
- *entspricht ÖNORM B1600.

① Nachrüstbarer Papierrollenhalter 0449 120, optional mit antibakteriellem Schutz.


Für den Einsatz von Dichtronden 0300 901/0300 910 geeignet.

Special Adipositas Grab rail

- 500 x 750mm, 90°, 34mm dia., 500 x 950mm, 90°, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register Information,
- with smooth surface,
- available in NORMBAU colours,
- left and right hand application,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with fiber reinforced plastic roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- stainless steel rosette bases and screws,
- maximum loading permitted: 300kgs,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry,
- *according to Austrian standard ÖNORM B1600.

① Retrofittable Toilet roll holder 0449 120, on request with antibacterial protection.

Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910.

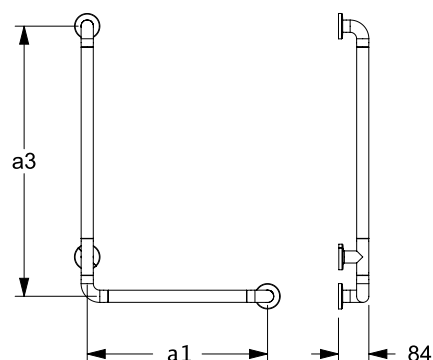

Special Adipositas Winkelgriff 135°

Special Adipositas Grab rail 135°


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 2010
579		336		0457 300	244,00 €
579		336	●	4457 300	272,00 €
336		336		0457 301	242,00 €
336		336	●	4457 301	270,00 €

Special Adipositas Winkelgriff

- 579 x 336 mm, 135°, Ø 34 mm, 336 x 336 mm, 135°, Ø 34 mm,
- weitere Beschreibung siehe oben.

Special Adipositas Grab rail

- 579 x 336mm, 135°, 34mm dia., 336 x 336 mm, 135°, 34mm dia.,
- further description see above.

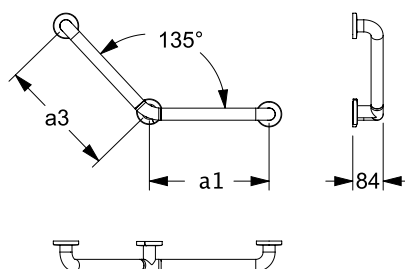



Special Adipositas Haltegriff

Special Adipositas Grab bar

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 2010
300				0457 030	106,00 €
300			●	4457 030	116,00 €
400				0457 040	119,00 €
400			●	4457 040	132,00 €
500				0457 050	123,00 €
500			●	4457 050	135,00 €
600				0457 060	129,00 €
600			●	4457 060	142,00 €

Special Adipositas Haltegriff


- Achsmaß (a) 300, 400, 500 und 600 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- glattes Rohr,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl,
- max. zul. Belastung: 300 kg,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Spezialdübeln für Vollbaustoffe.

① Für den Einsatz von Dichtronden 0300 901/0300 910 geeignet.

Special Adipositas Grab bar

- axial dimension (a) 300, 400, 500 and 600mm, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register Information,
- smooth surface,
- available in NORMBAU colours,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with fiber reinforced plastic roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- stainless steel rosette bases and screws,
- maximum loading permitted: 300kgs,
- supplied with stainless steel Torx screws 6mm dia. x 70mm and plugs for solid masonry.

① Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910.





Special Adipositas Duschhandlauf Special Adipositas hand rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 2010
427	767			0457 305	262,00 €
427	767		●	4457 305	291,00 €
767	767			0457 306	343,00 €
767	767		●	4457 306	380,00 €

Special Adipositas Duschhandlauf


- 767 x 767 mm, Ø 34 mm, 427 x 767 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- glattes Rohr,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl,
- max. zul. Belastung: 300 kg,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Spezialdübeln für Vollbaustoffe.

① Für den Einsatz von Dichtronden 0300 901/0300 910 geeignet.

Special Adipositas hand rail

- 767 x 767mm, 34mm dia, 427 x 767mm, 34mm dia,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register Information,
- smooth surface,
- available in NORMBAU-colours,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with fiber reinforced plastic roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- stainless steel rosette bases and screws,
- maximum loading permitted: 300kgs,
- supplied with stainless steel Torx screws 6mm dia. x 70mm and plugs for solid masonry.

① Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910.



Special Adipositas Brausehalterstange Special Adipositas Shower head rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 2010
		600		0457 310	184,00 €
		600	●	4457 310	205,00 €
		1086		0457 311	228,00 €
		1086	●	4457 311	255,00 €

Special Adipositas Brausehalterstange


- Achsmaß (a) 600 und 1086 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- glattes Rohr,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl,
- max. zul. Belastung: 300 kg,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Spezialdübeln für Vollbaustoffe.

① Für den Einsatz von Dichtronden 0300 901/0300 910 geeignet.

Special Adipositas Shower head rail

- axial dimension (a) 600 and 1086mm, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register Information,
- smooth surface,
- available in NORMBAU-colours,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with fiber reinforced plastic roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- stainless steel rosette bases and screws,
- maximum loading permitted: 300kgs,
- supplied with stainless steel Torx screws 6mm dia. x 70mm and plugs for solid masonry.

① Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910.





Special Adipositas Winkelgriff mit Brausehalter

- 460 x 1086 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- glattes Rohr,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl,
- max. zul. Belastung: 300 kg,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Spezialdübeln für Vollbaustoffe.

① Für den Einsatz von Dichtronden 0300 901/0300 910 geeignet.


Special Adipositas Grab rail with shower head holder

- 460 x 1086mm, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register Information,
- smooth surface,
- available in NORMBAU colours,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with fiber reinforced plastic roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- stainless steel rosette bases and screws,
- maximum loading permitted: 300kgs,
- supplied with stainless steel Torx screws 6mm dia. x 70mm and plugs for solid masonry.



① Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910.

Special Adipositas Winkelgriff mit Brausehalter Special Adipositas Grab bar with shower head holder

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 2010
460		1086		0457 315	390,00 €
460		1086	●	4457 315	433,00 €

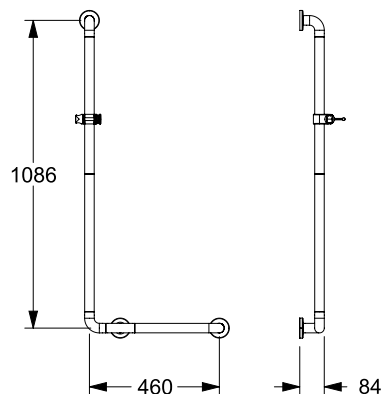



Weitere Informationen unter Register  More information see register 	Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance				
	Mauerwerk aus Vollsteinen Brickwork made of full brick	Mauerwerk aus Lochsteinen Brickwork made of perforated brick	Vorwandinstallation Fixing in front of the wall with panels		
	– Beton ≥ B 15 – Vollziegel ≥ Mz 12 – Kalksand - Vollstein ≥ KS 12 – Naturstein mit dichtem Gefüge – Vollbims – concrete ≥ B 15 – solid brick ≥ Mz 12 – sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12 – natural stone with compact grain – solid pumice	– Kalksandlochstein KSL ≥ 12 – Hochlochziegel HLZ ≥ 12 – Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4 – andere Lochsteine – cavity brick KSL ≥ 12 – Perforated brick HLZ ≥ 12 – checker brick ≥ Hbl4, Hbn4 – other hollow brick material	Befestigungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz panels and integrated mounting plate made of hardwood	Befestigungsplatte aus Stahl integrated mounting plate made of steel	ohne Hinterfüterung without backfill
Klappsitz 0457 811 Klappsitz 4457 811 Antibac Shower seat 0457 811 Shower seat 4457 811 Antibac 	Montageset / Fixing Set 0448 890 96,00 € mit Injektions-Kartusche* with injection-cartridge* 1 Set Montageset / Fixing Set 0448 880 67,00 € ohne Injektions-Kartusche without injection-cartridge 1 Set		Montageset/ Fixing Set 0448 950 25,50 € 1 Set		
Montageplatte für Sitze / Mounting plate for seats Code 0448 260 / 2 Sets Code 4448 260 / 2 Sets Antibacterial 	Montageset / Fixing Set 0447 690 25,50 € 2 Sets	Montageset / Fixing Set 0447 990 87,00 € mit Injektions-Kartusche* with injection-cartridge* 2 Sets Montageset / Fixing Set 0447 980 56,50 € ohne Injektions-Kartusche without injection-cartridge 2 Sets			



Special Adipositas Klappsitz
Special Adipositas Lift-up shower seat

Code PG 2010

► 508 x 467 mm	0457 811	981,00 €
508 x 467 mm, Antibac	4457 811	1099,00 €

Special Adipositas Klappsitz


- 508 x 467 mm, Ø 34 mm, nach DIN 18040-1,
- mit Holm verbundene Bodenstützen, in senkrechter Stellung einrastend, mit einstellbaren rutschhemmenden Bodenpuffern,
- max. zulässige Belastung 300 kg,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- verstärkte Sitzleisten aus Nylon,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- in hochgeklapptem Zustand automatisch arretiert mit einer Ausladung von 120 mm,
- stahlverstärkte Scharniere mit einstellbarer Bremse,
- mit Abdeckkappen für verdeckte Verschraubung,
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel.

① Das Befestigungsmaterial ist nach den baulichen Gegebenheiten festzulegen und separat zu bestellen, siehe ✂.

Special Adipositas Lift-up shower seat

- 508 x 467mm, 34mm dia., according to German standards DIN 18040-1,
- floor supports strengthening with horizontal rail, locked in vertical position, with anti-slip floor buffers,
- loading up to 300kgs,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register Information,
- seat bands made of Nylon,
- available in NORMBAU colours,
- with non-corrosive steel core throughout,
- space required in vertical position 120mm from wall, automatic built-in stop in lift-up position,
- steel reinforced hinges with adjustable brake,
- with cover caps for concealed screw fixing,
- supplied without plugs and screws.

① Select appropriate fixing material to suit site conditions, see ✂.

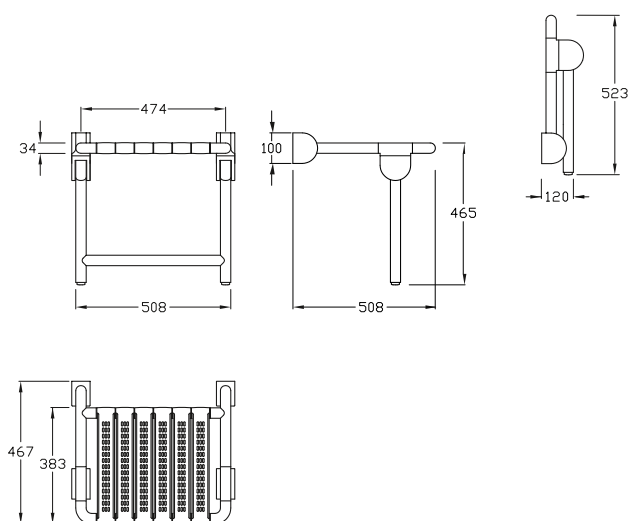



		Special Care Adipositas	Special Care PSY	Verso Care Duo
	Bereich WC Toilet area	372 - 375		394- 397
	Bereich Dusche Shower area	376 - 379	384 - 389	398 - 407
	Bereich Waschbecken Wash basin area	375	386	408-410



MARKANTE MERKMALE DER SERIE

Für den Einsatz in psychiatrischen Kliniken und Vollzugsanstalten bei suizidgefährdeten Menschen hat NORMBAU mit der PSY-Serie spezielle Lösungen für den Sanitärbereich entwickelt.

Dabei handelt es sich um Produkte zur Risikoreduzierung bei Suizidgefahr. Die Wand- und Deckenbefestigungen der Produkte rasten vor dem Erreichen der jeweiligen Belastung direkt am Befestigungspunkt aus. Das Produkt wird dabei nicht beschädigt und kann wiederverwendet werden. Die Ausrastfunktion ist abhängig von den Umgebungs- bzw. Benutzungsbedingungen und von einer fachgerechten Montage.



KEY FEATURES OF THE SERIES

For use in psychiatric clinics and correctional institutions with suicidal people, NORMBAU has developed special solutions for the sanitary area with the PSY series.

These products are preventatives designed to reduce the risk of suicide. The wall and ceiling fixings of the products disengage directly at the fixing point before the respective load is reached. The product is not damaged during this process and can be reused. The release function can be affected by environmental factors such as conditions of use and whether the product has been installed by a professional.

Special Care PSY

Smart & Special Care

Special Care



**Special PSY
Deckenabhängung**
Special PSY
Ceiling support

Code PG 2010

► L = 500 mm	0788 001	87,50 €
► L = 1000 mm	0788 002	100,00 €

Special PSY Deckenabhängung


- Länge 500, 1000 mm, Ø 6 mm,
- Ausrastfunktion vor Erreichen einer Belastung von 30 kg, wiederverwendbar durch aufklipsen,
- einseitig auf Maß kürzbar,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung,
- erhältlich in den Farben weiß (019) und dunkelgrau (018),
- mit Rosette aus Nylon Ø 70 mm, zur verdeckten Verschraubung.
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

① Für den Einsatz von Dichtronden 0300 901/0300 910 geeignet.

Special PSY Ceiling support

- length 500, 1000mm, 6mm dia.,
- release function before reaching a load of 30kgs, reusable by clipping on,
- can be made shorter (length) on one side,
- made of aluminium,
- powder-coating renders product scratch proof,
- available in white (019) and dark grey (018),
- with roses 70mm dia. for concealed screw fixing, made in Nylon,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

① Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910.



**Special PSY
Duschvorhangstange**
Special PSY
Shower curtain rail

Code PG 2010

► L = 1000 mm mit 12 Vorhangringen / curtain rings	0788 005	189,00 €
► L = 1500 mm mit 16 Vorhangringen / curtain rings	0788 006	215,00 €
► *L = 2200 mm mit 19 Vorhangringen / curtain rings	0788 007	240,00 €

**Special PSY Duschvorhangstange mit
Vorhangringen**

- Länge: ... mm, Ø 20 mm,
- Ausrastfunktion vor Erreichen einer Belastung von 30 kg, wiederverwendbar durch aufklipsen,
- auf Maß kürzbar,
- aus Aluminium,
- *L = 2200 mm, aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304), Oberfläche fein matt,
- kratzfeste Pulverbeschichtung,
- erhältlich in den Farben weiß (019) und dunkelgrau (018),
- inkl. Nylon-Vorhangringen offen in der Farbe der Duschvorhangstange,
- mit geteilten Rosetten aus Nylon Ø 70 mm, zur verdeckten Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

① Für den Einsatz von Dichtronden 0300 901/0300 910 geeignet.

**Special PSY Shower curtain rail
with curtain rings**

- length: ... mm, 20mm dia.,
- release function before reaching a load of 30kgs, reusable by clipping on,
- can be shortened (length),
- made from of aluminium,
- *L = 2200mm, made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304), brushed finish,
- powder-coating renders product scratch proof, available in white (019) and dark grey (018),
- incl. open curtain rings made in Nylon, the same colour as the shower curtain rail,
- with split nylon roses measures 70mm dia. with concealed screw,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

① Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910.





**Special PSY
Duschvorhangstange
Special PSY
Shower curtain rail**


Code PG 2010

▶ $a_1/a_2 = 800$ mm mit 16 Vorhangringen / curtain rings	0788 010	282,00 €
▶ $a_1/a_2 = 900$ mm mit 17 Vorhangringen / curtain rings	0788 020	289,00 €
▶ $a_1/a_2 = 1000$ mm mit 17 Vorhangringen / curtain rings	0788 030	297,00 €
▶ $a_1/a_2 = 1100$ mm mit 19 Vorhangringen / curtain rings	0788 040	306,00 €
▶ $a_1/a_2 = 1200$ mm mit 21 Vorhangringen / curtain rings	0788 050	312,00 €
▶ $a_1/a_2 = 1300$ mm mit 23 Vorhangringen / curtain rings	0788 060	320,00 €
▶ $a_1/a_2 = 1400$ mm mit 23 Vorhangringen / curtain rings	0788 070	325,00 €
▶ $a_1/a_2 = 1500$ mm mit 25 Vorhangringen / curtain rings	0788 080	331,00 €

**Special PSY Duschvorhangstange mit
Vorhangringen**

- a_1/a_2 : ... mm, Ø 20 mm,
- Ausrastfunktion vor Erreichen einer Belastung von 30 kg, wiederverwendbar durch aufklipsen,
- auf Maß kürzbar,
- aus Aluminium,
- kratzsteife Pulverbeschichtung, erhältlich in den Farben weiß (019) und dunkelgrau (018),
- mit Anschlussgewinde für Deckenabhängung (Deckenabhängung ist separat zu bestellen),
- inkl. Nylon-Vorhangringen offen in der Farbe der Duschvorhangstange,
- mit geteilten Rosetten aus Nylon Ø 70 mm, zur verdeckten Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.



① Für den Einsatz von Dichtringen 0300 901/0300 910 geeignet.

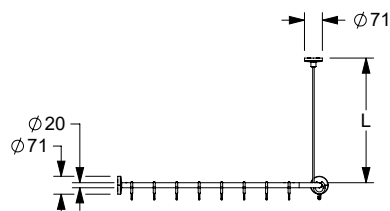

**Special PSY Shower curtain rail
with curtain rings**

- a_1/a_2 : ... mm, 20mm dia,
- release function before reaching a load of 30kgs, reusable by clipping on,
- can be shortened (length),
- made of aluminium,
- powdercoating renders product scratch proof, available in white (019) and dark grey (018),
- connection thread for ceiling suspension (ceiling suspension must be ordered separately),
- incl. open curtain rings made in Nylon, the same colour as the shower curtain rail,
- with split roses 70mm dia. for concealed screw fixing, made in Nylon,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

① Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910.

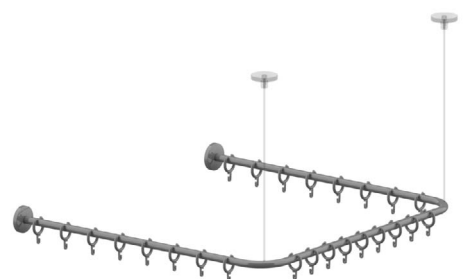

**Special PSY
Duschvorhangstange
Special PSY
Shower curtain rail**


Code PG 2010

▶ $a_1/a_2 = 800$ mm mit 25 Vorhangringen / curtain rings	0788 210	387,00 €
▶ $a_1/a_2 = 900$ mm mit 28 Vorhangringen / curtain rings	0788 220	398,00 €
▶ $a_1/a_2 = 1000$ mm mit 28 Vorhangringen / curtain rings	0788 230	410,00 €
▶ $a_1/a_2 = 1100$ mm mit 30 Vorhangringen / curtain rings	0788 240	421,00 €
▶ $a_1/a_2 = 1200$ mm mit 34 Vorhangringen / curtain rings	0788 250	432,00 €
▶ $a_1/a_2 = 1300$ mm mit 36 Vorhangringen / curtain rings	0788 260	443,00 €
▶ $a_1/a_2 = 1400$ mm mit 36 Vorhangringen / curtain rings	0788 270	455,00 €
▶ $a_1/a_2 = 1500$ mm mit 40 Vorhangringen / curtain rings	0788 280	466,00 €

**Special PSY Duschvorhangstange mit
Vorhangringen**

- a_1/a_2 : ... mm, Ø 20 mm,
- mit zwei Anschlussgewinden für Deckenabhängungen (Deckenabhängung ist separat zu bestellen, siehe Seite 340),
- weitere Beschreibung siehe oben.


① Für den Einsatz von Dichtringen 0300 901/0300 910 geeignet.

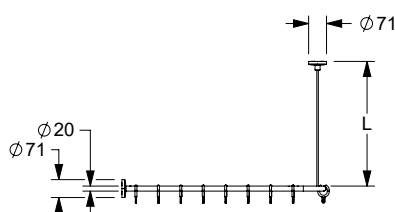

**Special PSY Shower curtain rail
with curtain rings**

- a_1/a_2 : ... mm, 20mm dia.,
- with two connection threads for ceiling suspension (ceiling suspension must be ordered separately, see page 340),
- further description see above.

① Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910.





**Special PSY
Handtuchstange**
Special PSY
Towel rail




a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 2010
950				0531 110	69,50 €

Special PSY Handtuchstange

- Achsmaß 450 mm, Ø 26 mm,
- Ausrastfunktion vor Erreichen einer Belastung von 30 kg, wiederverwendbar durch aufklipsen,
- aus Nylon,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben,
- mit Rosetten Ø 60 mm zur verdeckten Verschraubung,
- Lieferung mit Schrauben Ø 4 mm und Dübel.

Special PSY Towel rail

- axial dimension 450mm, 26mm dia.,
- release function before reaching a load of 30kgs, reusable by clipping on,
- made of Nylon,
- available in NORMBAU colours,
- nylon rosette measures 60mm dia. with concealed screw,
- supplied with plugs and screws 4mm dia..



Special PSY Haken
Special PSY Coat hook

Code PG 2010

► 58 x 28 mm	0583 160	17,25 €
► 70 x 34 mm	0583 170	17,25 €

Special PSY Haken



- 58 x 28 mm, 70 x 34 mm,
- Ausrastfunktion vor Erreichen einer Belastung von 10 kg (0583 160) bzw. 15 kg (0583 170), wiederverwendbar durch aufklipsen,
- aus Nylon,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung ohne Schrauben Ø 4 mm und Dübel.

ⓘ Haken nicht nebeneinander montieren, da sich die Belastungswerte addieren!

Special PSY Coat hook

- 58 x 28mm, 70 x 34mm,
- release function before reaching a load of 10kgs (0583 160) or 15kgs (0583 170), reusable by clipping on,
- made of Nylon,
- available in NORMBAU colours,
- concealed screw,
- screws and plugs 4mm dia. not included.

ⓘ Do not install hooks next to each other as the load capacity increases!





Special PSY Inox-Deckenabhngung

- Lnge 500, 1000 mm, $\varnothing$ 6 mm,
- Ausrastfunktion vor Erreichen einer Belastung von 30 kg, wiederverwendbar durch aufklipsen,
- einseitig auf Ma krzbar,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304), Oberflche fein matt,
- mit Rosette aus Nylon $\varnothing$ 70 mm, zur verdeckten Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben $\varnothing$ 6 x 70 mm und Dbeln fr Vollbaustoffe.

❶ Fr den Einsatz von Dichtronden 0300 901/0300 910 geeignet.

Special PSY Inox-Ceiling support

- length 500, 1000mm, 6mm dia.,
- release function before reaching a load of 30kgs, reusable by clipping on,
- can be made shorter (length) on one side,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304), brushed finish,
- with roses 70mm dia. for concealed screw fixing, made in Nylon,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.



❶ Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910.

Special PSY Inox-Deckenabhngung Special PSY Inox-Ceiling support

Code

PG 2010

► L = 500 mm	2088 001	77,50 €
► L = 1000 mm	2088 002	89,50 €

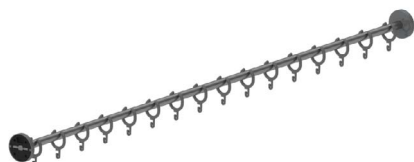

Special PSY Inox-Duschvorhangstange mit Vorhangringen

- Lnge: ... mm, $\varnothing$ 20 mm,
- Ausrastfunktion vor Erreichen einer Belastung von 30 kg, wiederverwendbar durch aufklipsen,
- auf Ma krzbar,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304), Oberflche fein matt,
- inkl. Nylon-Vorhangringen Farbe dunkelgrau (018), offen,
- mit geteilten Rosetten aus Nylon $\varnothing$ 70 mm, Farbe dunkelgrau (018) zur verdeckten Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben $\varnothing$ 6 x 70 mm und Dbeln fr Vollbaustoffe.

❶ Fr den Einsatz von Dichtronden 0300 901/0300 910 geeignet.

Special PSY Inox-Shower curtain rail with curtain rings

- length: ... mm, 20mm dia,
- release function before reaching a load of 30kgs, reusable by clipping on,
- can be shortened (length),
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304), brushed finish,
- incl. curtain rings made in Nylon, colour dark grey (018),
- with split roses 70mm dia. for concealed screw fixing, made in Nylon,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

❶ Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910.

Special PSY Inox-Duschvorhangstange Special PSY Inox-Shower curtain rail

Code

PG 2010

► L = 1000 mm mit 12 Vorhangringen / curtain rings	2088 005	178,00 €
► L = 1500 mm mit 16 Vorhangringen / curtain rings	2088 006	196,00 €
► L = 2200 mm mit 19 Vorhangringen / curtain rings	2088 007	211,00 €






**Special PSY
Inox-Duschvorhangstange** Code PG 2010
**Special PSY
Inox-Shower curtain rail**

▶ $a_1/a_2 = 800$ mm mit 16 Vorhangringen / curtain rings	2088 010	260,00 €
▶ $a_1/a_2 = 900$ mm mit 17 Vorhangringen / curtain rings	2088 020	268,00 €
▶ $a_1/a_2 = 1000$ mm mit 17 Vorhangringen / curtain rings	2088 030	277,00 €
▶ $a_1/a_2 = 1100$ mm mit 19 Vorhangringen / curtain rings	2088 040	282,00 €
▶ $a_1/a_2 = 1200$ mm mit 21 Vorhangringen / curtain rings	2088 050	288,00 €
▶ $a_1/a_2 = 1300$ mm mit 23 Vorhangringen / curtain rings	2088 060	294,00 €
▶ $a_1/a_2 = 1400$ mm mit 23 Vorhangringen / curtain rings	2088 070	301,00 €
▶ $a_1/a_2 = 1500$ mm mit 25 Vorhangringen / curtain rings	2088 080	308,00 €

Special PSY Inox-Duschvorhangstange mit Vorhangringen

- a_1/a_2 : ... mm, $\varnothing 20$ mm,
- Ausrastfunktion vor Erreichen einer Belastung von 30 kg, wiederverwendbar durch aufklipsen,
- auf Maß kürzbar,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304), Oberfläche fein matt,
- mit Anschlussgewinde für Deckenabhängung (Deckenabhängung ist separat zu bestellen),
- inkl. Nylon-Vorhangringen Farbe dunkelgrau (018), offen,
- mit geteilten Rosetten aus Nylon $\varnothing 70$ mm, Farbe dunkelgrau (018) zur verdeckten Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben $\varnothing 6 \times 70$ mm und Dübeln für Vollbaustoffe.



① Für den Einsatz von Dichtronden 0300 901/0300 910 geeignet.



Special PSY Inox-Shower curtain rail with curtain rings

- a_1/a_2 : ... mm, 20mm dia.,
- release function before reaching a load of 30kgs, reusable by clipping on,
- can be shortened (length),
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304), brushed finish,
- connection thread for ceiling suspension (ceiling suspension must be ordered),
- incl. open curtain rings made in Nylon, colour dark grey (018),
- with split roses 70mm dia. for concealed screw fixing, made in Nylon, colour dark grey (018),
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

① Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910.

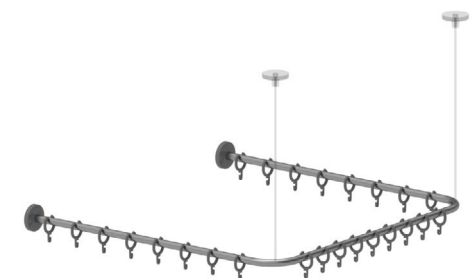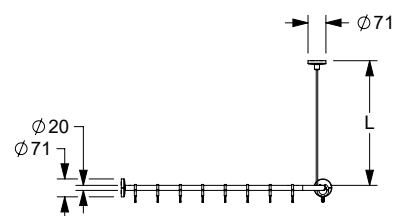


**Special PSY
Inox-Duschvorhangstange** Code PG 2010
**Special PSY
Inox-Shower curtain rail**

▶ $a_1/a_2 = 800$ mm mit 25 Vorhangringen / curtain rings	2088 210	363,00 €
▶ $a_1/a_2 = 900$ mm mit 28 Vorhangringen / curtain rings	2088 220	371,00 €
▶ $a_1/a_2 = 1000$ mm mit 28 Vorhangringen / curtain rings	2088 230	380,00 €
▶ $a_1/a_2 = 1100$ mm mit 30 Vorhangringen / curtain rings	2088 240	389,00 €
▶ $a_1/a_2 = 1200$ mm mit 34 Vorhangringen / curtain rings	2088 250	398,00 €
▶ $a_1/a_2 = 1300$ mm mit 36 Vorhangringen / curtain rings	2088 260	406,00 €
▶ $a_1/a_2 = 1400$ mm mit 36 Vorhangringen / curtain rings	2088 270	416,00 €
▶ $a_1/a_2 = 1500$ mm mit 40 Vorhangringen / curtain rings	2088 280	425,00 €

Special PSY Inox-Duschvorhangstange mit Vorhangringen

- a_1/a_2 : ... mm, $\varnothing 20$ mm,
- mit zwei Anschlussgewinden für Deckenabhängungen (Deckenabhängung ist separat zu bestellen, siehe Seite 343),
- weitere Beschreibung siehe oben.


① Für den Einsatz von Dichtronden 0300 901/0300 910 geeignet.



Special PSY Inox-Shower curtain rail with curtain rings

- a_1/a_2 : ... mm, 20mm dia.,
- with two connection threads for ceiling suspension (ceiling suspension must be ordered separately, see page 343),
- further description see above.

① Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910.

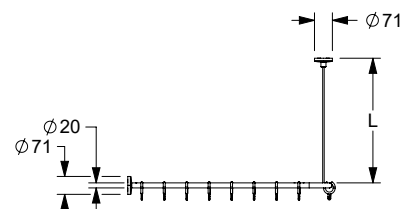



Special PSY Inox-Brausehalterstange

- Achsmaß 600, 1200 mm, Ø 32 mm,
- ohne Ausrastfunktion, dient zur Vorbeugung,
- Biegung des oberen Wandanschlusses lässt Befestigung von Seilen, Schnüren o.ä. nicht zu,
- unterer Befestigungspunkt sollte max. auf einer Höhe von 850 mm liegen,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 14301 (A2, AISI 304), Oberfläche fein matt,
- stufenlos verstellbarer Brausehalter BRH 91.32 aus Nylon, dunkelgrau (018),
- stufenlose Höhen- und Winkleinstellung der Brause, Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielzweckhaken,
- mit Rosetten aus Edelstahl Ø 70 mm zur verdeckten Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

① Für den Einsatz von Dichtronden 0300 901/0300 910 geeignet.


Special PSY Inox-Shower head rail

- axial dimension 600, 1200mm, 32mm dia.,
- without snap-on function, used for prevention,
- bending of the upper wall connection does not allow fastening of ropes, cords or similar,
- lower wall connection should be at a maximum height of 850 mm,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304), brushed finish,
- self-adjusting shower head NY.BRH 91.32, made of Nylon, dark grey (018),
- easy adjustment to any height and angle, shower head holder suitable for various hand shower heads, with multi-purpose side hook,
- with roses made of stainless steel 70mm dia. for concealed screw fixing,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

① Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910.

Special PSY Inox-Brausehalterstange Special PSY Inox-Shower head rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 2010
600				2088 310	228,00 €
1200				2088 320	245,00 €





		Special Care Adipositas	Special Care PSY	Verso Care Duo
	Bereich WC Toilet area	372 - 375		394-397
	Bereich Dusche Shower area	376 - 379	384 - 389	398 - 407
	Bereich Waschbecken Wash basin area	375	386	408-410



MARKANTE MERKMALE DER SERIE

Speziell auf die Bedürfnisse von Menschen mit Demenzerkrankungen oder stärkeren Seheinschränkungen entwickelt ist die Verso Care Duo Serie von NORMBAU. Für beide Gruppen ist es hilfreich, das persönliche Lebensumfeld einfach und übersichtlich zu gestalten, um die Orientierung in vertrauter Umgebung zu erleichtern.

Verso Care Duo ist in der Grundfarbe Weiß gehalten, in Rot setzen sich davon wichtige Bereiche wie Griff- und Haltestellen, Sitzelemente sowie weitere Funktionsteile ab. Rot bildet einen starken Kontrast und ist damit auch bei Einschränkungen des Sehvermögens gut erkennbar. Zugleich ist sie eine gelernte Signalfarbe. Verso Care Duo besitzt die gleichen Design- und Funktionsmerkmale wie unsere bereits bekannte Serie Verso Care.



KEY FEATURES OF THE SERIES

The Verso Care Duo series by NORMBAU has been specially developed to meet the needs of people with dementia or severe visual impairments. For both groups, it is helpful to design the personal living environment in a simple and clear way to facilitate orientation in familiar surroundings. The basic colour of


Verso Care Duo is white, with important areas such as handles and stops, seating elements and other functional parts in red. Red provides a strong contrast and is therefore easily recognisable even with impaired vision. At the same time, it is a learned signal colour. Verso Care Duo has the same design and functional features as our already well-known Verso Care series.

Verso Care® Duo

Smart & Special Care

Special Care



Weitere Informationen unter Register  More information see register 	Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance				
	Mauerwerk aus Vollsteinen Brickwork made of full brick	Mauerwerk aus Lochsteinen Brickwork made of perforated brick	Vorwandinstallation Fixing in front of the wall with panels		
	– Beton ≥ B 15 – Vollziegel ≥ Mz 12 – Kalksand - Vollstein ≥ KS 12 – Naturstein mit dichtem Gefüge – Vollbims – Concrete ≥ B 15 – solid brick ≥ Mz 12 – sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12 – natural stone with compact grain – solid pumice	– Kalksandlochstein KSL ≥ 12 – Hochlochziegel HLZ ≥ 12 – Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4 – andere Lochsteine – cavity brick KSL ≥ 12 – Perforated brick HLZ ≥ 12 – checker brick ≥ Hbl4, Hbn4 – other hollow brick material	Befestigungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz	Befestigungsplatte aus Stahl	ohne Hinterfüllung
			panels and integrated mounting plate made of hardwood	integrated mounting plate made of steel	without backfill
Stützklappgriff vario, einhängbar Lift-up supports vario, suspendable  Grundplatte mit Blindabdeckung vario, einhängbar Base plate with cover plate blind vario 	Montageset/ Fixing Set 7470 030 26,00€ 1 Set	Montageset / Fixing Set 7470 040 104,00 € mit Injektions-Kartusche* with injection-cartridge* Montageset / Fixing Set 7470 050 74,00 € ohne Injektions-Kartusche without injection-cartridge 1 Set	Montageset / Fixing Set 7470 010 21,50 € 1 Set	Montageset / Fixing Set 7470 020 19,00 € 1 Set	
	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
Montageplatte zur Befestigung von – Wand-/Stützklappgriffe Mounting plate for fixing – Wall / Lift-up supports 					Montageplatte Fixing plate 200 x 850 mm 7448 481 350,00 € 1 Set



...mit Grundplatte
...with base plate



...ohne Grundplatte
...without base plate

Verso Care Stützklappgriff vario, einhängbar Verso Care Lift-up support rail vario, suspendable

Hinweis

Ausführung **ohne Grundplatte** nur für den nachträglichen Einbau an die bereits installierte Grundplatte.

Please note

Version **without base plate** only for retrofitting on an already installed base plate.

Verso Care Stützklappgriff vario, einhängbar


- Länge 600, 725, 850 und 900 mm,
- Ø 34 mm,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- platzsparend durch kompakte Bauweise,
- verdeckte Verschraubung,
- links und rechts einsetzbar,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit robuster und wartungsfreier Gleitlagertechnik,
- mit einstellbarer Bremse,
- einfache Montage oder Demontage durch Einhängen in die Grundplatte vario,
- Grundplatte aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Belastbarkeit: max. 100 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 150 kg,
- normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) in Verbindung mit NORMBAU Montagsets 7470 ...,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- Länge 850 mm entspricht DIN 18040-1/2, ÖNORM B1600,
- nachrüstbar mit Papierrollenhalter 0449 120, optional mit antibakteriellem Schutz,
- TÜV PRODUCT SERVICE zertifiziert.

Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register. Nachrüstbarer Funksender 0449010. Weitere Informationen zum Produkt finden Sie in der Montageanleitung, die unter www.extranet.normbau.de heruntergeladen werden kann.

Verso Care Lift-up support rail vario, suspendable

- length 600, 725, 850 and 900mm,
- 34mm dia.,
- high-gloss polyamide surface,
- available in colour red-white (912),
- space-saving thanks to compact design,
- concealed screw connection,
- left or right hand application,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with robust and maintenance-free slide bearing technology,
- with adjustable brake,
- easy assembly or disassembly by hooking into the vario base plate,
- base plate made of stainless steel, material No. 1.3401 (A2 AISI 304),
- load capacity: max.100 kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 150 kgs,
- sealing of the drilling points (DIN 18534-1) in conjunction with NORMBAU assembly sets 7470 ...,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- 850mm length conform to German standard DIN 18040-1/2, Austrian standard ÖNORM B1600.
- alternatively with toilet roll holder 0449 120, optional anti-bacterial protection,
- certified by TÜV PRODUCT SERVICE.

Select appropriate fixing set to suit site conditions, see register. Remote control 0449010, retrofittable. Further information on the product can be found in the fixing instructions, which can be downloaded from www.extranet.normbau.de.

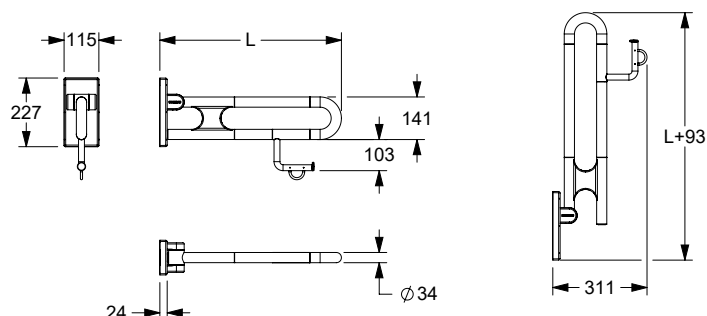

Bestellnummern Verso Care Stützklappgriff vario, einhängbar, mit/ohne Grundplatte, mit/ohne Papierrollenhalter Order no. for Verso Care lift-up support rail vario, suspendable, with/without base plate, paper roll holder

	mit Grundplatte with base plate		ohne Grundplatte without base plate					
	L = 600 mm		L = 725 mm		L = 850 mm		L = 900 mm	
	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate
PG 3800								
Stützklappgriff lift-up support rail	3500 410 394,00 €	3500 420 363,00 €	3500 430 410,00 €	3500 440 379,00 €	3500 450 439,00 €	3500 460 407,00 €	3500 470 453,00 €	3500 480 422,00 €



MD



Verso Care Winkelgriff Verso Care Grab rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
300		300	☞	3500 150	191,00 €
300		300	☜	3500 151	191,00 €
400		400	☞	3500 152	199,00 €
400		400	☜	3500 159	199,00 €

Verso Care Winkelgriffe


- 300 x 300, 400 x 400 mm, 90°, Ø 34 mm,
- mit 3 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm ($= \pm 1,5$ mm) für eine einfache und sichere Montage.

Verso Care Grab rails

- 300 x 300, 400 x 400 mm, 90°, 34mm dia.,
- with 3 fixing points,
- high-gloss polyamide surface,
- available in colour red-white (912),
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation ($= \pm 1,5$ mm) for easy and safe assembly.

① Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 0449 120/ 4449 120, optional mit antibakteriellem Schutz.

① Alternatively with toilet roll holder 0449 120/ 4449 120, optional antibacterial protection.

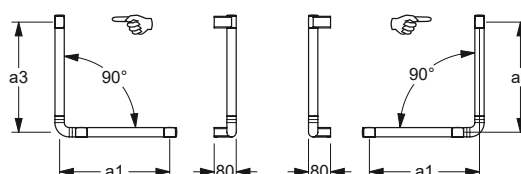

MD



Verso Care Winkelgriff Verso Care Grab rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
400		750	☞	3500 153	223,00 €
400		750	☜	3500 154	223,00 €
500		750	☞	3500 155	233,00 €
500		750	☜	3500 156	233,00 €
500		950	☞	3500 157	254,00 €
500		950	☜	3500 158	254,00 €

Verso Care Winkelgriffe


- 400 x 750, 500 x 750, 500 x 950 mm, 90°, Ø 34 mm,
- mit 3 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm ($= \pm 1,5$ mm) für eine einfache und sichere Montage.


Verso Care Grab rails

- 400 x 750, 500 x 750, 500 x 950mm, 90°, 34mm dia.,
- with 3 fixing points,
- high-gloss polyamide surface,
- available in colour red-white (912),
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation ($= \pm 1,5$ mm) for easy and safe assembly.

① Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 0449 120/ 4449 120, optional mit antibakteriellem Schutz.

① Alternatively with toilet roll holder 0449 120/ 4449 120, optional antibacterial protection.

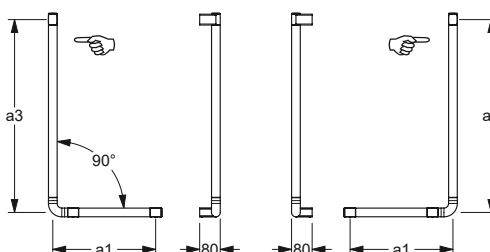



Verso Care Winkelgriff

Verso Care Grab rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
350		350	☞	3500 201	212,00 €
350		350	☜	3500 211	212,00 €
400		400	☞	3500 202	214,00 €
400		400	☜	3500 212	214,00 €

Verso Care Winkelgriffe


- 350 x 350, 400 x 400 mm, 135°, Ø 34 mm,
- mit 3 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

① Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 0449 120/ 4449 120, optional mit antibakteriellem Schutz.

Verso Care Grab rails

- 350 x 350, 400 x 400mm, 135°, 34mm dia.,
- with 3 fixing points,
- high-gloss polyamide surface,
- available in colour red-white (912),
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly.

① Alternatively with toilet roll holder 0449 120/ 4449 120, optional anti-bacterial protection.

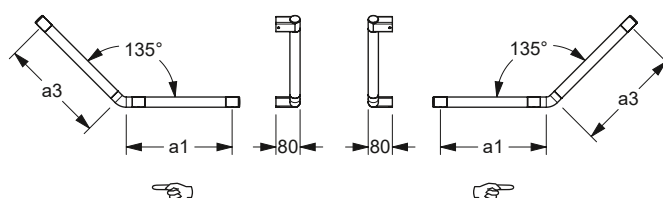

Verso Care Winkelgriff

Verso Care Grab rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
500		300	☞	3500 203	216,00 €
500		300	☜	3500 204	216,00 €
600		350	☞	3500 205	218,00 €
600		350	☜	3500 206	218,00 €

Verso Care Winkelgriffe


- 500 x 300, 600 x 350 mm, 135°, Ø 34 mm,
- mit 3 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

① Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 0449 120/ 4449 120, optional mit antibakteriellem Schutz.

Verso Care Grab rails

- 500 x 300, 600 x 350mm, 135°, 34mm dia.,
- with 3 fixing points,
- high-gloss polyamide surface,
- available in colour red-white (912),
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly.

① Alternatively with toilet roll holder 0449 120/ 4449 120, optional anti-bacterial protection.





MD



Verso Care Haltegriff

Verso Care Grab bar

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
300				3500 101	92,50 €
400				3500 102	106,00 €
600				3500 103	116,00 €
800				3500 104	128,00 €
1000*				3500 106	136,00 €

Verso Care Haltegriff


- Achsmaß (a) 300, 400, 600, 800, 1000 mm, Ø 34 mm,
- mit 2 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0847 710/...910/...714/...914/...719/...919, 8750... ab a = 300 mm, 0300..., 0844..., 0847 110/...114 ab a = 600 mm,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

* Max. zul. Belastung: 125 kg, nicht für Einhängesitze geeignet.

Verso Care Grab bar

- axial dimension (a) 300, 400, 600, 800, 1000mm, 34mm dia,
- with 2 fixing points,
- high-gloss polyamide surface,
- available in colour red-white (912),
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- suitable for suspendable shower seats 0847 710/...910/...714/...914/...719/...919, 8750... from a = 300 mm, 0300..., 0844..., 0847 110/...114 from a = 600 mm,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly.

* Maximum loading permitted: 125kgs, not suitable for suspendable shower seats.



MD



Verso Care Haltegriff

Verso Care Grab bar


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
1000				3500 105	164,00 €

Verso Care Haltegriff

- Achsmaß (a) 1000 mm, Ø 34 mm,
- mit 3 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

Verso Care Grab bar

- axial dimension (a) 1000mm, 34mm dia.,
- with 3 fixing points,
- high-gloss polyamide surface,
- available in colour red-white (912),
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175 kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- suitable for suspendable shower seats 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly.





MD



Verso Care Duschhandlauf Verso Care Shower handrail



a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
750	750			3500 303	310,00 €
1000	1000			3500 306	385,00 €

Verso Care Duschhandlauf

- 750 x 750, 1000 x 1000 mm, Ø 34 mm,
- mit 4 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole mit verdeckte Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm ($\pm 1,5$ mm) für eine einfache und sichere Montage.

Verso Care Shower handrail

- 750 x 750mm, 1000 x 1000mm, 34mm dia.,
- with 4 fixing points,
- high-gloss polyamide surface,
- available in colour red-white (912),
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175 kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- suitable for suspendable shower seats 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (± 1.5 mm) for easy and safe assembly.



MD



Verso Care Duschhandlauf Verso Care Shower handrail



a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
500	750			3500 302	229,00 €
750	500			3500 301	229,00 €
750	1000			3500 305	348,00 €
1000	750			3500 304	348,00 €

Verso Care Duschhandlauf

- 500 x 750, 750 x 500, 750 x 1000, 1000 x 750 mm,
- Ø 34 mm,
- mit 4 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole mit verdeckte Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0847 710/...910/...714/...719/...914/...919, 8750 ... ab a = 500 mm, 0300 ..., 0844 ..., 0847 110/...114 ab a = 750 mm,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm ($\pm 1,5$ mm) für eine einfache und sichere Montage.

Verso Care Shower handrail

- 500 x 750, 750 x 500, 750 x 1000, 1000 x 750mm,
- 34mm dia.,
- with 4 fixing points,
- high-gloss polyamide surface,
- available in colour red-white (912),
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175 kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- suitable for suspendable shower seats 0847 710/...910/...714/...719/...914/...919, 8750 ... from a = 500mm, 0300 ..., 0844 ..., 0847 110/...114 from a = 750mm,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (± 1.5 mm) for easy and safe assembly.





MD



Verso Care Brausehalterstange Verso Care Shower head rail


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
		600		3501 211	166,00 €
		900		3501 213	190,00 €
		1200		3501 215	216,00 €

Verso Care Brausehalterstange

- Achsmaß (a) 600, 900, 1200 mm, Ø 34 mm,
- mit 2 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- mit Brausehalter 3501 220,
- stufenlose und leichtgängige Höhen- und Winklereinstellung, wartungsfrei, seitlich gelagerter Bedienhebel zur Einhandbetätigung durch Drehbewegung, links und rechts ohne Demontage einsetzbar, Aufnahmekonus passend für unterschiedliche Handbrausen,
- max. zul. Belastung: 125 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm ($\pm 1,5$ mm) für eine einfache und sichere Montage.

Verso Care Shower head rail

- centres (a) 600, 900, 1200mm,
- 34mm dia.,
- with 2 fixing points,
- high-gloss polyamide surface,
- available in colour red-white (912),
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- with shower holder 3501 220,
- infinitely variable height and angle adjustment, maintenance-free, side-mounted operating lever for one-handed operation by turning, left and right without dismantling applicable, mounting cone suitable for different hand showers,
- maximum loading permitted: 125kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (± 1.5 mm) for easy and safe assembly.



Verso Care Brausehalter Verso Care Shower head holder


53 x 115 mm	3501 220	58,50 €
-------------	-----------------	---------

Brausehalter

- 115 x 53 x 133 mm (Hebellänge),
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid,
- erhältlich in Farbe Rot (012),
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- seitlich gelagerter Bedienhebel zur Einhandbetätigung mit Drehbewegung,
- stufenlose und leichtgängige Höhen- und Winklereinstellung,
- links und rechts ohne Demontage einsetzbar,
- wartungsfrei,
- Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate.

Shower head holder

- 115 x 53 x 133mm (lever length),
- high-gloss polyamide surface,
- available in colour red (012),
- ergonomic and attractive design,
- side-mounted operating lever for one-handed operation by turning,
- infinitely variable height and angle adjustment,
- left and right without dismantling applicable,
- maintenance-free,
- shower head holder suitable for various hand shower heads, with multi-purpose side hook.





MD



Verso Care Winkelgriff Verso care Grab rail



a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
400		1100		3500 251	355,00 €
400		1100		3500 252	355,00 €
450		1100		3500 253	358,00 €
450		1100		3500 254	358,00 €
500		1200		3500 255	358,00 €
500		1200		3500 256	358,00 €
700		1200		3500 257	390,00 €
700		1200		3500 258	390,00 €

Verso Care Winkelgriff mit Brausehalter

- 400 x 1100, 450 x 1100, 500 x 1200, 700 x 1200 mm, Ø 34 mm,
- mit 3 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- mit Brausehalter 3501 220,
- stufenlose und leichtgängige Höhen- und Winklereinstellung, wartungsfrei, seitlich gelagerter Bedienhebel zur Einhandbetätigung durch Drehbewegung, links und rechts ohne Demontage einsetzbar, Aufnahmekonus passend für unterschiedliche Handbrausen,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0847 710/...910/...714/...914/...719/...919, 8750... ab a = 400 mm, 0300..., 0844..., 0847 110/...114 ab a = 700 mm,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

Verso Care Grab rail with shower head holder

- 400 x 1100, 450 x 1100, 500 x 1200, 700 x 1200mm, Ø 34mm,
- with 3 fixing points,
- high-gloss polyamide surface,
- available in colour red-white (912),
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- with shower holder 3501 220,
- infinitely variable height and angle adjustment, maintenance-free, side-mounted operating lever for one-handed operation by turning, left and right without dismantling applicable, mounting cone suitable for different hand showers,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- suitable for suspendable shower seats 0847 710/...910/...714/...914/...719/...919, 8750... from a = 400 mm, 0300..., 0844..., 0847 110/...114 from a = 700 mm,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly.

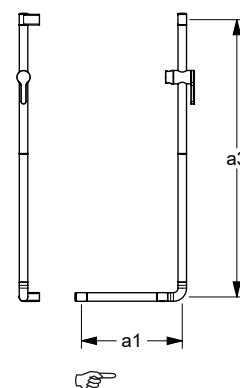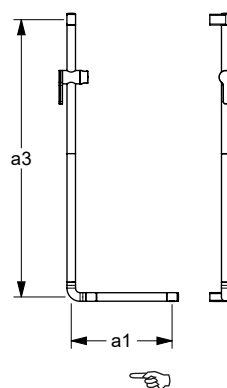

Haken / Brauseschlauchführung

Code PG 1500

Hook / Shower hose guide


▶ 64 x 36 mm	0925 391	14,00 €
64 x 36 mm, Antibac	4925 391	14,50 €

Haken, nachrüstbar / Brauseschlauchführung

- 64 x 36 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- zum Aufklipsen auf Duschhandläufe und Brausestangen Ø 30-34 mm,
- mit Gummieinlagen zur Rutschhemmung,
- dient an Handläufen als Haken oder zur Führung des Brauseschlauchs an der Brausehalterstange.

Cavere Hook, retrofittable / Shower hose guide

- 64 x 36mm,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- for clipping onto shower handrails and shower head rails 30-34mm dia.,
- with rubber inserts for slip resistance,
- serves as a hook on handrails or for guiding the shower hose on the shower rail.





MD



Verso Care Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange

Verso Care Shower handrail with shower head rail


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
	1000	1100		3500 108	367,00 €
	1000	1200		3500 109	367,00 €

Verso Care Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange

- 1000 x 1100 mm, Ø 34 mm, 1000 x 1200 mm, Ø 34 mm,
- mit 3 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- verschiebbare Brausestange mit Brausehalter 3501 220,
- stufenlose und leichtgängige Höhen- und Winkleinstellung, wartungsfrei, seitlich gelagerter Bedienhebel zur Einhandbetätigung durch Drehbewegung, links und rechts ohne Demontage einsetzbar, Aufnahmekonus passend für unterschiedliche Handbrausen,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm ($= \pm 1,5$ mm) für eine einfache und sichere Montage.


Verso Care Shower handrail with shower head rail, movable

- 1000 x 1100mm, 34mm dia., 1000 x 1200mm, 34mm dia.,
- with 3 fixing points,
- high-gloss polyamide surface,
- available in colour red-white (912),
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- with shower holder 3501 220,
- infinitely variable height and angle adjustment, maintenance-free, side-mounted operating lever for one-handed operation by turning, left and right without dismantling applicable, mounting cone suitable for different hand showers,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- suitable for suspendable shower seats 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation ($= \pm 1,5$ mm) for easy and safe assembly.

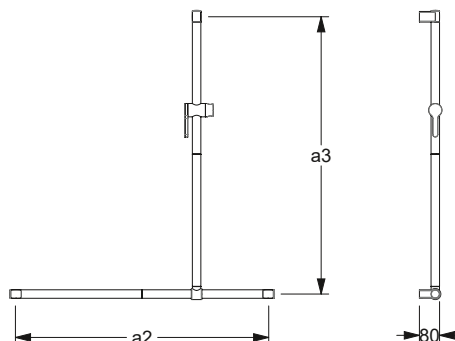



MD

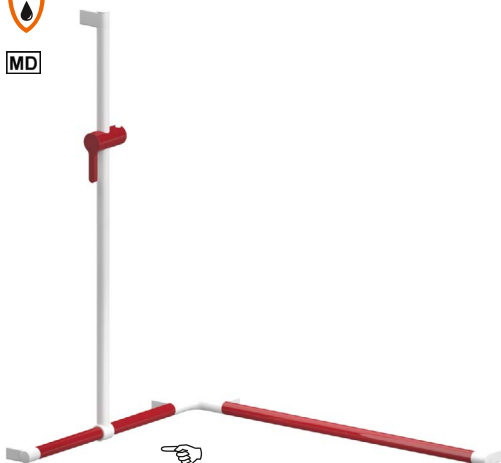

Verso Care Duschhandlauf
Verso Care Shower handrail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
750	750	1100	☞	3500 351	443,00 €
750	750	1100	☜	3500 352	443,00 €
950	950	1100	☞	3500 353	505,00 €
950	950	1100	☜	3500 354	505,00 €
1000	750	1100	☞	3500 355	474,00 €
1000	750	1100	☜	3500 356	474,00 €
750	1000	1100	☞	3500 357	474,00 €
750	1000	1100	☜	3500 358	474,00 €



a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
750	750	1200	☞	3500 371	443,00 €
750	750	1200	☜	3500 372	443,00 €
950	950	1200	☞	3500 373	505,00 €
950	950	1200	☜	3500 374	505,00 €
1000	750	1200	☞	3500 375	474,00 €
1000	750	1200	☜	3500 376	474,00 €
750	1000	1200	☞	3500 377	474,00 €
750	1000	1200	☜	3500 378	474,00 €

Verso Care Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange

- 750 x 750 x 1100 mm, Ø 34 mm, 950 x 950 x 1100 mm, Ø 34 mm, 750 x 1000 x 1100 mm, Ø 34 mm, 1000 x 750 x 1100 mm, Ø 34 mm, 750 x 750 x 1200 mm, Ø 34 mm, 950 x 950 x 1200 mm, Ø 34 mm, 750 x 1000 x 1200 mm, Ø 34 mm, 1000 x 750 x 1200 mm, Ø 34 mm,
- mit 5 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- verschiebbare Brausestange mit Brausehalter 3501 220,
- stufenlose und leichtgängige Höhen- und Winklereinstellung, wartungsfrei, seitlich gelagerter Bedienhebel zur Einhandbetätigung durch Drehbewegung, links und rechts ohne Demontage einsetzbar, Aufnahme-konus passend für unterschiedliche Handbrausen,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm ($\pm 1,5$ mm) für eine einfache und sichere Montage.

Verso Care Shower handrail with shower head rail, movable

- 750 x 750 x 1100mm, 34mm dia., 950 x 950 x 1100mm, 34mm dia., 750 x 1000 x 1100mm, 34mm dia., 1000 x 750 x 1100mm, 34mm dia., 750 x 750 x 1200mm, 34mm dia., 950 x 950 x 1200mm, 34mm dia., 750 x 1000 x 1200mm, 34mm dia., 1000 x 750 x 1200mm, 34mm dia.,
- with 5 fixing points,
- high-gloss polyamide surface,
- available in colour red-white (912),
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection.
- with shower holder 3501 220,
- infinitely variable height and angle adjustment, maintenance-free, side-mounted operating lever for one-handed operation by turning, left and right without dismantling applicable, mounting cone suitable for different hand showers.
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- suitable for suspendable shower seats 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (± 1.5 mm) for easy and safe assembly.

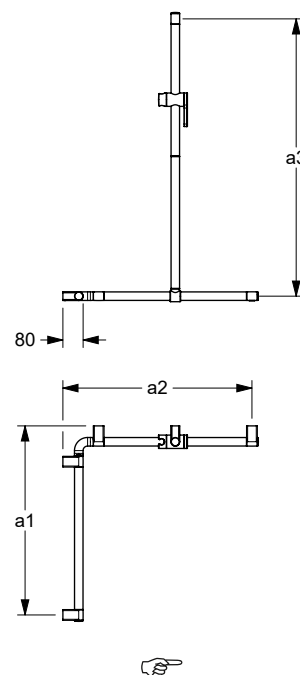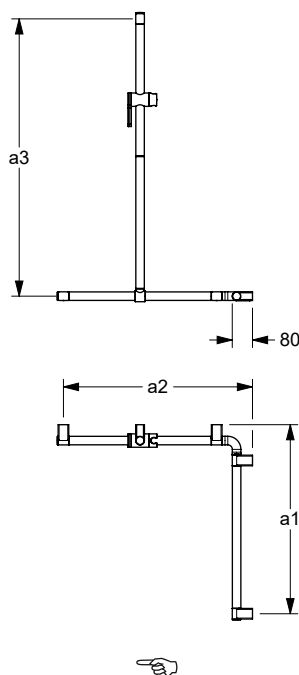

Smart & Special Care

Special Care



Einhängesitz

- 380 x 515 x 450 mm,
480 x 515 x 450 mm,
- Sitzleisten und Rückenlehne aus Nylon,
- zum Einhängen in NORMBAU Duschhandläufe und Handgriffe,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit rutschsicherer Sitzfläche und Rückenlehne durch strukturierte Oberfläche,
- Belastbarkeit: max. 175 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg,
- für Duschandlaufoberkante 850 mm entspricht die Sitzhöhe 470 mm,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM.


Suspendable shower seat

- 380 x 515 x 450mm,
480 x 515 x 450mm,
- seat bands and backrest made of Nylon,
- for suspended to various NORMBAU support or grab rails,
- available in colour red-white (912),
- with non-corrosive steel core throughout,
- with non-slip seat and backrest by textured surface,
- load capacity: max. 175kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 200kgs,
- for top edge of shower handrail 850mm the seat height corresponds 470 mm
- meets the requirements of DIN 18040 and ÖNORM.


Einhängesitz Suspendable shower seat

Code PG 0700

- | | | |
|----------------------|-----------------|----------|
| ▶ 380 x 515 x 450 mm | 0300 771 | 681,00 € |
| ▶ 480 x 515 x 450 mm | 0300 773 | 788,00 € |

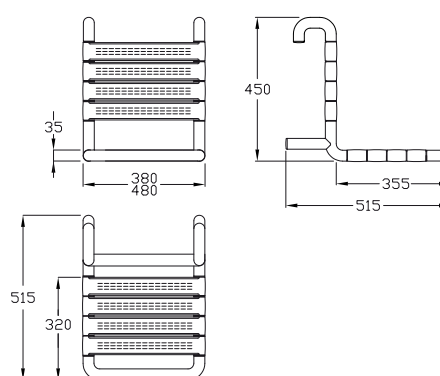

Weitere passende Produkte finden Sie
im Kapitel **Verso Care**.
Further matching products can be found
in section **Verso Care**.

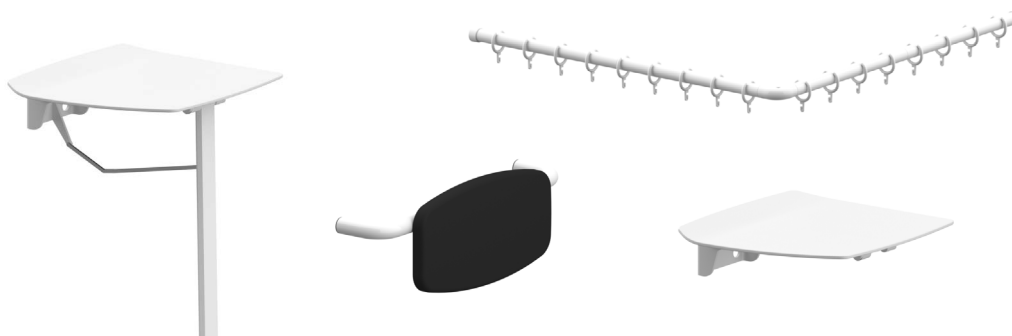





WC-Bürstengarnitur

- Gesamthöhe 512 mm,
- aus Nylon,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- Bürstentopf drehbar und zur Reinigung abnehmbar,
- mit zusätzlicher Einsenkung zur Aufnahme von Desinfektionsmitteln,
- trichterförmiger Bürstentopf zum einfachen Einstecken der Bürste,
- langer Bürstenstiel mit ergonomisch geformtem Griffende,
- mit austauschbarem schwarzem Bürstenkopf,
- Lieferung mit Schrauben Ø 5 x 80 mm und Universal-Dübeln,
- Ersatzbürstenkopf, Farbe schwarz.

Toilet brush set

- total height 512mm,
- made of Nylon,
- available in colour red-white (912),
- rotating upper holder and removable for cleaning,
- with additional recess for disinfectant,
- conical inner receptacle and brush head for easy insertion,
- long brush handle with ergonomic grip,
- with removable black brush head,
- supplied with 5mm dia. x 80mm screws and plugs,
- toilet brush head, colour black.

WC-Bürstengarnitur Toilet brush	Code	PG 0700
► 512 x 148 x 135 mm Bürstengarnitur/Toilet brush set	0300 444	86,50 €
► 486 x Ø 86 mm Ersatzbürste/Spare toilet brush	0300 445	23,50 €
► 82 x Ø 86 mm Ersatzbürstenkopf/Spare toilet brush head	0300 446	10,25 €
► 211 x Ø 123 mm Ersatzbürstentopf Toilet brush pot	0300 449	24,25 €

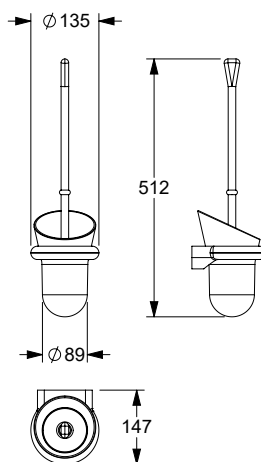



Papierrollenhalter

- 180 x 161 mm,
- aus Nylon,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- verdeckte Verschraubung,
- alternativ mit Dornschlüssel,
- Lieferung mit Schrauben Ø 4 x 40 mm und Dübeln.

Toilet roll holder

- 180 x 161mm,
- made of Nylon,
- available in colour red-white (912),
- concealed screw fixing,
- alternatively supplied with anti-theft key,
- supplied with 4mm dia. x 40mm screws and plugs.

Papierrollenhalter Toilet roll holder	Code	PG 1500
► NY.PRH 80 180 x 161 mm	0399 010	26,00 €





Ersatzrollenhalter

- Länge 127 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Schrauben Ø 4 x 40 mm und Dübeln.

Spare toilet roll holder

- length 127mm, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- concealed screw fixing,
- supplied with 4mm dia. x 40mm screws and plugs.

Ersatzrollenhalter

Spare toilet roll holder

► NY.ERH 81

L= 127 mm

L= 127 mm, Antibac

Code


PG 1500

0518 010

33,75 €

4518 010

38,00 €






Duschablage, nachrüstbar

- 160 x 80 x 50 mm,
- für Nylon Brausestangen, Ø 34 mm,
- Ablagefläche 100 cm²,
- aus Nylon,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- Ablagefläche mit Ablaufloch.

Shower box, retrofittable

- 160 x 80 x 50 mm,
- for Nylon shower head rail 34mm dia.,
- storage space 100cm²,
- made of Nylon,
- available in colour red-white (912),
- the shower box bottom has a drain hole.



Duschablage Shower box

Code PG 0200

▶ 160 x 80 x 50 mm	0925 380	47,25 €
--------------------	-----------------	---------




Ablage

- Länge 210 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- Oberteil zur Reinigung abnehmbar,
- mit oder ohne Ablaufloch,
- mit einstellbarem Diebstahlschutz,
- Lieferung mit Schrauben und Dübeln.

Bathroom shelf

- length 210mm,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- top removable for cleaning,
- with or without drain hole,
- with anti-theft device,
- supplied with plugs and screws.



Ablage

Bathroom shelf

Code PG 0200

▶ L= 210 mm	0925 220	88,50 €
L= 210 mm, Antibac ohne Ablaufloch, without drain hole	4925 220	99,00 €
▶ L= 210 mm	0925 210	95,50 €
L= 210 mm, Antibac mit Ablaufloch, with drain hole	4925 210	107,00 €




Ablage

- Länge 600 mm
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- Oberteil zur Reinigung abnehmbar,
- mit einstellbarem Diebstahlschutz,
- Lieferung mit Schrauben und Dübeln.

Bathroom shelf

- length 600mm,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- top removable for cleaning,
- with anti-theft device,
- supplied with plugs and screws.

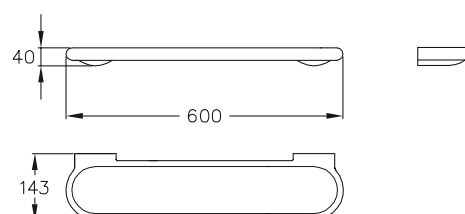

Ablage

Bathroom shelf

Code PG 0200

▶ L= 600 mm	0925 260	202,00 €
L= 600 mm, Antibac	4925 260	233,00 €



Seifenablage

- 125 x 116 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- Oberteil zur Reinigung abnehmbar,
- ohne Ablaufloch,
- mit einstellbarem Diebstahlschutz,
- Lieferung mit Schrauben und Dübeln.


Soap dish

- 125 x 116mm,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- top removable for cleaning,
- without drain hole,
- with anti-theft device,
- supplied with plugs and screws.

Seifenablage Soap dish

Code PG 0200

► 125 x 116 mm	0925 020	44,00 €
125 x 116 mm, Antibac	4925 020	49,25 €



Becherhalter mit Becher

- 125 x 116 mm,
- Becher: Ø 72 mm, Höhe 88 mm,
- aus Nylon,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- Oberteil zur Reinigung abnehmbar,
- mit einstellbarem Diebstahlschutz,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Schrauben und Dübeln.

Tumbler holder with tumbler



- 125 x 116mm,
- Tumbler: 72mm dia., height 88mm,
- made of Nylon,
- available in colour red-white (912),
- top removable for cleaning,
- with anti-theft device,
- concealed screw fixing,
- supplied with plugs and screws.



Becherhalter mit Becher Tumbler holder with tumbler

Code PG 0200

► 125 x 116 mm	0925 110	55,50 €
Becherhalter mit Becher Tumbler holder with tumbler		
► 125 x 116 mm	0925 100	39,75 €
Becherhalter/Tumbler holder		
► Ø 72 mm	0925 160	16,00 €
Becher, Höhe 88 mm Tumbler, height 88mm		





Handtuchhalter

- 220 x 166 mm, Ø 20 mm,
- aus Nylon,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Schrauben und Dübeln.

Towel holder


- 220 x 166mm, 20mm dia.,
- made of Nylon,
- available in colour red-white (912),
- concealed screw fixing,
- supplied with plugs and screws.

Handtuchhalter Towel holder

Code PG 1500

► NY.HHA 80
220 x 166 mm

0506 010 67,00 €



Abfallbehälter


- 226 x 225 x 360 mm,
- aus Nylon,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- zur Wandmontage,
- Deckel durch Kniedruck oder von Hand zu öffnen,
- Volumen 8 Liter,
- Behälterinsatz zum Entleeren oder Reinigen herausnehmbar,
- Beutel wird durch Klemmhalterung fixiert,
- Lieferung mit Schrauben und Dübeln.

Waste bin

- 226 x 225 x 360mm,
- made of Nylon,
- available in colour red-white (912),
- for wall mounting,
- waste bin lid can be opened by knee or by hand,
- 8 litre capacity,
- inner waste bin can be removed to be emptied or cleaned,
- with clamp fixing inside for waste bag,
- supplied with plugs and screws.

① Empfohlene Montagehöhe von Boden bis Unterkante Abfallbehälter: 490 mm.


① The recommended fixing height from the floor to the lower edge of the waste bin is 490mm.



Abfallbehälter Waste bin

Code PG 1500

► 226 x 225 x 360 mm **0924 480** 252,00 €

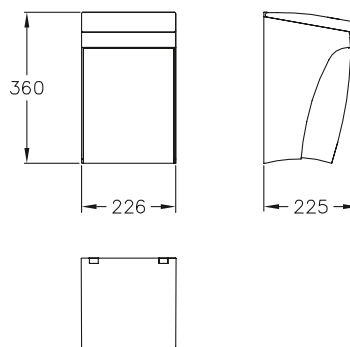



Doppelhaken

- 28 x 58 x 34 mm,
- aus Nylon,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung ohne Schrauben Ø 4 mm und Dübel.

Double Coat hook

- 28 x 58 x 34 mm,
- made of Nylon,
- available in colour red-white (912),
- concealed screw fixing,
- supplied without plugs and screws 4mm dia..

Haken Hook


Code

PG 2400

- NY.DH 53
28 x 58 mm

0583 200

6,70 €



Haken

- 58 x 52 x 40 mm,
- aus Nylon,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- verdeckte Verschraubung.

Hook

- 58 x 52 x 40 mm,
- made of Nylon,
- available in colour red-white (912),
- concealed screw fixing.

① Lieferung ohne Schrauben Ø 5 mm und Dübel (0305 010/4305 010).

① Supplied without plugs and screws 5mm dia. (0305 010/4305 010).

Haken Hook


Code

PG 2400

- NY.WH 75
58 x 52 mm

0305 010

6,50 €



Weitere passende Accessoires finden Sie
im Kapitel **Nylon Care Accessoires.**

Further matching products can be
found in section **Nylon Care Accessoires.**